

AÉROPOLYFOS C€

Stations de relevage à deux pompes

pour COLLECTIVITÉS.

Avec coffret de commande et capteur de pression.

C€ conforme à la Norme Européenne EN 12050-1

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cuve en polyéthylène haute densité de 800 litres environ, équipée de 2 pompes.
- Dispositif d'ancrage et de levage intégré à la cuve.
- Couvercle polyéthylène avec serrures à clef.
- Système de relevage DSD avec barres de guidage.
- Manchon d'entrée PVC Ø 160 - Ventilation PVC 63.
- 2 sorties en PVC 63 pression 16 bars.
- 2 ensembles vanne + clapet PVC 63.
- Avec 2 pompes SÉMISOM 450 ou série FÉKA VX à turbine Vortex, passage 50 mm, longueur de câble 10 m.
- Tube à air dans cuve pour captage de la pression, à raccorder dans coffret DRCP.

= **plus besoin de flotteurs de commande**

- 10 mètres de tuyau pour détection de niveau.
- 1 seul flotteur alarme. Motralec

• Coffret DRCP (Dispositif de Relevage à Capteur de Pression).

Il fonctionne suivant le principe de la mesure de niveau par capteur de pression : grâce au tube plongeant dans la cuve et relié au capteur de pression, le DRCP assure la gestion complète et la protection de l'installation.

Un système permanent d'injection d'air dans le tube empêche tout bouchage de ce dernier. **Station de relevage Jetly**

- Marche automatique des pompes en fonction du niveau dans la cuve.
- Inversion automatique à chaque démarrage.
- Alarme sonore et visuelle sur flotteur alarme.
- Sectionneur intégré (1 par pompe).
- Condensateur de démarrage intégré (1 par pompe).
- Fonction Marche forcée par pompe au moyen d'un bouton poussoir.
- Interrupteur/sectionneur à commande extérieure cadenassable (norme EN 60204).
- Voyant présence Tension.
- Visualisation marche-disjonction par pompe.
- Encombrement (mm) : L 300 x H 410 x l 140.

• Ensemble livré non monté et non raccordé.



Coffret DRCP

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com


COM02200701805 - (Ed. 05/2009)

jetly
Ma préférence


2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La gamme AÉROPOLYFOS


3 hauteurs : 1,3 - 1,6 - 1,8 m.




TYPE	Code	Caractéristiques						
		DN SORTIE	DN ENTRÉE	SYSTÈME DE RELEVAGE	HAUTEUR (H) en mm	FIL D'EAU (E) en mm	S en mm	POMPES
AÉROPOLYFOS CE								
ARP 1300 2PR50/450 M	133323	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 SÉMISOM 450 M
ARP 1300 2PR50/450 T	133324	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 SÉMISOM 450 T
ARP 1300 2PR50/VX 550 M	133340	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 FÉKA VX 550 M
ARP 1300 2PR50/VX 550 T	133341	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 FÉKA VX 550 T
ARP 1300 2PR50/VX 750 M	133342	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 FÉKA VX 750 M
ARP 1300 2PR50/VX 750 T	133343	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 FÉKA VX 750 T
ARP 1300 2PR50/VX 1000 M	133344	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 FÉKA VX 1000 M
ARP 1300 2PR50/VX 1000 T	133345	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 FÉKA VX 1000 T
ARP 1300 2PR50/VX 1200 M	133346	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 FÉKA VX 1200 M
ARP 1300 2PR50/VX 1200 T	133347	50	160	DSD 2	1300	700	250	2 FÉKA VX 1200 T
ARP 1600 2PR50/450 M	133326	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 SÉMISOM 450 M
ARP 1600 2PR50/450 T	133327	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 SÉMISOM 450 T
ARP 1600 2PR50/VX 550 M	133640	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 FÉKA VX 550 M
ARP 1600 2PR50/VX 550 T	133641	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 FÉKA VX 550 T
ARP 1600 2PR50/VX 750 M	133642	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 FÉKA VX 750 M
ARP 1600 2PR50/VX 750 T	133643	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 FÉKA VX 750 T
ARP 1600 2PR50/VX 1000 M	133644	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 FÉKA VX 1000 M
ARP 1600 2PR50/VX 1000 T	133645	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 FÉKA VX 1000 T
ARP 1600 2PR50/VX 1200 M	133646	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 FÉKA VX 1200 M
ARP 1600 2PR50/VX 1200 T	133647	50	160	DSD 2	1600	1000	250	2 FÉKA VX 1200 T
ARP 1800 2PR50/450 M	133328	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 SÉMISOM 450 M
ARP 1800 2PR50/450 T	133329	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 SÉMISOM 450 T
ARP 1800 2PR50/VX 550 M	133840	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 FÉKA VX 550 M
ARP 1800 2PR50/VX 550 T	133841	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 FÉKA VX 550 T
ARP 1800 2PR50/VX 750 M	133842	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 FÉKA VX 750 M
ARP 1800 2PR50/VX 750 T	133843	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 FÉKA VX 750 T
ARP 1800 2PR50/VX 1000 M	133844	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 FÉKA VX 1000 M
ARP 1800 2PR50/VX 1000 T	133845	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 FÉKA VX 1000 T
ARP 1800 2PR50/VX 1200 M	133846	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 FÉKA VX 1200 M
ARP 1800 2PR50/VX 1200 T	133847	50	160	DSD 2	1500 à 1750	950 à 1150	500 à 700	2 FÉKA VX 1200 T
ARP RV 1600 2P R65/650 T	133319	65	200	SEM 50/65	1600	1000	250	2 SÉMISOM 650 Tri
ARP RV 1600 2P R65/1000 T	133320	65	200	SEM 50/65	1600	1000	250	2 SÉMISOM 1000/50 Tri

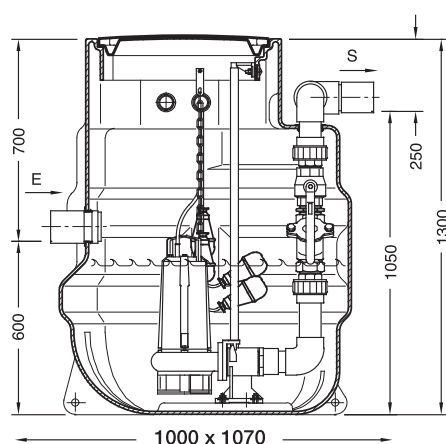

(1200 mm au niveau des oreilles)

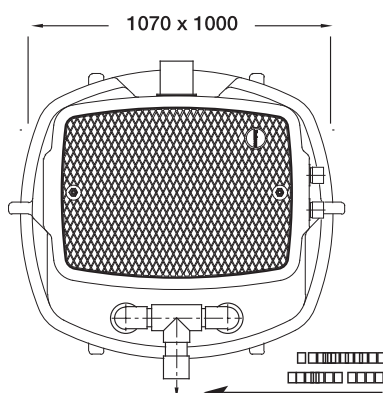

Réf. POLYFOS 1300

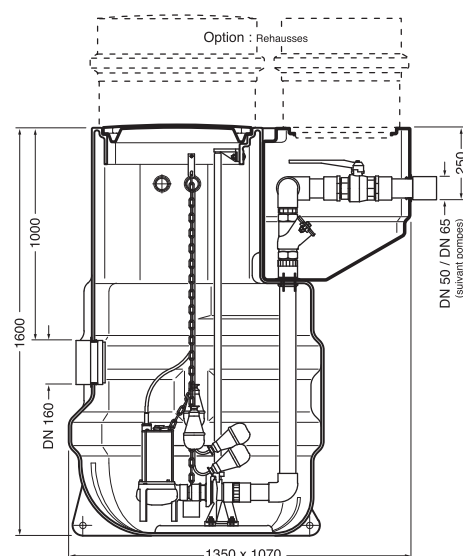

Réf. AÉROPOLYFOS RV 1600

JETLY

Stations de relevage Jetly chez Motralec
Postes de relevage Jetly chez Motralec
Modules de relevage chez Motralec

DISTRIBUÉ PAR

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com