

BI-K

Groupe de surpression

à 2 pompes centrifuges horizontales bi-turbines.




1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Ensemble destiné à assurer un approvisionnement en eau constant dans tous les cas où l'approvisionnement existant est insuffisant :
 - surpression d'immeubles, de collectivités,
 - applications industrielles, etc.,
 - incendie.
- Composé de 2 pompes K bi-turbines de 0,75 à 2,2 kW, montage sur châssis, collecteurs d'aspiration et de refoulement en acier galvanisé, 2 pressostats, un manomètre avec robinet d'arrêt, vannes à passage direct, clapets anti-retour et flexible antivibration.
- Livré avec 2 réservoirs de 20 litres. Prévoir un volume total de réservoir adapté à l'installation
- Commandé et protégé par armoire électrique : inversion automatique de démarrage des pompes, interrupteur général, disjoncteur moteur par pompe, circuit de commande basse tension 24 volts par transformateur, borne pour raccordement manque d'eau par contact sec, et en version triphasée seule : voyants sous-tension, marche et défaut par pompe.


2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Motralec

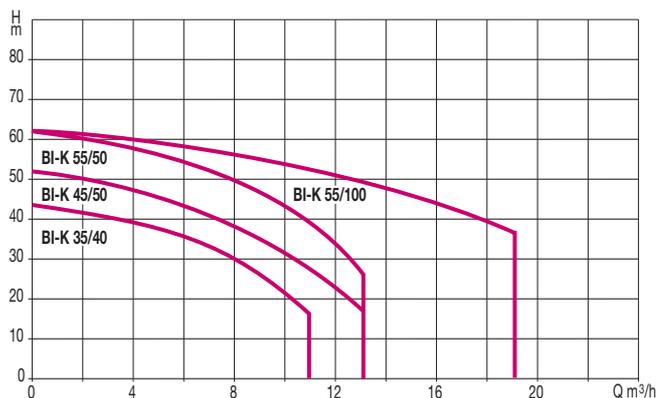

Caractéristiques électriques

Type	Code	P 2		Ampères A	Débit moyen l/h	Pression maximum obtenue bar	Réglage contacteurs bar
		Alimentation 50 Hz	Nominale kW HP				
BI-K 35/40 M	202102	1 x 220-240 V~	2 x 0,75 2 x 1	2 x 5,4	9 600 - 6 000	4,2	2,2 ÷ 3,3
BI-K 45/50 M	202112	1 x 220-240 V~	2 x 1,1 2 x 1,5	2 x 9	10 800 - 6 000	5,2	2,9 ÷ 4,6
BI-K 55/50 M	202128	1 x 220-240 V~	1,85 2,5	2 x 8,31/4,8	12 000 - 7 000	6,2	3,4 ÷ 5,3
BI-K 35/40 T	202107	3 x 400 V~	2 x 0,75 2 x 1	2 x 4/2,3	9 600 - 6 000	4,2	2,2 ÷ 3,3
BI-K 45/50 T	202117	3 x 400 V~	2 x 1,1 2 x 1,5	2 x 6,3/3,6	10 800 - 6 000	5,2	2,9 ÷ 4,6
BI-K 55/50 T	202127	3 x 400 V~	2 x 1,85 2 x 2,5	2 x 8,31/4,8	12 000 - 7 000	6,2	3,4 ÷ 5,3
BI-K 55/100 T	202030	3 x 400 V~	2 x 2,2 2 x 3	2 x 11,6/6,7	18 000 - 10 000	6,2	3,5 ÷ 5,5

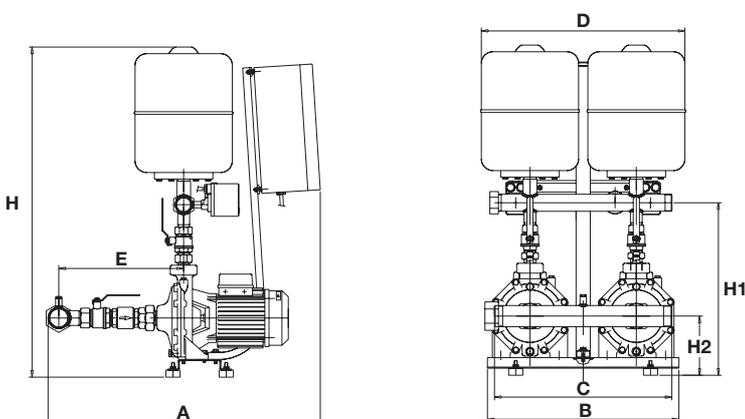

Type	A	B	C	D	E	H	H1	H2	Ø		Poids Kg
									DNA	DNR	
BI-K 35/40 M	750	540	500	555	335	905	457	150	2"	1" 1/2	69
BI-K 45/50 M	815	540	500	555	335	920	480	205	2"	1" 1/2	85
BI-K 55/50 M	815	540	500	555	425	920	480	205	2"	1" 1/2	95
BI-K 35/40 T	750	540	500	555	400	905	457	150	2"	1" 1/2	73
BI-K 45/50 T	815	540	500	555	400	920	480	205	2"	1" 1/2	89
BI-K 55/50 T	815	540	500	555	400	920	480	205	2"	1" 1/2	92
BI-K 55/100 T	950	580	500	545	425	1120	570	220	2" 1/2	2" 1/2	140

opaline - 04 74 95 59 48 Document non contractuel

JETLY

DISTRIBUÉ PAR
motralec

Pompe de surpression Jetly

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com