CLAPETS A BOULE FONTE 335



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Clapet à boule taraudé femelle/femelle en fonte avec trappe de visite.
- Utilisation sur réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.
- Température maxi de service : 70 °C.
- Pression maxi de service : 10 bars.

N°	COMPOSANT	MATÉRIAU
1	Corps	Fonte GGG40
2	Couvercle	Fonte GGG40
3	Boule	Résine
4.1	Siège	Nitrile
4.2	Joint de couvercle	Nitrile
5	Boulonnerie	Inox



2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DN	Code	L mm	H mm	L1 mm	D mm	Poids kg	Colisage
1" 1/4	620005	141	85	110	57	2,2	8
1" 1/2	620006	150	90	120	64	2,8	8
2"	620007	175	115	140	77	3,9	8
2" 1/2	620008	210	135	155	95	6,5	2



Diagramme pertes de charge

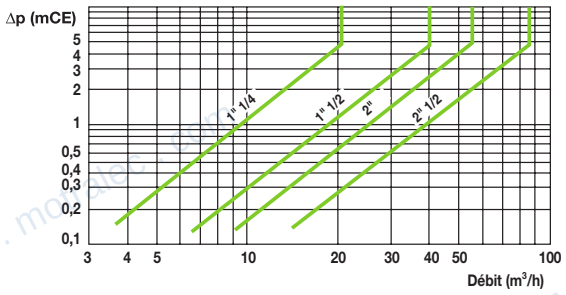

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Jetly BOULE FONTE 335

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Jetly sur notre site :

www.motralec.com/.../jetly

DEMANDE DE PRIX >