CLAPETS A BOULE FONTE 336



Clapet à brides 336

1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Clapet à boule.
- A brides GN 10 en fonte.
- Faibles pertes de charge.

Utilisation

- Sur réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau.
- Température maxi de service : 70 °C.
- Pression maxi de service : 10 bars.



Crépine à brides 367

N°	COMPOSANT	MATÉRIAU
1	Corps	Fonte GG25
2	Couvercle	Fonte GG25
3	Boule	Aluminium + nitrile
4.1	Joint de siège	Nitrile
4.2	Joint de chapeau	Nitrile
5	Boulons	Inox



Motralec

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clapet à brides 336

DN	Code	L mm	H mm	L1 mm	Poids kg	Colisage
50	620107	200	115	140	9,4	2
65	620108	240	135	155	12,5	2
80	620109	260	160	185	15	1
100	620110	300	190	220	20	1
125	620111	350	222	255	30	1
150	620112	400	255	290	38	1



Clapet à boule

Diagramme pertes de charge

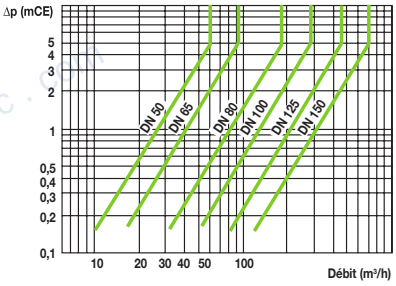

Crépine seule à brides 367

DN	Code	L mm	H mm	D mm	E mm	Maille mm	Poids kg	Colisage
50	636707	91	77	158	9	6	0,50	1
65	636708	127	100	180	9	6	0,70	1
80	636709	127	125	180	9	6	0,90	1
100	636710	164	142	212	9	6	1,20	1
125	636711	180	166	240	9	6	1,60	1
150	636712	212	200	268	9	6	2,90	1



Crépine seule

JETLY DISTRIBUÉ PAR

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapet à boule. Jetly BOULE FONTE 336

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Jetly sur notre site :

www.motralec.com/.../jetly

DEMANDE DE PRIX >