CLAPETS A BRIDES 366



Clapet à brides 366

1 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Clapet toutes positions.
- A brides GN 16 en fonte.
- Faibles pertes de charge.
- Fonte.

Utilisation

- Pour fluides courants compatibles.
- Température maxi de service : 110 °C.
- Pression maxi de service : 16 bars.



Crépine à brides 367

N°	*COMPOSANT*	*MATÉRIAU*
1	Corps	Fonte GG25
2	Obturateur	Fonte GGG40
3	Guide / Axe	Laiton
4	Ressort	Inox 302
5	Joint	EPDM
6	Crépine	Acier zingué



Motralec

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clapet à brides 366

DN	Code	D mm	H* mm	h mm	Poids kg	Colisage
50	**636607**	91	177	100	5,7	2
65	**636608**	127	220	120	8	2
80	**636609**	127	265	140	10,5	2
100	**636610**	164	307	165	14,3	1
125	**636611**	180	361	195	23	1
150	**636612**	212	430	230	31	1

** Hauteur clapet + crépine.*



Clapet à brides

Diagramme pertes de charge

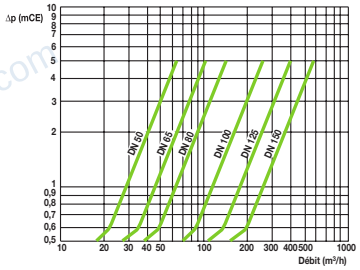

Crépine seule à brides 367

DN	Code	L mm	H mm	D mm	E mm	Maille mm	Poids kg	Colisage
50	**636707**	91	77	158	9	6	0,50	1
65	**636708**	127	100	180	9	6	0,70	1
80	**636709**	127	125	180	9	6	0,90	1
100	**636710**	164	142	212	9	6	1,20	1
125	**636711**	180	166	240	9	6	1,60	1
150	**636712**	212	200	268	9	6	2,90	1



Crépine seule

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Clapet toutes positions. Jetly BREIDE 366

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Jetly sur notre site :

www.motralec.com/.../jetly

DEMANDE DE PRIX >