

FÉKABOX

210/600



Ensemble complet de relevage prêt à la pose
pour eaux usées domestiques

CE conforme à la Norme Européenne EN 12050-2



avec 1 clapet 1" 1/4

1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Stations de relevage jetly

- Cuve en polyéthylène haute densité de 210 litres enterrable.
- Résistance à la corrosion.
- Couvercle étanche avec joint torique, fermeture par 6 vis.
- Système de refoulement avec raccord union permettant un démontage facile de la pompe.
- Pompe FÉKA 600 AUT. Mono 230 V à turbine vortex - passage 25 mm - et commande automatique par flotteur.
- Clapet à boule PVC Ø 1" 1/4.
- Orifices de raccordement :
 - 1 entrée, PVC 100
 - 1 orifice de ventilation, PVC 63
 - 1 sortie, PVC 63.
- Pré-découpe pour entrée latérale.
- Ensemble livré en kit à monter.

Options :

- Réhausse (hauteur 300 mm).
Code 453018



- Alarme sonore de trop-plein ASTP : - Boîtier enfichable sur prise murale.
Code 471701
 - Volume sonore 90 dB.
 - Voyant présence tension - Mono 230 V.
 - Fonctionne avec 1 interrupteur de niveau (non fourni).



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

email : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com


COM01200401418 - (Ed. 06/2005)

jetly
Ma préférence

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les postes de relevage **FÉKABOX 210/600** sont conçus pour collecter et évacuer pour une maison individuelle :

- les eaux pluviales, de ruissellement ou d'infiltration dans les caves, garages ou sous-sols,
- les eaux claires ou légèrement chargées (granulométrie maximum 25 mm) de machines à laver, baignoires, douches, descentes de garage. Le poste FÉKABOX n'est pas adapté au relevage des eaux de W.C.
- les eaux domestiques traitées des fosses septiques pour les relever vers un égoût ou un épandage situé plus haut.

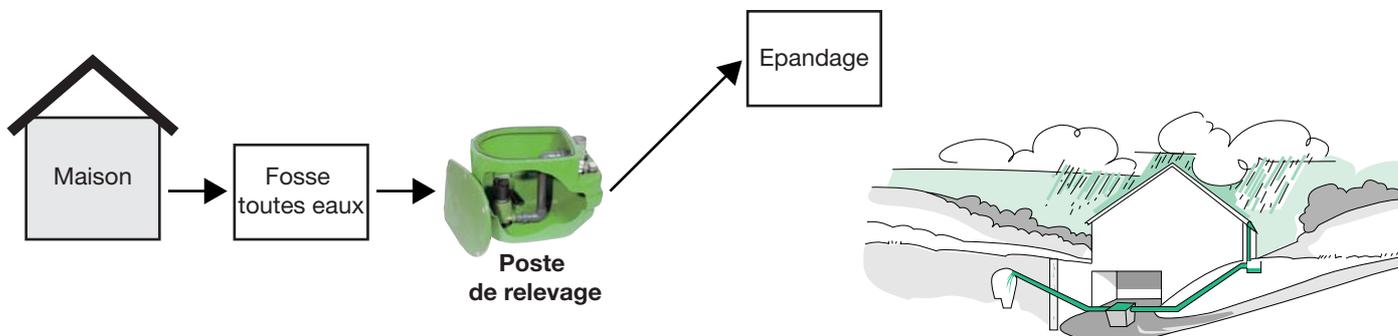

Caractéristiques pompe


Type	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)						
	Alimentation 50 Hz	Puissance CV kW		Ampères A	Condensateur μF Vc		Qm³/h	3	4,5	6	7,5	9	12
FÉKA 600 AUT.	1 X 230 V~	0,75	0,55	4,3	14	450	H (m)	6,45	6,1	5,7	5,35	4,95	4,1

Encombres (en mm)

FÉKABOX 210/600

code 144051

Poids total : 26 kg

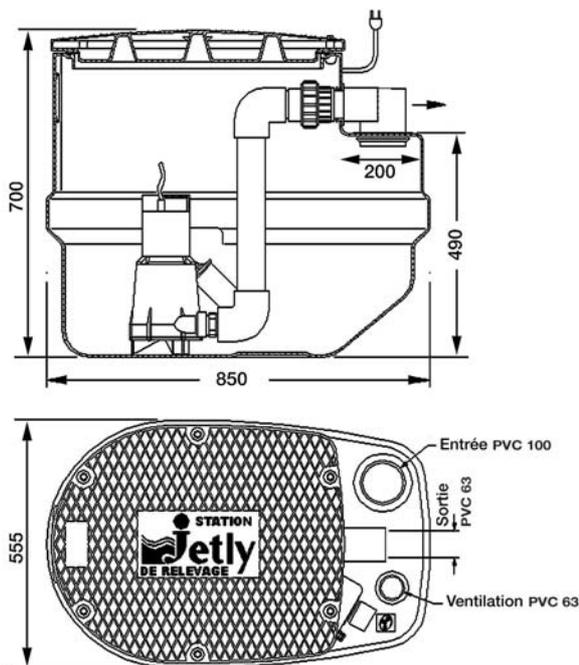

Entretien

Une station de relevage nécessite un entretien régulier qui consiste à nettoyer la POMPE et à rincer à grande eau les parois de la cuve ainsi que les canalisations et les accessoires en contact avec l'effluent.

Nous conseillons au minimum 2 visites par an.

JETLY

Modules de relevage Jetly

DISTRIBUÉ PAR
motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com