FILTRE À TAMIS FONTE 220



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Filtre en fonte à tamis inox démontable.
- Chapeau boulonné.
- Bouchon de purge.
- A brides GN 16.
- Pour fluides courants compatibles.
- Température maxi admissible : 120 °C.
- Pression maxi admissible : 16 bars.

COMPOSANT	*MATÉRIAU*
Corps	Fonte GG 25
Couvercle	Fonte GG 25
Tamis	Inox 304
Joint	PTFE Graphite


2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)

Réf.	DN	Code	L1	H	Maille	Purge	Poids kg	Colisage
Filtre 220	65	622008	290	165	1,5	1/2"	16	1
	80	622009	310	186	1,5	1/2"	20	1
	100	622010	350	226	3	3/4"	28	1
	125	622011	400	267	3	3/4"	40	1
	150	622012	480	305	3	3/4"	67	1
	200	622013	600	358	3	3/4"	108	1

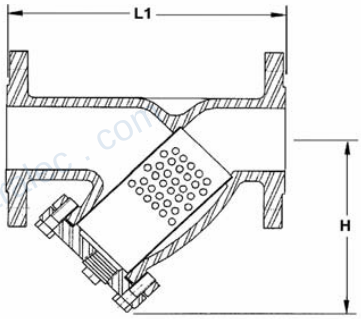

Type	DN	L	D
Tamis	65	110	71
	80	133	78,5
	100	180	108
	125	208	128
	150	200	156
	200	260	208



JETLY

DISTRIBUÉ PAR Jetly Ma préférence

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Filtre Jetly FILTRE TAMIS FONTE 220

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../filtre-a-enterrer-externe-jetly

DEMANDE DE PRIX >