FILTRES À TAMIS BRONZE 202 / 210



Réf. 202




Réf. 210


1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Filtre en bronze à tamis.
- Cartouche inox démontable.
- Femelle/femelle.
- Utilisation sur réseaux d'adduction et de distribution d'eau.
- Température maxi admissible : 120 °C.
- Pression maxi admissible : 16 bars jusqu'à 2", 10 bars au-delà.
- Femelle/femelle maille 6/10e : **réf. 202** - 3/4" au 4".
- Femelle/femelle maille 3/10e à purge : **réf. 210** - 3/4" au 2".
- Attestation conformité sanitaire : **ACS N° 04 ACC PA 035.**

N°	COMPOSANT	MATÉRIAU
1	Corps	Bronze
2	Bouchon	Bronze
3	Tamis	Inox 304
4	Joint	Fibre



Réf. 202



Réf. 210

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions (mm)

Réf.	DN	Code	L	H	Maille	Poids kg	Colisage
Filtre 202	3/4"	620203	69	65	6/10	0,34	12
	1"	620204	82	80	6/10	0,475	10
	1" 1/4	620205	99	94	6/10	0,81	5
	1" 1/2	620206	109	106	6/10	1,09	1
	2"	620207	130	136	6/10	1,65	1
	2" 1/2	620208	149	160	6/10	2,45	1
	3"	620209	172	185	6/10	3,74	1
	4"	620210	200	240	6/10	6,75	1

Réf.	DN	Code	L	H	L1	Maille	Poids kg	Colisage
Filtre 210	3/4"	621003	69	89	95	3/10	0,44	10
	1"	621004	82	94	105	3/10	0,57	5
	1" 1/4	621005	99	120	120	3/10	0,96	3
	1" 1/2	621006	109	127	135	3/10	1,14	1
	2"	621007	130	145	150	3/10	1,72	1

Type	DN	Longueur	Ø	DN	Longueur	Ø
Tamis	3/4"	39	25	2"	76	58
	1"	46	31	2" 1/2	90	65
	1" 1/4	55	37	3"	106	75
	1" 1/2	61	43	4"	140	100

Diagramme pertes de charge

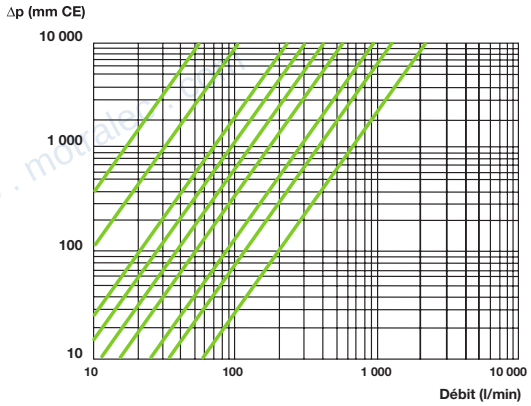

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Jetly FILTRES TAMIS BRONZE 201 210

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Jetly sur notre site :

www.motralec.com/.../jetly

DEMANDE DE PRIX >