MANCHONS ANTI-VIBRATILES 1501



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les manchons anti-vibratiles 1501 sont utilisés sur les réseaux d'adduction et de distribution d'eau pour absorber les vibrations, dilatations, bruits et coups de bélier dans les tuyauteries.
- Corps en EPDM.
- Armature en acier trempé.
- Renfort en fibre synthétique.
- Brides tournantes en acier cadmié.

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression maxi de service :
  10 bars à température ambiante jusqu'au DN 250,
  7 bars pour modèle DN 300.
- Température maxi de service : 95 °C.
- A brides GN 10 du modèle DN 50 au modèle DN 300.

Mouvements (mm)

DN	Compression	Elongation	Transversal	Angulaire
50	8	5	8	10°
65	12	6	10	10°
80	12	6	10	10°
100	18	10	12	10°
125	18	10	12	10°
150	18	10	12	10°
200	25	14	22	10°
250	25	14	22	10°
300	25	14	22	10°



Compression *Elongation* *Transversal* *Angulaire*

Dimensions

DN	Code	L (mm)	H (mm)	P (mm)	Poids (kg)
50	**452907**	105	85	52	4,11
65	**452908**	115	106	68	5,13
80	**452909**	130	116	76	6,23
100	**452910**	135	150	103	6,98
125	**452911**	170	180	128	9,64
150	**452912**	180	209	152	12,4
200	**452913**	205	260	194	17,3
250	**452914**	240	320	250	22,7
300	**452915**	260	367	300	29,15

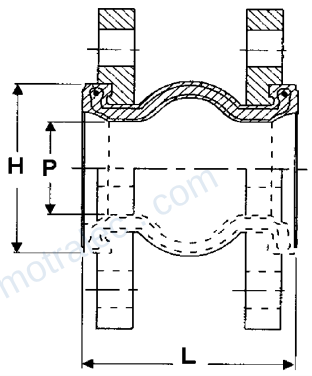

JETLY

DISTRIBUÉ PAR

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Dispositif Jetly MANCHONS ANTI VIBRATILES

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../dispositif-de-traitement-anti-calcaire-jetly-rock

DEMANDE DE PRIX >