MANCHONS ANTI-VIBRATILES 1504



1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Les manchons anti-vibratiles 1504 sont utilisés sur les réseaux d'adduction et de distribution d'eau pour absorber les vibrations, dilatations, bruits et coups de bélier dans les tuyauteries.
- Corps ou soufflet en EPDM.
- Raccords uniion en fonte galvanisée.
- Renfort en fibre synthétique.

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression maxi de service : 10 bars à température ambiante.
- Température maxi admissible : 95 °C.
- A raccords union taraudés femelle/femelle du modèle 1" au modèle 3".

Mouvements (mm)

DN	Compression	Elongation	Transversal	Angulaire
1"	22	6	22	10°
1" 1/4	22	6	22	10°
1" 1/2	22	6	22	10°
2"	22	6	22	10°
2" 1/2	22	6	22	10°
3"	22	6	22	10°



Compression *Elongation* *Transversal* *Angulaire*

Dimensions

DN	Code	L (mm)	Poids (kg)
1"	452804	200	,0,94
1" 1/4	452805	200	1,37
1" 1/2	452806	200	1,76
2"	452807	200	2,54
2" 1/2	452808	200	3,52
3"	452809	200	5,15

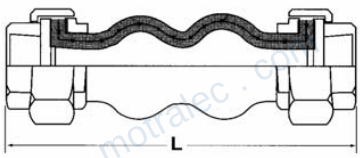

JETLY DISTRIBUÉ PAR

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Dispositif Jetly MANCHONS ANTI VIBRATILES 1504

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../dispositif-de-traitement-anti-calcaire-jetly-rock

DEMANDE DE PRIX >