

ONDINA OK

Pompes de piscine

Pour eaux de piscines privées.




1 • CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Corps de pompe socle en matériaux composites chargés de fibre de verre.
- Couvercle amovible transparent, monté sur joint torique.
- Panier de préfiltre largement dimensionné.
- Vis papillons soutien-couvercle abattables avec goujons.
- Turbine en noryl à noyau en acier inoxydable 303.
- Montage de la turbine sur douille métallique inox, évitant le contact de l'eau avec le bout d'arbre moteur.
- Garniture mécanique de haute qualité.
- Moteur fermé Mono 230 V, protection : IP 54, Classe F.

2 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Utilisation

- De 3 à 18 m³/h jusqu'à 12 m de C.E.
- Température du liquide : de 0 °C à + 35 °C.
- Hauteur maximum d'aspiration : 2 m.
- Température ambiante maximum : + 40 °C.
- Pression maximum de service : 2 bars.
- Installation fixe en position horizontale.
- Convient pour le traitement au sel.

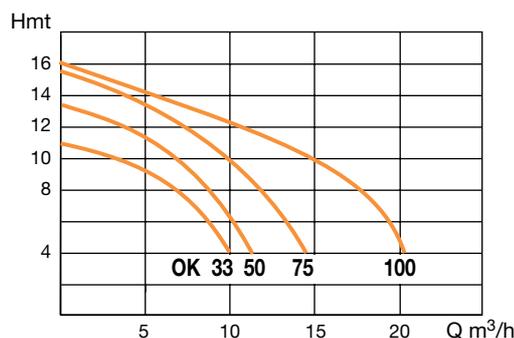

Motrallec

Type	Code	Caractéristiques électriques						Caractéristiques hydrauliques (v = 2800 tr/min)						
		P Nominale kW	Tensions V (50 HZ)	Cond. μ	Ampères A	Aspiration Ø F	Refoulement Ø F	H (m)						
								4	6	8	10	12	14	
ONDINA OK 33 M	110800	0,25	1-230	12	1,8	1"1/2	1"1/2	Débit Q m ³ /h	10	8,5	7	4,8	-	-
ONDINA OK 50 M	110810	0,37	1-230	12	2,6	1"1/2	1"1/2		11,5	10	8,5	6,5	4	-
ONDINA OK 75 M	110820	0,55	1-230	12	3,8	1"1/2	1"1/2		14,5	13	12	10	7,5	3
ONDINA OK 100 M	110830	0,75	1-230	20	4,7	1"1/2	1"1/2		20,5	19	17	14,5	10,5	5

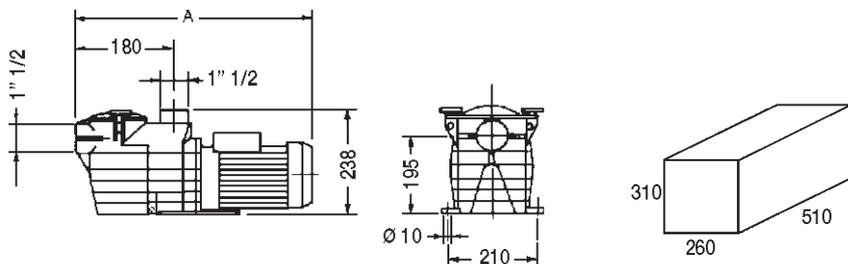

TYPE	A	Poids en kg
ONDINA OK 33 M	475	8
ONDINA OK 50 M	475	8,5
ONDINA OK 75 M	475	9
ONDINA OK 100 M	505	9,5

JETLY

Pompes de piscine Jetly



DISTRIBUÉ PAR

motrallec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
 Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
 Demande de prix / e-mail : service-commercial@motrallec.com
www.motrallec.com