



JUNG PUMPEN PLANCOFIX PLANCOFIX PLUS



ÉVACUATION DES EAUX DE DOUCHE

POMPE DE RELEVAGE AU SOL

VOTRE SALLE DE BAINS : ANCIENNE... MAIS MAIS D'AUCUNE VALEUR.

Votre douche diffuse de l'eau, mais aussi le charme des années 80. Elle aurait mérité une cure de jouvence depuis longtemps.

Ou alors, vos conditions de logement ont changé, et vous souhaitez installer une salle d'eau supplémentaire au sous sol, ou dans les combles.

Vous rêvez d'une douche chic, moderne et accessible à tous.

LE SOLUTIONNEUR DE PROBLÈMES
« Pas dans un bâtiment ancien », vous dit l'installateur. « En raison de l'absence de pente d'écoulement, les eaux usées des douches de plain-pied ne peuvent pas atteindre de façon gravitaire la conduite d'évacuation des eaux usées la plus proche ». C'est vrai, mais seulement en partie. En effet, Jung Pumpen a développé les pompes de relevage au sol **Plancofix** et **Plancofix plus** précisément pour ce cas de figure !



DOUCHE DE PLAIN-PIED À L'ETAGE.

« C'EST IMPOSSIBLE », CELA N'EXISTE PAS

Silencieux et bien caché dans le plancher de votre salle de bains, le système **Plancofix** ou **Plancofix plus** pompe l'eau de votre douche et l'évacue vers la conduite de refoulement existante la plus proche. Simply et exactement comme vous l'avez imaginé.

LA FACILITÉ D'ACCÈS N'EST PAS SEULEMENT ESTHÉTIQUE, ELLE EST AUSSI FONCTIONNELLE.

I CONVIVIALE


Vous n'avez plus besoin d'enjamber le rebord et plus personne ne trébuche. Se doucher devient facile, même pour les personnes âgées.

I FACILE À NETTOYER

Des angles accessibles sans problème facilitent le nettoyage quotidien de votre douche.

I UNE NOUVELLE SENSATION D'ESPACE

La douche parfaitement intégrée à la salle de bains ne prend pas plus de place, au niveau optique, que les quelques mètres carrés disponibles. Votre salle de bains paraît plus spacieuse.

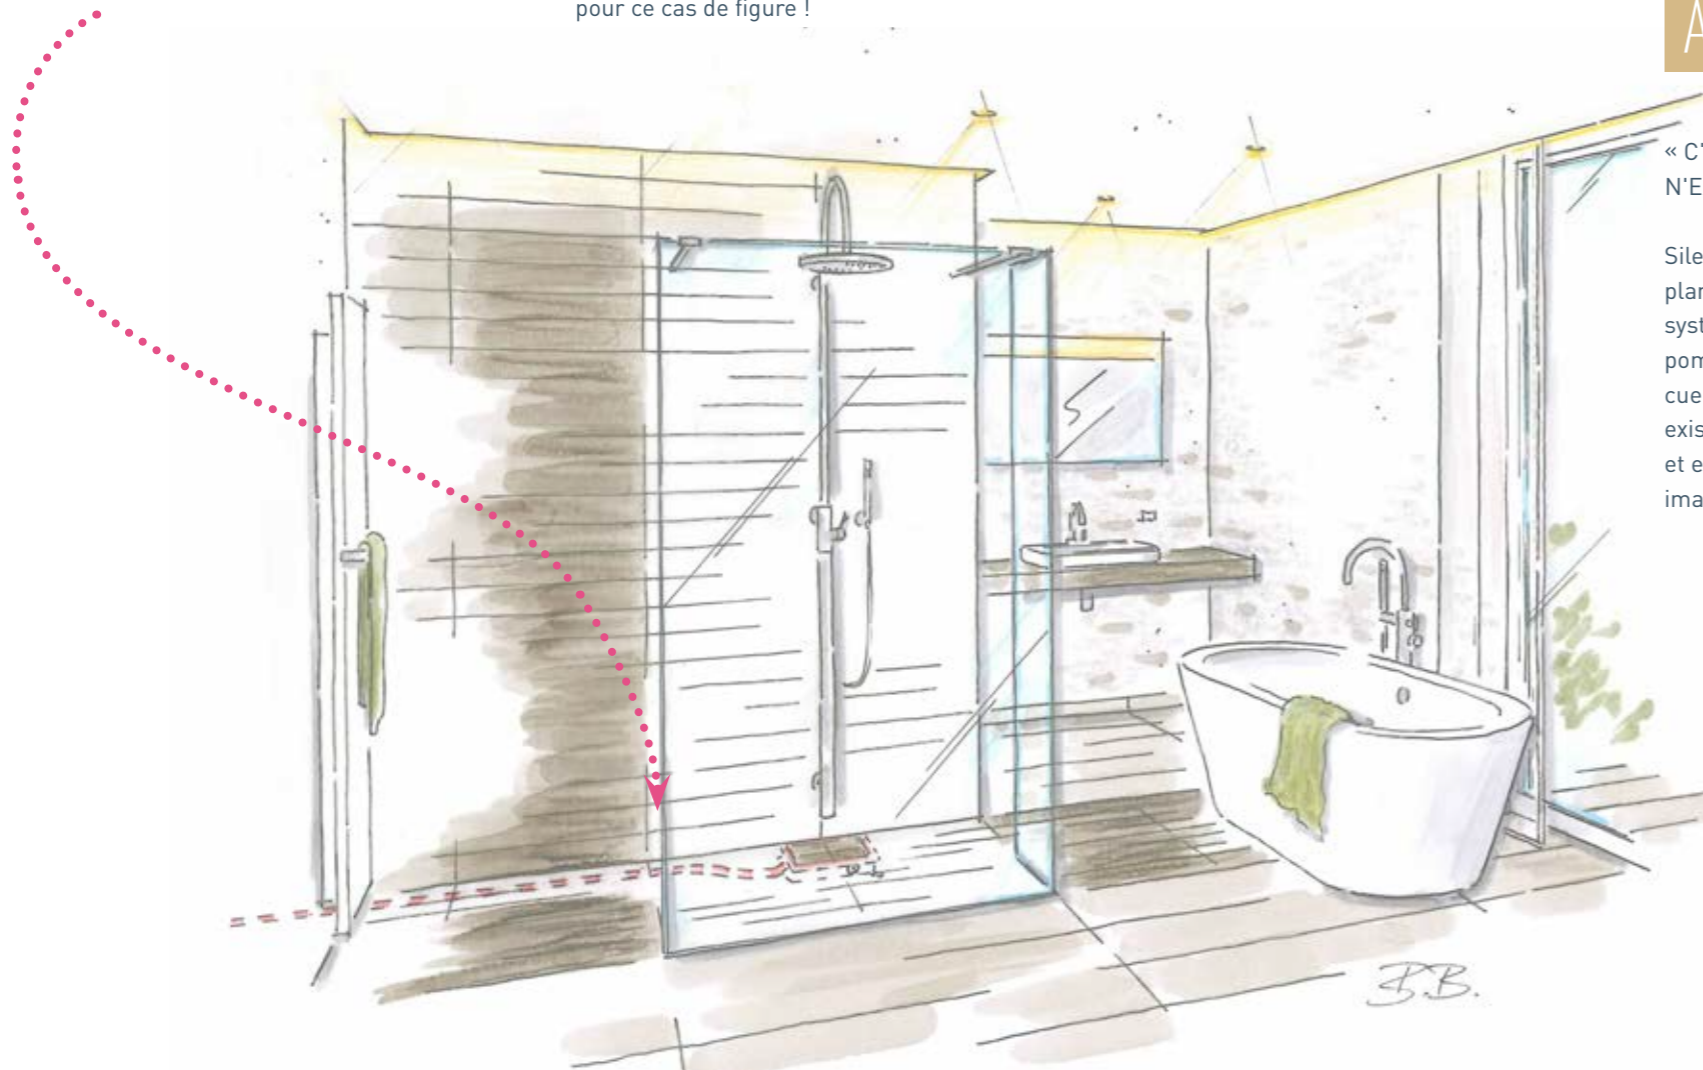

PLANCOFIX

LA PUISSANCE.



PLANCOFIX PLUS

PLATE ET SILENCIEUSE.

ELLE ÉVACUE PLUS HAUT ET PLUS LOIN

La première bonde de fond avec pompe intégré, pour les douches de plain-pied : **Plancofix** de Jung Pumpen.

Partout là où vous souhaitez installer une douche de plain-pied en l'absence de gravité jusqu'au tuyau de refoulement le plus proche, le système **Plancofix** pompe l'eau de la douche sans problème vers la conduite d'évacuation des eaux usées la plus proche.


Plancofix est encastré dans le sol de votre salle de bains : une ouverture d'env. 40 x 40 x 12 cm est creusée dans le sol. **Plancofix** peut ensuite être carrelé et fonctionner sous vos pieds tout en étant presque invisible, pendant que vous détendez sous la douche.

Code Art. : JP44685

PLANCOFIX PLANCOFIX PLUS

Q max	30 l/min	25 l/min
H max	2,30 m	1,30 m
Profondeur de montage	105 mm	90 mm* (80 mm)
Tubulure de refoulement	1" IG	1" IG
Puissance	65 W	30 W

* Profond. de montage : 9 cm avec bande d'étanchéité intégrée,
8 cm sans bande d'étanchéité intégrée

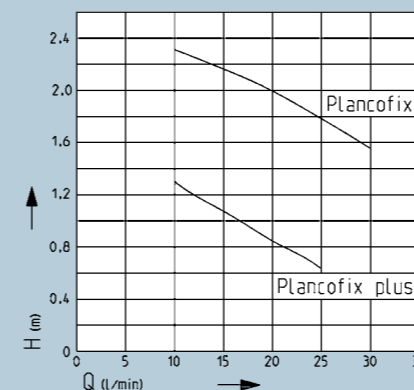

45189-01

FAIRE PLUS AVEC MOINS

La nouvelle pompe **Plancofix plus** requiert moins de profondeur de montage. En quoi ce moins est-il un plus ?

Si la hauteur de montage du plancher est limitée, chaque centimètre économisé compte. **Plancofix plus** économise 3 cm en profondeur de montage par rapport à **Plancofix** et ne requiert que 8 cm. Pour une utilisation avec le bac de retenue fourni, cette profondeur s'élève à 9 cm.

En principe, quelques centimètres de hauteur de refoulement suffisent pour évacuer les eaux usées du point A vers point B. Ainsi, **Plancofix plus** offre des garanties suffisantes pour transporter les eaux usées de la douche de manière sûre vers la conduite collectrice des eaux usées la plus proche.

En outre, **Plancofix plus** impressionne par son fonctionnement extrêmement silencieux. Le niveau sonore inférieur à 30 dB(A) est à peine audible.

Code Art. : JP47014



VOTRE DOUCHE DE PLAIN-PIED EN QUATRE ÉTAPES :



Le chemin vers votre douche de plain-pied comprend exactement quatre étapes. Allez-y !

| ÉTAPE 1

L'ancienne douche et son carrelage sont retirés.

| ÉTAPE 2

La cavité de montage est fraisée dans le sol. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de la résistance, tous les sols peuvent supporter cette petite ouverture !

| ÉTAPE 3

Plancofix est encastré dans l'ouverture, raccordé au tuyau d'évacuation des eaux usées le plus proche et câblé électriquement. Grâce à l'homologation par la Fédération des électrotechniciens allemands (VDE), les normes les plus élevées en matière de sécurité s'appliquent. Une surface en ciment et un joint d'étanchéité sont ensuite apposés.

| ÉTAPE 4


Vous devez maintenant poser le nouveau carrelage. De manière générale, la hauteur du carrelage importe peu ; **Plancofix** peut être réglée à la hauteur adéquate.

| DERNIÈRE ÉTAPE

Vous pouvez la franchir vous-même : elle vous mène directement à votre nouvelle douche de plain-pied, pour votre plaisir !



AINSI...

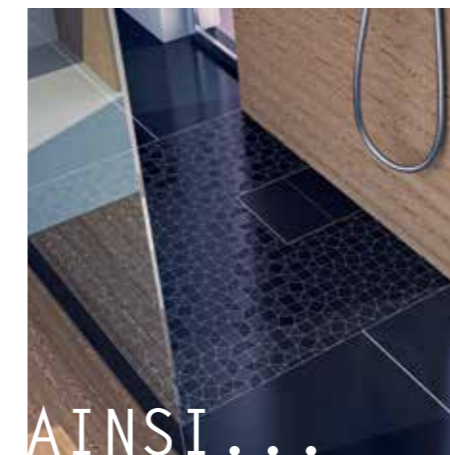

AINSI...



OU AINSI

VOTRE CHOIX EST TOUJOURS LE BON.

En fonction de l'emplacement et du montage du **Plancofix** que vous souhaitez, une multitude de possibilités sont à votre disposition.

| DANS LA CABINE DE DOUCHE

Dans ce cas, l'évacuation d'eau est légèrement cachée et n'est pas immédiatement visible depuis la salle de bains.

| À CÔTÉ DE LA CABINE DE DOUCHE

Si vous ne souhaitez pas vous trouver sur l'évacuation lorsque vous vous doucher, choisissez simplement un emplacement en dehors de la cabine de douche.

| COMPLÈTEMENT CARRELÉ

Vous pouvez intégrer le système **Plancofix** à l'esthétique de votre salle de bains moderne de manière presque invisible. Les eaux usées disparaissent alors dans une petite et discrète gouttière autour d'un des carreaux.

| AVEC ÉVACUATION EN ACIER INOXYDABLE

Vous pouvez également remplacer le carreau contenant la gouttière par une évacuation en acier inoxydable disponible en tant qu'accessoire. C'est selon votre goût.

Dans tous les cas, vous bénéficiez de la qualité et de fiabilité reconnues de Jung Pumpen. Quelle que soit l'option que vous choisissiez, votre choix est toujours le bon.

LA TECHNIQUE EN UN COUP D'ŒIL.

● ENTRÉE

par le haut en tant qu'évacuation au sol ou par le côté (par ex. avec une gouttière raccordée au réseau)

● CONTRÔLE DU NIVEAU

à l'aide d'un flotteur

● HOMOLOGATION VDE

● BONDE

carrelée ou en acier inoxydable

● BANDE D'ÉTANCHÉITÉ

pour l'étanchéité de l'installation au niveau du sol

● FACILE À NETTOYER

grâce à un accès facile

● PIEDS POUR LE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

● **GRILLE D'ÉVACUATION EN ACIER INOXYDABLE :**
comprise dans la livraison

● EXTRÊMEMENT SILENCIEUX

Avec **Plancofix plus**, le niveau sonore est < 30 dB(A)

● RÉSISTANT

Accessible en fauteuil roulant

● DIMENSIONS :


Plancofix

H x L x P : 12,4 x 34 x 34 cm, profond. de montage de 10,5 cm

Plancofix plus

H x L x P : 10,3 x 35,2 x 35,2 cm, profond. de montage de 9 cm (8 cm)


dimensions visibles pour les deux modèles 25 x 25 cm

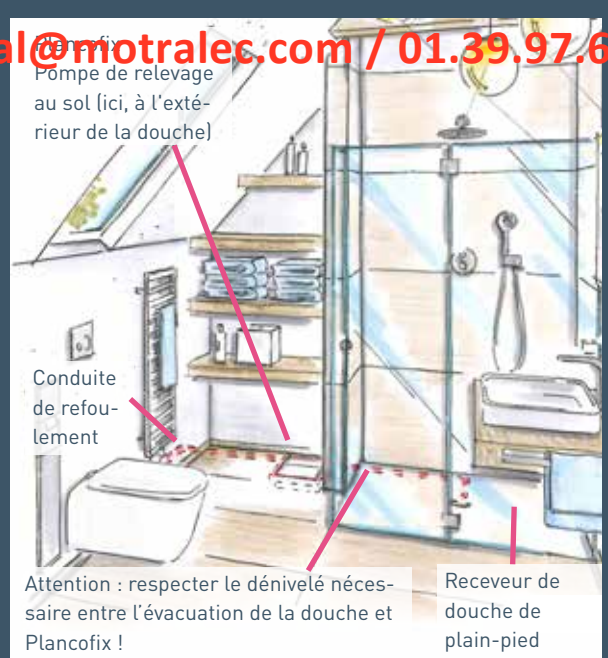

EN DÉTAILS :



● Drainage secondaire à ouvrir si besoin

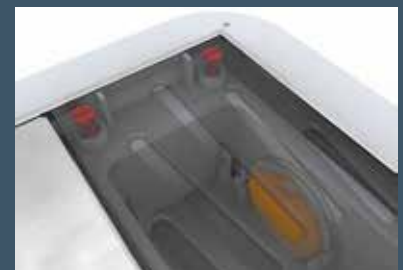

● Revêtement/clapet anti-retour de l'entrée latérale réglable en hauteur



● Pieds en caoutchouc pour la réduction sonore



PENTAIR WATER FRANCE

Parc d'Activités du Vert Galant 4 • Rue des Oziers 95310 St.Ouen-L'Aumône • Téléphone 0800 941354 • Téléfax 0800941355 • jung-pumpen.fr@pentair.com • www.jung-pumpen.fr