

Pompe à condensat

Fonctionnement très silencieux

Prêt à brancher

Contact d'alarme intégré

Montage au sol ou au mur



Silencieux en permanence

La pompe à condensat K1 est un groupe de relevage prêt à monter qui a été spécialement développée pour le refoulement du condensat agressif en provenance des chaudières à condensation. Elle résiste à des condensats acides avec une valeur $\text{pH} \geq 2,7$.

Lors de rénovations de chaufferie par des chaudières à condensation modernes, du condensat est produit. Un écoulement par gravité n'est que rarement possible si bien qu'il est nécessaire d'avoir recours à une pompe. La K1 se charge de cette tâche de façon confortable.

Des matériaux spécifiques tout comme la construction spéciale assurent une grande sécurité. Le bac, l'hydraulique et le clapet de retenue ont été conçus de telle sorte que même les particules solides contenues dans le condensat et les boues peuvent être refoulées.


En tant que dispositifs de sécurité, la K1 possède un dispositif d'alarme à contact et d'un trop-plein. Grâce à un thermostat de protection du moteur intégré, la pompe est protégée contre toute surchauffe. La K1 possède deux entrées qui permettent le raccordement simultané des évacuations de condensat de la

chaudière et de la cheminée. Le fonctionnement très silencieux de la K1 permet une installation dans les zones sensibles.

Le solide interrupteur à flotteur gère le fonctionnement complètement automatique du groupe.

Equipement: prêt à brancher avec câble d'alimentation au réseau de 3 m, tuyau de refoulement PVC lg 6 m avec clapet anti-retour spécial. Au choix pour un montage prévu au mur ou au sol.

La **partie supérieure du collecteur** est disponible, en option, en blanc.

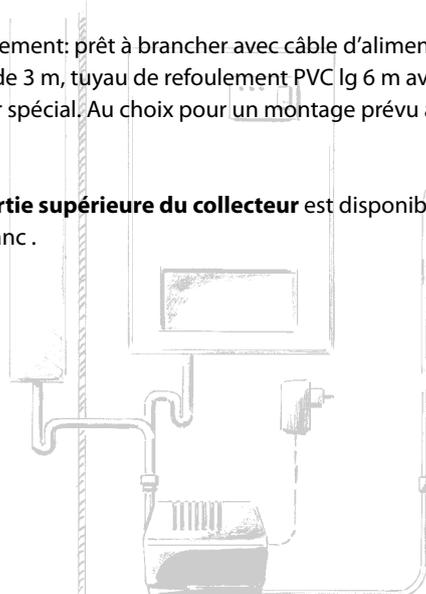

Type	H max	Q max	Tension	P ₁	Amp	Protection moteur	Fiche
K1	3,5 m	420 [l/h]	1/N/PE~230 V	65 W	0,58 A	Thermostat	Schuko