



BRC 45/45 C

L'autolaveuse injecteur/extracteur BRC 45/45 C nettoie les moquettes en profondeur. Cette autolaveuse est idéale pour le nettoyage professionnel des moyennes surfaces textiles.

1 Brosse à tête flottante avec des brosses contrarotatives

- 2 brosses-rouleaux pour de hautes performances de nettoyage
- Nettoie simultanément les deux côtés des fibres avant de les lisser.

2 Sens du déplacement, marche et arrière

- Sens de fonctionnement réglable.
- Sens de nettoyage réglable à l'aide d'une poignée de poussée rabattable.



BRC 45/45 C

- Pour des surfaces moyennes en extérieur
- Sens de déplacement libre, en avant ou en arrière


Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.008-056.0	
Code EAN	4039784497986	
Rendement surfacique (nettoyage en profondeur / nettoyage d'appoint)	m²/h	350 / 1000
Débit d'air	l/s	45
Dépression	mbar / kPa	300 / 30
Pression d'injection nettoyage d'appoint	bar	3,5
Pression d'injection nettoyage en profondeur	bar	7
Largeur de travail en brossage	mm	410
Largeur de travail en aspiration	mm	450
Réservoir eau propre/sale	l	45 / 38
Puissance turbine	W	1100
Puissance moteur brosse	W	600
Poids	kg	48
Dimensions (l x L x h)	mm	770 × 545 × 1250

Équipement

Sens du déplacement	Marche avant ou arrière	
Mode iCapsol	■	
Nombre de brosses	pièce(s)	2
■ Standard.		

ACCESSOIRES POUR BRC 45/45 C
1.008-056.0

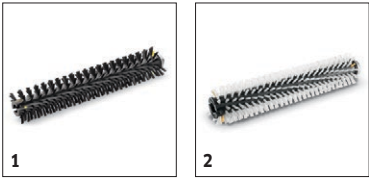

		N° d'art.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-rouleaux (BR)									
Brosse-rouleau, standard, 450 mm	1	8.621-605.0		450 mm		1 pièce(s)			☒
Brosse normal 16"	2	8.629-552.0		450 mm		1 pièce(s)			☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BRC 45/45 C

1.008-056.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
Autres accessoires									
Adaptateur buse a main	1	8.631-030.0	1 pièce(s)						■
Suceurs sol									
Suceur sol DN 38, 330mm	2	4.130-061.0	1 pièce(s)	DN 38	330 mm			3 injecteurs, version avec rallonge, haute pression 1à 14 bars	□
Suceurs main									
Suceur main DN38 110mm	3	4.130-163.0	1 pièce(s)	DN 38	110 mm			Pour le nettoyage des meubles capitonnés avec puzzi 400 / E et puzzi 400 K, avec réducteur du débit d'eau 3.637-029, sauf puzzi 400 K	□
Flexibles d'injection-extraction									
Flexible d'injection/d'extraction 38 mm 4 m	4	4.440-644.0	1 pièce(s)	DN 38	4 m			Complet, coupleur métal	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.