



HD 25/15-4 Cage+

Le nettoyeur haute pression eau froide triphasé HD 25/15-4 Cage+ est équipé en série d'une rotabuse. Ce nettoyeur est idéal pour les utilisations les plus exigeantes en agriculture.



1 Châssis Cage

- Robuste châssis tubulaire
- Point de fixation de la grue intégré et compartiment d'accessoires.

2 Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement

- Démarrage en douceur.
- Protection contre les surtensions et sous-tension.



HD 25/15-4 Cage+

- Acier inoxydable
- Démarrage en douceur, protection contre les fuites d'eau, protection contre la marche à vide, protection contre les courts-circuits
- Roues anti-crevaisson pour un maximum de mobilité

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.353-907.0	
Code EAN	4054278157917	
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Débit	l/h	500-2500
Pression de service	bar / MPa	30-150 / 3-15
Pression maximum	bar / MPa	190 / 19
Température d'admission max.	Température max. eau (°C)	max. 60
Puissance raccordée	kW	12,5
Poids	kg	112
Dimensions (l x L x h)	mm	957 × 686 × 1080

Équipement

Poignée-pistolet	Industrie	
Flexible haute pression	m	15 / De qualité premium
Lance	mm	1050
Buse turbo	■	
Rotabuse	■	
Système antivibrillage	-	
Stop total	■	
Réglage en continu du débit et de la pression	■	
Lance HP	■	
Servo control	-	

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+ 1.353-907.0

KÄRCHER




		N° d'art.	Diamètre nominal	Pression de service max.	Longueur	Prix	Descriptif	
Standard avec raccord à visser aux deux extrémités								
Conduite tuyau premium DN12 21MPa 15m	1	6.110-059.0	DN 12	250 bar	15 m		Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 x 1,5 avec protection contre le pliage.	▲
Conduite tuyau premium DN12 21MPa 40m	2	6.110-060.0	DN 12	250 bar	40 m			▲
Longlife 400 avec raccord à visser aux deux extrémités								
Flexible haute pression, 1,5 m, DN 8, avec raccords	3	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m		Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).	□
	4	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+ 1.353-907.0

KÄRCHER

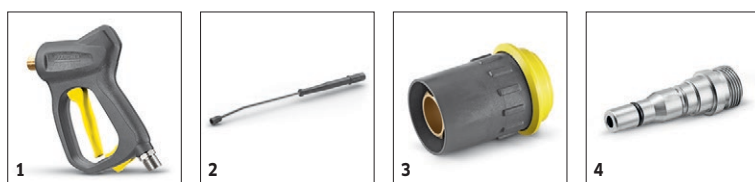

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Poignées-pistolets									
Poignée pistolet haut de gamme	1	4.118-011.0						Poignée-pistolet haut de gamme avec débit optimisé. Perte de pression réduite, même avec des débits d'eau allant jusqu'à 2 500 l/h. Robustesse et longévité pour une utilisation professionnelle.	■
Régulateur Servo Press									
Régulateur Servo Control 1100 l/h	2	4.118-009.0	1100 l/h					Réglage du débit d'eau et de la pression directement avec la poignée-pistolet.	■
Connecteur rapide									
Raccord rapide embrayage taraudage trapé	3	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Raccord rapide mamelon enfichable taraud	4	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+ 1.353-907.0



		N° d'art.	Taille de la buse				Prix	Descriptif
Power buse angle de jet 25°								
Powerbuse à angle de projection 25° 155	1	2.113-030.0	155					La buse à jet plat à angle de jet de 25° offre un grand rendement surfacique et élimine en un tour de main les salissures tenaces. ■

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

**ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+
1.353-907.0**

KÄRCHER



		N° d'art.	Pression de service max.	Taille de la buse		Prix	Descriptif
Rotabuse, grand modèle							
Rotabuse non commutable 170	1	4.114-046.0	300 bar	170			Rotabuse - jet crayon rotatif - un nettoyage 10 fois plus puissant. Une durée de vie maximale grâce au suceur et à la bague de roulement en céramique. Max. 300 bar / 30 MPa, 85 °C.

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+ 1.353-907.0

K'ARCHER



		N° d'art.	Pression de service max.	Longueur		Prix	Descriptif	
Lances orientables								
Lance, 1 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	■
Lance, 250 mm, non pivotante	2	4.112-027.0	300 bar	250 mm				□
Lance, 550 mm, non pivotante	3	4.112-024.0	300 bar	400 mm				□
Lance, 600 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	4	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Lances disponibles en différentes longueurs, en inox à grand raccord manuel fileté. La poignée ergonomique garantit une manipulation et une isolation optimales.	□
Lance, 850 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	5	4.112-006.0	300 bar	840 mm				□
Lance, 1 550 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	6	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				□
Lance, 2 050 mm, 300 bar, pivotante, ergonomique.	7	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				□
Lance double								
Lance double 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Réglage en continu de la pression de travail, directement à partir de la poignée avec un débit maximal.	□
Lance coudée								
Lance pour le nettoyage des toilettes et des caniveaux	9	4.112-029.0					Avec insert de buse. Forme spéciale pour le nettoyage de caniveaux et le nettoyage hygiénique de toilettes. Inox.	□
Lance flexible								
Lance flexible 1 050 mm	10	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Réglage en continu de l'inclinaison de la lance de 20° à 140°.	□
Lance télescopique de pulvérisation								
Lance télescopique 225 bar	11	4.112-037.0	225 bar	5400 mm			Extensible progressivement de 1,8 à 5,4 m. Pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès (par ex. toitures, façades).	□
Courroie de maintien pour lance télescopique	12	6.373-987.0						□
Nettoyeur de caniveaux								
Lance pour le nettoyage des caniveaux	13	2.112-015.0					La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu'il soit nécessaire d'enlever les grilles de protection.	□
Lance spéciale pour nettoyage des châssis								
Lance pour le nettoyage des bas de caisses 700 mm	14	4.112-032.0		700 mm			Mobile, pour un nettoyage efficace et aisé des bas de caisses et des ailes de véhicules. Inox. Sans buse HP.	□
Zusatzhandgriff								
	15	4.321-380.0						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+ 1.353-907.0

KÄRCHER



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Jonction Y									
Répartiteur en Y	1	4.111-024.0						Permet de brancher deux dispositifs d'aspersion sur l'appareil. Montage sur la sortie haute pression.	<input type="checkbox"/>
Kit filtre eau									
Kit filtre à eau pour HD 25/15-4 Cage Plus	2	2.851-065.0						Pour HD 25/15-4 Cage Plus.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel compteur horaire									
Kit compteur d'heures de service	3	2.851-066.0						Le compteur d'heures de service sert d'instrument de chronométrage pour les prestataires de services ou les entreprises de location de matériel.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel roues									
Kit d'adaptation roues anticrevaissons	4	2.851-067.0						Les roues anticrevaissons allient le confort de conduite des pneumatiques avec la sécurité contre les crevaissons des roues en caoutchouc.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel montures de roulette									
Kit d'adaptation de roulettes pivotantes pour la gamme Cage Super	5	2.851-042.0						Deux roulettes pivotantes pour encore plus de mobilité et de maniabilité.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+ 1.353-907.0

KÄRCHER



1



3

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Canon à mousse avec réservoir intégré									
Emballage complet pour 6.394-968.0	1	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Cuve à détergent 1 l pour générateur de mousse	2	6.414-954.0						Cuve à détergent supplémentaire de 1 l pour le remplacement rapide du détergent (pour le générateur de mousse 6.394-668.0).	<input type="checkbox"/>
Kit adaptation canon à mousse									
Kit d'adaptation pour canon à mousse	3	2.112-013.0						Pour l'application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d'action est nécessaire ; se monte sur la lance à la place de la buse HP.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+ 1.353-907.0

KÄRCHER



		N° d'art.	Longueur				Prix	Descriptif	
Kit adaptation tambour-enrouleur									
Kit d'adaptation tambour-enrouleur inox pour gamme Cage HP	1	2.110-001.0	40 m					Kit tambour-enrouleur à monter sur l'appareil. Pour ranger les flexibles haute pression en toute sécurité en gagnant de la place.	<input type="checkbox"/>
Tambours-enrouleurs automatiques autorétractables									
Tambour-enrouleur automatique en acier peint/plastique	2	6.392-074.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique en inox/plastique.	3	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, peint 20m	4	6.392-106.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Kit additionnel tambour enrouleur vernis	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Tambour-enrouleur automatique, inox avec support pivotant 20m	6	6.392-076.0	20 m					Les tambours-enrouleurs autorétractables offrent un maximum de sécurité et de confort lors de l'enroulement et du déroulement du flexible HP.	<input type="checkbox"/>
Kit tambour-enrouleur automatique en inox	7	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Support pivotant peint	8	2.639-931.0							<input type="checkbox"/>
Kit support mural pivotant en inox	9	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+ 1.353-907.0

KÄRCHER



1



2

		N° d'art.	Débit				Prix	Descriptif	
Brosse de lavage rotative									
Brosse de lavage rotative pour appareils > 800 l/h	1	4.113-002.0	800-1300 l/h					Les brosses sont entraînées par le débit d'eau. Pour éliminer en douceur les poussières fines et le film gris sur toutes les surfaces.	<input type="checkbox"/>
	2	4.113-005.0	800-1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.

ACCESSOIRES POUR HD 25/15-4 CAGE+
1.353-907.0



		N° d'art.	Longueur	Diamètre		Prix	Descriptif	
Coupleur Geka								
Coupleur Geka avec manchon, R 1"	1	6.388-465.0					Avec manchon, R 1".	<input type="checkbox"/>
RACCORD EXPRESS DN 1"	2	6.388-458.0					Avec filetage intérieur, R 1".	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ▲ Comme rallonge de flexible.