





La pompe d'évacuation Kärcher SCP 16000 LS est l'allié pour l'évacuation des eaux claires. Avec un débit maximum de 16000 litres par heure, elle sera en mesure de vidanger votre piscine, ou résoudre les problèmes suite à une inondation. Équipé du capteur de niveau intelligent, d'un pré-filtre en acier inoxydable et d'un interrupteur de contrôle sur la prise, la pompe SCP 16000 LS répondra à toutes vos exigences pour un travail optimal. Idéale pour une utilisation intensive.



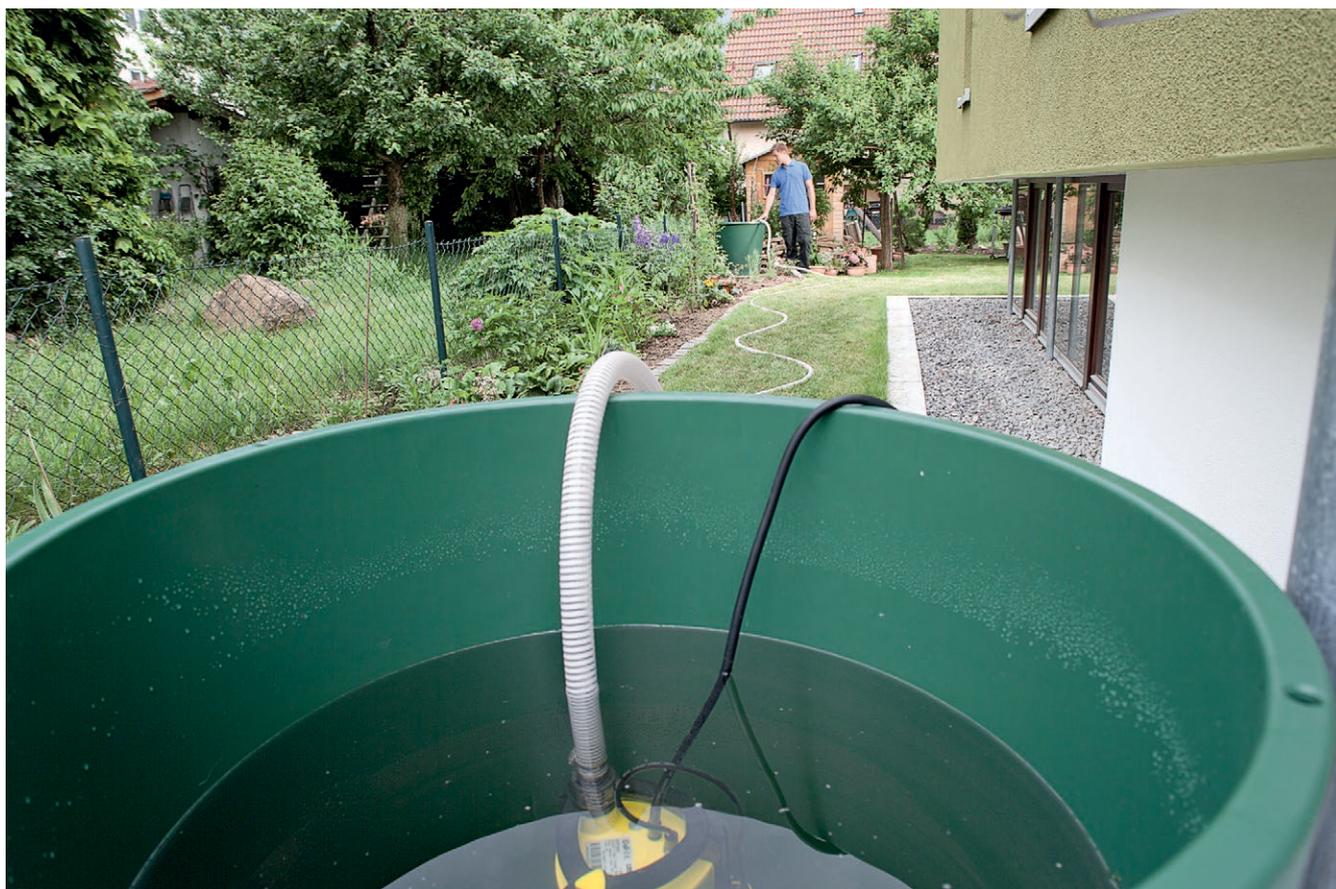

SCP 16000 Level Sensor

Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-154.0	
Code EAN	4039784191754	
Puissance moteur max.	W	900
Débit max.	l/h	< 16000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	9 / 0,9
Profondeur d'immersion max.	m	8
Aspiration à plat jusqu'à	mm	1
Granulométrie max.	mm	5
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	7,2

Equipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord optimisé	■
Démarrage avec faible niveau d'eau	■
Commutation mode normal/aspiration profonde	■
Amorçage en appuyant sur une touche	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	variable à l'infini
Pré filtre amovible en inox	■
Interrupteur marche / arrêt	■
Raccord pour flexible	1", 1 1/4" écrou-raccord et clapet anti-retour incl.
Roulement en céramique	■

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR SCP 16000 LEVEL SENSOR 1.645-154.0

KÄRCHER



1



2

		N° d'art.				Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration								
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	1	6.997-346.0					Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	<input type="checkbox"/>
Divers								
Flexible plat avec borne de tuyau	2	6.997-419.0					Flexible aplati avec collier de fixation pour une utilisation universelle. Idéal pour une utilisation dans des régions inondées.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.