





La pompe d'évacuation d'eau chargée SCP 7000 est une pompe compacte de classe d'entrée de qualité Kärcher éprouvée. Robuste et performante, elle est la pompe submersible pour eau claire idéale pour les buanderies inondées ou les pataugeoires – pour évacuer, transvaser ou prendre de l'eau propre ou légèrement chargée. Dès un niveau d'eau de 3 cm, la pompe fonctionne automatiquement et de manière fiable. Sa poignée de transport ergonomique assure un transport confortable et peut être saisie facilement de tous les côtés. Grâce au contacteur à flotteur optimisé, la hauteur de commutation peut être aisément déterminée. Un raccord optimisé permet un raccordement rapide et sans difficulté même de flexibles d'un grand diamètre et réduit, de plus, le risque d'un endommagement du filetage. Adaptateur compris.

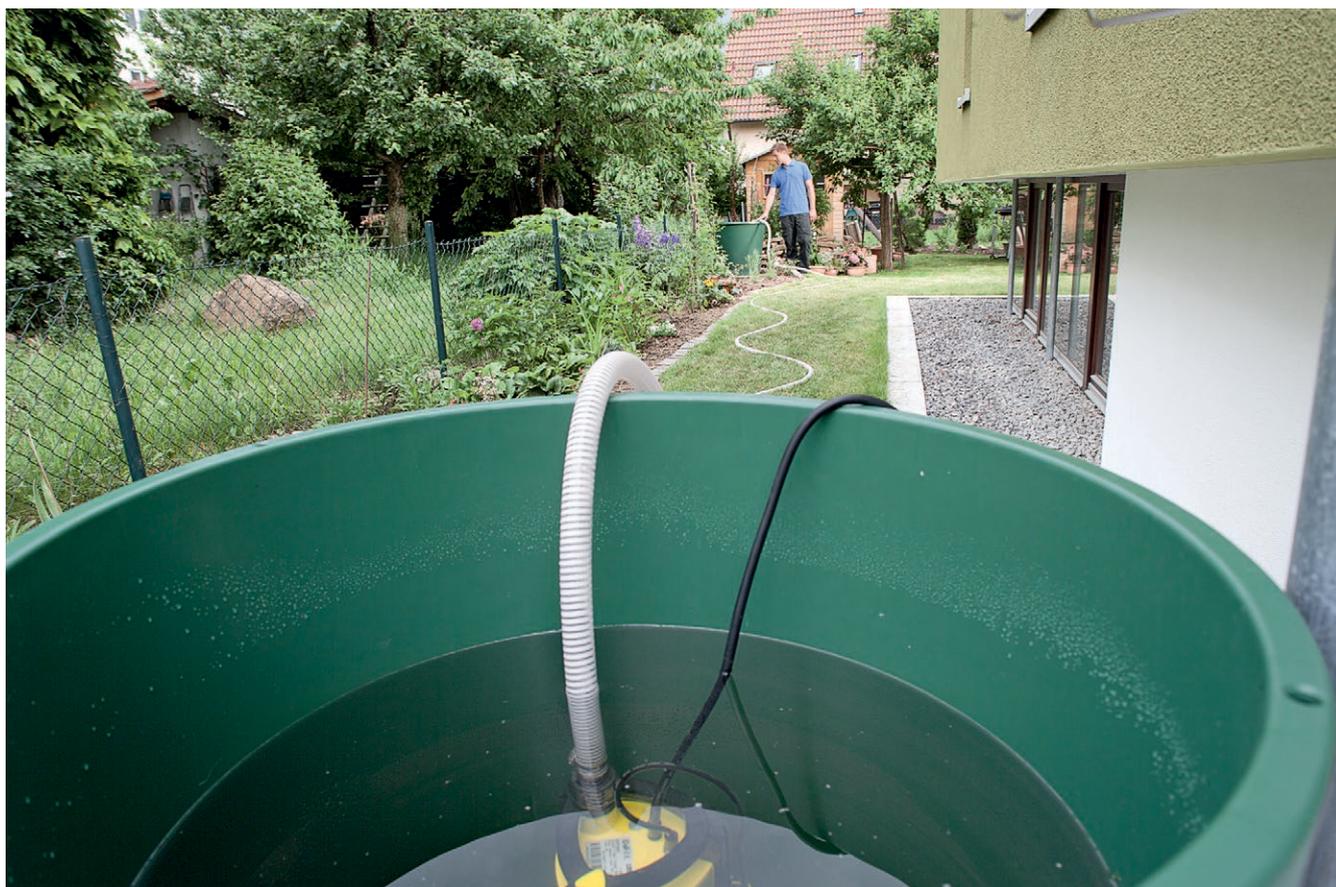


SCP 7000
Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-156.0	
Code EAN	4039784191778	
Puissance moteur max.	W	280
Débit max.	l/h	< 7000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	6 / 0,6
Profondeur d'immersion max.	m	8
Aspiration à plat jusqu'à	mm	5
Granulométrie max.	mm	5
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	4,4

Equipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord optimisé	■
Démarrage avec faible niveau d'eau	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	Oui
Raccord pour flexible	1"
Interrupteur à flotteur	■

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR SCP 7000

1.645-156.0

KÄRCHER



		N° d'art.					Prix		Descriptif		
Divers											
Set de flexible plat	1	2.997-100.0							Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.		<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration											
Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m	2	6.997-347.0							Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.		<input type="checkbox"/>
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	3	6.997-346.0									<input type="checkbox"/>
Adaptateurs / Raccords											
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	4	6.997-359.0							Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".		<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.