




La pompe SCP 9000 est une pompe submersible compacte de qualité Kärcher éprouvée. Robuste et performante, elle est la pompe submersible pour eau claire et idéale pour les sous-sols ou les piscines – pour évacuer, transvaser ou prendre de l'eau propre ou légèrement chargée. La garniture céramique éprouvée et professionnelle se porte garante de robustesse et de grande longévité de la pompe. Grâce à son pied réglable, la pompe est capable d'aspirer l'eau jusqu'à 1 mm pour un résultat optimal. Dès un niveau d'eau de 3 cm, la pompe fonctionne automatiquement et de manière fiable. Sa poignée de transport ergonomique assure un transport confortable et peut être saisie facilement de tous les côtés. Grâce au contacteur à flotteur optimisé, la hauteur de commutation peut être aisément définie. Un raccord optimisé permet un raccordement rapide et sans difficulté même de flexibles d'un grand diamètre et réduit, de plus, le risque d'un endommagement du filetage. Adaptateur compris.





SCP 9000

Caractéristiques techniques

Référence EUI	1.645-157.0	
Code EAN	4039784191785	
Puissance moteur max.	W	350
Débit max.	l/h	< 9000
Hauteur refoulement / pression max.	m / bar	7 / 0,7
Profondeur d'immersion max.	m	8
Aspiration à plat jusqu'à	mm	1
Granulométrie max.	mm	5
Température max. d'admission d'eau	Température max. eau (°C)	35
Poids sans accessoires	kg	4,4


Equipement

Poignée de transport confortable	■
Raccord optimisé	■
Démarrage avec faible niveau d'eau	■
Commutation mode normal/aspiration profonde	■
Amorçage en appuyant sur une touche	■
Sélection facile de la hauteur d'enclenchement	oui
Raccord pour flexible	3/4", 1"
Interrupteur à flotteur	■
Roulement en céramique	■

■ Standard.

ACCESSOIRES POUR SCP 9000 1.645-157.0

KÄRCHER

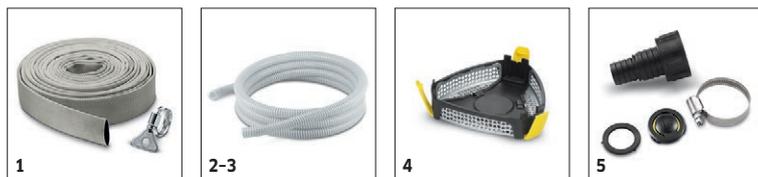

		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Divers									
Set de flexible plat	1	2.997-100.0						Set avec flexible plat peu encombrant avec flexible en tissu très flexible, y compris un collier de serrage en acier inoxydable pour raccorder le flexible à la pompe d'évacuation. Idéal comme flexible d'évacuation pour enlever l'eau en cas d'une inondation.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration									
Tuyau d'évacuation Ø 19mm, 25m	2	6.997-347.0						Flexible d'aspiration résistant à la dépression. Vendu au mètre et à couper à la longueur requise.	<input type="checkbox"/>
Tuyau d'évacuation Ø 25mm, 25m	3	6.997-346.0							<input type="checkbox"/>
Filtres									
Pré-filtre inox Good	4	6.997-351.0						Le préfiltre amovible en acier inoxydable augmente la sécurité de fonctionnement de votre pompe immergée et en protège le rotor des obstructions. Compatible avec SCP 9000, SCP 12000, SCP 16000, SDP 9500, SDP 14000 et SDP 18000.	<input type="checkbox"/>
Adaptateurs / Raccords									
Adaptateur 1" (25,4mm) / 3/4" (19mm) avec clapet anti-retour pour sortie G2	5	6.997-359.0						Raccord résistant à la dépression pour raccorder les flexibles d'aspiration à la pompe. Comprend un filetage orientable, un collier de serrage, un joint plat et un clapet anti-retour. Pour pompes à raccord fileté 1" (33,3 mm) ou 3/4" et flexibles 1".	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.