



WRH 1200

Le système de recyclage des eaux usées WRH 1200 permet le traitement des eaux de lavage contenant de l'huile. Cette solution de recyclage convient aux stations de lavage des véhicules.

1 Solution non chimique


- Faibles coûts d'exploitation.
- Alimentation directe du nettoyeur haute pression

2 Filtre autonettoyant à contre-courant

- Élimination effective de particules > 5 µm.
- Excellent rapport coût/performance

3 Concept modulaire

- Solution sur mesure en fonction du site et des souhaits du client.
- Encombrement réduit.

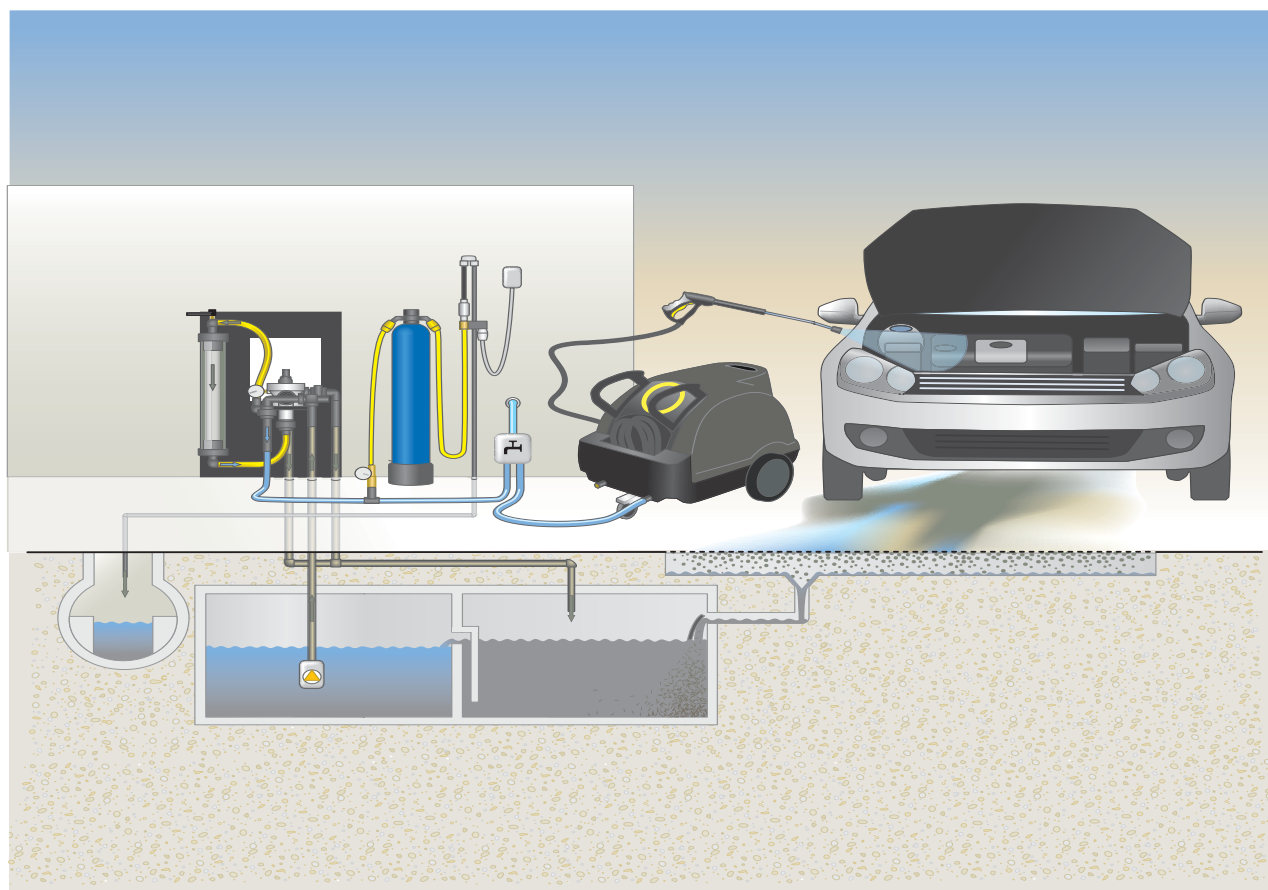

WRH 1200

■ Économie d'eau propre pouvant atteindre 85%

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|---------------|-------------------|
| N° d'art. | 1.217-111.0 | |
| Code EAN | 4039784391345 | |
| Débit | l/h | 1200 |
| Fréquence | Hz | 50 |
| Voltage | V | 230 |
| Poids | kg | 110 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 1000 × 480 × 1600 |

ACCESSOIRES POUR WRH 1200

1.217-111.0

| | | N° d'art. | | | | | Prix | Descriptif | |
|--|---|-------------|--|--|--|--|------|------------|--------------------------|
| Installations de filtration à sable | | | | | | | | | |
| Kit additionnel aération DN12 | 1 | 2.641-510.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel commutation eau douce WR | 2 | 2.641-521.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel filtre supplémentaire | 3 | 2.641-831.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel pied | 4 | 2.641-849.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel fuite | 5 | 2.641-868.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Kit additionnel - soupape d'admission | 6 | 4.640-230.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Tuyau spirale NW 12 | 7 | 6.390-892.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |
| Pompe plongeante | 8 | 6.474-073.0 | | | | | | | <input type="checkbox"/> |

Accessoires optionnels.