Eau • Eaux usées • Industrie • Bâtiment

Catalogue Tarif Pompes 2010



KSB

Passez à l'efficacité énergétique

Les pompes sont les machines qui consomment le plus d'énergie ; elles offrent donc un gros potentiel d'économies. Si vous souhaitez réduire vos coûts et protéger l'environnement, KSB vous propose des solutions techniques afin d'optimiser la consommation de vos pompes voire de l'ensemble de votre installation.
Plus d'informations sur notre site : www.ksb.fr



Produit pouvant être acheté sur le «Web-Shop - KSB» par l'intermédiaire d'un n° de code.

Produit conforme à la norme «CE»

Produit équipé d'un moteur à haut rendement «EFF1» (Uniquement sur les moteurs entre 1,1 et 90 kW).

Produit existant en version ATEX (Sur demande).

Produit existant en version ACS (Sur demande).

Produit pouvant être équipé d'un variateur de vitesse de type PumpDrive.

Relevage & Assainissement

Gamme	Type de pompe & Spécificités	GM	Page
Ama-Drainer N 301	Groupe submersible - Vide-cave pour eaux usées domestiques	AM	**6**
Ama-Drainer N 302,303	Groupe submersible - Vide-cave pour eaux usées domestiques	MR	**6**
Ama-Drainer N 358	Groupe submersible - Vide-cave pour eaux usées/chargées domestiques	30	**8**
Ama-Drainer 400, 500	Groupe submersible inoxydable pour liquides chargés	32	**10**
Ama-Porter F/S	Groupe submersible pour liquides chargés	34	**15**
Ama-Porter F/S ICS	Groupe submersible pour liquides chargés avec système ICS	34	**19**
Amarex N F, D	Groupe submersible pour liquides chargés ou eaux vannes	18	**28**
Amarex N S	Groupe submersible pour liquides chargés ou eaux vannes	19	**28**
Amarex KRT	Groupe submersible pour liquides chargés, eaux vannes ou effluents industriels	84	**41**
Amarex KRT	Groupe submersible pour liquides chargés, eaux vannes ou effluents industriels	R7	**41**
Rotex	Groupe vertical d'épuisement pour eaux usées et condensats	44	**43**
MK / MKA	Groupe vertical pour eaux résiduaires et condensats	49	**46**
VT F / VT1 F	Groupe vertical sans palier pour liquides chargés	Y2	**47**
Etaprime B/BN	Groupe monobloc auto-amorçant pour liquides purs et contaminés	ME	**48**
Ama-Drainer Box	Poste de relevage pour eaux chargées - Sur sol	MW	**49**
Ama-Drainer Box	Poste de relevage pour eaux chargées - Enterré	MX	**49**
Eva-Clean	Poste de relevage à enterrer pour eaux domestiques après traitements	MX	**51**
Evamatic-Box	Poste de relevage pour eaux vannes	U8	**53**
Evamatic-Box ICS	Poste de relevage pour eaux vannes en fonctionnement sans flotteur	U8	**56**
mini-Compacta	Poste de relevage pour eaux vannes	38	**59**
Compacta	Poste de relevage pour eaux vannes	39	**61**
CK 800-F	Station de relevage préfabriquée simple ou double pour liquides chargés	RL	**62**
CK-F	Station de relevage préfabriquée simple ou double pour liquides chargés	37	**62**
SRS	Station de Relevage Standardisée pour liquides chargés et eaux usées	27	**64**

Industrie, Surpression & Eau

Gamme	Type de pompe & Spécificités	GM	Page
Etabloc GN	Groupe monobloc, monocellulaire et normalisé EN 733	V4	**66**
Etachrom BC	Groupe monobloc, monocellulaire et normalisé EN 733, en acier inoxydable	V2	**75**
Multi Eco	Groupe multicellulaire monobloc auto-amorçant	40	**82**
Movitec VE (Taille 2 & 4)	Groupe haute pression multicellulaire, monobloc et vertical, en exécution en ligne	RM	**84**
Movitec VE (Taille 10)	Groupe haute pression multicellulaire, monobloc et vertical, en exécution en ligne	RN	**84**
Movitec V, VF, VV (Taille 2 & 4)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RM	**87**
Movitec V, VF, VV (Taille 10, 14, 18, 24, 32 & 45)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RN	**87**
Movitec V, VF, VV (Taille 65)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RO	**87**

Industrie, Surpression & Eau

Gamme	Type de pompe & Spécificités	GM	Page
Movitec VS, VSF, VSV (Taille 2 & 4)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RM	**92**
Movitec VS, VSF, VSV (Taille 10, 14, 18, 24, 32 & 45)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RN	**92**
Movitec VS, VSF, VSV (Taille 65)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RO	**92**
Movitec B VE / -VME	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RM	**97**
Movitec B V, VF (Taille 2, 4 & 6)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RM	**99**
Movitec B V, VF (Taille 90)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RO	**99**
Movitec B VCF (Taille 2, 4 & 6)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RM	**105**
Movitec B VCF (Taille 90)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RO	**105**
Movitec B VS, VSF, VSV (Taille 2, 4 & 6)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RN	**108**
Movitec B VS, VSF, VSV (Taille 90)	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne	RO	**108**
Ixo	Groupe immergé pour puits à partir de 5” (125 mm)	41	**111**
S 100D	Groupe immergé pour forages à partir de 4” (100 mm)	48	**113**
PRATIC S 100D	Kit de pompage pour forages à partir de 4”	X8	**121**
UPA 100C	Groupe immergé en acier inoxydable pour forage à partir de 4” (100 mm)	AO	**122**
UPA 150C	Groupe immergé en acier inoxydable pour forage à partir de 6” (150 mm)	MY	**131**
UPA 200	Groupe immergé pour forage à partir de 8” (200 mm)	78	**135**
UPA 200B	Groupe immergé pour forage à partir de 8” (200 mm)	78	**135**
UPA 250C	Groupe immergé pour forage à partir de 10” (250 mm)	MI	**137**
Eco-Rain	Station de valoriastion des eaux de pluie	43	**139**
Hya-Rain	Station de valoriastion des eaux de pluie	43	**141**
Hya-Rain N	Station de valoriastion des eaux de pluie	43	**141**
Controlmatic E / E.2	Appareil de commande et de protection automatique	U7	**143**
Cervomatic EDP.2	Appareil de commande et de protection automatique	U7	**144**
Multi Eco-Pro	Ensemble de surpression domestique avec automate de commande et de protection	42	**145**
Multi Eco-Top	Ensemble de surpression et de distribution d’eau domestique	42	**147**
Hya-Solo(.B) E	Ensemble de surpression compact	45	**149**
Superbloc SBC(.B)	Ensemble de surpression petit collectif	U9	**151**
Surpress Eco SE.2(B)	Ensemble de surpression collective	U9	**155**
Filtra N	Groupe de filtration de piscine, auto-amorçante	68	**164**
MSN / TSN / TS	Groupe de filtration de piscine, auto-amorçante, haut débit	Y1	**166**
Lubricoupe S / TO	Groupe pour réservoirs industriels et machines-outils	S9	**168**

Chauffage & Génie climatique et thermique

Gamme	Type de pompe & Spécificités	GM	Page
Rio C	Circulateur de chauffage domestique multivitesse	22	**169**
Rio (Z)	Circulateur simple ou double de chauffage collectif multivitesse	20	**172**
Rio-Eco (Z)	Circulateur simple ou double de chauffage collectif haute efficacité	20	**197**
Riotherm C	Circulateur multivitesse pour eau chaude sanitaire	22	**212**
Riotherm	Circulateur à rotor sec pour eau chaude	26	**216**
Riotronic ECO	Circulateur de chauffage haute efficacité à régulation électronique de la pression différentielle	20	**218**
Trialine (Z)	Groupe monobloc simple ou double en exécution en ligne	MO	**221**
Etaline	Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé	55	**222**
Etaline Z	Groupe de chauffage double en exécution en ligne avec moteur normalisé	57	**232**
Etaline SY	Groupe monobloc exécution en ligne pour huile caloporteur et eau surchauffée	W4	**237**

Automation & Régulation

Gamme	Type de pompe & Spécificités	GM	Page
Movitec PD V, VF, VV	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne avec variateur de vitesse PumpDrive	RP	**239**
Movitec PD VS, VSF, VSV	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne avec variateur de vitesse PumpDrive	RP	**245**
Movitec B PD V, VF	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne avec variateur de vitesse PumpDrive	RP	**251**
Movitec B PD VS, VSF	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne avec variateur de vitesse PumpDrive	RP	**255**
Movitec B PD VCF	Groupe haute pression multicellulaire et vertical, en exécution en ligne avec variateur de vitesse PumpDrive	RP	**259**
Hya-Solo(.B) DV	Ensemble de surpression compact avec variateur de vitesse PumpDrive	47	**263**
Surpress Eco SE.2(B) VP	Ensemble de surpression collective avec variateur de vitesse PumpDrive	U9	**268**
Etaline PD	Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé avec variateur de vitesse PumpDrive	AP	**274**
Etaline Z PD	Groupe de chauffage double en exécution en ligne avec moteur normalisé avec variateur de vitesse PumpDrive	AP	**292**
LevelControl Basic 2	Système de contrôle-commande en fonction du niveau	73	**305**

Accessoires

	GM	Page
Accessoires pompes de relevage	24	**307**
	BZ	
	84	
	R7	
	AX	
Accessoires station de relevage	24	**318**
	MX	
	U8	
	73	
	65	
	37	
	BZ	
	RL	
	52	
	27	
Accessoires électrique pour le relevage	73	**328**
	24	
Accessoires pompes d'adduction d'eau	24	**329**
	ML	
	Y5	
	U7	
Accessoires électrique pour l'adduction d'eau	73	**331**
	24	
Accessoires hydraulique pour l'adduction d'eau	24	**333**
	40	
	U9	
	71	
Accessoires circulateur de chauffage	24	**335**
	73	
Accessoires pompe de chauffage	55	**335**
	24	
	57	
Accessoires pompe équipée d'un PumpDrive	52	**341**
Accessoires LevelControl Basic 2	73	**342**

Livret Technique : 2337.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Drainer® N 301/302/303

Groupe submersible
vide-cave pour eaux usées domestiques

• Domaine d'emploi

Vidange automatique de fosses, de puisards, de cours et de caves inondées, rabattement de nappes de surface, évacuation d'eaux, drainage de passages souterrains, captage d'eau dans des rivières ou réservoirs.

• Exécution

Groupe submersible monobloc, vertical, monocellulaire, IP 68, équipé ou non d'une commande automatique, profondeur d'immersion maximale 2 m.

• Caractéristiques

Rp :	1"¼
Q max. m³/h :	14
H max. m :	12
T max. °C :	+ 50
Passage libre :	10 mm pour AD 301 / 303

• Matériaux

Corps de pompe :	Polypropylène
Roue :	Noryl
Arbre :	Acier Cr.
Carcasse moteur :	Acier Cr.Ni.

• Matériaux pour la version C

Pour eaux agressives : Eau de mer, eau salée, eau saumâtre, …

Corps de pompe :	Polypropylène
Roue :	Noryl
Arbre :	Acier Cr.Ni.Mo.
Carcasse moteur :	Acier Cr.Ni.Mo.



Tarif - Ama-Drainer® N 301/302/303

Ama-Drainer N **N : sans flotteur** **S : avec flotteur** **E : monophasé**	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Ama-Drainer N : variante standard pour eaux usées			
301 SE	39 300 070	**250,24**	AM
302 SE	39 300 074	**273,21**	MR
303 SE	39 300 078	**370,36**	MR
301 SE/NE	39 300 072	**281,52**	AM
302 SE/NE	39 300 076	**299,76**	MR
303 SE/NE	39 300 081	**401,47**	MR
Ama-Drainer N C : variante pour eaux agressives			
301 SE/NE/C	39 300 073	**397,57**	AM
302 SE/NE/C	39 300 077	**474,38**	MR
303 SE/NE/C	39 300 082	**597,83**	MR

Livret Technique : 2337.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Drainer® N 301/302/303

Groupe submersible
vide-cave pour eaux usées domestiques

Caractéristiques techniques

Exécution standard pour eaux usées


Ama-Drainer N	Orifice G	P1 kW	P2 kW	Intensité 1~230V A	Long. Câble m	Poids kg
301 SE	1"1/4	0,43	0,180	1,9	3*	4,76
302 SE	1"1/4	0,75	0,356	4,0	3*	6,29
303 SE	1"1/4	1,05	0,500	4,9	3*	6,52
301 SE/NE	1"1/4	0,43	0,180	1,9	10	5,64
302 SE/NE	1"1/4	0,75	0,356	4,0	10	7,17
303 SE/NE	1"1/4	1,05	0,500	4,9	10	7,40

*) Conformément à l'EN 60 335-2-41, les groupes submersibles utilisés à l'extérieur doivent être équipés d'un câble d'alimentation de longueur minimale 10 m.

Exécution C pour eaux agressives

301 SE/NE/C	1"1/4	0,43	0,18	1,9	10	5,64
302 SE/NE/C	1"1/4	0,75	0,356	4,0	10	7,17
303 SE/NE/C	1"1/4	1,05	0,5	4,9	10	7,40


Courbes caractéristiques

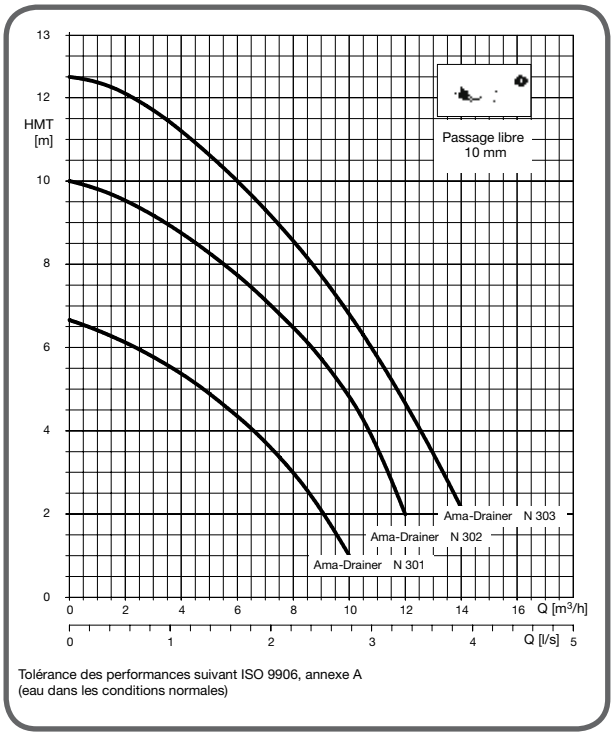

Tolérance des performances suivant ISO 9906, annexe A
(eau dans les conditions normales)


Encombrements

Ama-Drainer N 301 SE

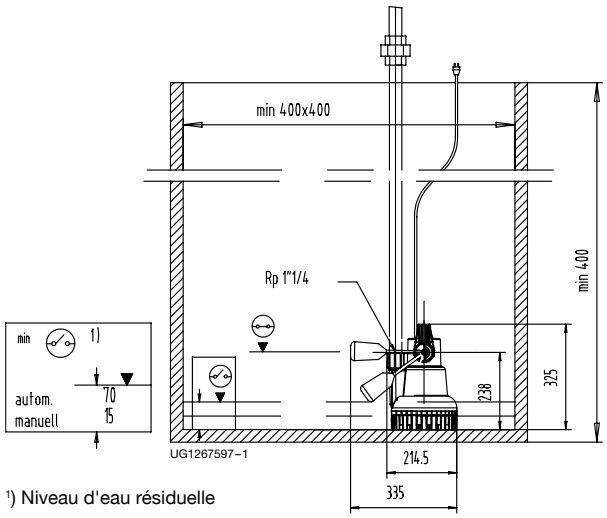

1) Niveau d'eau résiduelle

Ama-Drainer N 302 SE / 303 SE

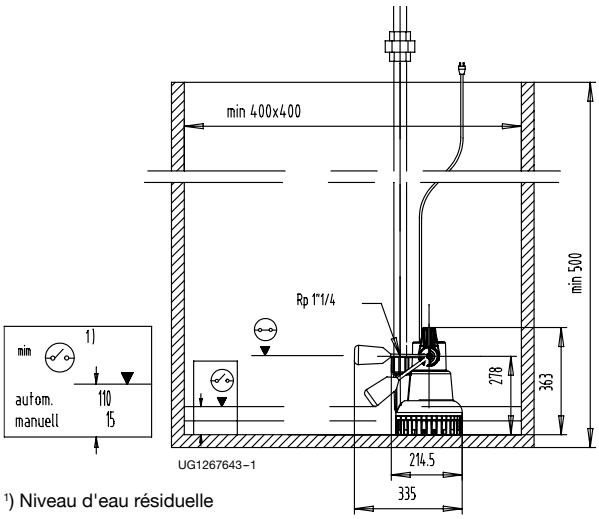

1) Niveau d'eau résiduelle

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 2337.52
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Drainer® N 358

Groupe submersible
vide-cave pour eaux usées / chargées domestiques

• Domaine d'emploi

Vidange automatique de fosses, de puisards, de cours et de caves inondées, rabattement de nappes de surface, évacuation d'eaux, drainage de passages souterrains, captage d'eau dans des rivières ou réservoirs.

• Exécution

Groupe submersible monobloc, vertical, monocellulaire, IP 68, équipé ou non d'une commande automatique, profondeur d'immersion maximale 2 m.

• Caractéristiques

Rp :	1"½
Q max. m³/h :	16,5
H max. m :	8,3
T max. °C :	+ 35
Passage libre :	35 mm

• Matériaux

Corps de pompe :	Polypropylène
Roue :	Polyamide
Arbre :	Acier Cr.
Carcasse moteur :	Acier Cr.Ni.

Nouveauté 2010



Ama-Drainer N 358

Tarif - Ama-Drainer® N 358

Ama-Drainer **N : sans flotteur** **S : avec flotteur** **E : monophasé**	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
358 SE/NE	39 300 083	**448,13**	30

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2337.52
Catalogue : Relevage / Assainissement


Ama-Drainer® N 358

Groupe submersible
vide-cave pour eaux usées / chargées domestiques

Caractéristiques techniques

Ama-Drainer N	Orifice G	P1 kW	P2 kW	Intens. 1~230V A	Long. Câble m	Poids kg
358 SE/NE	1" 1/2	0,85	0,43	4,0	10	7,5


Courbes caractéristiques

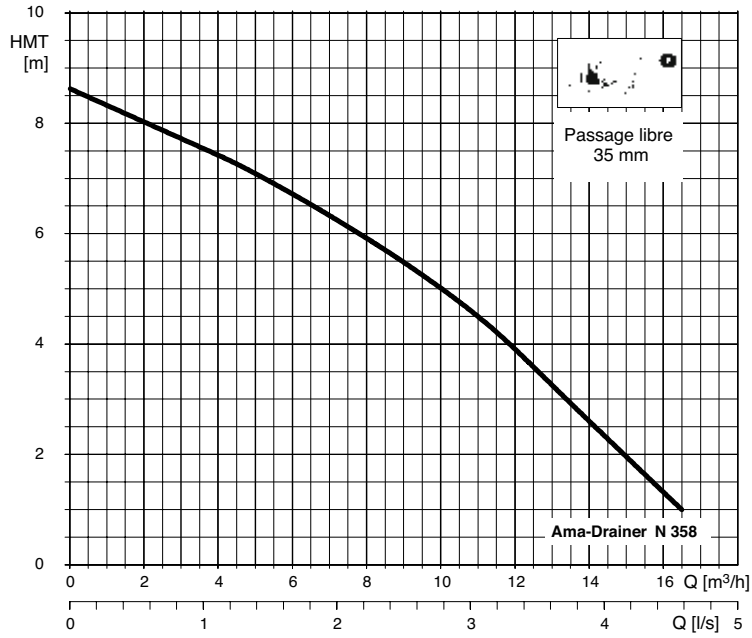

Tolérance des performances suivant ISO 9906, annexe A
(eau dans les conditions normales)

Encombrements

Ama-Drainer N 358

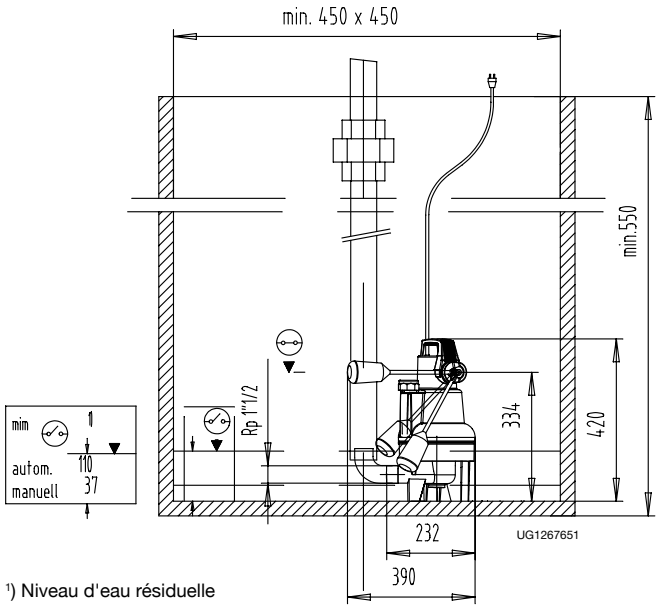

[1]) Niveau d'eau résiduelle

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 2331.53
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Drainer® 400 & 500

Groupe submersible
inoxydable pour liquides chargés

• Domaine d'emploi

Vidange automatique de fosses, de puisards, de cours et de caves inondées, rabattement de nappes de surface, drainage de passages souterrains, captage d'eau dans des rivières ou réservoirs, évacuation d'eaux très chargées pouvant contenir des fibres.

• Exécution

Groupe submersible monobloc, vertical, monocellulaire, IP 68, équipé ou non d'une commande automatique, profondeur d'immersion maximale 10 m.

• Caractéristiques

Rp :	1"½ - 2"
Q max. m3/h :	50
H max. m :	21
T max. °C :	+ 40
Passage libre :	10 mm pour AD …/10
	11 mm pour AD …/11
	35 mm pour AD …/35

• Matériaux

Corps de pompe :	Polypropylène
Roue :	Polyamide
Arbre :	Acier Cr.
Carcasse moteur :	Acier Cr.Ni.

• Divers

Ama-Drainer C pour exécution pour eaux agressives.

- Eau de mer et eau salée,
- Eau de piscine et eau saumâtre,
- Eaux chargées agressives contenant des solides jusqu'à 35 mm de diamètre.

Ama-Drainer R pour exécution pour eau contenant de l'huile/ émulsions d'huile.

- Pompage d'émulsions d'huile et d'huiles de coupe,
- Evacuation d'eau avec présence d'huile,
  Pour les versions SD : neutre impératif



Ama-Drainer A 5../10 K

Ama-Drainer A 4../10

Ama-Drainer A 4../35

Tarif - Ama-Drainer 400 & 500

Exécution standard

pour liquides chargés

Ama-Drainer N : sans flotteur S : avec flotteur E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Passage de 10 mm - SANS chemise de refroidissement			
A 405 NE/10	29 128 651	**487,05**	32
A 405 SE/10	29 128 650	**542,29**	32
A 405 ND/10	29 128 652	**480,78**	32
A 405 SD/10	29 128 742	**584,97**	32
A 407 NE/10	29 128 654	**534,76**	32
A 407 SE/10	29 128 653	**584,97**	32
A 407 ND/10	29 128 655	**512,16**	32
A 407 SD/10	29 128 743	**625,14**	32
A 411 NE/10	29 128 657	**620,51**	32
A 411 SE/10	29 128 656	**664,69**	32
A 411 ND/10	29 128 658	**600,42**	32
A 411 SD/10	29 128 744	**677,74**	32

Ama-Drainer N : sans flotteur S : avec flotteur E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
A 415 NE/10	29 128 660	**867,51**	32
A 415 SE/10	29 128 659	**915,69**	32
A 415 ND/10	29 128 661	**847,40**	32
A 415 SD/10	29 128 745	**925,75**	32
A 422 ND/10	29 128 662	**1 116,50**	32
A 422 SD/10	29 128 746	**1 197,84**	32
Passage de 11 mm - SANS chemise de refroidissement			
A 522 ND/11	29 128 865	**1 310,30**	32
A 522 SD/11	29 128 866	**1 389,59**	32
Passage de 10 mm - AVEC chemise de refroidissement			
A 505 NE/10K	29 128 664	**544,78**	32
A 505 SE/10K	29 128 663	**600,03**	32
A 505 ND/10K	29 128 665	**538,51**	32
A 505 SD/10K	29 128 747	**642,71**	32

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2331.53
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Drainer® 400 & 500

Groupe submersible
inoxydable pour liquides chargés

Ama-Drainer N : sans flotteur S : avec flotteur E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
A 507 NE/10K	29 128 667	**592,50**	32
A 507 SE/10K	29 128 666	**642,71**	32
A 507 ND/10K	29 128 668	**569,89**	32
A 507 SD/10K	29 128 748	**682,87**	32
A 511 NE/10K	29 128 670	**666,69**	32
A 511 SE/10K	29 128 669	**710,87**	32
A 511 ND/10K	29 128 671	**646,61**	32
A 511 SD/10K	29 128 749	**723,92**	32
A 515 NE/10K	29 128 673	**913,69**	32
A 515 SE/10K	29 128 672	**961,89**	32
A 515 ND/10K	29 128 674	**893,62**	32
A 515 SD/10K	29 128 750	**971,93**	32
A 522 ND/10K	29 128 675	**1 162,70**	32
A 522 SD/10K	29 128 751	**1 244,01**	32
Passage de 35 mm - SANS chemise de refroidissement			
A 405 NE/35	29 128 677	**576,19**	32
A 405 SE/35	29 128 676	**596,27**	32
A 405 ND/35	29 128 678	**640,21**	32
A 405 SD/35	29 128 752	**679,12**	32
A 411 NE/35	29 128 680	**806,26**	32
A 411 SE/35	29 128 679	**847,40**	32
A 411 ND/35	29 128 681	**803,25**	32
A 411 SD/35	29 128 753	**839,39**	32
A 422 ND/35	29 128 682	**1 385,60**	32
A 422 SD/35	29 128 754	**1 429,76**	32

Exécution C

pour eaux agressives.

Ama-Drainer N : sans flotteur S : avec flotteur E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Passage de 10 mm - AVEC chemise de refroidissement			
C 505 NE/10 K	29 128 697	**1 048,18**	32
C 505 SE/10 K	29 128 696	**1 115,95**	32
C 505 ND/10 K	29 128 698	**1 104,68**	32
C 505 SD/10 K	29 128 755	**1 171,19**	32
C 507 NE/10 K	29 128 700	**1 437,31**	32
C 507 SE/10 K	29 128 699	**1 474,98**	32
C 507 ND/10 K	29 128 701	**1 461,15**	32
C 507 SD/10 K	29 128 756	**1 581,66**	32
C 511 NE/10 K	29 128 703	**2 087,55**	32
C 511 SE/10 K	29 128 702	**2 164,12**	32
C 511 ND/10 K	29 128 704	**2 117,68**	32
C 511 SD/10 K	29 128 757	**2 192,98**	32
C 515 NE/10 K	29 128 706	**2 609,75**	32
C 515 SE/10 K	29 128 705	**2 685,06**	32
C 515 ND/10 K	29 128 707	**2 637,37**	32
C 515 SD/10 K	29 128 758	**2 712,71**	32
C 522 ND/10 K	29 128 708	**3 100,59**	32
C 522 SD/10 K	29 128 759	**3 180,90**	32

Ama-Drainer N : sans flotteur S : avec flotteur E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Passage de 35 mm - SANS chemise de refroidissement			
C 405 NE/35	29 128 683	**1 063,23**	32
C 405 SE/35	29 128 684	**1 104,68**	32
C 405 ND/35	29 128 685	**1 171,19**	32
C 405 SD/35	29 128 686	**1 213,86**	32
C 411 NE/35	29 128 687	**1 433,55**	32
C 411 SE/35	29 128 688	**1 481,23**	32
C 411 ND/35	29 128 689	**1 561,58**	32
C 411 SD/35	29 128 690	**1 605,51**	32
C 422 ND/35	29 128 691	**3 124,41**	32
C 422 SD/35	29 128 692	**3 193,46**	32
Passage de 11 mm - SANS chemise de refroidissement			
C 522 ND/11	29 128 693	**4 220,29**	32
C 522 SD/11	29 128 694	**4 319,46**	32

Exécution R

pour eau contenant de l'huile/émulsions d'huile.

Ama-Drainer N : sans flotteur S : avec flotteur E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Passage de 10 mm - AVEC chemise de refroidissement			
R 505 NE/10K	29 128 723	**1 020,57**	32
R 505 SE/10K	29 128 722	**1 050,67**	32
R 505 ND/10K	29 128 724	**1 068,26**	32
R 505 SD/10K	29 128 760	**1 105,92**	32
R 507 NE/10K	29 128 726	**1 335,61**	32
R 507 SE/10K	29 128 725	**1 372,04**	32
R 507 ND/10K	29 128 727	**1 358,21**	32
R 507 SD/10K	29 128 761	**1 478,73**	32
R 511 NE/10K	29 128 729	**1 955,76**	32
R 511 SE/10K	29 128 728	**2 031,06**	32
R 511 ND/10K	29 128 730	**1 984,61**	32
R 511 SD/10K	29 128 762	**2 059,94**	32
R 515 NE/10K	29 128 732	**2 446,56**	32
R 515 SE/10K	29 128 731	**2 523,14**	32
R 515 ND/10K	29 128 733	**2 475,43**	32
R 515 SD/10K	29 128 763	**2 550,75**	32
R 522 ND/10K	29 128 734	**2 916,03**	32
R 522 SD/10K	29 128 764	**2 997,64**	32
Passage de 11 mm - SANS chemise de refroidissement			
R 522 ND/11	29 128 867	**3 356,66**	32
R 522 SD/11	29 128 868	**3 475,91**	32

Livret Technique : 2331.53
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Drainer® 400 & 500

Groupe submersible
inoxydable pour liquides chargés

Caractéristiques techniques

Pour l'ensemble des exécutions

- 10 m de câble d'alimentation : H07RNF3G1 pour les monophasés & S07RNF6G1 pour les triphasés,
- Câble pour la commande niveau H07RNF3G1 : 0,5 m pour les SE & 10 m pour les SD.

Exécution standard
pour liquides chargés

Ama-Drainer	Orifice G	P1 kW	P2 kW	Intens. 1~230V A	Intens. 3~400V A	Poids kg
Passage de 10 mm (11 mm pour les A 522/11) SANS chemise de refroidissement						
A 405 NE/10	1" 1/2	0,9	0,55	4,1	-	12,2
A 405 SE/10	1" 1/2	0,9	0,55	4,1	-	12,7
A 405 ND/10	1" 1/2	0,76	0,55	-	1,7	13,3
A 405 SD/10	1" 1/2	0,76	0,55	-	1,7	15,1
A 407 NE/10	1" 1/2	1,26	0,75	5,5	-	12,2
A 407 SE/10	1" 1/2	1,26	0,75	5,5	-	12,7
A 407 ND/10	1" 1/2	1,01	0,75	-	1,9	13,3
A 407 SD/10	1" 1/2	1,01	0,75	-	1,9	15,1
A 411 NE/10	1" 1/2	1,45	1,1	6,55	-	14,5
A 411 SE/10	1" 1/2	1,45	1,1	6,55	-	15,0
A 411 ND/10	1" 1/2	1,54	1,1	-	2,5	13,3
A 411 SD/10	1" 1/2	1,54	1,1	-	2,5	15,1
A 415 NE/10	1" 1/2	2,07	1,5	8,95	-	14,5
A 415 SE/10	1" 1/2	2,07	1,5	8,95	-	15,0
A 415 ND/10	1" 1/2	1,88	1,5	-	3,6	15,6
A 415 SD/10	1" 1/2	1,88	1,5	-	3,6	17,5
A 422 ND/10	1" 1/2	2,9	2,2	-	4,8	15,7
A 422 SD/10	1" 1/2	2,9	2,2	-	4,8	17,6
A 522 ND/11	2"	2,9	2,2	-	4,8	22,5
A 522 SD/11	2"	2,9	2,2	-	4,8	24,5
Passage de 10 mm - AVEC chemise de refroidissement						
A 505 NE/10 K	2"	0,9	0,55	4,1	-	14,2
A 505 SE/10 K	2"	0,9	0,55	4,1	-	14,7
A 505 ND/10 K	2"	0,76	0,55	-	1,7	15,3
A 505 SD/10 K	2"	0,76	0,55	-	1,7	17,1
A 507 NE/10 K	2"	1,26	0,75	5,5	-	14,2
A 507 SE/10 K	2"	1,26	0,75	5,5	-	14,7
A 507 ND/10 K	2"	1,01	0,75	-	1,9	15,3
A 507 SD/10 K	2"	1,01	0,75	-	1,9	17,1
A 511 NE/10 K	2"	1,45	1,1	6,55	-	16,5
A 511 SE/10 K	2"	1,45	1,1	6,55	-	17,0
A 511 ND/10 K	2"	1,54	1,1	-	2,5	15,3
A 511 SD/10 K	2"	1,54	1,1	-	2,5	17,1
A 515 NE/10 K	2"	2,07	1,5	8,95	-	16,5
A 515 SE/10 K	2"	2,07	1,5	8,95	-	17,0
A 515 ND/10 K	2"	1,88	1,5	-	3,6	17,6
A 515 SD/10 K	2"	1,88	1,5	-	3,6	19,5
A 522 ND/10 K	2"	2,9	2,2	-	4,8	17,7
A 522 SD/10 K	2"	2,9	2,2	-	4,8	19,6
Passage de 35 mm - SANS chemise de refroidissement						
A 405 NE/35	1" 1/2	0,9	0,55	4,1	-	13,2
A 405 SE/35	1" 1/2	0,9	0,55	4,1	-	13,7
A 405 ND/35	1" 1/2	0,76	0,55	-	1,7	14,4
A 405 SD/35	1" 1/2	0,76	0,55	-	1,7	16,1
A 411 NE/35	1" 1/2	1,45	1,1	6,55	-	15,5
A 411 SE/35	1" 1/2	1,45	1,1	6,55	-	16,0
A 411 ND/35	1" 1/2	1,54	1,1	-	2,5	14,4
A 411 SD/35	1" 1/2	1,54	1,1	-	2,5	16,1
A 422 ND/35	1" 1/2	2,9	2,2	-	4,8	16,9
A 422 SD/35	1" 1/2	2,9	2,2	-	4,8	18,7

Exécution C
pour eaux agressives.

Ama-Drainer	Orifice G	P1 kW	P2 kW	Intens. 1~230V A	Intens. 3~400V A	Poids kg
Passage de 10 mm - AVEC chemise de refroidissement						
C 505 NE/10 K	2"	0,9	0,55	4,1	-	14,2
C 505 SE/10 K	2"	0,9	0,55	4,1	-	14,7
C 505 ND/10 K	2"	0,76	0,55	-	1,7	15,3
C 505 SD/10 K	2"	0,76	0,55	-	1,7	17,1
C 507 NE/10 K	2"	1,26	0,75	5,5	-	14,2
C 507 SE/10 K	2"	1,26	0,75	5,5	-	14,7
C 507 ND/10 K	2"	1,01	0,75	-	1,9	15,3
C 507 SD/10 K	2"	1,01	0,75	-	1,9	17,1
C 511 NE/10 K	2"	1,45	1,1	6,55	-	16,5
C 511 SE/10 K	2"	1,45	1,1	6,55	-	17,0
C 511 ND/10 K	2"	1,54	1,1	-	2,5	15,3
C 511 SD/10 K	2"	1,54	1,1	-	2,5	17,1
C 515 NE/10 K	2"	2,07	1,5	8,95	-	16,5
C 515 SE/10 K	2"	2,07	1,5	8,95	-	17,0
C 515 ND/10 K	2"	1,88	1,5	-	3,6	17,6
C 515 SD/10 K	2"	1,88	1,5	-	3,6	19,5
C 522 ND/10 K	2"	2,9	2,2	-	4,8	17,7
C 522 SD/10 K	2"	2,9	2,2	-	4,8	19,6
Passage de 11 mm - SANS chemise de refroidissement						
C 522 ND/11	2"	2,9	2,2	-	4,8	23,5
C 522 SD/11	2"	2,9	2,2	-	4,8	25,5
Passage de 35 mm - SANS chemise de refroidissement						
C 405 NE/35	1" 1/2	0,9	0,55	4,1	-	13,2
C 405 SE/35	1" 1/2	0,9	0,55	4,1	-	13,7
C 405 ND/35	1" 1/2	0,76	0,55	-	1,7	14,4
C 405 SD/35	1" 1/2	0,76	0,55	-	1,7	16,1
C 411 NE/35	1" 1/2	1,45	1,1	6,55	-	15,5
C 411 SE/35	1" 1/2	1,45	1,1	6,55	-	16,0
C 411 ND/35	1" 1/2	1,54	1,1	-	2,5	14,4
C 411 SD/35	1" 1/2	1,54	1,1	-	2,5	16,1
C 422 ND/35	1" 1/2	2,9	2,2	-	4,8	16,9
C 422 SD/35	1" 1/2	2,9	2,2	-	4,8	18,7

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2331.53
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Drainer® 400 & 500

Groupe submersible
inoxydable pour liquides chargés

Exécution R

pour eau contenant de l'huile/émulsions d'huile.

Ama-Drainer	Orifice G	P1 kW	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
Passage de 10 mm - AVEC chemise de refroidissement						
R 505 NE/10K	2"	0,9	0,55	4,1	-	14,2
R 505 SE/10K	2"	0,9	0,55	4,1	-	14,7
R 505 ND/10K	2"	0,76	0,55	-	1,7	15,3
R 505 SD/10K	2"	0,76	0,55	-	1,7	17,1
R 507 NE/10K	2"	1,26	0,75	5,5	-	14,2
R 507 SE/10K	2"	1,26	0,75	5,5	-	14,7
R 507 ND/10K	2"	1,01	0,75	-	1,9	15,3
R 507 SD/10K	2"	1,01	0,75	-	1,9	17,1
R 511 NE/10K	2"	1,45	1,1	6,55	-	16,5
R 511 SE/10K	2"	1,45	1,1	6,55	-	17,0
R 511 ND/10K	2"	1,54	1,1	-	2,5	15,3
R 511 SD/10K	2"	1,54	1,1	-	2,5	17,1
R 515 NE/10K	2"	2,07	1,5	8,95	-	16,5
R 515 SE/10K	2"	2,07	1,5	8,95	-	17,0
R 515 ND/10K	2"	1,88	1,5	-	3,6	17,6
R 515 SD/10K	2"	1,88	1,5	-	3,6	19,5
R 522 ND/10K	2"	2,9	2,2	-	4,8	17,7
R 522 SD/10K	2"	2,9	2,2	-	4,8	19,6

Ama-Drainer	Orifice G	P1 kW	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
Passage de 11 mm - SANS chemise de refroidissement						
R 522 ND/11	2"	2,9	2,2	-	4,8	23,5
R 522 SD/11	2"	2,9	2,2	-	4,8	25,5


Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Passage libre 10 mm - Roue multi-aubes semi-ouverte

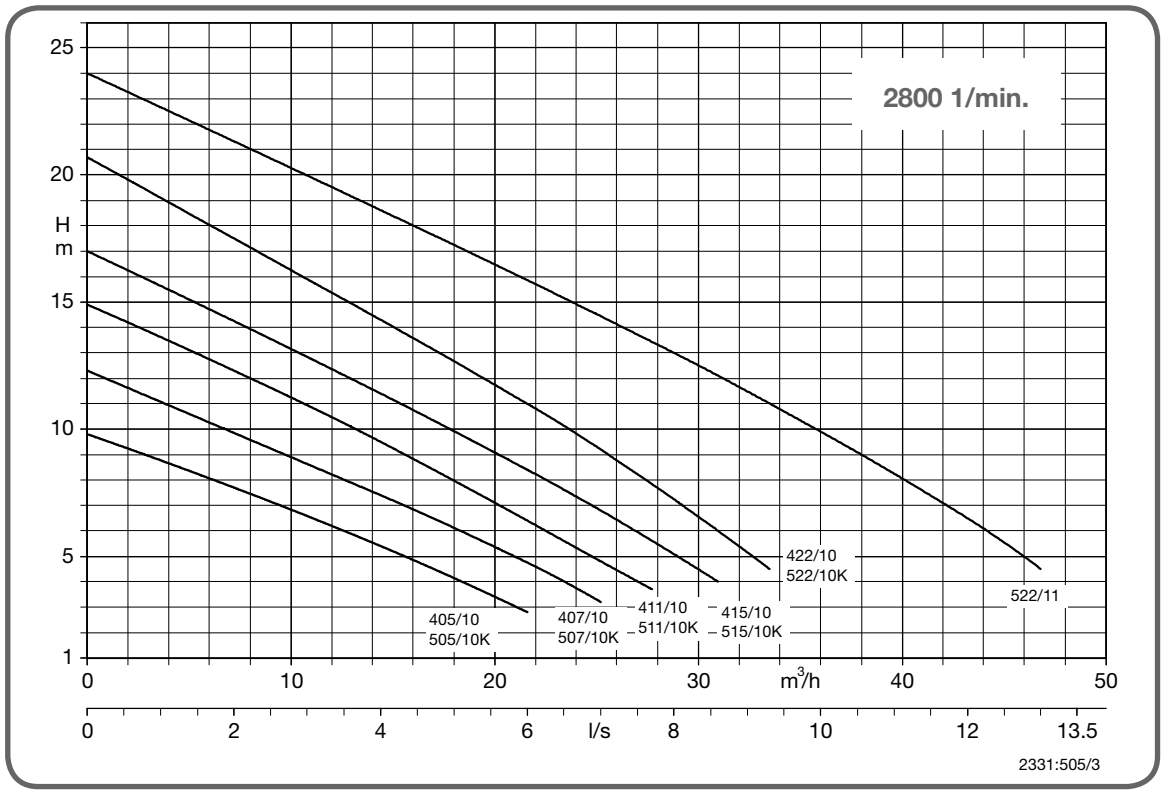

Livret Technique : 2331.53
Catalogue : Relevage / Assainissement


Ama-Drainer® 400 & 500

Groupe submersible
inoxydable pour liquides chargés

Courbes caractéristiques


Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Passage libre 35 mm - Roue vortex

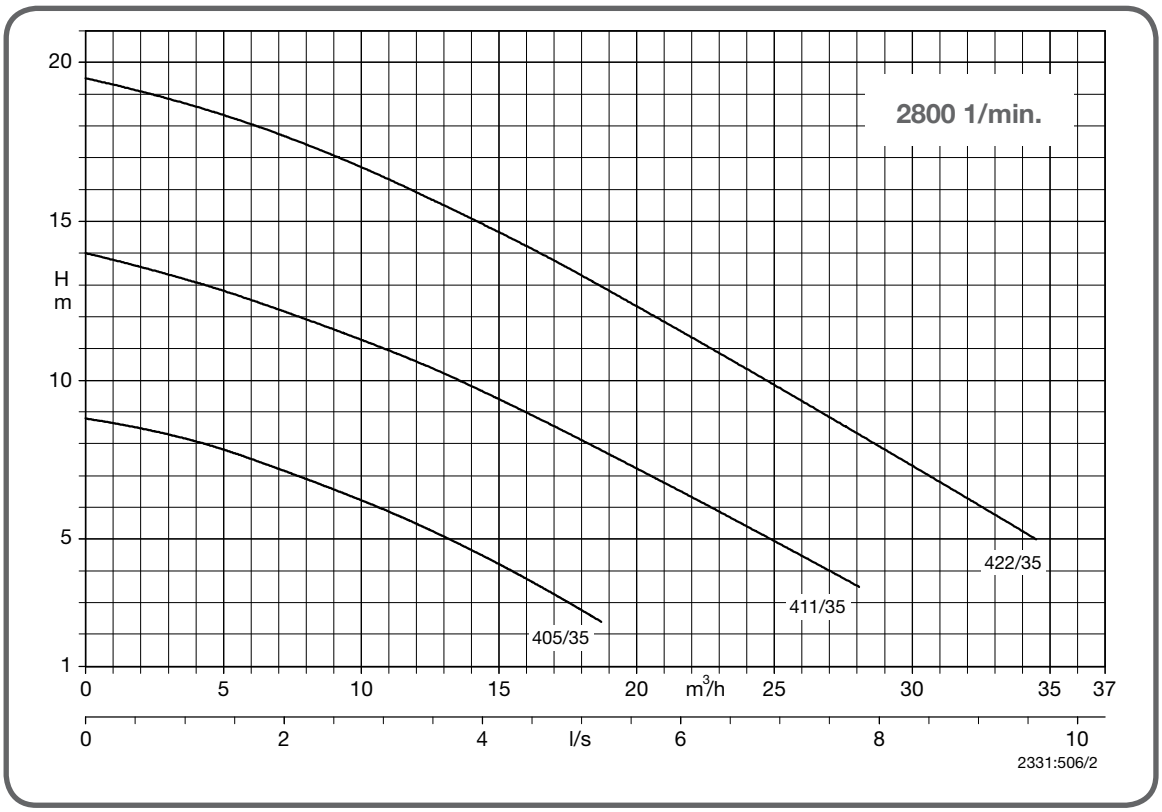


Encombrements


Ama-Drainer 4../10
SANS
chemise de refroidissement

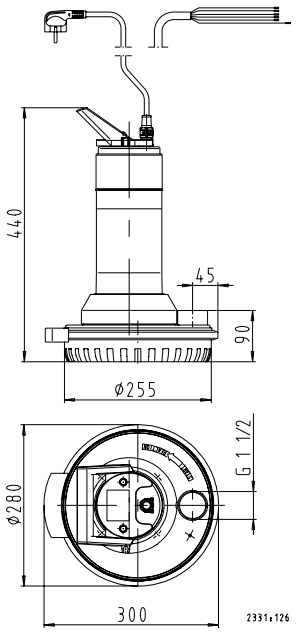


Ama-Drainer 5../10 K
AVEC
chemise de refroidissement

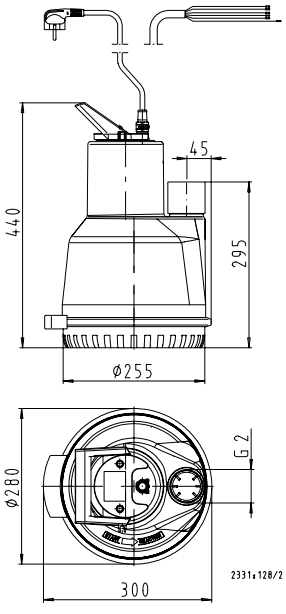

Ama-Drainer 4../35
SANS
chemise de refroidissement

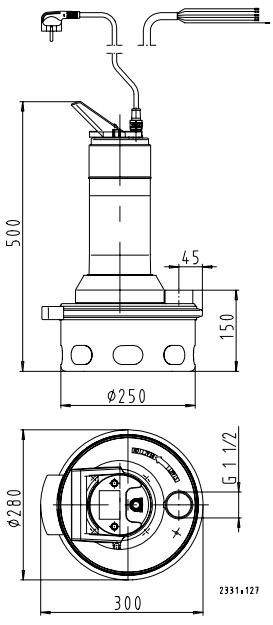

Ama-Drainer 522/11
SANS
chemise de refroidissement

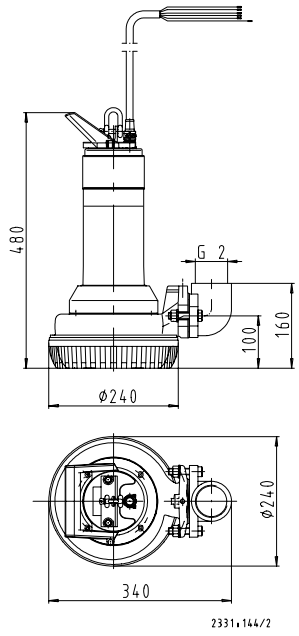

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2539.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® F
Groupe submersible
pour liquides chargés

• Domaine d'emploi
Pompage des eaux chargées les plus diverses en service intermittent.

• Exécution
Groupe submersible monobloc en fonte grise pour eaux chargées, vertical, monocellulaire, non antidéflagrant.

• Caractéristiques
DN : 50 - 65
Q max. m3/h : 40
H max. m : 16
T max. °C : + 40
Passage libre : 45 mm pour Ama-Porter 500
60 mm pour Ama-Porter 600

• Matériaux
Corps de pompe : Fonte - JL-1030
Roue : Fonte - JL-1030
Arbre & Rotor : Inox – 1.4021

• Divers
Groupe complètement adaptable à l'installation par l'un des 4 kits : transportable (refoulement vertical), stationnaire guidage câble, étrier ou barre (refoulement horizontal ou vertical).

Important
Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement



Tarif - Ama-Porter® F

Ama-Porter S : avec flotteur N : sans flotteur E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe seul			
F 500 SE	39 017 187	**585,66**	34
F 501 SE	39 017 100	**672,44**	34
F 502 SE	39 017 101	**908,19**	34
F 503 SE	39 017 102	**908,19**	34
F 601 SE	39 017 106	**1 078,81**	34
F 602 SE	39 017 107	**1 158,35**	34
F 603 SE	39 017 108	**1 158,35**	34
F 500 NE	39 017 195	**585,66**	34
F 501 NE	39 017 188	**672,44**	34
F 502 NE	39 017 189	**908,19**	34
F 503 NE	39 017 190	**908,19**	34
F 601 NE	39 017 192	**1 078,81**	34
F 602 NE	39 017 193	**1 158,35**	34
F 603 NE	39 017 194	**1 158,35**	34
F 500 ND	39 017 191	**585,66**	34
F 501 ND	39 017 103	**672,44**	34
F 502 ND	39 017 104	**908,19**	34
F 503 ND	39 017 105	**1 039,75**	34
F 601 ND	39 017 109	**1 078,81**	34
F 602 ND	39 017 110	**1 158,35**	34
F 603 ND	39 017 111	**1 263,92**	34

Ama-Porter S : avec flotteur N : sans flotteur E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe transportable			
F 500 SE	39 017 197	**673,90**	34
F 501 SE	39 017 112	**760,67**	34
F 502 SE	39 017 113	**997,82**	34
F 503 SE	39 017 114	**997,82**	34
F 601 SE	39 017 115	**1 180,04**	34
F 602 SE	39 017 116	**1 261,02**	34
F 603 SE	39 017 117	**1 261,02**	34
F 500 NE	39 017 199	**673,90**	34
F 501 NE	39 017 443	**760,67**	34
F 502 NE	39 017 444	**997,82**	34
F 503 NE	39 017 445	**997,82**	34
F 601 NE	39 017 452	**1 180,04**	34
F 602 NE	39 017 453	**1 261,02**	34
F 603 NE	39 017 454	**1 261,02**	34
F 500 ND	39 017 525	**673,90**	34
F 501 ND	39 017 132	**760,67**	34
F 502 ND	39 017 133	**997,82**	34
F 503 ND	39 017 134	**1 127,97**	34
F 601 ND	39 017 135	**1 180,04**	34
F 602 ND	39 017 136	**1 261,02**	34
F 603 ND	39 017 137	**1 365,14**	34

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2539.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® F
Groupe submersible
pour liquides chargés

Caractéristiques techniques

- Versions SE & NE livrées avec 10 m de câble électrique, prise bipolaire + terre CEE,
- Version ND livrée avec 10 m de câble électrique.


Ama-Porter	Orifice DN	P1 kW	P2 kW	Intens. A	Poids kg
Monophasé – 230 V					
F 500 SE/NE	50	1,00	0,55	5,0	22
F 501 SE/NE	50	1,25	0,75	6,0	22
F 502 SE/NE	50	1,80	1,10	8,2	22
F 503 SE/NE	50	1,80	1,10	8,2	22
F 601 SE/NE	65	1,25	0,75	6,0	25
F 602 SE/NE	65	1,80	1,10	8,2	25
F 603 SE/NE	65	1,80	1,10	8,2	25

Ama-Porter	Orifice DN	P1 kW	P2 kW	Intens. A	Poids kg
Triphasé – 400 V					
F 500 ND	50	0,90	0,55	2,3	22
F 501 ND	50	1,10	0,75	2,8	22
F 502 ND	50	1,50	1,10	3,0	22
F 503 ND	50	2,05	1,50	3,5	22
F 601 ND	65	1,10	0,75	2,8	25
F 602 ND	65	1,50	1,10	3,0	25
F 603 ND	65	2,05	1,50	3,5	25


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Ama-Porter F 500 2 900 1/min. - 50 Hz

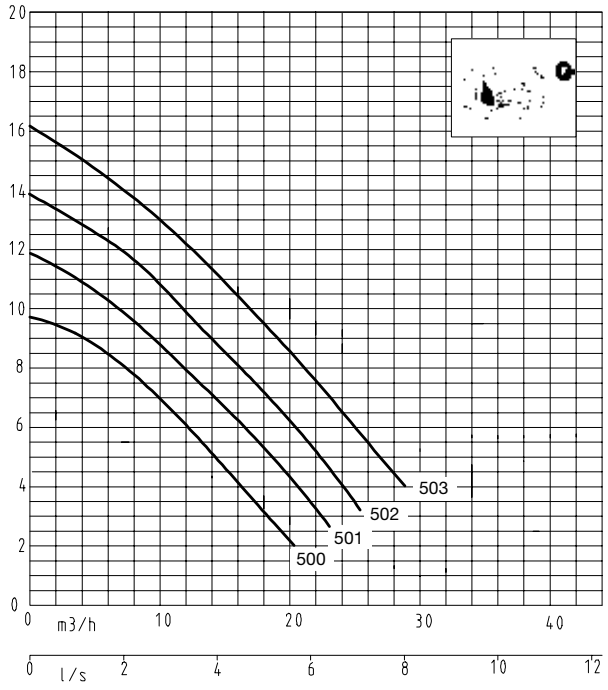

Ama-Porter F 600 2 900 1/min. - 50 Hz

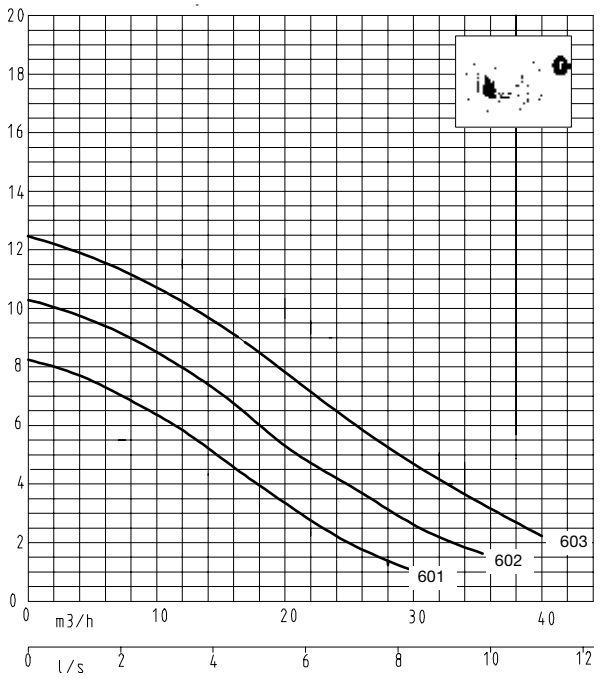

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2541.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® S
Groupe submersible
pour liquides chargés

• Domaine d'emploi
Pompage des eaux chargées les plus diverses en service intermittent.

• Exécution
Groupe submersible monobloc en fonte grise pour eaux chargées, vertical, monocellulaire, non antidéflagrant.

• Caractéristiques
DN :	50
Q max. m3/h :	17
H max. m :	21
T max. °C :	+ 40
Passage libre :	Système dilacérateur

• Matériaux
Corps de pompe :	Fonte - JL-1030
Roue :	Fonte - JL-1030
Système dilacérateur :	Acier à très haute résistance mécanique
Arbre & Rotor :	Inox – 1.4021

• Divers
Groupe complètement adaptable à l'installation par l'un des 4 kits : transportable (refoulement vertical), stationnaire guidage câble, étrier ou barre (refoulement horizontal ou vertical).

Important
Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement



Tarif - Ama-Porter® S

Ama-Porter **SE : mono / Flotteur** **NE : mono / Ss Flotteur** **ND : tri / Ss Flotteur** **S : roue dilacératrice** **B : av. coffret de démar.**	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Groupe seul			
SB 545 SE	39 018 468	**1 715,11**	34
SB 545 NE	39 018 469	**1 715,11**	34
S 545 ND	39 017 859	**1 534,33**	34
Groupe transportable			
SB 545 SE	39 018 470	**1 803,31**	34
SB 545 NE	39 018 471	**1 803,31**	34
S 545 ND	39 017 862	**1 623,99**	34

Livret Technique : 2541.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® S
Groupe submersible
pour liquides chargés

Caractéristiques techniques

- Versions SE & NE livrées avec 10 m de câble électrique, prise bipolaire + terre CEE,
- Version ND livrée avec 10 m de câble électrique.

Ama-Porter	Orifice DN	P1 kW	P2 kW	Intens. A	Poids kg
Monophasé – 230 V					
SB 545 SE	50	1,80	1,1	8,2	26
SB 545 NE	50	1,80	1,1	8,2	26
Triphasé – 400 V					
S 545 ND	50	2,05	1,5	3,5	24


Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Ama-Porter S 545 / SB 545
2 900 1/min. - 50 Hz

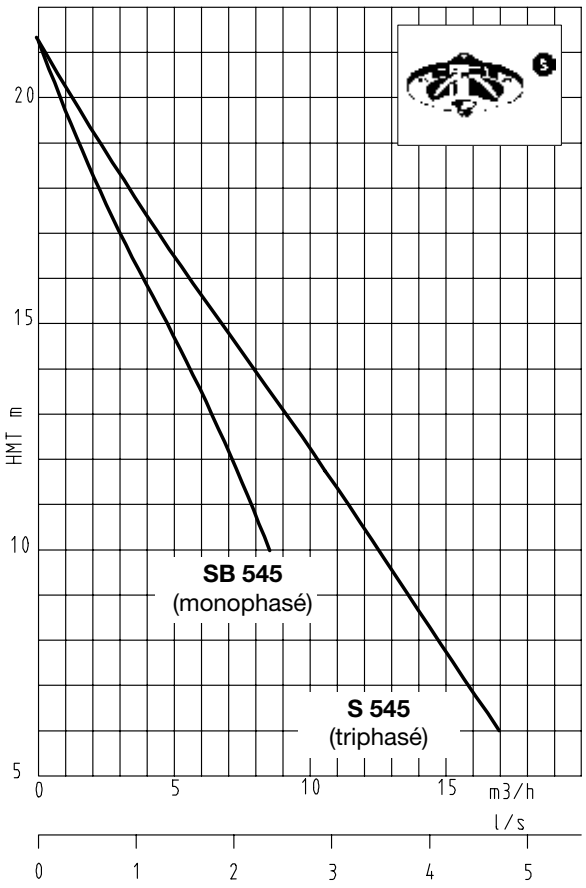

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2539.52
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® F ICS

Groupe submersible
pour liquides chargés en fonctionnement automatique

• Domaine d'emploi

Pompage des eaux chargées les plus diverses en service intermittent.

• Exécution

Groupe submersible monobloc en fonte grise pour eaux chargées, vertical, monocellulaire, non antidéflagrant.

• Caractéristiques

DN :	50 - 65
Q max. m3/h :	40
H max. m :	16
T max. °C :	+ 40
Passage libre :	45 mm pour Ama-Porter 500 60 mm pour Ama-Porter 600

• Matériaux

Corps de pompe :	Fonte - JL-1030
Roue :	Fonte - JL-1030
Arbre & Rotor :	Inox – 1.4021
Système ICS :	Polypropylène

• Divers

Groupe complètement adaptable à l'installation par l'un des 4 kits : transportable (refoulement vertical), stationnaire guidage câble, étrier ou barre (refoulement horizontal ou vertical).

Important

Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement



Tarif - Ama-Porter® F ICS

Ama-Porter I : avec ICS E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe seul			
F 500 IE	39 020 141	**1 080,27**	34
F 501 IE	39 020 142	**1 167,03**	34
F 502 IE	39 020 143	**1 402,75**	34
F 503 IE	39 020 144	**1 402,75**	34
F 601 IE	39 020 153	**1 574,84**	34
F 602 IE	39 020 154	**1 654,36**	34
F 603 IE	39 020 155	**1 654,36**	34
F 500 ID	39 020 149	**1 080,27**	34
F 501 ID	39 020 150	**1 167,03**	34
F 502 ID	39 020 151	**1 402,75**	34
F 503 ID	39 020 152	**1 535,80**	34
F 601 ID	39 020 159	**1 574,84**	34
F 602 ID	39 020 160	**1 654,36**	34
F 603 ID	39 020 161	**1 759,93**	34

Ama-Porter I : avec ICS E : monophasé D : triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe transportable			
F 500 IE	39 020 391	**1 169,89**	34
F 501 IE	39 020 392	**1 256,69**	34
F 502 IE	39 020 393	**1 493,85**	34
F 503 IE	39 020 394	**1 493,85**	34
F 601 IE	39 020 409	**1 677,51**	34
F 602 IE	39 020 410	**1 757,04**	34
F 603 IE	39 020 411	**1 757,04**	34
F 500 ID	39 020 399	**1 169,89**	34
F 501 ID	39 020 400	**1 256,69**	34
F 502 ID	39 020 401	**1 493,85**	34
F 503 ID	39 020 402	**1 623,99**	34
F 601 ID	39 020 415	**1 677,51**	34
F 602 ID	39 020 416	**1 757,04**	34
F 603 ID	39 020 417	**1 862,61**	34

Livret Technique : 2539.52
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® F ICS

Groupe submersible
pour liquides chargés en fonctionnement automatique

Caractéristiques techniques

- Version IE livrée avec 10 m de câble électrique, prise bipolaire + terre CEE,
- Version ID livrée avec 10 m de câble électrique.


Ama-Porter	Orifice DN	P1 kW	P2 kW	Intens. A	Poids kg
Monophasé – 230 V					
F 500 IE	50	1,00	0,55	5,0	22
F 501 IE	50	1,25	0,75	6,0	22
F 502 IE	50	1,80	1,10	8,2	22
F 503 IE	50	1,80	1,10	8,2	22
F 601 IE	65	1,25	0,75	6,0	25
F 602 IE	65	1,80	1,10	8,2	25
F 603 IE	65	1,80	1,10	8,2	25

Ama-Porter	Orifice DN	P1 kW	P2 kW	Intens. A	Poids kg
Triphasé – 400 V					
F 500 ID	50	0,90	0,55	2,3	22
F 501 ID	50	1,10	0,75	2,8	22
F 502 ID	50	1,50	1,10	3,0	22
F 503 ID	50	2,05	1,50	3,5	22
F 601 ID	65	1,10	0,75	2,8	25
F 602 ID	65	1,50	1,10	3,0	25
F 603 ID	65	2,05	1,50	3,5	25


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Ama-Porter F ICS 500 - 2 900 1/min. - 50 Hz

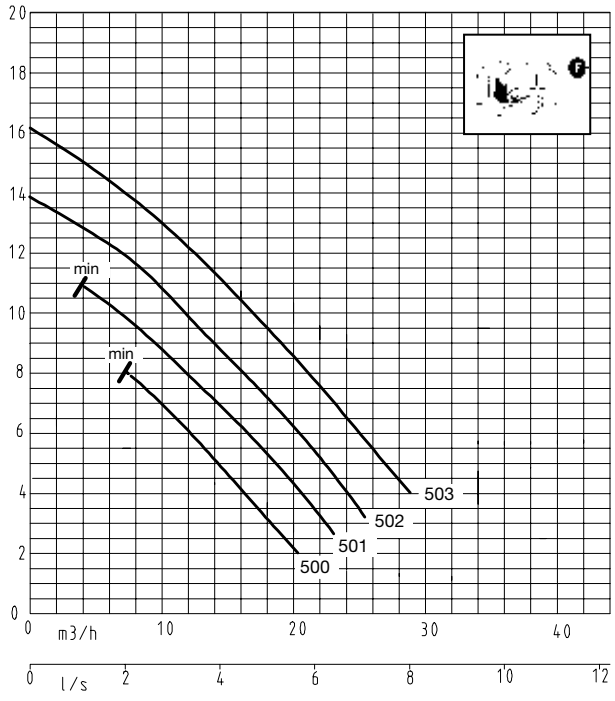

Ama-Porter F ICS 600 - 2 900 1/min. - 50 Hz

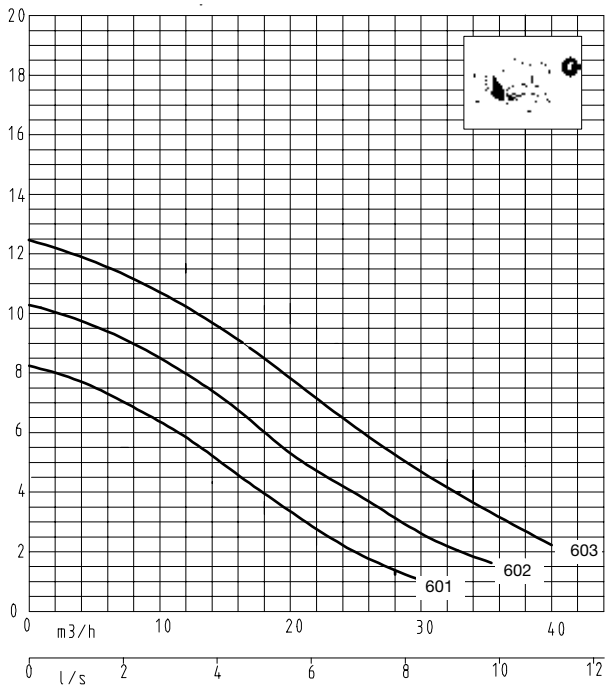

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2541.53
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® S ICS

Groupe submersible
pour liquides chargés en fonctionnement automatique

• Domaine d'emploi

Pompage des eaux chargées les plus diverses en service intermittent.

• Exécution

Groupe submersible monobloc en fonte grise pour eaux chargées, vertical, monocellulaire, non antidéflagrant.

• Caractéristiques

DN :	50
Q max. m3/h :	17
H max. m :	21
T max. °C :	+ 40
Passage libre :	Système dilacérateur

• Matériaux

Corps de pompe :	Fonte - JL-1030
Roue :	Fonte - JL-1030
Système dilacérateur :	Acier à très haute résistance mécanique
Arbre & Rotor :	Inox – 1.4021
Système ICS :	Polypropylène

• Divers

Groupe complètement adaptable à l'installation par l'un des 4 kits : transportable (refoulement vertical), stationnaire guidage câble, étrier ou barre (refoulement horizontal ou vertical).

Important

Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement



Tarif - Ama-Porter® S ICS

Ama-Porter **IE : mono avec ICS** **ID : tri avec ICS** **S : roue dilacératrice** **B : av. coffret de démar.**	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Groupe seul			
SB 545 IE	39 020 317	**2 209,68**	34
S 545 ID	39 020 320	**2 030,35**	34
Groupe transportable			
SB 545 IE	39 020 670	**2 298,99**	34
S 545 ID	39 020 671	**2 119,46**	34

Livret Technique : 2541.53
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® S ICS

Groupe submersible
pour liquides chargés en fonctionnement automatique

Caractéristiques techniques

- Version IE livrées avec 10 m de câble électrique, prise bipolaire + terre CEE,
- Version ID livrée avec 10 m de câble électrique.

Ama-Porter	Orifice DN	P1 kW	P2 kW	Intens. A	Poids kg
Monophasé – 230 V					
SB 545 IE	50	1,80	1,1	8,2	26
Triphasé – 400 V					
S 545 ID	50	2,05	1,5	3,5	24


Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Ama-Porter SB 545 IE / S 545 ID
2 900 1/min. - 50 Hz

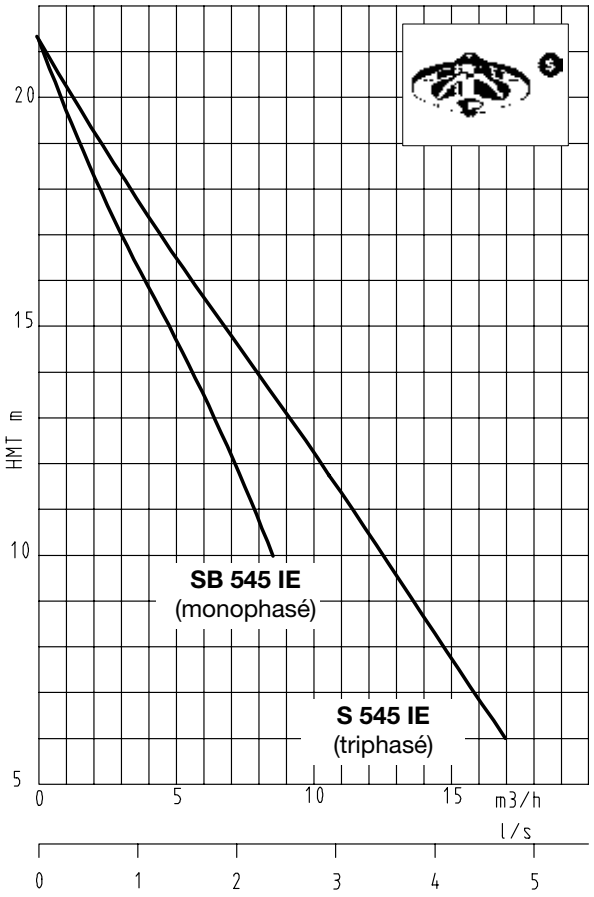


Base de prix : 02.01.2010

Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® F / S


Ama-Porter F 500 / S 545

Pied droit 2" - Guidage 1 barre

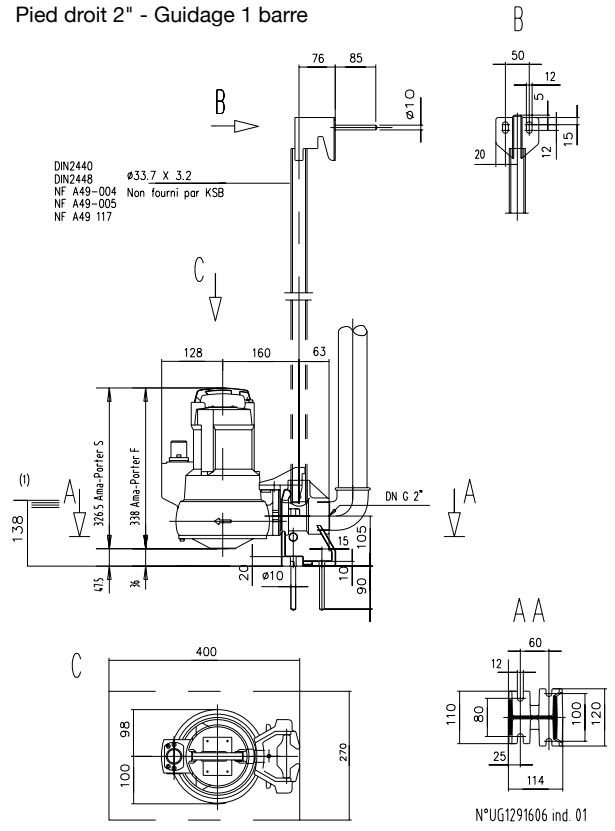


Ama-Porter F 500 / S 545

Pied coudé DN 50/50 - Guidage 1 barre

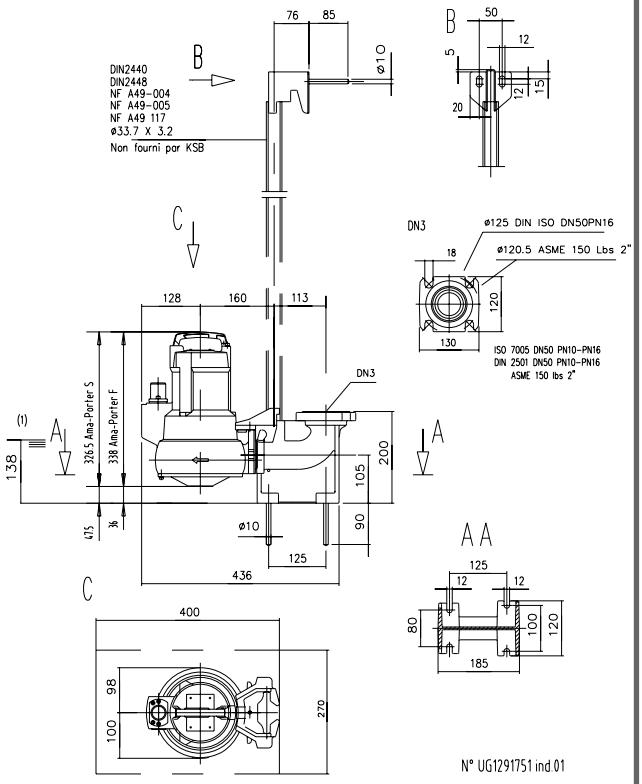


Ama-Porter F 500 / S 545

Pied droit 2" - Guidage câble

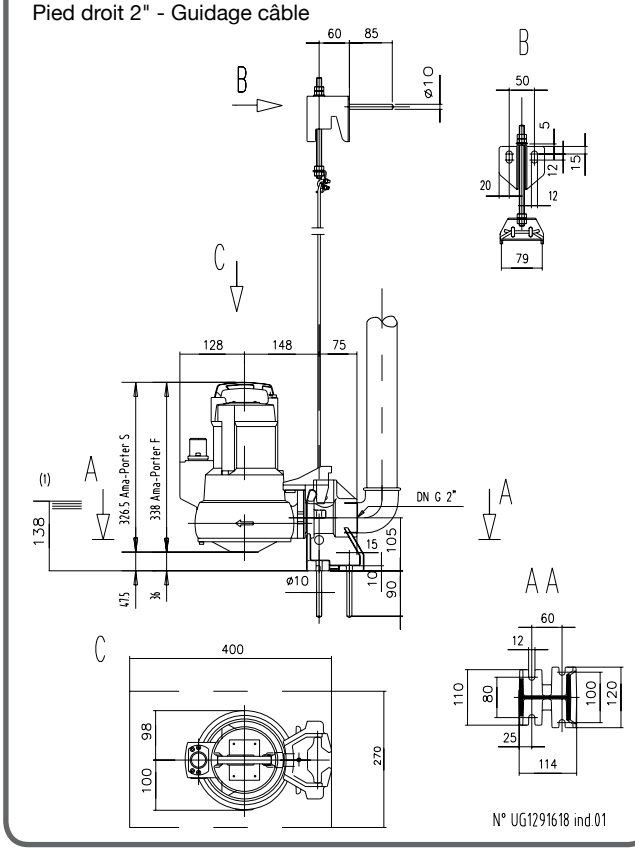

Ama-Porter F 500 / S 545


Pied coudé DN 50/50 - Guidage câble

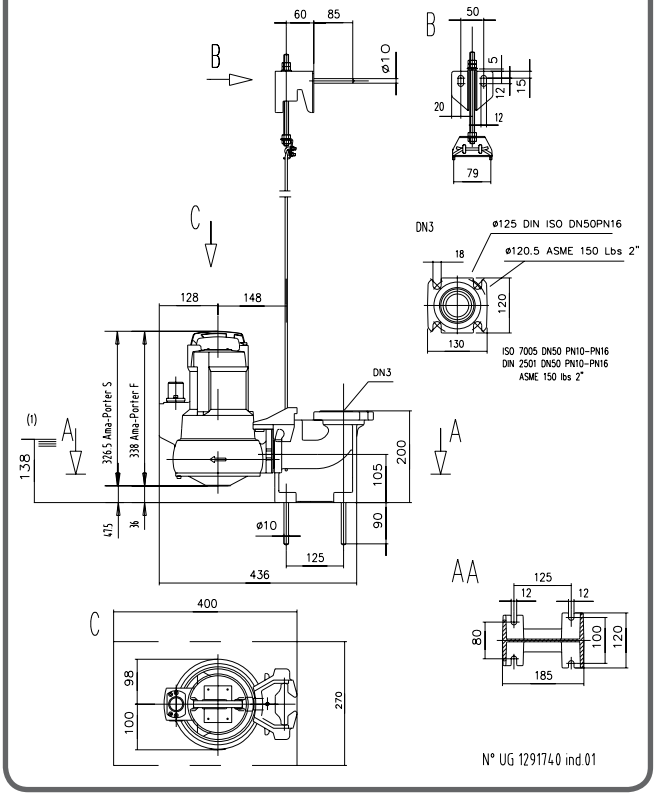

Ama-Porter® F / S

Ama-Porter F 500 / S 545


Pied droit 2" - Guidage étrier

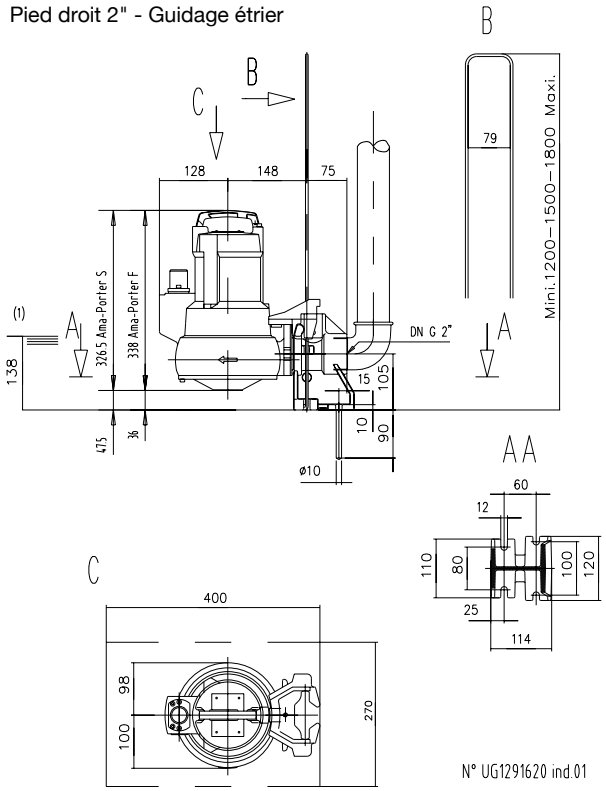

N° UG1291620 ind.01

Ama-Porter F 500 / S 545


Pied coudé DN 50/50 - Guidage étrier

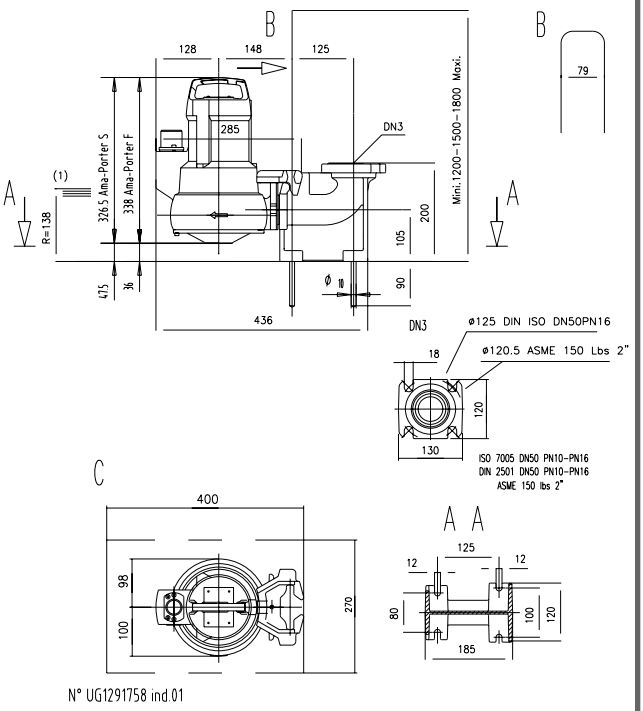

N° UG1291758 ind.01

Ama-Porter F 500 / S 545

Pied coudé DN 50/50 - Guidage 2 barres

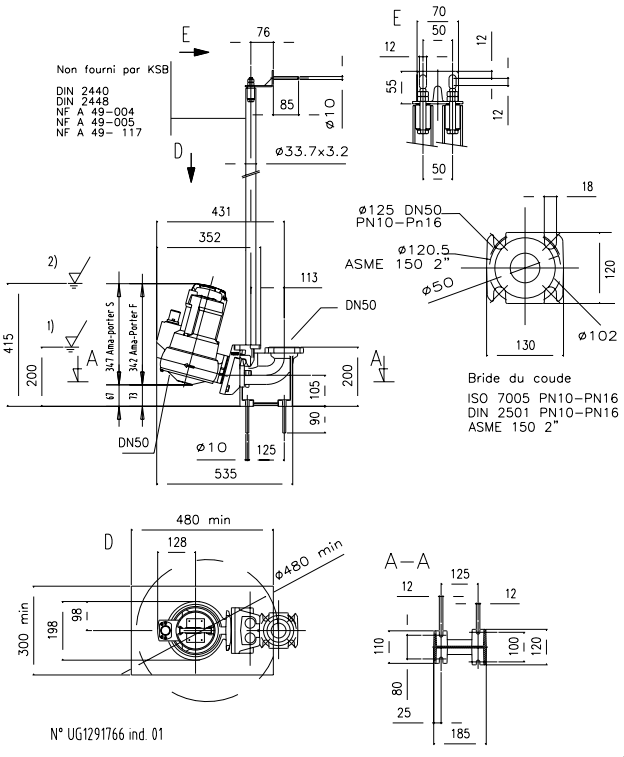


N° UG1291766 ind. 01

Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® F / S


Ama-Porter F 500 / S 545

Pied coudé DN 50/50 - Normafeet 1 barre

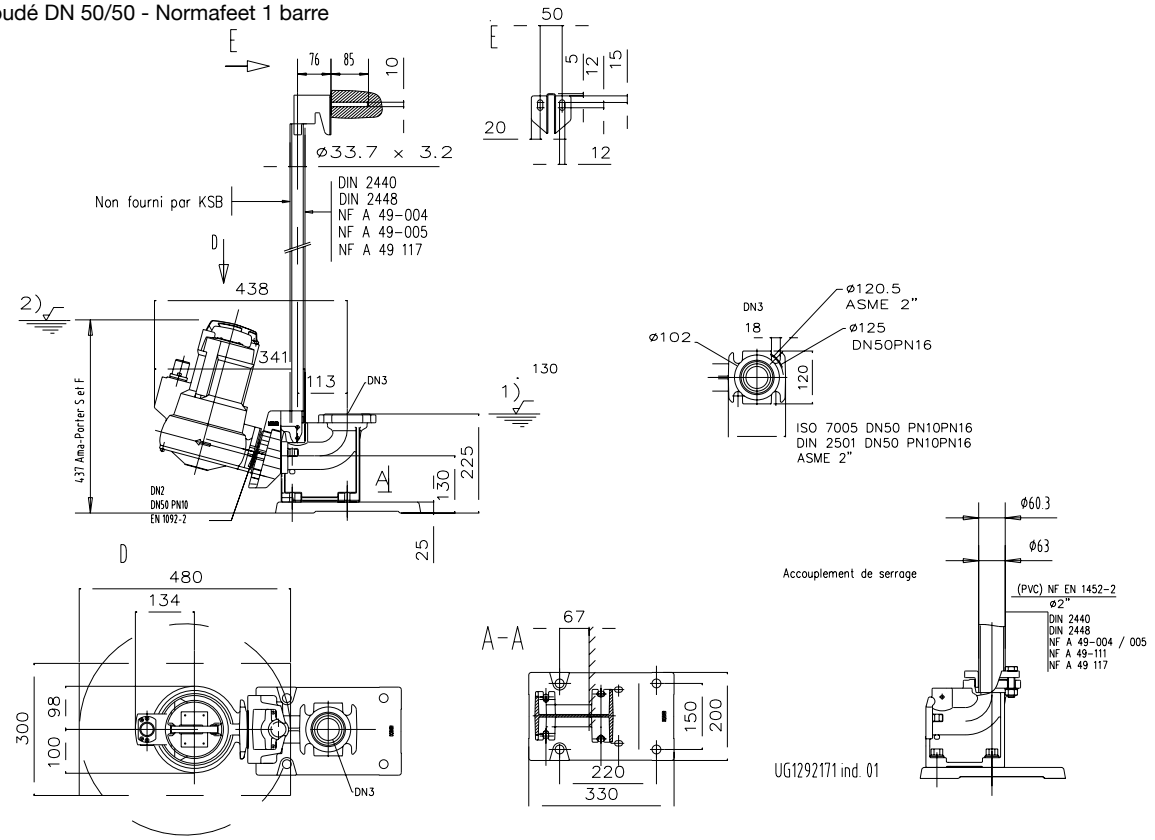

Ama-Porter F 500 / S 545

Pied coudé DN 50/50 - Normafeet 2 barres

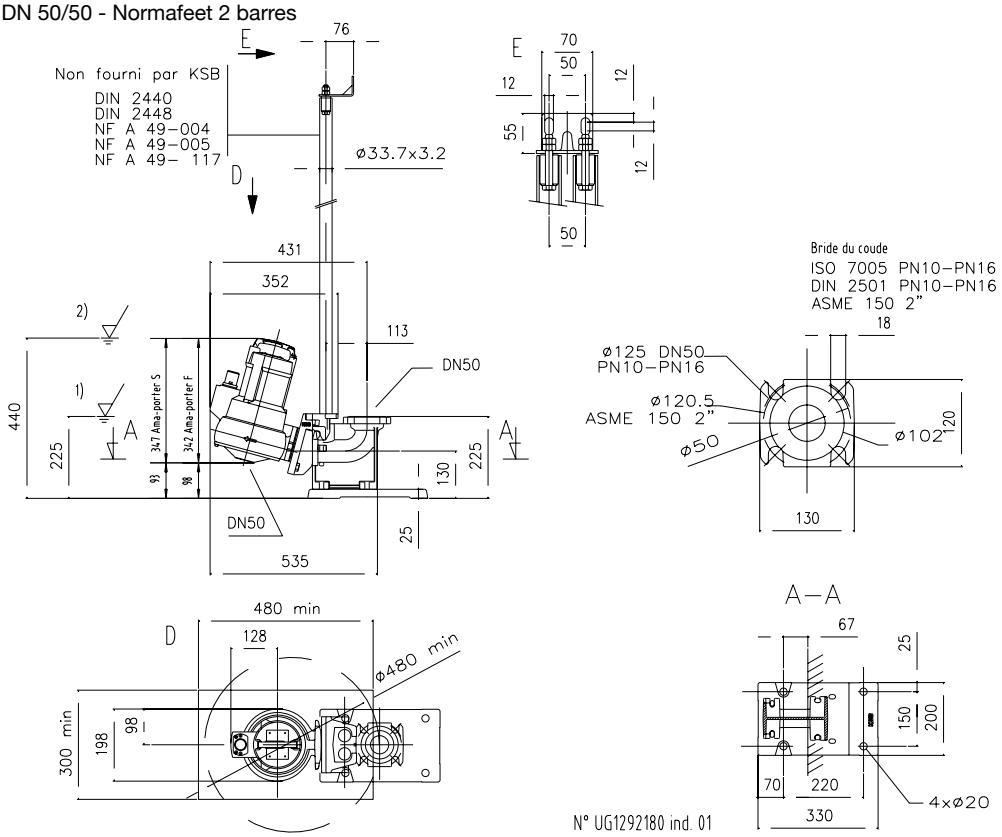


Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® F ICS / S ICS


Ama-Porter F 500 ICS / S 545 ICS

Pied droit 2" - Guidage 1 barre

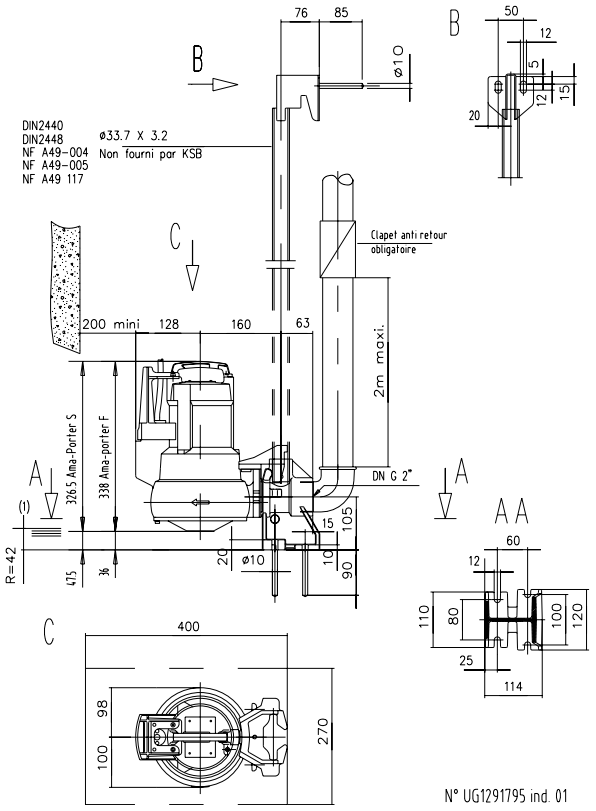


Ama-Porter F 500 ICS / S 545 ICS

Pied coudé DN 50/50 - Guidage 1 barre

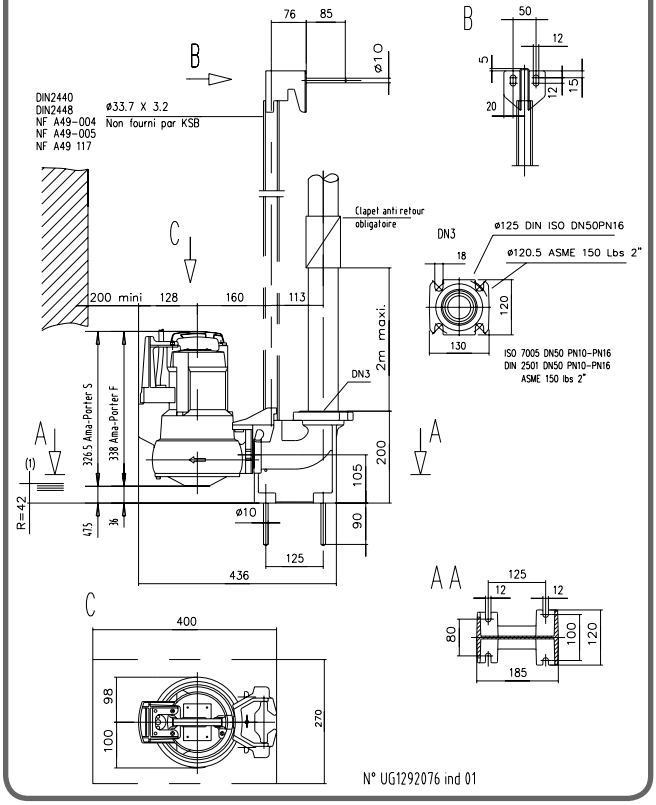


Ama-Porter F 500 ICS / S 545 ICS

Pied droit 2" - Guidage câble

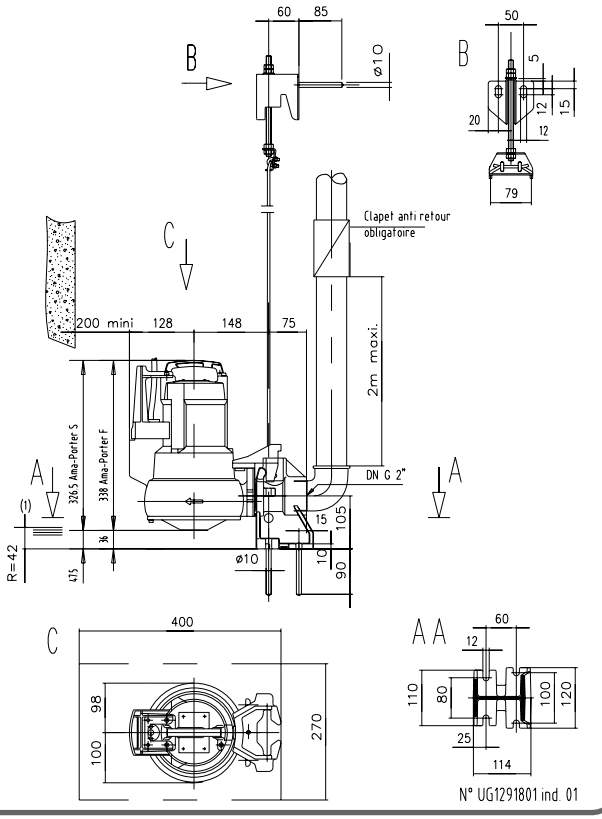

Ama-Porter F 500 ICS / S 545 ICS

Pied coudé DN 50/50 - Guidage câble

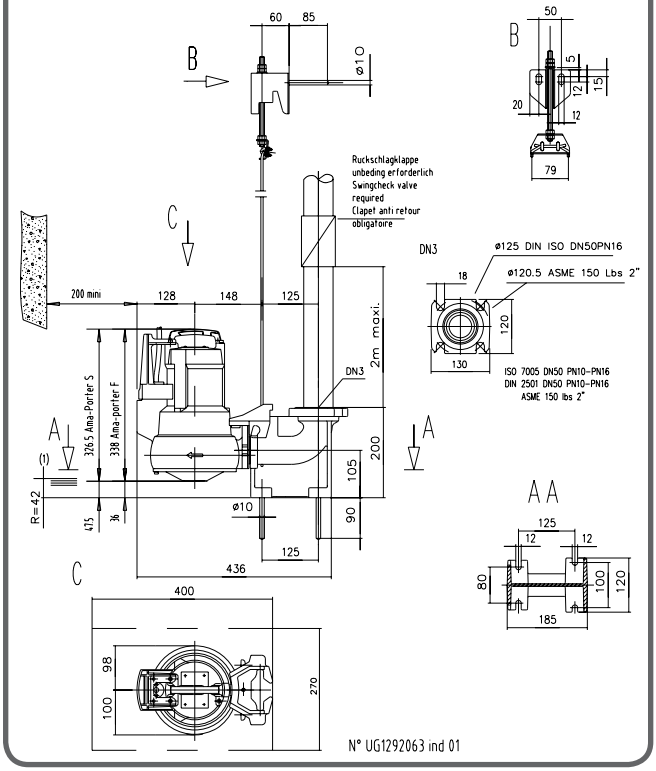


Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Porter® F ICS / S ICS


Ama-Porter F 500 ICS / S 545 ICS

Pied droit 2" - Guidage étrier

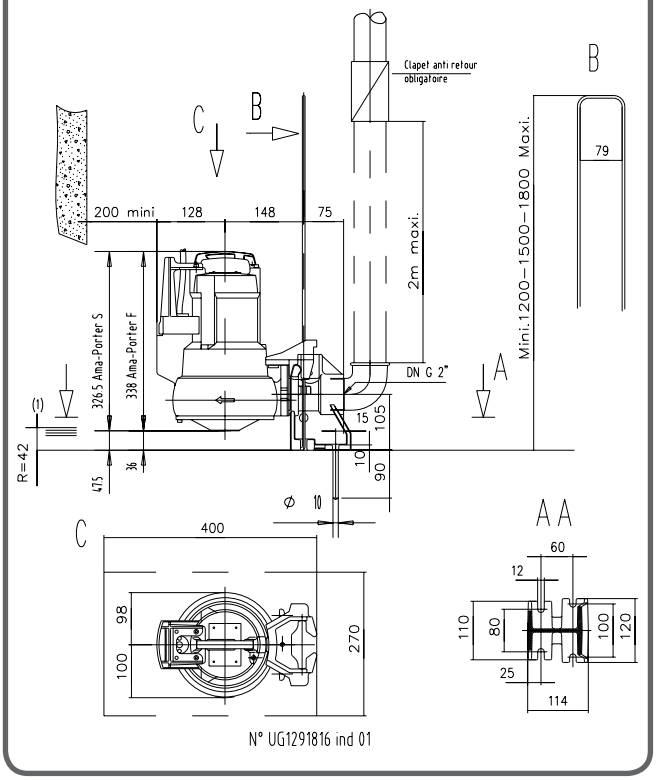


Ama-Porter F 500 ICS / S 545 ICS

Pied coudé DN 50/50 - Guidage étrier

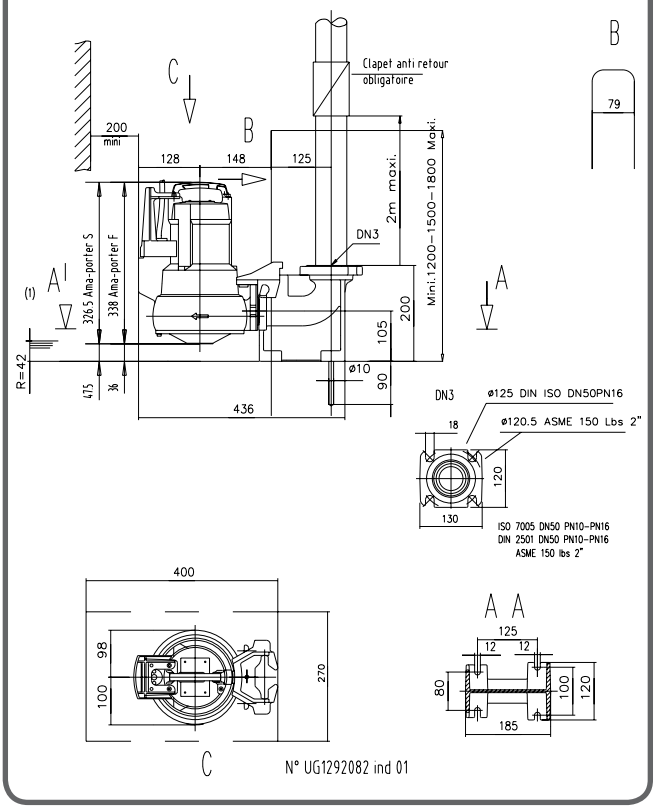

Ama-Porter F 500 ICS / S 545 ICS

Pied coudé DN 50/50 - Normafeet 1 barre

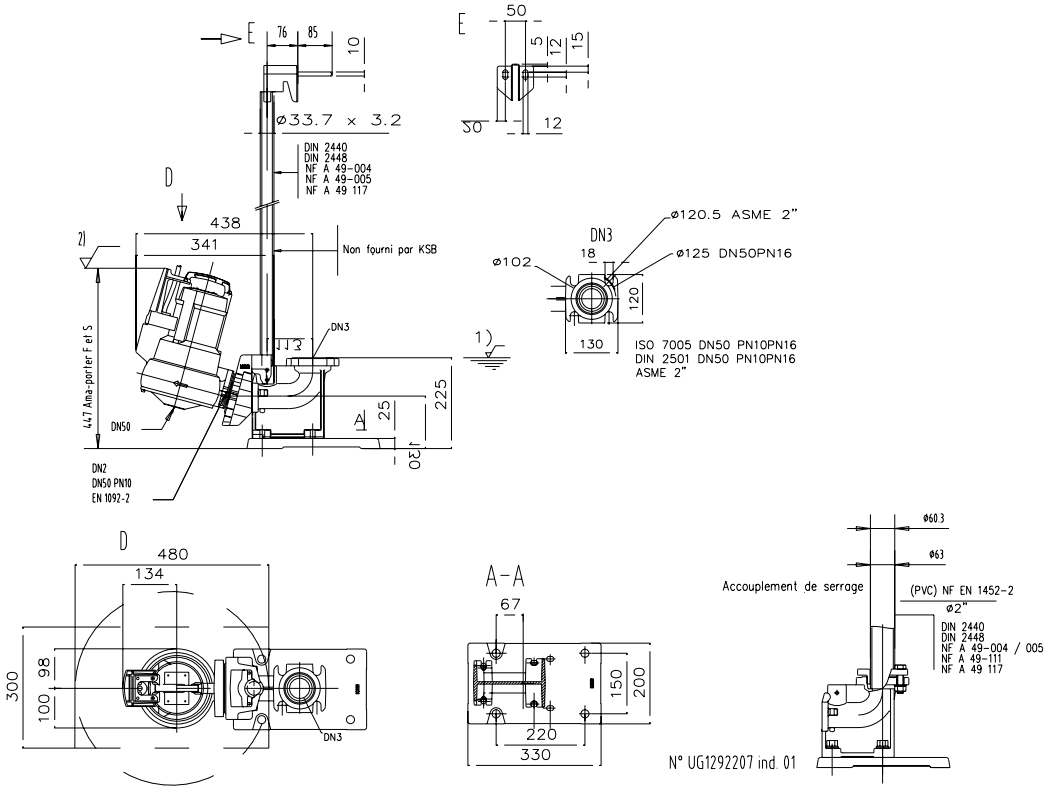

Livret Technique : 2563.5
Catalogue : Relevage / Assainissement

Amarex® N S, F & D

Groupe submersible
pour liquides chargés ou eaux vannes

• Domaine d'emploi

Pompage de tous types d'eaux chargées et usées, notamment les eaux usées non dégrillées contenant des particules solides et des fibres longues, les liquides aérés ou contenant du gaz, les boues brutes, activées et digérées. Pour l'assainissement, le captage d'eau et la vidange automatique de surfaces et de locaux inondés.

• Exécution

Groupe submersible monobloc, vertical, monocellulaire, avec différentes géométries de roue au choix, pour installation noyée stationnaire ou transportable.

• Caractéristiques

DN :	32 - 100
Q max. m³/h :	190
H max. m :	49
T max. °C :	+ 40

• Matériaux

Corps de pompe	Fonte - JL-1040
Roue :	Fonte - JL-1040
Arbre :	Inox – 1.4021

• Divers

Groupe complètement adaptable à l'installation par l'un des 4 kits : transportable (refoulement vertical), stationnaire guidage câble, étrier (pour les DN 50 et DN 65) ou barre (refoulement horizontal).



• Roue S



Roue dilacératrice pour les eaux domestiques brutes contenant des matières filandreuses.

• Roue F



Roue à passage libre pour liquide contenant des matières solides et des fibres longues, des matières grosses ainsi que des inclusions de gaz et d'air.

• Roue D



Roue monocanal diagonal, ouverte pour des eaux d'égouts contenant des particules solides et des matières fibreuses longues ou des matières solides de taille importante.

Tarif - Amarex N S, F & D

Version U - Non ATEX

Amarex N	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe seul			
S 50-172/002 ULG-120	39 100 017	**2 066,26**	19
S 50-172/002 ULG-140	39 100 019	**2 091,94**	19
S 50-172/012 ULG-160	39 100 021	**2 139,66**	19
S 50-222/032 ULG-175	39 100 041	**2 203,85**	19
S 50-222/042 ULG-190	39 100 043	**2 442,39**	19
F 50-170/002 ULG-90	39 100 045	**1 584,82**	18
F 50-170/002 ULG-107	39 100 047	**1 631,99**	18
F 50-170/012 ULG-120	39 100 049	**1 678,06**	18
F 50-170/022 ULG-130	39 100 051	**1 771,30**	18
F 50-170/022 ULG-140	39 100 053	**1 818,44**	18
F 50-220/032 ULG-130	39 100 067	**1 911,66**	18
F 50-220/032 ULG-140	39 100 069	**1 957,73**	18
F 50-220/042 ULG-150	39 100 071	**2 098,11**	18
F 50-220/042 ULG-160	39 100 073	**2 144,19**	18
F 50-220/042 ULG-170	39 100 075	**2 191,33**	18
F 50-220/042 ULG-180	39 100 077	**2 237,40**	18
F 65-170/032 ULG-120	39 100 085	**2 098,11**	18
F 65-170/032 ULG-128	39 100 087	**2 144,19**	18
F 65-170/032 ULG-136	39 100 089	**2 191,33**	18
F 65-170/042 ULG-146	39 100 091	**2 237,40**	18

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2563.5
Catalogue : Relevage / Assainissement

Amarex® N S, F & D

Groupe submersible
pour liquides chargés ou eaux vannes

Amarex N	n° de code	Prix H.T. €	GM
F 65-170/042 ULG-152	39 100 093	2 284,56	18
F 65-170/042 ULG-158	39 100 095	2 330,65	18
F 65-220/004 ULG-112	39 100 097	1 802,78	18
F 65-220/004 ULG-125	39 100 099	1 833,71	18
F 65-220/004 ULG-135	39 100 101	1 864,51	18
F 65-220/004 ULG-145	39 100 103	1 911,66	18
F 65-220/004 ULG-155	39 100 105	1 957,73	18
F 65-220/014 ULG-165	39 100 107	2 004,88	18
F 65-220/014 ULG-175	39 100 109	2 050,96	18
F 65-220/024 ULG-185	39 100 111	2 098,11	18
F 65-220/024 ULG-195	39 100 113	2 144,19	18
F 80-220/034 ULG-120	39 100 123	2 139,77	18
F 80-220/034 ULG-135	39 100 137	2 191,33	18
F 80-220/034 ULG-150	39 100 139	2 284,56	18
F 80-220/034 ULG-165	39 100 129	2 377,78	18
F 80-220/044 ULG-180	39 100 131	2 471,02	18
F 80-220/044 ULG-195	39 100 133	2 563,16	18
F 80-220/044 ULG-210	39 100 135	2 657,46	18
F 100-220/034 ULG-120	39 100 145	2 236,33	18
F 100-220/034 ULG-135	39 100 159	2 284,56	18
F 100-220/034 ULG-150	39 100 149	2 377,78	18
F 100-220/044 ULG-165	39 100 151	2 471,02	18
F 100-220/044 ULG-180	39 100 153	2 564,24	18
F 100-220/044 ULG-195	39 100 155	2 657,46	18
F 100-220/044 ULG-210	39 100 157	2 750,69	18
D 80-220/034 ULG-154	39 100 345	2 582,18	18
D 80-220/034 ULG-168	39 100 347	2 582,18	18
D 80-220/034 ULG-180	39 100 349	3 013,12	18
D 80-220/034 ULG-190	39 100 351	3 013,12	18
D 100-220/034 ULG-195	39 100 366	3 118,96	18
D 100-220/044 ULG-209	39 100 368	3 220,92	18
D 100-220/044 ULG-220	39 100 370	3 220,92	18

Version Y - ATEX

Amarex N	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe seul			
S 32-160/002-YGL-160	39 100 380	2 086,81	19
S 50-172/002 YLG-120	39 100 018	2 348,83	19
S 50-172/002 YLG-140	39 100 020	2 403,87	19
S 50-172/012 YLG-160	39 100 022	2 458,92	19
S 50-222/032 YLG-175	39 100 042	2 532,33	19
S 50-222/042 YLG-190	39 100 044	2 807,60	19

Amarex N	n° de code	Prix H.T. €	GM
F 50-170/002 YLG-90	39 100 046	1 821,65	18
F 50-170/002 YLG-107	39 100 048	1 875,23	18
F 50-170/012 YLG-120	39 100 050	1 928,80	18
F 50-170/022 YLG-130	39 100 052	2 035,96	18
F 50-170/022 YLG-140	39 100 054	2 089,53	18
F 50-220/032 YLG-130	39 100 068	2 196,69	18
F 50-220/032 YLG-140	39 100 070	2 250,28	18
F 50-220/042 YLG-150	39 100 072	2 411,00	18
F 50-220/042 YLG-160	39 100 074	2 464,58	18
F 50-220/042 YLG-170	39 100 076	2 518,14	18
F 50-220/042 YLG-180	39 100 078	2 571,74	18
F 65-170/032 YLG-120	39 100 086	2 411,00	18
F 65-170/032 YLG-128	39 100 088	2 464,58	18
F 65-170/032 YLG-136	39 100 090	2 518,14	18
F 65-170/042 YLG-146	39 100 092	2 571,74	18
F 65-170/042 YLG-152	39 100 094	2 625,32	18
F 65-170/042 YLG-158	39 100 096	2 678,89	18
F 65-220/004 YLG-112	39 100 098	2 080,17	18
F 65-220/004 YLG-125	39 100 100	2 112,94	18
F 65-220/004 YLG-135	39 100 102	2 143,11	18
F 65-220/004 YLG-145	39 100 104	2 196,69	18
F 65-220/004 YLG-155	39 100 106	2 250,28	18
F 65-220/014 YLG-165	39 100 108	2 303,86	18
F 65-220/014 YLG-175	39 100 110	2 357,43	18
F 65-220/024 YLG-185	39 100 112	2 411,00	18
F 65-220/024 YLG-195	39 100 114	2 464,58	18
F 80-220/034 YLG-120	39 100 124	2 467,18	18
F 80-220/034 YLG-135	39 100 138	2 518,14	18
F 80-220/034 YLG-150	39 100 140	2 625,32	18
F 80-220/034 YLG-165	39 100 130	2 732,49	18
F 80-220/044 YLG-180	39 100 132	2 839,63	18
F 80-220/044 YLG-195	39 100 134	2 946,79	18
F 80-220/044 YLG-210	39 100 136	3 053,94	18
F 100-220/034 YLG-120	39 100 146	2 574,33	18
F 100-220/034 YLG-135	39 100 160	2 625,42	18
F 100-220/034 YLG-150	39 100 150	2 732,49	18
F 100-220/044 YLG-165	39 100 152	2 839,63	18
F 100-220/044 YLG-180	39 100 154	2 946,79	18
F 100-220/044 YLG-195	39 100 156	3 053,94	18
F 100-220/044 YLG-210	39 100 158	3 161,09	18
D 80-220/034 YLG-154	39 100 346	2 966,98	18
D 80-220/034 YLG-168	39 100 348	2 966,98	18
D 80-220/034 YLG-180	39 100 350	3 462,06	18
D 80-220/034 YLG-190	39 100 352	3 462,06	18
D 100-220/034 YLG-195	39 100 367	3 570,47	18
D 100-220/044 YLG-209	39 100 369	3 670,33	18
D 100-220/044 YLG-220	39 100 371	3 670,33	18

Livret Technique : 2563.5
Catalogue : Relevage / Assainissement

Amarex® N S, F & D

Groupe submersible
pour liquides chargés ou eaux vannes

Caractéristiques techniques

- Tous les groupes sont livrés avec 10 m de câble électrique

Amarex N S F & D	Orifice DN	P1 kW	P2 kW	Intens. A	Poids kg
S 32-160/002-YGL-160	32	2,05	1,5	3,4	29
S 50-172/002 ULG-120	50	1,75	1,3	3,56	39
S 50-172/002 YLG-120	50	1,75	1,3	3,56	39
S 50-172/002 ULG-140	50	1,75	1,3	3,56	39
S 50-172/002 YLG-140	50	1,75	1,3	3,56	39
S 50-172/012 ULG-160	50	2,6	1,9	4,5	39
S 50-172/012 YLG-160	50	2,6	1,9	4,5	39
S 50-222/032 ULG-175	50	4	3,1	7	54
S 50-222/032 YLG-175	50	4	3,1	7	54
S 50-222/042 ULG-190	50	5,3	4,2	8,8	54
S 50-222/042 YLG-190	50	5,3	4,2	8,8	54
F 50-170/002 ULG-90	50	1,75	1,3	3,56	41
F 50-170/002 YLG-90	50	1,75	1,3	3,56	41
F 50-170/002 ULG-107	50	1,75	1,3	3,56	41
F 50-170/002 YLG-107	50	1,75	1,3	3,56	41
F 50-170/012 ULG-120	50	2,6	1,9	4,5	42
F 50-170/012 YLG-120	50	2,6	1,9	4,5	42
F 50-170/022 ULG-130	50	3,6	2,3	5,1	42
F 50-170/022 YLG-130	50	3,6	2,3	5,1	42
F 50-170/022 ULG-140	50	3,6	2,3	5,1	43
F 50-170/022 YLG-140	50	3,6	2,3	5,1	43
F 50-220/032 ULG-130	50	4	3,1	7	52
F 50-220/032 YLG-130	50	4	3,1	7	52
F 50-220/032 ULG-140	50	4	3,1	7	52
F 50-220/032 YLG-140	50	4	3,1	7	52
F 50-220/042 ULG-150	50	5,3	4,2	8,8	53
F 50-220/042 YLG-150	50	5,3	4,2	8,8	53
F 50-220/042 ULG-160	50	5,3	4,2	8,8	53
F 50-220/042 YLG-160	50	5,3	4,2	8,8	53
F 50-220/042 ULG-170	50	5,3	4,2	8,8	53
F 50-220/042 YLG-170	50	5,3	4,2	8,8	53
F 50-220/042 ULG-180	50	5,3	4,2	8,8	54
F 50-220/042 YLG-180	50	5,3	4,2	8,8	54
F 65-170/032 ULG-120	65	4	3,1	7	58
F 65-170/032 YLG-120	65	4	3,1	7	58
F 65-170/032 ULG-128	65	4	3,1	7	58
F 65-170/032 YLG-128	65	4	3,1	7	58
F 65-170/032 ULG-136	65	4	3,1	7	59
F 65-170/032 YLG-136	65	4	3,1	7	59
F 65-170/042 ULG-146	65	5,3	4,2	8,8	59
F 65-170/042 YLG-146	65	5,3	4,2	8,8	59
F 65-170/042 ULG-152	65	5,3	4,2	8,8	60
F 65-170/042 YLG-152	65	5,3	4,2	8,8	60
F 65-170/042 ULG-158	65	5,3	4,2	8,8	60
F 65-170/042 YLG-158	65	5,3	4,2	8,8	60
F 65-220/004 ULG-112	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/004 YLG-112	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/004 ULG-125	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/004 YLG-125	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/004 ULG-135	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/004 YLG-135	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/004 ULG-145	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/004 YLG-145	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/004 ULG-155	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/004 YLG-155	65	1,23	0,8	2,75	49
F 65-220/014 ULG-165	65	1,94	1,3	3,54	50
F 65-220/014 YLG-165	65	1,94	1,3	3,54	50
F 65-220/014 ULG-175	65	1,94	1,3	3,54	50
F 65-220/014 YLG-175	65	1,94	1,3	3,54	50
F 65-220/024 ULG-185	65	2,56	1,8	4,25	51
F 65-220/024 YLG-185	65	2,56	1,8	4,25	51
F 65-220/024 ULG-195	65	2,56	1,8	4,25	51
F 65-220/024 YLG-195	65	2,56	1,8	4,25	51
F 80-220/034 ULG-120	80	2,6	1,9	5,87	63
F 80-220/034 YLG-120	80	2,6	1,9	5,87	63
F 80-220/034 ULG-135	80	2,6	1,9	5,87	63
F 80-220/034 YLG-135	80	2,6	1,9	5,87	63
F 80-220/034 ULG-150	80	2,6	1,9	5,87	63
F 80-220/034 YLG-150	80	2,6	1,9	5,87	63
F 80-220/034 ULG-165	80	3,5	2,6	6,5	64
F 80-220/034 YLG-165	80	3,5	2,6	6,5	64
F 80-220/044 ULG-180	80	5,13	3,7	8,4	65
F 80-220/044 YLG-180	80	5,13	3,7	8,4	65
F 80-220/044 ULG-195	80	5,13	3,7	8,4	65
F 80-220/044 YLG-195	80	5,13	3,7	8,4	65
F 80-220/044 ULG-210	80	5,13	3,7	8,4	66
F 80-220/044 YLG-210	80	5,13	3,7	8,4	66
F 100-220/034 ULG-120	100	2,6	1,9	5,87	64
F 100-220/034 YLG-120	100	2,6	1,9	5,87	64
F 100-220/034 ULG-135	100	2,6	1,9	5,87	64
F 100-220/034 YLG-135	100	2,6	1,9	5,87	64
F 100-220/034 ULG-150	100	3,5	2,6	6,5	64
F 100-220/034 YLG-150	100	3,5	2,6	6,5	64
F 100-220/044 ULG-165	100	5,13	3,7	8,4	65
F 100-220/044 YLG-165	100	5,13	3,7	8,4	65
F 100-220/044 ULG-180	100	5,13	3,7	8,4	66
F 100-220/044 YLG-180	100	5,13	3,7	8,4	66
F 100-220/044 ULG-195	100	5,13	3,7	8,4	67
F 100-220/044 YLG-195	100	5,13	3,7	8,4	67
F 100-220/044 ULG-210	100	5,13	3,7	8,4	67
F 100-220/044 YLG-210	100	5,13	3,7	8,4	67
D 80-220/034 ULG-154	80	2,6	1,9	5,87	74
D 80-220/034 YLG-154	80	2,6	1,9	5,87	74
D 80-220/034 ULG-168	80	2,6	1,9	5,87	74
D 80-220/034 YLG-168	80	2,6	1,9	5,87	74
D 80-220/034 ULG-180	80	2,6	1,9	5,87	74
D 80-220/034 YLG-180	80	2,6	1,9	5,87	74
D 80-220/034 ULG-190	80	2,6	1,9	5,87	75
D 80-220/034 YLG-190	80	2,6	1,9	5,87	75
D 100-220/034 ULG-195	100	3,5	2,6	6,5	79
D 100-220/034 YLG-195	100	3,5	2,6	6,5	79
D 100-220/044 ULG-209	100	5,13	3,7	8,4	79
D 100-220/044 YLG-209	100	5,13	3,7	8,4	79
D 100-220/044 ULG-220	100	5,13	3,7	8,4	80
D 100-220/044 YLG-220	100	5,13	3,7	8,4	80

Base de prix : 02.01.2010


Livret Technique : 2563.5
Catalogue : Relevage / Assainissement


Amarex® N S, F & D


Groupe submersible
pour liquides chargés ou eaux vannes

Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

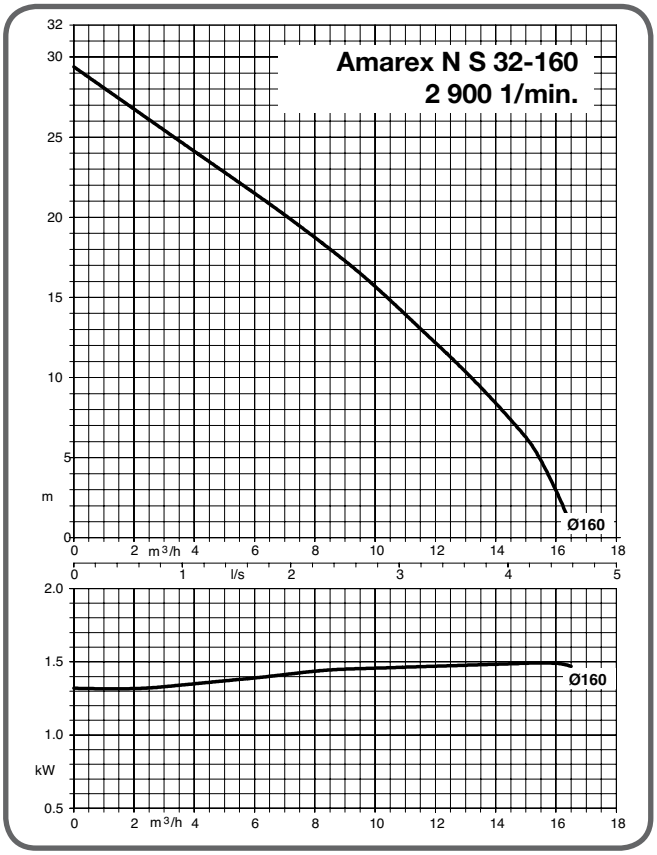

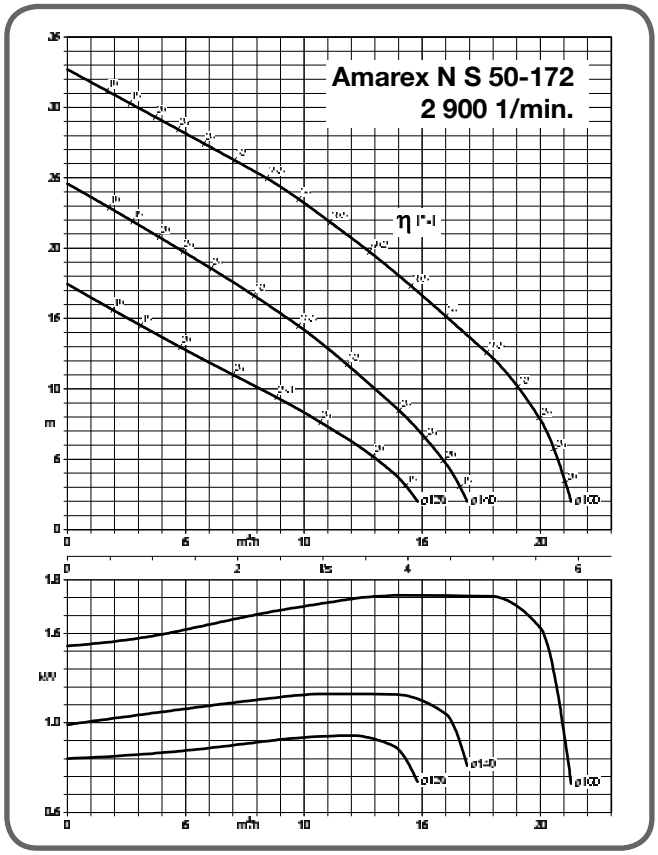

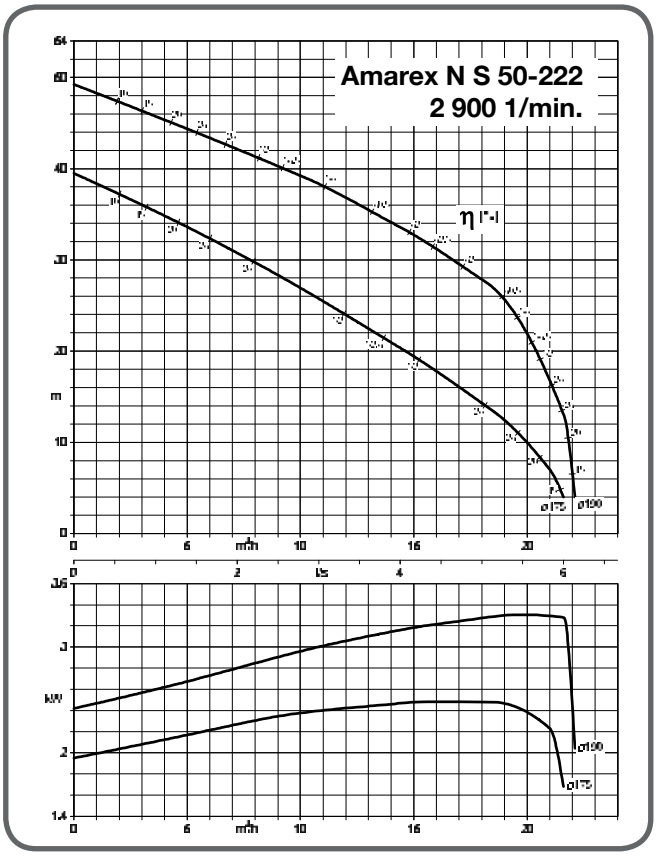


Livret Technique : 2563.5
Catalogue : Relevage / Assainissement


Amarex® N S, F & D


Groupe submersible
pour liquides chargés ou eaux vannes


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

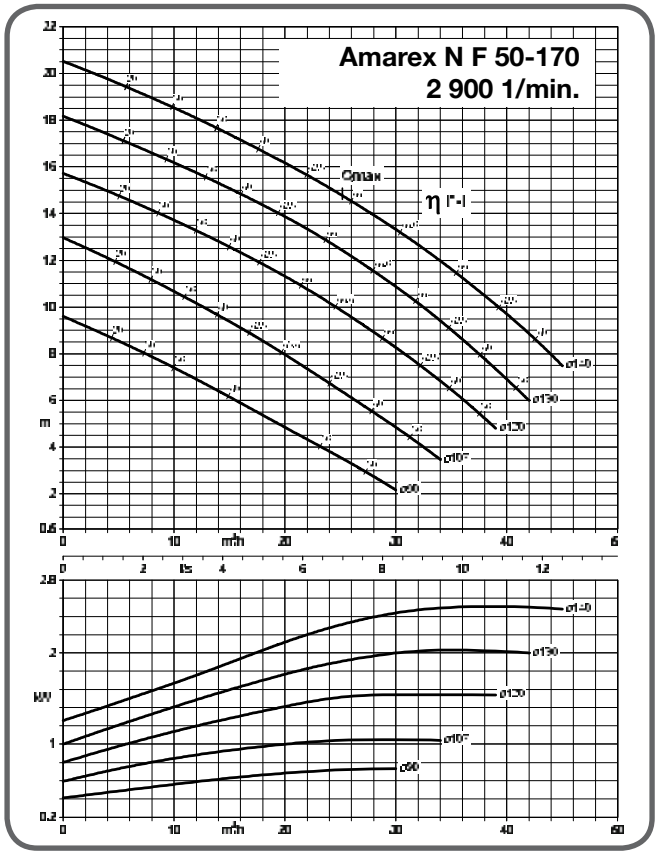

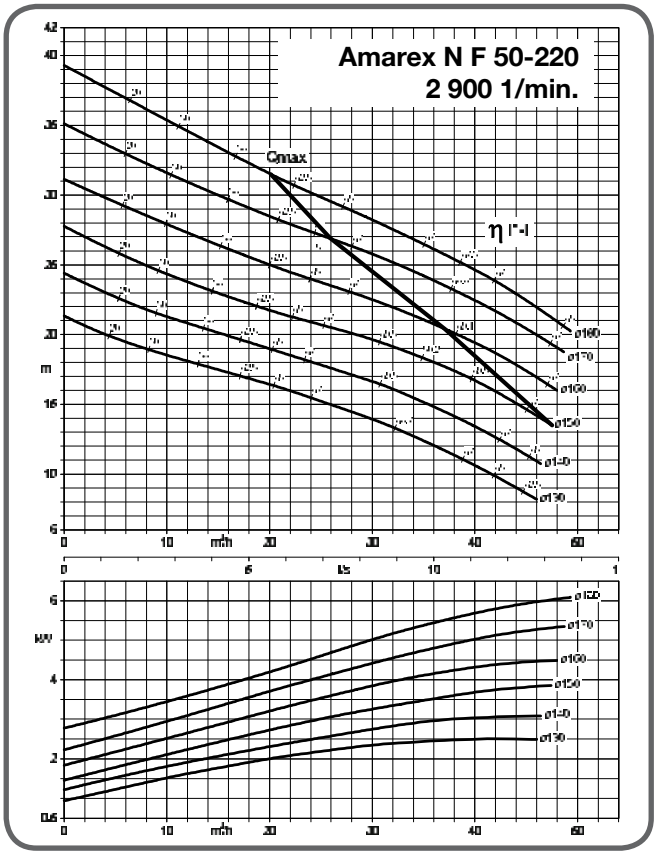

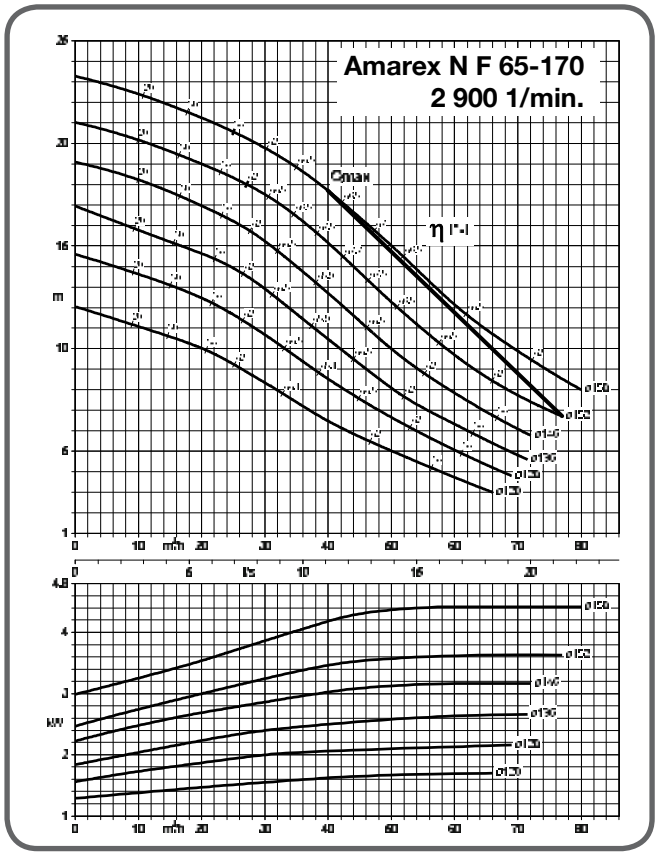

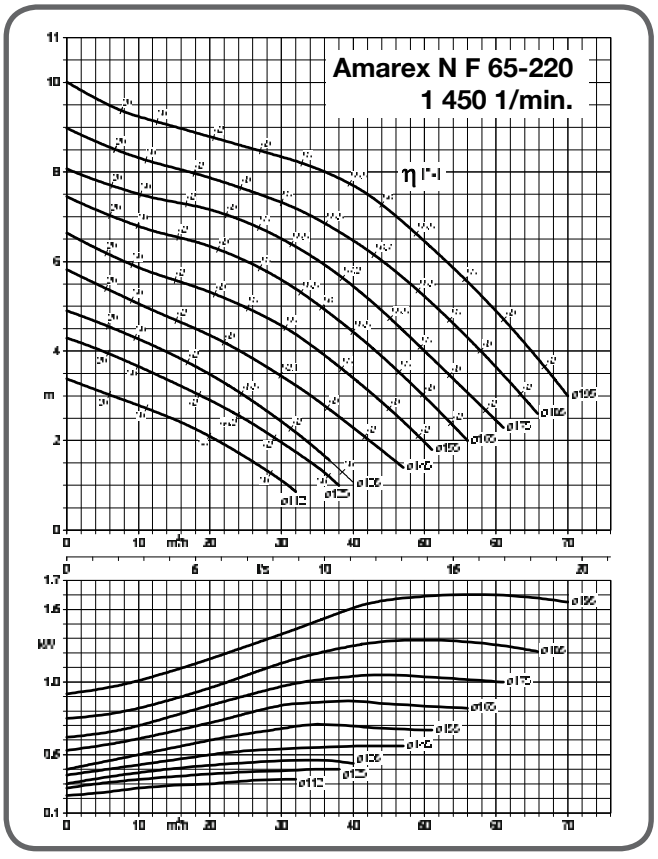


Livret Technique : 2563.5
Catalogue : Relevage / Assainissement


Amarex® N S, F & D


Groupe submersible
pour liquides chargés ou eaux vannes


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

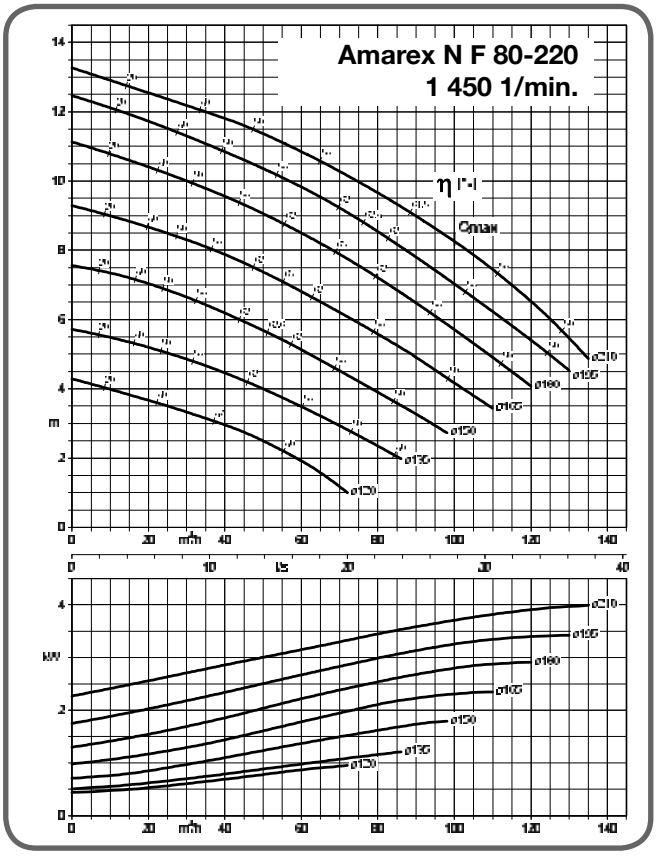

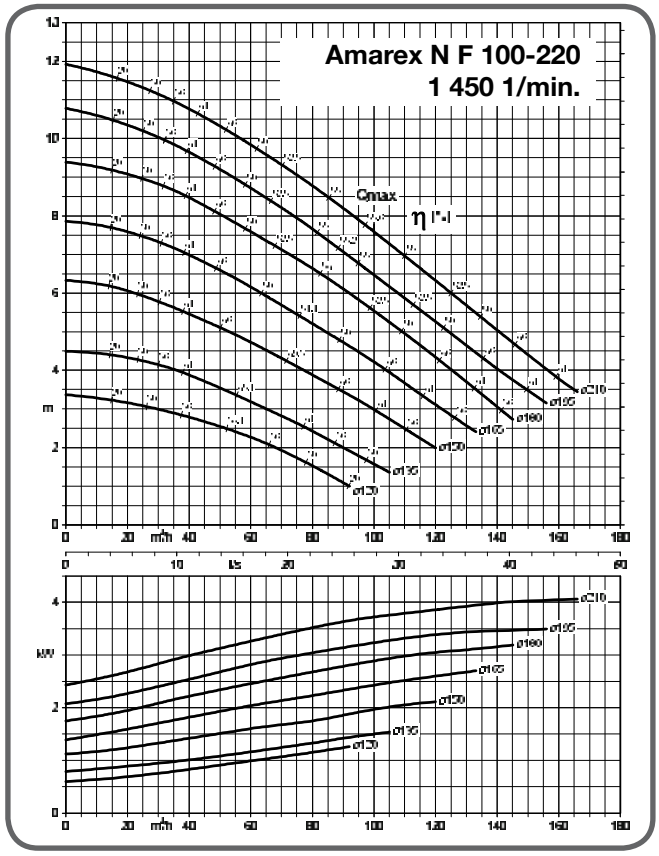


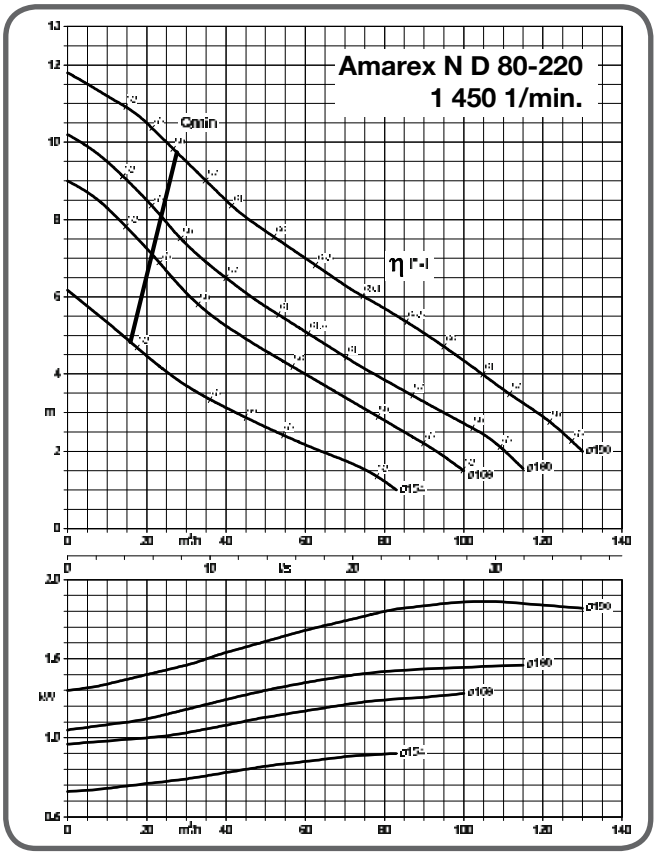

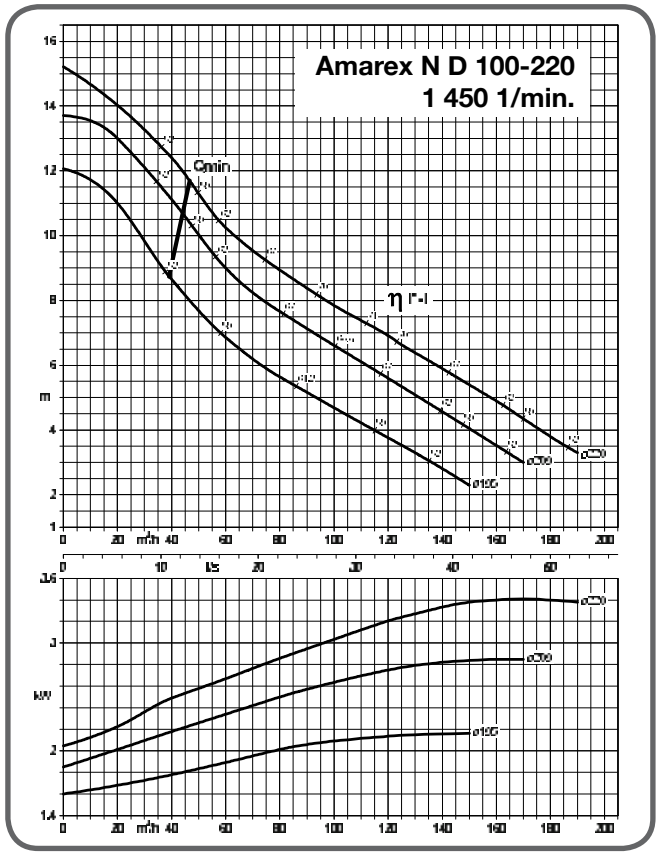



Amarex N S 32


Installation stationnaire Amarex N S32-160 avec guidage câble

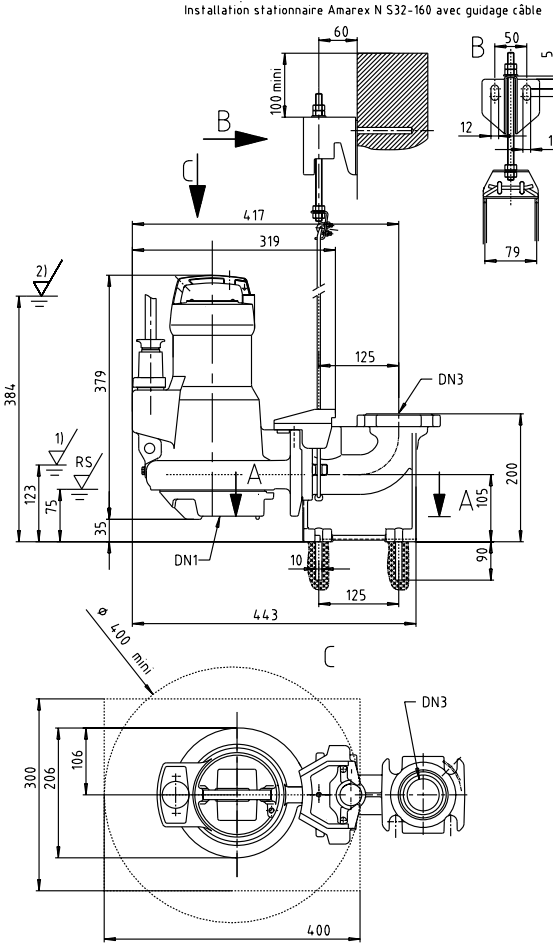



Installation stationnaire Amarex N S32-160 avec guidage 2 barre

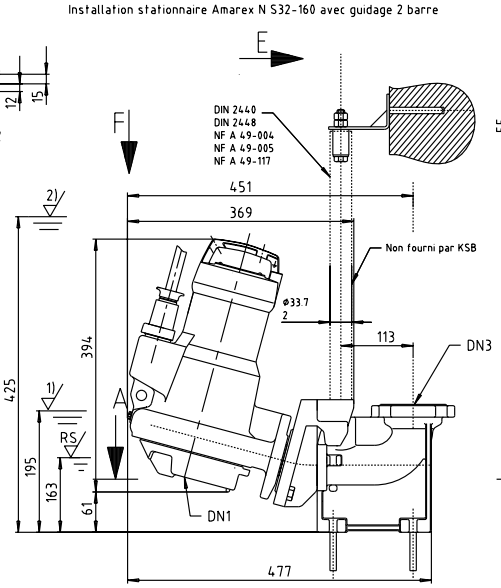



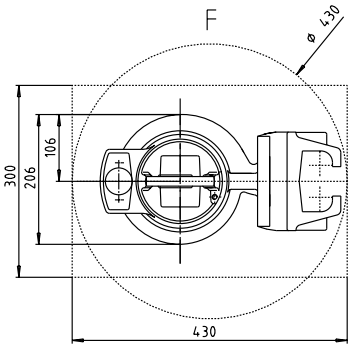








1) point d'arrêt le plus bas en service automatique
2) Recouvrement minimal pour service continu
RS) Point d'arrêt le plus bas en pompage de flottants

Installation transportable

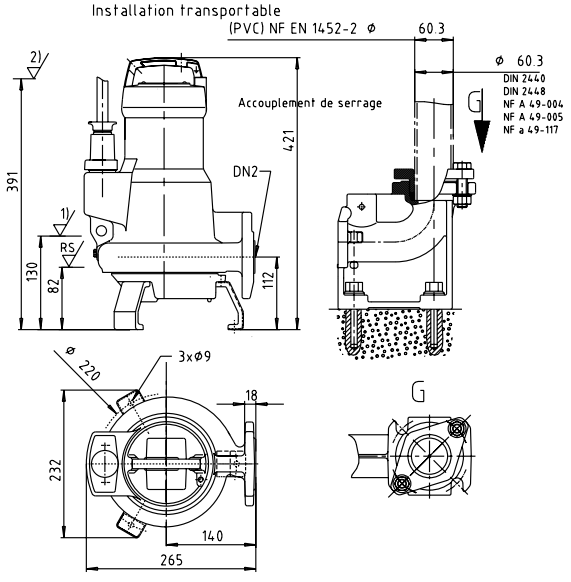

Installation stationnaire Amarex N S32-160 avec guidage 1 barre

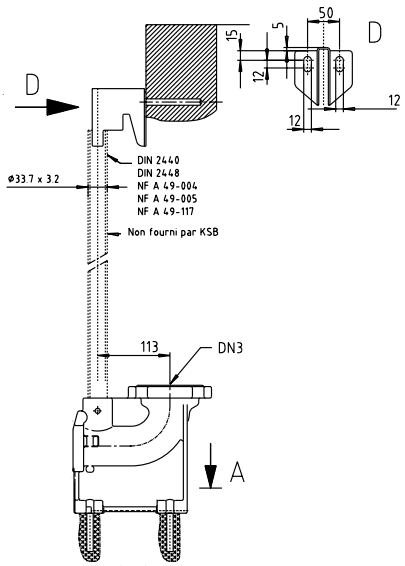

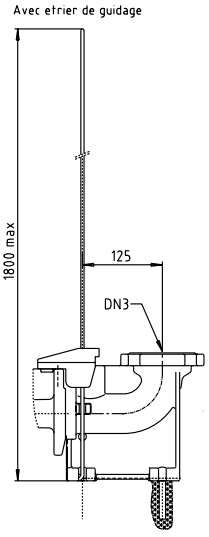


Catalogue : Relevage / Assainissement

Amarex® N S, F & D


Amarex N 50-170 / 50-172 / 50-220 / 50-222

UL YL Amarex N.- WL	DN 1	DN 2	Pumpe Pump Pompe a 1	a 2	b 1	b 2	b 3	d	e 2	f 1	f 2	g	h 1	k 1	l 1	m	N	Fundament Foundation Fondation O	P	R	Fondazione Fundamento R2	R3	RS	S	ca.kg G
S 50-172	–	50	470	547	376	322	293	250	180	105	152	200	31	472	502	125	465	465	350	161	207	501		79	39
F 50-170	50																								43
griffe inclinée	–	50	495	–	421	–	–	250	–	105	–	200	58	500	526	125	480	480	350	220	–	550	161	–	
S 50-222	–	50	532	609	389	336	307	254	180	105	155	200	27	488	514	129	465	465	350	153	203	559		79	54
F 50-220	50																								54
griffe inclinée	–	50	556	–	416	–	–	254	–	105	–	200	54	506	532	129	480	480	350	230	–	606	161	–	


Installation stationnaire

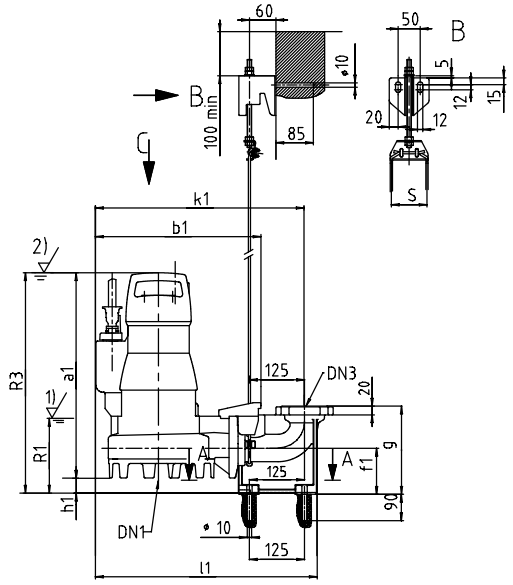


Installation stationnaire avec barre de guidage

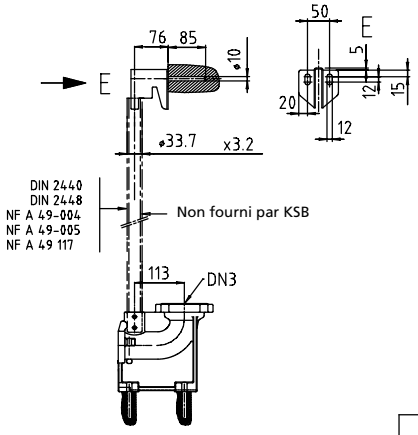


Avec étrier de guidage



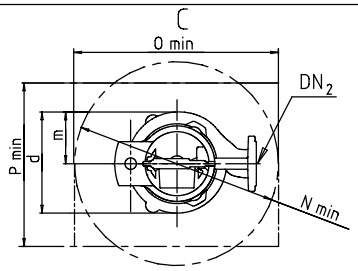


1) Point d'arrêt le plus bas en service automatique
2) Recouvrement minimal pour service continu

Accouplement de serrage

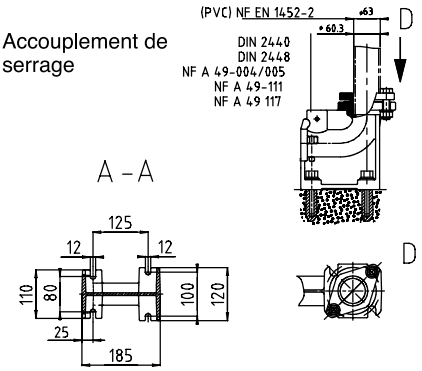


Bride de pompe DN_2


ISO 7005 PN 10-PN 16
DIN 2501 PN 10-PN 16




Bride du coude DN_3

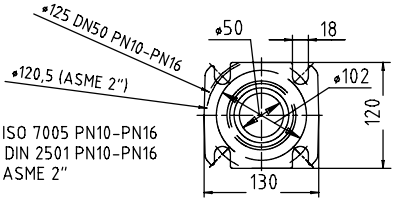

Installation transportable

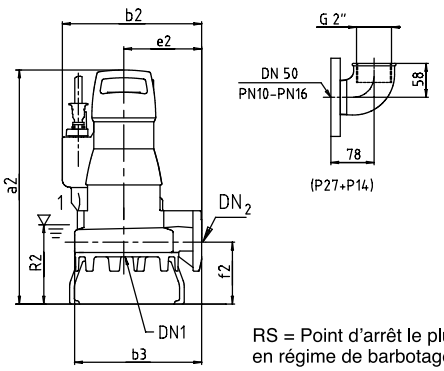

Installation stationnaire avec fixation inclinée

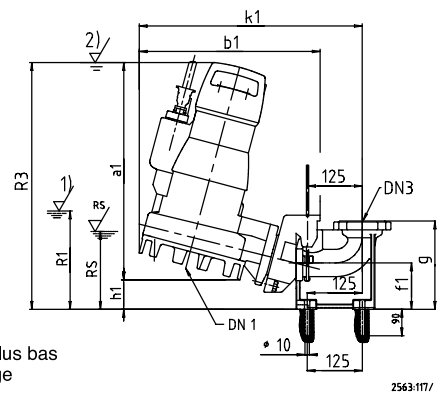



RS = Point d'arrêt le plus bas en régime de barbotage

2563:117/

Amarex N 50-170 / 50-172 / 50-220 / 50-222


Amarex N	UL YL WL	DN1	Pumpe Pompa Pump Bomba Pompe DN2	a1	b1	d	f1	g	h1	k1	l1	m	Fundament Fondazione Foundation Fondation N	O	P	R1	R3	RS	S	ca.kg G
griffe inclinée S 50−172	UL	—	50	494	422	250	105	200	54	499	528	125	480	480	350	220	550	161	50	39
F 50−170	YL	50																—		43
griffe inclinée S 50−222	UL	—	50	549	426	254	105	200	53	506	535	129	480	480	350	230	606	161	50	54
F 50−220	YL	50																—		54

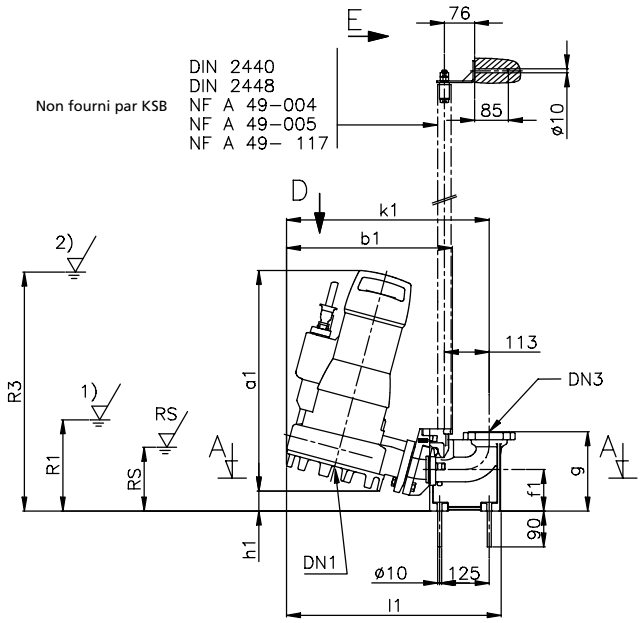




Bride de pompe DN_2

ISO 7005 PN10−PN16
DIN 2501 PN10−PN16
ASME 150 2"





Bride du coude DN_3

ISO 7005 PN10−PN16
DIN 2501 PN10−PN16
ASME 150 2"

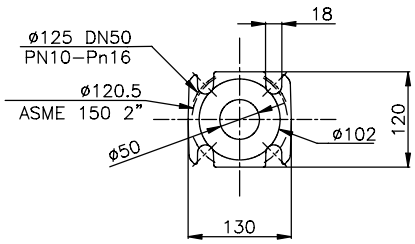


1) Point d'arrêt le plus bas en service automatique
2) Recouvrement minimal pour service continu

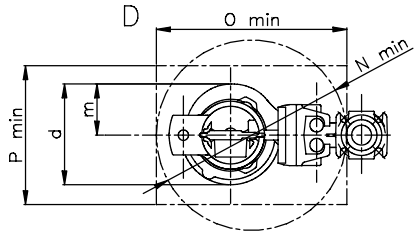




Amarex N 65-170 / 65-220


Installation stationnaire

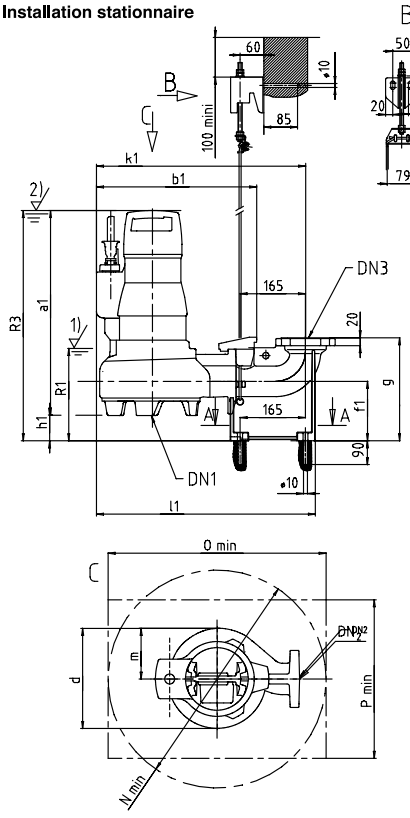



Installation stationnaire avec barre de guidage

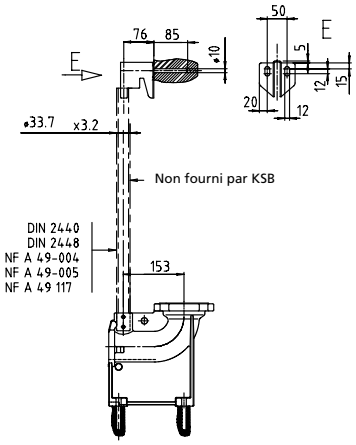

Avec étrier de guidage









Accouplement de serrage


1) Point d'arrêt le plus bas en service automatique
2) Recouvrement minimal pour service continu


DIN 2501 PN10-PN16
ISO 7005 PN10-PN16







Installation transportable




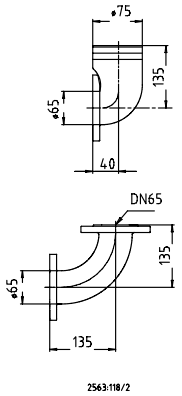

Bride de pompe DN_2







Bride du coude DN_3

	DN3	g_f	k_f	D_f	Z_f
DIN 2501 PN10-PN16 ISO 7005 PN10-PN16	65	122	145	140	4
	80	133	160	200	8
	DN3	g_f	K_f	D_f	Z_f
ASME 150	65	122	140	140	4
	80	127	152.5	191	4


Amarex N.- WL	UL YL	DN1	DN2	Pumpe Pompa Pump Bomba Pompe Pomp a_1	a_2	b_1	b_2	b_3	d	e_2	f_1	f_2	g	h_1	k_1	l_1	m	Fundament Fondazione Foundation Fundamento Fondation Fundament N	O	P	R_1	R_2	R_3	ca.kg G
F 65-170		65	65	578	653	422	366	338	251	210	150	164	260	61	558	583	127	500	500	400	234	248	639	54
F 65-220		65	65	518	593	407	352	347	265	210	150	163	260	63	544	569	142	500	500	400	241	253	581	45


Catalogue : Relevage / Assainissement

Amarex® N S, F & D

Amarex N 65-170 / 65-220


Amarex N UL YL WL	DN1	Pumpe Pompa Pump Bomba Pompe DN2	a1	b1	d	f1	g	h1	k1	l1	m	Fundament Fondazione Foundation Fundamento Fondation N	O	P	R1	R3	S	ca.kg G
F 65–170	— / 65	65	578	468	251	150	260	61	588	613	127	550	550	400	234	639	50	54
F 65–220	— / 65	65	518	454	265	150	260	63	574	599	142	550	550	400	241	581	50	45

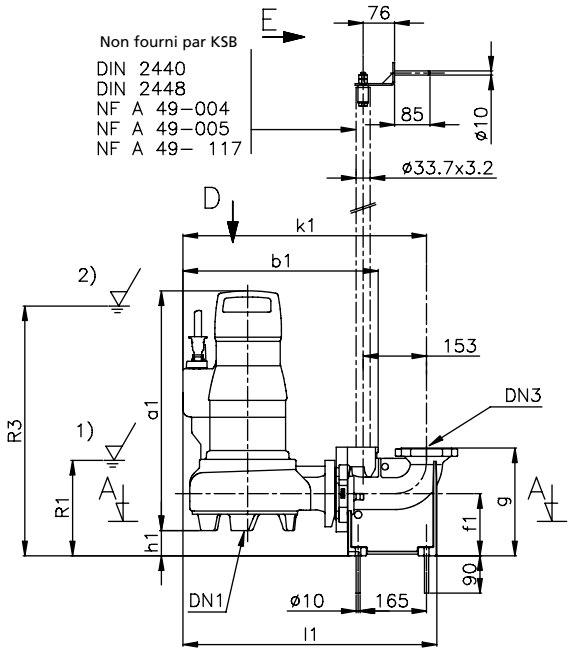




Bride de pompe DN_2

ISO 7005 PN10–PN16
DIN 2501 PN10–PN16
ASME 150 2"1/2




Bride du coude DN_3


ISO 7005 PN10–PN16
DIN 2501 PN10–PN16
DN65/65




ASME 150 2"1/2
DN65/65




ISO 7005 PN10–PN16
DIN 2501 PN10–PN16
DN65/80




ASME 150 2"1/2
DN65/80




1) Point d'arrêt le plus bas en service automatique
2) Recouvrement minimal pour service continu

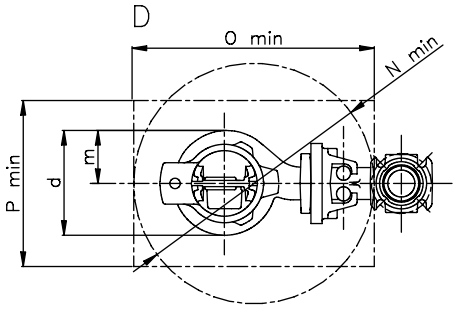




Base de prix : 02.01.2010

Amarex N 80-220 / 100-220

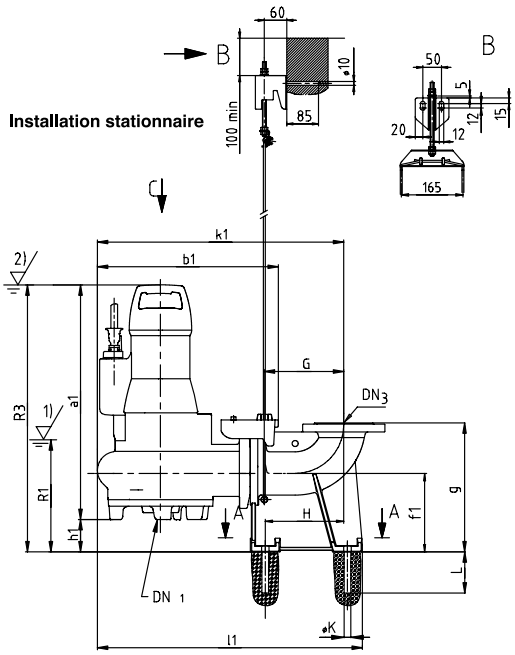

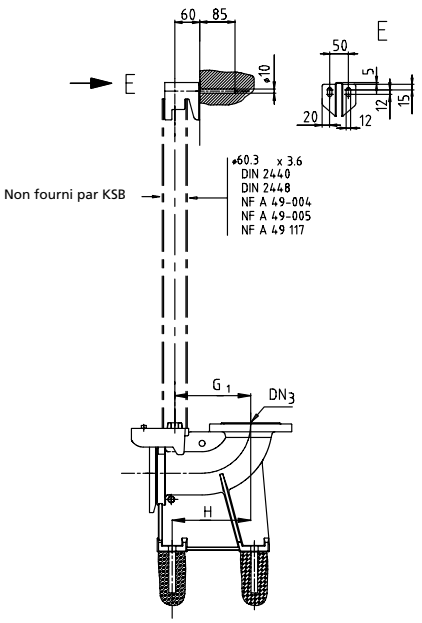


Fundament mit Stangenfuehrung Foundation with guide rail Fondation avec barre de guidage							Fondazione con barra di guida Fundamento con horquilla guia Fundament natte opstelling-buisgeleiding				
DN_2	DN_3	A	B	C	D	E	G_1	H	J	øK	L
80	80	300	200	220	150	40	163	170	20	16	125
80	100						203	210			
100	100										


Fundament Fondazione Foundation Fundamento Fondation Fundament											
DN_2	DN_3	A	B	C	D	E	G	H	J	øK	L
80	80	300	200	220	150	40	172.5	170	20	16	125
80	100						212.5	210			
100	100										

1) Point d'arrêt le plus bas en service automatique


2) Recouvrement minimal pour service continu

Installation transportable







Spezialkruemmer gomno speciale Special elbow codo special Bride special Speciale voetbocht			
DN	d_1	C_1	L_1
80	75	115	175
100	110	45	195



ISO 7005 PN10-PN16
DIN 2501 PN10-PN16

Spezialkruemmer gomno speciale Special elbow codo special Bride special Speciale voetbocht			
DN	DN_3	C_2	L_2
80	80	135	135
100	100	120	175






Bride de pompe DN_2

ISO 7005 PN10-PN16
DIN 2501 PN10-PN16

Pumpenflansch Flangia della pompa Pump flange Brida de la bomba Bride pompe Pompflens				
DN_2	H_f	k_f	D_f	Z_f
80	180	160	180	4
100	202	180	205	


Bride du coude DN_3



DIN 2501 PN10-PN16
ISO 7005 PN10-PN16

DIVERGENT DN80/80 ASME 150 -3"

DIVERGENT DN80/100 ASME150 -4"

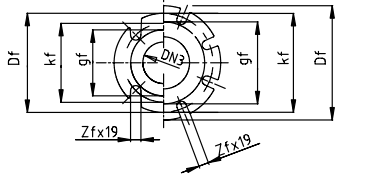


Amarex N.- WL	UL YL		Pumpe Pompa Pump Bomba Pompe Pomp															Fundament Fondazione Foundation Fundamento Fondation Fundament						ca.kg
	DN1	DN2	a1	a2	b1	b2	b3	d	e_2	f_1	f_2	g	h_1	k_1	l_1	m	N	O	P	R_1	R_2	R_3	G
F 80-220	80	80	582	672	478	386	392	322	230	200	187	320	103	604	694	176	550	550	400	262	249	685	66
D 80-220			602										86									688	75
F 100-220	100	100	603	698	476	386	390	318	230	210	207	345	98	641	691	169	550	550	400	280	277	701	67
D 100-220			628										76									704	80


Bride du coude DN_3

ISO 7005 PN10-PN16 DIN 2501 PN10-PN16	DN_3	g_f	k_f	D_f	Z_f
	80	132	160	200	8
	100	156	180	220	
ASME 150	DN_3	g_f	k_f	D_f	Z_f
	80	127	152.5	191	4
	100	156	190.5	220	8


Amarex N 80-220 / 100-220

Amarex N UL YL WL	DN1	Pumpe Pompa Pump Bomba Pompe DN2	a1	b1	d	f1	g	h1	k1	l1	m	Fundament Fondazione Foundation Fondamento Fondation N	O	P	R1	R3	S	ca.kg G
F 80–220	80	80	582	506	322	200	320	103	630	720	176	580	580	400	262	685	82	66
D 80–220			602					86								688		75
F 100–220	100	100	603	529	318	210	345	98	674	724	169	600	600	400	280	701	82	67
D 100–220			628					76								704		80

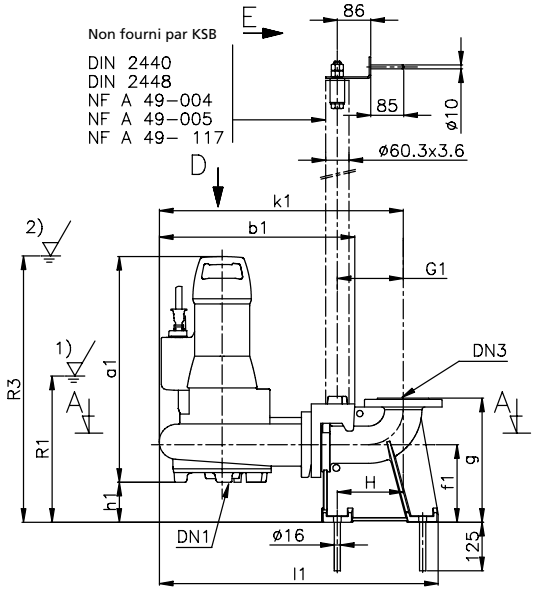






Bride de pompe DN_2				
ISO 7005 PN10–PN16 DIN 2501 PN10–PN16				
DN2	Hf	kf	Df	Zf
80	180	160	180	4
100	202	180	205	




1) Point d'arrêt le plus bas en service automatique
2) Recouvrement minimal pour service continu

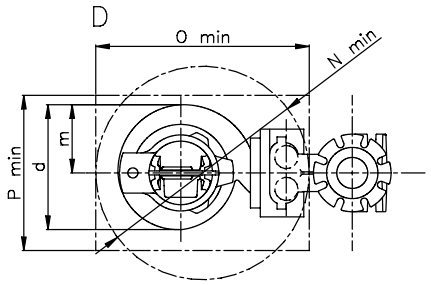





Bride du coude DN_3					
	DN3	gf	kf	Df	Zf
ISO 7005 PN10–PN16 DIN 2501 PN10–PN16	80	132	160	200	8
	100	156	180	220	
ASME 150	80	127	152.5	191	4
	100	156	190.5	220	8



Fundament Fondazione Foundation Fondamento Fondation									
DN2	DN3	A	B	C	D	E	G1	H	J
80	80	300	200	220	150	40	170	170	20
80	100								
100	100						210	210	

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 2553.5
Catalogue : Relevage / Assainissement

Amarex® KRT

Groupe submersible
pour liquides chargés, eaux vannes ou effluents industriels

• Domaine d'emploi

Pompage dans la gestion des eaux claires et eaux usées, pour le dessalement d'eau de mer, dans l'industrie, pompage de toutes les eaux chargées et usées abrasives ou agressives, notamment les eaux usées non dégrillées contenant des particules solides et des fibres longues, les liquides aérés ou contenant du gaz ainsi que les boues brutes, activées et digérées.

• Exécution

Groupe submersible monobloc, vertical, monocellulaire, avec différentes géométries de roue au choix, pour installation noyée ou sèche stationnaire ou transportable.



Tarif - Amarex® KRT

Amarex KRT	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe seul – Hydraulique S			
S40-250/52 U1G ..	-	**3 915,05**	84
S40-250/62 U1G ..	-	**4 480,53**	84
S40-250/82 U1G ..	-	**4 666,43**	84
S40-250/122 U1G ..	-	**5 781,82**	84
S40-250/172 U1G ..	-	**6 324,02**	R7

Amarex KRT	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe seul – Hydraulique F			
F 40-250/52 U1G ..	-	**3 676,46**	84
F 40-250/62 U1G ..	-	**4 241,93**	84
F 40-250/82 U1G ..	-	**4 427,84**	84
F 40-250/122 U1G ..	-	**5 543,22**	84
F 40-250/172 U1G ..	-	**6 085,43**	R7
F 40-250/54 UG ..	-	**3 676,46**	84
F 80-250/54 UG ..	-	**4 071,95**	84
F 80-250/74 UG ..	-	**4 700,95**	84
F 80-250/114 UG ..	-	**5 836,82**	84
F 80-250/164 UG ..	-	**6 647,58**	84
F 80-315/ 82 UG ..	-	**5 791,62**	84
F 80-315/122 UG ..	-	**6 907,02**	84
F 100-250/54 UG ..	-	**4 127,53**	84
F 100-250/74 UG ..	-	**4 756,54**	84
F 100-250/114 UG ..	-	**5 892,40**	84
F 100-250/164 UG ..	-	**6 703,17**	84
F 100-315/114 U1G ..	-	**7 082,69**	84
F 100-315/164 U1G ..	-	**7 893,45**	84

Livret Technique : 2553.5
Catalogue : Relevage / Assainissement

Amarex® KRT

Groupe submersible
pour liquides chargés, eaux vannes ou effluents industriels

Amarex KRT	n° de code	Prix H.T. €	GM
F 150-315/46 UG ..	-	**6 162,66**	84
F 150-315/66 UG ..	-	**6 541,55**	84
F 150-315/96 UG ..	-	**7 392,98**	84
F 150-315/126 UG ..	-	**8 063,60**	84
Groupe seul – Hydraulique E			
E 80-250/54 UG ..	-	**4 468,36**	84
E 80-250/74 UG ..	-	**5 097,35**	84
E 80-250/114 UG ..	-	**6 233,22**	84
E 80-315/82 UG ..	-	**6 110,68**	84
E 80-315/122 UG ..	-	**7 226,06**	84
E 100-250/54 UG ..	-	**4 812,34**	84
E 100-250/74 UG ..	-	**5 441,34**	84
E 100-315/114 U1G ..	-	**7 958,06**	84
E 100-315/164 U1G ..	-	**8 768,82**	84
E 150-315/114 U1G ..	-	**9 772,61**	84
E 150-315/164 U1G ..	-	**10 583,38**	84
E 150-315/46 UG ..	-	**8 340,59**	84
E 150-315/66 UG ..	-	**8 719,49**	84
E 150-315/96 UG ..	-	**9 570,90**	84
E 150-315/126 UG ..	-	**10 241,52**	84
Groupe seul – Hydraulique D			
D 80-315/54 UG ..	-	**5 195,24**	84
D 80-315/74 UG ..	-	**5 824,24**	84
D 80-315/114 UG ..	-	**6 960,11**	84
D 100-251/54 UG ..	-	**4 675,21**	84
D 100-251/74 UG ..	-	**5 304,20**	84
D 100-251/114 UG ..	-	**6 440,07**	84
D 150-251/54 UG ..	-	**5 981,76**	84
D 150-251/74 UG ..	-	**6 610,76**	84
D 150-251/114 UG ..	-	**7 746,62**	84
D 150-315/46 UG ..	-	**6 782,41** €	84
D 150-315/66 UG ..	-	**7 161,29** €	84
D 150-315/96 UG ..	-	**8 012,72** €	84
D 200-315/164 UG ..	-	**9 667,51** €	84
D 200-315/46 UG ..	-	**7 424,73** €	84
D 200-315/66 UG ..	-	**7 803,61** €	84
D 200-315/96 UG ..	-	**8 655,04** €	84

Amarex KRT	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe seul – Hydraulique K			
K 40-250/52 U1G ..	-	**4 196,19** €	84
K 40-250/62 U1G ..	-	**4 761,67** €	84
K 40-250/82 U1G ..	-	**4 947,58** €	84
K 40-250/122 U1G ..	-	**6 062,95** €	84
K 40-250/172 U1G ..	-	**6 605,15** €	R7
K 40-250/54 UG ..	-	**4 196,19** €	84
K 80-315/52 U1G ..	-	**5 359,31** €	84
K 80-315/62 U1G ..	-	**5 924,78** €	84
K 80-315/82 U1G ..	-	**6 110,68** €	84
K 80-315/122 U1G ..	-	**7 226,06** €	84
K 100-250/54 UG ..	-	**4 584,09** €	84
K 100-250/74 UG ..	-	**5 213,08** €	84
K 100-250/114 UG ..	-	**6 348,94** €	84
K 100-250/164 UG ..	-	**7 159,71** €	84
K 100-315/114 U1G ..	-	**7 958,06** €	84
K 100-315/164 U1G ..	-	**8 768,82** €	84
K 150-315/74 U1G ..	-	**6 990,04** €	84
K 150-315/114 U1G ..	-	**8 125,90** €	84
K 150-315/164 U1G ..	-	**8 936,67** €	84
K 150-315/46 UG ..	-	**6 693,89** €	84
K 150-315/66 UG ..	-	**7 072,78** €	84
K 150-315/96 UG ..	-	**7 924,20** €	84
K 200-315/46 UG ..	-	**7 424,73** €	84
K 200-315/66 UG ..	-	**7 803,61** €	84
K 200-315/96 UG ..	-	**8 655,04** €	84
K 200-315/126 UG ..	-	**9 349,31** €	84
K 200-316/46 UG ..	-	**7 509,93** €	84
K 200-316/66 UG ..	-	**7 888,82** €	84
K 200-316/96 UG	-	**8 740,25** €	84
K 200-316/126 UG ..	-	**9 410,86** €	84

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2322.5
Catalogue : Relevage / Assainissement
ou Chauffage / Génie climatique et thermique

Rotex®
Groupe vertical d'épuisement
pour eaux usées et condensats

• Domaine d'emploi
Assainissement et vidange automatique de locaux, fosses et réservoirs, rabattement de nappes de surface, drainage.

• Exécution
Pompe centrifuge verticale monocellulaire, orifice de refoulement vertical parallèle à l'arbre de pompe, pied de pompe avec crépine d'aspiration intégrée. La pompe et le moteur sont rigidement accouplés par un tube support. Groupe livré prêt à brancher avec câble électrique de 1,5 m et commande de niveau.

• Caractéristiques

DN :	1"1/4 – 2"
Q max. m3/h :	24
H max. m :	14
T max. °C :	+ 90 (+ 70 pour Rotex 70)
Passage libre :	10 mm pour Rotex 70
	13 mm pour Rotex 10
	18 mm pour Rotex 20

• Matériaux

Corps de pompe :	Fonte - JL-1030
Roue :	Fonte - JL-1030 (Polyamide pour Rotex 70)
Arbre :	Acier
	(Acier Cr. Pour les prof. d'inst. de 1700 mm)



Tarif - Rotex®

Rotex	n° de code	Prix H.T. €	GM
Monophasé – 230 V			
70 E	29 127 293	**1 522,34**	44
10/100 E	29 127 295	**1 998,92**	44
10/170 E	29 127 297	**2 481,77**	44
Triphasé – 400 V			
70 D	29 127 292	**1 522,34**	44
10/100 D	29 127 294	**1 998,92**	44
10/170 D	29 127 296	**2 481,77**	44
20/100 D	29 127 298	**2 227,85**	44
20/170 D	29 127 299	**2 725,70**	44

Accessoires
Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 2322.5
Catalogue : Relevage / Assainissement
ou Chauffage / Génie climatique et thermique


Rotex®
Groupe vertical d'épuisement
pour eaux usées et condensats

Caractéristiques techniques

Rotex	Orifice DN	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
Monophasé – 230 V					
70 E	1"1/4	0,37	-	1,0	15
10/100 E	1"1/4	0,37	2,93	-	15
10/170 E	1"1/4	0,55	-	1,35	26
Triphasé – 400 V					
70 D	1"1/4	0,55	4,4	-	26
10/100 D	1"1/4	0,55	-	1,35	34
10/170 D	1"1/4	0,55	4,4	-	34
20/100 D	2"	0,55	-	1,35	27
20/170 D	2"	0,55	-	1,35	35

Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

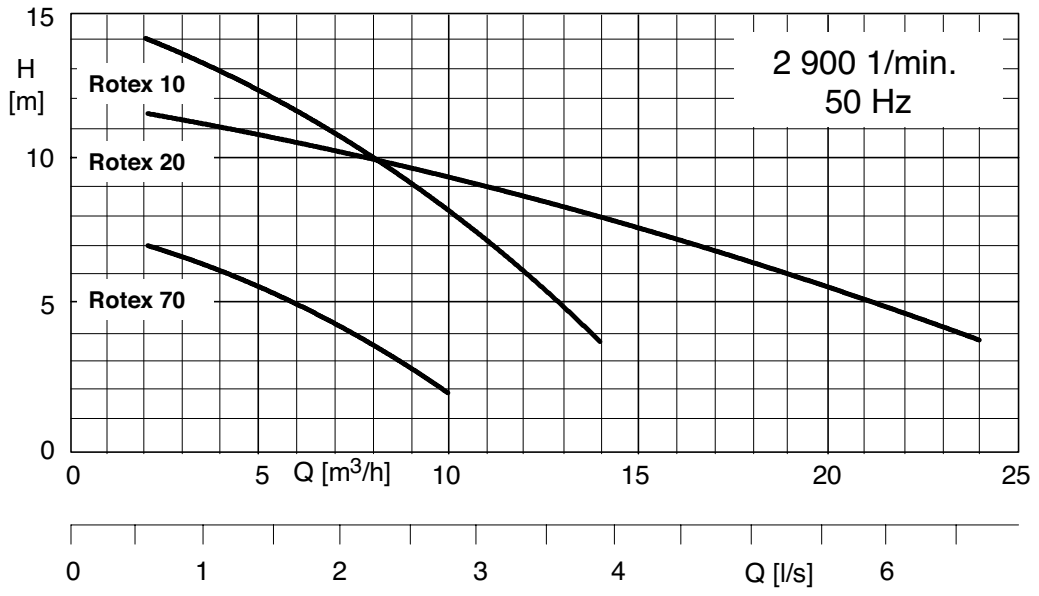

Base de prix : 02.01.2010


Livret Technique : 2322.5
Catalogue : Relevage / Assainissement
ou Chauffage / Génie climatique et thermique


Rotex®

Groupe vertical d'épuisement pour eaux usées et condensats

Rotex	70	10/100	10/170	20/100	20/170
L	1000	1000	1700	1000	1700
ISO 7/1	Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Rp 1"1/4	Rp 2"	Rp 2"
a	1342	1363	2085	1370	2092
b	1046	1069	1791	1076	1798
c	97	106	106	117	117
d	-	60	60	60	60
e	-	110	110	110	110
h	215	220	220	240	240
k	-	242	242	270	270
A	590	180	1050	180	1050
j M	500	500	500	500	500
j N	560	560	560	560	560
P	30	30	30	30	30
Q	20	20	20	20	20
R	33,8	60	60	60	60
T	660	660	660	660	660
U	20	20	20	20	20

Niveau minimum (niveau d'arrêt) :
Rotex 70 ≈ 100 mm
Rotex 10 et 20 ≈ 150 mm (relevage de condensat : 400 mm)
Niveau de démarrage minimum admissible pour
Rotex .../170 : au moins 1000 mm.

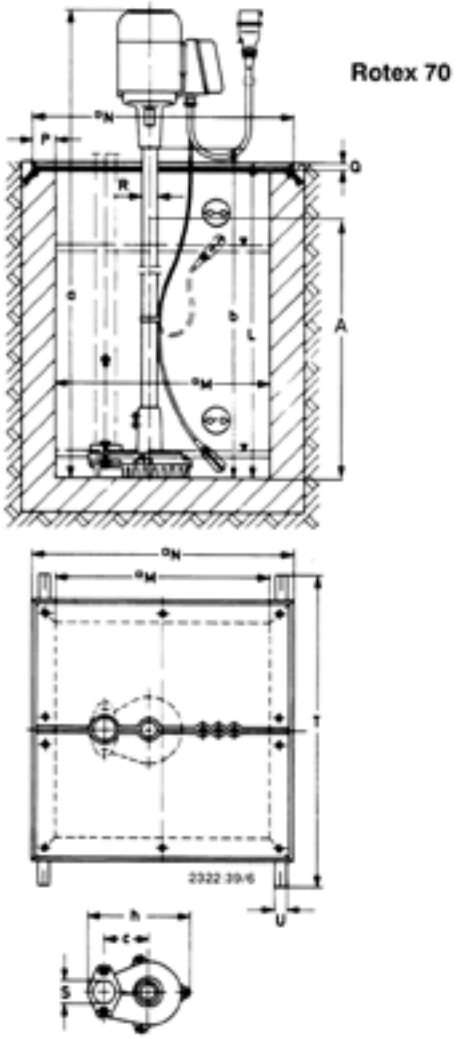

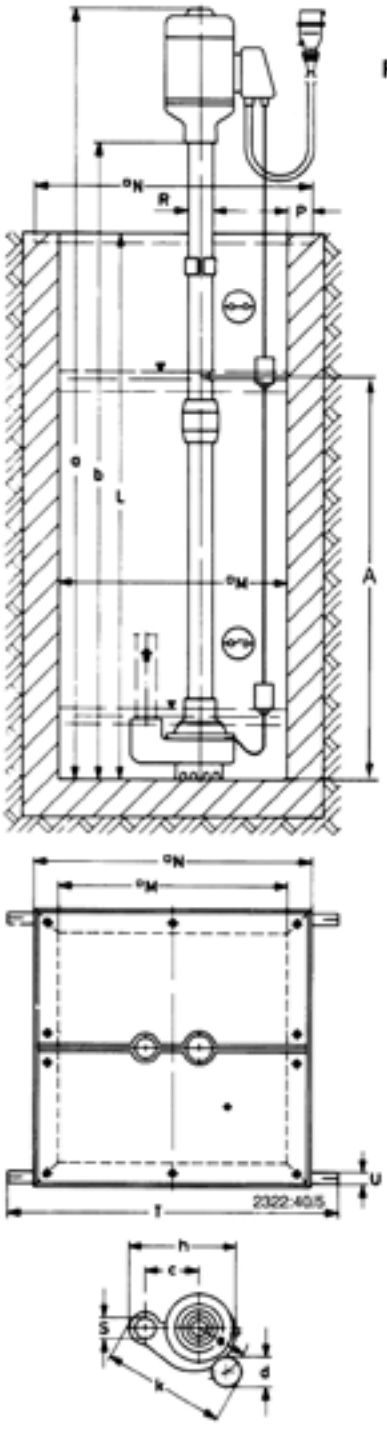

Livret Technique : 2324.5
Catalogue : Relevage / Assainissement

MK / MKA

Groupe vertical
pour eaux résiduaires et condensats

• Domaine d'emploi

Relevage de condensats et de fluides caloporteurs en dessous du point d'ébullition, installations de retour de condensats, circuits primaires et secondaires d'installations de chauffage, installation directe dans les réservoirs de chauffage ou échangeurs de chaleur des circuits secondaires d'installations de transfert thermique (MKY).

• Exécution

Groupe submersible vertical avec roue à trois canaux et corps à volute avec crépine d'aspiration intégrée.



Tarif - MK

MK	n° de code	Prix H.T. €	GM
Sans plaque de pose			
20-1/100	MK20-1/100 GGN	**2 547,61**	49
20-1/190	MK20-1/190 GGN	**3 315,51**	49
20-1/280	MK20-1/280 GGN	**4 889,17**	49
20-2/100	MK20-2/100 GGN	**2 547,61**	49
20-2/190	MK20-2/190 GGN	**3 315,51**	49
20-2/280	MK20-2/280 GGN	**4 889,17**	49
20-3/100	MK20-3/100 GGN	**2 548,25**	49
20-3/190	MK20-3/190 GGN	**3 310,54**	49
20-3/280	MK20-3/280 GGN	**4 888,42**	49
20-4/100	MK20-4/100 GGN	**2 548,25**	49
20-4/190	MK20-4/190 GGN	**3 310,54**	49
20-4/280	MK20-4/280 GGN	**4 888,42**	49
20-5/100	MK20-5/100 GGN	**2 556,92**	49
20-5/190	MK20-5/190 GGN	**3 320,62**	49
20-5/280	MK20-5/280 GGN	**4 898,50**	49
20-6/100	MK20-6/100 GGN	**2 931,53**	49
20-6/190	MK20-6/190 GGN	**3 693,82**	49
20-6/280	MK20-6/280 GGN	**5 274,48**	49

Tarif - MKA

MKA	n° de code	Prix H.T. €	GM
Avec plaque de pose			
20-1/100	MKA20-1/100 GGN	**3 594,39**	49
20-1/190	MKA20-1/190 GGN	**4 432,36**	49
20-1/280	MKA20-1/280 GGN	**6 039,65**	49
20-2/100	MKA20-2/100 GGN	**3 594,39**	49
20-2/190	MKA20-2/190 GGN	**4 432,36**	49
20-2/280	MKA20-2/280 GGN	**6 039,65**	49
20-3/100	MKA20-3/100 GGN	**3 585,20**	49
20-3/190	MKA20-3/190 GGN	**4 430,19**	49
20-3/280	MKA20-3/280 GGN	**6 037,49**	49
20-4/100	MKA20-4/100 GGN	**3 585,20**	49
20-4/190	MKA20-4/190 GGN	**4 430,19**	49
20-4/280	MKA20-4/280 GGN	**6 037,49**	49
20 5 /100	MKA20-5/100 GGN	**3 600,89**	49
20-5 /190	MKA20-5/190 GGN	**4 437,47**	49
20-5 /280	MKA20-5/280 GGN	**6 048,95**	49
20-6 /100	MKA20-6/100 GGN	**3 972,69**	49
20-6 /190	MKA20-6/190 GGN	**4 814,87**	49
20-6 /280	MKA20-6/280 GGN	**6 422,17**	49

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2552.178
Catalogue : Relevage / Assainissement

VT F / VT1 F
Groupe vertical
sans palier pour liquides chargés

• Domaine d'emploi
Station d'épuration, eau avec sable, eau usée, eau grasse, eau résiduaire, recirculation des boues, huile de coupe avec copeaux, industrie alimentaire, cabine de peinture, eau aérée.

• Exécution
Pompe verticale à hydraulique Vortex sans palier inférieur.



Tarif - VT F

VT F	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe nu			
65-161/12 UG 114	39 012 647	**3 947,68**	Y2
65-161/22 UG 128	39 012 648	**4 076,72**	Y2
80-200/14 UG 148	39 001 314	**6 656,81**	Y2
80-200/24 UG 157	39 001 316	**6 793,82**	Y2
80-250/34 UG 202	39 001 318	**7 841,86**	Y2
80-250/44 UG 214	39 001 320	**8 050,48**	Y2
80-250/54 UG 224	39 001 322	**9 279,19**	Y2
80-250/74 UG 234	39 001 324	**9 604,66**	Y2
Groupe avec plaque de pose et tuyau de refoulement			
65-161/12 UG 114	39 012 765	**4 601,77**	Y2
65-161/22 UG 128	39 012 766	**4 731,75**	Y2
80-200/14 UG 148	39 001 315	**8 047,05**	Y2
80-200/24 UG 157	39 001 317	**8 184,19**	Y2
80-250/34 UG 202	39 001 319	**9 232,24**	Y2
80-250/44 UG 214	39 001 321	**9 436,50**	Y2
80-250/54 UG 224	39 001 323	**10 669,43**	Y2
80-250/74 UG 234	39 001 325	**10 994,88**	Y2

Tarif - VT1 F

VT1 F	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe nu			
80-200/24 UG 148	39 001 464	**13 423,49**	Y2
80-200/34 UG 157	39 001 466	**13 538,16**	Y2
80-250/34 UG 202	39 001 468	**14 293,79**	Y2
80-250/44 UG 214	39 001 470	**14 544,25**	Y2
80-250/54 UG 224	39 001 472	**15 730,69**	Y2
80-250/74 UG 234	39 001 474	**16 056,15**	Y2
100-250/54 UG 200	39 011 777	**15 523,13**	Y2
100-250/74 UG 237	39 011 778	**15 823,15**	Y2
100-250/114 UG 249	39 011 779	**16 787,75**	Y2
100-250/154 UG 260	39 011 780	**17 338,83**	Y2
100-250/184 UG 265	39 011 781	**17 338,83**	Y2
150-315/56 UG 250	39 011 786	**20 467,03**	Y2
150-315/76 UG 275	39 011 787	**21 459,80**	Y2
150-315/116 UG 279	39 011 788	**22 170,40**	Y2
150-315/156 UG 290	39 011 789	**23 340,37**	Y2

VT1 F	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe avec plaque de pose et tuyau de refoulement			
80-200/24 UG 148	39 001 465	**14 890,86**	Y2
80-200/34 UG 157	39 001 467	**15 031,07**	Y2
80-250/34 UG 202	39 001 469	**15 786,71**	Y2
80-250/44 UG 214	39 001 471	**15 994,83**	Y2
80-250/54 UG 224	39 001 473	**17 223,56**	Y2
80-250/74 UG 234	39 001 475	**17 549,05**	Y2
100-250/54 UG 200	39 001 206	**16 932,71**	Y2
100-250/74 UG 237	39 001 207	**18 408,96**	Y2
100-250/114 UG 249	39 001 208	**18 197,15**	Y2
100-250/154 UG 260	39 001 209	**18 748,12**	Y2
100-250/184 UG 265	39 001 210	**18 748,12**	Y2
150-315/56 UG 250	39 001 215	**22 219,59**	Y2
150-315/76 UG 275	39 001 216	**23 210,22**	Y2
150-315/116 UG 279	39 001 217	**23 922,69**	Y2
150-315/156 UG 290	39 001 218	**25 093,08**	Y2

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2746.5
Catalogue : Relevage / Assainissement

Etaprime® B/BN


Groupe monobloc auto-amorçant
pour liquides purs ou contaminés

• Domaine d'emploi

Pompage de liquides purs, contaminés ou agressifs exempts de substances solides et abrasives.

• Exécution

Pompe horizontale à volute, auto-amorçante, monocellulaire, avec roue multicanaux ouverte en exécution monobloc avec arbre commun pompe/moteur (version B) ou arbre pompe et arbre moteur rigidement accouplés (version BN). Exécution ATEX.

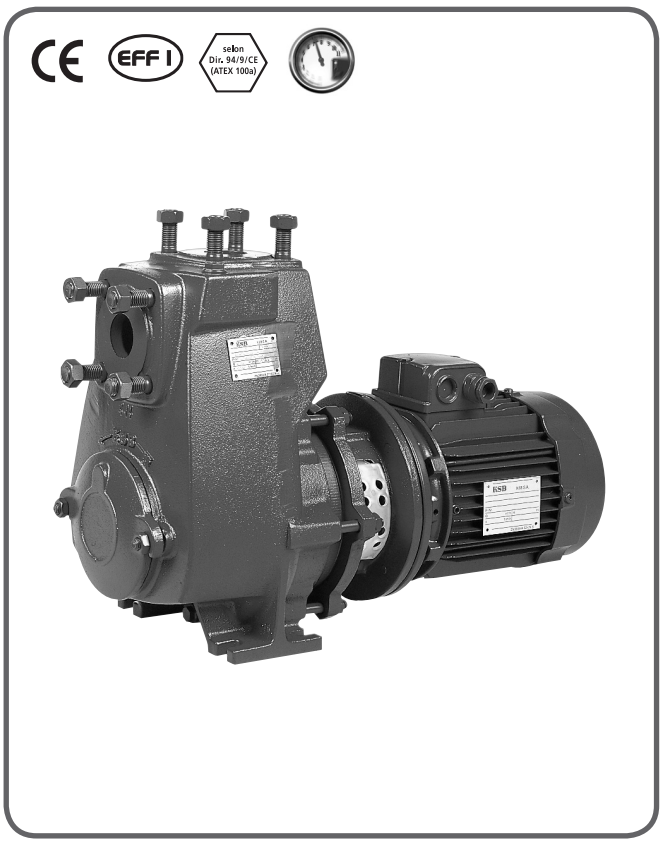

Tarif - Etaprime B

Etaprime B	n° de code	Prix H.T. €	GM
40-140/222	-	1 670,53	ME
40-140/302	-	1 734,83	ME
50-130/222	-	1 824,14	ME
50-130/302	-	1 887,05	ME
50-160/402	-	2 093,92	ME
50-160/552	-	2 268,24	ME
65-150/402	-	2 124,16	ME
65-150/552	-	2 298,43	ME

Tarif - Etaprime BN

Etaprime BN	n° de code	Prix H.T. €	GM
25-100/112	-	1 691,98	ME
32-120/112	-	1 819,04	ME
40-110/112	-	1 934,78	ME
40-140/222	-	1 908,33	ME
40-140/302	-	1 974,57	ME
50-130/302	-	2 005,20	ME
50-130/402	-	2 070,18	ME
50-160/402	-	2 174,09	ME
50-160/552	-	2 321,77	ME
65-150/402	-	2 338,89	ME
65-150/552	-	2 487,84	ME
65-180/552	-	2 718,05	ME
65-180/752	-	2 866,75	ME
80-170/752	-	3 431,61	ME
80-190/1102	-	3 912,89	ME
80-200/1102	-	4 397,23	ME
100-240.1/1502	-	4 684,47	ME
100-240.1/1852	-	4 906,74	ME

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2331.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Drainer® Box
Poste de relevage
pour eaux chargées

• Domaine d'emploi
Evacuation automatique des eaux provenant de lavabos, douches et lave-linge, vidange automatique de descentes de garages et de caves, de locaux inondés, etc.

• Exécution
Réservoir collecteur robuste en matière synthétique (poste sur sol) ou réservoir collecteur en matière synthétique résistant aux chocs avec regard et siphon anti-odeur (poste enterré), équipé d'un groupe submersible Ama-Drainer à fonctionnement automatique avec clapet anti-retour.

• Caractéristiques
DN : 40 – 50
Q max. m3/h : 14
H max. m : 12
T max. °C : + 35
Passage libre : 10 mm pour Poste sur sol
10 & 24 mm pour Poste enterré

• Matériaux
Cuve : A.B.S. pour Poste sur sol
Polyéthylène Poste enterré
Pompe : Cf. Ama-Drainer 301, 303 & 324
Pièce en contact avec le liquide pompé : Acier Cr.

• Recommandation
Inadapté au pompage d'effluents provenant d'urinoirs et de WC. Pour ces applications, utiliser le poste de relevage de matières fécales mini-Compacta ou Evamatic-Box.

• Fourniture
Poste livré avec :
- Cuve, tuyau de refoulement avec clapet anti-retour et plaque de couverture.
- Pompe avec câble électrique 3 ou 10 m (en fonction du modèle Ama-Drainer) et fiche comprenant mise à la terre (fiche CEE en triphasé).
- Kit de raccordement


Poste sur sol


Poste enterré

Tarif - Ama-Drainer Box

Ama-Drainer Box	n° de code	Prix H.T. €	GM
Poste sur sol			
021	29 127 257	**656,25**	MW
021 C*)	29 127 258	**1 035,53**	MW
Poste enterré			
11	29 127 250	**1 542,75**	MX
12	29 117 888	**1 202,06**	MX
13	29 127 400	**1 506,63**	MX
51	29 127 251	**1 542,75**	MX
52	29 117 890	**1 202,06**	MX
53	29 127 401	**1 506,63**	MX

*) version pour eaux agressives

Accessoires
Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 2331.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Ama-Drainer® Box

Poste de relevage
pour eaux chargées

Caractéristiques techniques


Ama-Drainer Box	Type	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Longeur de câble m	Poids kg
Poste sur sol					
021 (AD 301 SE)	Sur sol	0,15	1,4	3	7,5
021 C*) (AD 301 SE/C)	Sur sol	0,15	1,4	3	7,5


*) version pour eaux agressives


Ama-Drainer Box	Type	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Longeur de câble m	Poids kg
Poste enterré					
11 (AD 324 SE)	Enterré	0,40	2,8	10	19,4
12 (AD 301 SE)	Enterré	0,15	1,4	3	16,7
13 (AD 303 SE)	Enterré	0,40	3,6	3	17,7
51 (AD 324 SE)	Enterré	0,40	2,8	10	20,0
52 (AD 301 SE)	Enterré	0,15	1,4	3	17,1
53 (AD 303 SE)	Enterré	0,40	3,6	3	18,1

Poste sur sol

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

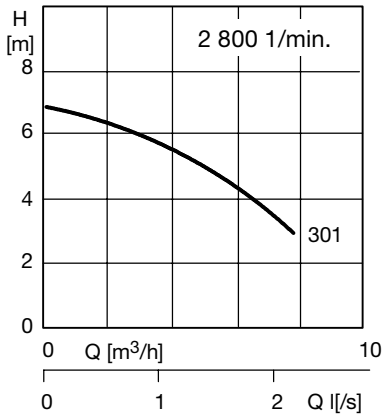

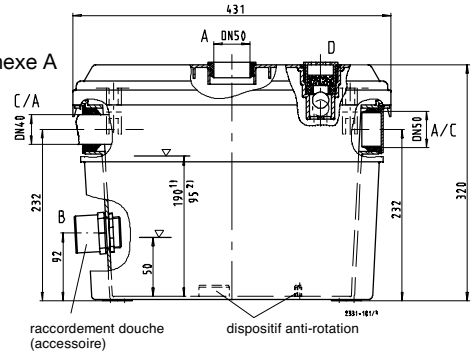


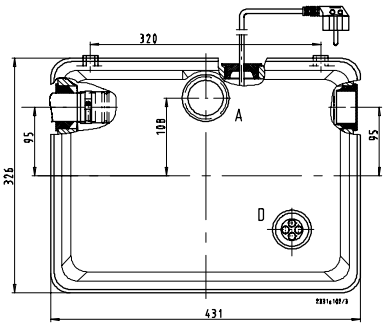


Poste sur sol		
Aspiration	A	Manchon en caoutchouc pour tuyau DN 50
	A	Raccord pour machine à laver
	B	Raccord pour cabine de douche DN 50 (diamètre 50 mm)
Refoulement	C	Manchon en caoutchouc pour tuyau DN 40
Purge d'air	D	Siphon anti-odeur avec filtre charbon et dispositif de trop plein


Poste enterré

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

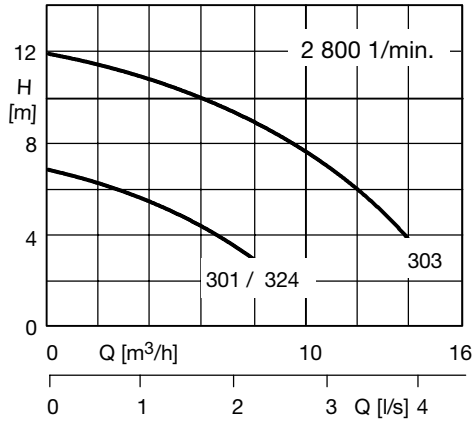

Standard **avec rehausse de couvercle**

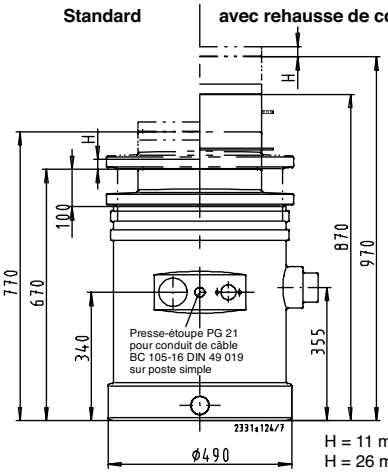

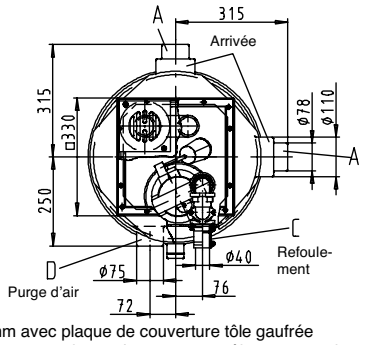

H = 11 mm avec plaque de couverture tôle gaufrée
H = 26 mm avec plaque de couverture tôle pour carrelage

Poste enterré		
Aspiration	A	2 x DN 100/70 étagé (diamètre extérieur 110/78 par ex. pour montage sans manchons)
Refoulement	C	DN 32 (avec raccord de tuyau flexible dia. 40 mm)
Purge d'air	D	DN 70 (diamètre extérieur 75 mm)

Livret Technique : 5588,5
Catalogue : Relevage / Assainissement

Eva-Clean

Poste de relevage à enterrer
pour eaux domestiques après traitements

• Domaine d'emploi

Evacuation de toutes les eaux domestiques en sortie de fosse toutes eaux et/ou en sortie de filtre à sable. Relevage des eaux usées domestiques après traitements.

• Exécution

Cuve monobloc étanche en polyéthylène haute densité équipée d'une pompe submersible Ama-Drainer N avec interrupteur à flotteur incorporé.

• Caractéristiques

Q max. m3/h : 8
H max. m : 7
T max. °C : + 50
Passage libre : 10 mm

• Matériaux

Cuve : Polyéthylène haute densité
Pompe : Cf. Ama-Drainer N
Tuyauterie : PVC.

• Recommandation

Inadapté au pompage d'effluents provenant directement d'urinoirs et de WC. Pour ces applications, utiliser le poste de relevage de matières fécales mini-Compacta ou Evamatic-Box.

• Fourniture

Poste livré avec :
- Cuve, tuyau de refoulement avec coude, raccord union et couvercle à visser muni d'une vis de sécurité.
- Pompe avec interrupteur à flotteur incorporé, 3 m de câble électrique avec fiche comprenant mise à la terre et un clapet anti-retour incorporé.
- Kit de raccordement



Tarif - Eva-Clean

Eva-Clean	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
1801/500	39 023 144	**1 060,01**	MX

Livret Technique : 5588,5
Catalogue : Relevage / Assainissement

Eva-Clean


Poste de relevage à enterrer
pour eaux domestiques après traitements

Caractéristiques techniques


Eva-Clean	Tube PVC Rp	P1 kW	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Longueur câble m	Poids kg
1801/500	1"1/4	0,34	0,15	1,5	3	35

Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

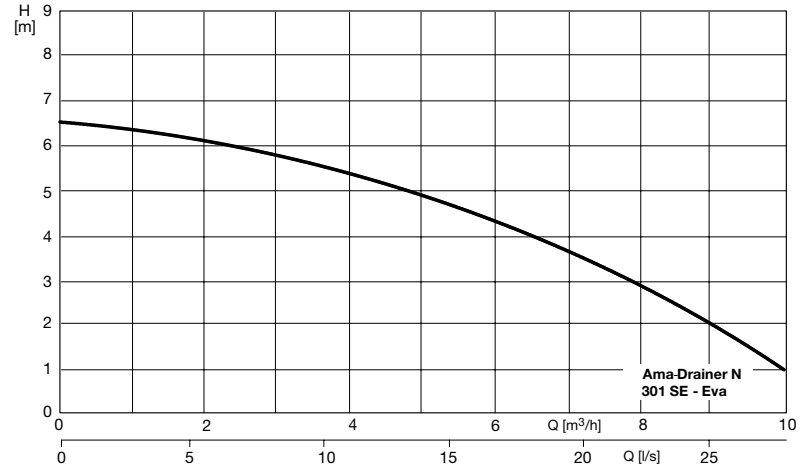

Encombrements

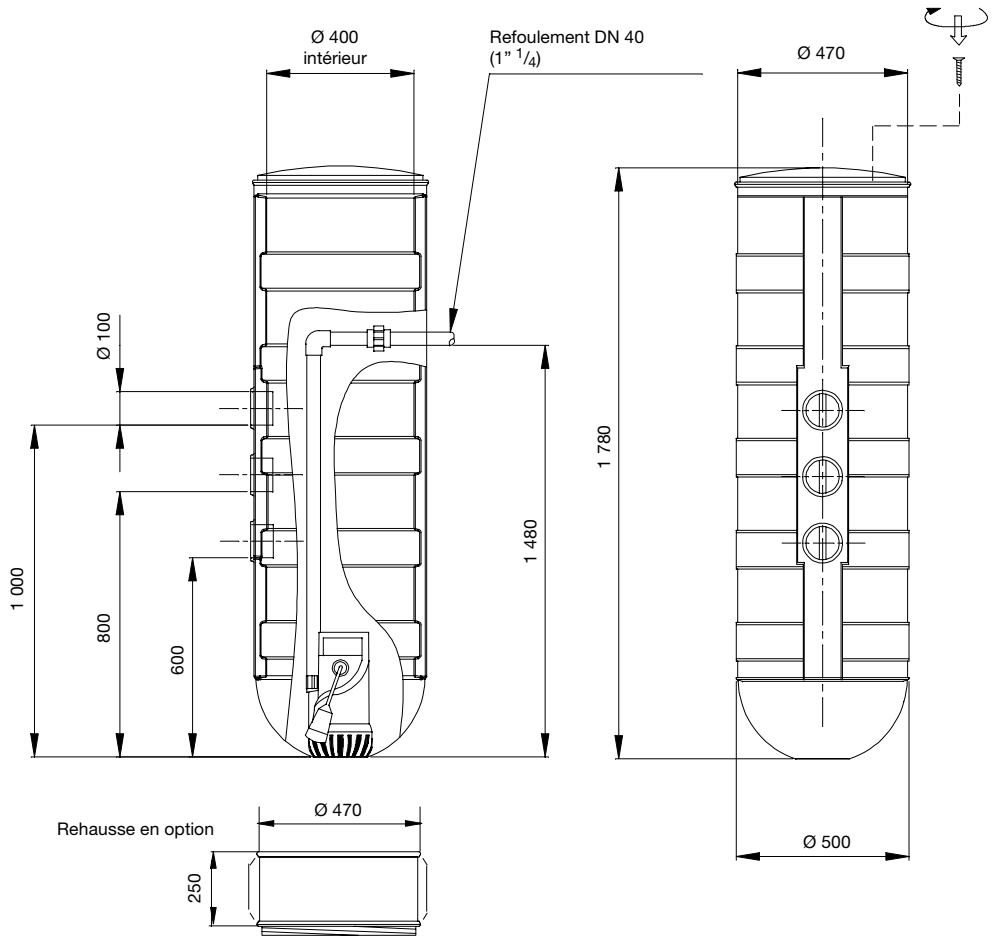

Livret Technique : 2319.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Evamatic-Box
Poste de relevage
pour eaux vannes

• Domaine d'emploi
Relevage de toutes les eaux usées et eaux vannes domestiques.

• Exécution
Simple ou double. Equipé de pompes de relevage Ama-Porter à roue Vortex (F) ou dilacératrice (S). Conforme à la norme CE-EN 12050-1.

• Caractéristiques
DN : 50 – 65
Q max. m3/h : 40
H max. m : 21
T max. °C : + 40
Passage libre : de 40 à 65 mm
(Sauf pour la version dilacératrice)

• Matériaux
Cuve : Polyéthylène haute densité traité anti U.V.
Pompe : Cf. Ama-Porter F & S
Tuyauterie : PVC.

• Fourniture
Poste « Simple » livré avec :
- Cuve monobloc en polyéthylène haute densité traitée anti-U.V (volume 190 l.)v couvercle Ø 530 mm et 2 manchettes Ø 100 avec joint pour l'arrivée des eaux et la ventilation.
- 1 groupe électropompe submersible monophasé transportable (Ama–Porter) posé en fond de cuve permettant un démontage rapide et facile, 1 kit de montage de la pompe dans la cuve et Interrupteur à flotteur marche/arrêt monté sur la pompe.

Poste « Double » livré avec :
- Cuve monobloc en polyéthylène haute densité traitée anti U.V (volume 500 l.), couvercle Ø 530 mm, 2 manchettes Ø 100 avec joint pour l'arrivée des eaux et la ventilation et 2 conduites de refoulement en PVC pression DN 50 ou 65.
- 2 groupes électropompes submersibles monophasés ou triphasés transportables (Ama-Porter) permettant un démontage rapide et facile et 3 interrupteurs à flotteurs pour assurer le fonctionnement automatique de la station et de l'alarme (Dispositif d'alarme à commander séparément).
- 1 coffret commande série AC, conforme à la norme NF C 15.100.

Important
Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement



Tarif - Evamatic-Box

Evamatic-Box E : Monophasé D : Triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Station Simple			
1500 E	39 022 781	**1 343,44**	U8
1501 E	39 017 481	**1 430,21**	U8
1502 E	39 017 482	**1 665,93**	U8
1503 E	39 017 483	**1 665,93**	U8
1601 E	39 018 502	**1 851,04**	U8
1602 E	39 018 503	**1 930,58**	U8
1603 E	39 018 504	**1 930,58**	U8
1545 E	39 018 041	**2 159,07**	U8
Station double			
2500 E	39 022 782	**3 564,68**	U8
2501 E	39 017 484	**3 738,23**	U8
2502 E	39 017 485	**4 715,79**	U8
2503 E	39 017 486	**4 715,79**	U8
2601 E	39 017 487	**5 926,24**	U8
2602 E	39 017 488	**6 082,42**	U8
2603 E	39 017 489	**6 082,42**	U8
2500 D	39 022 783	**3 564,68**	U8
2501 D	39 017 490	**3 738,23**	U8
2502 D	39 017 491	**4 715,79**	U8
2503 D	39 017 492	**4 973,22**	U8
2601 D	39 017 493	**5 926,24**	U8
2602 D	39 017 494	**6 082,42**	U8
2603 D	39 017 495	**6 290,67**	U8
2545 EB	39 018 042	**6 527,81**	U8
2545 D	39 018 043	**6 789,57**	U8

Accessoires
Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 2319.51
Catalogue : Relevage / Assainissement

Evamatic-Box
Poste de relevage
pour eaux vannes

Caractéristiques techniques


n°	Evamatic-Box	Raccord Tube PVC mm	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
	Station Simple					
0	**1500 E**	53/63	0,55	5,0	-	45
1	**1501 E**	53/63	0,75	6,0	-	45
2	**1502 E**	53/63	1,10	8,2	-	45
3	**1503 E**	53/63	1,10	8,2	-	45
4	**1601 E**	63/75	0,75	6,0	-	48
5	**1602 E**	63/75	1,10	8,2	-	48
6	**1603 E**	63/75	1,10	8,2	-	48
7	**1545 EB**	53/63	1,10	8,2	-	49

n°	Evamatic-Box	Raccord Tube PVC mm	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
	Station double					
0	**2500 E**	53/63	0,55	5,0	-	110
1	**2501 E**	53/63	0,75	6,0	-	110
2	**2502 E**	53/63	1,10	8,2	-	110
3	**2503 E**	53/63	1,10	8,2	-	110
4	**2601 E**	63/75	0,75	6,0	-	125
5	**2602 E**	63/75	1,10	8,2	-	125
6	**2603 E**	63/75	1,10	8,2	-	125
0	**2500 D**	53/63	0,55	-	2,3	110
1	**2501 D**	53/63	0,75	-	2,8	110
2	**2502 D**	53/63	1,10	-	3,0	110
3	**2503 D**	53/63	1,50	-	3,5	110
4	**2601 D**	63/75	0,75	-	2,8	125
5	**2602 D**	63/75	1,10	-	3,0	125
6	**2603 D**	63/75	1,50	-	3,5	125
7	**2545 EB**	53/63	1,10	8,2	-	127
8	**2545 D**	53/63	1,50	-	3,5	127


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Roue Vortex

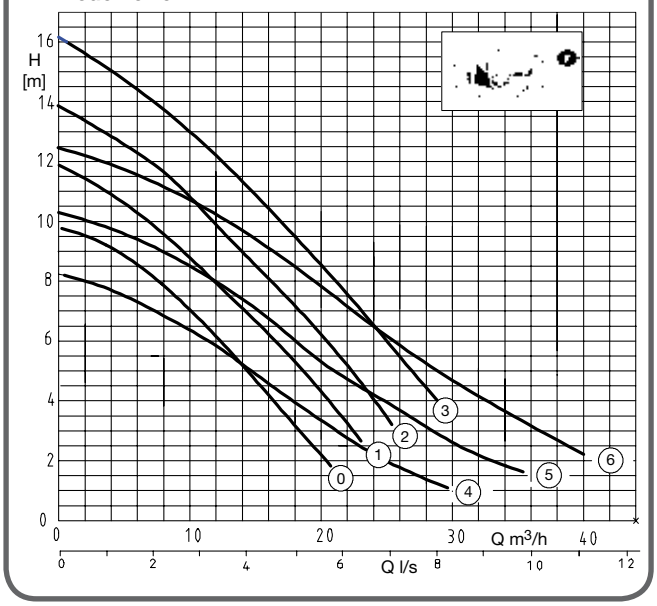

Roue Dilacératrice

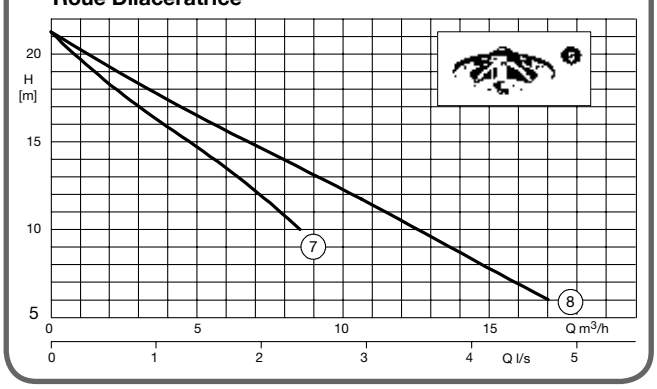


Livret Technique : 2319.51
Catalogue : Relevage / Assainissement


Evamatic-Box
Poste de relevage
pour eaux vannes

Encombrements - Evamatic-Box simple

Evamatic-Box 15 – – DN 50

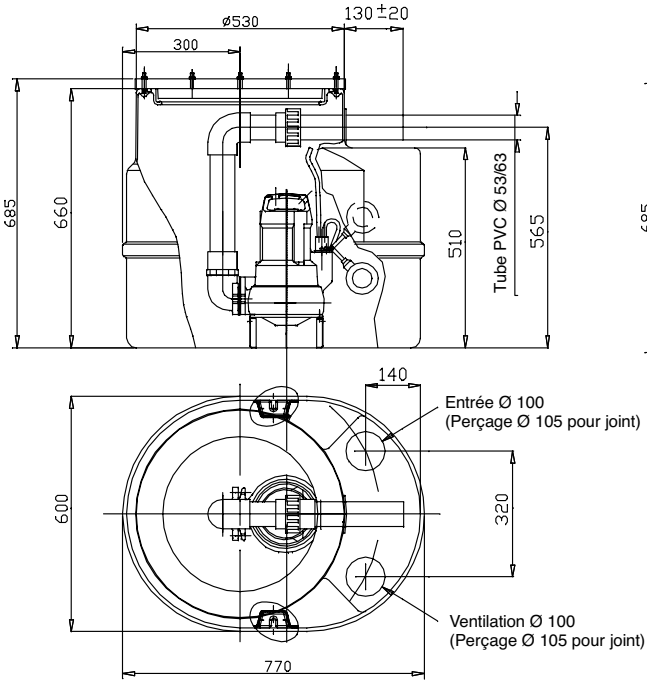


Evamatic-Box 16 – – DN 65

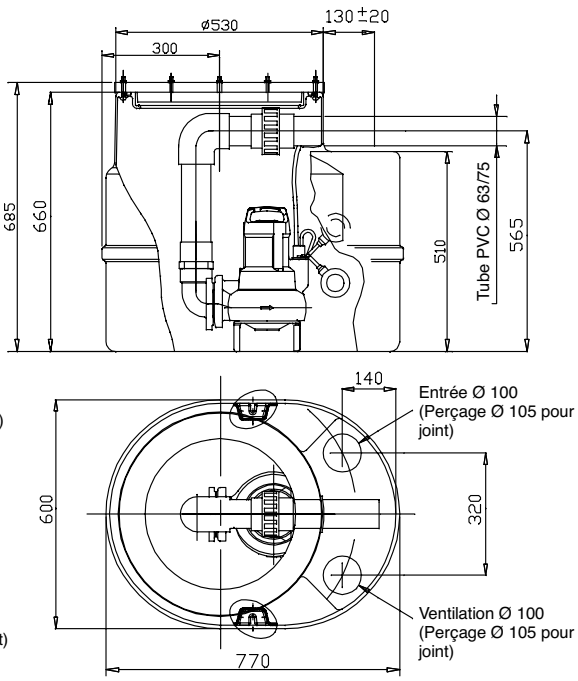


IMPORTANT : Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement

Encombrements - Evamatic-Box double

Evamatic-Box 25 – – DN 50

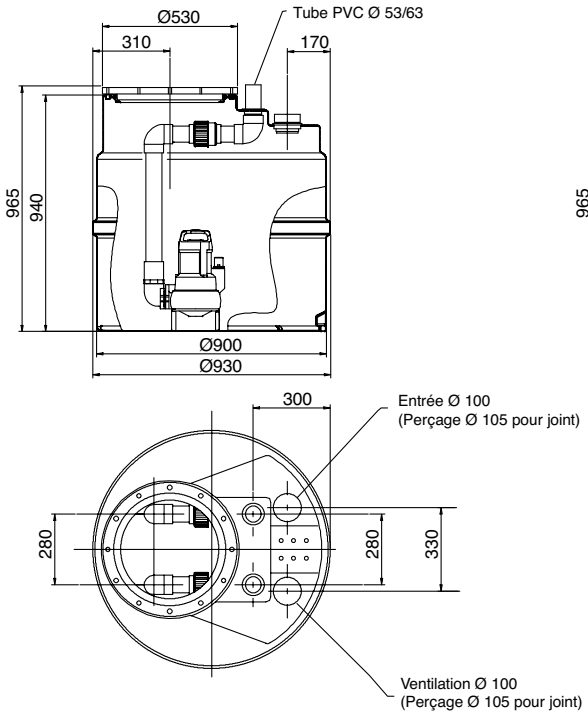

Evamatic-Box 26 – – DN 65

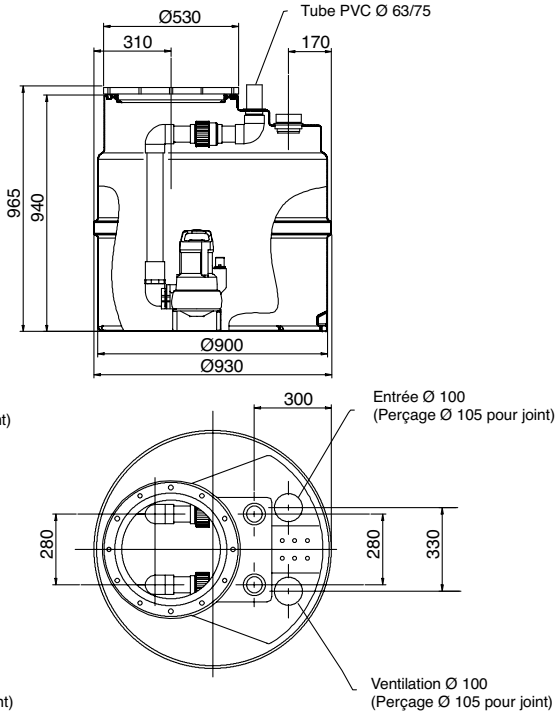

IMPORTANT : Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement

Livret Technique : 2319.52
Catalogue : Relevage / Assainissement

Evamatic-Box ICS

Poste de relevage
pour eaux vannes en fonctionnement sans flotteur

• Domaine d'emploi

Relevage de toutes les eaux usées et eaux vannes domestiques.

• Exécution

Simple ou double. Equipé de pompes Ama-Porter ICS à roue Vortex (F) ou dilacératrice (S) et du système ICS.

• Caractéristiques

DN : 50 – 65
Q max. m3/h : 40
H max. m : 21
T max. °C : + 40
Passage libre : de 40 à 65 mm
(Sauf pour la version dilacératrice)

• Matériaux

Cuve : Polyéthylène haute densité traité anti U.V.
Pompe : Cf. Ama-Porter F & S
Tuyauterie : PVC.

• Fourniture

Poste « Simple » livré avec :

- Cuve monobloc en polyéthylène haute densité traitée anti-U.V (volume 190 l.), couvercle Ø 530 mm et 2 manchettes Ø 100 avec joint pour l'arrivée des eaux et la ventilation.
- 1 groupe électropompe submersible monophasé transportable (Ama–Porter ICS) posé en fond de cuve permettant un démontage rapide et facile et 1 kit de montage de la pompe dans la cuve.

Poste « Double » livré avec :

- Cuve monobloc en polyéthylène haute densité traitée anti U.V (volume 500 l.), couvercle Ø 530 mm, 2 manchettes Ø 100 avec joint pour l'arrivée des eaux et la ventilation et 2 conduites de refoulement en PVC pression DN 50 ou 65.
- 2 groupes électropompes submersibles monophasés ou triphasés transportables (Ama-Porter ICS) permettant un démontage rapide et facile.
- 1 module d'affichage pour deux pompes.

Important

Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement



Tarif - Evamatic-Box ICS

Evamatic-Box ICS IE : ICS Monophasés ID : ICS Triphasé	n° de code	Prix H.T. €	GM
Station Simple			
1500 IE	39 022 784	**1 839,46**	U8
1501 IE	39 020 190	**1 926,26**	U8
1502 IE	39 020 191	**2 163,41**	U8
1503 IE	39 020 192	**2 163,41**	U8
1601 IE	39 020 194	**2 347,07**	U8
1602 IE	39 020 195	**2 426,60**	U8
1603 IE	39 020 196	**2 426,60**	U8
1545 IE	39 020 193	**2 656,21**	U8
Station Double			
2500 IE	39 022 785	**3 564,72**	U8
2501 IE	39 020 197	**3 738,23**	U8
2502 IE	39 020 198	**4 715,79**	U8
2503 IE	39 020 199	**4 715,79**	U8
2601 IE	39 020 201	**5 926,24**	U8
2602 IE	39 020 202	**6 082,42**	U8
2603 IE	39 020 203	**6 082,42**	U8
2500 ID	39 022 786	**3 564,72**	U8
2501 ID	39 020 204	**3 738,23**	U8
2502 ID	39 020 205	**4 715,79**	U8
2503 ID	39 020 206	**4 973,22**	U8
2601 ID	39 020 208	**5 926,24**	U8
2602 ID	39 020 209	**6 082,42**	U8
2603 ID	39 020 210	**6 290,67**	U8
2545 IE	39 020 200	**6 526,88**	U8
2545 ID	39 020 207	**6 788,70**	U8

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2319.52
Catalogue : Relevage / Assainissement

Evamatic-Box ICS

Poste de relevage
pour eaux vannes

Caractéristiques techniques


n°	Evamatic-Box ICS	Raccord Tube PVC mm	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
	Station Simple					
0	**1500 IE**	53/63	0,55	5,0	-	45
1	**1501 IE**	53/63	0,75	6,0	-	45
2	**1502 IE**	53/63	1,10	8,2	-	45
3	**1503 IE**	53/63	1,10	8,2	-	45
4	**1601 IE**	63/75	0,75	6,0	-	48
5	**1602 IE**	63/75	1,10	8,2	-	48
6	**1603 IE**	63/75	1,10	8,2	-	48
7	**1545 IE**	53/63	1,10	8,2	-	49

n°	Evamatic-Box ICS	Raccord Tube PVC mm	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
	Station double					
0	**2500 IE**	53/63	0,55	5,0	-	110
1	**2501 IE**	53/63	0,75	6,0	-	110
2	**2502 IE**	53/63	1,10	8,2	-	110
3	**2503 IE**	53/63	1,10	8,2	-	110
4	**2601 IE**	63/75	0,75	6,0	-	125
5	**2602 IE**	63/75	1,10	8,2	-	125
6	**2603 IE**	63/75	1,10	8,2	-	125
0	**2500 ID**	53/63	0,55	-	2,3	110
1	**2501 ID**	53/63	0,75	-	2,8	110
2	**2502 ID**	53/63	1,10	-	3,0	110
3	**2503 ID**	53/63	1,50	-	3,5	110
4	**2601 ID**	63/75	0,75	-	2,8	125
5	**2602 ID**	63/75	1,10	-	3,0	125
6	**2603 ID**	63/75	1,50	-	3,5	125
7	**2545 IE**	53/63	1,10	8,2	-	127
8	**2545 ID**	53/63	1,50	-	3,5	127


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Roue Vortex

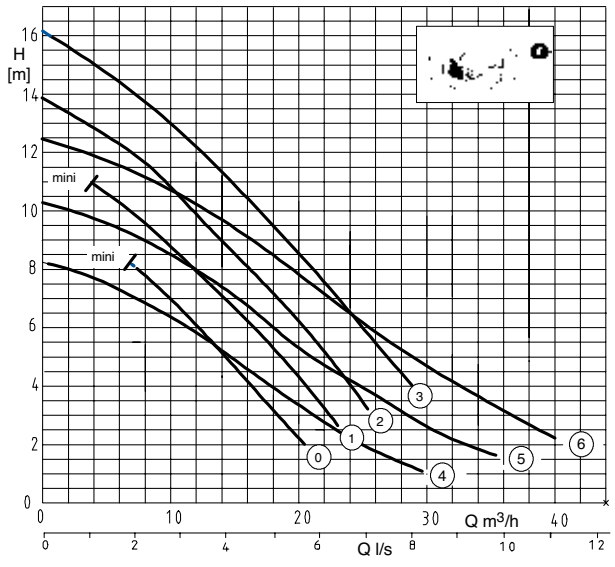

Roue Dilacératrice

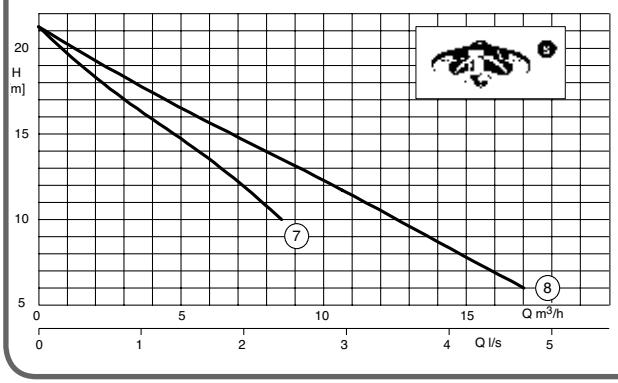


Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2319.52
Catalogue : Relevage / Assainissement


Evamatic-Box ICS
Poste de relevage
pour eaux vannes

Encombrements - Evamatic-Box ICS simple

Evamatic-Box 15 – – DN 50

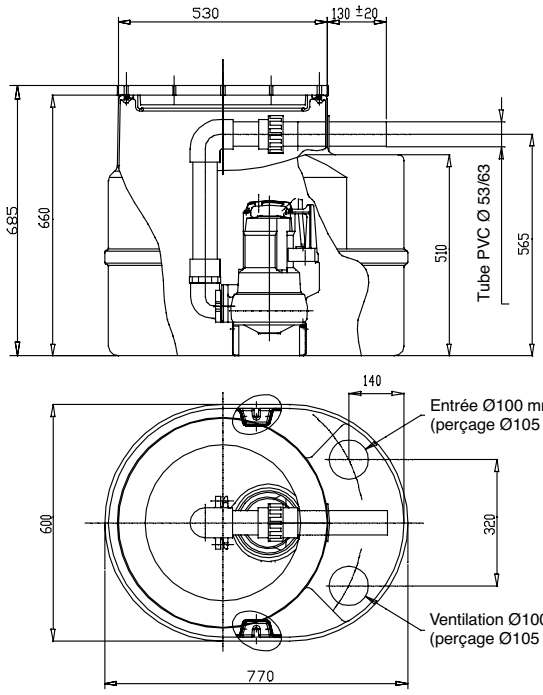


Evamatic-Box 16 – – DN 65

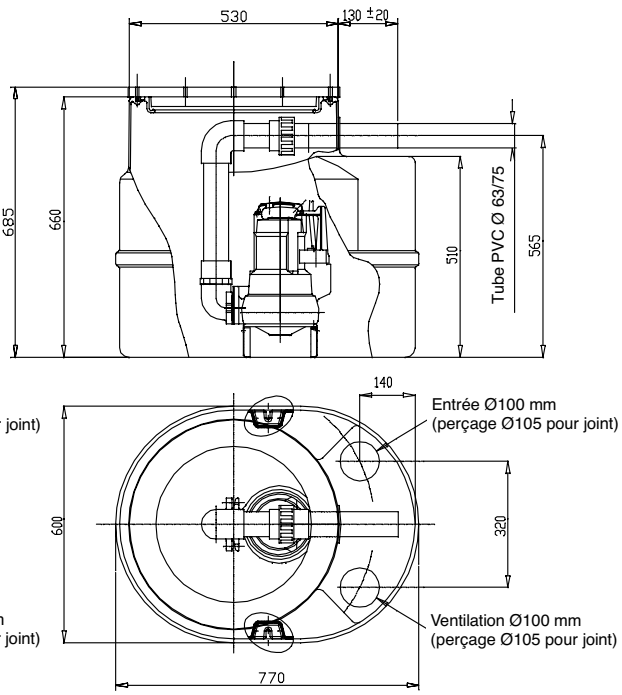


IMPORTANT : Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement

Encombrements - Evamatic-Box ICS double

Evamatic-Box 25 – – DN 50

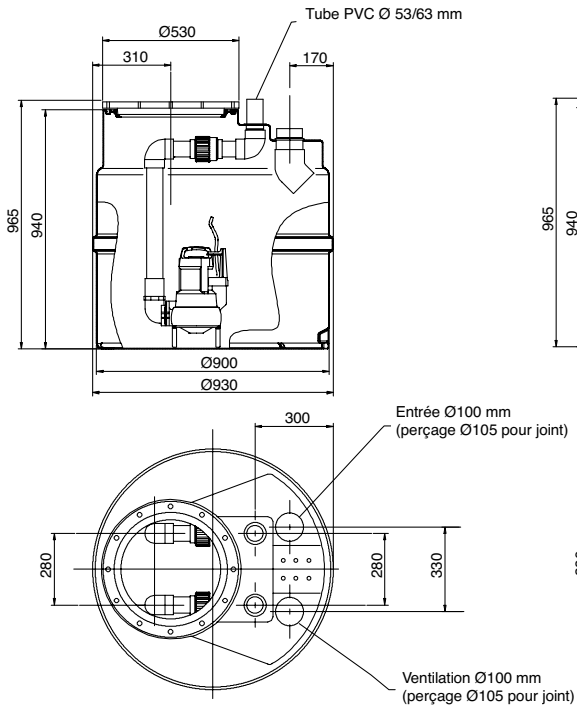

Evamatic-Box 26 – – DN 65

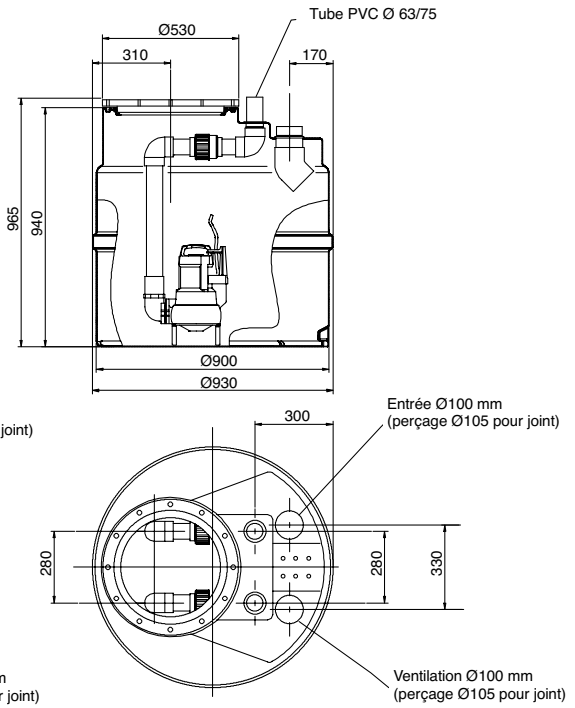

IMPORTANT : Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement

Livret Technique : 2317.54
Catalogue : Relevage / Assainissement

mini-Compacta
Poste de relevage
pour eaux vannes

• Domaine d'emploi
Relevage eaux vannes pour appartements en sous-sol, bars, caves aménagées, saunas en sous-sol, cinémas, théâtres, grands magasins, hôpitaux, hôtels, restaurants, écoles, etc.

• Exécution
Poste de relevage inondable pour eaux vannes en version simple ou double pour l'évacuation automatique des eaux usées domestiques et eaux vannes présentes au-dessous du niveau de reflux.

• Caractéristiques
DN : 32 - 100
Q max. m3/h : 36
H max. m : 25
T max. °C : + 40
Passage libre : Jusqu'à 40 mm

• Matériaux
Cuve : Matériau de synthèse résistant aux chocs
Pompe : Cf. Ama-Drainer

• Autres
mini-Compacta U1.60 : Poste de relevage très compact prêt à brancher, entièrement inondable, avec réservoir collecteur en matériau de synthèse étanche aux gaz et à l'eau, équipé de dispositif anti-retour intégré, pompe centrifuge avec roue à passage libre, fonctionnement automatique assuré par système de commande électronique.
mini-Compacta U1./2.100 : Poste de relevage simple prêt à brancher, entièrement inondable, avec réservoir collecteur en matériau de synthèse étanche aux gaz et à l'eau, équipé de dispositif anti-retour intégré, 1 pompe centrifuge avec roue à passage libre, fonctionnement automatique assuré par système de commande électronique.



Tarif - mini-Compacta

mini-Compacta	n° de code	Prix H.T. €	GM
Monophasé			
U1.60 E	29 131 501	**2 415,46**	38
U1.100 E	29 131 505	**2 533,65**	38
U2.100 E	29 131 507	**2 597,66**	38
Triphasé			
U1.60 D	29 131 604	**2 341,79**	38
U1.100 D	29 131 605	**2 467,75**	38
U2.100 D	29 131 606	**2 579,01**	38

Tarif complémentaire - mini-Compacta

mini-Compacta E : monophasé D : triphasé S : dilacératrice	n° de code	Prix H.T. €	GM
Simple			
US1.100 D	29 131 607	**3 577,84**	38
US1.100 E	29 131 509	**4 054,06**	38
US2.100 D	29 131 608	**3 838,84**	38
US2.100 E	29 131 511	**4 436,94**	38
Double			
UZ1.150 D	29 131 686	**5 615,99**	38
UZ1.150 E	29 131 712	**6 500,31**	38
UZ2.150 D	29 131 610	**6 252,68**	38
UZ2.150 E	29 131 713	**6 675,14**	38
UZS1.150 D	29 131 670	**8 861,42**	38
UZS1.150 E	29 131 525	**9 459,91**	38
UZS2.150 D	29 131 671	**9 484,36**	38
UZS2.150 E	29 131 527	**9 831,71**	38

Accessoires
Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 2317.54
Catalogue : Relevage / Assainissement

mini-Compacta


Poste de relevage
pour eaux vannes

Caractéristiques techniques

mini-Compacta	Volume total l	P1 kW	P2 kW	Intens. 1~230V A	Intens. 3~400V A	Poids kg
U1.60 D	60	0,93	0,75	-	1,70	41,00
U1.60 E	60	1,01	0,75	4,50	-	42,00
U1.100 D	100	0,93	0,75	-	1,70	48,00
U1.100 E	100	1,01	0,75	4,50	-	49,00
U2.100 D	100	1,75	1,50	-	3,00	49,00
U2.100 E	100	2,00	1,50	8,70	-	50,00


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

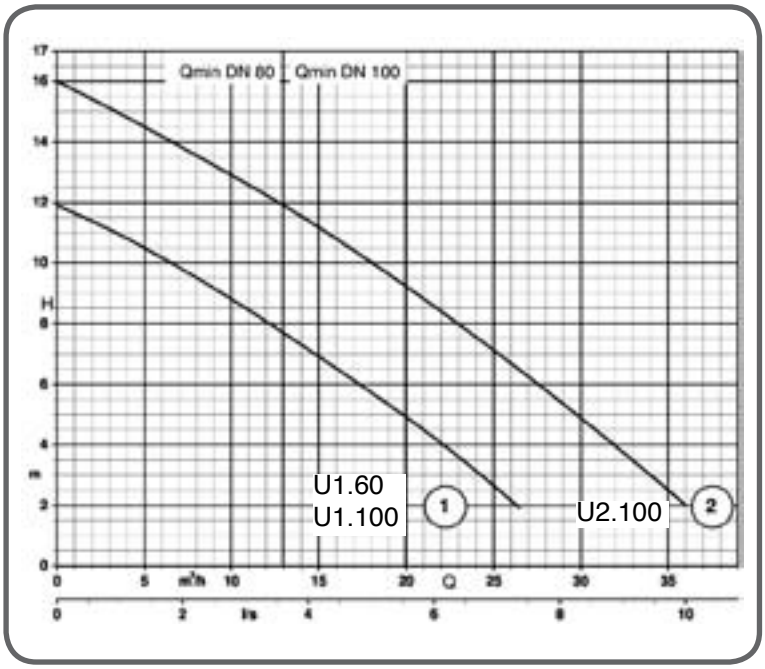


Encombrements

mini-Compacta U60

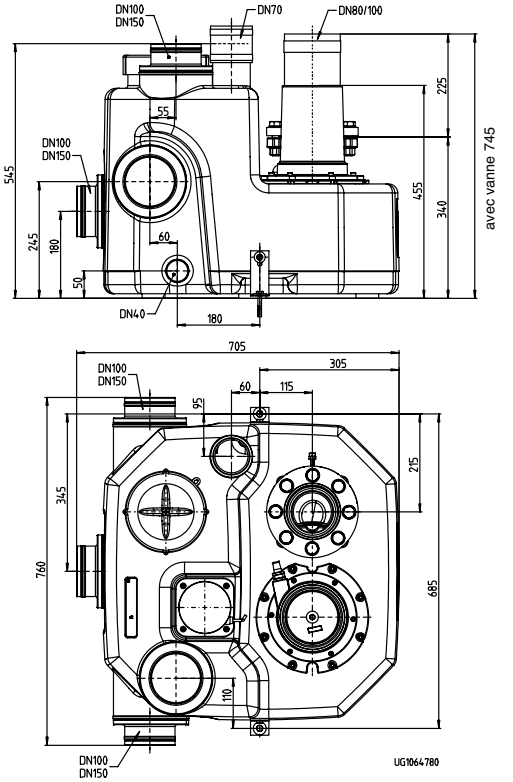

mini-Compacta U100

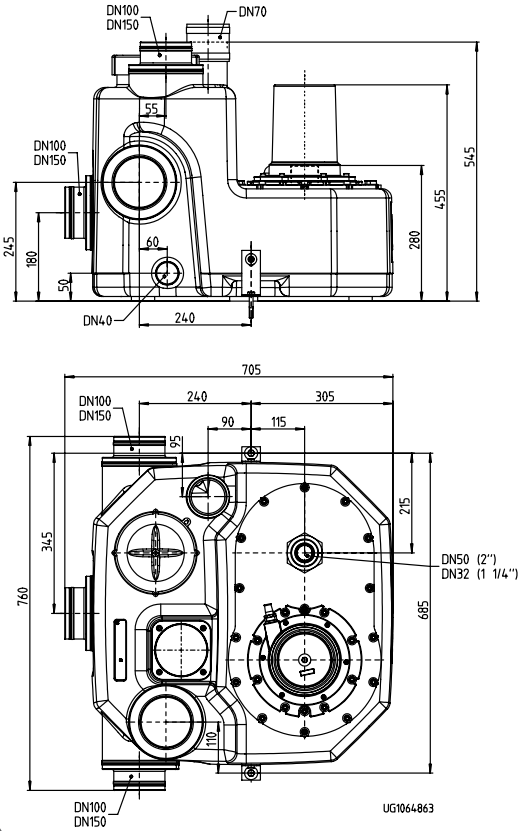

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2317.55
Catalogue : Relevage / Assainissement

Compacta®
Poste de relevage
pour eaux vannes

• Domaine d'emploi
Relevage eaux vannes pour appartements en sous-sol, bars, caves aménagées, saunas en sous-sol, cinémas, théâtres, grands magasins, hôpitaux, hôtels, restaurants, écoles, bâtiments publics, installations industrielles, assainissement collectif, etc.

• Exécution
Poste de relevage inondable pour eaux vannes en version simple ou double pour l'évacuation automatique des eaux usées et eaux vannes présentes au-dessous du niveau de reflux.



Tarif - Compacta

Compacta	n° de code	Prix H.T. €	GM
Poste Simple			
U3.100 D	29 131 583	**3 139,61**	39
U3.300 D	29 131 601	**4 763,83**	39
U4.100 D	29 131 584	**3 913,55**	39
U4.300 D	29 131 602	**5 134,45**	39
U5.100 D	29 131 585	**4 774,72**	39
U5.300 D	29 131 603	**5 777,59**	39

Compacta	n° de code	Prix H.T. €	GM
Poste Double			
UZ3.150 D	29 131 688	**6 206,99**	39
UZ3.300 D	29 131 689	**8 816,40**	39
UZ4.150 D	29 131 692	**6 913,13**	39
UZ4.300 D	29 131 693	**8 907,97**	39
UZ5.150 D	29 131 696	**9 030,04**	39
UZ5.300 D	29 131 697	**10 837,40**	39
UZ3.450 D	29 131 690	**9 790,93**	39
UZ3.900 D	29 131 691	**11 109,92**	39
UZ4.450 D	29 131 694	**9 872,68**	39
UZ4.900 D	29 131 695	**13 061,17**	39
UZ5.450 D	29 131 698	**11 766,15**	39
UZ5.900 D	29 131 699	**14 028,05**	39

Accessoires
Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 2334.52
Catalogue : Relevage / Assainissement

CK 800-F / CK-F

Station préfabriquée simple ou double
pour liquides chargés

• Domaine d'emploi

Assainissement de terrains, évacuation des eaux usées, assainissement collectif de plusieurs unités d'habitation, réseaux d'assainissement sous pression.

• Exécution

Station de relevage compacte simple ou double précâblée, avec cuve en polyéthylène pour installation enterrée, équipée de 1 ou de 2 groupes submersibles pour eaux chargées Ama-Porter non antidéflagrants ou pour eaux usées Amarex N, au choix en exécution antidéflagrante. Cuve conforme aux normes DIN 1986-100 et EN 752/EN 476.

• Fourniture

Poste livré avec :

- Une cuve en polyéthylène de couleur blanche avec radier béton avec pied(s) d'assise, vanne(s) d'arrêt, clapet(s) anti-retour, tuyauterie(s) et raccord(s) pincé(s) monté(s).
- Une plaque de couverture avec bague d'adaptation.
- Une ou deux pompe(s) submersible(s) Ama-Porter ou Amarex N.
- Une armoire de commande.



Tarif - CK 800-F / CK

CK-F / CK 800-F	n° de code					Prix H.T. €	GM
Poste Simple							
CK 800 E PS 50-1 F	29 130 864	+	39 017 859	+	19 074 384	**5 579,68**	RL
CK 800 E NS 50-1 F	29 130 864	+	39 100 017	+	19 074 383	**6 111,61**	RL
CK 800 E NS 50-2 F	29 130 864	+	39 100 019	+	19 074 383	**6 137,29**	RL
CK 800 E NS 50-3 F	29 130 864	+	39 100 021	+	19 074 384	**6 185,01**	RL
CK 800 E NS 50-4 F	29 130 864	+	39 100 041	+	19 074 385	**6 249,20**	RL
CK 800 E NS 50-5 F	29 130 864	+	39 100 043	+	19 074 385	**6 487,74**	RL
CK E F PF50-0 -F			-			**5 214,43**	37
CK E F PF50-1 -F			-			**5 303,82**	37
CK E F PF50-2 -F			-			**5 433,19**	37
CK E F PF50-3 -F			-			**5 506,57**	37
CK E F PF65-1 -F			-			**6 043,05**	37
CK E F PF65-2 -F			-			**6 123,68**	37
CK E F PF65-3 -F			-			**6 197,04**	37
CK E F 50-1 -F			-			**6 447,82**	37
CK E F 50-2 -F			-			**6 507,20**	37
CK E F 50-3 -F			-			**6 563,57**	37
CK E F 50-4 -F			-			**6 957,13**	37
CK E F 50-5 -F			-			**7 312,59**	37
CK E F 50-6 -F			-			**7 368,97**	37
CK E F 50-7 -F			-			**7 737,39**	37
CK E F 50-8 -F			-			**7 814,78**	37
CK E F 50-9 -F			-			**7 892,91**	37
CK E F 50-10 -F			-			**7 971,85**	37

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2334.52
Catalogue : Relevage / Assainissement

CK 800-F / CK-F

Station préfabriquée simple ou double
pour liquides chargés

Tarif - CK 800-F / CK

CK-F / CK 800-F	n° de code							Prix H.T. €	GM
Poste Double									
CK 800 D PS 50-1 F	29 130 865	+	39 017 859	+	39 017 859	+	19 074 387	**7013,73**	RL
CK 800 D NS 50-1 F	29 130 865	+	39 100 017	+	39 100 017	+	19 074 386	**7545,66**	RL
CK 800 D NS 50-2 F	29 130 865	+	39 100 019	+	39 100 019	+	19 074 386	**7571,34**	RL
CK 800 D NS 50-3 F	29 130 865	+	39 100 021	+	39 100 021	+	19 074 387	**7619,06**	RL
CK 800 D NS 50-4 F	29 130 865	+	39 100 041	+	39 100 041	+	19 074 388	**7683,25**	RL
CK 800 D NS 50-5 F	29 130 865	+	39 100 043	+	39 100 043	+	19 074 388	**7921,79**	RL
CK D F PF50-0 -F				-				**7 939,82**	37
CK D F PF50-1 -F				-				**8 116,44**	37
CK D F PF50-2 -F				-				**8 373,51**	37
CK D F PF50-3 -F				-				**8 497,94**	37
CK D F PF65-1 -F				-				**9 415,15**	37
CK D F PF65-2 -F				-				**9 460,33**	37
CK D F PF65-3 -F				-				**9 699,78**	37
CK D F 50-1 -F				-				**10 826,29**	37
CK D F 50-2 -F				-				**10 944,98**	37
CK D F 50-3 -F				-				**11 020,78**	37
CK D F 50-4 -F				-				**11 161,57**	37
CK D F 50-5 -F				-				**11 821,98**	37
CK D F 50-6 -F				-				**11 934,73**	37
CK D F 50-7 -F				-				**12 531,45**	37
CK D F 50-8 -F				-				**12 656,78**	37
CK D F 50-9 -F				-				**12 783,34**	37
CK D F 50-10 -F				-				**12 911,06**	37

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique
Catalogue : Relevage / Assainissement

SRS
Station de Relèvement Standardisée
pour liquides chargés et eaux usées

• Domaine d'emploi
Assainissement de terrains, évacuation des eaux usées domestiques, communales et industrielles, assainissement collectif de lotissements.

• Exécution
Station de relevement SRS avec deux pompes prédéterminées de type Ama-Porter ou Amarex N.

• Fourniture
Poste livré avec :
- Cuve polyester armé de fibre de verre Ø 1000 mm, hauteur 2450 mm, couvercle à système de fermeture, oreilles de levage, renfort de fond, système d'ancrage et de manutention en inox A2, fond incliné tronconique KSB autonettoyant avec face intérieure gel-coatée et cheminée en Enroulement hélicoïdale par Nappe avec renforts,
- 2 groupes submersibles Ama-Porter ou Amarex (DN 50 ou DN 65), pied d'assise fonte avec étrier de guidage, chaînes et manilles pour le levage,
- Canalisation PVC DN 50 (Ø 63 ext.) ou DN 65 (Ø 75 ext.) PN 10 équipée de clapets à boule et vannes 1/4 de tour internes DN 50 ou DN 65 PVC PN 10,
- Autre : Manchette pour arrivée PVC Ø 200 avec joint à lèvre et trois régulateurs de niveau
- Coffret de commande : Coffret plastique étanche 370x275x140 avec presse-étoupes comprenant 2 contacteurs et 2 disjoncteurs moteurs, 1 platine de relevage pour flotteurs : bas, marche P1, marche P2, alarme, 2 boutons Manuel-Arrêt-Automatique, 1 contact sec synthèse défaut et 1 fusible de protection.



Tarif - SRS

SRS	DN (mm)	n° de code	Prix H.T. €	GM
Monophasé				
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 500 NE	50	49 709 678	**9 868,90**	27
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 501 NE	50	49 709 680	**10 163,00**	27
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 503 NE	50	49 709 682	**10 961,99**	27
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 601 NE	65	49 709 684	**11 984,01**	27
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 603 NE	65	49 709 686	**12 253,52**	27
Triphasé				
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 500 ND	50	49 709 677	**9 868,90**	27
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 501ND	50	49 709 679	**10 163,00**	27
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 502 ND	50	49 709 681	**10 961,99**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF 50-170/002 ULG 90	50	49 709 687	**11 260,78**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF50-170/012 ULG 120	50	49 709 688	**11 465,65**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF50-170/022 ULG 130	50	49 709 689	**11 655,35**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF50-170/022 ULG 140	50	49 709 690	**11 753,99**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF50-220/032 ULG 130	50	49 709 691	**11 943,68**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF50-220/042 ULG 150	50	49 709 692	**12 230,80**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF50-220/042 ULG 170	50	49 709 693	**12 527,93**	27

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique
Catalogue : Relevage / Assainissement

SRS

Station de Relèvement Standardisée
pour liquides chargés et eaux usées

SRS	DN (mm)	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
SRS 1000 & 2 Amarex NS50-172/002 ULG 140	50	49 709 701	**12 089,48**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NS50-222/032 ULG 175	50	49 709 702	**12,779,95**	27
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 601 ND	65	49 709 683	**11 984,01**	27
SRS 1000 & 2 Ama-Porter 603 ND	65	49 709 685	**12 611,36**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF65-170/032 ULG 120	65	49 709 694	**12 683,29**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF65-170/032 ULG 136	65	49 709 695	**12 880,57**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF65-170/042 ULG 152	65	49 709 696	**13 070,26**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF65-220/004 ULG 135	65	49 709 697	**11 560,31**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF65-220/004 ULG 155	65	49 709 698	**11 727,24**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF65-220/014 ULG 175	65	49 709 699	**11 893,41**	27
SRS 1000 & 2 Amarex NF65-220/024 ULG 195	65	49 709 700	**12 781,93**	27

Livret Technique : 1167.5
Catalogue : Industrie / Eau ou Chauffage
Génie climatique et thermique

Etabloc GN

Groupe monobloc,
monocellulaire normalisé EN 733

• Domaine d'emploi

Arrosage, irrigation, relevage, adduction d'eau, chauffage et climatisation, relevage de condensat, piscines, pompage d'eau chaude et surchauffée, eau de refroidissement, eau incendie, eau de mer, huiles, eau saline, eau potable, détergents, eau saumâtre, eaux industrielles etc.

• Exécution

Pompe monobloc à volute, monocellulaire, performances suivant EN 733, avec chemise d'arbre sous garniture et bagues d'usure remplaçables. Exécution ATEX.



Tarif - Etabloc GN

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etabloc GN	P_2 kW	n° code GN 6	Prix H.T. € GN 6	n° code GN 10	Prix H.T. € GN 10	n° code GN 11	Prix H.T. € GN 11	GM
32-125.1/072	0,75	48 823 026	**1 260,21**	48 861 913	**1 145,52**	48 861 754	**1 145,52**	V4
32-125.1/112	1,10	48 823 027	**1 291,40**	48 861 914	**1 176,71**	48 861 755	**1 176,71**	V4
32-125.1/152	1,50	48 829 854	**1 370,07**	48 861 915	**1 255,38**	48 861 757	**1 255,38**	V4
32-125.1/222	2,20	48 823 029	**1 477,27**	48 861 917	**1 362,58**	48 861 758	**1 362,58**	V4
32-125.1/302	3,00	EB32-125.1/302GN6	**1 629,89**	48 891 203	**1 515,19**	48 891 189	**1 515,19**	V4
32-125.1/402	4,00	EB32-125.1/402GN6	**1 833,39**	EB32-125.1/402GN10	**1 718,69**	EB32-125.1/402GN11	**1 718,69**	V4
32-125.1/552	5,50	EB32-125.1/552GN6	**1 997,48**	EB32-125.1/552GN10	**1 882,79**	EB32-125.1/552GN11	**1 882,79**	V4
32-160.1/152	1,50	EB32-160.1/152GN6	**1 378,91**	EB32-160.1/152GN10	**1 264,21**	EB32-160.1/152GN11	**1 264,21**	V4
32-160.1/222	2,20	48 829 856	**1 483,16**	48 861 919	**1 368,46**	48 861 761	**1 368,46**	V4
32-160.1/302	3,00	48 823 030	**1 637,72**	48 861 921	**1 523,03**	48 861 762	**1 523,03**	V4
32-160.1/402	4,00	EB32-160.1/402GN6	**1 843,19**	48 891 199	**1 728,50**	48 891 185	**1 728,50**	V4
32-160.1/552	5,50	EB32-160.1/552GN6	**1 998,47**	48 891 198	**1 883,77**	48 891 184	**1 883,77**	V4
32-160.1/752	7,50	EB32-160.1/752GN6	**2 135,90**	EB32-160.1/752GN10	**2 021,21**	EB32-160.1/752GN11	**2 021,21**	V4
32-200.1/302	3,00	48 829 857	**1 773,99**	48 861 923	**1 659,29**	48 861 764	**1 659,29**	V4
32-200.1/402	4,00	48 829 858	**1 980,43**	48 861 925	**1 865,74**	48 861 766	**1 865,74**	V4
32-200.1/552	5,50	48 823 032	**2 140,62**	48 861 926	**2 025,92**	48 861 767	**2 025,92**	V4
32-200.1/752	7,50	EB32-200.1/752GN6	**2 278,06**	48 891 196	**2 163,36**	48 891 182	**2 163,36**	V4
32-200.1/1102	11,00	EB32-200.1/1102GN6	**2 764,85**	EB32-200.1/1102GN10	**2 650,15**	EB32-200.1/1102GN11	**2 650,15**	V4
32-200.1/1502	15,00	EB32-200.1/1502GN6	**3 020,05**	EB32-200.1/1502GN10	**2 905,35**	EB32-200.1/1502GN11	**2 905,35**	V4

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1167.5
Catalogue : Industrie / Eau ou Chauffage
Génie climatique et thermique

Etabloc GN

Groupe monobloc,
monocellulaire normalisé EN 733

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etabloc GN	P_2 kW	n° code **GN 6**	**Prix H.T. €** **GN 6**	n° code **GN 10**	**Prix H.T. €** **GN 10**	n° code **GN 11**	**Prix H.T. €** **GN 11**	GM
32-250.1/552	5,50	EB32-250.1/552GN6	**2 335,70**	48 891 193	**2 221,00**	48 891 179	**2 221,00**	V4
32-250.1/752	7,50	48 823 033	**2 473,14**	48 861 930	**2 358,44**	48 861 771	**2 358,44**	V4
32-250.1/1102	11,00	48 823 034	**2 976,60**	48 861 931	**2 861,91**	48 861 772	**2 861,91**	V4
32-250.1/1502	15,00	EB32-250.1/1502GN6	**3 231,80**	48 891 192	**3 117,10**	48 891 178	**3 117,10**	V4
32-125/112	1,10	48 823 035	**1 306,10**	48 861 933	**1 191,41**	48 861 774	**1 191,41**	V4
32-125/152	1,50	48 823 036	**1 386,73**	48 861 934	**1 272,03**	48 861 775	**1 272,03**	V4
32-125/222	2,20	48 823 037	**1 491,99**	48 861 935	**1 377,29**	48 861 776	**1 377,29**	V4
32-125/302	3,00	48 823 038	**1 651,44**	48 861 936	**1 536,75**	48 861 777	**1 536,75**	V4
32-125/402	4,00	EB32-125/402GN6	**1 947,10**	48 891 191	**1 832,41**	48 891 177	**1 832,41**	V4
32-125/552	5,50	EB32-125/552GN6	**2 112,19**	EB32-125/552GN10	**1 997,50**	EB32-125/552GN11	**1 997,50**	V4
32-160/222	2,20	EB32-160/222GN6	**1 503,75**	48 891 175	**1 389,06**	48 891 152	**1 389,06**	V4
32-160/302	3,00	48 829 860	**1 658,30**	48 861 938	**1 543,61**	48 861 780	**1 543,61**	V4
32-160/402	4,00	48 823 040	**1 956,92**	48 861 940	**1 842,22**	48 861 781	**1 842,22**	V4
32-160/552	5,50	EB32-160/552GN6	**2 117,09**	48 891 174	**2 002,39**	48 891 151	**2 002,39**	V4
32-160/752	7,50	EB32-160/752GN6	**2 254,52**	EB32-160/752GN10	**2 139,83**	EB32-160/752GN11	**2 139,83**	V4
32-200/402	4,00	EB32-200/402GN6	**1 945,13**	48 891 172	**1 830,44**	48 891 149	**1 830,44**	V4
32-200/552	5,50	48 829 861	**2 166,11**	48 861 943	**2 051,41**	48 861 784	**2 051,41**	V4
32-200/752	7,50	48 823 042	**2 303,55**	48 861 945	**2 188,85**	48 861 785	**2 188,85**	V4
32-200/1102	11,00	EB32-200/1102GN6	**2 806,02**	48 891 171	**2 691,33**	48 891 148	**2 691,33**	V4
32-200/1502	15,00	EB32-200/1502GN6	**3 061,22**	48 891 170	**2 946,53**	48 891 147	**2 946,53**	V4
32-250/752	7,50	EB32-250/752GN6	**2 484,91**	48 891 169	**2 370,21**	48 891 146	**2 370,21**	V4
32-250/1102	11,00	48 829 863	**3 006,99**	48 861 949	**2 892,30**	48 861 790	**2 892,30**	V4
32-250/1502	15,00	48 823 044	**3 262,19**	48 861 951	**3 147,50**	48 861 791	**3 147,50**	V4
40-125/152	1,50	48 823 045	**1 490,65**	48 861 955	**1 375,96**	48 861 795	**1 375,96**	V4
40-125/222	2,20	48 829 864	**1 591,98**	48 861 957	**1 477,28**	48 861 797	**1 477,28**	V4
40-125/302	3,00	48 829 865	**1 751,43**	48 861 959	**1 636,74**	48 861 799	**1 636,74**	V4
40-125/402	4,00	48 823 048	**1 899,06**	48 861 960	**1 784,36**	48 861 800	**1 784,36**	V4
40-125/552	5,50	EB40-125/552GN6	**2 129,83**	48 891 168	**2 015,14**	48 891 145	**2 015,14**	V4
40-125/752	7,50	EB40-125/752GN6	**2 267,27**	EB40-125/752GN10	**2 152,58**	EB40-125/752GN11	**2 152,58**	V4
40-125/1102	11,00	EB40-125/1102GN6	**2 690,34**	EB40-125/1102GN10	**2 575,64**	EB40-125/1102GN11	**2 575,64**	V4
40-160/302	3,00	EB40-160/302GN6	**1 768,10**	EB40-160/302GN10	**1 653,41**	EB40-160/302GN11	**1 653,41**	V4
40-160/402	4,00	48 829 866	**1 971,61**	48 861 963	**1 856,92**	48 861 803	**1 856,92**	V4
40-160/552	5,50	48 829 867	**2 150,42**	48 861 964	**2 035,72**	48 861 805	**2 035,72**	V4
40-160/752	7,50	48 823 050	**2 287,86**	48 861 966	**2 173,16**	48 861 806	**2 173,16**	V4
40-160/1102	11,00	EB40-160/1102GN6	**2 773,67**	48 891 164	**2 658,98**	48 891 141	**2 658,98**	V4
40-160/1502	15,00	EB40-160/1502GN6	**3 028,87**	48 891 163	**2 914,17**	48 891 140	**2 914,17**	V4

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1167.5
Catalogue : Industrie / Eau ou Chauffage
Génie climatique et thermique

Etabloc GN

Groupe monobloc,
monocellulaire normalisé EN 733

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etabloc GN	P_2 kW	n° code GN 6	Prix H.T. € GN 6	n° code GN 10	Prix H.T. € GN 10	n° code GN 11	Prix H.T. € GN 11	GM
40-200/552	5,50	EB40-200/552GN6	**2 372,96**	EB40-200/552GN10	**2 258,27**	EB40-200/552GN11	**2 258,27**	V4
40-200/752	7,50	48 829 869	**2 510,40**	48 861 970	**2 395,71**	48 861 810	**2 395,71**	V4
40-200/1102	11,00	48 823 051	**2 996,21**	48 861 971	**2 881,52**	48 861 811	**2 881,52**	V4
40-200/1502	15,00	EB40-200/1502GN6	**3 251,41**	48 891 161	**3 136,72**	48 891 138	**3 136,72**	V4
40-200/1852	18,50	EB40-200/1852GN6	**3 676,56**	48 891 160	**3 561,87**	48 891 137	**3 561,87**	V4
40-200/2202	22,00	EB40-200/2202GN6	**4 082,01**	EB40-200/2202GN10	**3 967,31**	EB40-200/2202GN11	**3 967,31**	V4
40-250/1102	11,00	48 829 871	**3 077,57**	48 861 975	**2 962,87**	48 861 815	**2 962,87**	V4
40-250/1502	15,00	48 829 873	**3 332,77**	48 861 976	**3 218,07**	48 861 818	**3 218,07**	V4
40-250/1852	18,50	48 829 874	**3 758,91**	48 861 979	**3 644,22**	48 861 820	**3 644,22**	V4
40-250/2202	22,00	48 823 054	**4 164,35**	48 861 981	**4 049,66**	48 861 821	**4 049,66**	V4
50-125/302	3,00	48 823 055	**1 793,60**	48 861 989	**1 678,90**	48 861 829	**1 678,90**	V4
50-125/402	4,00	48 823 056	**1 954,94**	48 861 990	**1 840,25**	48 861 830	**1 840,25**	V4
50-125/552	5,50	48 829 877	**2 209,24**	48 861 991	**2 094,55**	48 861 832	**2 094,55**	V4
50-125/752	7,50	48 823 058	**2 346,68**	48 861 993	**2 231,98**	48 861 833	**2 231,98**	V4
50-125/1102	11,00	EB50-125/1102GN6	**2 851,12**	48 891 158	**2 736,43**	48 891 135	**2 736,43**	V4
50-125/1502	15,00	EB50-125/1502GN6	**3 106,32**	EB50-125/1502GN10	**2 991,62**	EB50-125/1502GN11	**2 991,62**	V4
50-160/552	5,50	EB50-160/552GN6	**2 252,37**	48 891 156	**2 137,68**	48 891 133	**2 137,68**	V4
50-160/752	7,50	48 823 059	**2 389,81**	48 861 996	**2 275,12**	48 861 836	**2 275,12**	V4
50-160/1102	11,00	48 823 060	**2 857,00**	48 861 997	**2 742,31**	48 861 837	**2 742,31**	V4
50-160/1502	15,00	EB50-160/1502GN6	**3 112,20**	48 891 155	**2 997,51**	48 891 132	**2 997,51**	V4
50-160/1852	18,50	EB50-160/1852GN6	**3 502,06**	48 891 154	**3 387,37**	48 891 131	**3 387,37**	V4
50-160/2202	22,00	EB50-160/2202GN6	**3 856,53**	EB50-160/2202GN10	**3 741,84**	EB50-160/2202GN11	**3 741,84**	V4
50-200/1102	11,00	EB50-200/1102GN6	**3 052,09**	48 891 129	**2 937,39**	48 891 115	**2 937,39**	V4
50-200/1502	15,00	48 829 879	**3 307,28**	48 862 002	**3 192,59**	48 861 842	**3 192,59**	V4
50-200/1852	18,50	48 829 880	**3 697,13**	48 862 004	**3 582,44**	48 861 844	**3 582,44**	V4
50-200/2202	22,00	48 823 063	**4 051,62**	48 862 005	**3 936,92**	48 861 845	**3 936,92**	V4
50-250/1502	15,00	EB50-250/1502GN6	**3 317,09**	EB50-250/1502GN10	**3 202,40**	EB50-250/1502GN11	**3 202,40**	V4
50-250/1852	18,50	EB50-250/1852GN6	**3 711,85**	48 891 127	**3 597,15**	48 891 113	**3 597,15**	V4
50-250/2202	22,00	EB50-250/2202GN6	**4 122,21**	48 891 126	**4 007,51**	48 891 112	**4 007,51**	V4
50-250/3002	30,00	48 875 124	**5 503,40**	48 875 106	**5 388,70**	48 875 088	**5 388,70**	V4
50-250/3702	37,00	48 875 125	**6 090,40**	48 875 107	**5 975,70**	48 875 089	**5 975,70**	V4
65-125/402	4,00	48 823 064	**2 012,77**	48 862 014	**1 898,07**	48 861 854	**1 898,07**	V4
65-125/552	5,50	48 823 065	**2 283,73**	48 862 015	**2 169,04**	48 861 855	**2 169,04**	V4
65-125/752	7,50	48 823 066	**2 421,17**	48 862 016	**2 306,48**	48 861 856	**2 306,48**	V4
65-125/1102	11,00	EB65-125/1102GN6	**2 887,38**	48 891 125	**2 772,68**	48 891 111	**2 772,68**	V4
65-125/1502	15,00	EB65-125/1502GN6	**3 142,58**	48 891 124	**3 027,88**	48 891 110	**3 027,88**	V4

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1167.5
Catalogue : Industrie / Eau ou Chauffage
Génie climatique et thermique

Etabloc GN

Groupe monobloc,
monocellulaire normalisé EN 733

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etabloc GN	P_2 kW	n° code GN 6	Prix H.T. € GN 6	n° code GN 10	Prix H.T. € GN 10	n° code GN 11	Prix H.T. € GN 11	GM
65-160/752	7,50	EB65-160/752GN6	**2 525,09**	48 891 123	**2 410,40**	48 891 109	**2 410,40**	V4
65-160/1102	11,00	48 829 885	**2 974,64**	48 862 021	**2 859,95**	48 861 862	**2 859,95**	V4
65-160/1502	15,00	48 823 068	**3 229,84**	48 862 023	**3 115,15**	48 861 863	**3 115,15**	V4
65-160/1852	18,50	EB65-160/1852GN6	**3 618,72**	48 891 122	**3 504,03**	48 891 108	**3 504,03**	V4
65-160/2202	22,00	EB65-160/2202GN6	**3 973,20**	48 891 121	**3 858,51**	48 891 107	**3 858,51**	V4
65-200/1502	15,00	EB65-200/1502GN6	**3 350,42**	48 891 120	**3 235,72**	48 891 106	**3 235,72**	V4
65-200/1852	18,50	48 823 069	**3 745,19**	48 862 027	**3 630,49**	48 861 867	**3 630,49**	V4
65-200/2202	22,00	48 823 070	**4 169,26**	48 862 028	**4 054,56**	48 861 868	**4 054,56**	V4
65-200/3002	30,00	48 875 126	**5 551,43**	48 875 108	**5 436,73**	48 875 090	**5 436,73**	V4
65-250/2202	22,00	EB65-250/2202GN6	**4 315,34**	EB65-250/2202GN10	**4 124,18**	EB65-250/2202GN11	**4 124,18**	V4
65-250/3002	30,00	48 875 127	**5 755,33**	48 875 109	**5 564,18**	48 875 091	**5 564,18**	V4
65-250/3702	37,00	48 875 128	**6 342,33**	48 875 110	**6 151,18**	48 875 092	**6 151,18**	V4
65-250/4502	45,00	48 875 129	**7 285,45**	48 875 111	**7 094,30**	48 875 093	**7 094,30**	V4
80-160/1102	11,00	48 823 071	**3 052,09**	48 862 037	**2 937,39**	48 861 877	**2 937,39**	V4
80-160/1502	15,00	48 823 072	**3 307,28**	48 862 038	**3 192,59**	48 861 878	**3 192,59**	V4
80-160/1852	18,50	48 829 847	**3 673,61**	48 862 039	**3 558,91**	48 861 880	**3 558,91**	V4
80-160/2202	22,00	48 823 074	**4 132,02**	48 862 041	**4 017,33**	48 861 881	**4 017,33**	V4
80-160/3002	30,00	48 875 130	**5 511,23**	48 875 112	**5 396,54**	48 875 094	**5 396,54**	V4
80-200/1852	18,50	EB80-200/1852GN6	**4 051,04**	EB80-200/1852GN10	**3 859,89**	EB80-200/1852GN11	**3 859,89**	V4
80-200/2202	22,00	EB80-200/2202GN6	**4 461,38**	EB80-200/2202GN10	**4 270,23**	EB80-200/2202GN11	**4 270,23**	V4
80-200/3002	30,00	48 875 131	**5 842,58**	48 875 113	**5 651,42**	48 875 095	**5 651,42**	V4
80-200/3702	37,00	48 875 132	**6 429,58**	48 875 114	**6 238,42**	48 875 096	**6 238,42**	V4
80-200/4502	45,00	48 875 133	**7 292,33**	48 875 115	**7 101,18**	48 875 097	**7 101,18**	V4
80-250/3002	30,00	48 875 134	**5 856,30**	48 875 116	**5 665,15**	48 875 098	**5 665,15**	V4
80-250/3702	37,00	48 875 135	**6 443,30**	48 875 117	**6 252,15**	48 875 099	**6 252,15**	V4
80-250/4502	45,00	48 875 136	**7 818,76**	48 875 118	**7 627,61**	48 875 100	**7 627,61**	V4
100-160/2202	22,00	EB100-160/2202GN6	**4 431,97**	48 891 116	**4 240,82**	48 891 102	**4 240,82**	V4
100-160/3002	30,00	48 875 137	**5 900,42**	48 875 119	**5 709,27**	48 875 101	**5 709,27**	V4
100-160/3702	37,00	48 875 138	**6 487,42**	48 875 120	**6 296,27**	48 875 102	**6 296,27**	V4
100-200/3002	30,00	48 875 139	**6 134,72**	48 875 121	**5 943,57**	48 875 103	**5 943,57**	V4
100-200/3702	37,00	48 875 140	**6 721,72**	48 875 122	**6 530,57**	48 875 104	**6 530,57**	V4
100-200/4502	45,00	48 875 141	**7 557,01**	48 875 123	**7 365,85**	48 875 105	**7 365,85**	V4

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1167.5
Catalogue : Industrie / Eau ou Chauffage
Génie climatique et thermique

Etabloc GN

Groupe monobloc,
monocellulaire normalisé EN 733

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etabloc GN	P_2 kW	n° code GN 6	Prix H.T. € GN 6	n° code GN 10	Prix H.T. € GN 10	n° code GN 11	Prix H.T. € GN 11	GM
32-125.1/024	0,25	48 823 291	**1 171,49**	48 861 912	**1 056,80**	48 861 753	**1 056,80**	V4
32-125.1/034	0,37	EB32-125.1/034GN6	**1 190,61**	48 891 593	**1 075,92**	48 891 565	**1 075,92**	V4
32-125.1/054	0,55	EB32-125.1/054GN6	**1 255,90**	EB32-125.1/054GN10	**1 141,21**	EB32-125.1/054GN11	**1 141,21**	V4
32-160.1/034	0,37	48 823 292	**1 247,47**	48 861 918	**1 132,78**	48 861 759	**1 132,78**	V4
32-160.1/054	0,55	EB32-160.1/054GN6	**1 335,31**	48 891 591	**1 220,61**	48 891 563	**1 220,61**	V4
32-160.1/074	0,75	EB32-160.1/074GN6	**1 352,02**	48 891 590	**1 237,33**	48 891 562	**1 237,33**	V4
32-160.1/114	1,10	EB32-160.1/114GN6	**1 413,46**	EB32-160.1/114GN10	**1 298,76**	EB32-160.1/114GN11	**1 298,76**	V4
32-200.1/054	0,55	48 823 294	**1 324,52**	48 861 922	**1 209,83**	48 861 763	**1 209,83**	V4
32-200.1/074	0,75	EB32-200.1/074GN6	**1 341,24**	48 891 588	**1 226,55**	48 891 560	**1 226,55**	V4
32-200.1/114	1,10	EB32-200.1/114GN6	**1 435,03**	48 891 587	**1 320,33**	48 891 559	**1 320,33**	V4
32-200.1/154	1,50	EB32-200.1/154GN6	**1 551,70**	EB32-200.1/154GN10	**1 437,01**	EB32-200.1/154GN11	**1 437,01**	V4
32-200.1/224	2,20	EB32-200.1/224GN6	**1 660,11**	EB32-200.1/224GN10	**1 545,42**	EB32-200.1/224GN11	**1 545,42**	V4
32-250.1/074	0,75	EB32-250.1/074GN6	**1 617,70**	48 891 584	**1 503,01**	48 891 556	**1 503,01**	V4
32-250.1/114	1,10	48 829 859	**1 680,12**	48 861 928	**1 565,43**	48 861 769	**1 565,43**	V4
32-250.1/154	1,50	48 823 297	**1 718,36**	48 861 929	**1 603,66**	48 861 770	**1 603,66**	V4
32-250.1/224	2,20	EB32-250.1/224GN6	**1 810,12**	48 891 583	**1 695,42**	48 891 555	**1 695,42**	V4
32-250.1/304	3,00	EB32-250.1/304GN6	**1 848,67**	EB32-250.1/304GN10	**1 733,98**	EB32-250.1/304GN11	**1 733,98**	V4
32-125/034	0,37	48 823 299	**1 239,92**	48 861 932	**1 125,23**	48 861 773	**1 125,23**	V4
32-125/054	0,55	EB32-125/054GN6	**1 318,93**	48 891 581	**1 204,23**	48 891 553	**1 204,23**	V4
32-125/074	0,75	EB32-125/074GN6	**1 335,64**	EB32-125/074GN10	**1 220,95**	EB32-125/074GN11	**1 220,95**	V4
32-160/054	0,55	48 823 300	**1 309,82**	48 861 937	**1 195,12**	48 861 778	**1 195,12**	V4
32-160/074	0,75	EB32-160/074GN6	**1 326,54**	48 891 579	**1 211,84**	48 891 551	**1 211,84**	V4
32-160/114	1,10	EB32-160/114GN6	**1 387,98**	48 891 578	**1 273,28**	48 891 550	**1 273,28**	V4
32-200/054	0,55	EB32-200/054GN6	**1 375,51**	48 891 577	**1 260,81**	48 891 549	**1 260,81**	V4
32-200/074	0,75	48 823 301	**1 392,22**	48 861 941	**1 277,53**	48 863 884	**1 277,53**	V4
32-200/114	1,10	48 823 302	**1 486,00**	48 861 942	**1 371,31**	48 861 782	**1 371,31**	V4
32-200/154	1,50	EB32-200/154GN6	**1 597,78**	48 891 576	**1 483,09**	48 891 548	**1 483,09**	V4
32-200/224	2,20	EB32-200/224GN6	**1 754,22**	EB32-200/224GN10	**1 639,53**	EB32-200/224GN11	**1 639,53**	V4
32-250/114	1,10	EB32-250/114GN6	**1 730,11**	48 891 574	**1 615,42**	48 891 546	**1 615,42**	V4
32-250/154	1,50	48 829 862	**1 847,76**	48 861 947	**1 733,07**	48 861 787	**1 733,07**	V4
32-250/224	2,20	48 823 304	**1 940,50**	48 861 948	**1 825,80**	48 861 788	**1 825,80**	V4
32-250/304	3,00	EB32-250/304GN6	**1 979,06**	48 891 573	**1 864,36**	48 891 545	**1 864,36**	V4
32-250/404	4,00	EB32-250/404GN6	**2 170,25**	EB32-250/404GN10	**2 055,56**	EB32-250/404GN11	**2 055,56**	V4
32-250/554	5,50	EB32-250/554GN6	**2 396,20**	EB32-250/554GN10	**2 281,51**	EB32-250/554GN11	**2 281,51**	V4
40-125/024	0,25	48 823 305	**1 258,74**	48 861 952	**1 144,05**	48 861 792	**1 144,05**	V4
40-125/034	0,37	48 823 306	**1 277,87**	48 861 953	**1 163,17**	48 861 793	**1 163,17**	V4
40-125/054	0,55	48 823 307	**1 364,71**	48 861 954	**1 250,02**	48 861 794	**1 250,02**	V4
40-125/074	0,75	EB40-125/074GN6	**1 381,43**	48 891 570	**1 266,74**	48 891 542	**1 266,74**	V4
40-125/114	1,10	EB40-125/114GN6	**1 443,86**	EB40-125/114GN10	**1 329,16**	EB40-125/114GN11	**1 329,16**	V4

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1167.5
Catalogue : Industrie / Eau ou Chauffage
Génie climatique et thermique

Etabloc GN

Groupe monobloc,
monocellulaire normalisé EN 733

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etabloc GN	P_2 kW	n° code GN 6	Prix H.T. € GN 6	n° code GN 10	Prix H.T. € GN 10	n° code GN 11	Prix H.T. € GN 11	GM
40-160/054	0,55	48 823 308	**1 401,97**	48 861 961	**1 287,27**	48 861 801	**1 287,27**	V4
40-160/074	0,75	48 823 309	**1 418,68**	48 861 962	**1 303,99**	48 861 802	**1 303,99**	V4
40-160/114	1,10	EB40-160/114GN6	**1 486,98**	48 891 568	**1 372,29**	48 891 540	**1 372,29**	V4
40-160/154	1,50	EB40-160/154GN6	**1 584,05**	48 891 567	**1 469,36**	48 891 539	**1 469,36**	V4
40-160/224	2,20	EB40-160/224GN6	**1 692,47**	EB40-160/224GN10	**1 577,77**	EB40-160/224GN11	**1 577,77**	V4
40-200/074	0,75	EB40-200/074GN6	**1 462,81**	48 891 537	**1 348,12**	48 891 510	**1 348,12**	V4
40-200/114	1,10	48 829 868	**1 524,23**	48 861 968	**1 409,54**	48 861 808	**1 409,54**	V4
40-200/154	1,50	48 823 311	**1 757,58**	48 861 969	**1 642,88**	48 861 809	**1 642,88**	V4
40-200/224	2,20	EB40-200/224GN6	**1 836,57**	48 891 536	**1 721,88**	48 891 509	**1 721,88**	V4
40-200/304	3,00	EB40-200/304GN6	**1 875,13**	EB40-200/304GN10	**1 760,44**	EB40-200/304GN11	**1 760,44**	V4
40-250/114	1,10	EB40-250/114GN6	**1 728,16**	48 891 534	**1 613,46**	48 891 507	**1 613,46**	V4
40-250/154	1,50	EB40-250/154GN6	**1 844,81**	48 891 533	**1 730,12**	48 891 506	**1 730,12**	V4
40-250/224	2,20	48 829 870	**2 011,07**	48 861 973	**1 896,37**	48 861 813	**1 896,37**	V4
40-250/304	3,00	48 823 313	**2 049,63**	48 861 974	**1 934,93**	48 861 814	**1 934,93**	V4
40-250/404	4,00	EB40-250/404GN6	**2 171,23**	EB40-250/404GN10	**2 056,54**	EB40-250/404GN11	**2 056,54**	V4
40-250/554	5,50	EB40-250/554GN6	**2 378,54**	EB40-250/554GN10	**2 263,85**	EB40-250/554GN11	**2 263,85**	V4
40-315/224	2,20	EB40-315/224GN6	**2 436,52**	48 891 530	**2 245,37**	48 891 503	**2 245,37**	V4
40-315/304	3,00	48 829 875	**2 475,08**	48 861 983	**2 283,92**	48 861 823	**2 283,92**	V4
40-315/404	4,00	48 829 876	**2 598,64**	48 861 985	**2 407,49**	48 861 825	**2 407,49**	V4
40-315/554	5,50	48 823 316	**2 804,98**	48 861 986	**2 613,83**	48 861 826	**2 613,83**	V4
40-315/754	7,50	EB40-315/754GN6	**3 053,60**	48 891 529	**2 862,45**	48 891 502	**2 862,45**	V4
40-315/1104	11,00	EB40-315/1104GN6	**3 401,01**	48 891 528	**3 209,86**	48 891 501	**3 209,86**	V4
50-125/054	0,55	48 823 317	**1 397,06**	48 861 987	**1 282,37**	48 861 827	**1 282,37**	V4
50-125/074	0,75	48 823 318	**1 413,78**	48 861 988	**1 299,08**	48 861 828	**1 299,08**	V4
50-125/114	1,10	EB50-125/114GN6	**1 482,09**	48 891 527	**1 367,39**	48 891 500	**1 367,39**	V4
50-125/154	1,50	EB50-125/154GN6	**1 578,17**	48 891 526	**1 463,48**	48 891 499	**1 463,48**	V4
50-160/074	0,75	EB50-160/074GN6	**1 511,81**	48 891 525	**1 397,12**	48 891 498	**1 397,12**	V4
50-160/114	1,10	48 823 320	**1 573,26**	48 861 994	**1 458,56**	48 861 834	**1 458,56**	V4
50-160/154	1,50	48 823 321	**1 670,33**	48 861 995	**1 555,63**	48 861 835	**1 555,63**	V4
50-160/224	2,20	EB50-160/224GN6	**1 836,57**	48 891 524	**1 721,88**	48 891 497	**1 721,88**	V4
50-160/304	3,00	EB50-160/304GN6	**1 875,13**	EB50-160/304GN10	**1 760,44**	EB50-160/304GN11	**1 760,44**	V4
50-200/154	1,50	EB50-200/154GN6	**1 778,16**	48 891 522	**1 663,47**	48 891 495	**1 663,47**	V4
50-200/224	2,20	48 829 878	**1 892,46**	48 861 999	**1 777,76**	48 861 839	**1 777,76**	V4
50-200/304	3,00	48 823 323	**1 931,01**	48 862 000	**1 816,32**	48 861 840	**1 816,32**	V4
50-200/404	4,00	EB50-200/404GN6	**2 128,10**	48 891 521	**2 013,40**	48 891 494	**2 013,40**	V4
50-200/554	5,50	EB50-200/554GN6	**2 353,08**	EB50-200/554GN10	**2 238,38**	EB50-200/554GN11	**2 238,38**	V4
50-250/224	2,20	EB50-250/224GN6	**2 110,10**	48 891 519	**1 995,40**	48 891 492	**1 995,40**	V4
50-250/304	3,00	48 829 881	**2 148,65**	48 862 006	**2 033,96**	48 861 846	**2 033,96**	V4
50-250/404	4,00	48 823 324	**2 345,72**	48 862 007	**2 231,02**	48 861 847	**2 231,02**	V4
50-250/554	5,50	EB50-250/554GN6	**2 577,56**	48 891 518	**2 462,87**	48 891 491	**2 462,87**	V4

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1167.5
Catalogue : Industrie / Eau ou Chauffage
Génie climatique et thermique

Etabloc GN

Groupe monobloc,
monocellulaire normalisé EN 733

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etabloc GN	P_2 kW	n° code GN 6	Prix H.T. € GN 6	n° code GN 10	Prix H.T. € GN 10	n° code GN 11	Prix H.T. € GN 11	GM
50-250/754	7,50	EB50-250/754GN6	**2 828,13**	48 891 517	**2 713,43**	48 891 490	**2 713,43**	V4
50-250/1104	11,00	EB50-250/1104GN6	**3 211,80**	EB50-250/1104GN10	**3 097,10**	EB50-250/1104GN11	**3 097,10**	V4
50-315/304	3,00	EB50-315/304GN6	**2 438,81**	EB50-315/304GN10	**2 247,66**	EB50-315/304GN11	**2 247,66**	V4
50-315/404	4,00	48 829 882	**2 630,99**	48 862 008	**2 439,84**	48 861 848	**2 439,84**	V4
50-315/554	5,50	48 829 883	**2 863,82**	48 862 010	**2 672,66**	48 861 850	**2 672,66**	V4
50-315/754	7,50	48 823 326	**3 114,37**	48 862 011	**2 923,21**	48 861 851	**2 923,21**	V4
50-315/1104	11,00	EB50-315/1104GN6	**3 459,81**	48 891 514	**3 268,65**	48 891 487	**3 268,65**	V4
50-315/1504	15,00	EB50-315/1504GN6	**3 816,18**	48 891 513	**3 625,03**	48 891 486	**3 625,03**	V4
65-125/074	0,75	48 823 327	**1 486,33**	48 862 012	**1 371,63**	48 861 852	**1 371,63**	V4
65-125/114	1,10	48 823 328	**1 554,62**	48 862 013	**1 439,92**	48 861 853	**1 439,92**	V4
65-125/154	1,50	EB65-125/154GN6	**1 673,27**	48 891 512	**1 558,57**	48 891 485	**1 558,57**	V4
65-125/224	2,20	EB65-125/224GN6	**1 833,64**	EB65-125/224GN10	**1 718,95**	EB65-125/224GN11	**1 718,95**	V4
65-160/114	1,10	48 823 329	**1 641,88**	48 862 017	**1 527,19**	48 861 857	**1 527,19**	V4
65-160/154	1,50	48 829 884	**1 760,52**	48 862 019	**1 645,82**	48 861 859	**1 645,82**	V4
65-160/224	2,20	48 823 331	**1 961,07**	48 862 020	**1 846,37**	48 861 860	**1 846,37**	V4
65-160/304	3,00	EB65-160/304GN6	**1 999,63**	48 891 483	**1 884,93**	48 891 459	**1 884,93**	V4
65-160/404	4,00	EB65-160/404GN6	**2 231,04**	EB65-160/404GN10	**2 116,35**	EB65-160/404GN11	**2 116,35**	V4
65-200/224	2,20	EB65-200/224GN6	**1 946,36**	48 891 481	**1 831,66**	48 891 457	**1 831,66**	V4
65-200/304	3,00	48 829 886	**1 984,92**	48 862 025	**1 870,22**	48 861 865	**1 870,22**	V4
65-200/404	4,00	48 823 333	**2 359,45**	48 862 026	**2 244,75**	48 861 866	**2 244,75**	V4
65-200/554	5,50	EB65-200/554GN6	**2 618,73**	48 891 480	**2 504,04**	48 891 456	**2 504,04**	V4
65-200/754	7,50	EB65-200/754GN6	**2 867,35**	EB65-200/754GN10	**2 752,65**	EB65-200/754GN11	**2 752,65**	V4
65-250/304	3,00	EB65-250/304GN6	**2 415,29**	48 891 478	**2 224,14**	48 891 454	**2 224,14**	V4
65-250/404	4,00	EB65-250/404GN6	**2 606,48**	48 891 477	**2 415,33**	48 891 453	**2 415,33**	V4
65-250/554	5,50	48 823 334	**2 832,43**	48 862 029	**2 641,28**	48 861 869	**2 641,28**	V4
65-250/754	7,50	EB65-250/754GN6	**3 080,06**	48 891 476	**2 888,91**	48 891 452	**2 888,91**	V4
65-250/1104	11,00	EB65-250/1104GN6	**3 427,47**	48 891 475	**3 236,31**	48 891 451	**3 236,31**	V4
65-315/554	5,50	EB65-315/554GN6	**3 061,83**	EB65-315/554GN10	**2 870,68**	EB65-315/554GN11	**2 870,68**	V4
65-315/754	7,50	48 829 845	**3 273,21**	48 862 031	**3 082,06**	48 861 871	**3 082,06**	V4
65-315/1104	11,00	48 823 336	**3 619,61**	48 862 032	**3 428,46**	48 861 872	**3 428,46**	V4
65-315/1504	15,00	EB65-315/1504GN6	**3 974,98**	48 891 473	**3 783,83**	48 891 449	**3 783,83**	V4
65-315/1854	18,50	EB65-315/1854GN6	**4 398,38**	48 891 472	**4 207,23**	48 891 448	**4 207,23**	V4
65-315/2204	22,00	EB65-315/2204GN6	**4 754,57**	EB65-315/2204GN10	**4 563,42**	EB65-315/2204GN11	**4 563,42**	V4
80-160/154	1,50	48 823 337	**1 827,17**	48 862 033	**1 712,47**	48 861 873	**1 712,47**	V4
80-160/224	2,20	48 829 846	**2 000,28**	48 862 035	**1 885,58**	48 861 875	**1 885,58**	V4
80-160/304	3,00	48 823 340	**2 038,83**	48 862 036	**1 924,14**	48 861 876	**1 924,14**	V4
80-160/404	4,00	EB80-160/404GN6	**2 195,73**	48 891 470	**2 081,04**	48 891 446	**2 081,04**	V4
80-160/554	5,50	EB80-160/554GN6	**2 455,01**	EB80-160/554GN10	**2 340,32**	EB80-160/554GN11	**2 340,32**	V4

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1167.5
Catalogue : Industrie / Eau ou Chauffage
Génie climatique et thermique

Etabloc GN

Groupe monobloc,
monocellulaire normalisé EN 733

Exécution GN 6*) : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.
*) pour les tailles 80-400 étanchéité AQ1EGG

Etabloc GN	P_2 kW	n° code GN 6	Prix H.T. € GN 6	n° code GN 10	Prix H.T. € GN 10	n° code GN 11	Prix H.T. € GN 11	GM
80-200/224	2,20	EB80-200/224GN6	**2 326,72**	EB80-200/224GN10	**2 135,57**	EB80-200/224GN11	**2 135,57**	V4
80-200/304	3,00	EB80-200/304GN6	**2 365,28**	48 891 467	**2 174,13**	48 891 443	**2 174,13**	V4
80-200/404	4,00	48 829 848	**2 580,01**	48 862 043	**2 388,86**	48 861 883	**2 388,86**	V4
80-200/554	5,50	48 823 342	**2 839,30**	48 862 044	**2 648,15**	48 861 884	**2 648,15**	V4
80-200/754	7,50	EB80-200/754GN6	**3 024,19**	48 891 466	**2 833,04**	48 891 442	**2 833,04**	V4
80-200/1104	11,00	EB80-200/1104GN6	**3 435,32**	48 891 465	**3 244,17**	48 891 441	**3 244,17**	V4
80-250/404	4,00	EB80-250/404GN6	**2 865,30**	EB80-250/404GN10	**2 674,15**	EB80-250/404GN11	**2 674,15**	V4
80-250/554	5,50	EB80-250/554GN6	**3 091,24**	48 891 463	**2 900,08**	48 891 439	**2 900,08**	V4
80-250/754	7,50	48 829 849	**3 302,60**	48 862 046	**3 111,45**	48 861 886	**3 111,45**	V4
80-250/1104	11,00	48 823 345	**3 713,74**	48 862 047	**3 522,58**	48 861 887	**3 522,58**	V4
80-250/1504	15,00	EB80-250/1504GN6	**4 069,10**	48 891 462	**3 877,95**	48 891 438	**3 877,95**	V4
80-250/1854	18,50	EB80-250/1854GN6	**4 465,03**	EB80-250/1854GN10	**4 273,88**	EB80-250/1854GN11	**4 273,88**	V4
80-315/754	7,50	EB80-315/754GN6	**3 497,68**	EB80-315/754GN10	**3 306,53**	EB80-315/754GN11	**3 306,53**	V4
80-315/1104	11,00	48 829 850	**3 881,36**	48 862 048	**3 690,21**	48 861 888	**3 690,21**	V4
80-315/1504	15,00	48 829 851	**4 238,70**	48 862 050	**4 047,54**	48 861 890	**4 047,54**	V4
80-315/1854	18,50	48 823 347	**4 662,09**	48 862 051	**4 470,94**	48 861 891	**4 470,94**	V4
80-315/2204	22,00	48 823 348	**5 018,29**	48 862 052	**4 827,13**	48 861 892	**4 827,13**	V4
80-400/3004	30,00	48 875 250	**6 977,41**	48 875 235	**6 741,14**	48 875 220	**6 741,14**	V4
80-400/3704	37,00	48 875 251	**8 338,24**	48 875 236	**8 101,97**	48 875 221	**8 101,97**	V4
100-160/304	3,00	48 823 349	**2 435,87**	48 862 053	**2 244,72**	48 861 893	**2 244,72**	V4
100-160/404	4,00	48 823 350	**2 553,55**	48 862 054	**2 362,40**	48 861 894	**2 362,40**	V4
100-160/554	5,50	EB100-160/554GN6	**2 812,83**	48 891 435	**2 621,68**	48 891 416	**2 621,68**	V4
100-160/754	7,50	EB100-160/754GN6	**2 998,69**	48 891 434	**2 807,54**	48 891 415	**2 807,54**	V4
100-200/404	4,00	EB100-200/404GN6	**2 795,68**	48 891 433	**2 604,53**	48 891 414	**2 604,53**	V4
100-200/554	5,50	48 823 351	**3 020,66**	48 862 055	**2 829,51**	48 861 895	**2 829,51**	V4
100-200/754	7,50	48 823 352	**3 207,51**	48 862 056	**3 016,35**	48 861 896	**3 016,35**	V4
100-200/1104	11,00	EB100-200/1104GN6	**3 636,28**	48 891 432	**3 445,13**	48 891 413	**3 445,13**	V4
100-200/1504	15,00	EB100-200/1504GN6	**3 991,64**	EB100-200/1504GN10	**3 800,49**	EB100-200/1504GN11	**3 800,49**	V4
100-250/754	7,50	EB100-250/754GN6	**3 496,70**	48 891 430	**3 305,55**	48 891 411	**3 305,55**	V4
100-250/1104	11,00	48 829 852	**3 880,38**	48 862 058	**3 689,23**	48 861 898	**3 689,23**	V4
100-250/1504	15,00	48 823 354	**4 235,74**	48 862 059	**4 044,59**	48 861 899	**4 044,59**	V4
100-250/1854	18,50	EB100-250/1854GN6	**4 557,20**	48 891 429	**4 366,04**	48 891 410	**4 366,04**	V4
100-250/2204	22,00	EB100-250/2204GN6	**5 046,71**	EB100-250/2204GN10	**4 855,56**	EB100-250/2204GN11	**4 855,56**	V4
100-315/1504	15,00	EB100-315/1504GN6	**4 459,26**	48 891 427	**4 268,11**	48 891 408	**4 268,11**	V4
100-315/1854	18,50	48 829 853	**4 856,19**	48 862 061	**4 665,04**	48 861 901	**4 665,04**	V4
100-315/2204	22,00	48 823 356	**5 213,37**	48 862 062	**5 022,22**	48 861 902	**5 022,22**	V4
100-315/3004	30,00	48 875 252	**6 460,77**	48 875 237	**6 269,62**	48 875 222	**6 269,62**	V4

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1167.5
Catalogue : Industrie / Eau ou Chauffage
Génie climatique et thermique

Etabloc GN

Groupe monobloc,
monocellulaire normalisé EN 733

Exécution GN 6*) : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.
*) pour les tailles 100-400, 125-315, 125-400 et 150-315 : étanchéité AQ1EGG

Etabloc GN	P_2 kW	n° code GN 6	Prix H.T. € GN 6	n° code GN 10	Prix H.T. € GN 10	n° code GN 11	Prix H.T. € GN 11	GM
100-400/3004	30,00	48 875 253	**7 192,09**	48 875 238	**6 955,82**	48 875 223	**6 955,82**	V4
100-400/3704	37,00	48 875 254	**8 552,93**	48 875 239	**8 316,66**	48 875 224	**8 316,66**	V4
100-400/4504	45,00	48 875 255	**9 496,23**	48 875 240	**9 259,96**	48 875 225	**9 259,96**	V4
125-200/754	7,50	48 823 357	**3 579,05**	48 862 063	**3 387,89**	48 861 903	**3 387,89**	V4
125-200/1104	11,00	48 823 358	**4 008,80**	48 862 064	**3 817,65**	48 861 904	**3 817,65**	V4
125-200/1504	15,00	EB125-200/1504GN6	**5 049,42**	48 891 426	**4 858,27**	48 891 407	**4 858,27**	V4
125-200/1854	18,50	EB125-200/1854GN6	**5 622,79**	48 891 425	**5 431,64**	48 891 406	**5 431,64**	V4
125-200/2204	22,00	EB125-200/2204GN6	**5 964,31**	EB125-200/2204GN10	**5 773,16**	EB125-200/2204GN11	**5 773,16**	V4
125-250/1104	11,00	EB125-250/1104GN6	**4 192,14**	48 891 423	**4 000,99**	48 891 404	**4 000,99**	V4
125-250/1504	15,00	48 823 359	**4 540,64**	48 862 065	**4 349,49**	48 861 905	**4 349,49**	V4
125-250/1854	18,50	48 823 360	**4 862,06**	48 862 066	**4 670,91**	48 861 906	**4 670,91**	V4
125-250/2204	22,00	EB125-250/2204GN6	**5 351,60**	48 891 422	**5 160,45**	48 891 403	**5 160,45**	V4
125-250/3004	30,00	EB125-250/3004GN6	**6 664,69**	48 891 421	**6 473,53**	48 891 402	**6 473,53**	V4
125-250/3704	37,00	EB125-250/3704GN6	**7 352,71**	EB125-250/3704GN10	**7 161,55**	EB125-250/3704GN11	**7 161,55**	V4
125-315/3004	30,00	48 875 256	**6 819,57**	48 875 241	**6 583,30**	48 875 226	**6 583,30**	V4
125-315/3704	37,00	48 875 257	**8 180,40**	48 875 242	**7 944,13**	48 875 227	**7 944,13**	V4
125-400/3004	30,00	48 875 258	**7 506,80**	48 875 243	**7 270,53**	48 875 228	**7 270,53**	V4
125-400/3704	37,00	48 875 259	**8 866,65**	48 875 244	**8 630,38**	48 875 229	**8 630,38**	V4
125-400/4504	45,00	48 875 260	**9 810,92**	48 875 245	**9 574,65**	48 875 230	**9 574,65**	V4
150-200/1104	11,00	48 823 361	**4 874,43**	48 862 067	**4 683,28**	48 861 907	**4 683,28**	V4
150-200/1504	15,00	EB150-200/1504GN6	**5 230,78**	48 891 419	**5 039,63**	48 891 400	**5 039,63**	V4
150-200/1854	18,50	EB150-200/1854GN6	**5 713,00**	48 891 418	**5 521,84**	48 891 399	**5 521,84**	V4
150-200/2204	22,00	EB150-200/2204GN6	**6 105,46**	EB150-200/2204GN10	**5 914,31**	EB150-200/2204GN11	**5 914,31**	V4
150-250/1504	15,00	48 823 362	**5 563,12**	48 862 068	**5 371,97**	48 861 908	**5 371,97**	V4
150-250/1854	18,50	48 823 363	**6 046,31**	48 862 069	**5 855,16**	48 861 909	**5 855,16**	V4
150-250/2204	22,00	48 823 364	**6 535,84**	48 862 070	**6 344,68**	48 861 910	**6 344,68**	V4
150-250/3004	30,00	48 875 261	**7 913,62**	48 875 246	**7 722,47**	48 875 231	**7 722,47**	V4
150-315/3004	30,00	48 875 262	**8 383,20**	48 875 247	**8 146,93**	48 875 232	**8 146,93**	V4
150-315/3704	37,00	48 875 263	**9 743,04**	48 875 248	**9 506,77**	48 875 233	**9 506,77**	V4
150-315/4504	45,00	48 875 264	**10 686,34**	48 875 249	**10 450,07**	48 875 234	**10 450,07**	V4

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1213.5
Catalogue : Industrie / Eau

Etachrom BC


Groupe monobloc, monocellulaire
normalisé EN 733 en acier au chrome

• Domaine d'emploi

Arrosage, irrigation, relevage, adduction d'eau, chauffage, climatisation, systèmes anti-incendie, relevage de condensat, piscines, pompage d'eau chaude et surchauffée, eau de refroidissement, eau incendie, huiles, eau potable, détergents et eaux industrielles.

• Exécution

Pompe horizontale à corps annulaire en construction monobloc, monocellulaire, performances nominales et dimensions principales suivant EN 733, avec bagues d'usure remplaçables. Exécution ATEX.

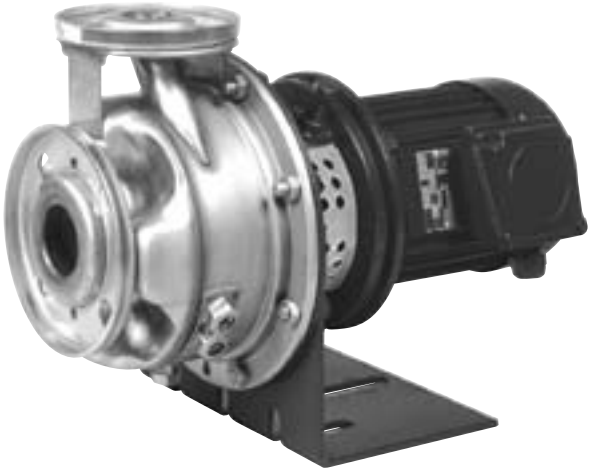

Tarif - Etachrom BC

Exécution C 10 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité Q1Q1X4GG - 2 900 1/min.
Exécution C 11 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etachrom BC	P_2 kW	n° de code C10	n° de code C11	Prix H.T. € C 10/C 11	GM
25-125.1/072	0,75	48 874 506	48 874 567	**1 699,00**	V2
25-125.1/112	1,10	48 874 507	48 874 568	**1 735,56**	V2
25-125.1/152	1,50	48 874 509	48 874 570	**1 796,02**	V2
25-125.1/222	2,20	48 874 511	48 874 572	**1 942,29**	V2
25-125.1/302	3,00	ECBC25-125.1/302C10	ECBC25-125.1/302C11	**2 122,07**	V2
25-125.1/402	4,00	ECBC25-125.1/402C10	ECBC25-125.1/402C11	**2 567,62**	V2
25-125/072	0,75	48 874 515	48 874 576	**1 711,11**	V2
25-125/112	1,10	48 874 516	48 874 577	**1 747,66**	V2
25-125/152	1,50	48 874 518	48 874 579	**1 805,70**	V2
25-125/222	2,20	48 874 521	48 874 582	**1 957,99**	V2
25-125/302	3,00	48 874 523	48 874 584	**2 139,00**	V2
25-125/402	4,00	ECBC25-125/402C10	ECBC25-125/402C11	**2 583,31**	V2
25-160/152	1,50	48 874 527	48 874 588	**1 773,06**	V2
25-160/222	2,20	48 874 529	48 874 590	**1 926,58**	V2
25-160/302	3,00	48 874 533	48 874 594	**2 152,30**	V2
25-160/402	4,00	48 874 535	48 874 596	**2 595,42**	V2
25-160/552	5,50	ECBC25-160/552C10	ECBC25-160/552C11	**2 872,67**	V2
25-160/752	7,50	ECBC25-160/752C10	ECBC25-160/752C11	**3 033,77**	V2

Livret Technique : 1213.5
Catalogue : Industrie / Eau

Etachrom BC

Groupe monobloc, monocellulaire
normalisé EN 733 en acier au chrome

Exécution C 10 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité Q1Q1X4GG - 2 900 1/min.
Exécution C 11 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

	P_2	n° de code		Prix H.T. €	
Etachrom BC	kW	**C10**	**C11**	**C 10/C 11**	GM
25-200/302	3,00	48 874 543	48 874 604	**2 444,74**	V2
25-200/402	4,00	48 874 544	48 874 605	**2 652,20**	V2
25-200/552	5,50	48 874 546	48 874 607	**2 894,41**	V2
25-200/752	7,50	48 874 548	48 874 609	**3 055,51**	V2
25-200/1102	11,00	ECBC25-200/1102C10	ECBC25-200/1102C11	**3 614,14**	V2
25-200/1502	15,00	ECBC25-200/1502C10	ECBC25-200/1502C11	**3 913,27**	V2
25-250/552	5,50	48 874 556	48 874 617	**3 227,95**	V2
25-250/752	7,50	48 874 558	48 874 619	**3 389,05**	V2
25-250/1102	11,00	48 874 561	48 874 622	**4 098,71**	V2
25-250/1502	15,00	48 874 563	48 874 624	**4 397,85**	V2
32-125.1/072	0,75	48 863 392	48 863 482	**1 728,02**	V2
32-125.1/112	1,10	48 863 393	48 863 483	**1 764,57**	V2
32-125.1/152	1,50	48 863 394	48 863 484	**1 822,62**	V2
32-125.1/222	2,20	ECBC32-125.1/222C10	ECBC32-125.1/222C11	**1 970,08**	V2
32-125.1/302	3,00	ECBC32-125.1/302C10	ECBC32-125.1/302C11	**2 149,87**	V2
32-125.1/402	4,00	ECBC32-125.1/402C10	ECBC32-125.1/402C11	**2 422,61**	V2
32-125/112	1,10	ECBC32-125/112C10	ECBC32-125/112C11	**1 739,20**	V2
32-125/152	1,50	48 863 401	48 863 491	**1 833,49**	V2
32-125/222	2,20	48 863 403	48 863 493	**1 985,79**	V2
32-125/302	3,00	48 863 405	48 863 495	**2 168,00**	V2
32-125/402	4,00	ECBC32-125/402C10	ECBC32-125/402C11	**2 612,32**	V2
32-160/222	2,20	48 869 767	48 869 789	**1 978,54**	V2
32-160/302	3,00	48 863 412	48 863 502	**2 204,25**	V2
32-160/402	4,00	48 863 413	48 863 503	**2 643,74**	V2
32-160/552	5,50	48 863 415	48 863 505	**2 920,99**	V2
32-160/752	7,50	ECBC32-160/752C10	ECBC32-160/752C11	**3 082,10**	V2
32-160/1102	11,00	ECBC32-160/1102C10	ECBC32-160/1102C11	**3 640,73**	V2
32-200/302	3,00	48 869 769	48 869 791	**2 488,24**	V2
32-200/402	4,00	48 863 422	48 863 512	**2 694,50**	V2
32-200/552	5,50	48 863 423	48 863 513	**2 937,90**	V2
32-200/752	7,50	48 863 426	48 863 516	**3 099,01**	V2
32-200/1102	11,00	48 863 428	48 863 518	**3 657,65**	V2
32-200/1502	15,00	ECBC32-200/1502C10	ECBC32-200/1502C11	**3 956,79**	V2
32-250/552	5,50	48 872 535	48 872 687	**3 244,86**	V2
32-250/752	7,50	48 872 536	48 872 688	**3 405,96**	V2
32-250/1102	11,00	48 872 538	48 872 690	**4 142,23**	V2
32-250/1502	15,00	48 872 541	48 872 693	**4 441,37**	V2
32-250/1852	18,50	48 872 543	48 872 695	**5 119,34**	V2

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : étanchéités et moteurs.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1213.5
Catalogue : Industrie / Eau

Etachrom BC

Groupe monobloc, monocellulaire
normalisé EN 733 en acier au chrome

Exécution C 10 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité Q1Q1X4GG - 2 900 1/min.
Exécution C 11 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etachrom BC	P_2 kW	n° de code C10	C11	Prix H.T. € C 10/C 11	GM
40-125/152	1,50	48 869 771	48 869 793	**1 968,85**	V2
40-125/222	2,20	48 863 434	48 863 524	**2 130,82**	V2
40-125/302	3,00	48 863 435	48 863 525	**2 309,39**	V2
40-125/402	4,00	48 863 436	48 863 526	**2 565,20**	V2
40-160/302	3,00	48 869 772	48 869 794	**2 439,91**	V2
40-160/402	4,00	48 869 773	48 869 795	**2 648,59**	V2
40-160/552	5,50	48 863 444	48 863 534	**2 947,58**	V2
40-160/752	7,50	48 863 446	48 863 536	**3 108,68**	V2
40-160/1102	11,00	48 863 448	48 863 538	**3 667,30**	V2
40-160/1502	15,00	ECBC40-160/1502C10	ECBC40-160/1502C11	**3 966,44**	V2
40-200/552	5,50	48 869 775	48 869 797	**3 237,61**	V2
40-200/752	7,50	48 869 776	48 869 798	**3 398,71**	V2
40-200/1102	11,00	48 863 455	48 863 545	**4 126,51**	V2
40-200/1502	15,00	ECBC40-200/1502C10	ECBC40-200/1502C11	**4 425,65**	V2
40-200/1852	18,50	ECBC40-200/1852C10	ECBC40-200/1852C11	**4 981,58**	V2
40-250/752	7,50	48 872 552	48 872 704	**3 540,11**	V2
40-250/1102	11,00	48 872 554	48 872 706	**4 295,70**	V2
40-250/1502	15,00	48 872 558	48 872 710	**4 594,84**	V2
40-250/1852	18,50	48 872 561	48 872 713	**5 191,85**	V2
40-250/2202	22,00	48 872 563	48 872 715	**5 756,98**	V2
40-250/3002	30,00	ECBC40-250/3002C10	ECBC40-250/3002C11	**6 467,43**	V2
50-125/302	3,00	48 863 463	48 863 553	**2 389,14**	V2
50-125/402	4,00	48 863 464	48 863 554	**2 646,17**	V2
50-125/552	5,50	48 863 465	48 863 555	**2 970,54**	V2
50-125/752	7,50	48 863 466	48 863 556	**3 131,65**	V2
50-125/1102	11,00	ECBC50-125/1102C10	ECBC50-125/1102C11	**3 691,47**	V2
50-125/1502	15,00	ECBC50-125/1502C10	ECBC50-125/1502C11	**3 990,61**	V2
50-160/552	5,50	48 869 778	48 869 800	**3 097,43**	V2
50-160/752	7,50	48 869 779	48 869 801	**3 258,53**	V2
50-160/1102	11,00	48 863 474	48 863 564	**3 940,41**	V2
50-160/1502	15,00	48 863 476	48 863 566	**4 239,55**	V2
50-160/1852	18,50	ECBC50-160/1852C10	ECBC50-160/1852C11	**4 795,48**	V2
50-200/552	5,50	48 872 574	48 872 726	**3 654,53**	V2
50-200/752	7,50	48 872 575	48 872 727	**3 815,64**	V2
50-200/1102	11,00	48 872 578	48 872 730	**4 232,86**	V2
50-200/1502	15,00	48 872 583	48 872 735	**4 532,00**	V2
50-200/1852	18,50	48 872 586	48 872 738	**5 087,92**	V2
50-200/2202	22,00	48 872 588	48 872 740	**5 516,50**	V2
50-200/3002	30,00	ECBC50-200/3002C10	ECBC50-200/3002C11	**6 682,19**	V2
50-200/3702	37,00	ECBC50-200/3702C10	ECBC50-200/3702C11	**7 370,26**	V2

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : étanchéités et moteurs.

Livret Technique : 1213.5
Catalogue : Industrie / Eau

Etachrom BC

Groupe monobloc, monocellulaire
normalisé EN 733 en acier au chrome

Exécution C 10 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité Q1Q1X4GG - 2 900 1/min.
Exécution C 11 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

	P_2	n° de code		Prix H.T. €	
Etachrom BC	kW	**C10**	**C11**	**C 10/C 11**	GM
50-250/1502	15,00	48 872 598	48 872 750	**5 122,94**	V2
50-250/1852	18,50	48 872 600	48 872 752	**5 712,69**	V2
50-250/2202	22,00	48 872 604	48 872 756	**6 137,64**	V2
50-250/3002	30,00	48 872 607	48 872 759	**7 367,81**	V2
50-250/3702	37,00	48 872 610	48 872 762	**8 055,88**	V2
65-200/1102	11,00	48 872 619	48 872 771	**4 667,91**	V2
65-200/1502	15,00	48 872 620	48 872 772	**4 967,04**	V2
65-200/1852	18,50	48 872 622	48 872 774	**5 479,46**	V2
65-200/2202	22,00	48 872 625	48 872 777	**5 984,16**	V2
65-200/3002	30,00	48 872 628	48 872 780	**7 209,60**	V2
65-200/3702	37,00	48 872 630	48 872 782	**7 897,67**	V2
65-250/1502	15,00	48 872 641	48 872 793	**5 511,70**	V2
65-250/1852	18,50	48 872 642	48 872 794	**6 024,12**	V2
65-250/2202	22,00	48 872 644	48 872 796	**6 530,03**	V2
65-250/3002	30,00	48 872 648	48 872 800	**7 661,61**	V2
65-250/3702	37,00	48 872 651	48 872 803	**8 349,68**	V2
65-250/4502	45,00	48 872 653	48 872 805	**8 994,50**	V2
80-200/1502	15,00	48 872 660	48 872 812	**5 550,39**	V2
80-200/1852	18,50	48 872 661	48 872 813	**6 187,28**	V2
80-200/2202	22,00	48 872 663	48 872 815	**6 690,76**	V2
80-200/3002	30,00	48 872 666	48 872 818	**7 885,79**	V2
80-200/3702	37,00	48 872 669	48 872 821	**8 573,86**	V2
80-200/4502	45,00	48 872 671	48 872 823	**9 347,37**	V2

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : étanchéités et moteurs.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1213.5
Catalogue : Industrie / Eau

Etachrom BC

Groupe monobloc, monocellulaire
normalisé EN 733 en acier au chrome

Exécution C 10 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité Q1Q1X4GG - 1 450 1/min.
Exécution C 11 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etachrom BC	P_2 kW	n° de code C10	C11	Prix H.T. € C 10/C 11	GM
25-125.1/054	0,55	48 874 503	48 874 564	**1 586,41**	V2
25-125/054	0,55	48 874 512	48 874 573	**1 594,87**	V2
25-160/054	0,55	48 874 524	48 874 585	**1 673,41**	V2
25-160/074	0,75	ECBC25-160/074C10	ECBC25-160/074C11	**1 693,01**	V2
25-160/114	1,10	ECBC25-160/114C10	ECBC25-160/114C11	**1 853,62**	V2
25-200/054	0,55	48 874 536	48 874 597	**1 770,08**	V2
25-200/074	0,75	48 874 540	48 874 601	**1 789,68**	V2
25-200/114	1,10	48 874 542	48 874 603	**1 901,97**	V2
25-200/154	1,50	ECBC25-200/154C10	ECBC25-200/154C11	**1 955,92**	V2
25-200/224	2,20	ECBC25-200/224C10	ECBC25-200/224C11	**2 000,46**	V2
25-250/074	0,75	48 874 549	48 874 610	**2 128,05**	V2
25-250/114	1,10	48 874 551	48 874 612	**2 222,21**	V2
25-250/154	1,50	48 874 554	48 874 615	**2 277,37**	V2
25-250/224	2,20	ECBC25-250/224C10	ECBC25-250/224C11	**2 413,75**	V2
25-250/304	3,00	ECBC25-250/304C10	ECBC25-250/304C11	**2 458,95**	V2
32-125.1/054	0,55	48 863 389	48 863 479	**1 625,07**	V2
32-125.1/074	0,75	ECBC32-125.1/074C10	ECBC32-125.1/074C11	**1 644,66**	V2
32-125/054	0,55	48 863 398	48 863 488	**1 633,53**	V2
32-125/074	0,75	ECBC32-125/074C10	ECBC32-125/074C11	**1 653,12**	V2
32-160/054	0,55	48 863 409	48 863 499	**1 735,04**	V2
32-160/074	0,75	48 863 411	48 863 501	**1 754,64**	V2
32-160/114	1,10	ECBC32-160/114C10	ECBC32-160/114C11	**1 866,92**	V2
32-200/054	0,55	48 869 760	48 869 782	**1 812,40**	V2
32-200/074	0,75	48 863 419	48 863 509	**1 831,99**	V2
32-200/114	1,10	48 863 421	48 863 511	**1 944,28**	V2
32-200/154	1,50	ECBC32-200/154C10	ECBC32-200/154C11	**1 999,42**	V2
32-200/224	2,20	ECBC32-200/224C10	ECBC32-200/224C11	**2 045,17**	V2
32-250/074	0,75	48 872 527	48 872 679	**2 338,34**	V2
32-250/114	1,10	48 872 529	48 872 681	**2 407,11**	V2
32-250/154	1,50	48 872 532	48 872 684	**2 462,26**	V2
32-250/224	2,20	48 872 534	48 872 686	**2 640,93**	V2
32-250/304	3,00	ECBC32-250/304C10	ECBC32-250/304C11	**2 686,13**	V2
32-250/404	4,00	ECBC32-250/404C10	ECBC32-250/404C11	**3 132,69**	V2
32-250/554	5,50	ECBC32-250/554C10	ECBC32-250/554C11	**3 396,77**	V2
40-125/054	0,55	48 863 431	48 863 521	**1 762,83**	V2
40-125/074	0,75	ECBC40-125/074C10	ECBC40-125/074C11	**1 782,43**	V2
40-125/114	1,10	ECBC40-125/114C10	ECBC40-125/114C11	**1 895,94**	V2

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : étanchéités et moteurs.

Livret Technique : 1213.5
Catalogue : Industrie / Eau

Etachrom BC

Groupe monobloc, monocellulaire
normalisé EN 733 en acier au chrome

Exécution C 10 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité Q1Q1X4GG - 1 450 1/min.
Exécution C 11 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

	P_2	n° de code		Prix H.T. €	
Etachrom BC	kW	**C10**	**C11**	**C 10/C 11**	GM
40-160/054	0,55	48 869 762	48 869 784	**1 831,72**	V2
40-160/074	0,75	48 863 441	48 863 531	**1 851,32**	V2
40-160/114	1,10	48 863 443	48 863 533	**1 963,60**	V2
40-160/154	1,50	ECBC40-160/154C10	ECBC40-160/154C11	**2 018,76**	V2
40-160/224	2,20	ECBC40-160/224C10	ECBC40-160/224C11	**2 064,52**	V2
40-200/074	0,75	48 869 764	48 869 786	**1 887,56**	V2
40-200/114	1,10	48 863 452	48 863 542	**2 022,82**	V2
40-200/154	1,50	48 863 454	48 863 544	**2 380,09**	V2
40-200/224	2,20	ECBC40-200/224C10	ECBC40-200/224C11	**2 447,59**	V2
40-200/304	3,00	ECBC40-200/304C10	ECBC40-200/304C11	**2 492,79**	V2
40-250/114	1,10	48 872 544	48 872 696	**2 534,00**	V2
40-250/154	1,50	48 872 546	48 872 698	**2 614,51**	V2
40-250/224	2,20	48 872 549	48 872 701	**2 750,90**	V2
40-250/304	3,00	48 872 551	48 872 703	**2 796,10**	V2
40-250/404	4,00	ECBC40-250/404C10	ECBC40-250/404C11	**3 052,92**	V2
40-250/554	5,50	ECBC40-250/554C10	ECBC40-250/554C11	**3 300,10**	V2
50-125/054	0,55	48 863 458	48 863 548	**1 863,14**	V2
50-125/074	0,75	48 863 460	48 863 550	**1 882,74**	V2
50-125/114	1,10	48 863 462	48 863 552	**1 976,90**	V2
50-125/154	1,50	ECBC50-125/154C10	ECBC50-125/154C11	**2 030,84**	V2
50-160/074	0,75	48 869 766	48 869 788	**1 960,06**	V2
50-160/114	1,10	48 863 471	48 863 561	**2 092,91**	V2
50-160/154	1,50	48 863 473	48 863 563	**2 231,45**	V2
50-160/224	2,20	ECBC50-160/224C10	ECBC50-160/224C11	**2 367,84**	V2
50-160/304	3,00	ECBC50-160/304C10	ECBC50-160/304C11	**2 413,03**	V2
50-200/074	0,75	48 872 564	48 872 716	**2 352,82**	V2
50-200/114	1,10	48 872 565	48 872 717	**2 420,39**	V2
50-200/154	1,50	48 872 568	48 872 720	**2 502,13**	V2
50-200/224	2,20	48 872 571	48 872 723	**2 566,01**	V2
50-200/304	3,00	48 872 573	48 872 725	**2 611,21**	V2
50-200/404	4,00	ECBC50-200/404C10	ECBC50-200/404C11	**2 884,94**	V2
50-200/554	5,50	ECBC50-200/554C10	ECBC50-200/554C11	**3 133,32**	V2
50-250/154	1,50	48 872 589	48 872 741	**2 761,95**	V2
50-250/224	2,20	48 872 591	48 872 743	**2 880,21**	V2
50-250/304	3,00	48 872 595	48 872 747	**2 925,41**	V2
50-250/404	4,00	48 872 597	48 872 749	**3 201,55**	V2
50-250/554	5,50	ECBC50-250/554C10	ECBC50-250/554C11	**3 448,73**	V2
50-250/754	7,50	ECBC50-250/754C10	ECBC50-250/754C11	**3 616,71**	V2
50-250/1104	11,00	ECBC50-250/1104C10	ECBC50-250/1104C11	**3 956,55**	V2

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : étanchéités et moteurs.

Livret Technique : 1213.5
Catalogue : Industrie / Eau

Etachrom BC

Groupe monobloc, monocellulaire
normalisé EN 733 en acier au chrome

Exécution C 10 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité Q1Q1X4GG - 1 450 1/min.
Exécution C 11 : acier Cr.Ni.Mo., étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

	P_2	Poids	n° de code		Prix H.T. €	
Etachrom BC	kW	kg	**C10**	**C11**	**C 10/C 11**	GM
65-200/154	1,50	52,0	48 872 611	48 872 763	**3 552,29**	V2
65-200/224	2,20	60,0	48 872 613	48 872 765	**3 714,05**	V2
65-200/304	3,00	62,0	48 872 616	48 872 768	**3 759,24**	V2
65-200/404	4,00	67,0	48 872 618	48 872 770	**4 005,19**	V2
65-200/554	5,50	76,0	ECBC65-200/554C10	ECBC65-200/554C11	**4 253,58**	V2
65-200/754	7,50	90,0	ECBC65-200/754C10	ECBC65-200/754C11	**4 425,78**	V2
65-250/224	2,20	66,0	48 872 631	48 872 783	**3 903,41**	V2
65-250/304	3,00	68,0	48 872 633	48 872 785	**3 948,61**	V2
65-250/404	4,00	73,0	48 872 635	48 872 787	**4 244,11**	V2
65-250/554	5,50	80,0	48 872 638	48 872 790	**4 492,50**	V2
65-250/754	7,50	94,0	48 872 640	48 872 792	**4 664,70**	V2
65-250/1104	11,00	120,0	ECBC65-250/1104C10	ECBC65-250/1104C11	**4 999,27**	V2
80-200/224	2,20	68,0	48 872 654	48 872 806	**4 108,87**	V2
80-200/304	3,00	70,0	48 872 655	48 872 807	**4 154,07**	V2
80-200/404	4,00	70,0	48 872 657	48 872 809	**4 738,36**	V2
80-200/554	5,50	82,0	48 872 659	48 872 811	**5 016,95**	V2
80-200/754	7,50	96,0	ECBC80-200/754C10	ECBC80-200/754C11	**5 188,95**	V2
80-200/1104	11,00	117,0	ECBC80-200/1104C10	ECBC80-200/1104C11	**5 547,76**	V2
80-250/304	3,00	72,0	48 872 672	48 872 824	**4 152,85**	V2
80-250/404	4,00	77,0	48 872 673	48 872 825	**4 735,94**	V2
80-250/554	5,50	84,0	48 872 674	48 872 826	**5 015,76**	V2
80-250/754	7,50	98,0	48 872 676	48 872 828	**5 187,89**	V2
80-250/1104	11,00	124,0	48 872 678	48 872 830	**5 516,11**	V2
80-250/1504	15,00	140,0	ECBC80-250/1504C10	ECBC80-250/1504C11	**5 873,97**	V2
80-250/1854	18,50	215,0	ECBC80-250/1854C10	ECBC80-250/1854C11	**6 157,11**	V2

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : étanchéités et moteurs.

Livret Technique : 5180.5
Catalogue : Industrie / Eau

Multi Eco

Groupe multicellulaire monobloc
auto-amorçant

• Domaine d'emploi

Maisons individuelles, exploitations agricoles, installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, adduction d'eau et utilisation des eaux de pluie.

• Exécution

Pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante en construction monobloc.

• Caractéristiques

DN :	1" - 1"1/4
Q max. m3/h :	8
H max. m :	54
T max. °C :	+ 50
P max. bar :	10

• Matériaux

Corps de pompe :	Fonte grise revêtue cataphorèse.
Chemise :	Acier Cr Ni.
Roues/Corps d'étage :	Noryl.
Diffuseur :	Polypropylène.
Arbre :	Acier Cr.
Carcasse moteur :	Aluminium.

• Autres

Version Multi Eco
Groupe livré sans équipement

Version Multi Eco P
Groupe équipé d'un câble électrique avec fiche, d'une poignée de transport et d'un interrupteur de marche / arrêt.



Tarif - Multi Eco

Multi Eco	n° de code	Prix H.T. €	GM
Monophasé			
33 E	40 982 839	**242,68**	40
34 E	40 982 840	**263,80**	40
35 E	40 982 841	**312,59**	40
36 E	40 982 842	**414,16**	40
65 E	40 982 843	**593,54**	40
33 P	40 982 844	**266,45**	40
34 P	40 982 845	**290,18**	40
35 P	40 982 846	**342,95**	40
36 P	40 982 847	**422,09**	40
65 P	40 982 848	**652,90**	40
Triphasé			
33 D	40 982 849	**242,68**	40
34 D	40 982 850	**263,80**	40
35 D	40 982 851	**312,59**	40
36 D	40 982 852	**414,16**	40
65 D	40 982 853	**593,54**	40

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 5180.5
Catalogue : Industrie / Eau

Multi Eco

Groupe multicellulaire monobloc
auto-amorçant


Caractéristiques techniques

Multi Eco	P1 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
33 E	0,55	2,7	-	-	11
34 E	0,66	3,1	-	-	11
35 E	0,8	3,7	-	-	11
36 E	1,1	5,0	-	-	14
65 E	1,3	6,1	-	-	14

Multi Eco	P1 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
33 P	0,55	2,7	-	-	11
34 P	0,66	3,1	-	-	11
35 P	0,8	3,7	-	-	11
36 P	1,1	5,0	-	-	14
65 P	1,3	6,1	-	-	14
33 D	0,55	-	1,7	1,0	11
34 D	0,66	-	2,0	1,1	11
35 D	0,8	-	2,5	1,4	11
36 D	1,1	-	4,3	2,5	14
65 D	1,3	-	4,7	2,7	14


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

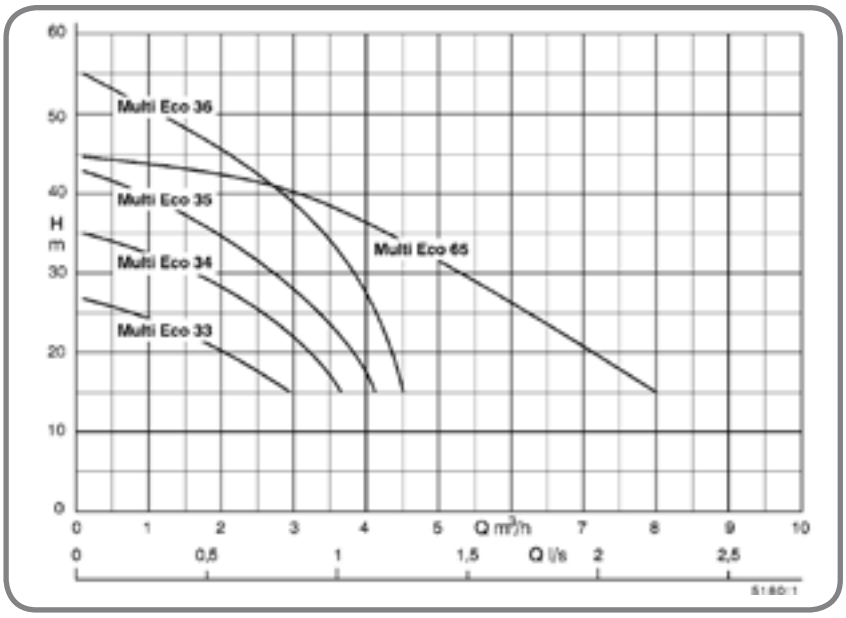

Encombrements

Multi Eco	Ø Asp	Ø Ref	l1	l2	H	ØM
33	G 1"	G 1"	151,5	387,0	215,0	118,0
34	G 1"	G 1"	151,5	387,0	215,0	118,0
35	G 1"	G 1"	180,0	415,0	215,0	118,0
36	G 1"	G 1"	208,5	467,0	230,0	140,0
65	G 1"1/4	G 1"	208,5	467,0	230,0	140,0

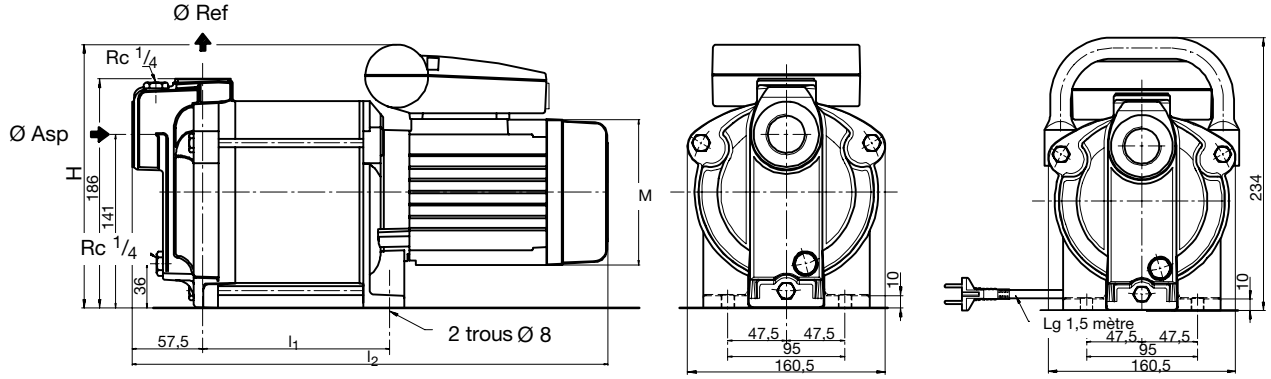

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec VE

Groupe multicellulaire monobloc haute pression
en exécution en ligne

• Domaine d'emploi

Maisons individuelles, exploitations agricoles, installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, adduction d'eau, utilisation des eaux de pluie, surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, systèmes anti-incendie.

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire, verticale (installation horizontale sur consultation) avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne).

• Caractéristiques

DN :	1"1/2
Q max. m3/h :	12
H max. m :	70
T max. °C :	+ 60
P max. bar :	10

• Matériaux

Tous les composants hydrauliques sont en acier inoxydable AISI 304



Tarif - Movitec VE

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à + 60°C)

Movitec VE	nº de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
Monophasé				
2/1	47 109 625	22/03/2010	**491,74**	RM
2/2	47 109 626	22/03/2010	**528,69**	RM
2/3	47 109 627	22/03/2010	**578,74**	RM
2/4	47 109 628	22/03/2010	**614,11**	RM
2/5	47 109 629	22/03/2010	**649,63**	RM
2/6	47 109 630	22/03/2010	**692,79**	RM
4/1	47 109 741	22/03/2010	**646,11**	RM
4/2	47 109 742	22/03/2010	**686,41**	RM
4/3	47 109 743	22/03/2010	**746,28**	RM
4/4	47 109 744	22/03/2010	**791,29**	RM
4/5	47 109 745	22/03/2010	**856,91**	RM
4/6	47 109 746	22/03/2010	**924,77**	RM

Movitec VE	nº de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
Triphasé				
2/1	47 109 619	22/03/2010	**491,74**	RM
2/2	47 109 620	22/03/2010	**528,69**	RM
2/3	47 109 621	22/03/2010	**578,74**	RM
2/4	47 109 622	22/03/2010	**614,11**	RM
2/5	47 109 623	22/03/2010	**649,63**	RM
2/6	47 109 624	22/03/2010	**692,79**	RM
4/1	47 109 735	22/03/2010	**646,11**	RM
4/2	47 109 736	22/03/2010	**686,41**	RM
4/3	47 109 737	22/03/2010	**746,28**	RM
4/4	47 109 738	22/03/2010	**791,29**	RM
4/5	47 109 739	22/03/2010	**856,91**	RM
4/6	47 109 740	22/03/2010	**924,77**	RM
10/1	47 109 844	-	**790,42**	RN
10/2	47 109 845	-	**925,52**	RN
10/3	47 109 846	-	**1 060,79**	RN
10/4	47 109 847	-	**1 189,02**	RN
10/5	47 109 848	-	**1 308,74**	RN
10/6	47 109 849	-	**1 409,67**	RN
14/2	47 109 927	-	**879,24**	RN
14/4	47 109 928	-	**1 129,57**	RN
14/6	47 109 929	-	**1 339,18**	RN

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec VE

Groupe multicellulaire monobloc haute pression
en exécution en ligne

Caractéristiques techniques

- Les Movitec VE des tailles 2 à 10 sont en stock,
- Les Movitec VE 14 sont des groupes en 1450 tr/min


Movitec VE	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
2-1	0,37	2,9	2,4	1,4	12,7
2-2	0,37	2,9	2,4	1,4	12,7
2-3	0,37	2,9	2,4	1,4	13,2
2-4	0,55	4,5	2,6	1,5	15,7
2-5	0,55	4,5	2,6	1,5	16,1
2-6	0,75	6,9	3,7	2,1	19,2
4-1	0,37	2,9	2,4	1,4	12,7
4-2	0,37	2,9	2,4	1,4	12,7
4-3	0,55	4,5	2,6	1,5	15,2
4-4	0,75	6,9	3,7	2,1	18,3
4-5	0,75	6,9	3,7	2,1	18,8
4-6	1,1	8,7	5,1	2,9	20,5

Movitec VE	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
10-1	0,75	-	3,7	2,1	22,7
10-2	0,75	-	3,7	2,1	22,7
10-3	1,1	-	5,1	2,9	24,7
10-4	1,5	-	7,6	4,4	28,8
10-5	2,2	-	10,4	6,0	32,5
10-6	2,2	-	10,4	6,0	33,2
14-2	0,55	-	4,5	2,6	21,2
14-4	0,75	-	5,7	3,3	24,3
14-6	1,1	-	5,2	3,0	29,1


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Movitec VE 2 **2 900 1/min.**

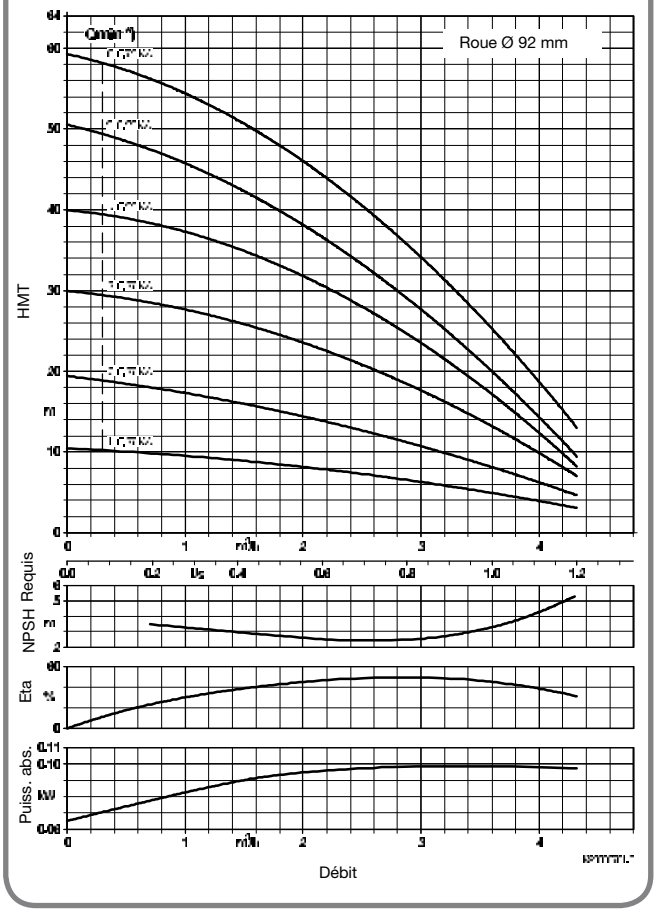

Movitec VE 4 **2 900 1/min.**

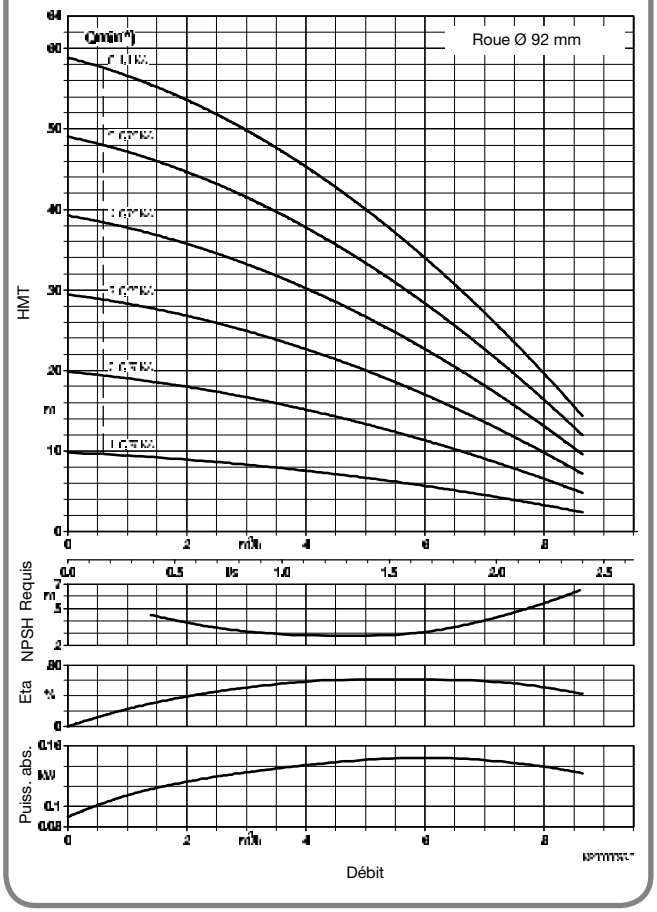


Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau


Movitec VE

Groupe multicellulaire monobloc haute pression
en exécution en ligne

Movitec VE 10 **2 900 1/min.**

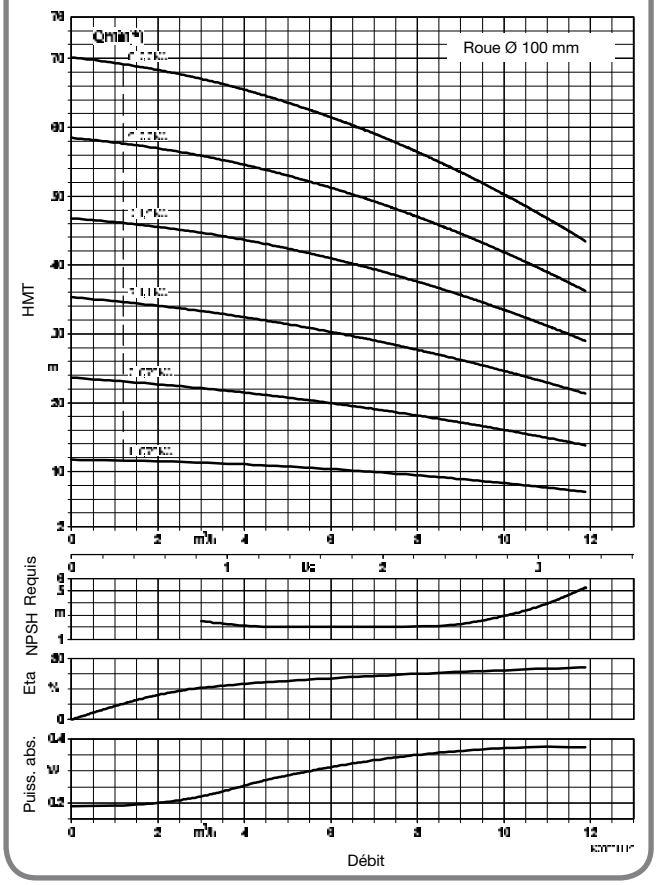


Movitec VE 14 **1 450 1/min.**

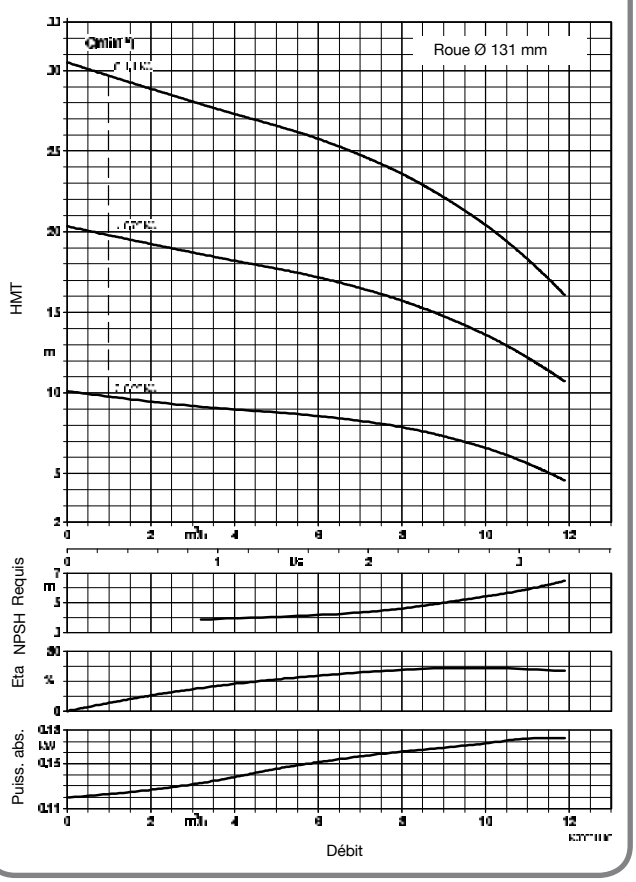


*) Q mini jusqu'à 40°C

Encombrements

Movitec VE 2 & 4

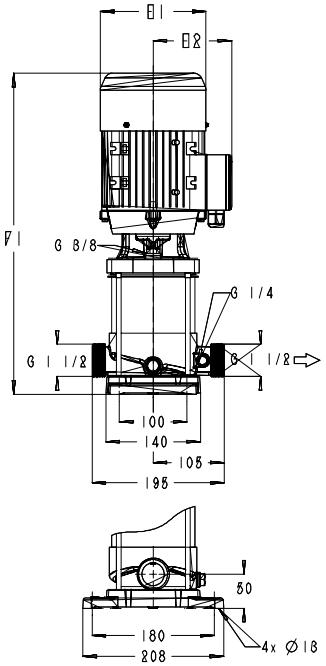

Movitec VE 10 & 14

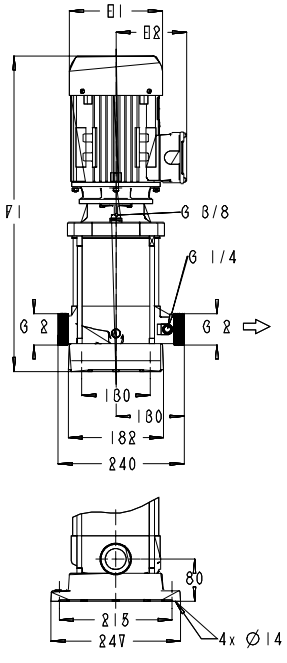

Movitec VE	E1	E2	F1
VE 2/1	134	107	413
VE 2/2	134	107	413
VE 2/3	134	107	434
VE 2/4	134	107	479
VE 2/5	134	107	500
VE 2/6	150	115	512
VE 4/1	134	107	413
VE 4/2	134	107	413
VE 4/3	134	107	458
VE 4/4	150	115	470
VE 4/5	150	115	491
VE 4/6	150	115	542
VE 10/1	150	115	498
VE 10/2	150	115	498
VE 10/3	150	115	555
VE 10/4	176	136	593
VE 10/5	176	136	620
VE 10/6	176	136	647
VE 14/2	150	115	498
VE 14/4	150	115	582
VE 14/6	176	136	652

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec V, VF & VV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, etc.

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire, verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), moteur en construction monobloc. Exécution ATEX.



Métallurgie : Inox 304

Tarif - Movitec V, VF & VV

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)

1~ 230 V - 50 Hz

Movitec V / VF / VV	P_2 kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Raccord Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
2/1	0,37	47 109 603	47 115 500	47 109 671	22/03/2010	**590,08**	RM
2/2	0,37	47 109 604	47 115 501	47 109 672	22/03/2010	**634,42**	RM
2/3	0,37	47 109 605	47 115 502	47 109 673	22/03/2010	**694,49**	RM
2/4	0,55	47 109 606	47 115 503	47 109 674	22/03/2010	**736,94**	RM
2/5	0,55	47 109 607	47 115 504	47 109 675	22/03/2010	**779,56**	RM
2/6	0,75	47 109 608	47 115 505	47 109 676	22/03/2010	**831,35**	RM
2/7	0,75	47 109 609	47 115 506	47 109 677	22/03/2010	**875,21**	RM
2/8	1,10	47 109 610	47 115 507	47 109 678	22/03/2010	**928,71**	RM
2/9	1,10	47 109 611	47 115 508	47 109 679	22/03/2010	**992,17**	RM
2/10	1,10	47 109 612	47 115 509	47 109 680	22/03/2010	**1 028,80**	RM
2/11	1,10	47 109 613	47 115 510	47 109 681	22/03/2010	**1 065,60**	RM
2/13	1,50	47 109 614	47 115 511	47 109 682	22/03/2010	**1 176,09**	RM
2/15	1,50	47 109 615	47 115 512	47 109 683	22/03/2010	**1 258,03**	RM
2/16	2,20	-	47 109 616	47 109 684	22/03/2010	**1 338,42**	RM
2/18	2,20	-	47 109 617	47 109 685	22/03/2010	**1 510,92**	RM
2/20	2,20	-	47 109 618	47 109 686	22/03/2010	**1 586,68**	RM

P_2 = Puissance moteur.

Moteur KSB

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec V, VF & VV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
1~ 230 V - 50 Hz

Movitec V / VF / VV	P_2 kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Raccord Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
4/1	0,37	47 109 722	47 115 513	47 109 788	22/03/2010	**775,33**	RM
4/2	0,37	47 109 723	47 115 514	47 109 789	22/03/2010	**823,70**	RM
4/3	0,55	47 109 724	47 115 515	47 109 790	22/03/2010	**895,54**	RM
4/4	0,75	47 109 725	47 115 516	47 109 791	22/03/2010	**949,55**	RM
4/5	0,75	47 109 726	47 115 517	47 109 792	22/03/2010	**1 028,29**	RM
4/6	1,10	47 109 727	47 115 518	47 109 793	22/03/2010	**1 109,72**	RM
4/7	1,10	47 109 728	47 115 519	47 109 794	22/03/2010	**1 168,87**	RM
4/8	1,50	47 109 729	47 115 520	47 109 795	22/03/2010	**1 240,25**	RM
4/9	1,50	47 109 730	47 115 521	47 109 796	22/03/2010	**1 311,37**	RM
4/10	1,50	47 109 731	47 115 522	47 109 797	22/03/2010	**1 393,15**	RM
4/11	2,20	47 109 732	47 115 523	47 109 798	22/03/2010	**1 461,60**	RM
4/13	2,20	47 109 733	47 115 524	47 109 799	22/03/2010	**1 592,43**	RM
4/15	2,20	47 109 734	47 115 525	47 109 800	22/03/2010	**1 714,29**	RM
10/1	0,75	47 109 838	47 115 526	47 109 885	-	**948,50**	RN
10/2	0,75	47 109 839	47 115 527	47 109 886	-	**1 110,62**	RN
10/3	1,10	47 109 840	47 115 528	47 109 887	-	**1 272,95**	RN
10/4	1,50	47 109 841	47 115 529	47 109 888	-	**1 426,82**	RN
10/5	2,20	47 109 842	47 115 530	47 109 889	-	**1 570,49**	RN
10/6	2,20	47 109 843	47 115 531	47 109 890	-	**1 691,60**	RN
18/1	1,10	-	47 109 993	47 110 028	-	**1 152,04**	RN
18/2	2,20	-	47 109 994	47 110 029	-	**1 421,89**	RN

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec V / VF / VV	P_2 kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Raccord Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
2/1	0,37	47 109 633	47 115 532	47 109 689	22/03/2010	**546,37**	RM
2/2	0,37	47 109 634	47 115 533	47 109 690	22/03/2010	**587,43**	RM
2/3	0,37	47 109 635	47 115 534	47 109 691	22/03/2010	**643,04**	RM
2/4	0,55	47 109 636	47 115 535	47 109 692	22/03/2010	**682,35**	RM
2/5	0,55	47 109 637	47 115 536	47 109 693	22/03/2010	**721,82**	RM
2/6	0,75	47 109 638	47 115 537	47 109 694	22/03/2010	**769,77**	RM
2/7	0,75	47 109 639	47 115 538	47 109 695	22/03/2010	**810,38**	RM
2/8	1,10	47 109 640	47 115 539	47 109 696	22/03/2010	**859,92**	RM
2/9	1,10	47 109 641	47 115 540	47 109 697	22/03/2010	**918,67**	RM
2/10	1,10	47 109 642	47 115 541	47 109 698	22/03/2010	**952,59**	RM
2/11	1,10	47 109 643	47 115 542	47 109 699	22/03/2010	**986,67**	RM
2/13	1,50	47 109 644	47 115 543	47 109 700	22/03/2010	**1 088,97**	RM
2/15	1,50	47 109 645	47 115 544	47 109 701	22/03/2010	**1 164,84**	RM
2/16	2,20	-	47 109 646	47 109 702	22/03/2010	**1 239,28**	RM
2/18	2,20	-	47 109 647	47 109 703	22/03/2010	**1 399,00**	RM
2/20	2,20	-	47 109 648	47 109 704	22/03/2010	**1 469,15**	RM
2/23	3,00	-	47 109 649	47 109 705	22/03/2010	**1 578,35**	RM
2/25	3,00	-	47 109 650	47 109 706	22/03/2010	**1 705,58**	RM

P_2 = Puissance moteur.
Moteur KSB

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec V, VF & VV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec V / VF / VV	P_2 kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Raccord Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
4/1	0,37	47 109 752	47 115 545	47 109 806	22/03/2010	**717,90**	RM
4/2	0,37	47 109 753	47 115 546	47 109 807	22/03/2010	**762,68**	RM
4/3	0,55	47 109 754	47 115 547	47 109 808	22/03/2010	**829,20**	RM
4/4	0,75	47 109 755	47 115 548	47 109 809	22/03/2010	**879,21**	RM
4/5	0,75	47 109 756	47 115 549	47 109 810	22/03/2010	**952,12**	RM
4/6	1,10	47 109 757	47 115 550	47 109 811	22/03/2010	**1 027,52**	RM
4/7	1,10	47 109 758	47 115 551	47 109 812	22/03/2010	**1 082,29**	RM
4/8	1,50	47 109 759	47 115 552	47 109 813	22/03/2010	**1 148,38**	RM
4/9	1,50	47 109 760	47 115 553	47 109 814	22/03/2010	**1 214,23**	RM
4/10	1,50	47 109 761	47 115 554	47 109 815	22/03/2010	**1 289,95**	RM
4/11	2,20	47 109 762	47 115 555	47 109 816	22/03/2010	**1 353,34**	RM
4/13	2,20	47 109 763	47 115 556	47 109 817	22/03/2010	**1 474,48**	RM
4/15	2,20	47 109 764	47 115 557	47 109 818	22/03/2010	**1 587,30**	RM
4/16	3,00	-	47 109 765	47 109 819	22/03/2010	**1 649,61**	RM
4/18	3,00	-	47 109 766	47 109 820	22/03/2010	**1 752,33**	RM
4/20	3,00	-	47 109 767	47 109 821	22/03/2010	**1 853,55**	RM
4/23	4,00	-	47 109 768	47 109 822	22/03/2010	**2 022,59**	RM
4/25	4,00	-	47 109 769	47 109 823	22/03/2010	**2 151,05**	RM
10/1	0,75	47 109 859	47 115 558	47 109 900	-	**878,24**	RN
10/2	0,75	47 109 860	47 115 559	47 109 901	-	**1 028,36**	RN
10/3	1,10	47 109 861	47 115 560	47 109 902	-	**1 178,66**	RN
10/4	1,50	47 109 862	47 115 561	47 109 903	-	**1 321,13**	RN
10/5	2,20	47 109 863	47 115 562	47 109 904	-	**1 454,16**	RN
10/6	2,20	47 109 864	47 115 563	47 109 905	-	**1 566,29**	RN
10/7	3,00	47 109 865	47 115 564	47 109 906	-	**1 703,07**	RN
10/8	3,00	47 109 866	47 115 565	47 109 907	-	**1 827,73**	RN
10/9	4,00	47 109 867	47 115 566	47 109 908	-	**1 957,64**	RN
10/10	4,00	47 109 868	47 115 567	47 109 909	-	**2 094,64**	RN
10/12	5,50	47 109 869	47 115 568	47 109 910	-	**2 402,85**	RN
10/14	5,50	47 109 870	47 115 569	47 109 911	-	**2 660,98**	RN
10/16	7,50	-	47 109 871	47 109 912	-	**2 900,21**	RN
10/18	7,50	-	47 109 872	47 109 913	-	**3 156,04**	RN
10/20	7,50	-	47 109 873	47 109 914	-	**3 472,24**	RN
14/2	0,55	47 109 934	47 115 570	47 109 958	-	**976,94**	RN
14/4	0,75	47 109 935	47 115 571	47 109 959	-	**1 255,08**	RN
14/6	1,10	47 109 936	47 115 572	47 109 960	-	**1 487,98**	RN
14/8	1,50	47 109 937	47 115 573	47 109 961	-	**1 736,35**	RN
14/10	2,20	47 109 938	47 115 574	47 109 962	-	**1 989,91**	RN
14/12	2,20	47 109 939	47 115 575	47 109 963	-	**2 282,71**	RN
14/14	3,00	47 109 940	47 115 576	47 109 964	-	**2 527,93**	RN
14/16	3,00	47 109 941	47 115 577	47 109 965	-	**2 755,19**	RN
14/18	4,00	47 109 942	47 115 578	47 109 966	-	**2 998,24**	RN
14/20	4,00	47 109 943	47 115 579	47 109 967	-	**3 298,62**	RN

P_2 = Puissance moteur.
Moteur KSB

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec V, VF & VV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec V / VF / VV	P_2 kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Raccord Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
18/1	1,10	47 109 977	47 110 005	47 110 040	-	**1 066,70**	RN
18/2	2,20	47 109 978	47 110 006	47 110 041	-	**1 316,56**	RN
18/3	3,00	47 109 979	47 110 007	47 110 042	-	**1 575,75**	RN
18/4	4,00	47 109 980	47 110 008	47 110 043	-	**1 810,77**	RN
18/5	5,50	47 109 981	47 110 009	47 110 044	-	**2 060,99**	RN
18/6	5,50	47 109 982	47 110 010	47 110 045	-	**2 220,27**	RN
18/7	7,50	47 109 983	47 110 011	47 110 046	-	**2 514,59**	RN
18/8	7,50	47 109 984	47 110 012	47 110 047	-	**2 756,89**	RN
18/10	11,00	47 109 985	47 110 013	47 110 048	-	**3 211,49**	RN
18/12	11,00	-	47 110 014	47 110 049	-	**3 702,64**	RN
18/14	15,00	-	47 110 015	47 110 050	-	**3 912,03**	RN
18/16	15,00	-	47 110 016	47 110 051	-	**4 616,30**	RN
24/1	1,10	-	47 110 071	-	-	**1 694,46**	RN
24/2	1,10	-	47 110 072	-	-	**2 401,09**	RN
24/3	1,50	-	47 110 073	-	-	**2 926,46**	RN
24/4	2,20	-	47 110 074	-	-	**3 718,33**	RN
24/5	2,20	-	47 110 075	-	-	**4 764,27**	RN
24/6	3,00	-	47 110 076	-	-	**5 019,99**	RN
24/7	3,00	-	47 110 077	-	-	**5 604,33**	RN
24/8	4,00	-	47 110 078	-	-	**6 253,08**	RN
24/9	4,00	-	47 110 079	-	-	**6 852,90**	RN
24/10	5,50	-	47 110 080	-	-	**7 461,41**	RN
24/11	5,50	-	47 110 081	-	-	**8 096,76**	RN
24/12	5,50	-	47 110 082	-	-	**8 770,59**	RN
24/16	7,50	-	47 110 083	-	-	**9 262,79**	RN
32/1	2,20	-	47 110 108	-	-	**1 783,65**	RN
32/2	4,00	-	47 110 109	-	-	**2 527,47**	RN
32/3	5,50	-	47 110 110	-	-	**3 080,49**	RN
32/4	7,50	-	47 110 111	-	-	**3 914,03**	RN
32/5	11,00	-	47 110 112	-	-	**5 015,03**	RN
32/6	11,00	-	47 110 113	-	-	**5 284,20**	RN
32/7	15,00	-	47 110 114	-	-	**5 899,29**	RN
32/8	15,00	-	47 110 115	-	-	**6 582,19**	RN
32/9	18,50	-	47 110 116	-	-	**7 213,58**	RN
32/10	18,50	-	47 110 117	-	-	**7 854,12**	RN
32/11	18,50	-	47 110 118	-	-	**8 522,90**	RN
32/12	22,00	-	47 110 119	-	-	**9 232,20**	RN

P_2 = Puissance moteur.

Moteur KSB

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec V, VF & VV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec V / VF / VV	P_2 kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Raccord Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
45/1-1	2,20	-	47 110 140	-	-	**1 766,54**	RN
45/1	4,00	-	47 110 141	-	-	**2 233,91**	RN
45/2-1	5,50	-	47 110 142	-	-	**2 647,91**	RN
45/2	7,50	-	47 110 143	-	-	**3 254,83**	RN
45/3-1	11,00	-	47 110 144	-	-	**3 817,86**	RN
45/3	11,00	-	47 110 145	-	-	**4 457,61**	RN
45/4-1	11,00	-	47 110 146	-	-	**4 974,08**	RN
45/4	15,00	-	47 110 147	-	-	**5 615,76**	RN
45/5-1	15,00	-	47 110 148	-	-	**6 180,33**	RN
45/5	18,50	-	47 110 149	-	-	**6 783,28**	RN
45/6-1	18,50	-	47 110 150	-	-	**7 241,68**	RN
45/6	22,00	-	47 110 151	-	-	**7 780,33**	RN
45/7-1	22,00	-	47 110 152	-	-	**8 182,86**	RN
45/7	30,00	-	47 110 153	-	-	**8 327,50**	RN
45/8-1	30,00	-	47 110 154	-	-	**8 787,21**	RN
45/8	30,00	-	47 110 155	-	-	**9 219,07**	RN
45/9-1	30,00	-	47 110 156	-	-	**9 634,91**	RN
45/9	37,00	-	47 110 157	-	-	**9 966,01**	RN
45/10-1	37,00	-	47 110 158	-	-	**10 391,93**	RN
45/10	37,00	-	47 110 159	-	-	**10 847,12**	RN
65/1	3,00	-	47 110 176	-	-	**2 190,32**	RO
65/2	5,50	-	47 110 177	-	-	**2 690,72**	RO
65/3	11,00	-	47 110 178	-	-	**3 383,33**	RO
65/4	11,00	-	47 110 179	-	-	**4 236,15**	RO
65/5	15,00	-	47 110 180	-	-	**4 995,95**	RO
65/6	15,00	-	47 110 181	-	-	**5 752,99**	RO
65/7	18,50	-	47 110 182	-	-	**6 406,17**	RO
65/8	22,00	-	47 110 183	-	-	**6 919,56**	RO
65/9	30,00	-	47 110 184	-	-	**7 383,62**	RO

P_2 = Puissance moteur.
Moteur KSB

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec VS, VSF & VSV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, etc.

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire, verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), moteur en construction monobloc. Exécution ATEX.



Métallurgie : Inox 316

Tarif - Movitec VS, VSF & VSV

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

1~ 230 V - 50 Hz

Movitec VS / VSF / VSV	P_2 kW	Bride ovale VS n° de code	Bride ronde VSF n° de code	Raccords Victaulic VSV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
2/1	0,37	47 110 213	47 115 580	47 110 264	22/03/2010	**739,83**	RM
2/2	0,37	47 110 214	47 115 581	47 110 265	22/03/2010	**794,90**	RM
2/3	0,37	47 110 215	47 115 582	47 110 266	22/03/2010	**866,77**	RM
2/4	0,55	47 110 216	47 115 583	47 110 267	22/03/2010	**916,57**	RM
2/5	0,55	47 110 217	47 115 584	47 110 268	22/03/2010	**966,36**	RM
2/6	0,75	47 110 218	47 115 585	47 110 269	22/03/2010	**1 027,01**	RM
2/7	0,75	47 110 219	47 115 586	47 110 270	22/03/2010	**1 078,73**	RM
2/8	1,10	47 110 220	47 115 587	47 110 271	22/03/2010	**1 142,32**	RM
2/9	1,10	47 110 221	47 115 588	47 110 272	22/03/2010	**1 218,37**	RM
2/10	1,10	47 110 222	47 115 589	47 110 273	22/03/2010	**1 262,47**	RM
2/11	1,10	47 110 223	47 115 590	47 110 274	22/03/2010	**1 306,83**	RM
2/13	1,50	47 110 224	47 115 591	47 110 275	22/03/2010	**1 439,63**	RM
2/15	1,50	47 110 225	47 115 592	47 110 276	22/03/2010	**1 536,90**	RM
2/16	2,20	-	47 110 226	47 110 277	22/03/2010	**1 630,66**	RM
2/18	2,20	-	47 110 227	47 110 278	22/03/2010	**1 825,56**	RM
2/20	2,20	-	47 110 228	47 110 279	22/03/2010	**1 909,40**	RM

P_2 = Puissance moteur

Moteur KSB

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec VS, VSF & VSV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)
1~ 230 V - 50 Hz

Movitec VS / VSF / VSV	P_2 kW	Bride ovale VS n° de code	Bride ronde VSF n° de code	Raccords Victaulic VSV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
4/1	0,37	47 110 315	47 115 593	47 110 365	22/03/2010	**971,41**	RM
4/2	0,37	47 110 316	47 115 594	47 110 366	22/03/2010	**1 029,83**	RM
4/3	0,55	47 110 317	47 115 595	47 110 367	22/03/2010	**1 115,17**	RM
4/4	0,75	47 110 318	47 115 596	47 110 368	22/03/2010	**1 178,96**	RM
4/5	0,75	47 110 319	47 115 597	47 110 369	22/03/2010	**1 272,01**	RM
4/6	1,10	47 110 320	47 115 598	47 110 370	22/03/2010	**1 368,64**	RM
4/7	1,10	47 110 321	47 115 599	47 110 371	22/03/2010	**1 439,13**	RM
4/8	1,50	47 110 322	47 115 600	47 110 372	22/03/2010	**1 524,46**	RM
4/9	1,50	47 110 323	47 115 601	47 110 373	22/03/2010	**1 609,66**	RM
4/10	1,50	47 110 324	47 115 602	47 110 374	22/03/2010	**1 707,61**	RM
4/11	2,20	47 110 325	47 115 603	47 110 375	22/03/2010	**1 789,36**	RM
4/13	2,20	47 110 326	47 115 604	47 110 376	22/03/2010	**1 944,19**	RM
4/15	2,20	47 110 327	47 115 605	47 110 377	22/03/2010	**2 085,59**	RM
10/1	0,75	47 110 414	47 115 606	47 110 455	-	**1 280,72**	RN
10/2	0,75	47 110 415	47 115 607	47 110 456	-	**1 444,10**	RN
10/3	1,10	47 110 416	47 115 608	47 110 457	-	**1 597,34**	RN
10/4	1,50	47 110 417	47 115 609	47 110 458	-	**1 744,00**	RN
10/5	2,20	47 110 418	47 115 610	47 110 459	-	**1 888,27**	RN
10/6	2,20	47 110 419	47 115 611	47 110 460	-	**2 017,77**	RN
18/1	1,10	-	47 110 559	47 110 594	-	**1 447,63**	RN
18/2	2,20	-	47 110 560	47 110 595	-	**2 034,59**	RN

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec VS / VSF / VSV	P_2 kW	Bride ovale VS n° de code	Bride ronde VSF n° de code	Raccords Victaulic VSV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
2/1	0,37	47 110 231	47 115 612	47 110 282	22/03/2010	**685,03**	RM
2/2	0,37	47 110 232	47 115 613	47 110 283	22/03/2010	**736,02**	RM
2/3	0,37	47 110 233	47 115 614	47 110 284	22/03/2010	**802,57**	RM
2/4	0,55	47 110 234	47 115 615	47 110 285	22/03/2010	**848,68**	RM
2/5	0,55	47 110 235	47 115 616	47 110 286	22/03/2010	**894,77**	RM
2/6	0,75	47 110 236	47 115 617	47 110 287	22/03/2010	**950,93**	RM
2/7	0,75	47 110 237	47 115 618	47 110 288	22/03/2010	**998,82**	RM
2/8	1,10	47 110 238	47 115 619	47 110 289	22/03/2010	**1 057,70**	RM
2/9	1,10	47 110 239	47 115 620	47 110 290	22/03/2010	**1 128,12**	RM
2/10	1,10	47 110 240	47 115 621	47 110 291	22/03/2010	**1 168,95**	RM
2/11	1,10	47 110 241	47 115 622	47 110 292	22/03/2010	**1 210,02**	RM
2/13	1,50	47 110 242	47 115 623	47 110 293	22/03/2010	**1 332,99**	RM
2/15	1,50	47 110 243	47 115 624	47 110 294	22/03/2010	**1 423,05**	RM
2/16	2,20	-	47 110 244	47 110 295	22/03/2010	**1 509,87**	RM
2/18	2,20	-	47 110 245	47 110 296	22/03/2010	**1 690,33**	RM
2/20	2,20	-	47 110 246	47 110 297	22/03/2010	**1 767,96**	RM
2/23	3,00	-	47 110 247	47 110 298	22/03/2010	**1 889,57**	RM
2/25	3,00	-	47 110 248	47 110 299	22/03/2010	**2 035,96**	RM

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec VS, VSF & VSV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec	P_2	**Bride ovale VS**	**Bride ronde VSF**	**Raccords Victaulic VSV**	Disponible		
VS / VSF / VSV	kW	n° de code	n° de code	n° de code	jusqu'au	**Prix H.T. €**	GM
4/1	0,37	47 110 333	47 115 625	47 110 383	22/03/2010	**899,45**	RM
4/2	0,37	47 110 334	47 115 626	47 110 384	22/03/2010	**953,54**	RM
4/3	0,55	47 110 335	47 115 627	47 110 385	22/03/2010	**1 032,57**	RM
4/4	0,75	47 110 336	47 115 628	47 110 386	22/03/2010	**1 091,63**	RM
4/5	0,75	47 110 337	47 115 629	47 110 387	22/03/2010	**1 177,79**	RM
4/6	1,10	47 110 338	47 115 630	47 110 388	22/03/2010	**1 267,26**	RM
4/7	1,10	47 110 339	47 115 631	47 110 389	22/03/2010	**1 332,53**	RM
4/8	1,50	47 110 340	47 115 632	47 110 390	22/03/2010	**1 411,54**	RM
4/9	1,50	47 110 341	47 115 633	47 110 391	22/03/2010	**1 490,42**	RM
4/10	1,50	47 110 342	47 115 634	47 110 392	22/03/2010	**1 581,12**	RM
4/11	2,20	47 110 343	47 115 635	47 110 393	22/03/2010	**1 656,82**	RM
4/13	2,20	47 110 344	47 115 636	47 110 394	22/03/2010	**1 800,17**	RM
4/15	2,20	47 110 345	47 115 637	47 110 395	22/03/2010	**1 931,10**	RM
4/16	3,00	-	47 110 346	47 110 396	22/03/2010	**2 002,04**	RM
4/18	3,00	-	47 110 347	47 110 397	22/03/2010	**2 117,00**	RM
4/20	3,00	-	47 110 348	47 110 398	22/03/2010	**2 229,16**	RM
4/23	4,00	-	47 110 349	47 110 399	22/03/2010	**2 419,80**	RM
4/25	4,00	-	47 110 350	47 110 400	22/03/2010	**2 570,33**	RM
10/1	0,75	47 110 429	47 115 638	47 110 470	-	**1 185,85**	RN
10/2	0,75	47 110 430	47 115 639	47 110 471	-	**1 337,13**	RN
10/3	1,10	47 110 431	47 115 640	47 110 472	-	**1 479,02**	RN
10/4	1,50	47 110 432	47 115 641	47 110 473	-	**1 614,82**	RN
10/5	2,20	47 110 433	47 115 642	47 110 474	-	**1 748,40**	RN
10/6	2,20	47 110 434	47 115 643	47 110 475	-	**1 868,30**	RN
10/7	3,00	47 110 435	47 115 644	47 110 476	-	**2 023,10**	RN
10/8	3,00	47 110 436	47 115 645	47 110 477	-	**2 169,14**	RN
10/9	4,00	47 110 437	47 115 646	47 110 478	-	**2 322,16**	RN
10/10	4,00	47 110 438	47 115 647	47 110 479	-	**2 481,33**	RN
10/12	5,50	47 110 439	47 115 648	47 110 480	-	**2 826,63**	RN
10/14	5,50	47 110 440	47 115 649	47 110 481	-	**3 107,19**	RN
10/16	7,50	-	47 110 441	47 110 482	-	**3 373,25**	RN
10/18	7,50	-	47 110 442	47 110 483	-	**3 686,59**	RN
10/20	7,50	-	47 110 443	47 110 484	-	**4 029,52**	RN
14/2	0,55	47 110 500	47 115 650	47 110 524	-	**1 270,27**	RN
14/4	0,75	47 110 501	47 115 651	47 110 525	-	**1 534,08**	RN
14/6	1,10	47 110 502	47 115 652	47 110 526	-	**1 774,89**	RN
14/8	1,50	47 110 503	47 115 653	47 110 527	-	**2 060,68**	RN
14/10	2,20	47 110 504	47 115 654	47 110 528	-	**2 357,27**	RN
14/12	2,20	47 110 505	47 115 655	47 110 529	-	**2 685,30**	RN
14/14	3,00	47 110 506	47 115 656	47 110 530	-	**2 951,83**	RN
14/16	3,00	47 110 507	47 115 657	47 110 531	-	**3 204,59**	RN
14/18	4,00	47 110 508	47 115 658	47 110 532	-	**3 502,26**	RN
14/20	4,00	47 110 509	47 115 659	47 110 533	-	**3 828,04**	RN

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec VS, VSF & VSV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec VS / VSF / VSV	P_2 kW	Bride ovale VS n° de code	Bride ronde VSF n° de code	Raccords Victaulic VSV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
18/1	1,10	47 110 544	47 110 571	47 110 606	-	**1 340,40**	RN
18/2	2,20	47 110 545	47 110 572	47 110 607	-	**1 883,88**	RN
18/3	3,00	47 110 546	47 110 573	47 110 608	-	**2 094,99**	RN
18/4	4,00	47 110 547	47 110 574	47 110 609	-	**2 196,60**	RN
18/5	5,50	47 110 548	47 110 575	47 110 610	-	**2 387,65**	RN
18/6	5,50	47 110 549	47 110 576	47 110 611	-	**2 568,30**	RN
18/7	7,50	47 110 550	47 110 577	47 110 612	-	**2 961,06**	RN
18/8	7,50	47 110 551	47 110 578	47 110 613	-	**3 282,22**	RN
18/10	11,00	-	47 110 579	47 110 614	-	**3 779,62**	RN
18/12	11,00	-	47 110 580	47 110 615	-	**4 263,03**	RN
18/14	15,00	-	47 110 581	47 110 616	-	**4 650,03**	RN
18/16	15,00	-	47 110 582	47 110 617	-	**5 475,48**	RN
24/1	1,10	-	47 110 637	-	-	**1 906,51**	RN
24/2	1,10	-	47 110 638	-	-	**2 509,62**	RN
24/3	1,50	-	47 110 639	-	-	**2 985,77**	RN
24/4	2,20	-	47 110 640	-	-	**3 723,70**	RN
24/5	2,20	-	47 110 641	-	-	**4 715,93**	RN
24/6	3,00	-	47 110 642	-	-	**4 961,00**	RN
24/7	3,00	-	47 110 643	-	-	**5 525,18**	RN
24/8	4,00	-	47 110 644	-	-	**6 158,01**	RN
24/9	4,00	-	47 110 645	-	-	**6 746,01**	RN
24/10	5,50	-	47 110 646	-	-	**7 338,71**	RN
24/11	5,50	-	47 110 647	-	-	**7 945,32**	RN
24/12	5,50	-	47 110 648	-	-	**8 569,28**	RN
24/16	7,50	-	47 110 649	-	-	**8 865,38**	RN
32/1	2,20	-	47 110 674	-	-	**2 542,01**	RN
32/2	4,00	-	47 110 675	-	-	**3 346,16**	RN
32/3	5,50	-	47 110 676	-	-	**3 981,02**	RN
32/4	7,50	-	47 110 677	-	-	**4 964,94**	RN
32/5	11,00	-	47 110 678	-	-	**6 287,91**	RN
32/6	11,00	-	47 110 679	-	-	**6 614,67**	RN
32/7	15,00	-	47 110 680	-	-	**7 366,90**	RN
32/8	15,00	-	47 110 681	-	-	**8 210,68**	RN
32/9	18,50	-	47 110 682	-	-	**8 994,68**	RN
32/10	18,50	-	47 110 683	-	-	**9 784,94**	RN
32/11	18,50	-	47 110 684	-	-	**10 593,76**	RN
32/12	22,00	-	47 110 685	-	-	**11 425,71**	RN

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eau

Movitec VS, VSF & VSV

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec VS / VSF / VSV	P_2 kW	Bride ovale VS n° de code	Bride ronde VSF n° de code	Raccords Victaulic VSV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
45/1-1	2,20	-	47 110 705	-	-	**2 832,86**	RN
45/1	4,00	-	47 110 706	-	-	**3 315,13**	RN
45/2-1	5,50	-	47 110 707	-	-	**3 738,98**	RN
45/2	7,50	-	47 110 708	-	-	**4 369,37**	RN
45/3-1	11,00	-	47 110 709	-	-	**4 972,40**	RN
45/3	11,00	-	47 110 710	-	-	**5 683,04**	RN
45/4-1	11,00	-	47 110 711	-	-	**6 276,62**	RN
45/4	15,00	-	47 110 712	-	-	**7 037,45**	RN
45/5-1	15,00	-	47 110 713	-	-	**7 726,34**	RN
45/5	18,50	-	47 110 714	-	-	**8 479,72**	RN
45/6-1	18,50	-	47 110 715	-	-	**9 062,77**	RN
45/6	22,00	-	47 110 716	-	-	**9 756,42**	RN
45/7-1	22,00	-	47 110 717	-	-	**10 278,33**	RN
45/7	30,00	-	47 110 718	-	-	**10 466,08**	RN
45/8-1	30,00	-	47 110 719	-	-	**11 061,24**	RN
45/8	30,00	-	47 110 720	-	-	**11 614,29**	RN
45/9-1	30,00	-	47 110 721	-	-	**12 136,85**	RN
45/9	37,00	-	47 110 722	-	-	**12 544,14**	RN
45/10-1	37,00	-	47 110 723	-	-	**13 056,91**	RN
45/10	37,00	-	47 110 724	-	-	**13 594,44**	RN
65/1	3,00	-	47 110 741	-	-	**3 386,62**	RO
65/2	5,50	-	47 110 742	-	-	**3 733,50**	RO
65/3	11,00	-	47 110 743	-	-	**4 439,17**	RO
65/4	11,00	-	47 110 744	-	-	**5 416,17**	RO
65/5	15,00	-	47 110 745	-	-	**6 347,89**	RO
65/6	15,00	-	47 110 746	-	-	**7 323,23**	RO
65/7	18,50	-	47 110 747	-	-	**8 198,10**	RO
65/8	22,00	-	47 110 748	-	-	**8 900,00**	RO
65/9	30,00	-	47 110 749	-	-	**9 531,62**	RO

P_2 = Puissance moteur.
Moteur KSB

Movitec VE / -VME (Version B)

Groupe multicellulaire monobloc haute pression
en exécution en ligne

• Domaine d'emploi

Maisons individuelles, exploitations agricoles, installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, adduction d'eau, utilisation des eaux de pluie, surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, systèmes anti-incendie.

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire, verticale (installation horizontale sur consultation) avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne).



Tarif - Movitec VE / -VME (Version B)

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à + 60°C)

Monophasé (1~ 230 V) - 50 Hz

Movitec VE (version B)	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VE 2/2 B	0,37	48 895 572	23/03/2010	**647,52**	RM
Movitec VE 2/3 B	0,37	48 895 573	23/03/2010	**692,52**	RM
Movitec VE 2/4 B	0,37	48 895 574	23/03/2010	**737,52**	RM
Movitec VE 2/5 B	0,37	48 895 575	23/03/2010	**782,52**	RM
Movitec VE 2/6 B	0,55	48 895 576	23/03/2010	**838,95**	RM
Movitec VE 4/2 B	0,37	48 895 577	23/03/2010	**675,02**	RM
Movitec VE 4/3 B	0,55	48 895 578	23/03/2010	**741,45**	RM
Movitec VE 4/4 B	0,55	48 895 579	23/03/2010	**796,45**	RM
Movitec VE 4/5 B	0,75	48 895 580	23/03/2010	**878,00**	RM
Movitec VE 4/6 B	1,10	48 895 581	23/03/2010	**950,14**	RM
Movitec VE 6/2 B	0,37	48 895 582	23/03/2010	**702,52**	RM
Movitec VE 6/3 B	0,75	48 895 583	23/03/2010	**805,50**	RM
Movitec VE 6/4 B	1,10	48 895 584	23/03/2010	**887,64**	RM
Movitec VE 6/5 B	1,10	48 895 585	23/03/2010	**952,64**	RM

P_2 = Puissance moteur.

Moteur KSB

Base de prix : 02.01.2010

Movitec VE / -VME (Version B)

Groupe multicellulaire monobloc haute pression
en exécution en ligne

Tarif - Movitec VE / -VME (Version B)

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à + 60°C)
Monophasé (1~ 230 V) - 50 Hz

Movitec VE (version B)	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VME 2/2 B	0,37	48 894 195	23/03/2010	**585,70**	RM
Movitec VME 2/3 B	0,37	48 894 196	23/03/2010	**632,48**	RM
Movitec VME 2/4 B	0,37	48 894 197	23/03/2010	**680,80**	RM
Movitec VME 2/5 B	0,37	48 894 198	23/03/2010	**730,66**	RM
Movitec VME 2/6 B	0,55	48 894 199	23/03/2010	**782,07**	RM
Movitec VME 4/2 B	0,37	48 894 220	23/03/2010	**693,36**	RM
Movitec VME 4/3 B	0,55	48 894 221	23/03/2010	**764,44**	RM
Movitec VME 4/4 B	0,55	48 894 222	23/03/2010	**833,06**	RM
Movitec VME 4/5 B	0,75	48 894 223	23/03/2010	**966,19**	RM
Movitec VME 4/6 B	1,10	48 894 224	23/03/2010	**974,53**	RM
Movitec VME 4/2 B	0,55	48 894 850	23/03/2010	**616,35**	RM
Movitec VME 4/3 B	0,75	48 894 851	23/03/2010	**687,65**	RM
Movitec VME 4/4 B	1,10	48 894 852	23/03/2010	**754,65**	RM
Movitec VME 6/2 B	0,37	48 894 244	23/03/2010	**784,86**	RM
Movitec VME 6/3 B	0,75	48 894 245	23/03/2010	**876,14**	RM
Movitec VME 6/4 B	1,10	48 894 246	23/03/2010	**967,57**	RM
Movitec VME 6/5 B	1,10	48 894 247	23/03/2010	**1 064,71**	RM
Movitec VME 6/2 B	0,75	48 894 853	23/03/2010	**660,15**	RM
Movitec VME 6/3 B	1,10	48 894 854	23/03/2010	**737,15**	RM

P_2 = Puissance moteur.
Moteur KSB

Movitec V, VF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, alimentation de chaudière, etc.

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire, verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), moteur en construction monobloc. Exécution ATEX.



Métallurgie : Inox 304

Tarif - Movitec V (Brides ovales) B
Tarif - Movitec VF (Brides rondes) B

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)

1~ 230 V - 50 Hz

Movitec V (Brides ovales) B **Movitec VF (Brides rondes) B**	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	**Prix H.T. €**	GM
Movitec V 2/2 B	0,37	48 895 170	23/03/2010	**637,52**	RM
Movitec V 2/3 B	0,37	48 895 171	23/03/2010	**682,52**	RM
Movitec V 2/4 B	0,37	48 895 172	23/03/2010	**727,52**	RM
Movitec V 2/5 B	0,37	48 895 173	23/03/2010	**772,52**	RM
Movitec V 2/6 B	0,55	48 895 174	23/03/2010	**828,95**	RM
Movitec V 2/7 B	0,55	48 895 175	23/03/2010	**873,95**	RM
Movitec V 2/8 B	0,55	48 895 176	23/03/2010	**918,95**	RM
Movitec V 2/9 B	0,75	48 895 177	23/03/2010	**990,50**	RM
Movitec V 2/10 B	0,75	48 895 178	23/03/2010	**1 035,50**	RM
Movitec V 2/11 B	1,10	48 895 179	23/03/2010	**1 097,64**	RM
Movitec V 2/12 B	1,10	48 895 180	23/03/2010	**1 142,64**	RM
Movitec V 2/14 B	1,10	48 895 181	23/03/2010	**1 232,64**	RM
Movitec V 2/16 B	1,50	48 895 182	23/03/2010	**1 419,54**	RM
Movitec V 2/18 B	1,50	48 895 183	23/03/2010	**1 509,54**	RM
Movitec VF 2/20 B	1,50	48 895 184	23/03/2010	**1 659,54**	RM
Movitec VF 2/22 B	2,20	48 895 185	23/03/2010	**1 765,26**	RM
Movitec VF 2/24 B	2,20	48 895 186	23/03/2010	**1 855,26**	RM
Movitec VF 2/26 B	2,20	48 895 187	23/03/2010	**1 945,26**	RM
Movitec VF 2/28 B	2,20	48 895 188	23/03/2010	**2 035,26**	RM
Movitec VF 2/30 B	2,20	48 895 189	23/03/2010	**2 125,26**	RM

P_2 = Puissance moteur.

Moteur KSB

Base de prix : 02.01.2010

Movitec V, VF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
1~ 230 V - 50 Hz

Movitec V (Brides ovales) B Movitec VF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec V 4/2 B	0,37	48 895 190	23/03/2010	**665,02**	RM
Movitec V 4/3 B	0,55	48 895 191	23/03/2010	**731,45**	RM
Movitec V 4/4 B	0,55	48 895 192	23/03/2010	**786,45**	RM
Movitec V 4/5 B	0,75	48 895 193	23/03/2010	**868,00**	RM
Movitec V 4/6 B	1,10	48 895 194	23/03/2010	**940,14**	RM
Movitec V 4/7 B	1,10	48 895 195	23/03/2010	**995,14**	RM
Movitec V 4/8 B	1,50	48 895 196	23/03/2010	**1 147,04**	RM
Movitec V 4/9 B	1,50	48 895 197	23/03/2010	**1 202,04**	RM
Movitec V 4/10 B	1,50	48 895 198	23/03/2010	**1 257,04**	RM
Movitec V 4/11 B	2,20	48 895 199	23/03/2010	**1 323,76**	RM
Movitec V 4/12 B	2,20	48 895 260	23/03/2010	**1 382,76**	RM
Movitec V 4/14 B	2,20	48 895 261	23/03/2010	**1 492,76**	RM
Movitec V 6/2 B	0,37	48 895 263	23/03/2010	**692,52**	RM
Movitec V 6/3 B	0,75	48 895 264	23/03/2010	**795,50**	RM
Movitec V 6/4 B	1,10	48 895 265	23/03/2010	**877,64**	RM
Movitec V 6/5 B	1,10	48 895 266	23/03/2010	**942,64**	RM
Movitec V 6/6 B	1,50	48 895 267	23/03/2010	**1 104,54**	RM
Movitec V 6/7 B	1,50	48 895 268	23/03/2010	**1 169,54**	RM
Movitec V 6/8 B	2,20	48 895 269	23/03/2010	**1 250,26**	RM
Movitec V 6/9 B	2,20	48 895 270	23/03/2010	**1 315,26**	RM
Movitec V 6/10 B	2,20	48 895 271	23/03/2010	**1 380,26**	RM

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec V (Brides ovales) B Movitec VF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec V 2/2 B	0,37	48 894 200	23/03/2010	**582,30**	RM
Movitec V 2/3 B	0,37	48 894 201	23/03/2010	**629,08**	RM
Movitec V 2/4 B	0,37	48 894 202	23/03/2010	**677,40**	RM
Movitec V 2/5 B	0,37	48 894 203	23/03/2010	**727,26**	RM
Movitec V 2/6 B	0,55	48 894 204	23/03/2010	**778,67**	RM
Movitec V 2/7 B	0,55	48 894 205	23/03/2010	**831,60**	RM
Movitec V 2/8 B	0,55	48 894 206	23/03/2010	**886,05**	RM
Movitec V 2/9 B	0,75	48 894 207	23/03/2010	**941,90**	RM
Movitec V 2/10 B	0,75	48 894 208	23/03/2010	**999,30**	RM
Movitec V 2/11 B	1,10	48 894 209	23/03/2010	**1 058,13**	RM
Movitec V 2/12 B	1,10	48 894 210	23/03/2010	**1 118,34**	RM
Movitec V 2/14 B	1,10	48 894 211	23/03/2010	**1 242,69**	RM
Movitec V 2/16 B	1,50	48 894 212	23/03/2010	**1 371,89**	RM
Movitec V 2/18 B	1,50	48 894 213	23/03/2010	**1 505,34**	RM

P_2 = Puissance moteur.
Moteur KSB

Base de prix : 02.01.2010

Movitec V, VF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec V (Brides ovales) B Movitec VF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VF 2/20 B	1,50	48 894 214	23/03/2010	**1 584,93**	RM
Movitec VF 2/22 B	2,20	48 894 215	23/03/2010	**1 724,67**	RM
Movitec VF 2/24 B	2,20	48 894 216	23/03/2010	**1 866,25**	RM
Movitec VF 2/26 B	2,20	48 894 217	23/03/2010	**2 008,64**	RM
Movitec VF 2/28 B	2,20	48 894 218	23/03/2010	**2 150,61**	RM
Movitec VF 2/30 B	2,20	48 894 219	23/03/2010	**2 291,15**	RM
Movitec V 4/2 B	0,37	48 894 225	23/03/2010	**689,96**	RM
Movitec V 4/3 B	0,55	48 894 226	23/03/2010	**761,04**	RM
Movitec V 4/4 B	0,55	48 894 227	23/03/2010	**833,77**	RM
Movitec V 4/5 B	0,75	48 894 228	23/03/2010	**907,28**	RM
Movitec V 4/6 B	1,10	48 894 229	23/03/2010	**980,96**	RM
Movitec V 4/7 B	1,10	48 894 230	23/03/2010	**1 054,28**	RM
Movitec V 4/8 B	1,50	48 894 231	23/03/2010	**1 126,80**	RM
Movitec V 4/9 B	1,50	48 894 232	23/03/2010	**1 198,14**	RM
Movitec V 4/10 B	1,50	48 894 233	23/03/2010	**1 268,21**	RM
Movitec V 4/11 B	2,20	48 894 234	23/03/2010	**1 348,30**	RM
Movitec V 4/12 B	2,20	48 894 235	23/03/2010	**1 415,64**	RM
Movitec V 4/14 B	2,20	48 894 236	23/03/2010	**1 546,05**	RM
Movitec V 4/16 B	3,00	48 894 237	23/03/2010	**1 673,07**	RM
Movitec VF 4/18 B	3,00	48 894 238	23/03/2010	**1 784,36**	RM
Movitec VF 4/20 B	3,00	48 894 239	23/03/2010	**1 894,36**	RM
Movitec VF 4/22 B	4,00	48 894 240	23/03/2010	**2 076,86**	RM
Movitec VF 4/24 B	4,00	48 894 241	23/03/2010	**2 186,86**	RM
Movitec VF 4/26 B	4,00	48 894 242	23/03/2010	**2 296,86**	RM
Movitec V 6/2 B	0,37	48 894 248	23/03/2010	**781,03**	RM
Movitec V 6/3 B	0,75	48 894 249	23/03/2010	**876,42**	RM
Movitec V 6/4 B	1,10	48 894 250	23/03/2010	**973,57**	RM
Movitec V 6/5 B	1,10	48 894 251	23/03/2010	**1 070,71**	RM
Movitec V 6/6 B	1,50	48 894 252	23/03/2010	**1 166,68**	RM
Movitec V 6/7 B	1,50	48 894 253	23/03/2010	**1 260,38**	RM
Movitec V 6/8 B	2,20	48 894 254	23/03/2010	**1 350,97**	RM
Movitec V 6/9 B	2,20	48 894 255	23/03/2010	**1 437,79**	RM
Movitec V 6/10 B	2,20	48 894 256	23/03/2010	**1 520,52**	RM
Movitec V 6/11 B	3,00	48 894 257	23/03/2010	**1 456,86**	RM
Movitec V 6/12 B	3,00	48 894 258	23/03/2010	**1 521,86**	RM
Movitec V 6/14 B	3,00	48 894 259	23/03/2010	**1 651,86**	RM
Movitec V 6/16 B	4,00	48 894 260	23/03/2010	**1 854,36**	RM
Movitec VF 6/18 B	4,00	48 894 261	23/03/2010	**2 044,36**	RM
Movitec VF 6/20 B	5,50	48 894 262	23/03/2010	**2 445,76**	RM
Movitec VF 6/22 B	5,50	48 894 263	23/03/2010	**2 575,76**	RM
Movitec VF 6/24 B	5,50	48 894 264	23/03/2010	**2 705,76**	RM
Movitec VF 6/26 B	5,50	48 894 265	23/03/2010	**2 835,76**	RM

P_2 = Puissance moteur.

Moteur KSB

Base de prix : 02.01.2010

Movitec V, VF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C) avec accès facilité "Easy Access"
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec V (Brides ovales) B Movitec VF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec V 2/2 B	0,37	48 894 326	23/03/2010	**607,29**	RM
Movitec V 2/3 B	0,37	48 894 327	23/03/2010	**654,07**	RM
Movitec V 2/4 B	0,37	48 894 328	23/03/2010	**702,39**	RM
Movitec V 2/5 B	0,37	48 894 329	23/03/2010	**752,25**	RM
Movitec V 2/6 B	0,55	48 894 330	23/03/2010	**803,66**	RM
Movitec V 2/7 B	0,55	48 894 331	23/03/2010	**856,59**	RM
Movitec V 2/8 B	0,55	48 894 332	23/03/2010	**911,04**	RM
Movitec V 2/9 B	0,75	48 894 333	23/03/2010	**966,89**	RM
Movitec V 2/10 B	0,75	48 894 334	23/03/2010	**1 024,29**	RM
Movitec V 2/11 B	1,10	48 894 335	23/03/2010	**1 083,12**	RM
Movitec V 2/12 B	1,10	48 894 336	23/03/2010	**1 143,33**	RM
Movitec V 2/14 B	1,10	48 894 337	23/03/2010	**1 267,68**	RM
Movitec V 2/16 B	1,50	48 894 338	23/03/2010	**1 396,88**	RM
Movitec V 2/18 B	1,50	48 894 339	23/03/2010	**1 530,33**	RM
Movitec VF 2/20 B	1,50	48 894 340	23/03/2010	**1 667,33**	RM
Movitec VF 2/22 B	2,20	48 894 341	23/03/2010	**1 807,07**	RM
Movitec VF 2/24 B	2,20	48 894 342	23/03/2010	**1 948,65**	RM
Movitec VF 2/26 B	2,20	48 894 343	23/03/2010	**2 091,04**	RM
Movitec VF 2/28 B	2,20	48 894 344	23/03/2010	**2 233,01**	RM
Movitec VF 2/30 B	2,20	48 894 345	23/03/2010	**2 373,55**	RM
Movitec VF 2/2 B	0,37	48 894 386	23/03/2010	**654,58**	RM
Movitec VF 2/3 B	0,37	48 894 387	23/03/2010	**701,36**	RM
Movitec VF 2/4 B	0,37	48 894 388	23/03/2010	**749,68**	RM
Movitec VF 2/5 B	0,37	48 894 389	23/03/2010	**799,54**	RM
Movitec VF 2/6 B	0,55	48 894 390	23/03/2010	**850,95**	RM
Movitec VF 2/7 B	0,55	48 894 391	23/03/2010	**903,88**	RM
Movitec VF 2/8 B	0,55	48 894 392	23/03/2010	**958,33**	RM
Movitec VF 2/9 B	0,75	48 894 393	23/03/2010	**1 014,18**	RM
Movitec VF 2/10 B	0,75	48 894 394	23/03/2010	**1 071,58**	RM
Movitec VF 2/11 B	1,10	48 894 395	23/03/2010	**1 130,41**	RM
Movitec VF 2/12 B	1,10	48 894 396	23/03/2010	**1 190,62**	RM
Movitec VF 2/14 B	1,10	48 894 397	23/03/2010	**1 314,97**	RM
Movitec VF 2/16 B	1,50	48 894 398	23/03/2010	**1 444,17**	RM
Movitec VF 2/18 B	1,50	48 894 399	23/03/2010	**1 577,62**	RM
Movitec V 4/2 B	0,37	48 894 517	23/03/2010	**714,95**	RM
Movitec V 4/3 B	0,55	48 894 518	23/03/2010	**786,03**	RM
Movitec V 4/4 B	0,55	48 894 519	23/03/2010	**858,76**	RM
Movitec V 4/5 B	0,75	48 894 520	23/03/2010	**932,27**	RM
Movitec V 4/6 B	1,10	48 894 521	23/03/2010	**1 005,95**	RM
Movitec V 4/7 B	1,10	48 894 522	23/03/2010	**1 079,27**	RM
Movitec V 4/8 B	1,50	48 894 523	23/03/2010	**1 151,79**	RM

P_2 = Puissance moteur.
Moteur KSB

Base de prix : 02.01.2010

Movitec V, VF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C) avec accès facilité "Easy Access"
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec V (Brides ovales) B Movitec VF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec V 4/9 B	1,50	48 894 524	23/03/2010	**1 223,13**	RM
Movitec V 4/10 B	1,50	48 894 525	23/03/2010	**1 293,20**	RM
Movitec V 4/11 B	2,20	48 894 526	23/03/2010	**1 373,29**	RM
Movitec V 4/12 B	2,20	48 894 527	23/03/2010	**1 440,63**	RM
Movitec V 4/14 B	2,20	48 894 528	23/03/2010	**1 571,04**	RM
Movitec V 4/16 B	3,00	48 894 529	23/03/2010	**1 698,06**	RM
Movitec VF 4/2 B	0,37	48 894 574	23/03/2010	**762,24**	RM
Movitec VF 4/3 B	0,55	48 894 575	23/03/2010	**833,32**	RM
Movitec VF 4/4 B	0,55	48 894 576	23/03/2010	**906,05**	RM
Movitec VF 4/5 B	0,75	48 894 577	23/03/2010	**979,56**	RM
Movitec VF 4/6 B	1,10	48 894 578	23/03/2010	**1 053,24**	RM
Movitec VF 4/7 B	1,10	48 894 579	23/03/2010	**1 126,56**	RM
Movitec VF 4/8 B	1,50	48 894 580	23/03/2010	**1 199,08**	RM
Movitec VF 4/9 B	1,50	48 894 581	23/03/2010	**1 270,42**	RM
Movitec VF 4/10 B	1,50	48 894 582	23/03/2010	**1 340,49**	RM
Movitec VF 4/11 B	2,20	48 894 583	23/03/2010	**1 420,58**	RM
Movitec VF 4/12 B	2,20	48 894 584	23/03/2010	**1 487,92**	RM
Movitec VF 4/14 B	2,20	48 894 585	23/03/2010	**1 618,33**	RM
Movitec VF 4/16 B	3,00	48 894 586	23/03/2010	**1 745,35**	RM
Movitec VF 4/18 B	3,00	48 894 530	23/03/2010	**1 809,36**	RM
Movitec VF 4/20 B	3,00	48 894 531	23/03/2010	**1 919,36**	RM
Movitec VF 4/22 B	4,00	48 894 532	23/03/2010	**2 101,86**	RM
Movitec VF 4/24 B	4,00	48 894 533	23/03/2010	**2 211,86**	RM
Movitec VF 4/26 B	4,00	48 894 534	23/03/2010	**2 321,86**	RM
Movitec V 6/2 B	0,37	48 894 711	23/03/2010	**806,02**	RM
Movitec V 6/3 B	0,75	48 894 712	23/03/2010	**901,41**	RM
Movitec V 6/4 B	1,10	48 894 713	23/03/2010	**998,56**	RM
Movitec V 6/5 B	1,10	48 894 714	23/03/2010	**1 095,70**	RM
Movitec V 6/6 B	1,50	48 894 715	23/03/2010	**1 191,67**	RM
Movitec V 6/7 B	1,50	48 894 716	23/03/2010	**1 285,37**	RM
Movitec V 6/8 B	2,20	48 894 717	23/03/2010	**1 375,96**	RM
Movitec V 6/9 B	2,20	48 894 718	23/03/2010	**1 462,78**	RM
Movitec V 6/10 B	2,20	48 894 719	23/03/2010	**1 545,51**	RM
Movitec V 6/11 B	3,00	48 894 720	23/03/2010	**1 481,86**	RM
Movitec V 6/12 B	3,00	48 894 721	23/03/2010	**1 546,86**	RM
Movitec V 6/14 B	3,00	48 894 722	23/03/2010	**1 676,86**	RM
Movitec V 6/16 B	4,00	48 894 723	23/03/2010	**1 879,36**	RM

P_2 = Puissance moteur.

Moteur KSB

Base de prix : 02.01.2010

Movitec V, VF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C) avec accès facilité "Easy Access"
Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz

Movitec V (Brides ovales) B **Movitec VF (Brides rondes) B**	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	**Prix H.T. €**	GM
Movitec VF 6/2 B	0,37	48 894 765	23/03/2010	**872,86**	RM
Movitec VF 6/3 B	0,75	48 894 766	23/03/2010	**968,25**	RM
Movitec VF 6/4 B	1,10	48 894 767	23/03/2010	**1 065,40**	RM
Movitec VF 6/5 B	1,10	48 894 768	23/03/2010	**1 162,54**	RM
Movitec VF 6/6 B	1,50	48 894 769	23/03/2010	**1 258,51**	RM
Movitec VF 6/7 B	1,50	48 894 770	23/03/2010	**1 352,21**	RM
Movitec VF 6/8 B	2,20	48 894 771	23/03/2010	**1 442,80**	RM
Movitec VF 6/9 B	2,20	48 894 772	23/03/2010	**1 529,62**	RM
Movitec VF 6/10 B	2,20	48 894 773	23/03/2010	**1 612,35**	RM
Movitec VF 6/11 B	3,00	48 894 774	23/03/2010	**1 541,86**	RM
Movitec VF 6/12 B	3,00	48 894 775	23/03/2010	**1 606,86**	RM
Movitec VF 6/14 B	3,00	48 894 776	23/03/2010	**1 736,86**	RM
Movitec VF 6/16 B	4,00	48 894 777	23/03/2010	**1 939,36**	RM
Movitec VF 6/18 B	4,00	48 894 724	23/03/2010	**2 069,36**	RM
Movitec VF 6/20 B	5,50	48 894 725	23/03/2010	**2 470,76**	RM
Movitec VF 6/22 B	5,50	48 894 726	23/03/2010	**2 600,76**	RM
Movitec VF 6/24 B	5,50	48 894 727	23/03/2010	**2 730,76**	RM
Movitec VF 6/26 B	5,50	48 894 728	23/03/2010	**2 860,76**	RM
Movitec VF 90/1-1 B	5,50	48 890 007	-	**3 729,05**	RO
Movitec VF 90/1 B	7,50	48 890 006	-	**4 621,85**	RO
Movitec VF 90/2-2 B	11,00	48 890 010	-	**5 851,67**	RO
Movitec VF 90/2-1 B	15,00	48 890 009	-	**6 212,58**	RO
Movitec VF 90/2 B	15,00	48 890 008	-	**6 417,30**	RO
Movitec VF 90/3-2 B	18,50	48 890 013	-	**7 289,51**	RO
Movitec VF 90/3-1 B	22,00	48 890 012	-	**7 687,90**	RO
Movitec VF 90/3 B	22,00	48 890 011	-	**7 847,23**	RO
Movitec VF 90/4-2 B	30,00	48 890 016	-	**10 035,18**	RO
Movitec VF 90/4-1 B	30,00	48 890 015	-	**10 170,39**	RO
Movitec VF 90/4 B	30,00	48 890 014	-	**10 309,65**	RO
Movitec VF 90/5-2 B	37,00	48 890 019	-	**11 247,42**	RO
Movitec VF 90/5-1 B	37,00	48 890 018	-	**11 412,37**	RO
Movitec VF 90/5 B	37,00	48 890 017	-	**11 593,26**	RO
Movitec VF 90/6-2 B	45,00	48 890 022	-	**12 187,87**	RO
Movitec VF 90/6-1 B	45,00	48 890 021	-	**12 437,81**	RO
Movitec VF 90/6 B	45,00	48 890 020	-	**12 710,89**	RO

P_2 = Puissance moteur.
Moteur KSB

Movitec VCF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, alimentation de chaudière, etc.

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire, verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), moteur en construction monobloc. Exécution ATEX.



Movitec VCF (Brides rondes) - Version B

Garniture mécanique (Code 23) : Q1BEGG (jusqu'à + 120°C)

(Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz)

Movitec VCF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VCF 2/2 B	0,37	48 894 266	23/03/2010	**571,10**	RM
Movitec VCF 2/3 B	0,37	48 894 267	23/03/2010	**616,25**	RM
Movitec VCF 2/4 B	0,37	48 894 268	23/03/2010	**662,12**	RM
Movitec VCF 2/5 B	0,37	48 894 269	23/03/2010	**708,82**	RM
Movitec VCF 2/6 B	0,55	48 894 270	23/03/2010	**756,43**	RM
Movitec VCF 2/7 B	0,55	48 894 271	23/03/2010	**805,05**	RM
Movitec VCF 2/8 B	0,55	48 894 272	23/03/2010	**854,75**	RM
Movitec VCF 2/9 B	0,75	48 894 273	23/03/2010	**905,50**	RM
Movitec VCF 2/10 B	0,75	48 894 274	23/03/2010	**957,51**	RM
Movitec VCF 2/11 B	1,10	48 894 275	23/03/2010	**1 010,74**	RM
Movitec VCF 2/12 B	1,10	48 894 276	23/03/2010	**1 065,20**	RM
Movitec VCF 2/14 B	1,10	48 894 277	23/03/2010	**1 177,85**	RM
Movitec VCF 2/16 B	1,50	48 894 278	23/03/2010	**1 295,38**	RM
Movitec VCF 2/18 B	1,50	48 894 279	23/03/2010	**1 417,51**	RM
Movitec VCF 2/20 B	1,50	48 894 280	23/03/2010	**1 543,76**	RM
Movitec VCF 2/22 B	2,20	48 894 281	23/03/2010	**1 673,46**	RM
Movitec VCF 2/24 B	2,20	48 894 282	23/03/2010	**1 805,72**	RM
Movitec VCF 2/26 B	2,20	48 894 283	23/03/2010	**1 939,47**	RM
Movitec VCF 2/28 B	2,20	48 894 284	23/03/2010	**2 073,33**	RM
Movitec VCF 2/30 B	2,20	48 894 285	23/03/2010	**2 206,04**	RM

P_2 = Puissance moteur

Moteur KSB

Base de prix : 02.01.2010

Movitec VCF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Movitec VCF (Brides rondes) - Version B

Garniture mécanique (Code 23) : Q1BEGG (jusqu'à + 120°C)

(Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz)

Movitec VCF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VCF 4/2 B	0,37	48 894 460	23/03/2010	**672,00**	RM
Movitec VCF 4/3 B	0,55	48 894 461	23/03/2010	**738,02**	RM
Movitec VCF 4/4 B	0,55	48 894 462	23/03/2010	**805,24**	RM
Movitec VCF 4/5 B	0,75	48 894 463	23/03/2010	**872,93**	RM
Movitec VCF 4/6 B	1,10	48 894 464	23/03/2010	**940,58**	RM
Movitec VCF 4/7 B	1,10	48 894 465	23/03/2010	**1 007,73**	RM
Movitec VCF 4/8 B	1,50	48 894 466	23/03/2010	**1 074,02**	RM
Movitec VCF 4/9 B	1,50	48 894 467	23/03/2010	**1 139,14**	RM
Movitec VCF 4/10 B	1,50	48 894 468	23/03/2010	**1 203,05**	RM
Movitec VCF 4/11 B	2,20	48 894 469	23/03/2010	**1 276,12**	RM
Movitec VCF 4/12 B	2,20	48 894 470	23/03/2010	**1 337,53**	RM
Movitec VCF 4/14 B	2,20	48 894 471	23/03/2010	**1 456,57**	RM
Movitec VCF 4/16 B	3,00	48 894 472	23/03/2010	**1 572,85**	RM
Movitec VCF 4/18 B	3,00	48 894 473	23/03/2010	**1 685,61**	RM
Movitec VCF 4/20 B	3,00	48 894 474	23/03/2010	**1 795,61**	RM
Movitec VCF 4/22 B	4,00	48 894 475	23/03/2010	**1 978,11**	RM
Movitec VCF 4/24 B	4,00	48 894 476	23/03/2010	**2 088,11**	RM
Movitec VCF 4/26 B	4,00	48 894 477	23/03/2010	**2 198,11**	RM
Movitec VCF 6/2 B	0,37	48 894 657	23/03/2010	**756,31**	RM
Movitec VCF 6/3 B	0,75	48 894 658	23/03/2010	**843,19**	RM
Movitec VCF 6/4 B	1,10	48 894 659	23/03/2010	**931,79**	RM
Movitec VCF 6/5 B	1,10	48 894 660	23/03/2010	**1 020,47**	RM
Movitec VCF 6/6 B	1,50	48 894 661	23/03/2010	**1 108,15**	RM
Movitec VCF 6/7 B	1,50	48 894 662	23/03/2010	**1 193,82**	RM
Movitec VCF 6/8 B	2,20	48 894 663	23/03/2010	**1 276,71**	RM
Movitec VCF 6/9 B	2,20	48 894 664	23/03/2010	**1 356,19**	RM
Movitec VCF 6/10 B	2,20	48 894 665	23/03/2010	**1 431,99**	RM
Movitec VCF 6/11 B	3,00	48 894 666	23/03/2010	**1 410,61**	RM
Movitec VCF 6/12 B	3,00	48 894 667	23/03/2010	**1 475,61**	RM
Movitec VCF 6/14 B	3,00	48 894 668	23/03/2010	**1 605,61**	RM
Movitec VCF 6/16 B	4,00	48 894 669	23/03/2010	**1 808,11**	RM
Movitec VCF 6/18 B	4,00	48 894 670	23/03/2010	**1 938,11**	RM
Movitec VCF 6/20 B	5,50	48 894 671	23/03/2010	**2 339,51**	RM
Movitec VCF 6/22 B	5,50	48 894 672	23/03/2010	**2 469,51**	RM
Movitec VCF 6/24 B	5,50	48 894 673	23/03/2010	**2 599,51**	RM
Movitec VCF 6/26 B	5,50	48 894 674	23/03/2010	**2 729,51**	RM

P_2 = Puissance moteur

Moteur KSB

Movitec VCF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Movitec VCF (Brides rondes) - Version B

Garniture mécanique (Code 23) : Q1BEGG (jusqu'à + 120°C)

(Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz)

Movitec VCF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VCF 90/1-1 B	5,50	48 890 033	-	**2 371,24**	RO
Movitec VCF 90/1 B	7,50	48 890 032	-	**2 650,03**	RO
Movitec VCF 90/2-2 B	11,00	48 890 036	-	**4 432,68**	RO
Movitec VCF 90/2-1 B	15,00	48 890 035	-	**4 771,57**	RO
Movitec VCF 90/2 B	15,00	48 890 034	-	**4 963,69**	RO
Movitec VCF 90/3-2 B	18,50	48 890 039	-	**5 806,62**	RO
Movitec VCF 90/3-1 B	22,00	48 890 038	-	**6 185,01**	RO
Movitec VCF 90/3 B	22,00	48 890 037	-	**6 340,33**	RO
Movitec VCF 90/4-2 B	30,00	48 890 042	-	**8 479,28**	RO
Movitec VCF 90/4-1 B	30,00	48 890 041	-	**8 612,62**	RO
Movitec VCF 90/4 B	30,00	48 890 040	-	**8 751,89**	RO
Movitec VCF 90/5-2 B	37,00	48 890 045	-	**9 675,27**	RO
Movitec VCF 90/5-1 B	37,00	48 890 044	-	**9 839,94**	RO
Movitec VCF 90/5 B	37,00	48 890 043	-	**10 017,94**	RO
Movitec VCF 90/6-2 B	45,00	48 890 048	-	**10 762,52**	RO
Movitec VCF 90/6-1 B	45,00	48 890 047	-	**10 992,23**	RO
Movitec VCF 90/6 B	45,00	48 890 046	-	**11 234,30**	RO

P_2 = Puissance moteur

Moteur KSB

Movitec VS/ -VSF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, alimentation de chaudière, etc.

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire, verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), moteur en construction monobloc. Exécution ATEX



Métallurgie : Inox 316

Tarif - Movitec VS / -VSF (Version B)

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

(Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz)

Movitec VS (Brides ovales) B Movitec VSF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VS 2/2 B	0,37	48 894 400	23/03/2010	**701,76**	RM
Movitec VS 2/3 B	0,37	48 894 401	23/03/2010	**754,25**	RM
Movitec VS 2/4 B	0,37	48 894 402	23/03/2010	**808,06**	RM
Movitec VS 2/5 B	0,37	48 894 403	23/03/2010	**863,30**	RM
Movitec VS 2/6 B	0,55	48 894 404	23/03/2010	**920,03**	RM
Movitec VS 2/7 B	0,55	48 894 405	23/03/2010	**978,33**	RM
Movitec VS 2/8 B	0,55	48 894 406	23/03/2010	**1 038,23**	RM
Movitec VS 2/9 B	0,75	48 894 407	23/03/2010	**1 099,67**	RM
Movitec VS 2/10 B	0,75	48 894 408	23/03/2010	**1 162,86**	RM
Movitec VS 2/11 B	1,10	48 894 409	23/03/2010	**1 227,69**	RM
Movitec VS 2/12 B	1,10	48 894 410	23/03/2010	**1 294,12**	RM
Movitec VS 2/14 B	1,10	48 894 411	23/03/2010	**1 431,64**	RM
Movitec VS 2/16 B	1,50	48 894 412	23/03/2010	**1 574,87**	RM
Movitec VS 2/18 B	1,50	48 894 413	23/03/2010	**1 722,96**	RM
Movitec VSF 2/20 B	1,50	48 894 414	23/03/2010	**1 874,80**	RM
Movitec VSF 2/22 B	2,20	48 894 415	23/03/2010	**2 028,97**	RM
Movitec VSF 2/24 B	2,20	48 894 416	23/03/2010	**2 183,80**	RM
Movitec VSF 2/26 B	2,20	48 894 417	23/03/2010	**2 337,32**	RM
Movitec VSF 2/28 B	2,20	48 894 418	23/03/2010	**2 487,16**	RM
Movitec VSF 2/30 B	2,20	48 894 419	23/03/2010	**2 631,04**	RM

P_2 = Puissance moteur

Moteur KSB

Base de prix : 02.01.2010

Movitec VS/ -VSF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

(Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz)

Movitec VS (Brides ovales) B Movitec VSF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VS 4/2 B	0,37	48 894 587	23/03/2010	**822,12**	RM
Movitec VS 4/3 B	0,55	48 894 588	23/03/2010	**901,24**	RM
Movitec VS 4/4 B	0,55	48 894 589	23/03/2010	**981,86**	RM
Movitec VS 4/5 B	0,75	48 894 590	23/03/2010	**1 063,08**	RM
Movitec VS 4/6 B	1,10	48 894 591	23/03/2010	**1 144,34**	RM
Movitec VS 4/7 B	1,10	48 894 592	23/03/2010	**1 225,10**	RM
Movitec VS 4/8 B	1,50	48 894 593	23/03/2010	**1 304,95**	RM
Movitec VS 4/9 B	1,50	48 894 594	23/03/2010	**1 383,51**	RM
Movitec VS 4/10 B	1,50	48 894 595	23/03/2010	**1 460,71**	RM
Movitec VS 4/11 B	2,20	48 894 596	23/03/2010	**1 549,07**	RM
Movitec VS 4/12 B	2,20	48 894 597	23/03/2010	**1 623,47**	RM
Movitec VS 4/14 B	2,20	48 894 598	23/03/2010	**1 767,89**	RM
Movitec VS 4/16 B	3,00	48 894 599	23/03/2010	**1 908,96**	RM
Movitec VSF 4/2 B	0,37	48 894 644	23/03/2010	**749,91**	RM
Movitec VSF 4/3 B	0,55	48 894 645	23/03/2010	**829,03**	RM
Movitec VSF 4/4 B	0,55	48 894 646	23/03/2010	**909,65**	RM
Movitec VSF 4/5 B	0,75	48 894 647	23/03/2010	**990,87**	RM
Movitec VSF 4/6 B	1,10	48 894 648	23/03/2010	**1 072,13**	RM
Movitec VSF 4/7 B	1,10	48 894 649	23/03/2010	**1 152,89**	RM
Movitec VSF 4/8 B	1,50	48 894 650	23/03/2010	**1 232,74**	RM
Movitec VSF 4/9 B	1,50	48 894 651	23/03/2010	**1 311,30**	RM
Movitec VSF 4/10 B	1,50	48 894 652	23/03/2010	**1 388,50**	RM
Movitec VSF 4/11 B	2,20	48 894 653	23/03/2010	**1 476,86**	RM
Movitec VSF 4/12 B	2,20	48 894 654	23/03/2010	**1 551,26**	RM
Movitec VSF 4/14 B	2,20	48 894 655	23/03/2010	**1 695,68**	RM
Movitec VSF 4/16 B	3,00	48 894 656	23/03/2010	**1 836,75**	RM
Movitec VSF 4/18 B	3,00	48 894 600	23/03/2010	**2 238,24**	RM
Movitec VSF 4/20 B	3,00	48 894 601	23/03/2010	**2 381,24**	RM
Movitec VSF 4/22 B	4,00	48 894 602	23/03/2010	**2 596,74**	RM
Movitec VSF 4/24 B	4,00	48 894 603	23/03/2010	**2 739,74**	RM
Movitec VSF 4/26 B	4,00	48 894 604	23/03/2010	**2 882,74**	RM
Movitec VS 6/2 B	0,37	48 894 778	23/03/2010	**901,34**	RM
Movitec VS 6/3 B	0,75	48 894 779	23/03/2010	**1 007,09**	RM
Movitec VS 6/4 B	1,10	48 894 780	23/03/2010	**1 114,52**	RM
Movitec VS 6/5 B	1,10	48 894 781	23/03/2010	**1 221,73**	RM
Movitec VS 6/6 B	1,50	48 894 782	23/03/2010	**1 327,52**	RM
Movitec VS 6/7 B	1,50	48 894 783	23/03/2010	**1 430,75**	RM
Movitec VS 6/8 B	2,20	48 894 784	23/03/2010	**1 530,54**	RM
Movitec VS 6/9 B	2,20	48 894 785	23/03/2010	**1 626,20**	RM
Movitec VS 6/10 B	2,20	48 894 786	23/03/2010	**1 717,42**	RM
Movitec VS 6/11 B	3,00	48 894 787	23/03/2010	**1 770,49**	RM
Movitec VS 6/12 B	3,00	48 894 788	23/03/2010	**1 854,99**	RM
Movitec VS 6/14 B	3,00	48 894 789	23/03/2010	**2 023,99**	RM
Movitec VS 6/16 B	4,00	48 894 790	23/03/2010	**2 265,49**	RM

P_2 = Puissance moteur

Moteur KSB

Movitec VS/ -VSF (Version B)

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

(Jusqu'à 2,2 kW : 3~ 230/400 V, à partir de 3 kW : 3~ 400/690 V - 50 Hz)

Movitec VS (Brides ovales) B Movitec VSF (Brides rondes) B	P_2 kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VSF 6/2 B	0,37	48 894 832	23/03/2010	**1 000,86**	RM
Movitec VSF 6/3 B	0,75	48 894 833	23/03/2010	**1 106,61**	RM
Movitec VSF 6/4 B	1,10	48 894 834	23/03/2010	**1 214,04**	RM
Movitec VSF 6/5 B	1,10	48 894 835	23/03/2010	**1 321,25**	RM
Movitec VSF 6/6 B	1,50	48 894 836	23/03/2010	**1 427,04**	RM
Movitec VSF 6/7 B	1,50	48 894 837	23/03/2010	**1 530,27**	RM
Movitec VSF 6/8 B	2,20	48 894 838	23/03/2010	**1 630,06**	RM
Movitec VSF 6/9 B	2,20	48 894 839	23/03/2010	**1 725,72**	RM
Movitec VSF 6/10 B	2,20	48 894 840	23/03/2010	**1 816,94**	RM
Movitec VSF 6/11 B	3,00	48 894 841	23/03/2010	**1 890,49**	RM
Movitec VSF 6/12 B	3,00	48 894 842	23/03/2010	**1 974,99**	RM
Movitec VSF 6/14 B	3,00	48 894 843	23/03/2010	**2 143,99**	RM
Movitec VSF 6/16 B	4,00	48 894 844	23/03/2010	**2 385,49**	RM
Movitec VSF 6/18 B	4,00	48 894 791	23/03/2010	**2 554,49**	RM
Movitec VSF 6/20 B	5,50	48 894 792	23/03/2010	**2 994,89**	RM
Movitec VSF 6/22 B	5,50	48 894 793	23/03/2010	**3 163,89**	RM
Movitec VSF 6/24 B	5,50	48 894 794	23/03/2010	**3 332,89**	RM
Movitec VSF 6/26 B	5,50	48 894 795	23/03/2010	**3 501,89**	RM
Movitec VSF 90/1-1 B	5,50	48 890 059	-	**4 164,75**	RO
Movitec VSF 90/1 B	7,50	48 890 058	-	**4 514,16**	RO
Movitec VSF 90/2-2 B	11,00	48 890 062	-	**6 418,24**	RO
Movitec VSF 90/2-1 B	15,00	48 890 061	-	**6 823,91**	RO
Movitec VSF 90/2 B	15,00	48 890 060	-	**7 073,96**	RO
Movitec VSF 90/3-2 B	18,50	48 890 065	-	**8 066,03**	RO
Movitec VSF 90/3-1 B	22,00	48 890 064	-	**8 497,35**	RO
Movitec VSF 90/3 B	22,00	48 890 063	-	**8 697,61**	RO
Movitec VSF 90/4-2 B	30,00	48 890 068	-	**10 813,39**	RO
Movitec VSF 90/4-1 B	30,00	48 890 067	-	**10 981,96**	RO
Movitec VSF 90/4 B	30,00	48 890 066	-	**11 156,01**	RO
Movitec VSF 90/5-2 B	37,00	48 890 071	-	**12 325,16**	RO
Movitec VSF 90/5-1 B	37,00	48 890 070	-	**12 537,71**	RO
Movitec VSF 90/5 B	37,00	48 890 069	-	**12 770,77**	RO
Movitec VSF 90/6-2 B	45,00	48 890 074	-	**13 403,75**	RO
Movitec VSF 90/6-1 B	45,00	48 890 073	-	**13 716,03**	RO
Movitec VSF 90/6 B	45,00	48 890 072	-	**14 057,34**	RO

P_2 = Puissance moteur

Moteur KSB

Livret Technique : 2146.5
Catalogue : Industrie / Eau

Ixo
Groupe immergé
pour puits à partir de 5" (125 mm)

• Domaine d'emploi
Adduction d'eau, installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, utilisation des eaux pluviales et captage d'eau à partir de puits, réservoirs et citernes.

• Exécution
Adduction d'eau, installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, utilisation des eaux pluviales et captage d'eau à partir de puits, réservoirs et citernes.

• Caractéristiques
DN :	1" - 1"1/4
Q max. m^3/h :	8
H max. m :	65
T max. °C :	+ 35

• Matériaux
Corps de pompe :	Acier Cr Ni
Corps d'étage :	Acier Cr Ni
Roue :	Acier Cr Ni
Carcasse moteur :	Acier Cr Ni
Arbre :	Acier Cr Ni

• Autres
- Les pompes sont livrées avec 15 m de câble électrique H07RN-F, 4 x 1 mm2.
- Les pompes sont livrées avec un coffret de démarrage raccordé (et fiche secteur en monophasé).



Tarif - Ixo

Ixo	n° de code	Prix H.T. €	GM
Monophasé			
45 E	39 019 480	**635,50**	41
55 E	39 019 481	**726,70**	41
65 E	39 019 482	**691,06**	41
48 E	39 019 483	**793,66**	41
58 E	39 019 484	**726,70**	41
Triphasé			
45 D	39 019 485	**614,12**	41
55 D	39 019 486	**701,04**	41
65 D	39 019 487	**668,28**	41
48 D	39 019 488	**768,02**	41
58 D	39 019 489	**701,04**	41

Accessoires
Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 2146.5
Catalogue : Industrie / Eau

Ixo

Groupe immergé
pour puits à partir de 5" (125 mm)


Caractéristiques techniques


Ixo	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
45 E	0,55	4,0	-	14,1
55 E	0,75	5,0	-	15,2
65 E	0,9	6,0	-	16,4
48 E	0,9	6,0	-	15,6
58 E	1,1	7,0	-	16,0

Ixo	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
45 D	0,55	-	1,6	13,1
55 D	0,75	-	1,9	13,6
65 D	0,9	-	2,2	14,9
48 D	0,9	-	2,2	14,0
58 D	1,1	-	2,6	14,5

Courbes caractéristiques


Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

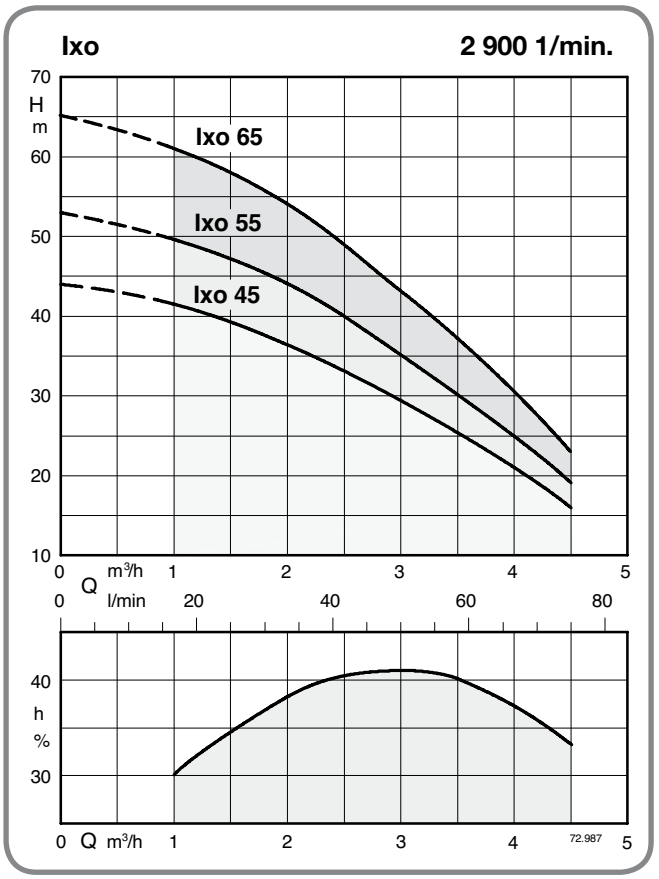

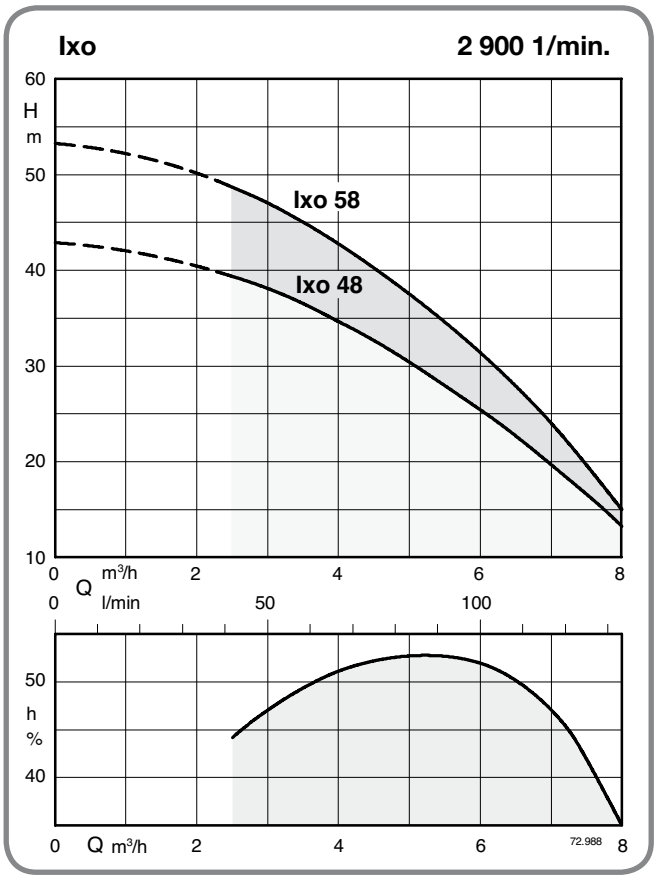


Encombrements

Ixo		H (mm)
45 E	**45 D**	448
55 E	**55 D**	472
65 E	**65 D**	496
48 E	**48 D**	448
58 E	**58 D**	472

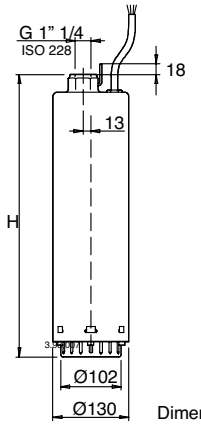

Coffret de démarrage 0,4 kg
pour Ixo E



Dimensions en mm

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

S 100D
Groupe immergé
pour forages à partir de 4" (100 mm)

• Domaine d'emploi
Alimentation en eau domestique, arrosage, irrigation, rabattement de nappe, lutte incendie, circuits de refroidissement, fontainerie, installations de surpression et de climatisation. La S 100D est adaptée au contact avec l'eau potable (ACS).

• Exécution
Groupe immergé multicellulaire à corps segmenté en matière synthétique (S 100D) ou en acier inoxydable (UPA 100C) pour forages de diamètre min. 100 mm (4 pouces). Moteur monophasé ou triphasé avec câble sortie moteur.

• Caractéristiques
DN : DN 100
Q max. m^3/h : 16
H max. m : 300
T max. °C : + 30

• Matériaux
Chemise, corps d'aspiration, corps de clapet en acier inoxydable. Arbre en acier inoxydable. Roue et diffuseur en matériaux de synthèse.

• Accessoires recommandés :
- UPA® CONTROL : coffret de protection moteur et manque d'eau par électrodes, voir pages suivantes.
- Controlmatic E.2 : automate de commande et de protection manque d'eau, voir pages suivantes.



Tarif - S 100D - monophasé

S 100D	n° de code	Prix H.T. €	GM
S 100D 1/7	39 022 528	**704,59**	48
S 100D 1/9	39 022 529	**711,87**	48
S 100D 1/12	39 022 530	**775,51**	48
S 100D 1/14	39 022 531	**788,90**	48
S 100D 1/16	39 022 532	**859,37**	48
S 100D 1/20	39 022 533	**1 000,09**	48
S 100D 1/25	39 022 534	**1 180,78**	48
S 100D 1/30	39 022 535	**1 201,43**	48
S 100D 1/35	39 022 536	**1 442,42**	48
S 100D 1/40	39 022 537	**1 813,81**	48
S 100D 1/50	39 022 538	**2 172,12**	48
S 100D 2/7	39 022 539	**713,92**	48
S 100D 2/11	39 022 540	**778,82**	48
S 100D 2/15	39 022 541	**850,06**	48
S 100D 2/18	39 022 542	**998,18**	48
S 100D 2/20	39 022 543	**1 068,64**	48
S 100D 2/22	39 022 544	**1 127,60**	48
S 100D 2/27	39 022 545	**1 350,93**	48
S 100D 2/30	39 022 546	**1 371,59**	48

S 100D	n° de code	Prix H.T. €	GM
S 100D 2/33	39 022 547	**1 616,92**	48
S 100D 2/38	39 022 548	**1 873,24**	48
S 100D 2/44	39 022 549	**2 011,74**	48
S 100D 4/3	39 022 550	**774,68**	48
S 100D 4/6	39 022 551	**840,77**	48
S 100D 4/8	39 022 552	**918,10**	48
S 100D 4/11	39 022 553	**1 185,26**	48
S 100D 4/16	39 022 554	**1 429,90**	48
S 100D 4/21	39 022 555	**1 699,50**	48
S 100D 4/24	39 022 556	**1 807,64**	48
S 100D 7/4	39 022 557	**882,88**	48
S 100D 7/6	39 022 558	**1 108,74**	48
S 100D 7/8	39 022 559	**1 363,09**	48
S 100D 7/11	39 022 560	**1 596,25**	48
S 100D 7/13	39 022 561	**1 756,61**	48
S 100D 12/4	39 022 562	**1 273,94**	48
S 100D 12/6	39 022 563	**1 472,42**	48
S 100D 12/10	39 022 564	**1 750,55**	48

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

S 100D
Groupe immergé
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Tarif - S 100D - triphasé

S 100D	nº de code	Prix H.T.	GM
S 100D 1/7	39 022 565	**649,88**	48
S 100D 1/9	39 022 566	**657,16**	48
S 100D 1/12	39 022 567	**687,69**	48
S 100D 1/14	39 022 568	**701,08**	48
S 100D 1/16	39 022 569	**771,55**	48
S 100D 1/20	39 022 570	**912,79**	48
S 100D 1/25	39 022 571	**1 030,01**	48
S 100D 1/30	39 022 572	**1 050,66**	48
S 100D 1/35	39 022 573	**1 261,16**	48
S 100D 1/40	39 022 574	**1 632,55**	48
S 100D 1/50	39 022 575	**2 090,79**	48
S 100D 2/7	39 022 576	**659,21**	48
S 100D 2/11	39 022 577	**691,00**	48
S 100D 2/15	39 022 578	**762,77**	48
S 100D 2/18	39 022 579	**847,41**	48
S 100D 2/20	39 022 580	**917,87**	48
S 100D 2/22	39 022 581	**976,83**	48
S 100D 2/27	39 022 582	**1 169,67**	48
S 100D 2/30	39 022 583	**1 190,33**	48
S 100D 2/33	39 022 584	**1 535,58**	48
S 100D 2/38	39 022 585	**1 791,90**	48
S 100D 2/44	39 022 586	**1 930,41**	48
S 100D 2/50	39 022 587	**2 259,05**	48

S 100D	nº de code	Prix H.T.	GM
S 100D 4/3	39 022 588	**719,97**	48
S 100D 4/6	39 022 589	**752,95**	48
S 100D 4/8	39 022 590	**830,80**	48
S 100D 4/11	39 022 591	**1 034,49**	48
S 100D 4/16	39 022 592	**1 248,64**	48
S 100D 4/21	39 022 593	**1 618,17**	48
S 100D 4/24	39 022 594	**1 726,31**	48
S 100D 4/33	39 022 595	**2 110,81**	48
S 100D 4/40	39 022 596	**2 783,06**	48
S 100D 7/4	39 022 597	**795,58**	48
S 100D 7/6	39 022 598	**957,98**	48
S 100D 7/8	39 022 599	**1 181,83**	48
S 100D 7/11	39 022 600	**1 514,92**	48
S 100D 7/13	39 022 601	**1 675,28**	48
S 100D 7/18	39 022 602	**1 946,83**	48
S 100D 7/23	39 022 603	**2 093,00**	48
S 100D 7/28	39 022 604	**3 049,44**	48
S 100D 7/33	39 022 605	**3 220,74**	48
S 100D 12/4	39 022 606	**1 123,17**	48
S 100D 12/6	39 022 607	**1 291,16**	48
S 100D 12/10	39 022 608	**1 669,21**	48
S 100D 12/13	39 022 609	**2 087,74**	48
S 100D 12/17	39 022 610	**2 325,03**	48
S 100D 12/21	39 022 611	**2 762,72**	48
S 100D 12/25	39 022 612	**3 541,48**	48

Accessoires
Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Caractéristiques techniques

S 100D	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Mode d'installation	Poids 1~230V Kg	Poids 3~400V Kg
1/7	0,37	3,4	1,3	v + h	11,5	10,7
1/9	0,37	3,4	1,3	v + h	11,7	10,9
1/12	0,55	3,4	1,3	v + h	13,4	12,2
1/14	0,55	4,3	1,7	v + h	13,6	12,4
1/16	0,55	4,3	1,7	v + h	13,8	12,6
1/20	0,75	4,3	1,7	v + h	14,3	13,1
1/25	1,10	5,7	2,2	v	16,3	14,9
1/30	1,10	5,7	2,2	v	16,8	15,4
1/35	1,50	8,6	3,2	v	20,0	17,4
1/40	1,50	8,6	3,2	v	20,6	18,0
1/50	2,20	10,6	4,0	v	22,7	20,3

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

S 100D
Groupe immergé
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Caractéristiques techniques

S 100D	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Mode d'installation	Poids 1~230V Kg	Poids 3~400V Kg
2/7	0,37	3,4	1,3	v + h	11,3	10,5
2/11	0,55	4,3	1,7	v + h	13,0	11,8
2/15	0,75	5,6	2,2	v + h	14,8	13,4
2/18	1,1	8,6	3,2	v + h	17,7	15,1
2/20	1,1	8,6	3,2	v + h	17,8	15,2
2/22	1,1	8,6	3,2	v + h	18,0	15,4
2/27	1,5	10,6	4,0	v + h	19,5	17,1
2/30	1,5	10,6	4,0	v	19,9	17,5
2/33	2,2	15,5	5,9	v	23,6	19,0
2/38	2,2	15,5	5,9	v	24,1	19,5
2/44	2,2	15,5	5,9	v	24,6	20,0
2/50	3,0	-	7,8	v	-	23,6
4/3	0,37	3,4	1,3	v + h	11,5	10,7
4/6	0,55	4,3	1,7	v + h	13,4	12,2
4/8	0,75	5,7	2,2	v + h	15,1	13,7
4/11	1,10	8,6	3,2	v + h	18,2	15,6
4/16	1,50	10,6	4,0	v + h	20,1	17,7
4/21	2,20	15,5	5,9	v + h	24,8	20,2
4/24	2,20	15,5	5,9	v	25,3	20,7
4 /33	3,00	-	7,8	v	-	25,5
4/40	3,70	-	9,1	v	-	33,0
7/4	0,75	5,7	2,2	v + h	14,6	13,2
7/6	1,10	8,6	3,2	v + h	17,7	15,1
7/8	1,50	10,6	4,0	v + h	19,1	16,7
7/11	2,20	15,5	5,9	v + h	23,1	18,5
7/13	2,20	15,5	5,9	v + h	23,6	19,0
7/18	3,00	-	7,8	v + h	-	23,1
7/23	3,70	-	9,1	v	-	30,8
7/28	5,50	-	13,7	v	-	38,3
7/33	5,50	-	13,7	v	-	39,4
12/4	1,1	8,6	3,2	v + h	17,3	14,7
12/6	1,5	10,6	4,0	v + h	19,3	16,9
12/10	2,2	15,5	5,9	v + h	24,6	20,0
12/13	3,0	-	7,8	v	-	24,2
12/17	3,7	-	9,1	v	-	32,2
12/21	5,5	-	13,7	v	-	40,2
12/25	5,5	-	13,7	v	-	42,0


Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau


S 100D


Groupe immergé
pour forages à partir de 4" (100 mm)


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

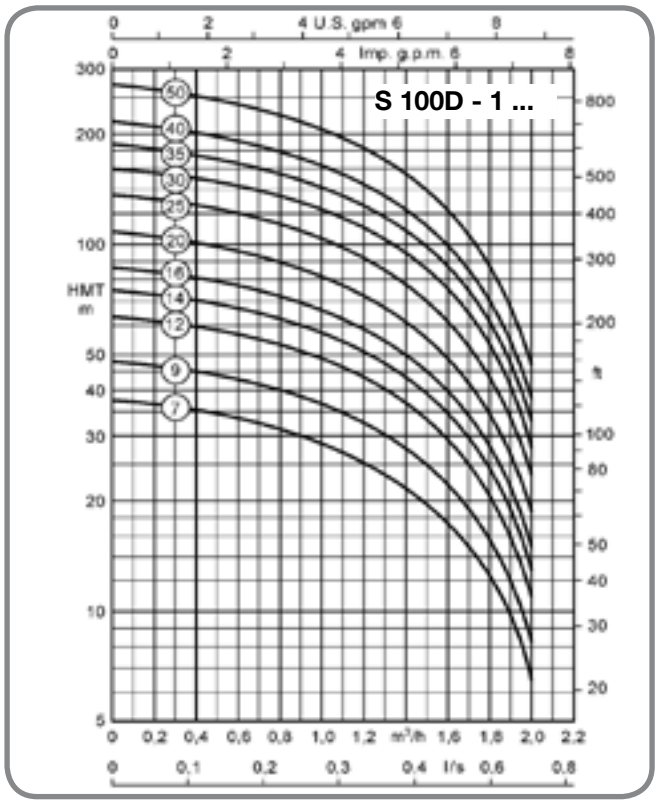

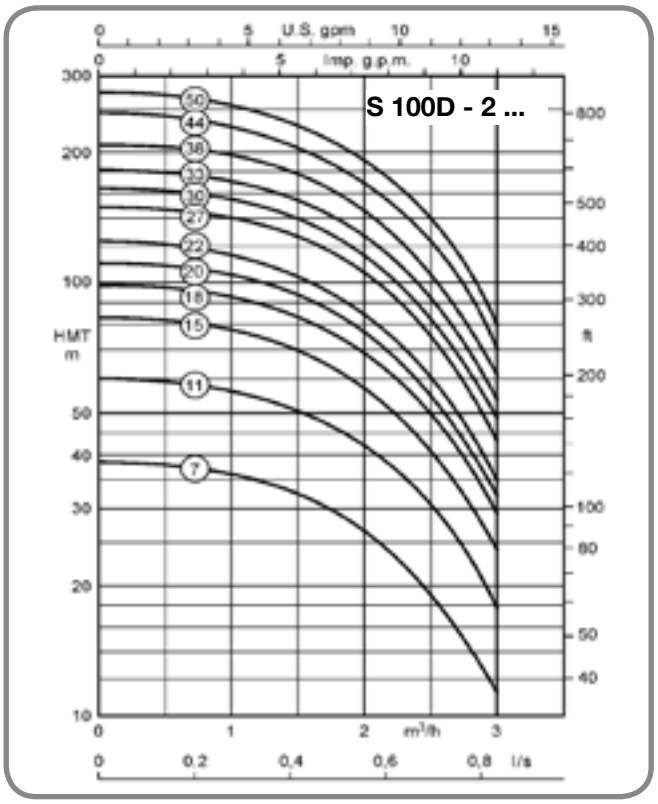

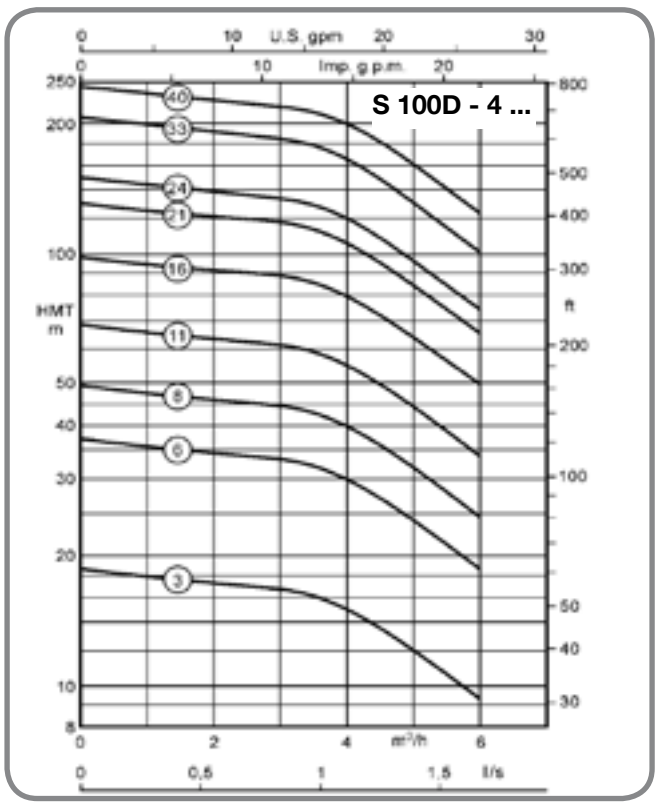

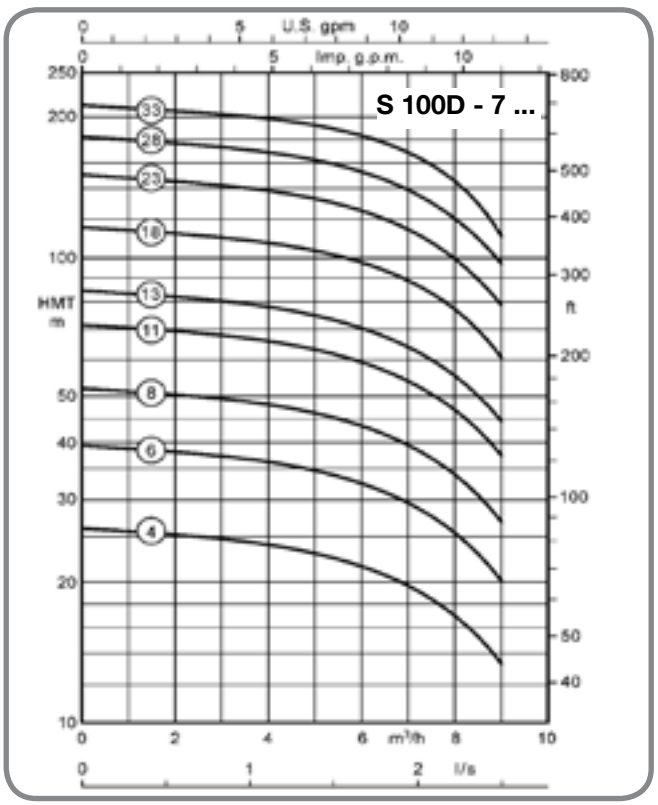

Les courbes caractéristiques sont indiquées aux fins de présélection.
Les caractéristiques exactes de sélection vous seront communiquées dans notre offre.


Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau


S 100D
Groupe immergé
pour forages à partir de 4" (100 mm)


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

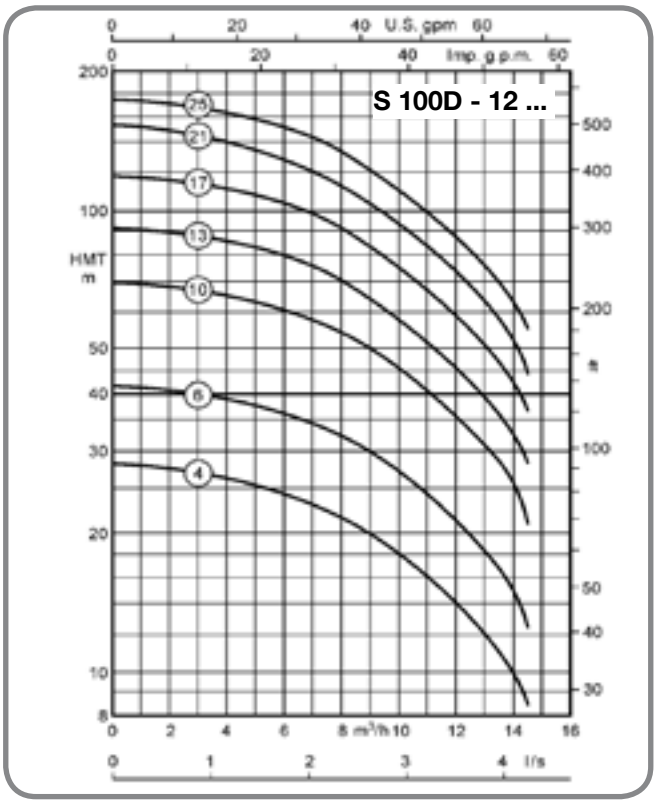

Les courbes caractéristiques sont indiquées aux fins de présélection.
Les caractéristiques exactes de sélection vous seront communiquées dans notre offre.

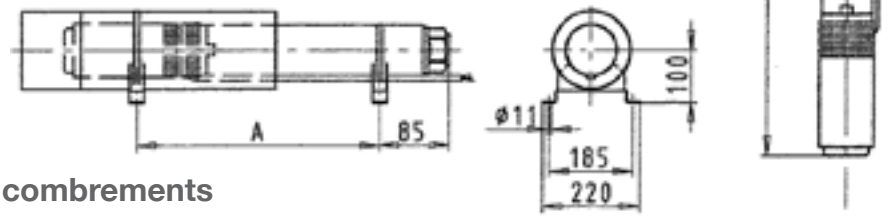

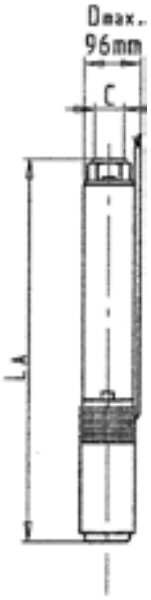

Encombrements

S 100D	1~ / 230 V LA ≈ mm	mA ≈ kg	A ≈ mm	3~ / 400 V LA ≈ mm	mA ≈ kg	A ≈ mm	C
S 100D 1/7	575	11,5	371	555	10,7	362	G 1”1/4
S 100D 1/9	625	11,7	425	605	10,9	416	G 1”1/4
S 100D 1/12	720	13,4	508	700	12,2	492	G 1”1/4
S 100D 1/14	795	13,6	552	755	12,4	537	G 1”1/4
S 100D 1/16	810	13,8	597	780	12,6	582	G 1”1/4
S 100D 1/20	925	14,3	687	870	13,1	672	G 1”1/4
S 100D 1/25	1100	16,3	----	1045	14,9	----	G 1”1/4
S 100D 1/30	1210	16,8	----	1150	15,4	----	G 1”1/4
S 100D 1/35	1395	20,0	----	1310	17,4	----	G 1”1/4
S 100D 1/40	1505	20,6	----	1450	18,0	----	G 1”1/4

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

S 100D
Groupe immergé
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Encombrements

S 100D	1~ / 230 V LA ≈ mm	mA ≈ kg	A ≈ mm	3~ / 400 V LA ≈ mm	mA ≈ kg	A ≈ mm	C
S 100D 1/50	1805	22,7	----	1705	20,3	----	G 1”1/4
S 100D 2/7	570	11,3	371	550	10,5	362	G 1”1/4
S 100D 2/11	695	13,0	484	665	11,8	470	G 1”1/4
S 100D 2/15	815	14,8	589	790	13,4	574	G 1”1/4
S 100D 2/18	940	17,7	684	880	15,1	655	G 1”1/4
S 100D 2/20	985	17,8	729	925	15,2	701	G 1”1/4
S 100D 2/22	1030	18,0	775	970	15,4	746	G 1”1/4
S 100D 2/27	1175	19,5	901	1120	17,1	873	G 1”1/4
S 100D 2/30	1235	19,9	----	1180	17,5	----	G 1”1/4
S 100D 2/33	1425	23,6	----	1325	19,0	----	G 1”1/4
S 100D 2/38	1535	24,1	----	1435	19,5	----	G 1”1/4
S 100D 2/44	1670	24,6	----	1570	20,0	----	G 1”1/4
S 100D 2/50	----	----	----	1770	23,6	----	G 1”1/4
S 100D 4/3	505	11,5	333	485	10,7	324	G 1”1/4
S 100D 4/6	610	13,4	399	580	12,2	384	G 1”1/4
S 100D 4/8	690	15,1	489	665	13,7	475	G 1”1/4
S 100D 4/11	820	18,2	594	760	15,6	566	G 1”1/4
S 100D 4/16	975	20,1	734	920	17,7	706	G 1”1/4
S 100D 4/21	1180	24,8	900	1080	20,2	847	G 1”1/4
S 100D 4/24	1255	25,3	----	1155	20,7	----	G 1”1/4
S 100D 4/33	----	----	----	1595	25,5	----	G 1”1/4
S 100D 4/40	----	----	----	1805	33,0	----	G 1”1/4
S 100D 7/4	611	14,6	421	586	13,2	407	G 1”1/4
S 100D 7/6	736	17,7	517	676	15,1	489	G 1”1/4
S 100D 7/8	831	19,1	599	776	16,7	571	G 1”1/4
S 100D 7/11	1011	23,1	740	911	18,5	687	G 1”1/4
S 100D 7/13	1076	23,6	808	976	19,0	755	G 1”1/4
S 100D 7/18	----	----	----	1211	23,1	958	G 1”1/4
S 100D 7/23	----	----	----	1516	30,8	----	G 1”1/4
S 100D 7/28	----	----	----	1881	38,3	----	G 1”1/4
S 100D 7/33	----	----	----	2051	39,4	----	G 1”1/4
S 100D 12/4	865	17,3	613	805	14,7	585	G 2”
S 100D 12/6	1000	19,3	739	945	16,9	707	G 2”
S 100D 12/10	1295	24,6	991	1195	20,0	938	G 2”
S 100D 12/13	----	----	----	1425	24,2	----	G 2”
S 100D 12/17	----	----	----	1815	32,2	----	G 2”
S 100D 12/21	----	----	----	2185	40,2	----	G 2”
S 100D 12/25	----	----	----	2400	42,0	----	G 2”

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

S 100D
Groupe immergé
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Sous ensembles hydrauliques

S 100D	P_2 kW	n° code	Poids kg	Prix H.T. €	GM
S 100D 1/7	0,37	39 022 480	3,6	**408,15**	48
S 100D 1/9	0,37	39 022 481	3,8	**417,73**	48
S 100D 1/12	0,55	39 022 482	4,2	**425,69**	48
S 100D 1/14	0,55	39 022 483	4,4	**443,31**	48
S 100D 1/16	0,55	39 022 484	4,6	**536,03**	48
S 100D 1/20	0,75	39 022 485	5,1	**635,41**	48
S 100D 1/25	1,10	39 022 486	5,7	**695,88**	48
S 100D 1/30	1,10	39 022 487	6,2	**723,05**	48
S 100D 1/35	1,50	39 022 488	6,8	**828,57**	48
S 100D 1/40	1,50	39 022 489	7,4	**1 317,24**	48
S 100D 1/50	2,20	39 022 490	8,5	**1 571,42**	48
S 100D 2/7	0,37	39 022 491	3,4	**420,43**	48
S 100D 2/11	0,55	39 022 492	3,8	**430,05**	48
S 100D 2/15	0,75	39 022 493	4,2	**438,01**	48
S 100D 2/18	1,10	39 022 494	4,5	**455,62**	48
S 100D 2/20	1,10	39 022 495	4,6	**548,33**	48
S 100D 2/22	1,10	39 022 496	4,8	**625,90**	48
S 100D 2/27	1,50	39 022 497	5,3	**708,18**	48
S 100D 2/30	1,50	39 022 498	5,7	**735,37**	48
S 100D 2/33	2,20	39 022 499	5,8	**840,89**	48
S 100D 2/38	2,20	39 022 500	6,3	**1 178,15**	48
S 100D 2/44	2,20	39 022 501	6,8	**1 360,39**	48
S 100D 2/50	3,00	39 022 502	7,4	**1 625,77**	48
S 100D 4/3	0,37	39 022 503	3,6	**500,38**	48
S 100D 4/6	0,55	39 022 504	4,2	**511,57**	48
S 100D 4/8	0,75	39 022 505	4,5	**527,54**	48
S 100D 4/11	1,10	39 022 506	5,0	**701,77**	48
S 100D 4/16	1,50	39 022 507	5,9	**812,09**	48
S 100D 4/21	2,20	39 022 508	7,0	**949,55**	48
S 100D 4/24	2,20	39 022 509	7,5	**1 091,84**	48
S 100D 4/33	3,00	39 022 510	9,3	**1 430,73**	48
S 100D 4/40	3,70	39 022 511	10,5	**2 145,29**	48

S 100D	P_2 kW	n° code	Poids kg	Prix H.T. €	GM
S 100D 7/4	0,75	39 022 512	4,0	**481,19**	48
S 100D 7/6	1,10	39 022 513	4,5	**601,09**	48
S 100D 7/8	1,50	39 022 514	4,9	**724,18**	48
S 100D 7/11	2,20	39 022 515	5,3	**813,69**	48
S 100D 7/13	2,20	39 022 516	5,8	**1 024,69**	48
S 100D 7/18	3,00	39 022 517	6,9	**1 214,96**	48
S 100D 7/23	3,70	39 022 518	8,3	**1 237,32**	48
S 100D 7/28	5,50	39 022 519	9,3	**2 042,99**	48
S 100D 7/33	5,50	39 022 520	10,4	**2 268,39**	48
S 100D 12/4	1,10	39 022 521	4,1	**818,45**	48
S 100D 12/6	1,50	39 022 522	5,1	**868,04**	48
S 100D 12/10	2,20	39 022 523	6,8	**1 016,71**	48
S 100D 12/13	3,00	39 022 524	8,0	**1 400,37**	48
S 100D 12/17	3,70	39 022 525	9,7	**1 542,63**	48
S 100D 12/21	5,50	39 022 526	11,2	**1 665,73**	48
S 100D 12/25	5,50	39 022 527	13,0	**2 690,41**	48

P_2 = Puissance moteur.

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

S 100D
Groupe immergé
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Sous ensembles moteurs monophasés livrés avec coffret de démarrage et avec amorce de câble

Puissance kW	Moteur 1~ 230 V - 50 Hz n° de code	Poids kg	Prix H.T. €	GM
0,37	39 020 382	9,0	**483,34**	MJ
0,55	39 020 383	10,0	**518,53**	MJ
0,75	39 020 384	11,0	**557,64**	MJ
1,10	39 020 385	12,0	**643,64**	MJ
1,50	39 020 386	14,0	**788,26**	MJ
2,20	39 020 387	19,0	**987,55**	MJ

Sous ensembles moteurs triphasés avec amorce de câble

Puissance kW	Moteur 3~400V-50Hz n° de code	Poids kg	Prix H.T. €	GM
0,37	90 051 513	8,0	**494,77**	MJ
0,55	90 051 514	9,0	**505,03**	MJ
0,75	90 051 515	10,0	**539,12**	MJ
1,10	90 051 516	11,0	**562,08**	MJ
1,50	90 051 517	12,0	**705,82**	MJ
2,20	90 011 139	14,0	**1 002,40**	MJ
3,00	90 050 058	16,0	**1 144,87**	MJ
3,70	90 011 140	23,0	**1 289,92**	MJ
5,50	90 041 906	29,0	**1 673,25**	MJ

Supplément pour sous ensembles moteurs

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
Montage en usine d'une hydraulique et d'un moteur déclassé	39 021 041	**60,64**	48

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

PRATIC S 100D

Kit de pompage
pour forages à partir de 4" (100 mm)

• Domaine d'emploi

Alimentation en eau domestique, arrosage, irrigation, rabattement de nappe, lutte incendie, circuits de refroidissement, fontainerie, installations de surpression et de climatisation. La S 100D est adaptée au contact avec l'eau potable (ACS).

• Exécution


Groupe immergé multicellulaire à corps segmenté en matière synthétique (S 100D) ou en acier inoxydable (UPA 100C) pour forages de diamètre min. 100 mm (4 pouces). Moteur monophasé ou triphasé avec câble sortie moteur.

• Caractéristiques

DN : DN 100
Q max. m^3/h : 7
H max. m : 300
T max. °C : + 30

• Matériaux

Chemise, corps d'aspiration, corps de clapet en acier inoxydable. Arbre en acier inoxydable. Roue et diffuseur en matériaux de synthèse.

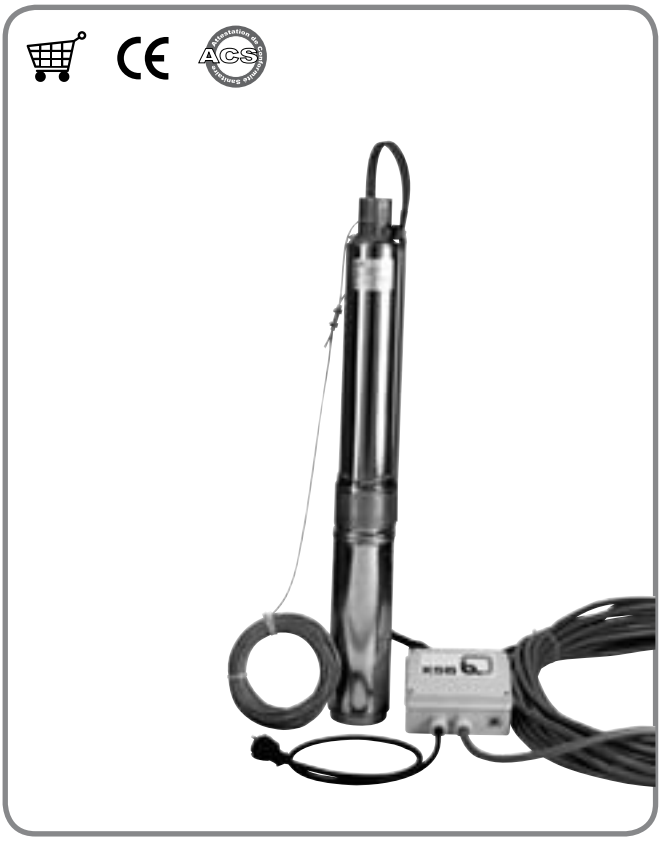

Le Kit comprend :

- un groupe S 100D avec moteur monophasé type PSC.
- un coffret de commande, de démarrage et de protection thermique raccordé au groupe en usine, livré avec 1 m de câble et fiche pour branchement sur secteur.
- un câble d'alimentation électrique connecté en usine entre le moteur et le coffret de démarrage, longueur 15 ou 30 m selon modèle,
- un filin de suspension en acier inoxydable fixé sur le groupe en usine, longueur 15 ou 30 m selon modèle.

Tarif - PRATIC S 100D

PRATIC S 100D	n° de code	Prix H.T. €	GM
1 /12	39 022 647	**1 040,61**	X8
1 /16	39 022 648	**1 124,42**	X8
2 /7	39 022 649	**919,02**	X8
2 /11	39 022 650	**1 057,18**	X8
2 /15	39 022 651	**1 081,39**	X8
4 /6	39 022 652	**1 032,32**	X8
4 /8	39 022 653	**1 126,67**	X8
4 /11	39 022 654	**1 271,67**	X8

Caractéristiques techniques

S 100D	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	longueur de câble et filin inox m	Poids Kg
1/12	0,55	3,4	15	17,6
1/16	0,55	4,3	30	22,0
2/7	0,37	3,4	15	15,5
2/11	0,55	4,3	15	17,2
2/15	0,75	5,6	30	23,2
4/6	0,55	4,3	15	17,6
4/8	0,75	5,7	15	19,3
4/11	1,10	8,6	30	26,6

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 100C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 4" (100 mm)

• Domaine d'emploi

Alimentation en eau domestique, arrosage, irrigation, rabattement de nappe, lutte incendie, circuits de refroidissement, fontainerie, installations de surpression et de climatisation. L'UPA 100C est adaptée au contact avec l'eau potable (ACS).

• Exécution

Groupe immergé multicellulaire à corps segmenté en matière synthétique (S 100D) ou en acier inoxydable (UPA 100C) pour forages de diamètre min. 100 mm (4 pouces). Moteur monophasé ou triphasé avec câble sortie moteur.

• Caractéristiques


DN : DN 100
Q max. m³/h : 15
H max. m : 400
T max. °C : + 30

• Matériaux

Toutes les pièces hydrauliques en acier inoxydable Cr Ni.

• Accessoires recommandés :

- UPA® CONTROL : coffret de protection moteur et manque d'eau par électrodes, voir pages suivantes.

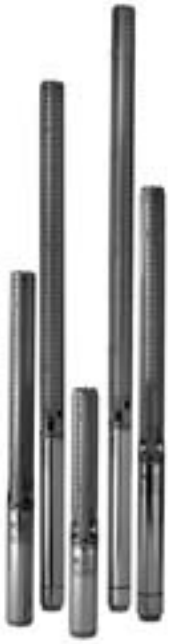

Tarif - UPA 100C - monophasé

UPA 100	n° de code	Prix H.T. €	GM
C 2/06	90 065 300	835,30	AO
C 2/08	90 065 301	875,07	AO
C 2/13	90 065 302	1 036,94	AO
C 2/17	90 065 303	1 187,33	AO
C 2/21	90 065 304	1 414,55	AO
C 2/25	90 065 305	1 494,05	AO
C 2/30	90 065 306	1 869,19	AO
C 2/35	90 065 307	2 112,10	AO
C 2/40	90 065 308	2 424,17	AO
C 2/47	90 065 309	2 567,50	AO
C 2/54	90 065 310	2 695,22	AO
C 3/06	90 065 311	848,90	AO
C 3/09	90 065 312	972,09	AO
C 3/12	90 065 313	1 104,62	AO
C 3/15	90 065 314	1 299,15	AO
C 3/18	90 065 315	1 358,16	AO
C 3/22	90 065 316	1 681,38	AO
C 3/25	90 065 317	1 746,69	AO
C 3/30	90 065 318	2 030,31	AO
C 3/36	90 065 319	2 175,54	AO

UPA 100	n° de code	Prix H.T. €	GM
C 4/04	90 065 320	837,53	AO
C 4/07	90 065 321	965,80	AO
C 4/09	90 065 322	1 058,45	AO
C 4/14	90 065 323	1 311,51	AO
C 4/19	90 065 324	1 591,47	AO
C 4/24	90 065 325	1 908,64	AO
C 4/29	90 065 326	2 070,34	AO
C 7/03	90 065 327	824,30	AO
C 7/04	90 065 328	908,97	AO
C 7/06	90 065 329	1 024,59	AO
C 7/09	90 065 330	1 234,63	AO
C 7/13	90 065 331	1 500,70	AO
C 7/16	90 065 332	1 825,67	AO
C 7/19	90 065 333	1 901,40	AO
C 12/03	90 065 334	1 233,29	AO
C 12/05	90 065 335	1 479,49	AO
C 12/08	90 065 336	1 931,07	AO

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 100C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Tarif - UPA 100C - triphasé

UPA 100	n° de code	Prix H.T. €	GM
C 2/06	90 065 387	**775,71**	AO
C 2/08	90 065 388	**815,48**	AO
C 2/13	90 065 389	**941,28**	AO
C 2/17	90 065 390	**1 092,24**	AO
C 2/21	90 065 391	**1 250,33**	AO
C 2/25	90 065 392	**1 329,83**	AO
C 2/30	90 065 393	**1 671,76**	AO
C 2/35	90 065 394	**1 914,66**	AO
C 2/40	90 065 395	**2 335,58**	AO
C 2/47	90 065 396	**2 478,91**	AO
C 2/54	90 065 397	**2 606,64**	AO
C 2/60	90 065 398	**2 873,67**	AO
C 2/66	90 065 399	**2 977,77**	AO
C 2/72	90 065 400	**3 015,75**	AO
C 3/06	90 065 401	**789,32**	AO
C 3/09	90 065 402	**876,44**	AO
C 3/12	90 065 403	**1 009,53**	AO
C 3/15	90 065 404	**1 134,93**	AO
C 3/18	90 065 405	**1 193,94**	AO
C 3/22	90 065 406	**1 483,94**	AO
C 3/25	90 065 407	**1 549,25**	AO
C 3/30	90 065 408	**1 941,72**	AO
C 3/36	90 065 409	**2 086,95**	AO
C 3/44	90 065 410	**2 649,41**	AO
C 3/51	90 065 411	**2 813,04**	AO
C 3/57	90 065 412	**3 062,21**	AO
C 3/62	90 065 413	**3 171,71**	AO
C 3/68	90 065 414	**3 443,64**	AO
C 4/04	90 065 415	**777,95**	AO
C 4/07	90 065 416	**870,15**	AO
C 4/09	90 065 417	**963,36**	AO
C 4/14	90 065 418	**1 147,29**	AO
C 4/19	90 065 419	**1 394,04**	AO
C 4/24	90 065 420	**1 820,05**	AO
C 4/29	90 065 421	**1 981,75**	AO
C 4/34	90 065 422	**2 275,21**	AO
C 4/39	90 065 423	**2 391,94**	AO
C 4/45	90 065 424	**3 096,62**	AO
C 4/50	90 065 425	**3 220,89**	AO
C 4/54	90 065 426	**3 506,40**	AO
C 4/60	90 065 427	**3 850,59**	AO
C 4/66	90 065 428	**3 987,20**	AO
C 4/72	90 065 429	**4 045,49**	AO

UPA 100	n° de code	Prix H.T. €	GM
C 7/03	90 065 430	**764,72**	AO
C 7/04	90 065 431	**813,32**	AO
C 7/06	90 065 432	**929,50**	AO
C 7/09	90 065 433	**1 070,41**	AO
C 7/13	90 065 434	**1 303,27**	AO
C 7/16	90 065 435	**1 737,08**	AO
C 7/19	90 065 436	**1 812,81**	AO
C 7/23	90 065 437	**2 134,28**	AO
C 7/26	90 065 438	**2 213,31**	AO
C 7/29	90 065 439	**2 433,30**	AO
C 7/32	90 065 440	**2 512,89**	AO
C 7/34	90 065 441	**2 747,45**	AO
C 7/39	90 065 442	**3 262,51**	AO
C 7/44	90 065 443	**3 787,06**	AO
C 7/49	90 065 444	**3 920,18**	AO
C 7/54	90 065 445	**4 275,85**	AO
C 7/59	90 065 446	**4 427,52**	AO
C 7/64	90 065 447	**4 580,48**	AO
C 12/03	90 065 448	**1 069,07**	AO
C 12/05	90 065 449	**1 282,06**	AO
C 12/08	90 065 450	**1 842,48**	AO
C 12/10	90 065 451	**2 229,06**	AO
C 12/13	90 065 452	**2 416,55**	AO
C 12/14	90 065 453	**2 616,48**	AO
C 12/17	90 065 454	**2 946,62**	AO
C 12/20	90 065 455	**3 084,06**	AO
C 12/24	90 065 456	**3 365,60**	AO
C 12/27	90 065 457	**3 437,29**	AO

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 100C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Caractéristiques techniques

UPA 100	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids Kg
C 2/06	0,37	3,2	0,9	11,1
C 2/08	0,37	3,6	1,1	11,7
C 2/13	0,55	5,7	1,5	14,3
C 2/17	0,75	6,9	2,0	17,0
C 2/21	1,1	8,0	2,8	19,5
C 2/25	1,1	8,9	3,0	20,8
C 2/30	1,5	9,5	3,3	23,7
C 2/35	1,5	11,1	3,8	25,4
C 2/40	2,2	12,1	5,1	28,1
C 2/47	2,2	14,5	5,4	29,5
C 2/54	2,2	15,9	5,6	32,6
C 2/60	3,0	-	6,8	37,0
C 2/66	3,0	-	7,2	38,9
C 2/72	3,0	-	7,5	40,9
C 3/06	0,37	3,6	1,1	11,1
C 3/09	0,55	5,7	1,5	13,1
C 3/12	0,75	6,9	2,0	15,4
C 3/15	1,1	8,7	2,9	17,1
C 3/18	1,1	8,9	3,0	18,5
C 3/22	1,5	9,8	3,6	21,1
C 3/25	1,5	11,1	3,8	22,1
C 3/30	2,2	12,5	5,2	25,1
C 3/36	2,2	15,9	5,6	27,2
C 3/44	3,0	-	7,0	32,3
C 3/51	3,0	-	7,2	34,7
C 3/57	3,7	-	8,8	41,5
C 3/62	3,7	-	9,1	43,2
C 3/68	4,0	-	10,00	48,3
C 4/04	0,37	3,6	1,1	10,5
C 4/07	0,55	5,7	1,5	12,5
C 4/09	0,75	6,9	2,0	14,5
C 4/14	1,1	8,9	3,0	17,4
C 4/19	1,5	11,1	3,8	20,4
C 4/24	2,2	12,8	5,3	23,5
C 4/29	2,2	15,9	5,6	25,2
C 4/34	3,0	-	7,0	29,4
C 4/39	3,0	-	7,2	31,1
C 4/45	3,7	-	8,8	38,0
C 4/50	3,7	-	9,1	39,7
C 4/54	4,0	-	10,0	44,3
C 4/60	5,5	-	11,5	51,6
C 4/66	5,5	-	12,5	53,7
C 4/72	5,5	-	13,2	55,7

UPA 100	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids Kg
C 7/03	0,37	3,6	1,1	10,2
C 7/04	0,55	5,7	1,5	11,5
C 7/06	0,75	6,9	2,0	13,5
C 7/09	1,1	8,9	3,0	15,8
C 7/13	1,5	11,1	3,8	18,5
C 7/16	2,2	12,8	5,2	21,0
C 7/19	2,2	15,9	5,6	22,0
C 7/23	3,0	-	6,6	25,9
C 7/26	3,0	-	7,2	27,0
C 7/29	3,7	-	8,3	33,0
C 7/32	3,7	-	9,1	34,0
C 7/34	4,0	-	10,0	37,9
C 7/39	5,5	-	11,5	45,0
C 7/44	5,5	-	12,5	46,8
C 7/49	5,5	-	13,2	48,6
C 7/54	7,5	-	17,5	53,9
C 7/59	7,5	-	18,3	55,7
C 7/64	7,5	-	19,1	59,5
C 12/03	1,1	8,9	3,0	13,9
C 12/05	1,5	11,1	3,8	16,0
C 12/08	2,2	15,9	5,6	18,7
C 12/10	3,0	-	7,2	22,1
C 12/13	3,7	-	9,1	28,4
C 12/14	4,0	-	10,0	29,6
C 12/17	5,5	-	12,5	36,4
C 12/20	5,5	-	13,2	37,7
C 12/24	7,5	-	18,3	44,1
C 12/27	7,5	-	19,1	45,4

Base de prix : 02.01.2010


Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 100C


Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Courbes caractéristiques


Tolérances suivant ISO 2548 classe C, annexe B

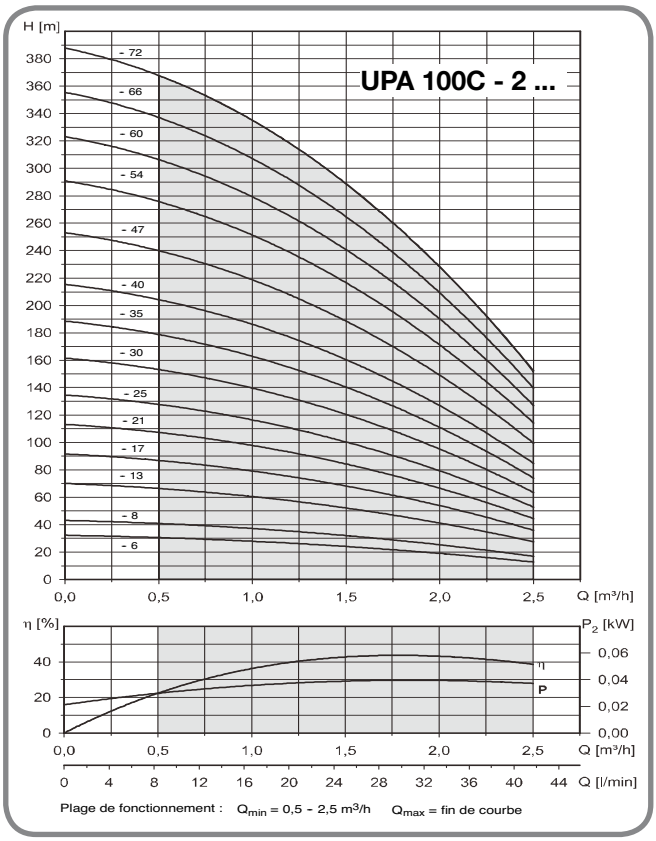


Plage de fonctionnement : Q_{min} = 0,5 - 2,5 m³/h Q_{max} = fin de courbe

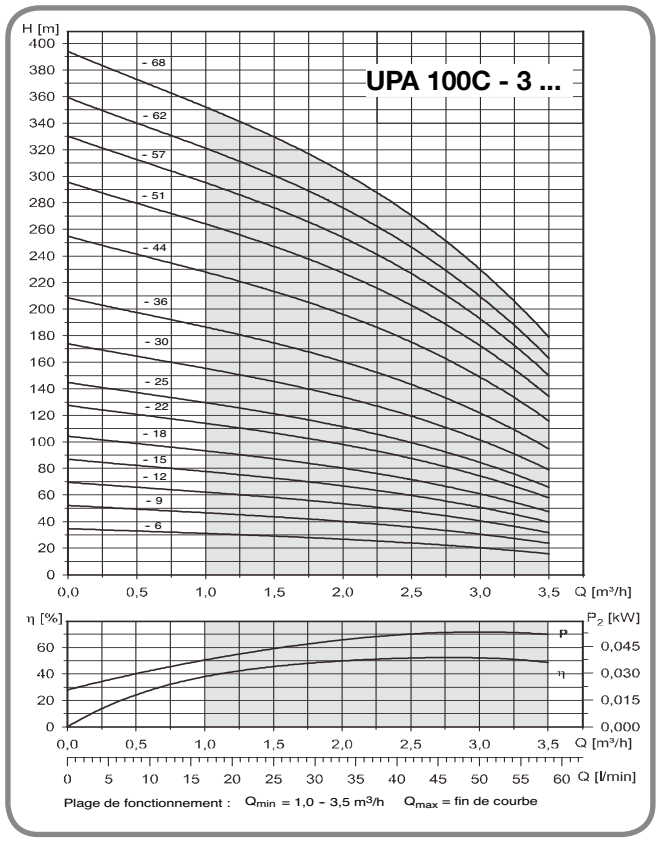

Plage de fonctionnement : Q_{min} = 1,0 - 3,5 m³/h Q_{max} = fin de courbe

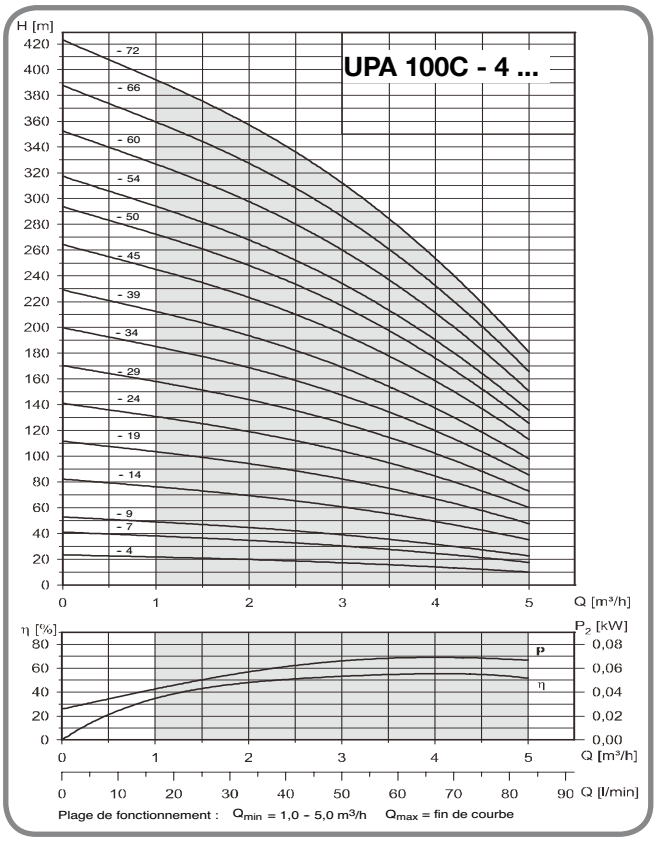

Plage de fonctionnement : Q_{min} = 1,0 - 5,0 m³/h Q_{max} = fin de courbe

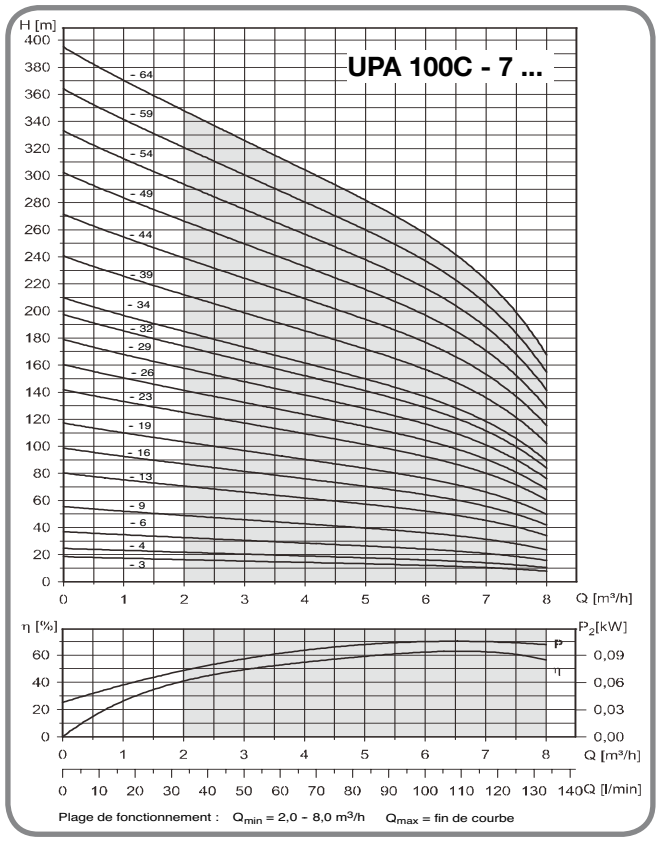

Plage de fonctionnement : Q_{min} = 2,0 - 8,0 m³/h Q_{max} = fin de courbe


Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 100C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 2548 classe C, annexe B

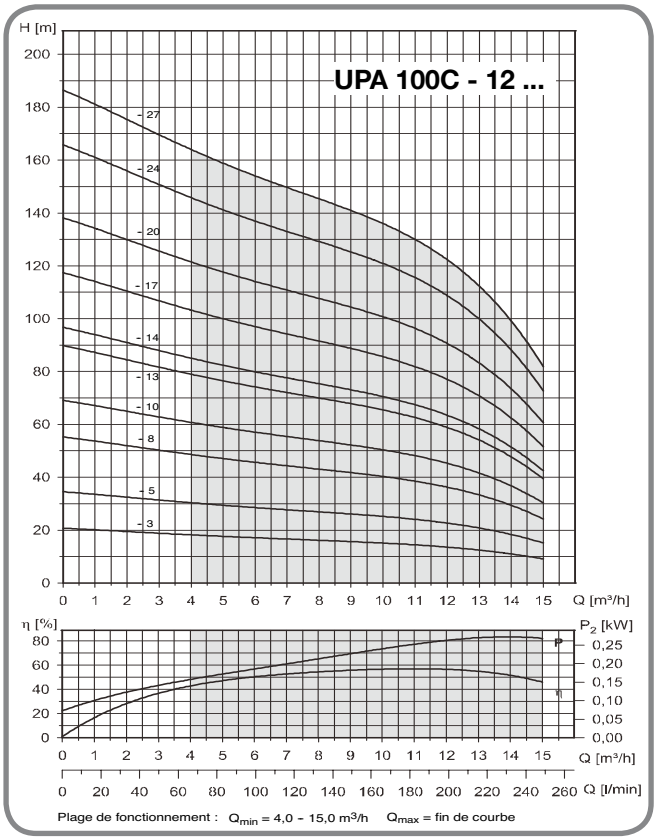


Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 100C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Encombrements

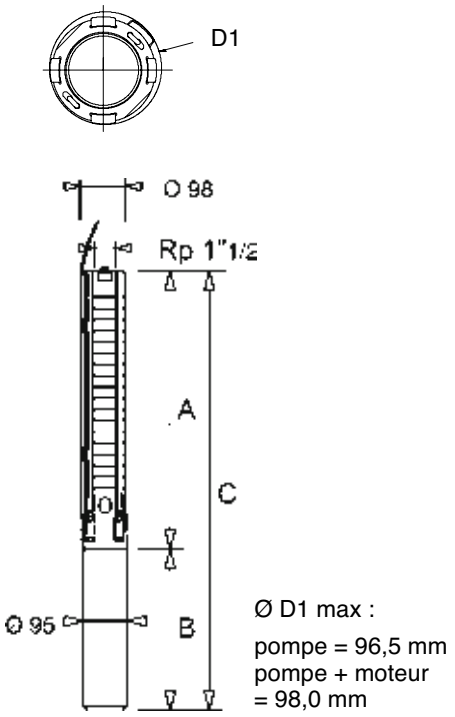

		1~ / 220 V		3~ / 400 V		
UPA 100C	A ≈ mm	B ≈ mm	C ≈ mm	B ≈ mm	C ≈ mm	mA ≈ kg
C 2/06	349	242	591	223	572	11,10
C 2/08	397	242	639	223	620	11,70
C 2/13	517	271	788	242	759	14,30
C 2/17	623	299	922	271	894	17,00
C 2/21	711	327	1038	299	1010	19,50
C 2/25	807	327	1134	299	1106	20,80
C 2/30	928	356	1284	327	1255	23,70
C 2/35	1048	356	1404	327	1375	25,40
C 2/40	1169	460	1629	356	1525	28,10
C 2/47	1338	460	1798	356	1694	29,50
C 2/54	1506	460	1966	356	1862	32,60
C 2/60	1651	----	----	423	2074	37,00
C 2/66	1796	----	----	423	2219	38,90
C 2/72	1941	----	----	423	2364	40,90
C 3/06	349	242	591	223	572	11,10
C 3/09	421	271	692	242	663	13,10
C 3/12	493	299	792	271	764	15,40
C 3/15	566	327	883	299	865	17,10
C 3/18	638	327	965	299	937	18,50
C 3/22	734	356	1090	327	1061	21,10
C 3/25	807	356	1163	327	1134	22,10
C 3/30	928	460	1388	356	1284	25,10
C 3/36	1072	460	1532	356	1428	27,20
C 3/44	1265	----	----	423	1688	32,30
C 3/51	1434	----	----	423	1857	34,70

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 100C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 4" (100 mm)

		1~ / 220 V		3~ / 400 V		
UPA 100C	A ≈ mm	B ≈ mm	C ≈ mm	B ≈ mm	C ≈ mm	mA ≈ kg
C 3/57	1579	----	----	545	2124	41,50
C 3/62	1699	----	----	545	2244	43,20
C 3/68	1844	----	----	583	2427	48,30
C 4/04	300	242	542	223	523	10,50
C 4/07	373	271	644	242	615	12,50
C 4/09	421	299	720	271	692	14,50
C 4/14	542	327	869	299	841	17,40
C 4/19	662	356	1018	327	989	20,40
C 4/24	783	460	1243	356	1139	23,50
C 4/29	903	460	1363	356	1259	25,20
C 4/34	1024	----	----	423	1447	29,40
C 4/39	1145	----	----	423	1568	31,10
C 4/45	1289	----	----	545	1834	38,00
C 4/50	1410	----	----	545	1955	39,70
C 4/54	1506	----	----	583	2089	44,30
C 4/60	1651	----	----	698	2349	51,60
C 4/66	1796	----	----	698	2494	53,70
C 4/72	1941	----	----	698	2639	55,70
C 7/03	276	242	519	223	500	10,20
C 7/04	300	271	571	242	542	11,50
C 7/06	349	299	648	271	620	13,50
C 7/09	421	327	748	299	720	15,80
C 7/13	517	356	873	327	844	18,50
C 7/16	590	460	1050	356	946	21,00
C 7/19	662	460	1122	356	1118	22,00
C 7/23	759	----	----	423	1182	25,90
C 7/26	831	----	----	423	1254	27,00
C 7/29	903	----	----	545	1448	33,00
C 7/32	976	----	----	545	1521	34,00
C 7/34	1024	----	----	583	1607	37,90
C 7/39	1145	----	----	698	1843	45,00
C 7/44	1266	----	----	698	1964	46,80
C 7/49	1386	----	----	698	2084	48,60
C 7/54	1506	----	----	774	2280	53,90
C 7/59	1628	----	----	774	2402	55,70
C 7/64	1748	----	----	774	2522	59,50
C 12/03	327	327	654	299	626	13,90
C 12/05	405	356	761	327	732	16,00
C 12/08	522	460	982	356	878	18,70
C 12/10	600	----	----	423	1023	22,10
C 12/13	717	----	----	545	1265	28,40
C 12/14	756	----	----	583	1339	29,60
C 12/17	873	----	----	698	1571	36,40
C 12/20	990	----	----	698	1688	37,70
C 12/24	1146	----	----	774	1920	44,10
C 12/27	1263	----	----	774	2037	45,40

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 100C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Sous ensembles hydrauliques

UPA 100	P_2 kW	n° de code	Poids kg	Prix H.T. €	GM
C 2/06	0,37	01 086 797	3,80	**469,78**	AO
C 2/08	0,37	01 086 798	4,40	**515,84**	AO
C 2/13	0,55	01 086 800	6,00	**630,63**	AO
C 2/17	0,75	01 086 801	7,40	**722,54**	AO
C 2/21	1,1	01 086 802	8,70	**815,71**	AO
C 2/25	1,1	01 086 803	10,00	**907,76**	AO
C 2/30	1,5	01 086 804	11,60	**1 139,34**	AO
C 2/35	1,5	01 086 805	13,30	**1 420,60**	AO
C 2/40	2,2	01 086 806	14,60	**1 573,68**	AO
C 2/47	2,2	01 086 807	16,90	**1 739,65**	AO
C 2/54	2,2	01 086 808	19,10	**1 887,54**	AO
C 2/60	3,0	01 086 863	21,00	**2 036,63**	AO
C 2/66	3,0	01 086 864	22,90	**2 157,16**	AO
C 2/72	3,0	01 086 865	24,90	**2 201,14**	AO
C 3/06	0,37	01 086 809	3,80	**485,54**	AO
C 3/09	0,55	01 086 810	4,80	**555,54**	AO
C 3/12	0,75	01 086 811	5,80	**626,78**	AO
C 3/15	1,1	01 086 812	6,30	**682,09**	AO
C 3/18	1,1	01 086 813	7,70	**750,42**	AO
C 3/22	1,5	01 086 814	9,00	**921,87**	AO
C 3/25	1,5	01 086 815	10,00	**997,49**	AO
C 3/30	2,2	01 086 816	11,60	**1 117,64**	AO
C 3/36	2,2	01 086 817	13,70	**1 285,80**	AO
C 3/44	3,0	01 086 785	16,30	**1 776,96**	AO
C 3/51	3,0	01 086 786	18,70	**1 966,43**	AO
C 3/57	3,7	01 086 787	20,60	**2 092,02**	AO
C 3/62	3,7	01 086 788	22,30	**2 218,82**	AO
C 3/68	4,0	01 086 789	24,20	**2 322,90**	AO
C 4/04	0,37	01 086 818	3,20	**472,37**	AO
C 4/07	0,55	01 086 819	4,20	**548,26**	AO
C 4/09	0,75	01 086 820	4,90	**573,32**	AO
C 4/14	1,1	01 086 821	6,60	**696,40**	AO
C 4/19	1,5	01 086 822	8,30	**817,78**	AO
C 4/24	2,2	01 086 823	10,00	**976,75**	AO
C 4/29	2,2	01 086 824	11,70	**1 163,99**	AO
C 4/34	3,0	01 086 790	13,40	**1 343,68**	AO
C 4/39	3,0	01 086 791	15,10	**1 478,84**	AO
C 4/45	3,7	01 086 792	17,10	**2 131,86**	AO
C 4/50	3,7	01 086 873	18,80	**2 275,75**	AO
C 4/54	4,0	01 086 874	20,20	**2 395,57**	AO
C 4/60	5,5	01 086 875	22,20	**2 570,87**	AO
C 4/66	5,5	01 086 876	24,30	**2 729,05**	AO
C 4/72	5,5	01 086 877	26,30	**2 796,55**	AO

UPA 100	P_2 kW	n° de code	Poids kg	Prix H.T. €	GM
C 7/03	0,37	01 086 825	2,90	**457,05**	AO
C 7/04	0,55	01 086 826	3,;20	**482,46**	AO
C 7/06	0,75	01 086 827	3,90	**534,11**	AO
C 7/09	1,10	01 086 828	5,00	**607,38**	AO
C 7/13	1,50	01 086 829	6,40	**712,67**	AO
C 7/16	2,20	01 086 830	7,50	**880,68**	AO
C 7/19	2,20	01 086 831	8,50	**968,38**	AO
C 7/23	3,00	01 086 878	9,90	**1 180,50**	AO
C 7/26	3,00	01 086 879	11,00	**1 272,00**	AO
C 7/29	3,70	01 086 881	12,10	**1 363,81**	AO
C 7/32	3,70	01 086 882	13,10	**1 455,97**	AO
C 7/34	4,00	01 086 883	13,80	**1 516,78**	AO
C 7/39	5,50	01 086 885	15,60	**1 889,93**	AO
C 7/44	5,50	01 086 886	17,40	**2 497,31**	AO
C 7/49	5,50	01 086 887	19,20	**2 651,44**	AO
C 7/54	7,50	01 086 888	20,90	**2 844,83**	AO
C 7/59	7,50	01 086 889	22,70	**3 020,45**	AO
C 7/64	7,50	01 086 890	24,50	**3 197,55**	AO
C 12/03	1,10	01 086 832	3,10	**605,83**	AO
C 12/05	1,50	01 086 833	3,90	**688,11**	AO
C 12/08	2,20	01 086 834	5,20	**1 002,72**	AO
C 12/10	3,00	01 086 891	6,10	**1 290,23**	AO
C 12/13	3,70	01 086 892	7,40	**1 344,42**	AO
C 12/14	4,00	01 086 893	7,80	**1 365,14**	AO
C 12/17	5,50	01 086 894	9,10	**1 524,16**	AO
C 12/20	5,50	01 086 895	10,40	**1 683,31**	AO
C 12/24	7,50	01 086 896	12,10	**1 790,85**	AO
C 12/27	7,50	01 086 897	13,40	**1 873,86**	AO

P_2 = Puissance moteur.

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 100C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 4" (100 mm)

Sous ensembles moteurs monophasés livrés avec coffret de démarrage et avec amorce de câble

Puissance kW	Moteur 1~ 230 V - 50 Hz n° de code	Prix H.T. €	GM
0,37	39 020 382	**483,34**	MJ
0,55	39 020 383	**518,53**	MJ
0,75	39 020 384	**557,64**	MJ
1,10	39 020 385	**643,64**	MJ
1,50	39 020 386	**788,26**	MJ
2,20	39 020 387	**987,55**	MJ

Sous ensembles moteurs triphasés avec amorce de câble

Puissance kW	Moteur 3~ 400 V - 50 Hz n° de code	Prix H.T. €	GM
0,37	90 051 513	**494,77**	MJ
0,55	90 051 514	**505,03**	MJ
0,75	90 051 515	**539,12**	MJ
1,10	90 051 516	**562,08**	MJ
1,50	90 051 517	**705,82**	MJ
2,20	90 011 139	**1 002,40**	MJ
3,00	90 050 058	**1 144,87**	MJ
3,70	90 011 140	**1 289,92**	MJ
5,50	90 041 906	**1 673,25**	MJ

Supplément pour sous ensembles moteurs

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
Montage en usine d'une hydraulique et d'un moteur déclassé	39 021 041	**60,64**	48

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.52
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 150C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 6" (150 mm)

• Domaine d'emploi

Pompage de liquides purs ou légèrement contaminés, relevage, arrosage, irrigation, adduction d'eau industrielle et communale, rabattement et maintien de nappe, alimentation en eau potable, brute et industrielle, surpression, lutte incendie.

• Exécution

Groupe immergé multicellulaire tout en acier inoxydable pour forages de diamètre min. 150 mm (6 pouces).



Tarif - UPA 150C

Construction C1 – Inox 304

UPA 150	n° de code	Prix H.T. €	GM
C1 16 / 1 + DN 100-0,75	01 133 486	1 209,20	MY
C1 16 / 2 + DN 100-1,5	01 133 539	1 537,96	MY
C1 16 / 3 + DN 100-2,2	01 133 540	1 903,23	MY
C1 16 / 4 + DN 100-3	01 133 541	2 151,29	MY
C1 16 / 5 + DN 100-3	01 133 542	2 277,93	MY
C1 16 / 6 + DN 100-3,7	01 133 543	2 568,60	MY
C1 16 / 7 + DN 100-5,5	01 133 544	2 944,05	MY
C1 16 / 8 + DN 100-5,5	01 133 545	2 965,21	MY
C1 16 / 9 + DN 100-5,5	01 133 546	3 097,57	MY
C1 16 / 10 + DN 100-7,5	01 133 547	3 433,25	MY
C1 16 / 11 + DN 100-7,5	01 133 548	3 538,45	MY
C1 16 / 12 + DN 100-7,5	01 133 549	3 678,55	MY
C1 16 / 13 + DN 100-7,5	01 133 550	3 797,93	MY
C1 16 / 7 + UMA 150D 5/21	01 133 551	3 470,95	MY
C1 16 / 8 + UMA 150D 5/21	01 133 552	3 536,88	MY
C1 16 / 9 + UMA 150D 5/21	01 133 553	3 626,07	MY
C1 16 / 10 + UMA 150D 7/21	01 133 554	4 003,76	MY
C1 16 / 11 + UMA 150D 7/21	01 133 555	4 109,77	MY
C1 16 / 12 + UMA 150D 7/21	01 133 557	4 250,67	MY
C1 16 / 13 + UMA 150D 7/21	01 133 558	4 370,87	MY

UPA 150	n° de code	Prix H.T. €	GM
C1 16 / 14 + UMA 150D 9/21	01 133 559	4 657,78	MY
C1 16 / 15 + UMA 150D 9/21	01 133 560	4 758,60	MY
C1 16 / 16 + UMA 150D 9/21	01 133 561	4 834,86	MY
C1 16 / 17 + UMA 150D 13/21	01 133 562	5 180,09	MY
C1 16 / 18 + UMA 150D 13/21	01 133 563	5 256,35	MY
C1 16 / 19 + UMA 150D 13/21	01 133 564	5 313,24	MY
C1 16 / 20 + UMA 150D 13/21	01 133 565	5 395,95	MY
C1 16 / 21 + UMA 150D 13/21	01 133 566	5 526,53	MY
C1 16 / 22 + UMA 150D 13/21	01 133 567	5 794,09	MY
C1 16 / 23 + UMA 150D 13/21	01 133 570	5 900,12	MY
C1 16 / 24 + UMA 150D 15/21	01 133 571	6 298,39	MY
C1 16 / 25 + UMA 150D 15/21	01 133 572	6 374,66	MY
C1 16 / 26 + UMA 150D 15/21	01 133 573	6 493,58	MY
C1 16 / 27 + UMA 150D 18/21	01 133 574	6 887,59	MY
C1 16 / 28 + UMA 150D 18/21	01 133 575	7 015,57	MY
C1 16 / 29 + UMA 150D 18/21	01 133 576	7 103,48	MY
C1 16 / 30 + UMA 150D 18/21	01 133 577	7 212,06	MY
C1 16 / 31 + UMA 150D 18/21	01 133 578	7 315,49	MY
C1 16 / 32 + UMA 150D 18/21	01 133 579	7 420,18	MY
C1 16 / 33 + UMA 150D 22/21	01 133 580	7 950,29	MY

Livret Technique : 3400.52
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 150C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 6" (150 mm)

Construction C1 – Inox 304

UPA 150	n° de code	Prix H.T. €	GM
C1 16 / 34 + UMA 150D 22/21	01 133 581	8 026,58	MY
C1 16 / 35 + UMA 150D 22/21	01 133 582	8 158,42	MY
C1 16 / 36 + UMA 150D 22/21	01 133 583	8 248,90	MY
C1 16 / 37 + UMA 150D 22/21	01 133 584	8 353,61	MY
C1 16 / 38 + UMA 150D 22/21	01 133 585	8 411,78	MY
C1 16 / 39 + UMA 150D 26/21	01 133 586	8 706,16	MY
C1 16 / 40 + UMA 150D 26/21	01 133 587	8 765,61	MY
C1 30 / 1 + DN 100-1,1	01 133 667	1 473,23	MY
C1 30 / 2 + DN 100-2,2	01 133 668	1 962,27	MY
C1 30 / 3 + DN 100-3	01 133 669	2 144,27	MY
C1 30 / 4 + DN 100-3,7	01 133 670	2 379,93	MY
C1 30 / 5 + DN 100-5,5	01 133 671	2 887,93	MY
C1 30 / 6 + DN 100-5,5	01 133 672	2 944,86	MY
C1 30 / 7 + DN 100-7,5	01 133 673	3 195,09	MY
C1 30 / 5 + UMA 150D 5/21	01 133 674	3 396,63	MY
C1 30 / 6 + UMA 150D 5/21	01 133 675	3 451,50	MY
C1 30 / 7 + UMA 150D 7/21	01 133 676	3 745,03	MY
C1 30 / 8 + UMA 150D 7/21	01 133 677	3 910,34	MY
C1 30 / 9 + UMA 150D 9/21	01 133 678	4 330,78	MY
C1 30 / 10 + UMA 150D 9/21	01 133 679	4 498,48	MY
C1 30 / 11 + UMA 150D 9/21	01 133 680	4 661,37	MY
C1 30 / 12 + UMA 150D 13/21	01 133 681	5 053,98	MY
C1 30 / 13 + UMA 150D 13/21	01 133 682	5 218,08	MY
C1 30 / 14 + UMA 150D 13/21	01 133 683	5 373,45	MY
C1 30 / 15 + UMA 150D 13/21	01 133 684	5 539,96	MY
C1 30 / 16 + UMA 150D 15/21	01 133 685	6 047,97	MY
C1 30 / 17 + UMA 150D 15/21	01 133 686	6 212,05	MY
C1 30 / 18 + UMA 150D 18/21	01 133 687	6 725,93	MY
C1 30 / 19 + UMA 150D 18/21	01 133 688	6 890,02	MY
C1 30 / 20 + UMA 150D 18/21	01 133 689	7 057,74	MY
C1 30 / 21 + UMA 150D 18/21	01 133 690	7 221,84	MY
C1 30 / 22 + UMA 150D 22/21	01 133 691	7 745,32	MY
C1 30 / 23 + UMA 150D 22/21	01 133 692	7 910,62	MY
C1 30 / 24 + UMA 150D 22/21	01 133 693	8 077,13	MY
C1 30 / 25 + UMA 150D 22/21	01 133 694	8 242,43	MY
C1 30 / 26 + UMA 150D 26/21	01 133 695	8 597,21	MY
C1 30 / 27 + UMA 150D 26/21	01 133 696	9 438,43	MY
C1 30 / 28 + UMA 150D 26/21	01 133 707	9 645,96	MY
C1 30 / 29 + UMA 150D 26/21	01 133 708	9 767,82	MY
C1 30 / 30 + UMA 150D 26/21	01 133 710	9 933,12	MY
C1 30 / 31 + UMA 150D 30/21	01 133 711	10 711,09	MY
C1 30 / 32 + UMA 150D 30/21	01 133 712	10 781,39	MY
C1 30 / 33 + UMA 150D 30/21	01 133 713	10 946,70	MY
C1 30 / 34 + UMA 150D 30/21	01 133 714	11 110,77	MY
C1 30 / 35 + UMA 150D 37/22	01 133 715	11 587,28	MY
C1 48 / 1 + DN 100-2,2	01 133 790	1 934,10	MY
C1 48 / 2 + DN 100-3	01 133 791	2 241,41	MY
C1 48 / 3 + DN 100-5,5	01 133 792	2 892,50	MY
C1 48 / 4 + DN 100-7,5	01 133 793	3 166,90	MY
C1 48 / 3 + UMA 150D 5/21	01 133 794	3 481,84	MY
C1 48 / 4 + UMA 150D 7/21	01 133 795	3 798,95	MY
C1 48 / 5 + UMA 150D 7/21	01 133 796	4 143,10	MY
C1 48 / 6 + UMA 150D 9/21	01 133 807	4 330,86	MY
C1 48 / 7 + UMA 150D 13/21	01 133 809	4 702,51	MY
C1 48 / 8 + UMA 150D 13/21	01 133 810	5 216,51	MY
C1 48 / 9 + UMA 150D 15/21	01 133 811	5 631,02	MY
C1 48 / 10 + UMA 150D 15/21	01 133 812	6 453,27	MY
C1 48 / 11 + UMA 150D 18/21	01 133 813	6 782,65	MY
C1 48 / 12 + UMA 150D 18/21	01 133 814	7 089,10	MY
C1 48 / 13 + UMA 150D 22/21	01 133 815	7 689,84	MY
C1 48 / 14 + UMA 150D 22/21	01 133 816	7 992,66	MY
C1 48 / 15 + UMA 150D 22/21	01 133 817	8 486,20	MY
C1 48 / 16 + UMA 150D 26/21	01 133 818	9 004,08	MY
C1 48 / 17 + UMA 150D 26/21	01 133 820	9 305,71	MY
C1 48 / 18 + UMA 150D 30/21	01 133 821	10 083,62	MY
C1 48 / 19 + UMA 150D 30/21	01 133 822	10 129,85	MY
C1 48 / 20 + UMA 150D 30/21	01 133 823	10 739,06	MY
C1 48 / 21 + UMA 150D 37/22	01 133 824	11 925,58	MY
C1 48 / 22 + UMA 150D 37/22	01 133 825	12 187,06	MY
C1 48 / 23 + UMA 150D 37/22	01 133 826	12 448,54	MY
C1 48 / 24 + UMA 150D 37/22	01 133 827	12 709,74	MY
C1 60 / 1 + DN 100-2,2	01 133 921	2 001,91	MY
C1 60 / 2 + DN 100-3,7	01 133 922	2 315,20	MY
C1 60 / 3 + DN 100-7,5	01 133 923	2 953,09	MY
C1 60 / 4 + DN 100-7,5	01 133 924	3 364,79	MY
C1 60 / 3 + UMA 150D 7/21	01 133 925	3 488,89	MY
C1 60 / 4 + UMA 150D 7/21	01 133 926	4 008,36	MY
C1 60 / 5 + UMA 150D 13/21	01 133 957	4 323,75	MY
C1 60 / 6 + UMA 150D 13/21	01 133 958	4 588,48	MY
C1 60 / 7 + UMA 150D 15/21	01 133 959	4 602,48	MY
C1 60 / 8 + UMA 150D 15/21	01 133 960	5 359,02	MY
C1 60 / 9 + UMA 150D 18/21	01 133 961	5 903,05	MY
C1 60 / 10 + UMA 150D 22/21	01 133 962	6 534,20	MY
C1 60 / 11 + UMA 150D 22/21	01 133 963	6 883,85	MY

Livret Technique : 3400.52
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 150C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 6" (150 mm)

Construction C1 – Inox 304

UPA 150	nº de code	Prix H.T. €	GM
C1 60 / 12 + UMA 150D 26/21	01 133 964	7 108,57	MY
C1 60 / 13 + UMA 150D 26/21	01 133 966	7 168,55	MY
C1 60 / 14 + UMA 150D 30/21	01 133 977	7 211,78	MY
C1 60 / 15 + UMA 150D 30/21	01 133 978	8 163,15	MY
C1 60 / 16 + UMA 150D 30/21	01 133 979	8 702,49	MY
C1 60 / 17 + UMA 150D 37/22	01 133 980	9 672,90	MY
C1 60 / 18 + UMA 150D 37/22	01 133 981	11 258,00	MY
C1 60 / 19 + UMA 150D 37/22	01 133 982	11 526,24	MY
C1 60 / 20 + UMA 150D 37/22	01 133 983	11 797,99	MY

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Construction C2 – Inox 316

UPA 150	nº de code	Prix H.T. €	GM
C2 16 / 1 + DN 100-0,75	01 135 925	2 043,34	MY
C2 16 / 2 + DN 100-1,5	01 133 589	2 566,29	MY
C2 16 / 3 + DN 100-2,2	01 133 590	2 995,98	MY
C2 16 / 4 + DN 100-3	01 133 591	3 266,27	MY
C2 16 / 5 + DN 100-3	01 133 534	3 765,23	MY
C2 16 / 6 + DN 100-3,7	01 133 535	4 155,32	MY
C2 16 / 7 + DN 100-5,5	01 133 536	4 786,50	MY
C2 16 / 8 + DN 100-5,5	01 133 617	4 853,64	MY
C2 16 / 9 + DN 100-5,5	01 133 618	4 962,05	MY
C2 16 / 10 + DN 100-7,5	01 133 619	5 522,86	MY
C2 16 / 11 + DN 100-7,5	01 133 620	5 745,69	MY
C2 16 / 12 + DN 100-7,5	01 133 621	5 958,17	MY
C2 16 / 13 + DN 100-7,5	01 133 622	6 267,61	MY
C2 16 / 7 + UMA 150D 5/21	01 133 623	5 360,62	MY
C2 16 / 8 + UMA 150D 5/21	01 133 624	5 440,76	MY
C2 16 / 9 + UMA 150D 5/21	01 133 625	5 623,02	MY
C2 16 / 10 + UMA 150D 7/21	01 133 626	5 898,58	MY
C2 16 / 11 + UMA 150D 7/21	01 133 627	6 122,21	MY
C2 16 / 12 + UMA 150D 7/21	01 133 628	6 335,50	MY
C2 16 / 13 + UMA 150D 7/21	01 133 629	6 645,74	MY
C2 16 / 14 + UMA 150D 9/21	01 133 630	7 083,89	MY
C2 16 / 15 + UMA 150D 9/21	01 133 631	7 231,26	MY
C2 16 / 16 + UMA 150D 9/21	01 133 632	7 338,55	MY
C2 16 / 17 + UMA 150D 13/21	01 133 633	7 654,02	MY
C2 16 / 18 + UMA 150D 13/21	01 133 634	7 864,73	MY
C2 16 / 19 + UMA 150D 13/21	01 133 635	7 974,60	MY
C2 16 / 20 + UMA 150D 13/21	01 133 636	8 193,05	MY
C2 16 / 21 + UMA 150D 13/21	01 133 647	8 456,79	MY
C2 16 / 22 + UMA 150D 13/21	01 133 648	8 959,62	MY

UPA 150	nº de code	Prix H.T. €	GM
C2 16 / 23 + UMA 150D 13/21	01 133 649	9 234,97	MY
C2 16 / 24 + UMA 150D 15/21	01 133 650	9 897,22	MY
C2 16 / 25 + UMA 150D 15/21	01 133 651	9 941,18	MY
C2 16 / 26 + UMA 150D 15/21	01 133 652	10 023,90	MY
C2 16 / 27 + UMA 150D 18/21	01 133 653	10 489,07	MY
C2 16 / 28 + UMA 150D 18/21	01 133 654	10 649,35	MY
C2 16 / 29 + UMA 150D 18/21	01 133 655	10 905,31	MY
C2 16 / 30 + UMA 150D 18/21	01 133 656	11 063,02	MY
C2 16 / 31 + UMA 150D 18/21	01 133 657	11 218,14	MY
C2 16 / 32 + UMA 150D 18/21	01 133 658	11 537,43	MY
C2 16 / 33 + UMA 150D 22/21	01 133 659	12 269,49	MY
C2 16 / 34 + UMA 150D 22/21	01 133 660	12 305,68	MY
C2 16 / 35 + UMA 150D 22/21	01 133 661	12 388,41	MY
C2 16 / 36 + UMA 150D 22/21	01 133 662	12 484,07	MY
C2 16 / 37 + UMA 150D 22/21	01 133 663	12 555,15	MY
C2 16 / 38 + UMA 150D 22/21	01 133 664	12 657,30	MY
C2 16 / 39 + UMA 150D 26/21	01 133 665	12 858,57	MY
C2 16 / 40 + UMA 150D 26/21	01 133 666	12 965,86	MY
C2 30 / 1 + DN 100-1,1	01 136 007	2 376,83	MY
C2 30 / 2 + DN 100-2,2	01 133 513	2 902,23	MY
C2 30 / 3 + DN 100-3	01 133 514	3 111,25	MY
C2 30 / 4 + DN 100-3,7	01 133 515	3 762,84	MY
C2 30 / 5 + DN 100-5,5	01 133 516	4 614,58	MY
C2 30 / 6 + DN 100-5,5	01 133 747	4 784,12	MY
C2 30 / 7 + DN 100-7,5	01 133 748	5 457,43	MY
C2 30 / 5 + UMA 150D 5/21	01 133 749	5 168,23	MY
C2 30 / 6 + UMA 150D 5/21	01 133 750	5 419,18	MY
C2 30 / 7 + UMA 150D 7/21	01 133 751	5 809,22	MY
C2 30 / 8 + UMA 150D 7/21	01 133 752	6 067,43	MY

Livret Technique : 3400.52
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 150C

Groupe immergé en acier inoxydable
pour forages à partir de 6" (150 mm)

Construction C2 – Inox 316

UPA 150	nº de code	Prix H.T. €	GM
C2 30 / 9 + UMA 150D 9/21	01 133 753	6 731,60	MY
C2 30 / 10 + UMA 150D 9/21	01 133 754	6 980,15	MY
C2 30 / 11 + UMA 150D 9/21	01 133 755	7 250,43	MY
C2 30 / 12 + UMA 150D 13/21	01 133 756	7 471,95	MY
C2 30 / 13 + UMA 150D 13/21	01 133 757	7 720,48	MY
C2 30 / 14 + UMA 150D 13/21	01 133 758	8 208,59	MY
C2 30 / 15 + UMA 150D 13/21	01 133 759	8 475,25	MY
C2 30 / 16 + UMA 150D 15/21	01 133 760	9 309,79	MY
C2 30 / 17 + UMA 150D 15/21	01 133 761	9 559,54	MY
C2 30 / 18 + UMA 150D 18/21	01 133 762	10 457,16	MY
C2 30 / 19 + UMA 150D 18/21	01 133 763	10 706,92	MY
C2 30 / 20 + UMA 150D 18/21	01 133 764	10 955,46	MY
C2 30 / 21 + UMA 150D 18/21	01 133 765	11 207,64	MY
C2 30 / 22 + UMA 150D 22/21	01 133 766	12 039,37	MY
C2 30 / 23 + UMA 150D 22/21	01 133 777	12 289,11	MY
C2 30 / 24 + UMA 150D 22/21	01 133 778	12 536,46	MY
C2 30 / 25 + UMA 150D 22/21	01 133 779	12 785,00	MY
C2 30 / 26 + UMA 150D 26/21	01 133 780	13 012,14	MY
C2 30 / 27 + UMA 150D 26/21	01 133 781	15 314,27	MY
C2 30 / 28 + UMA 150D 26/21	01 133 782	15 562,83	MY
C2 30 / 29 + UMA 150D 26/21	01 133 783	15 814,99	MY
C2 30 / 30 + UMA 150D 26/21	01 133 784	16 063,53	MY
C2 30 / 31 + UMA 150D 30/21	01 133 785	17 064,70	MY
C2 30 / 32 + UMA 150D 30/21	01 133 786	17 135,83	MY
C2 30 / 33 + UMA 150D 30/21	01 133 787	17 385,58	MY
C2 30 / 34 + UMA 150D 30/21	01 133 788	17 635,36	MY
C2 30 / 35 + UMA 150D 37/22	01 133 789	18 193,96	MY
C2 48 / 1 + DN 100-2,2	01 133 828	3 203,26	MY
C2 48 / 2 + DN 100-3	01 133 829	3 369,92	MY
C2 48 / 3 + DN 100-5,5	01 133 830	4 233,65	MY
C2 48 / 4 + DN 100-7,5	01 133 831	4 827,23	MY
C2 48 / 3 + UMA 150D 5/21	01 133 834	4 790,00	MY
C2 48 / 4 + UMA 150D 7/21	01 133 835	5 101,03	MY
C2 48 / 5 + UMA 150D 7/21	01 133 836	5 737,99	MY
C2 48 / 6 + UMA 150D 9/21	01 133 877	6 095,07	MY
C2 48 / 7 + UMA 150D 13/21	01 133 878	6 624,69	MY
C2 48 / 8 + UMA 150D 13/21	01 133 879	7 146,83	MY
C2 48 / 9 + UMA 150D 15/21	01 133 881	7 986,63	MY
C2 48 / 10 + UMA 150D 15/21	01 133 882	9 565,00	MY
C2 48 / 11 + UMA 150D 18/21	01 133 883	10 231,75	MY
C2 48 / 12 + UMA 150D 18/21	01 133 884	10 690,32	MY
C2 48 / 13 + UMA 150D 22/21	01 133 885	11 590,30	MY
C2 48 / 14 + UMA 150D 22/21	01 133 886	12 045,23	MY
C2 48 / 15 + UMA 150D 22/21	01 133 887	12 686,04	MY

UPA 150	nº de code	Prix H.T. €	GM
C2 48 / 16 + UMA 150D 26/21	01 133 888	13 568,48	MY
C2 48 / 17 + UMA 150D 26/21	01 133 889	14 017,41	MY
C2 48 / 18 + UMA 150D 30/21	01 133 890	15 109,26	MY
C2 48 / 19 + UMA 150D 30/21	01 133 891	15 271,09	MY
C2 48 / 20 + UMA 150D 30/21	01 133 892	15 665,99	MY
C2 48 / 21 + UMA 150D 37/22	01 133 893	15 887,38	MY
C2 48 / 22 + UMA 150D 37/22	01 133 894	16 246,48	MY
C2 48 / 23 + UMA 150D 37/22	01 133 895	16 605,55	MY
C2 48 / 24 + UMA 150D 37/22	01 133 896	16 964,28	MY
C2 60 / 1 + DN 100-2,2	01 133 984	3 009,33	MY
C2 60 / 2 + DN 100-3,7	01 133 985	4 138,44	MY
C2 60 / 3 + DN 100-7,5	01 133 986	5 459,26	MY
C2 60 / 4 + DN 100-7,5	01 133 987	5 964,18	MY
C2 60 / 3 + UMA 150D 7/21	01 133 988	5 974,78	MY
C2 60 / 4 + UMA 150D 7/21	01 133 989	6 481,51	MY
C2 60 / 5 + UMA 150D 13/21	01 133 990	6 701,45	MY
C2 60 / 6 + UMA 150D 13/21	01 133 991	6 938,82	MY
C2 60 / 7 + UMA 150D 15/21	01 133 992	7 040,37	MY
C2 60 / 8 + UMA 150D 15/21	01 133 993	8 082,71	MY
C2 60 / 9 + UMA 150D 18/21	01 133 994	8 917,48	MY
C2 60 / 10 + UMA 150D 22/21	01 133 995	9 793,82	MY
C2 60 / 11 + UMA 150D 22/21	01 133 996	10 385,54	MY
C2 60 / 12 + UMA 150D 26/21	01 133 997	10 732,92	MY
C2 60 / 13 + UMA 150D 26/21	01 133 998	11 705,39	MY
C2 60 / 14 + UMA 150D 30/21	01 133 999	11 878,65	MY
C2 60 / 15 + UMA 150D 30/21	01 134 000	12 929,89	MY
C2 60 / 16 + UMA 150D 30/21	01 134 001	13 134,79	MY
C2 60 / 17 + UMA 150D 37/22	01 134 002	14 497,22	MY
C2 60 / 18 + UMA 150D 37/22	01 134 003	14 859,59	MY
C2 60 / 19 + UMA 150D 37/22	01 134 004	15 222,12	MY
C2 60 / 20 + UMA 150D 37/22	01 134 005	15 588,75	MY

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 200 & 200B

Groupe immergé
pour forages à partir de 8" (200 mm)

• Domaine d'emploi

Pompage d'eaux claires ou légèrement chargées pour l'alimentation en eau, l'arrosage et l'irrigation, le rabattement et le maintien de nappe, les installations de fontainerie et de surpression, l'exploitation minière, la lutte incendie, l'alimentation en eau de secours, etc.

• Exécution

Groupe immergé mono ou multicellulaire, construction en segments, installation verticale. Clapet anti-retour intégré dans la tubulure de refoulement.



Tarif - UPA 200 & 200B

- Exécution standard Moteur pré-rempli UMA 150D
  Livré avec 4 ml de câble
- Exécution standard Moteur pré-rempli UMA 200D
  Livré avec 6 ml de câble

UPA	n° de code	Prix H.T. €	GM
UPA 200-11 /			
1e + UMA 150D 5/21	-	**3 156,80**	78
1d + UMA 150D 5/21	-	**3 156,80**	78
1 + UMA 150D 5/21	-	**3 156,80**	78
2e + UMA 150D 5/21	-	**3 760,74**	78
2c + UMA 150D 5/21	-	**3 760,74**	78
2 + UMA 150D 7/21	-	**3 933,88**	78
3d + UMA 150D 7/21	-	**4 582,96**	78
3 + UMA 150D 9/21	-	**4 739,80**	78
4c + UMA 150D 13/21	-	**5 215,01**	78
4 + UMA 150D 13/21	-	**5 215,01**	78
5b + UMA 150D 13/21	-	**5 529,87**	78
5 + UMA 150D 15/21	-	**5 780,45**	78
6b + UMA 150D 15/21	-	**6 080,26**	78
6 + UMA 150D 18/21	-	**6 306,92**	78
7 + UMA 150D 22/21	-	**7 079,75**	78
8 + UMA 150D 26/21	-	**7 527,12**	78
9 + UMA 150D 26/21	-	**7 840,91**	78
10 + UMA 150D 30/21	-	**8 654,93**	78
11 + UMA 150D 37/22	-	**9 197,52**	78
12 + UMA 150D 37/22	-	**9 705,83**	78
13 + UMA 150D 37/22	-	**10 018,55**	78
14 + UMA 200D 45/21	-	**13 344,14**	78

UPA	n° de code	Prix H.T. €	GM
UPA 200-14 /			
1e + UMA 150D 5/21	-	**3 378,18**	78
1d + UMA 150D 5/21	-	**3 378,18**	78
1 + UMA 150D 5/21	-	**3 378,18**	78
2e + UMA 150D 7/21	-	**3 991,79**	78
2d + UMA 150D 7/21	-	**4 164,93**	78
2 + UMA 150D 9/21	-	**4 321,77**	78
3d + UMA 150D 13/21	-	**5 007,60**	78
3 + UMA 150D 13/21	-	**5 007,60**	78
4c + UMA 150D 15/21	-	**5 570,89**	78
4 + UMA 150D 18/21	-	**5 797,55**	78
5c + UMA 150D 18/21	-	**6 131,76**	78
5 + UMA 150D 22/21	-	**6 460,77**	78
6c + UMA 150D 22/21	-	**6 781,01**	78
6 + UMA 150D 26/21	-	**6 917,80**	78
7c + UMA 150D 26/21	-	**7 232,66**	78
7 + UMA 150D 30/21	-	**7 750,08**	78
8 + UMA 150D 37/22	-	**8 292,69**	78
9 + UMA 150D 37/22	-	**8 611,86**	78
10 + UMA 200D 45/21	-	**11 938,52**	78
11 + UMA 200D 55/21	-	**12 971,05**	78
12 + UMA 200D 55/21	-	**13 433,14**	78
13 + UMA 200D 55/21	-	**13 727,60**	78

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 200 & 200B
Groupe immergé
pour forages à partir de 8" (200 mm)

Tarif - UPA 200 & 200B

- Exécution standard Moteur pré-rempli UMA 150D Livré avec 4 ml de câble
- Exécution standard Moteur pré-rempli UMA 200D Livré avec 6 ml de câble

UPA	nº de code	Prix H.T. €	GM
UPA 200B-80 /			
1g + UMA 150D 5/21	-	**3 466,29**	78
1f + UMA 150D 7/21	-	**3 639,43**	78
1d + UMA 150D 7/21	-	**3 639,43**	78
1 + UMA 150D 9/21	-	**3 796,27**	78
2g + UMA 150D 13/21	-	**4 652,98**	78
2f + UMA 150D 13/21	-	**4 652,98**	78
2d + UMA 150D 15/21	-	**4 903,55**	78
2 + UMA 150D 18/21	-	**5 130,21**	78
3f + UMA 150D 18/21	-	**5 823,35**	78
3e + UMA 150D 18/21	-	**5 823,35**	78
3d + UMA 150D 22/21	-	**6 152,35**	78
3 + UMA 150D 22/21	-	**6 152,35**	78
4e + UMA 150D 26/21	-	**6 982,27**	78
4c + UMA 150D 30/21	-	**7 499,69**	78
4 + UMA 150D 30/21	-	**7 499,69**	78
5d + UMA 150D 37/22	-	**8 420,56**	78
5 + UMA 150D 37/22	-	**8 420,56**	78
6c + UMA 200D 45/21	-	**12 125,50**	78
6 + UMA 200D 45/21	-	**12 125,50**	78
7c + UMA 200D 55/21	-	**13 533,08**	78
7 + UMA 200D 55/21	-	**13 533,08**	78
8c + UMA 200D 55/21	-	**14 226,21**	78
8 + UMA 200D 65/21	-	**15 595,80**	78
9 + UMA 200D 75/21	-	**17 003,42**	78
10 + UMA 200D 75/21	-	**17 697,63**	78
11 + UMA 200D 90/21	-	**19 581,49**	78
12 + UMA 200D 90/21	-	**20 274,64**	78

UPA	nº de code	Prix H.T. €	GM
UPA 200B-130 /			
1g + UMA 150D 5/21	-	**3 543,67**	78
1e + UMA 150D 7/21	-	**3 716,82**	78
1c + UMA 150D 7/21	-	**3 716,82**	78
1 + UMA 150D 9/21	-	**3 873,65**	78
2g + UMA 150D 13/21	-	**4 731,42**	78
2f + UMA 150D 13/21	-	**4 731,42**	78
2e + UMA 150D 13/21	-	**4 731,42**	78
2d + UMA 150D 15/21	-	**4 981,99**	78
2c + UMA 150D 15/21	-	**4 981,99**	78
2 + UMA 150D 18/21	-	**5 208,65**	78
3e + UMA 150D 18/21	-	**5 903,94**	78
3d + UMA 150D 22/21	-	**6 232,95**	78
3c + UMA 150D 22/21	-	**6 232,95**	78
3b + UMA 150D 26/21	-	**6 369,73**	78
3 + UMA 150D 26/21	-	**6 369,73**	78
4d + UMA 150D 30/21	-	**7 581,38**	78
4c + UMA 150D 30/21	-	**7 581,38**	78
4b + UMA 150D 30/21	-	**7 581,38**	78
4 + UMA 150D 37/22	-	**7 808,03**	78
5c + UMA 150D 37/22	-	**8 502,25**	78
5b + UMA 150D 37/22	-	**8 502,25**	78
5 + UMA 200D 45/21	-	**11 514,04**	78
6c + UMA 200D 45/21	-	**12 209,32**	78
6b + UMA 200D 55/21	-	**12 923,75**	78
6 + UMA 200D 55/21	-	**12 923,75**	78
7b + UMA 200D 55/21	-	**13 617,98**	78
7 + UMA 200D 65/21	-	**14 987,57**	78
8 + UMA 200D 75/21	-	**16 396,24**	78
9 + UMA 200D 75/21	-	**17 091,54**	78
10 + UMA 200D 90/21	-	**18 976,48**	78
11 + UMA 200D 90/21	-	**19 670,69**	78

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 250C

Groupe immergé
pour forages à partir de 10" (250 mm)

• Domaine d'emploi

Pompage d'eaux claires ou légèrement chargées pour l'alimentation en eau, l'arrosage et l'irrigation, le rabattement et le maintien de nappe, les installations de fontainerie et de surpression, l'exploitation minière, la lutte incendie, l'alimentation en eau de secours, etc.

• Exécution

Groupe immergé mono ou multicellulaire, construction en segments, installation verticale. Clapet anti-retour intégré dans la tubulure de refoulement.



Tarif - UPA 250C

- Exécution standard Moteur pré-rempli UMA 150D
  Livré avec 4 ml de câble
- Exécution standard Moteur pré-rempli UMA 200D
  Livré avec 6 ml de câble

UPA	n° de code	Prix H.T. €	GM
UPA 250C-120 /			
1l + UMA 150D 9/21	-	**5 018,26**	MI
1k + UMA 150D 13/21	-	**5 181,83**	MI
1g + UMA 150D 13/21	-	**5 181,83**	MI
1d + UMA 150D 15/21	-	**5 432,40**	MI
1 + UMA 150D 18/21	-	**5 659,06**	MI
2l + UMA 150D 18/21	-	**6 604,73**	MI
2k + UMA 150D 22/21	-	**6 933,73**	MI
2h + UMA 150D 26/21	-	**7 070,52**	MI
2f + UMA 150D 26/21	-	**7 070,52**	MI
2d + UMA 150D 30/21	-	**7 587,94**	MI
2 + UMA 150D 37/22	-	**7 814,60**	MI
3h + UMA 150D 37/22	-	**8 760,28**	MI
3f + UMA 150D 37/22	-	**8 760,28**	MI
3e + UMA 200D 45/21	-	**11 772,07**	MI
3c + UMA 200D 45/21	-	**11 772,07**	MI
3 + UMA 200D 55/21	-	**12 486,51**	MI
4f + UMA 200D 55/21	-	**13 433,35**	MI
4d + UMA 200D 65/21	-	**14 802,94**	MI
4 + UMA 200D 75/21	-	**15 517,40**	MI
5e + UMA 200D 75/21	-	**16 463,07**	MI
5c + UMA 200D 75/21	-	**16 463,07**	MI
5 + UMA 200D 90/21	-	**17 653,81**	MI

UPA	n° de code	Prix H.T. €	GM
UPA 250C-150 /			
1l + UMA 150D 13/21	-	**5 181,83**	MI
1k + UMA 150D 15/21	-	**5 432,40**	MI
1d + UMA 150D 18/21	-	**5 659,06**	MI
1 + UMA 150D 22/21	-	**5 988,07**	MI
2k + UMA 150D 30/21	-	**7 587,94**	MI
2h + UMA 150D 30/21	-	**7 587,94**	MI
2f + UMA 150D 37/22	-	**7 814,60**	MI
2c + UMA 150D 37/22	-	**7 814,60**	MI
2 + UMA 200D 45/21	-	**10 826,39**	MI
3h + UMA 200D 45/21	-	**11 772,07**	MI
3g + UMA 200D 55/21	-	**12 486,51**	MI
3d + UMA 200D 55/21	-	**12 486,51**	MI
3b + UMA 200D 65/21	-	**13 856,10**	MI
3 + UMA 200D 65/21	-	**13 856,10**	MI
4e + UMA 200D 75/21	-	**15 517,40**	MI
4c + UMA 200D 75/21	-	**15 517,40**	MI
4b + UMA 200D 90/21	-	**16 708,14**	MI
4 + UMA 200D 90/21	-	**16 708,14**	MI

Livret Technique : 3400.5
Catalogue : Industrie / Eau

UPA 250C
Groupe immergé
pour forages à partir de 10" (250 mm)

Tarif - UPA 250C

- Exécution standard Moteur pré-rempli UMA 150 D Livré avec 4 ml de câble
- Exécution standard Moteur pré-rempli UMA 200 D Livré avec 6 ml de câble

UPA	nº de code	Prix H.T. €	GM
UPA 250C-250 /			
1m + UMA 150D 18/21	-	**6 530,92**	MI
1k + UMA 150D 18/21	-	**6 530,92**	MI
1f + UMA 150D 22/21	-	**6 859,93**	MI
1 + UMA 150D 26/21	-	**6 996,72**	MI
2m + UMA 150D 37/22	-	**8 769,51**	MI
2l + UMA 150D 37/22	-	**8 769,51**	MI
2g + UMA 150D 37/22	-	**8 769,51**	MI
2d + UMA 200D 45/21	-	**11 781,30**	MI
2 + UMA 200D 55/21	-	**12 495,74**	MI
3h + UMA 200D 55/21	-	**13 524,45**	MI
3f + UMA 200D 65/21	-	**14 894,04**	MI
3d + UMA 200D 75/21	-	**15 608,50**	MI
3 + UMA 200D 75/21	-	**15 608,50**	MI
4g + UMA 200D 75/21	-	**16 637,22**	MI
4e + UMA 200D 90/21	-	**17 827,96**	MI

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 5605.5
Catalogue : Industrie / Eau

Eco-Rain
Station de valorisation
des eaux de pluie

• Domaine d'emploi
Pompage et distribution d'eaux pluviales et d'eau de service, installations d'arrosage et d'irrigation.

• Exécution
Station de valorisation des eaux de pluie compacte et prête à brancher.

• Caractéristiques

Rp :	1"
Q max. m3/h :	4
H max. m :	43
T max. °C :	+ 35
P max. bar :	6

• Matériaux

Pompe

- Corps de pompe : Acier inox
- Corps commun : Fonte grise revêtue anti-corrosion
- Corps d'étage : Noryl
- Diffuseur : Polypropylène
- Roue : Noryl
- Arbre : Acier inox
- Carcasse moteur : Aluminium

Installation

- Réservoir d'eau potable : PE-HD
- Vanne trois voies : Laiton
- Tuyauteries : Matériaux de synthèse/laiton
- Robinet à flotteur : Laiton avec certification KTW



Tarif - Eco-Rain - monophasé

	nº de code	**Prix H.T.** €	GM
Eco-Rain	29 130 495	**1 740,67**	43


Livret Technique : 5605.5
Catalogue : Industrie / Eau

Eco-Rain
Station de valorisation
des eaux de pluie


Caractéristiques techniques

	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Poids kg
Eco-Rain	0,8	3,7	28

Courbes caractéristiques

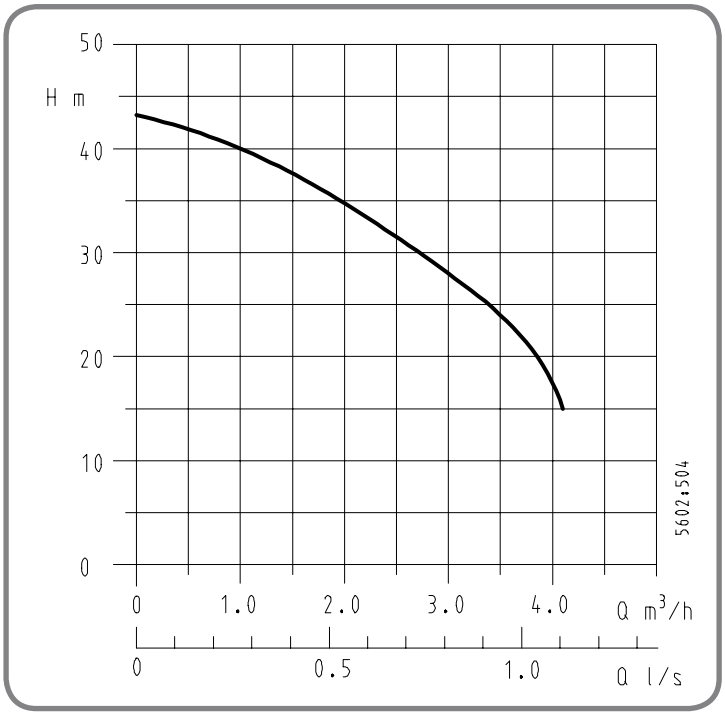

Encombrements

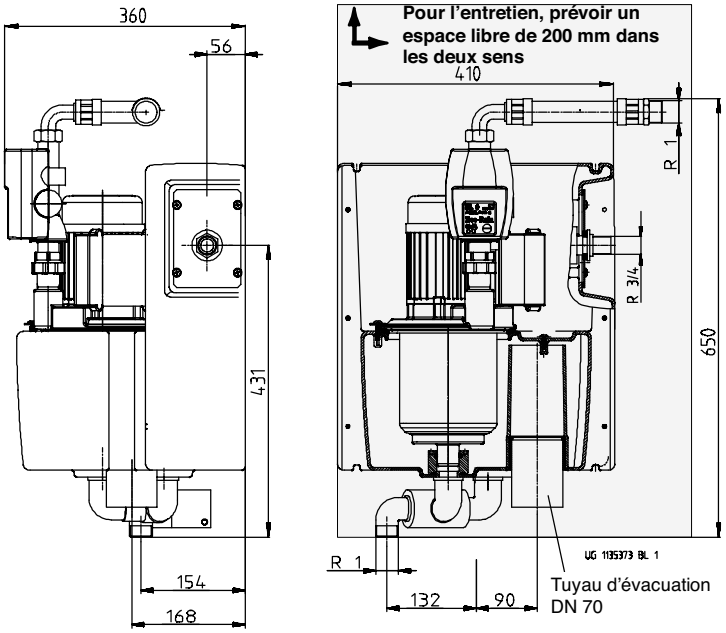

Livret Technique : 5602.51
Catalogue : Industrie / Eau

Hya-Rain / Hya-Rain N

Station de valorisation
des eaux de pluie

• Domaine d'emploi

Pompage et distribution d'eaux pluviales et d'eau de service, installations d'arrosage et d'irrigation.

• Exécution

Station de valorisation des eaux de pluie compacte et prête à brancher.

• Caractéristiques

Rp :	1"
Q max. m3/h :	4
H max. m :	43
T max. °C :	+ 35
P max. bar :	6

• Matériaux

Pompe

- Corps de pompe : Acier inox
- Corps commun : Fonte grise revêtue anti-corrosion
- Corps d'étage : Noryl
- Diffuseur : Polypropylène
- Roue : Noryl
- Arbre : Acier inox
- Carcasse moteur : Aluminium

Installation

- Réservoir d'eau potable : PE-HD
- Vanne trois voies : Laiton
- Tuyauteries : Matériaux de synthèse/laiton
- Robinet à flotteur : Laiton avec certification KTW



Tarif - Hya-Rain / Hya-Rain N - monophasé

	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Hya-Rain	29 130 437	**2 202,46**	43
Hya-Rain N	29 130 438	**2 465,64**	43

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 5602.51
Catalogue : Industrie / Eau


Hya-Rain / Hya-Rain N

Station de valorisation
des eaux de pluie


Caractéristiques techniques


	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Poids kg
Hya-Rain	0,8	3,7	28
Hya-Rain N	0,8	3,7	27

Courbes caractéristiques

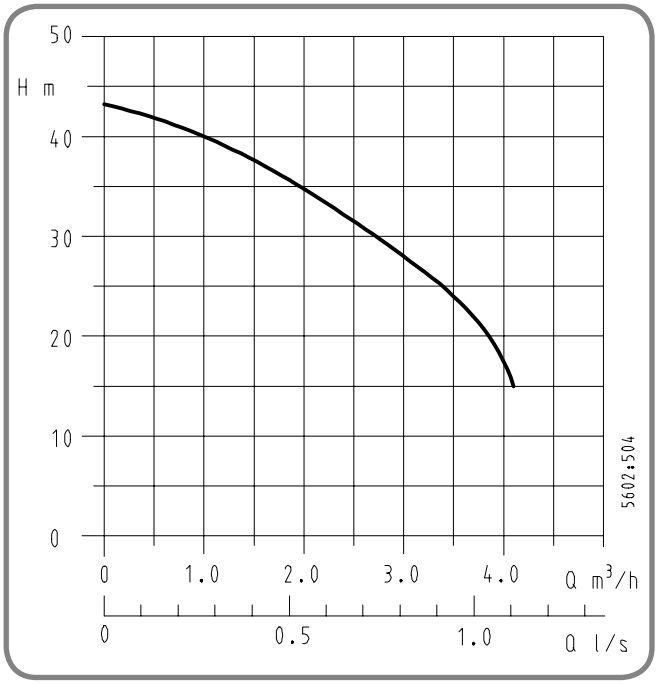

Encombrements

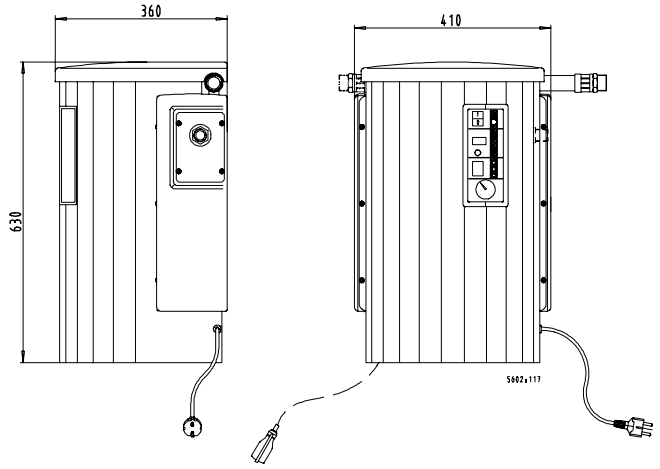

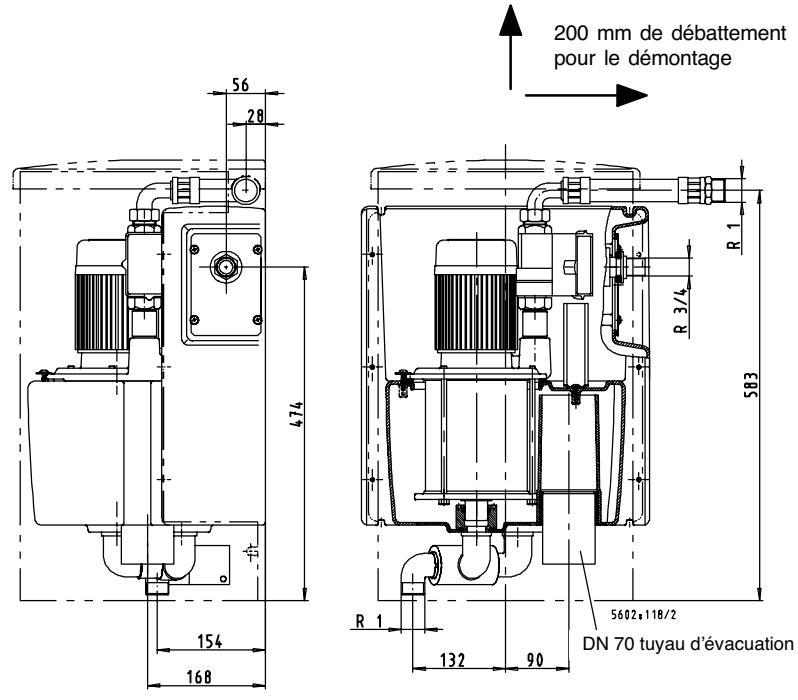

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 5125.52
Catalogue : Industrie / Eau

Controlmatic E.2 / E

Appareil de commande
et de protection automatique

• Domaine d'emploi

Adduction d'eau en association avec les pompes Multi Eco, Ixo, S 100D, etc...

• Exécution

Appareil de commande assurant le démarrage et l'arrêt automatique d'une pompe ainsi que sa protection contre la marche à sec.



Tarif – Controlmatic E.2 :

	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Controlmatic E.2	39 300 031	**178,69**	U7

Tarif – Controlmatic E :

	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Controlmatic E	90 053 395	**189,54**	U7

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 5125.52
Catalogue : Industrie / Eau

Cervomatic EDP.2
Appareil de commande
et de protection automatique

• Domaine d'emploi
Adduction d'eau en association avec les pompes Multi Eco, Ixo, S 100D, UPA 150S, etc...

• Exécution
Appareil de commande gérant le démarrage par la pression et l'arrêt par le débit d'une pompe ainsi que sa protection contre la marche à sec.



Tarif – Cervomatic EDP.2

	nº de code	**Prix H.T.** €	GM
Cervomatic EDP.2	01 185 581	**581,62**	U7

Accessoires
Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 5182.5
Catalogue : Industrie / Eau

Multi Eco-Pro

Ensemble de surpression domestique
avec automate de commande et de protection

• Domaine d'emploi

Maisons individuelles, exploitations agricoles, installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, adduction d'eau et utilisation des eaux de pluie.

• Exécution

Pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante en construction monobloc avec câble électrique et fiche, équipée d'un appareil automatique de commande Controlmatic E.2 assurant la mise en marche et l'arrêt automatique de la pompe à l'ouverture et à la fermeture d'un robinet et protégeant la pompe contre la marche à sec.

• Caractéristiques

Rp : 1"-1"1/4
Q max. m^3/h : 8
H max. m : 54
T max. °C : + 50
P max. bar : 10

• Matériaux

Pompe

- Corps de pompe : Fonte grise avec revêtement anti- corrosion.
- Chemise : Acier Cr Ni.
- Roues : Noryl.
- Arbre : Acier Cr.
- Carcasse moteur : Aluminium.

Controlmatic E.2

- Corps en polyamide chargé fibre de verre (voir page Controlmatic E.2).

• Autres

Ensemble monobloc comprenant :

- Une pompe multicellulaire auto-amorçante de type Multi Eco avec moteur KSB monophasé 230 V avec protection thermique incorporée, à arbre rallongé.
- Un appareil de commande automatique et de protection de type Controlmatic E.2, permettant : la mise en marche et l'arrêt automatique de la pompe à l'ouverture et à la fermeture d'un robinet, et de protéger la pompe contre la marche à sec.



Tarif - Multi Eco-Pro - monophasé

Multi Eco-Pro	n° de code	Prix H.T. €	GM
34-1 E	39 300 040	**437,40**	42
35-1 E	39 300 041	**483,11**	42
36-1 E	39 300 042	**552,26**	42
65-1 E	39 300 043	**752,68**	42


Livret Technique : 5182.5
Catalogue : Industrie / Eau

Multi Eco-Pro

Ensemble de surpression domestique
avec automate de commande et de protection


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

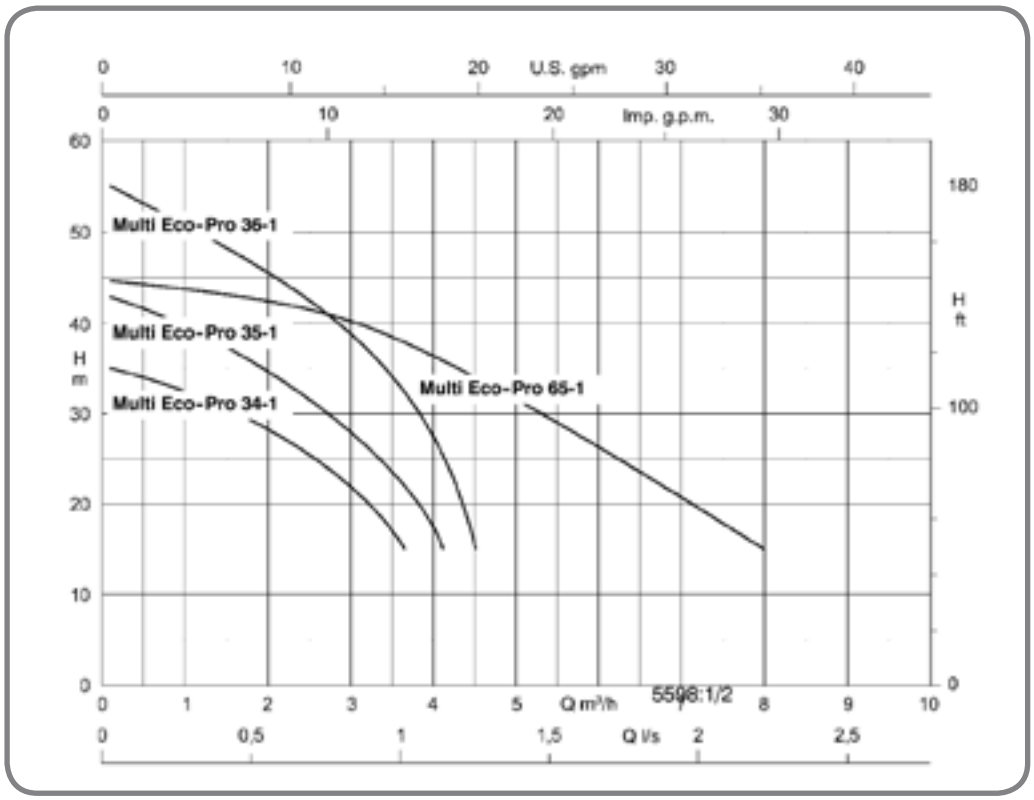

Caractéristiques techniques et encombrements

Multi Eco-Pro	P1 kW	Intens. 1~230V Amp	Ø Asp	L1	L2	H	ØM	Poids kg
34-1 E	0,66	3,1	1”	151	387	215	118	13,0
35-1 E	0,80	3,7	1”	180	415	215	118	13,0
36-1 E	1,10	5,0	1”	208	467	230	140	16,0
65-1 E	1,30	6,1	1” 1/4	208	467	230	140	16,0

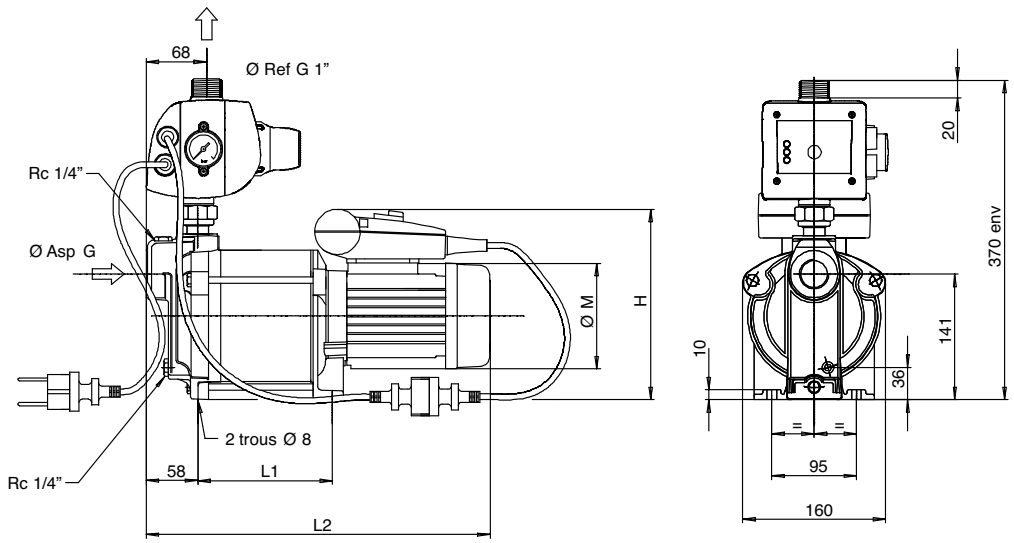

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 5181.5
Catalogue : Industrie / Eau

Multi Eco-Top

Ensemble de surpression
et de distribution d'eau domestique

• Domaine d'emploi

Maisons individuelles, exploitations agricoles, installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, adduction d'eau et utilisation des eaux de pluie.

• Exécution

Ensemble monobloc comprenant une pompe centrifuge multicellulaire auto-amorçante et un réservoir sous pression à membrane remplaçable agréé pour le contact avec l'eau potable, volume total 20 ou 50 l, avec contacteur manométrique assurant le fonctionnement automatique de la pompe, câble électrique 1,5 m et fiche.

• Caractéristiques

Rp : 1"-1"1/4
Q max. m^3/h : 8
H max. m : 54
T max. °C : + 50
P max. bar : 7

• Matériaux

Pompe

- Corps de pompe : Fonte grise avec revêtement anti- corrosion.
- Chemise : Acier Cr Ni.
- Roues : Noryl.
- Arbre : Acier Cr.
- Carcasse moteur : Aluminium.

Réservoir : Acier.

• Autres

Ensemble monobloc comprenant :

- Une pompe multicellulaire auto-amorçante de type Multi Eco avec moteur KSB monophasé 230 V avec protection thermique incorporée ou triphasé 400 V, à arbre rallongé.
- Un réservoir à vessie interchangeable, conforme à la directive 97/23/CE, homologué ACS, prégonflé en usine et d'un volume de 20 ou 50 litres suivant le modèle.
- Un contacteur manométrique assurant un fonctionnement automatique de la pompe.



Tarif - Multi Eco-Top - monophasé

Multi Eco-Top **E : monophasé** **D : triphasé**	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
34 E/20	40 982 854	**435,98**	42
35 E/20	40 982 855	**484,04**	42
35 E/50	40 982 856	**686,80**	42
36 E/50	40 982 857	**757,13**	42
65 E/50	40 982 859	**1 007,94**	42
36 D/50	40 982 858	**757,13**	42
65 D/50	40 982 860	**1 007,94**	42


Livret Technique : 5181.5
Catalogue : Industrie / Eau

Multi Eco-Top

Ensemble de surpression
et de distribution d'eau domestique


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

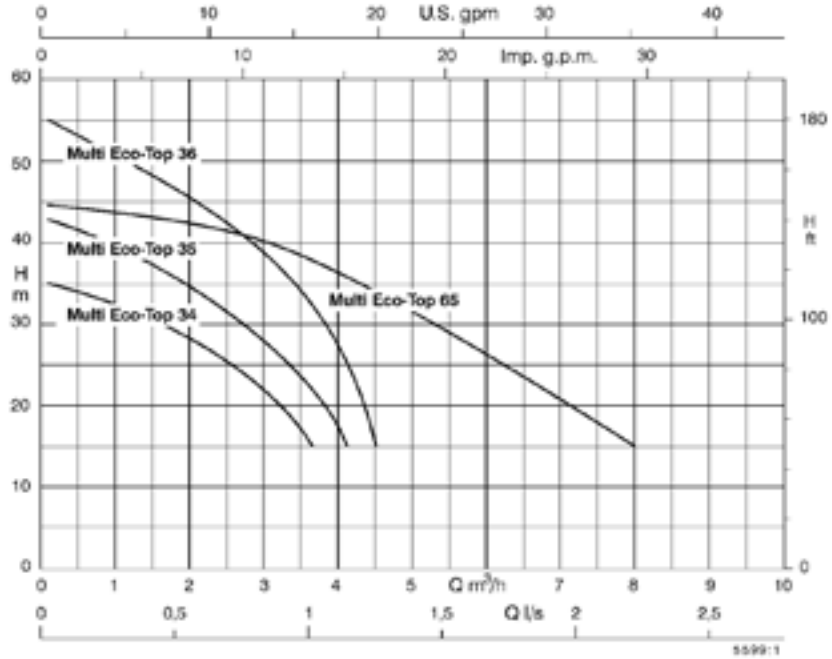

Caractéristiques techniques et encombrements

Mutli Eco-Top	P1 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Ø Asp	d1	d2	l1	l2	h1	h2	e	Poids kg
34 E/20	0,66	3,1	-	-	1"	260	202	570	225	525	425	40	19
35 E/20	0,80	3,7	-	-	1"	260	202	570	225	525	425	40	19
35 E/50	0,80	3,7	-	-	1"	360	280	650	300	620	525	15	21
36 E/50	1,10	5,0	-	-	1"	360	280	650	300	620	525	15	24
65 E/50	1,30	6,1	-	-	1" 1/4	360	280	650	300	620	525	15	24
36 D/50	1,10	-	4,3	2,5	1"	360	280	650	300	620	525	15	24
65 D/50	1,30	-	4,7	2,7	1" 1/4	360	280	650	300	620	525	15	24

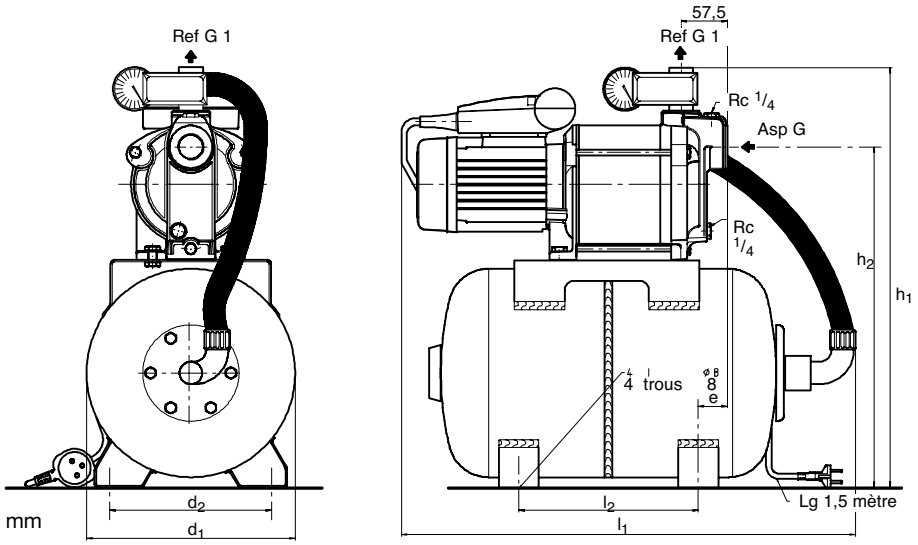

Livret Technique : 1951.5
Catalogue : Industrie / Eau

Hya-Solo (.B) E
Ensemble de surpression compact

• Domaine d'emploi
Distribution d'eau sous pression pour petits logements collectifs, arrosage, utilisation des eaux de pluie.

• Exécution
Surpresseur automatique compact équipé de 1 pompe avec réservoir à membrane de 8 litres. Mise en route par la pression et arrêt par le débit.

• Caractéristiques
Rp : 1"1/4
Q max. m3/h : 6
H max. m : 50
T max. °C : + 60
P max. bar : 10

• Matériaux
Pompe
- Cf. Movitec VE (Version B)

• Autres
Groupe de surpression automatique compact équipé de :
- Un groupe électro-pompe Movitec VE (Version B),
- Un châssis en tôle pliée, revêtu époxy,
- Un réservoir 8 litres conforme à la directive 97/23/CE,
- Un appareil de commande automatique et de protection permettant : la mise en marche et l'arrêt automatique de la pompe & la protection de la pompe contre la marche à sec,
- Un manomètre,
- Un câble avec prise de courant.



Tarif - Hya-Solo (.B) E - monophasé

Hya-Solo(.B) E	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo E 4.5	29 130 347	X	-	**2 326,35**	45
Hya-Solo.B E 2.6	29 132 610	-	X	**2 282,04**	45
Hya-Solo.B E 4.6	29 132 611	-	X	**2 326,34**	45
Hya-Solo.B E 6.5	29 132 612	-	X	**2 370,76**	45

Livret Technique : 1951.5
Catalogue : Industrie / Eau


Hya-Solo (.B) E
Ensemble de surpression
compact

Caractéristiques techniques


	P1 kW	Intens. Amp	Poids kg
Hya-Solo E 4.5	0,75	5,8	34


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 2548 classe C, annexe B

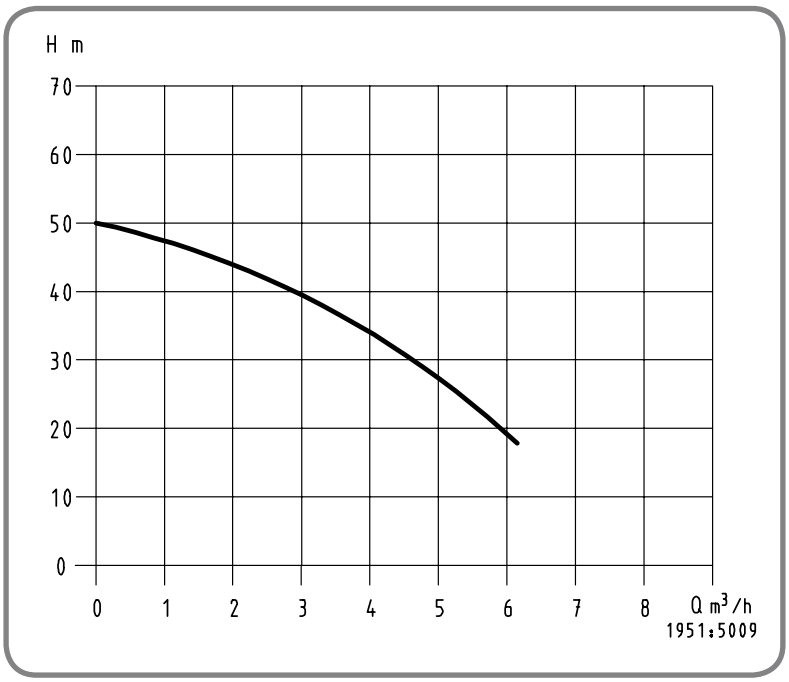

Encombrements

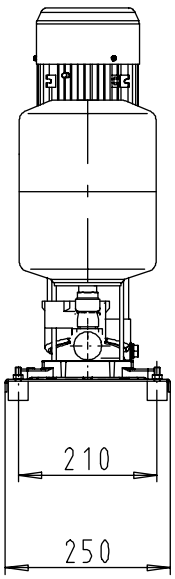

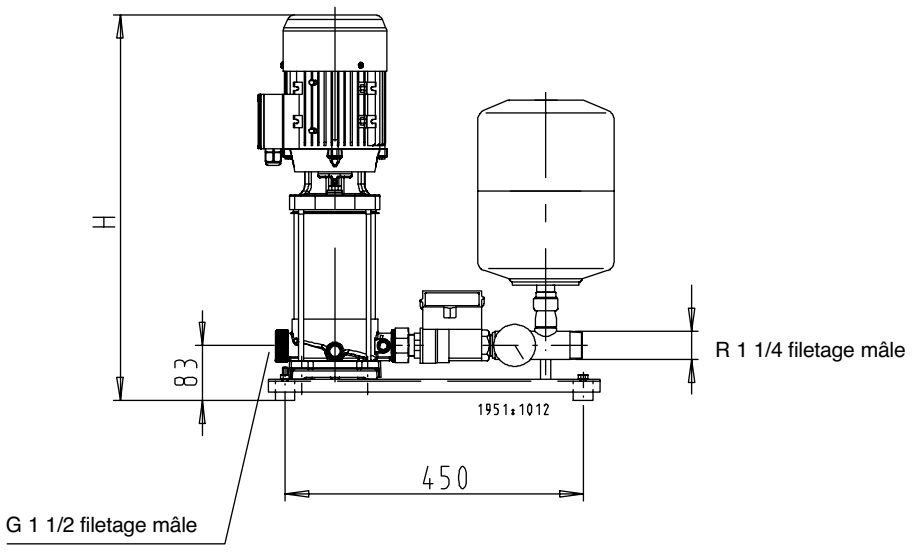

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 5589.5
Catalogue : Industrie / Eau

Superbloc SBC (.B)

Ensemble de surpression
petit collectif

• Domaine d'emploi

Distribution d'eau sous pression pour petits logements collectifs, arrosage, utilisation des eaux de pluie.

• Exécution

Surpresseur automatique compact équipé de 1 pompe avec réservoir à membrane de 200 litres. Mise en marche et arrêt en fonction de la pression.

• Caractéristiques

Rp : 1"1/2
Q max. m3/h : 12
H max. m : 95
T max. °C : + 70
P max. bar : 10

• Matériaux

Pompe

- Cf. Movitec V (Version B)

• Autres

Ensemble de surpression composé de :

- Un groupe électro-pompe Movitec V (Version B).
- Un châssis en tôle plié, revêtu époxy.
- Un réservoir à vessie 200 litres 10 bar conforme à la directive 97/23/CE et homologué ACS.
- Un contacteur manométrique préréglé en usine assurant un fonctionnement automatique.
- Un clapet anti-retour monté au refoulement (dans le cas du montage C et du montage V).
- Un contacteur manométrique inversé pour protection contre le manque d'eau (dans le cas du montage V).



Tarif - Superbloc SBC (.B)

Superbloc SBC(.B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
Version A - Monophasé					
SBC 2.4E A	29 130 744	X	-	**1 675,59**	U9
SBC 2.6E A	29 130 700	X	-	**2 016,39**	U9
SBC 2.8E A	29 130 701	X	-	**2 115,05**	U9
SBC 2.10E A	29 130 702	X	-	**2 213,72**	U9
SBC 4.4E A	29 130 703	X	-	**1 692,91**	U9
SBC 4.6E A	29 130 704	X	-	**2 025,04**	U9
SBC 4.8E A	29 130 745	X	-	**2 357,17**	U9
SBC 4.10E A	29 130 746	X	-	**2 689,31**	U9
SBC.B 2.6E A	29 133 367	-	X	**2 021,42**	U9
SBC.B 2.8E A	29 133 369	-	X	**2 126,00**	U9
SBC.B 2.10E A	29 133 371	-	X	**2 250,13**	U9
SBC.B 2.12E A	29 133 373	-	X	**2 474,03**	U9
SBC.B 4.4E A	29 133 431	-	X	**1 995,20**	U9
SBC.B 4.6E A	29 133 433	-	X	**2 116,57**	U9
SBC.B 4.8E A	29 133 435	-	X	**2 193,16**	U9
SBC.B 4.10E A	29 133 437	-	X	**2 373,28**	U9
SBC.B 4.12E A	29 133 439	-	X	**2 641,95**	U9
SBC.B 6.4E A	29 133 497	-	X	**2 092,20**	U9
SBC.B 6.6E A	29 133 499	-	X	**2 377,96**	U9

Superbloc SBC(.B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
Version A - Triphasé					
SBC 2.4D A	29 130 747	X	-	**1 675,59**	U9
SBC 2.6D A	29 130 705	X	-	**2 016,39**	U9
SBC 2.8D A	29 130 706	X	-	**2 115,05**	U9
SBC 2.10D A	29 130 707	X	-	**2 234,18**	U9
SBC 4.4D A	29 130 708	X	-	**1 692,91**	U9
SBC 4.6D A	29 130 709	X	-	**2 025,04**	U9
SBC 4.8D A	29 130 710	X	-	**2 184,38**	U9
SBC 4.10D A	29 130 711	X	-	**2 302,04**	U9
SBC 10.4D A	29 130 712	X	X	**1 906,17**	U9
SBC 10.5D A	29 130 713	X	X	**2 231,00**	U9
SBC 10.6D A	29 130 748	X	X	**2 404,59**	U9
SBC 10.7D A	29 130 714	X	X	**2 422,61**	U9
SBC 10.8D A	29 130 715	X	X	**2 568,72**	U9
SBC.B 2.6D A	29 133 400	-	X	**1 959,84**	U9
SBC.B 2.8D A	29 133 402	-	X	**2 036,44**	U9
SBC.B 2.10D A	29 133 404	-	X	**2 160,58**	U9
SBC.B 2.12D A	29 133 406	-	X	**2 339,69**	U9
SBC.B 2.14D A	29 133 525	-	X	**2 390,07**	U9
SBC.B 4.4D A	29 133 464	-	X	**1 905,64**	U9
SBC.B 4.6D A	29 133 466	-	X	**1 982,23**	U9

Livret Technique : 5589.5
Catalogue : Industrie / Eau

Superbloc SBC (.B)

Ensemble de surpression
petit collectif

Tarif - Superbloc SBC (.B)

Superbloc SBC(.B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SBC.B 4.8D A	29 133 468	-	X	**2 058,83**	U9
SBC.B 4.10D A	29 133 470	-	X	**2 182,97**	U9
SBC.B 4.12D A	29 133 472	-	X	**2 429,25**	U9
SBC.B 6.4D A	29 133 512	-	X	**1 957,86**	U9
SBC.B 6.6D A	29 133 514	-	X	**2 187,65**	U9
SBC.B 6.8D A	29 133 534	-	X	**2 448,28**	U9
Version C - Monophasé					
SBC 2.4E C	29 130 749	X	-	**1 758,62**	U9
SBC 2.6E C	29 130 716	X	-	**2 100,14**	U9
SBC 2.8 E C	29 130 717	X	-	**2 198,55**	U9
SBC 2.10E C	29 130 718	X	-	**2 296,97**	U9
SBC 4.4E C	29 130 719	X	-	**1 776,68**	U9
SBC 4.6E C	29 130 720	X	-	**2 108,79**	U9
SBC 4.8E C	29 130 656	X	-	**2 440,91**	U9
SBC 4.10E C	29 130 657	X	-	**2 773,02**	U9
SBC.B 2.6E C	29 133 378	-	X	**2 055,00**	U9
SBC.B 2.8E C	29 133 380	-	X	**2 159,58**	U9
SBC.B 2.10E C	29 133 382	-	X	**2 283,72**	U9
SBC.B 2.12E C	29 133 384	-	X	**2 507,61**	U9
SBC.B 4.4E C	29 133 442	-	X	**2 028,78**	U9
SBC.B 4.6E C	29 133 444	-	X	**2 150,15**	U9
SBC.B 4.8E C	29 133 446	-	X	**2 226,75**	U9
SBC.B 4.10E C	29 133 448	-	X	**2 406,86**	U9
SBC.B 4.12E C	29 133 450	-	X	**2 675,53**	U9
Version C - Triphasé					
SBC 2.4D C	29 130 658	X	-	**1 758,62**	U9
SBC 2.6D C	29 130 721	X	-	**2 100,14**	U9
SBC 2.8D C	29 130 722	X	-	**2 198,55**	U9
SBC 2.10D C	29 130 723	X	-	**2 317,95**	U9
SBC 4.4D C	29 130 724	X	-	**1 776,68**	U9
SBC 4.6D C	29 130 725	X	-	**2 108,79**	U9
SBC 4.8D C	29 130 726	X	-	**2 267,87**	U9
SBC 4.10D C	29 130 727	X	-	**2 385,78**	U9
SBC 10.4D C	29 130 728	X	X	**1 990,36**	U9
SBC 10.5D C	29 130 729	X	X	**2 314,56**	U9
SBC 10.6D C	29 130 659	X	X	**2 488,83**	U9
SBC 10.7D C	29 130 730	X	X	**2 507,03**	U9
SBC 10.8D C	29 130 731	X	X	**2 652,95**	U9
SBC.B 2.6D C	29 133 411	-	X	**1 993,43**	U9
SBC.B 2.8D C	29 133 413	-	X	**2 070,02**	U9
SBC.B 2.10D C	29 133 415	-	X	**2 194,16**	U9
SBC.B 2.12D C	29 133 417	-	X	**2 373,28**	U9
SBC.B 2.14D C	29 133 526	-	X	**2 423,65**	U9
SBC.B 4.4D C	29 133 475	-	X	**1 939,22**	U9
SBC.B 4.6D C	29 133 477	-	X	**2 015,82**	U9
SBC.B 4.8D C	29 133 479	-	X	**2 092,41**	U9
SBC.B 4.10D C	29 133 481	-	X	**2 216,55**	U9
SBC.B 4.12D C	29 133 483	-	X	**2 462,83**	U9
SBC.B 6.4D C	29 133 517	-	X	**1 991,45**	U9
SBC.B 6.6D C	29 133 519	-	X	**2 221,23**	U9
SBC.B 6.8D C	29 133 535	-	X	**2 481,86**	U9
Version V - Monophasé					
SBC 2.4E V	29 130 660	X	-	**1 936,71**	U9
SBC 2.6E V	29 130 732	X	-	**2 278,71**	U9
SBC 2.8E V	29 130 733	X	-	**2 377,14**	U9
SBC 4.4E V	29 130 734	X	-	**1 955,01**	U9
SBC 4.6E V	29 130 735	X	-	**2 287,14**	U9
SBC 4.8E V	29 130 661	X	-	**2 619,26**	U9
SBC.B 2.6E V	29 133 389	-	X	**2 256,50**	U9
SBC.B 2.8E V	29 133 391	-	X	**2 361,09**	U9
SBC.B 2.10E V	29 133 393	-	X	**2 485,22**	U9
SBC.B 2.12E V	29 133 395	-	X	**2 709,12**	U9
SBC.B 4.4E V	29 133 453	-	X	**2 230,29**	U9
SBC.B 4.6E V	29 133 455	-	X	**2 351,66**	U9
SBC.B 4.8E V	29 133 457	-	X	**2 428,25**	U9
SBC.B 4.10E V	29 133 459	-	X	**2 608,37**	U9
SBC.B 4.12E V	29 133 461	-	X	**2 877,04**	U9
SBC.B 6.4E V	29 133 507	-	X	**2 327,29**	U9
SBC.B 6.6E V	29 133 509	-	X	**2 613,04**	U9
Version V - Triphasé					
SBC 2.4D V	29 130 662	X	-	**1 936,71**	U9
SBC 2.6D V	29 130 736	X	-	**2 278,71**	U9
SBC 2.8D V	29 130 737	X	-	**2 377,14**	U9
SBC 4.4D V	29 130 738	X	-	**1 955,01**	U9
SBC 4.6D V	29 130 739	X	-	**2 287,14**	U9
SBC 4.8D V	29 130 740	X	-	**2 446,43**	U9
SBC 10.4D V	29 130 741	X	X	**2 170,42**	U9
SBC 10.5D V	29 130 742	X	X	**2 494,59**	U9
SBC 10.6D V	29 130 663	X	X	**2 668,84**	U9
SBC 10.7D V	29 130 743	X	X	**2 686,88**	U9
SBC.B 2.6D V	29 133 422	-	X	**2 194,93**	U9
SBC.B 2.8D V	29 133 424	-	X	**2 271,53**	U9
SBC.B 2.10D V	29 133 426	-	X	**2 395,67**	U9
SBC.B 2.12D V	29 133 428	-	X	**2 574,78**	U9
SBC.B 2.14D V	29 133 527	-	X	**2 636,35**	U9
SBC.B 4.4D V	29 133 486	-	X	**2 140,73**	U9
SBC.B 4.6D V	29 133 488	-	X	**2 217,32**	U9
SBC.B 4.8D V	29 133 490	-	X	**2 293,92**	U9
SBC.B 4.10D V	29 133 492	-	X	**2 418,06**	U9
SBC.B 4.12D V	29 133 494	-	X	**2 664,34**	U9
SBC.B 6.4D V	29 133 522	-	X	**2 192,95**	U9
SBC.B 6.6D V	29 133 524	-	X	**2 422,73**	U9
SBC.B 6.8D V	29 133 536	-	X	**2 695,05**	U9

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 5589.5
Catalogue : Industrie / Eau

Superbloc SBC
Ensemble de surpression
petit collectif

Caractéristiques techniques

Superbloc SBC	P1 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
2.4E A	0,55	4,5			139
2.6E A	0,75	6,9			139
2.8E A	1,1	8,7			139
2.10E A	1,1	8,7			139
4.4E A	0,75	6,9			143
4.6E A	1,1	8,7			143
4.8E A	1,5	11			143
4.10E A	1,5	11			143
2.4D A	0,55		2,6	1,5	139
2.6D A	0,75		3,7	2,1	139
2.8D A	1,1		5,1	2,9	139
2.10D A	1,1		5,1	2,9	139
4.4D A	0,75		3,7	2,1	143
4.6D A	1,1		5,1	2,9	143
4.8D A	1,5		7,6	4,4	143
4.10D A	1,5		7,6	4,4	143
10.4D A	1,5		7,6	4,4	162
10.5D A	2,2		10,4	6,0	162
10.6D A	2,2		10,4	6,0	162
10.7D A	3		12,1	7,0	162
10.8D A	3		12,1	7,0	162
2.4E C	0,55	4,5			140
2.6E C	0,75	6,9			140
2.8 E C	1,1	8,7			140
2.10E C	1,1	8,7			140
4.4E C	0,75	6,9			144
4.6E C	1,1	8,7			144
4.8E C	1,5	11			144
4.10E C	1,5	11			144
2.4D C	0,55		2,6	1,5	140
2.6D C	0,75		3,7	2,1	140
2.8D C	1,1		5,1	2,9	140
2.10D C	1,1		5,1	2,9	140
4.4D C	0,75		3,7	2,1	144
4.6D C	1,1		5,1	2,9	144
4.8D C	1,5		7,6	4,4	144
4.10D C	1,5		7,6	4,4	144
10.4D C	1,5		7,6	4,4	163
10.5D C	2,2		10,4	6,0	163
10.6D C	2,2		10,4	6,0	163
10.7D C	3		12,1	7,0	163
10.8D C	3		12,1	7,0	163

Superbloc SBC	P1 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
2.4E V	0,55	4,5			146
2.6E V	0,75	6,9			146
2.8E V	1,1	8,7			146
4.4E V	0,75	6,9			146
4.6E V	1,1	8,7			146
4.8E V	1,5	11			146
2.4D V	0,55		2,6	1,5	146
2.6D V	0,75		3,7	2,1	146
2.8D V	1,1		5,1	2,9	146
4.4D V	0,75		5,1	2,9	146
4.6D V	1,1		7,6	4,4	146
4.8D V	1,5		7,6	4,4	146
10.4D V	1,5		7,6	4,4	165
10.5D V	2,2		10,4	6,0	165
10.6D V	2,2		10,4	6,0	165
10.7D V	3		12,1	7,0	165


Livret Technique : 5589.5
Catalogue : Industrie / Eau

Superbloc SBC
Ensemble de surpression
petit collectif


Courbes caractéristiques

Tolérances suivant ISO 9906 niveau 2/annexe A

Tous les surpresseurs sont réglés avec un écart 1,5 bar
Le réglage du pressostat peut être modifié en fonction des conditions d'installation à condition de ne pas dépasser 10 bar.

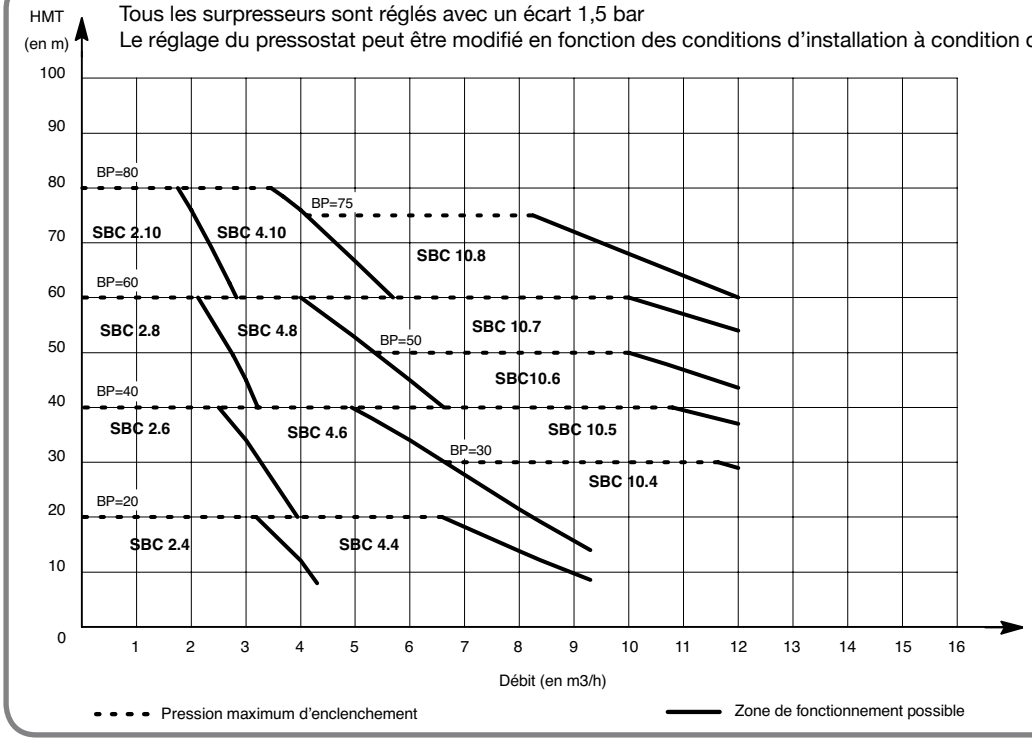

Encombrements

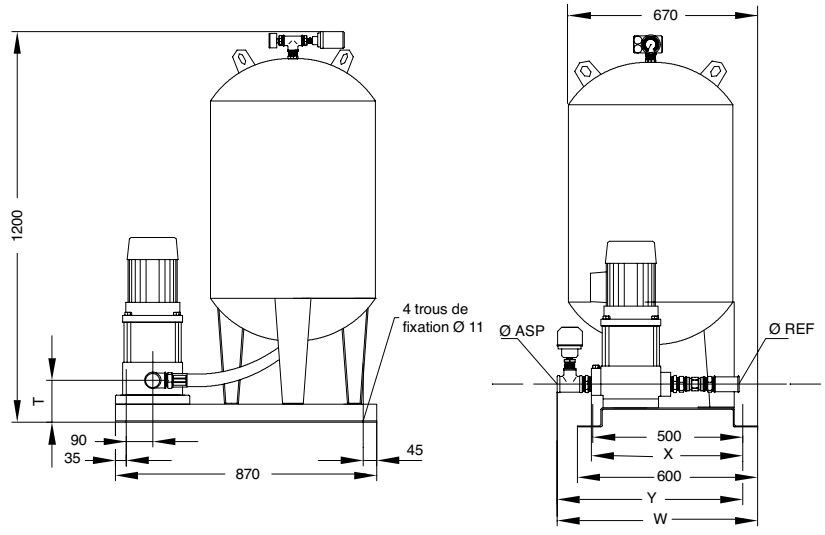

Montage	Superbloc SBC équipé de Movitec V - Tailles	T	W	X	Y	ø ASP	ø REF	Poids env. kg
A	**2**	110	-	480	-	G 1" F	G 1"1/4 F	139,00
	4	110	-	480	-	G 1"1/4 F	G 1"1/4 F	143,00
	10	140	-	505	-	G 1"1/2 F	G 1"1/4 F	162,00
C	**2**	110	-	480	-	G 1" F	G 1"1/4 F	140,00
	4	110	-	480	-	G 1"1/4 F	G 1"1/4 F	144,00
	10	140	-	505	-	G 1"1/2 F	G 1"1/4 F	163,00
V	**2 & 4**	110	640	-	590	G 1"1/4 F	G 1"1/4 F	146,00
	10	140	670	-	620	G 1"1/2 F	G 1"1/4 F	165,00

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1957.51
Catalogue : Industrie / Eau

Surpress Eco SE.2 (B)

Ensemble de surpression collectif

• Domaine d'emploi

Immeubles d'habitation, hôpitaux, immeubles de bureaux, hôtels, grands magasins, installations industrielles, etc.

• Exécution

Surpresseur automatique compact équipé de 2 ou 3 pompes verticales haute pression, avec système de commande électronique assurant la pression requise, avec contact O/F libre de potentiel intégré de série pour le report centralisé des défauts, surveillance du bon fonctionnement des capteurs raccordés.



Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) - Maintien de pression

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
Version A - Maintien de pression - 2 pompes					
SE.2 M 2.2.2	29 131 322	X	-	**3 725,63**	U9
SE.2 M 2.2.3	29 131 323	X	-	**3 737,44**	U9
SE.2 M 2.2.4	29 131 324	X	-	**3 765,61**	U9
SE.2 M 2.2.5	29 131 325	X	-	**3 833,77**	U9
SE.2 M 2.2.6	29 131 326	X	-	**3 850,14**	U9
SE.2 M 2.2.7	29 131 327	X	-	**3 877,51**	U9
SE.2 M 2.2.8	29 131 328	X	-	**3 955,54**	U9
SE.2 M 2.2.9	29 131 329	X	-	**4 023,81**	U9
SE.2 M 2.2.10	29 131 330	X	-	**4 101,83**	U9
SE.2 M 4.2.2	29 131 340	X	-	**4 232,50**	U9
SE.2 M 4.2.3	29 131 341	X	-	**4 241,00**	U9
SE.2 M 4.2.4	29 131 342	X	-	**4 293,53**	U9
SE.2 M 4.2.5	29 131 343	X	-	**4 451,10**	U9
SE.2 M 4.2.6	29 131 344	X	-	**4 608,68**	U9
SE.2 M 4.2.7	29 131 345	X	-	**4 788,88**	U9
SE.2 M 4.2.8	29 131 346	X	-	**4 969,08**	U9
SE.2 M 4.2.9	29 131 347	X	-	**5 088,75**	U9
SE.2 M 4.2.10	29 131 348	X	-	**5 208,41**	U9
SE.2 M 10.2.2	29 131 358	X	X	**4 979,57**	U9
SE.2 M 10.2.3	29 131 359	X	X	**5 204,80**	U9
SE.2 M 10.2.4	29 131 360	X	X	**4 741,20**	U9
SE.2 M 10.2.5	29 131 361	X	X	**5 147,08**	U9
SE.2 M 10.2.6	29 131 362	X	X	**5 274,13**	U9
SE.2 M 10.2.7	29 131 363	X	X	**5 542,16**	U9
SE.2 M 10.2.8	29 131 364	X	X	**5 815,28**	U9
SE.2 M 18.2.2	29 131 372	X	X	**6 813,09**	U9
SE.2 M 18.2.3	29 131 373	X	X	**7 277,76**	U9
SE.2 M 18.2.4	29 131 374	X	X	**7 596,02**	U9
SE.2 M 18.2.5	29 131 375	X	X	**7 798,13**	U9
SE.2 M 18.2.6	29 131 376	X	X	**8 480,47**	U9
SE.2 M 18.2.7	29 131 377	X	X	**8 812,42**	U9
SE.2B M 2.2.2 A	29 132 969	-	X	**4 130,72**	U9
SE.2B M 2.2.3 A	29 132 970	-	X	**4 162,27**	U9
SE.2B M 2.2.4 A	29 132 971	-	X	**4 204,33**	U9
SE.2B M 2.2.5 A	29 132 972	-	X	**4 220,84**	U9
SE.2B M 2.2.6 A	29 132 973	-	X	**4 272,69**	U9
SE.2B M 2.2.7 A	29 132 974	-	X	**4 341,05**	U9
SE.2B M 2.2.8 A	29 132 975	-	X	**4 427,52**	U9
SE.2B M 2.2.9 A	29 132 976	-	X	**4 507,21**	U9
SE.2B M 2.2.10 A	29 132 977	-	X	**4 610,37**	U9
SE.2B M 2.2.11 A	29 132 978	-	X	**4 858,01**	U9
SE.2B M 2.2.12 A	29 132 979	-	X	**4 878,55**	U9
SE.2B M 4.2.2 A	29 132 991	-	X	**4 299,99**	U9
SE.2B M 4.2.3 A	29 132 992	-	X	**4 331,53**	U9
SE.2B M 4.2.4 A	29 132 993	-	X	**4 426,19**	U9
SE.2B M 4.2.5 A	29 132 994	-	X	**4 456,87**	U9
SE.2B M 4.2.6 A	29 132 995	-	X	**4 544,25**	U9

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1957.51
Catalogue : Industrie / Eau

Surpress Eco SE.2 (B)
Ensemble de surpression collectif

Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) Maintien de pression

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B M 4.2.7 A	29 132 996	-	X	**4 620,71**	U9
SE.2B M 4.2.8 A	29 132 997	-	X	**4 708,10**	U9
SE.2B M 4.2.9 A	29 132 998	-	X	**4 996,19**	U9
SE.2B M 4.2.10 A	29 132 999	-	X	**5 216,34**	U9
SE.2B M 4.2.11 A	29 133 000	-	X	**5 436,49**	U9
SE.2B M 4.2.12 A	29 133 001	-	X	**5 717,76**	U9
SE.2B M 6.2.2 A	29 133 013	-	X	**5 301,24**	U9
SE.2B M 6.2.3 A	29 133 014	-	X	**5 428,68**	U9
SE.2B M 6.2.4 A	29 133 015	-	X	**5 745,80**	U9
SE.2B M 6.2.5 A	29 133 016	-	X	**5 786,98**	U9
SE.2B M 6.2.6 A	29 133 017	-	X	**6 000,21**	U9
SE.2B M 6.2.7 A	29 133 018	-	X	**6 096,31**	U9
SE.2B M 6.2.8 A	29 133 019	-	X	**6 377,58**	U9
SE.2B M 6.2.9 A	29 133 020	-	X	**6 597,72**	U9
SE.2B M 6.2.10 A	29 133 021	-	X	**6 785,90**	U9
Version A - Maintien de pression - 3 pompes					
SE.2 M 2.3.2	29 131 331	X	-	**4 719,37**	U9
SE.2 M 2.3.3	29 131 332	X	-	**4 759,37**	U9
SE.2 M 2.3.4	29 131 333	X	-	**4 794,03**	U9
SE.2 M 2.3.5	29 131 334	X	-	**4 804,89**	U9
SE.2 M 2.3.6	29 131 335	X	-	**4 922,96**	U9
SE.2 M 2.3.7	29 131 336	X	-	**4 941,43**	U9
SE.2 M 2.3.8	29 131 337	X	-	**4 968,73**	U9
SE.2 M 2.3.9	29 131 338	X	-	**5 014,24**	U9
SE.2 M 2.3.10	29 131 339	X	-	**5 087,06**	U9
SE.2 M 4.3.2	29 131 349	X	-	**5 403,84**	U9
SE.2 M 4.3.3	29 131 350	X	-	**5 514,70**	U9
SE.2 M 4.3.4	29 131 351	X	-	**5 598,89**	U9
SE.2 M 4.3.5	29 131 352	X	-	**5 851,45**	U9
SE.2 M 4.3.6	29 131 353	X	-	**6 103,99**	U9
SE.2 M 4.3.7	29 131 354	X	-	**6 359,88**	U9
SE.2 M 4.3.8	29 131 355	X	-	**6 615,75**	U9
SE.2 M 4.3.9	29 131 356	X	-	**6 802,41**	U9
SE.2 M 4.3.10	29 131 357	X	-	**6 989,12**	U9
SE.2 M 10.3.2	29 131 365	X	X	**6 124,75**	U9
SE.2 M 10.3.3	29 131 366	X	X	**6 331,59**	U9
SE.2 M 10.3.4	29 131 367	X	X	**6 575,07**	U9
SE.2 M 10.3.5	29 131 368	X	X	**6 874,84**	U9
SE.2 M 10.3.6	29 131 369	X	X	**7 212,51**	U9
SE.2 M 10.3.7	29 131 370	X	X	**7 518,71**	U9
SE.2 M 10.3.8	29 131 371	X	X	**8 147,84**	U9
SE.2 M 18.3.2	29 131 378	X	X	**7 977,79**	U9
SE.2 M 18.3.3	29 131 379	X	X	**8 403,98**	U9
SE.2 M 18.3.4	29 131 380	X	X	**9 285,71**	U9
SE.2 M 18.3.5	29 131 381	X	X	**9 716,38**	U9
SE.2 M 18.3.6	29 131 382	X	X	**10 390,19**	U9
SE.2 M 18.3.7	29 131 383	X	X	**10 826,91**	U9

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B M 2.3.2 A	29 132 980	-	X	**5 724,04**	U9
SE.2B M 2.3.3 A	29 132 981	-	X	**5 765,63**	U9
SE.2B M 2.3.4 A	29 132 982	-	X	**5 867,75**	U9
SE.2B M 2.3.5 A	29 132 983	-	X	**5 875,75**	U9
SE.2B M 2.3.6 A	29 132 984	-	X	**5 892,52**	U9
SE.2B M 2.3.7 A	29 132 985	-	X	**5 919,49**	U9
SE.2B M 2.3.8 A	29 132 986	-	X	**6 005,96**	U9
SE.2B M 2.3.9 A	29 132 987	-	X	**6 085,65**	U9
SE.2B M 2.3.10 A	29 132 988	-	X	**6 188,80**	U9
SE.2B M 2.3.11 A	29 132 989	-	X	**6 436,45**	U9
SE.2B M 2.3.12 A	29 132 990	-	X	**6 713,18**	U9
SE.2B M 4.3.2 A	29 133 002	-	X	**5 893,30**	U9
SE.2B M 4.3.3 A	29 133 003	-	X	**5 934,89**	U9
SE.2B M 4.3.4 A	29 133 004	-	X	**6 089,61**	U9
SE.2B M 4.3.5 A	29 133 005	-	X	**6 111,78**	U9
SE.2B M 4.3.6 A	29 133 006	-	X	**6 144,54**	U9
SE.2B M 4.3.7 A	29 133 007	-	X	**6 199,15**	U9
SE.2B M 4.3.8 A	29 133 008	-	X	**6 286,54**	U9
SE.2B M 4.3.9 A	29 133 009	-	X	**6 574,64**	U9
SE.2B M 4.3.10 A	29 133 010	-	X	**6 794,78**	U9
SE.2B M 4.3.11 A	29 133 011	-	X	**7 014,93**	U9
SE.2B M 4.3.12 A	29 133 012	-	X	**7 296,20**	U9
SE.2B M 6.3.2 A	29 133 022	-	X	**7 597,22**	U9
SE.2B M 6.3.3 A	29 133 023	-	X	**7 791,53**	U9
SE.2B M 6.3.4 A	29 133 024	-	X	**8 209,01**	U9
SE.2B M 6.3.5 A	29 133 025	-	X	**8 327,74**	U9
SE.2B M 6.3.6 A	29 133 026	-	X	**8 448,85**	U9
SE.2B M 6.3.7 A	29 133 027	-	X	**8 679,73**	U9
SE.2B M 6.3.8 A	29 133 028	-	X	**8 961,00**	U9
SE.2B M 6.3.9 A	29 133 029	-	X	**9 181,15**	U9
SE.2B M 6.3.10 A	29 133 030	-	X	**9 369,33**	U9
Version C - Maintien de pression - 2 pompes					
SE.2 M 2.2.2	29 131 138	X	-	**4 353,91**	U9
SE.2 M 2.2.3	29 131 139	X	-	**4 365,73**	U9
SE.2 M 2.2.4	29 131 140	X	-	**4 393,90**	U9
SE.2 M 2.2.5	29 131 141	X	-	**4 462,05**	U9
SE.2 M 2.2.6	29 131 142	X	-	**4 478,42**	U9
SE.2 M 2.2.7	29 131 143	X	-	**4 505,80**	U9
SE.2 M 2.2.8	29 131 144	X	-	**4 583,83**	U9
SE.2 M 2.2.9	29 131 145	X	-	**4 652,08**	U9
SE.2 M 2.2.10	29 131 146	X	-	**4 730,11**	U9
SE.2 M 4.2.2	29 131 156	X	-	**4 860,81**	U9
SE.2 M 4.2.3	29 131 157	X	-	**4 926,41**	U9
SE.2 M 4.2.4	29 131 158	X	-	**4 978,93**	U9
SE.2 M 4.2.5	29 131 159	X	-	**5 136,51**	U9
SE.2 M 4.2.6	29 131 160	X	-	**5 294,10**	U9
SE.2 M 4.2.7	29 131 161	X	-	**5 474,29**	U9
SE.2 M 4.2.8	29 131 162	X	-	**5 654,49**	U9
SE.2 M 4.2.9	29 131 163	X	-	**5 773,92**	U9
SE.2 M 4.2.10	29 131 164	X	-	**5 893,35**	U9

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1957.51
Catalogue : Industrie / Eau

Surpress Eco SE.2 (B)
Ensemble de surpression collectif

Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) Maintien de pression

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2 M 10.2.2	29 131 174	X	X	**5 607,86**	U9
SE.2 M 10.2.3	29 131 175	X	X	**5 833,09**	U9
SE.2 M 10.2.4	29 131 176	X	X	**5 861,89**	U9
SE.2 M 10.2.5	29 131 177	X	X	**5 914,74**	U9
SE.2 M 10.2.6	29 131 178	X	X	**6 041,98**	U9
SE.2 M 10.2.7	29 131 179	X	X	**6 310,07**	U9
SE.2 M 10.2.8	29 131 180	X	X	**6 583,83**	U9
SE.2 M 18.2.2	29 131 188	X	X	**7 441,39**	U9
SE.2 M 18.2.3	29 131 189	X	X	**7 906,06**	U9
SE.2 M 18.2.4	29 131 190	X	X	**8 224,30**	U9
SE.2 M 18.2.5	29 131 191	X	X	**8 426,42**	U9
SE.2 M 18.2.6	29 131 192	X	X	**9 108,74**	U9
SE.2 M 18.2.7	29 131 193	X	X	**9 440,71**	U9
SE.2B M 2.2.2 C	29 133 135	-	X	**4 720,33**	U9
SE.2B M 2.2.3 C	29 133 136	-	X	**4 751,88**	U9
SE.2B M 2.2.4 C	29 133 137	-	X	**4 793,94**	U9
SE.2B M 2.2.5 C	29 133 138	-	X	**4 810,45**	U9
SE.2B M 2.2.6 C	29 133 139	-	X	**4 862,31**	U9
SE.2B M 2.2.7 C	29 133 140	-	X	**4 930,66**	U9
SE.2B M 2.2.8 C	29 133 141	-	X	**5 017,13**	U9
SE.2B M 2.2.9 C	29 133 142	-	X	**5 096,82**	U9
SE.2B M 2.2.10 C	29 133 143	-	X	**5 199,98**	U9
SE.2B M 2.2.11 C	29 133 144	-	X	**5 447,62**	U9
SE.2B M 2.2.12 C	29 133 145	-	X	**5 468,16**	U9
SE.2B M 4.2.2 C	29 133 157	-	X	**4 889,60**	U9
SE.2B M 4.2.3 C	29 133 158	-	X	**4 921,15**	U9
SE.2B M 4.2.4 C	29 133 159	-	X	**5 015,81**	U9
SE.2B M 4.2.5 C	29 133 160	-	X	**5 046,48**	U9
SE.2B M 4.2.6 C	29 133 161	-	X	**5 133,87**	U9
SE.2B M 4.2.7 C	29 133 162	-	X	**5 210,33**	U9
SE.2B M 4.2.8 C	29 133 163	-	X	**5 297,71**	U9
SE.2B M 4.2.9 C	29 133 164	-	X	**5 585,81**	U9
SE.2B M 4.2.10 C	29 133 165	-	X	**5 805,95**	U9
SE.2B M 4.2.11 C	29 133 166	-	X	**6 026,11**	U9
SE.2B M 4.2.12 C	29 133 167	-	X	**6 307,37**	U9
SE.2B M 6.2.2 C	29 133 179	-	X	**5 890,85**	U9
SE.2B M 6.2.3 C	29 133 180	-	X	**6 018,29**	U9
SE.2B M 6.2.4 C	29 133 181	-	X	**6 335,42**	U9
SE.2B M 6.2.5 C	29 133 182	-	X	**6 376,59**	U9
SE.2B M 6.2.6 C	29 133 183	-	X	**6 589,83**	U9
SE.2B M 6.2.7 C	29 133 184	-	X	**6 685,92**	U9
SE.2B M 6.2.8 C	29 133 185	-	X	**6 967,19**	U9
SE.2B M 6.2.9 C	29 133 186	-	X	**7 187,33**	U9
SE.2B M 6.2.10 C	29 133 187	-	X	**7 375,52**	U9

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
Version C - Maintien de pression - 3 pompes					
SE.2 M 2.3.2	29 131 147	X	-	**5 421,58**	U9
SE.2 M 2.3.3	29 131 148	X	-	**5 461,58**	U9
SE.2 M 2.3.4	29 131 149	X	-	**5 496,23**	U9
SE.2 M 2.3.5	29 131 150	X	-	**5 507,10**	U9
SE.2 M 2.3.6	29 131 151	X	-	**5 625,17**	U9
SE.2 M 2.3.7	29 131 152	X	-	**5 643,62**	U9
SE.2 M 2.3.8	29 131 153	X	-	**5 670,93**	U9
SE.2 M 2.3.9	29 131 154	X	-	**5 716,44**	U9
SE.2 M 2.3.10	29 131 155	X	-	**5 789,27**	U9
SE.2 M 4.3.2	29 131 165	X	-	**6 200,70**	U9
SE.2 M 4.3.3	29 131 166	X	-	**6 259,20**	U9
SE.2 M 4.3.4	29 131 167	X	-	**6 333,22**	U9
SE.2 M 4.3.5	29 131 168	X	-	**6 555,22**	U9
SE.2 M 4.3.6	29 131 169	X	-	**6 777,25**	U9
SE.2 M 4.3.7	29 131 170	X	-	**7 039,12**	U9
SE.2 M 4.3.8	29 131 171	X	-	**7 300,95**	U9
SE.2 M 4.3.9	29 131 172	X	-	**7 487,62**	U9
SE.2 M 4.3.10	29 131 173	X	-	**7 674,29**	U9
SE.2 M 10.3.2	29 131 181	X	X	**7 144,24**	U9
SE.2 M 10.3.3	29 131 182	X	X	**7 357,44**	U9
SE.2 M 10.3.4	29 131 183	X	X	**7 667,41**	U9
SE.2 M 10.3.5	29 131 184	X	X	**7 886,91**	U9
SE.2 M 10.3.6	29 131 185	X	X	**8 097,55**	U9
SE.2 M 10.3.7	29 131 186	X	X	**8 310,02**	U9
SE.2 M 10.3.8	29 131 187	X	X	**9 001,88**	U9
SE.2 M 18.3.2	29 131 194	X	X	**8 784,02**	U9
SE.2 M 18.3.3	29 131 195	X	X	**9 210,22**	U9
SE.2 M 18.3.4	29 131 196	X	X	**10 091,94**	U9
SE.2 M 18.3.5	29 131 197	X	X	**10 522,61**	U9
SE.2 M 18.3.6	29 131 198	X	X	**11 196,42**	U9
SE.2 M 18.3.7	29 131 199	X	X	**11 633,14**	U9
SE.2B M 2.3.2 C	29 133 146	-	X	**6 384,61**	U9
SE.2B M 2.3.3 C	29 133 147	-	X	**6 426,19**	U9
SE.2B M 2.3.4 C	29 133 148	-	X	**6 528,31**	U9
SE.2B M 2.3.5 C	29 133 149	-	X	**6 536,32**	U9
SE.2B M 2.3.6 C	29 133 150	-	X	**6 553,09**	U9
SE.2B M 2.3.7 C	29 133 151	-	X	**6 580,05**	U9
SE.2B M 2.3.8 C	29 133 152	-	X	**6 666,52**	U9
SE.2B M 2.3.9 C	29 133 153	-	X	**6 746,22**	U9
SE.2B M 2.3.10 C	29 133 154	-	X	**6 849,37**	U9
SE.2B M 2.3.11 C	29 133 155	-	X	**7 097,01**	U9
SE.2B M 2.3.12 C	29 133 156	-	X	**7 373,75**	U9
SE.2B M 4.3.2 C	29 133 168	-	X	**6 553,87**	U9
SE.2B M 4.3.3 C	29 133 169	-	X	**6 595,46**	U9
SE.2B M 4.3.4 C	29 133 170	-	X	**6 750,18**	U9
SE.2B M 4.3.5 C	29 133 171	-	X	**6 772,35**	U9
SE.2B M 4.3.6 C	29 133 172	-	X	**6 805,10**	U9
SE.2B M 4.3.7 C	29 133 173	-	X	**6 859,72**	U9
SE.2B M 4.3.8 C	29 133 174	-	X	**6 947,11**	U9
SE.2B M 4.3.9 C	29 133 175	-	X	**7 235,20**	U9
SE.2B M 4.3.10 C	29 133 176	-	X	**7 455,35**	U9

Livret Technique : 1957.51
Catalogue : Industrie / Eau

Surpress Eco SE.2 (B)

Ensemble de surpression collectif

Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) Maintien de pression

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B M 4.3.11 C	29 133 177	-	X	**7 675,50**	U9
SE.2B M 4.3.12 C	29 133 178	-	X	**7 956,77**	U9
SE.2B M 6.3.2 C	29 133 188	-	X	**8 257,78**	U9
SE.2B M 6.3.3 C	29 133 189	-	X	**8 452,10**	U9
SE.2B M 6.3.4 C	29 133 190	-	X	**8 869,57**	U9
SE.2B M 6.3.5 C	29 133 191	-	X	**8 988,30**	U9
SE.2B M 6.3.6 C	29 133 192	-	X	**9 109,42**	U9
SE.2B M 6.3.7 C	29 133 193	-	X	**9 340,30**	U9
SE.2B M 6.3.8 C	29 133 194	-	X	**9 621,56**	U9
SE.2B M 6.3.9 C	29 133 195	-	X	**9 841,72**	U9
SE.2B M 6.3.10 C	29 133 196	-	X	**10 029,89**	U9
Version V - Maintien de pression - 2 pompes					
SE.2 M 2.2.2	29 131 230	X	-	**4 476,36**	U9
SE.2 M 2.2.3	29 131 231	X	-	**4 488,17**	U9
SE.2 M 2.2.4	29 131 232	X	-	**4 516,33**	U9
SE.2 M 2.2.5	29 131 233	X	-	**4 584,50**	U9
SE.2 M 2.2.6	29 131 234	X	-	**4 600,86**	U9
SE.2 M 2.2.7	29 131 235	X	-	**4 628,25**	U9
SE.2 M 2.2.8	29 131 236	X	-	**4 706,26**	U9
SE.2 M 2.2.9	29 131 237	X	-	**4 774,53**	U9
SE.2 M 2.2.10	29 131 238	X	-	**4 852,56**	U9
SE.2 M 4.2.2	29 131 248	X	-	**4 983,23**	U9
SE.2 M 4.2.3	29 131 249	X	-	**5 059,98**	U9
SE.2 M 4.2.4	29 131 250	X	-	**5 112,51**	U9
SE.2 M 4.2.5	29 131 251	X	-	**5 270,08**	U9
SE.2 M 4.2.6	29 131 252	X	-	**5 427,66**	U9
SE.2 M 4.2.7	29 131 253	X	-	**5 607,86**	U9
SE.2 M 4.2.8	29 131 254	X	-	**5 788,05**	U9
SE.2 M 4.2.9	29 131 255	X	-	**5 907,49**	U9
SE.2 M 4.2.10	29 131 256	X	-	**6 026,94**	U9
SE.2 M 10.2.2	29 131 266	X	X	**5 730,30**	U9
SE.2 M 10.2.3	29 131 267	X	X	**5 877,74**	U9
SE.2 M 10.2.4	29 131 268	X	X	**5 643,11**	U9
SE.2 M 10.2.5	29 131 269	X	X	**6 048,31**	U9
SE.2 M 10.2.6	29 131 270	X	X	**6 175,55**	U9
SE.2 M 10.2.7	29 131 271	X	X	**6 443,61**	U9
SE.2 M 10.2.8	29 131 272	X	X	**6 717,40**	U9
SE.2 M 18.2.2	29 131 280	X	X	**7 563,83**	U9
SE.2 M 18.2.3	29 131 281	X	X	**8 028,49**	U9
SE.2 M 18.2.4	29 131 282	X	X	**8 346,73**	U9
SE.2 M 18.2.5	29 131 283	X	X	**8 548,87**	U9
SE.2 M 18.2.6	29 131 284	X	X	**9 231,19**	U9
SE.2 M 18.2.7	29 131 285	X	X	**9 563,15**	U9

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B M 2.2.2 V	29 133 301	-	X	**4 835,24**	U9
SE.2B M 2.2.3 V	29 133 302	-	X	**4 866,78**	U9
SE.2B M 2.2.4 V	29 133 303	-	X	**4 908,84**	U9
SE.2B M 2.2.5 V	29 133 304	-	X	**4 925,35**	U9
SE.2B M 2.2.6 V	29 133 305	-	X	**4 977,21**	U9
SE.2B M 2.2.7 V	29 133 306	-	X	**5 045,56**	U9
SE.2B M 2.2.8 V	29 133 307	-	X	**5 132,03**	U9
SE.2B M 2.2.9 V	29 133 308	-	X	**5 211,73**	U9
SE.2B M 2.2.10 V	29 133 309	-	X	**5 314,89**	U9
SE.2B M 2.2.11 V	29 133 310	-	X	**5 562,52**	U9
SE.2B M 2.2.12 V	29 133 311	-	X	**5 583,07**	U9
SE.2B M 4.2.2 V	29 133 323	-	X	**5 004,50**	U9
SE.2B M 4.2.3 V	29 133 324	-	X	**5 036,05**	U9
SE.2B M 4.2.4 V	29 133 325	-	X	**5 130,71**	U9
SE.2B M 4.2.5 V	29 133 326	-	X	**5 161,38**	U9
SE.2B M 4.2.6 V	29 133 327	-	X	**5 248,77**	U9
SE.2B M 4.2.7 V	29 133 328	-	X	**5 325,23**	U9
SE.2B M 4.2.8 V	29 133 329	-	X	**5 412,62**	U9
SE.2B M 4.2.9 V	29 133 330	-	X	**5 700,71**	U9
SE.2B M 4.2.10 V	29 133 331	-	X	**5 920,85**	U9
SE.2B M 4.2.11 V	29 133 332	-	X	**6 141,01**	U9
SE.2B M 4.2.12 V	29 133 333	-	X	**6 422,28**	U9
SE.2B M 6.2.2 V	29 133 345	-	X	**6 005,76**	U9
SE.2B M 6.2.3 V	29 133 346	-	X	**6 133,20**	U9
SE.2B M 6.2.4 V	29 133 347	-	X	**6 450,32**	U9
SE.2B M 6.2.5 V	29 133 348	-	X	**6 491,49**	U9
SE.2B M 6.2.6 V	29 133 349	-	X	**6 704,73**	U9
SE.2B M 6.2.7 V	29 133 350	-	X	**6 800,83**	U9
SE.2B M 6.2.8 V	29 133 351	-	X	**7 082,09**	U9
SE.2B M 6.2.9 V	29 133 352	-	X	**7 302,24**	U9
SE.2B M 6.2.10 V	29 133 353	-	X	**7 490,42**	U9
Version V - Maintien de pression - 3 pompes					
SE.2 M 2.3.2	29 131 239	X	-	**5 544,04**	U9
SE.2 M 2.3.3	29 131 240	X	-	**5 584,01**	U9
SE.2 M 2.3.4	29 131 241	X	-	**5 618,66**	U9
SE.2 M 2.3.5	29 131 242	X	-	**5 629,52**	U9
SE.2 M 2.3.6	29 131 243	X	-	**5 747,59**	U9
SE.2 M 2.3.7	29 131 244	X	-	**5 766,07**	U9
SE.2 M 2.3.8	29 131 245	X	-	**5 793,37**	U9
SE.2 M 2.3.9	29 131 246	X	-	**5 838,89**	U9
SE.2 M 2.3.10	29 131 247	X	-	**5 911,70**	U9
SE.2 M 4.3.2	29 131 257	X	-	**6 323,15**	U9
SE.2 M 4.3.3	29 131 258	X	-	**6 392,80**	U9
SE.2 M 4.3.4	29 131 259	X	-	**6 466,79**	U9
SE.2 M 4.3.5	29 131 260	X	-	**6 688,79**	U9
SE.2 M 4.3.6	29 131 261	X	-	**6 910,82**	U9
SE.2 M 4.3.7	29 131 262	X	-	**7 172,67**	U9
SE.2 M 4.3.8	29 131 263	X	-	**7 434,51**	U9
SE.2 M 4.3.9	29 131 264	X	-	**7 621,18**	U9
SE.2 M 4.3.10	29 131 265	X	-	**7 807,86**	U9

Livret Technique : 1957.51
Catalogue : Industrie / Eau

Surpress Eco SE.2 (B)
Ensemble de surpression collectif

Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) Maintien de pression

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2 M 10.3.2	29 131 273	X	X	**7 053,43**	U9
SE.2 M 10.3.3	29 131 274	X	X	**7 370,06**	U9
SE.2 M 10.3.4	29 131 275	X	X	**7 675,40**	U9
SE.2 M 10.3.5	29 131 276	X	X	**8 020,50**	U9
SE.2 M 10.3.6	29 131 277	X	X	**8 231,14**	U9
SE.2 M 10.3.7	29 131 278	X	X	**8 443,59**	U9
SE.2 M 10.3.8	29 131 279	X	X	**9 135,46**	U9
SE.2 M 18.3.2	29 131 286	X	X	**8 906,47**	U9
SE.2 M 18.3.3	29 131 287	X	X	**9 332,65**	U9
SE.2 M 18.3.4	29 131 288	X	X	**10 214,37**	U9
SE.2 M 18.3.5	29 131 289	X	X	**10 645,05**	U9
SE.2 M 18.3.6	29 131 290	X	X	**11 318,86**	U9
SE.2 M 18.3.7	29 131 291	X	X	**11 755,58**	U9
SE.2B M 2.3.2 V	29 133 312	-	X	**6 499,51**	U9
SE.2B M 2.3.3 V	29 133 313	-	X	**6 541,10**	U9
SE.2B M 2.3.4 V	29 133 314	-	X	**6 643,21**	U9
SE.2B M 2.3.5 V	29 133 315	-	X	**6 651,22**	U9
SE.2B M 2.3.6 V	29 133 316	-	X	**6 667,99**	U9
SE.2B M 2.3.7 V	29 133 317	-	X	**6 694,96**	U9
SE.2B M 2.3.8 V	29 133 318	-	X	**6 781,42**	U9
SE.2B M 2.3.9 V	29 133 319	-	X	**6 861,12**	U9
SE.2B M 2.3.10 V	29 133 320	-	X	**6 964,27**	U9
SE.2B M 2.3.11 V	29 133 321	-	X	**7 211,92**	U9
SE.2B M 2.3.12 V	29 133 322	-	X	**7 488,65**	U9
SE.2B M 4.3.2 V	29 133 334	-	X	**6 668,77**	U9
SE.2B M 4.3.3 V	29 133 335	-	X	**6 710,36**	U9
SE.2B M 4.3.4 V	29 133 336	-	X	**6 865,08**	U9
SE.2B M 4.3.5 V	29 133 337	-	X	**6 887,25**	U9
SE.2B M 4.3.6 V	29 133 338	-	X	**6 920,00**	U9
SE.2B M 4.3.7 V	29 133 339	-	X	**6 974,62**	U9
SE.2B M 4.3.8 V	29 133 340	-	X	**7 062,01**	U9
SE.2B M 4.3.9 V	29 133 341	-	X	**7 350,10**	U9
SE.2B M 4.3.10 V	29 133 342	-	X	**7 570,25**	U9
SE.2B M 4.3.11 V	29 133 343	-	X	**7 790,40**	U9
SE.2B M 4.3.12 V	29 133 344	-	X	**8 071,67**	U9
SE.2B M 6.3.2 V	29 133 354	-	X	**8 372,68**	U9
SE.2B M 6.3.3 V	29 133 355	-	X	**8 567,00**	U9
SE.2B M 6.3.4 V	29 133 356	-	X	**8 984,47**	U9
SE.2B M 6.3.5 V	29 133 357	-	X	**9 103,21**	U9
SE.2B M 6.3.6 V	29 133 358	-	X	**9 224,32**	U9
SE.2B M 6.3.7 V	29 133 359	-	X	**9 455,20**	U9
SE.2B M 6.3.8 V	29 133 360	-	X	**9 736,47**	U9
SE.2B M 6.3.9 V	29 133 361	-	X	**9 956,62**	U9
SE.2B M 6.3.10 V	29 133 362	-	X	**10 144,79**	U9

Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) Hydropneumatique

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
Version A - Hydropneumatique - 2 pompes					
SE.2 H 2.2.2	29 132 038	X	-	**3 725,63**	U9
SE.2 H 2.2.3	29 132 039	X	-	**3 737,44**	U9
SE.2 H 2.2.4	29 132 040	X	-	**3 765,61**	U9
SE.2 H 2.2.5	29 132 041	X	-	**3 833,77**	U9
SE.2 H 2.2.6	29 132 042	X	-	**3 850,14**	U9
SE.2 H 2.2.7	29 132 043	X	-	**3 877,51**	U9
SE.2 H 2.2.8	29 132 044	X	-	**3 955,54**	U9
SE.2 H 2.2.9	29 132 045	X	-	**4 023,81**	U9
SE.2 H 2.2.10	29 132 046	X	-	**4 101,83**	U9
SE.2 H 4.2.2	29 132 056	X	-	**4 232,50**	U9
SE.2 H 4.2.3	29 132 057	X	-	**4 241,00**	U9
SE.2 H 4.2.4	29 132 058	X	-	**4 293,53**	U9
SE.2 H 4.2.5	29 132 059	X	-	**4 451,10**	U9
SE.2 H 4.2.6	29 132 060	X	-	**4 608,68**	U9
SE.2 H 4.2.7	29 132 061	X	-	**4 788,88**	U9
SE.2 H 4.2.8	29 132 062	X	-	**4 969,08**	U9
SE.2 H 4.2.9	29 132 063	X	-	**5 088,75**	U9
SE.2 H 4.2.10	29 132 064	X	-	**5 208,41**	U9
SE.2 H 10.2.2	29 132 074	X	X	**4 979,57**	U9
SE.2 H 10.2.3	29 132 075	X	X	**5 204,80**	U9
SE.2 H 10.2.4	29 132 076	X	X	**4 741,20**	U9
SE.2 H 10.2.5	29 132 077	X	X	**5 147,08**	U9
SE.2 H 10.2.6	29 132 078	X	X	**5 274,13**	U9
SE.2 H 10.2.7	29 132 079	X	X	**5 542,16**	U9
SE.2 H 10.2.8	29 132 080	X	X	**5 815,28**	U9
SE.2 H 18.2.2	29 132 088	X	X	**6 813,09**	U9
SE.2 H 18.2.3	29 132 089	X	X	**7 277,76**	U9
SE.2 H 18.2.4	29 132 090	X	X	**7 596,02**	U9
SE.2 H 18.2.5	29 132 091	X	X	**7 798,13**	U9
SE.2 H 18.2.6	29 132 092	X	X	**8 480,47**	U9
SE.2 H 18.2.7	29 132 093	X	X	**8 812,42**	U9
SE.2B H 2.2.2 A	29 132 907	-	X	**4 130,72**	U9
SE.2B H 2.2.3 A	29 132 908	-	X	**4 162,27**	U9
SE.2B H 2.2.4 A	29 132 909	-	X	**4 204,33**	U9
SE.2B H 2.2.5 A	29 132 910	-	X	**4 220,84**	U9
SE.2B H 2.2.6 A	29 132 911	-	X	**4 272,69**	U9
SE.2B H 2.2.7 A	29 132 912	-	X	**4 341,05**	U9
SE.2B H 2.2.8 A	29 132 913	-	X	**4 427,52**	U9
SE.2B H 2.2.9 A	29 132 914	-	X	**4 507,21**	U9
SE.2B H 2.2.10 A	29 132 915	-	X	**4 610,37**	U9
SE.2B H 2.2.11 A	29 132 916	-	X	**4 858,01**	U9
SE.2B H 2.2.12 A	29 132 917	-	X	**4 878,55**	U9
SE.2B H 4.2.2 A	29 132 929	-	X	**4 299,99**	U9
SE.2B H 4.2.3 A	29 132 930	-	X	**4 331,53**	U9
SE.2B H 4.2.4 A	29 132 931	-	X	**4 426,19**	U9
SE.2B H 4.2.5 A	29 132 932	-	X	**4 456,87**	U9
SE.2B H 4.2.6 A	29 132 933	-	X	**4 544,25**	U9
SE.2B H 4.2.7 A	29 132 934	-	X	**4 620,71**	U9

Livret Technique : 1957.51
Catalogue : Industrie / Eau

Surpress Eco SE.2 (B)
Ensemble de surpression collectif

Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) Hydropneumatique

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B H 4.2.8 A	29 132 935	-	X	**4 708,10**	U9
SE.2B H 4.2.9 A	29 132 936	-	X	**4 996,19**	U9
SE.2B H 4.2.10 A	29 132 937	-	X	**5 216,34**	U9
SE.2B H 4.2.11 A	29 132 938	-	X	**5 436,49**	U9
SE.2B H 4.2.12 A	29 132 939	-	X	**5 717,76**	U9
SE.2B H 6.2.2 A	29 132 951	-	X	**5 301,24**	U9
SE.2B H 6.2.3 A	29 132 952	-	X	**5 428,68**	U9
SE.2B H 6.2.4 A	29 132 953	-	X	**5 745,80**	U9
SE.2B H 6.2.5 A	29 132 954	-	X	**5 786,98**	U9
SE.2B H 6.2.6 A	29 132 955	-	X	**6 000,21**	U9
SE.2B H 6.2.7 A	29 132 956	-	X	**6 096,31**	U9
SE.2B H 6.2.8 A	29 132 957	-	X	**6 377,58**	U9
SE.2B H 6.2.9 A	29 132 958	-	X	**6 597,72**	U9
SE.2B H 6.2.10 A	29 132 959	-	X	**6 785,90**	U9
Version A - Hydropneumatique - 3 pompes					
SE.2 H 2.3.2	29 132 047	X	-	**4 719,37**	U9
SE.2 H 2.3.3	29 132 048	X	-	**4 759,37**	U9
SE.2 H 2.3.4	29 132 049	X	-	**4 794,03**	U9
SE.2 H 2.3.5	29 132 050	X	-	**4 804,89**	U9
SE.2 H 2.3.6	29 132 051	X	-	**4 922,96**	U9
SE.2 H 2.3.7	29 132 052	X	-	**4 941,43**	U9
SE.2 H 2.3.8	29 132 053	X	-	**4 968,73**	U9
SE.2 H 2.3.9	29 132 054	X	-	**5 014,24**	U9
SE.2 H 2.3.10	29 132 055	X	-	**5 087,06**	U9
SE.2 H 4.3.2	29 132 065	X	-	**5 403,84**	U9
SE.2 H 4.3.3	29 132 066	X	-	**5 514,70**	U9
SE.2 H 4.3.4	29 132 067	X	-	**5 598,89**	U9
SE.2 H 4.3.5	29 132 068	X	-	**5 851,45**	U9
SE.2 H 4.3.6	29 132 069	X	-	**6 103,99**	U9
SE.2 H 4.3.7	29 132 070	X	-	**6 359,88**	U9
SE.2 H 4.3.8	29 132 071	X	-	**6 615,75**	U9
SE.2 H 4.3.9	29 132 072	X	-	**6 802,41**	U9
SE.2 H 4.3.10	29 132 073	X	X	**6 989,12**	U9
SE.2 H 10.3.2	29 132 081	X	X	**6 124,75**	U9
SE.2 H 10.3.3	29 132 082	X	X	**6 331,59**	U9
SE.2 H 10.3.4	29 132 083	X	X	**6 575,07**	U9
SE.2 H 10.3.5	29 132 084	X	X	**6 874,84**	U9
SE.2 H 10.3.6	29 132 085	X	X	**7 212,51**	U9
SE.2 H 10.3.7	29 132 086	X	X	**7 518,71**	U9
SE.2 H 10.3.8	29 132 087	X	X	**8 147,84**	U9
SE.2 H 18.3.2	29 132 094	X	X	**7 977,79**	U9
SE.2 H 18.3.3	29 132 095	X	X	**8 403,98**	U9
SE.2 H 18.3.4	29 132 096	X	X	**9 285,71**	U9
SE.2 H 18.3.5	29 132 097	X	X	**9 716,38**	U9
SE.2 H 18.3.6	29 132 098	X	X	**10 390,19**	U9
SE.2 H 18.3.7	29 132 099	X	X	**10 826,91**	U9
SE.2B H 2.3.2 A	29 132 918	-	X	**5 724,04**	U9
SE.2B H 2.3.3 A	29 132 919	-	X	**5 765,63**	U9
SE.2B H 2.3.4 A	29 132 920	-	X	**5 867,75**	U9
SE.2B H 2.3.5 A	29 132 921	-	X	**5 875,75**	U9
SE.2B H 2.3.6 A	29 132 922	-	X	**5 892,52**	U9
SE.2B H 2.3.7 A	29 132 923	-	X	**5 919,49**	U9
SE.2B H 2.3.8 A	29 132 924	-	X	**6 005,96**	U9
SE.2B H 2.3.9 A	29 132 925	-	X	**6 085,65**	U9
SE.2B H 2.3.10 A	29 132 926	-	X	**6 188,80**	U9
SE.2B H 2.3.11 A	29 132 927	-	X	**6 436,45**	U9
SE.2B H 2.3.12 A	29 132 928	-	X	**6 713,18**	U9
SE.2B H 4.3.2 A	29 132 940	-	X	**5 893,30**	U9
SE.2B H 4.3.3 A	29 132 941	-	X	**5 934,89**	U9
SE.2B H 4.3.4 A	29 132 942	-	X	**6 089,61**	U9
SE.2B H 4.3.5 A	29 132 943	-	X	**6 111,78**	U9
SE.2B H 4.3.6 A	29 132 944	-	X	**6 144,54**	U9
SE.2B H 4.3.7 A	29 132 945	-	X	**6 199,15**	U9
SE.2B H 4.3.8 A	29 132 946	-	X	**6 286,54**	U9
SE.2B H 4.3.9 A	29 132 947	-	X	**6 574,64**	U9
SE.2B H 4.3.10 A	29 132 948	-	X	**6 794,78**	U9
SE.2B H 4.3.11 A	29 132 949	-	X	**7 014,93**	U9
SE.2B H 4.3.12 A	29 132 950	-	X	**7 296,20**	U9
SE.2B H 6.3.2 A	29 132 960	-	X	**7 597,22**	U9
SE.2B H 6.3.3 A	29 132 961	-	X	**7 791,53**	U9
SE.2B H 6.3.4 A	29 132 962	-	X	**8 209,01**	U9
SE.2B H 6.3.5 A	29 132 963	-	X	**8 327,74**	U9
SE.2B H 6.3.6 A	29 132 964	-	X	**8 448,85**	U9
SE.2B H 6.3.7 A	29 132 965	-	X	**8 679,73**	U9
SE.2B H 6.3.8 A	29 132 966	-	X	**8 961,00**	U9
SE.2B H 6.3.9 A	29 132 967	-	X	**9 181,15**	U9
SE.2B H 6.3.10 A	29 132 968	-	X	**9 369,33**	U9
Version C - Hydropneumatique - 2 pompes					
SE.2 H 2.2.2	29 131 414	X	-	**4 353,91**	U9
SE.2 H 2.2.3	29 131 415	X	-	**4 365,73**	U9
SE.2 H 2.2.4	29 131 416	X	-	**4 393,90**	U9
SE.2 H 2.2.5	29 131 417	X	-	**4 462,05**	U9
SE.2 H 2.2.6	29 131 418	X	-	**4 478,42**	U9
SE.2 H 2.2.7	29 131 419	X	-	**4 505,80**	U9
SE.2 H 2.2.8	29 131 420	X	-	**4 583,83**	U9
SE.2 H 2.2.9	29 131 421	X	-	**4 652,08**	U9
SE.2 H 2.2.10	29 131 422	X	-	**4 730,11**	U9
SE.2 H 4.2.2	29 131 432	X	-	**4 860,81**	U9
SE.2 H 4.2.3	29 131 433	X	-	**4 926,41**	U9
SE.2 H 4.2.4	29 131 434	X	-	**4 978,93**	U9
SE.2 H 4.2.5	29 131 435	X	-	**5 136,51**	U9
SE.2 H 4.2.6	29 131 436	X	-	**5 294,10**	U9
SE.2 H 4.2.7	29 131 437	X	-	**5 474,29**	U9
SE.2 H 4.2.8	29 131 438	X	-	**5 654,49**	U9
SE.2 H 4.2.9	29 131 439	X	-	**5 773,92**	U9
SE.2 H 4.2.10	29 131 440	X	-	**5 893,35**	U9

Livret Technique : 1957.51
Catalogue : Industrie / Eau

Surpress Eco SE.2 (B)
Ensemble de surpression collectif

Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) Hydropneumatique

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2 H 10.2.2	29 131 450	X	X	**5 607,86**	U9
SE.2 H 10.2.3	29 131 451	X	X	**5 833,09**	U9
SE.2 H 10.2.4	29 131 452	X	X	**5 861,89**	U9
SE.2 H 10.2.5	29 131 453	X	X	**5 914,74**	U9
SE.2 H 10.2.6	29 131 454	X	X	**6 041,98**	U9
SE.2 H 10.2.7	29 131 455	X	X	**6 310,07**	U9
SE.2 H 10.2.8	29 131 456	X	X	**6 583,83**	U9
SE.2 H 18.2.2	29 131 464	X	X	**7 441,39**	U9
SE.2 H 18.2.3	29 131 465	X	X	**7 906,06**	U9
SE.2 H 18.2.4	29 131 466	X	X	**8 224,30**	U9
SE.2 H 18.2.5	29 131 467	X	X	**8 426,42**	U9
SE.2 H 18.2.6	29 131 468	X	X	**9 108,74**	U9
SE.2 H 18.2.7	29 131 469	X	X	**9 440,71**	U9
SE.2B H 2.2.2 C	29 133 073	-	X	**4 720,33**	U9
SE.2B H 2.2.3 C	29 133 074	-	X	**4 751,88**	U9
SE.2B H 2.2.4 C	29 133 075	-	X	**4 793,94**	U9
SE.2B H 2.2.5 C	29 133 076	-	X	**4 810,45**	U9
SE.2B H 2.2.6 C	29 133 077	-	X	**4 862,31**	U9
SE.2B H 2.2.7 C	29 133 078	-	X	**4 930,66**	U9
SE.2B H 2.2.8 C	29 133 079	-	X	**5 017,13**	U9
SE.2B H 2.2.9 C	29 133 080	-	X	**5 096,82**	U9
SE.2B H 2.2.10 C	29 133 081	-	X	**5 199,98**	U9
SE.2B H 2.2.11 C	29 133 082	-	X	**5 447,62**	U9
SE.2B H 2.2.12 C	29 133 083	-	X	**5 468,16**	U9
SE.2B H 4.2.2 C	29 133 095	-	X	**4 889,60**	U9
SE.2B H 4.2.3 C	29 133 096	-	X	**4 921,15**	U9
SE.2B H 4.2.4 C	29 133 097	-	X	**5 015,81**	U9
SE.2B H 4.2.5 C	29 133 098	-	X	**5 046,48**	U9
SE.2B H 4.2.6 C	29 133 099	-	X	**5 133,87**	U9
SE.2B H 4.2.7 C	29 133 100	-	X	**5 210,33**	U9
SE.2B H 4.2.8 C	29 133 101	-	X	**5 297,71**	U9
SE.2B H 4.2.9 C	29 133 102	-	X	**5 585,81**	U9
SE.2B H 4.2.10 C	29 133 103	-	X	**5 805,95**	U9
SE.2B H 4.2.11 C	29 133 104	-	X	**6 026,11**	U9
SE.2B H 4.2.12 C	29 133 105	-	X	**6 307,37**	U9
SE.2B H 6.2.2 C	29 133 117	-	X	**5 890,85**	U9
SE.2B H 6.2.3 C	29 133 118	-	X	**6 018,29**	U9
SE.2B H 6.2.4 C	29 133 119	-	X	**6 335,42**	U9
SE.2B H 6.2.5 C	29 133 120	-	X	**6 376,59**	U9
SE.2B H 6.2.6 C	29 133 121	-	X	**6 589,83**	U9
SE.2B H 6.2.7 C	29 133 122	-	X	**6 685,92**	U9
SE.2B H 6.2.8 C	29 133 123	-	X	**6 967,19**	U9
SE.2B H 6.2.9 C	29 133 124	-	X	**7 187,33**	U9
SE.2B H 6.2.10 C	29 133 125	-	X	**7 375,52**	U9

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
Version C - Hydropneumatique - 3 pompes					
SE.2 H 2.3.2	29 131 423	X	-	**5 421,58**	U9
SE.2 H 2.3.3	29 131 424	X	-	**5 461,58**	U9
SE.2 H 2.3.4	29 131 425	X	-	**5 496,23**	U9
SE.2 H 2.3.5	29 131 426	X	-	**5 507,10**	U9
SE.2 H 2.3.6	29 131 427	X	-	**5 625,17**	U9
SE.2 H 2.3.7	29 131 428	X	-	**5 643,62**	U9
SE.2 H 2.3.8	29 131 429	X	-	**5 670,93**	U9
SE.2 H 2.3.9	29 131 430	X	-	**5 716,44**	U9
SE.2 H 2.3.10	29 131 431	X	-	**5 789,27**	U9
SE.2 H 4.3.2	29 131 441	X	-	**6 200,70**	U9
SE.2 H 4.3.3	29 131 442	X	-	**6 259,20**	U9
SE.2 H 4.3.4	29 131 443	X	-	**6 333,22**	U9
SE.2 H 4.3.5	29 131 444	X	-	**6 555,22**	U9
SE.2 H 4.3.6	29 131 445	X	-	**6 777,25**	U9
SE.2 H 4.3.7	29 131 446	X	-	**7 039,12**	U9
SE.2 H 4.3.8	29 131 447	X	-	**7 300,95**	U9
SE.2 H 4.3.9	29 131 448	X	-	**7 487,62**	U9
SE.2 H 4.3.10	29 131 449	X	-	**7 674,29**	U9
SE.2 H 10.3.2	29 131 457	X	X	**7 144,24**	U9
SE.2 H 10.3.3	29 131 458	X	X	**7 357,44**	U9
SE.2 H 10.3.4	29 131 459	X	X	**7 667,41**	U9
SE.2 H 10.3.5	29 131 460	X	X	**7 886,91**	U9
SE.2 H 10.3.6	29 131 461	X	X	**8 097,55**	U9
SE.2 H 10.3.7	29 131 462	X	X	**8 310,02**	U9
SE.2 H 10.3.8	29 131 463	X	X	**9 001,88**	U9
SE.2 H 18.3.2	29 131 470	X	X	**8 784,02**	U9
SE.2 H 18.3.3	29 131 471	X	X	**9 210,22**	U9
SE.2 H 18.3.4	29 131 472	X	X	**10 091,94**	U9
SE.2 H 18.3.5	29 131 473	X	X	**10 522,61**	U9
SE.2 H 18.3.6	29 131 474	X	X	**11 196,42**	U9
SE.2 H 18.3.7	29 131 475	X	X	**11 633,14**	U9
SE.2B H 2.3.2 C	29 133 084	-	X	**6 384,61**	U9
SE.2B H 2.3.3 C	29 133 085	-	X	**6 426,19**	U9
SE.2B H 2.3.4 C	29 133 086	-	X	**6 528,31**	U9
SE.2B H 2.3.5 C	29 133 087	-	X	**6 536,32**	U9
SE.2B H 2.3.6 C	29 133 088	-	X	**6 553,09**	U9
SE.2B H 2.3.7 C	29 133 089	-	X	**6 580,05**	U9
SE.2B H 2.3.8 C	29 133 090	-	X	**6 666,52**	U9
SE.2B H 2.3.9 C	29 133 091	-	X	**6 746,22**	U9
SE.2B H 2.3.10 C	29 133 092	-	X	**6 849,37**	U9
SE.2B H 2.3.11 C	29 133 093	-	X	**7 097,01**	U9
SE.2B H 2.3.12 C	29 133 094	-	X	**7 373,75**	U9
SE.2B H 4.3.2 C	29 133 106	-	X	**6 553,87**	U9
SE.2B H 4.3.3 C	29 133 107	-	X	**6 595,46**	U9
SE.2B H 4.3.4 C	29 133 108	-	X	**6 750,18**	U9
SE.2B H 4.3.5 C	29 133 109	-	X	**6 772,35**	U9
SE.2B H 4.3.6 C	29 133 110	-	X	**6 805,10**	U9
SE.2B H 4.3.7 C	29 133 111	-	X	**6 859,72**	U9
SE.2B H 4.3.8 C	29 133 112	-	X	**6 947,11**	U9
SE.2B H 4.3.9 C	29 133 113	-	X	**7 235,20**	U9
SE.2B H 4.3.10 C	29 133 114	-	X	**7 455,35**	U9

Livret Technique : 1957.51
Catalogue : Industrie / Eau

Surpress Eco SE.2 (B)
Ensemble de surpression collectif

Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) Hydropneumatique

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B H 4.3.11 C	29 133 115	-	X	**7 675,50**	U9
SE.2B H 4.3.12 C	29 133 116	-	X	**7 956,77**	U9
SE.2B H 6.3.2 C	29 133 126	-	X	**8 257,78**	U9
SE.2B H 6.3.3 C	29 133 127	-	X	**8 452,10**	U9
SE.2B H 6.3.4 C	29 133 128	-	X	**8 869,57**	U9
SE.2B H 6.3.5 C	29 133 129	-	X	**8 988,30**	U9
SE.2B H 6.3.6 C	29 133 130	-	X	**9 109,42**	U9
SE.2B H 6.3.7 C	29 133 131	-	X	**9 340,30**	U9
SE.2B H 6.3.8 C	29 133 132	-	X	**9 621,56**	U9
SE.2B H 6.3.9 C	29 133 133	-	X	**9 841,72**	U9
SE.2B H 6.3.10 C	29 133 134	-	X	**10 029,89**	U9
Version V - Hydropneumatique - 2 pompes					
SE.2 H 2.2.2	29 131 476	X	-	**4 476,36**	U9
SE.2 H 2.2.3	29 131 477	X	-	**4 488,17**	U9
SE.2 H 2.2.4	29 131 478	X	-	**4 516,33**	U9
SE.2 H 2.2.5	29 131 479	X	-	**4 584,50**	U9
SE.2 H 2.2.6	29 131 480	X	-	**4 600,86**	U9
SE.2 H 2.2.7	29 131 481	X	-	**4 628,25**	U9
SE.2 H 2.2.8	29 131 482	X	-	**4 706,26**	U9
SE.2 H 2.2.9	29 131 483	X	-	**4 774,53**	U9
SE.2 H 2.2.10	29 131 484	X	-	**4 852,56**	U9
SE.2 H 4.2.2	29 131 494	X	-	**4 983,23**	U9
SE.2 H 4.2.3	29 131 495	X	-	**5 059,98**	U9
SE.2 H 4.2.4	29 131 496	X	-	**5 112,51**	U9
SE.2 H 4.2.5	29 131 497	X	-	**5 270,08**	U9
SE.2 H 4.2.6	29 131 498	X	-	**5 427,66**	U9
SE.2 H 4.2.7	29 131 499	X	-	**5 607,86**	U9
SE.2 H 4.2.8	29 132 000	X	-	**5 788,05**	U9
SE.2 H 4.2.9	29 132 001	X	-	**5 907,49**	U9
SE.2 H 4.2.10	29 132 002	X	-	**6 026,94**	U9
SE.2 H 10.2.2	29 132 012	X	X	**5 730,30**	U9
SE.2 H 10.2.3	29 132 013	X	X	**5 877,74**	U9
SE.2 H 10.2.4	29 132 014	X	X	**5 643,11**	U9
SE.2 H 10.2.5	29 132 015	X	X	**6 048,31**	U9
SE.2 H 10.2.6	29 132 016	X	X	**6 175,55**	U9
SE.2 H 10.2.7	29 132 017	X	X	**6 443,61**	U9
SE.2 H 10.2.8	29 132 018	X	X	**6 717,40**	U9
SE.2 H 18.2.2	29 132 026	X	X	**7 563,83**	U9
SE.2 H 18.2.3	29 132 027	X	X	**8 028,49**	U9
SE.2 H 18.2.4	29 132 028	X	X	**8 346,73**	U9
SE.2 H 18.2.5	29 132 029	X	X	**8 548,87**	U9
SE.2 H 18.2.6	29 132 030	X	X	**9 231,19**	U9
SE.2 H 18.2.7	29 132 031	X	X	**9 563,15**	U9

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B H 2.2.2 V	29 133 239	-	X	**4 835,24**	U9
SE.2B H 2.2.3 V	29 133 240	-	X	**4 866,78**	U9
SE.2B H 2.2.4 V	29 133 241	-	X	**4 908,84**	U9
SE.2B H 2.2.5 V	29 133 242	-	X	**4 925,35**	U9
SE.2B H 2.2.6 V	29 133 243	-	X	**4 977,21**	U9
SE.2B H 2.2.7 V	29 133 244	-	X	**5 045,56**	U9
SE.2B H 2.2.8 V	29 133 245	-	X	**5 132,03**	U9
SE.2B H 2.2.9 V	29 133 246	-	X	**5 211,73**	U9
SE.2B H 2.2.10 V	29 133 247	-	X	**5 314,89**	U9
SE.2B H 2.2.11 V	29 133 248	-	X	**5 562,52**	U9
SE.2B H 2.2.12 V	29 133 249	-	X	**5 583,07**	U9
SE.2B H 4.2.2 V	29 133 261	-	X	**5 004,50**	U9
SE.2B H 4.2.3 V	29 133 262	-	X	**5 036,05**	U9
SE.2B H 4.2.4 V	29 133 263	-	X	**5 130,71**	U9
SE.2B H 4.2.5 V	29 133 264	-	X	**5 161,38**	U9
SE.2B H 4.2.6 V	29 133 265	-	X	**5 248,77**	U9
SE.2B H 4.2.7 V	29 133 266	-	X	**5 325,23**	U9
SE.2B H 4.2.8 V	29 133 267	-	X	**5 412,62**	U9
SE.2B H 4.2.9 V	29 133 268	-	X	**5 700,71**	U9
SE.2B H 4.2.10 V	29 133 269	-	X	**5 920,85**	U9
SE.2B H 4.2.11 V	29 133 270	-	X	**6 141,01**	U9
SE.2B H 4.2.12 V	29 133 271	-	X	**6 422,28**	U9
SE.2B H 6.2.2 V	29 133 283	-	X	**6 005,76**	U9
SE.2B H 6.2.3 V	29 133 284	-	X	**6 133,20**	U9
SE.2B H 6.2.4 V	29 133 285	-	X	**6 450,32**	U9
SE.2B H 6.2.5 V	29 133 286	-	X	**6 491,49**	U9
SE.2B H 6.2.6 V	29 133 287	-	X	**6 704,73**	U9
SE.2B H 6.2.7 V	29 133 288	-	X	**6 800,83**	U9
SE.2B H 6.2.8 V	29 133 289	-	X	**7 082,09**	U9
SE.2B H 6.2.9 V	29 133 290	-	X	**7 302,24**	U9
SE.2B H 6.2.10 V	29 133 291	-	X	**7 490,42**	U9
Version V - Hydropneumatique - 3 pompes					
SE.2 H 2.3.2	29 131 485	X	-	**5 544,04**	U9
SE.2 H 2.3.3	29 131 486	X	-	**5 584,01**	U9
SE.2 H 2.3.4	29 131 487	X	-	**5 618,66**	U9
SE.2 H 2.3.5	29 131 488	X	-	**5 629,52**	U9
SE.2 H 2.3.6	29 131 489	X	-	**5 747,59**	U9
SE.2 H 2.3.7	29 131 490	X	-	**5 766,07**	U9
SE.2 H 2.3.8	29 131 491	X	-	**5 793,37**	U9
SE.2 H 2.3.9	29 131 492	X	-	**5 838,89**	U9
SE.2 H 2.3.10	29 131 493	X	-	**5 911,70**	U9
SE.2 H 4.3.2	29 132 003	X	-	**6 323,15**	U9
SE.2 H 4.3.3	29 132 004	X	-	**6 392,80**	U9
SE.2 H 4.3.4	29 132 005	X	-	**6 466,79**	U9
SE.2 H 4.3.5	29 132 006	X	-	**6 688,79**	U9
SE.2 H 4.3.6	29 132 007	X	-	**6 910,82**	U9
SE.2 H 4.3.7	29 132 008	X	-	**7 172,67**	U9
SE.2 H 4.3.8	29 132 009	X	-	**7 434,51**	U9
SE.2 H 4.3.9	29 132 010	X	-	**7 621,18**	U9
SE.2 H 4.3.10	29 132 011	X	-	**7 807,86**	U9

Livret Technique : 1957.51
Catalogue : Industrie / Eau

Surpress Eco SE.2 (B)
Ensemble de surpression collectif

Tarif - Surpress Eco SE.2 (B) Hydropneumatique

Surpress Eco SE.2(B)	n° de code	Jusqu'au 22 mars 2010	A partir du 23 mars 2010	Prix H.T. €	GM
SE.2 H 10.3.2	29 132 019	X	X	**7 053,43**	U9
SE.2 H 10.3.3	29 132 020	X	X	**7 370,06**	U9
SE.2 H 10.3.4	29 132 021	X	X	**7 675,40**	U9
SE.2 H 10.3.5	29 132 022	X	X	**8 020,50**	U9
SE.2 H 10.3.6	29 132 023	X	X	**8 231,14**	U9
SE.2 H 10.3.7	29 132 024	X	X	**8 443,59**	U9
SE.2 H 10.3.8	29 132 025	X	X	**9 135,46**	U9
SE.2 H 18.3.2	29 132 032	X	X	**8 906,47**	U9
SE.2 H 18.3.3	29 132 033	X	X	**9 332,65**	U9
SE.2 H 18.3.4	29 132 034	X	X	**10 214,37**	U9
SE.2 H 18.3.5	29 132 035	X	X	**10 645,05**	U9
SE.2 H 18.3.6	29 132 036	X	X	**11 318,86**	U9
SE.2 H 18.3.7	29 132 037	X	X	**11 755,58**	U9
SE.2B H 2.3.2 V	29 133 250	-	X	**6 499,51**	U9
SE.2B H 2.3.3 V	29 133 251	-	X	**6 541,10**	U9
SE.2B H 2.3.4 V	29 133 252	-	X	**6 643,21**	U9
SE.2B H 2.3.5 V	29 133 253	-	X	**6 651,22**	U9
SE.2B H 2.3.6 V	29 133 254	-	X	**6 667,99**	U9
SE.2B H 2.3.7 V	29 133 255	-	X	**6 694,96**	U9
SE.2B H 2.3.8 V	29 133 256	-	X	**6 781,42**	U9
SE.2B H 2.3.9 V	29 133 257	-	X	**6 861,12**	U9
SE.2B H 2.3.10 V	29 133 258	-	X	**6 964,27**	U9
SE.2B H 2.3.11 V	29 133 259	-	X	**7 211,92**	U9
SE.2B H 2.3.12 V	29 133 260	-	X	**7 488,65**	U9
SE.2B H 4.3.2 V	29 133 272	-	X	**6 668,77**	U9
SE.2B H 4.3.3 V	29 133 273	-	X	**6 710,36**	U9
SE.2B H 4.3.4 V	29 133 274	-	X	**6 865,08**	U9
SE.2B H 4.3.5 V	29 133 275	-	X	**6 887,25**	U9
SE.2B H 4.3.6 V	29 133 276	-	X	**6 920,00**	U9
SE.2B H 4.3.7 V	29 133 277	-	X	**6 974,62**	U9
SE.2B H 4.3.8 V	29 133 278	-	X	**7 062,01**	U9
SE.2B H 4.3.9 V	29 133 279	-	X	**7 350,10**	U9
SE.2B H 4.3.10 V	29 133 280	-	X	**7 570,25**	U9
SE.2B H 4.3.11 V	29 133 281	-	X	**7 790,40**	U9
SE.2B H 4.3.12 V	29 133 282	-	X	**8 071,67**	U9
SE.2B H 6.3.2 V	29 133 292	-	X	**8 372,68**	U9
SE.2B H 6.3.3 V	29 133 293	-	X	**8 567,00**	U9
SE.2B H 6.3.4 V	29 133 294	-	X	**8 984,47**	U9
SE.2B H 6.3.5 V	29 133 295	-	X	**9 103,21**	U9
SE.2B H 6.3.6 V	29 133 296	-	X	**9 224,32**	U9
SE.2B H 6.3.7 V	29 133 297	-	X	**9 455,20**	U9
SE.2B H 6.3.8 V	29 133 298	-	X	**9 736,47**	U9
SE.2B H 6.3.9 V	29 133 299	-	X	**9 956,62**	U9
SE.2B H 6.3.10 V	29 133 300	-	X	**10 144,79**	U9

Livret Technique : 2127.51
Catalogue : Industrie / Eau

Filtra N

Groupe auto-amorçant
de filtration pour piscine

• Domaine d'emploi

Pompage d'eaux claires ou légèrement chargées, eau de piscine chlorée jusqu'à une concentration max. de 0,3%, eau de piscine traitée à l'ozone à taux de salinité max. de 7 ‰

• Exécution

Pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante en construction monobloc.

• Caractéristiques

Rp :	2"
Q max. m³/h :	36
H max. m :	21
T max. °C :	+ 35
P max. bar :	2,5

• Matériaux

Corps de pompe :	Polypropylène fibre de verre avec bague inox
Diffuseur :	Polypropylène fibre de verre
Roue :	Noryl
Couvercle :	PMMA ou chrome 1.4028
Arbre :	Acier Cr. Ni. Mo.
Carcasse moteur :	Aluminium
Flasque :	Polypropylène fibre de verre

• Autres

Fluides véhiculés

- Eaux claires ou eaux de piscine traitées traitement au chlore jusqu'à une concentration de 0,4 à 1,4 mg/l pour le chlore actif et maximum 0,6 mg/l pour le chlore combiné avec un PH compris entre 6,9 et 7,7 et un TH compris entre 10° et 30°.
- Eaux claires ou eaux de piscine traitées au sel jusqu'à une concentration de 7 g/l.
- Ne convient pas pour l'eau de mer (35 g/l).



Tarif - Filtra N - monophasé

Filtra N	n° de code	Prix H.T. €	GM
6 E	39 300 050	**575,50**	68
8 E	39 300 051	**638,91**	68
12 E	39 300 052	**735,25**	68
14 E	39 300 053	**791,01**	68
18 E	39 300 054	**829,05**	68
22 E	39 300 055	**968,48**	68
24 E	39 300 056	**1 025,52**	68

Tarif - Filtra N - triphasé

Filtra N	n° de code	Prix H.T. €	GM
6 D	39 300 057	**565,39**	68
8 D	39 300 058	**605,94**	68
12 D	39 300 059	**707,36**	68
14 D	39 300 060	**732,72**	68
18 D	39 300 061	**749,19**	68
22 D	39 300 062	**887,37**	68
24 D	39 300 063	**945,68**	68
30 D	39 300 064	**1 097,81**	68

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2127.51
Catalogue : Industrie / Eau

Filtra N


Groupe auto-amorçant
de filtration pour piscine


Caractéristiques techniques

Filtra N	Puis. Absorbée P1 kW	Puis. sur arbre P2 kW	Intensité 230V A	Intensité 400V A	Poids brut kg
Monophasé					
6 E	0,65	0,40	3,00	-	10,5
8 E	0,70	0,40	3,20	-	10,5
12 E	0,80	0,40	3,60	-	10,5
14 E	0,95	0,70	4,50	-	12,5
18 E	1,15	0,70	5,50	-	12,5
22 E	1,50	1,20	7,00	-	14,5
24 E	1,75	1,20	8,00	-	14,5

Filtra N	Puis. Absorbée P1 kW	Puis. sur arbre P2 kW	Intensité 230V A	Intensité 400V A	Poids brut kg
Triphasé					
6 D	0,57	0,40	2,00	1,10	10,5
8 D	0,60	0,40	2,10	1,20	10,5
12 D	0,70	0,40	2,30	1,30	10,5
14 D	0,90	0,70	3,10	1,80	12,5
18 D	1,00	0,70	3,50	2,00	12,5
22 D	1,40	1,10	5,00	2,90	14,5
24 D	1,60	1,10	5,50	3,20	14,5
30 D	2,15	1,50	6,30	3,60	14,5

Courbes caractéristiques

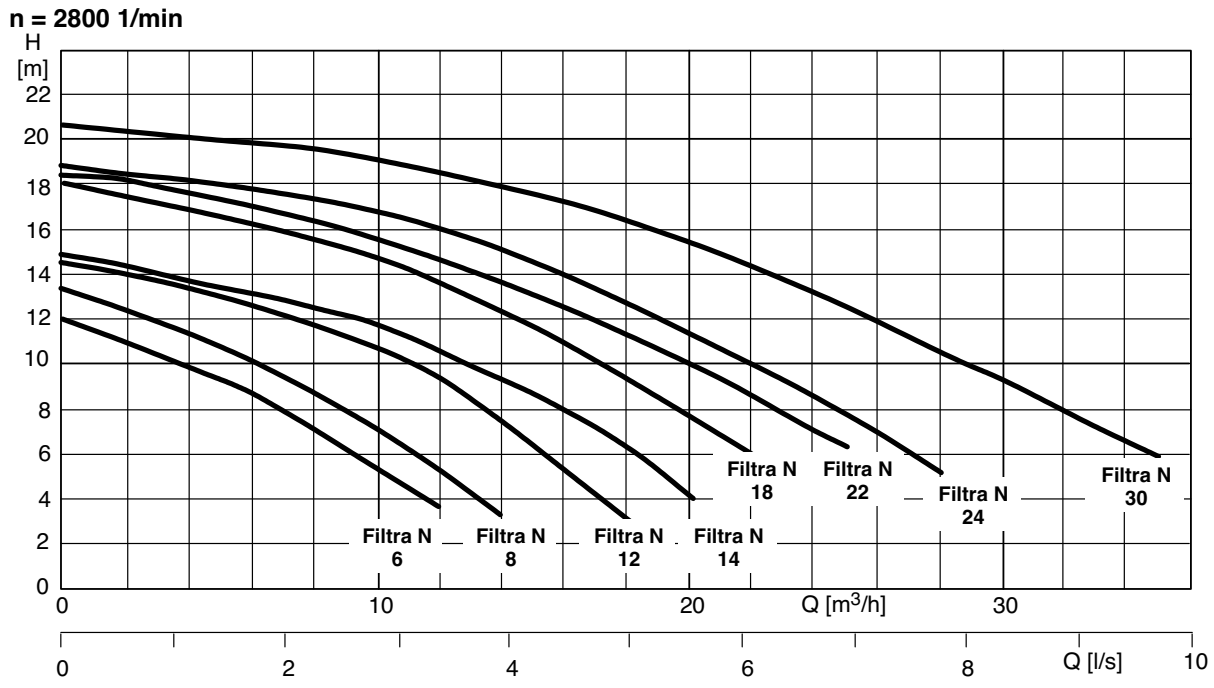

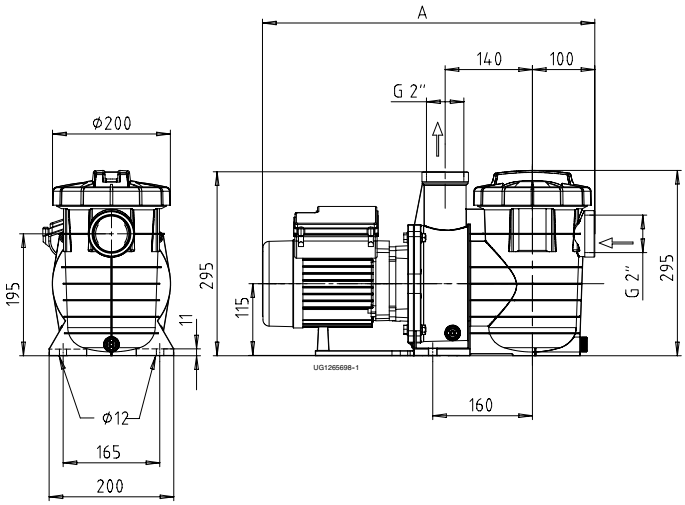

Encombrements

Filtra N	6 E	8 E	12 E	14 E	18 E	22 E	24 E	-
	6 D	8 D	12 D	14 D	18 D	22 D	24 D	30 D
A (mm)	512,5	512,5	512,5	512,5	512,5	534	534	534

Livret Technique : 2127.5
Catalogue : Industrie / Eau

MSN / TSN / TS

Groupe auto-amorçant
de filtration pour piscine

• Domaine d'emploi

Circulation d'eau douce ou chlorée dans les installations de filtration de piscine.

• Exécution

Pompe centrifuge monocellulaire auto-amorçante en construction monobloc.

• Caractéristiques

Rp :	1"1/2 - 2"1/2
Q max. m³/h :	80
H max. m :	25
T max. °C :	+ 55

• Matériaux

Corps et couvercle :	Fonte.
Roue :	Laiton matricé.
Arbre :	Acier Cr.



Tarif - MSN / TSN / TS - monophasé

MSN / TSN / TS	nº de code	Prix H.T. €	GM
MSN 113	39 000 937	**1 422,60**	Y1
MSN 125	39 000 939	**1 723,78**	Y1

Tarif - MSN / TSN / TS - triphasé

Filtra	nº de code	Prix H.T. €	GM
TSN 113	39 000 936	**1 382,51**	Y1
TSN 125	39 000 938	**1 773,76**	Y1
TSN 144	39 000 940	**2 197,85**	Y1
TS 154	40 982 186	**2 818,49**	Y1
TS 164	40 982 184	**3 193,06**	Y1
TS 165	39 000 926	**3 569,05**	Y1

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 2127.5
Catalogue : Industrie / Eau


MSN / TSN / TS


Groupe auto-amorçant
de filtration pour piscine

Caractéristiques techniques :

MSN / TSN / TS	P2 kW	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
MSN/TSN 113	0,75	5,20	3,60	2,10	25
MSN/TSN 125	1,1	8,00	5,00	2,90	25
TSN 144	1,5	-	6,50	3,80	33
TS 154	2,2	-	8,15	4,70	35
TS 164	3,0	-	10,80	6,20	59
TS 165	4,0	-	14,40	8,30	65

Courbes caractéristiques

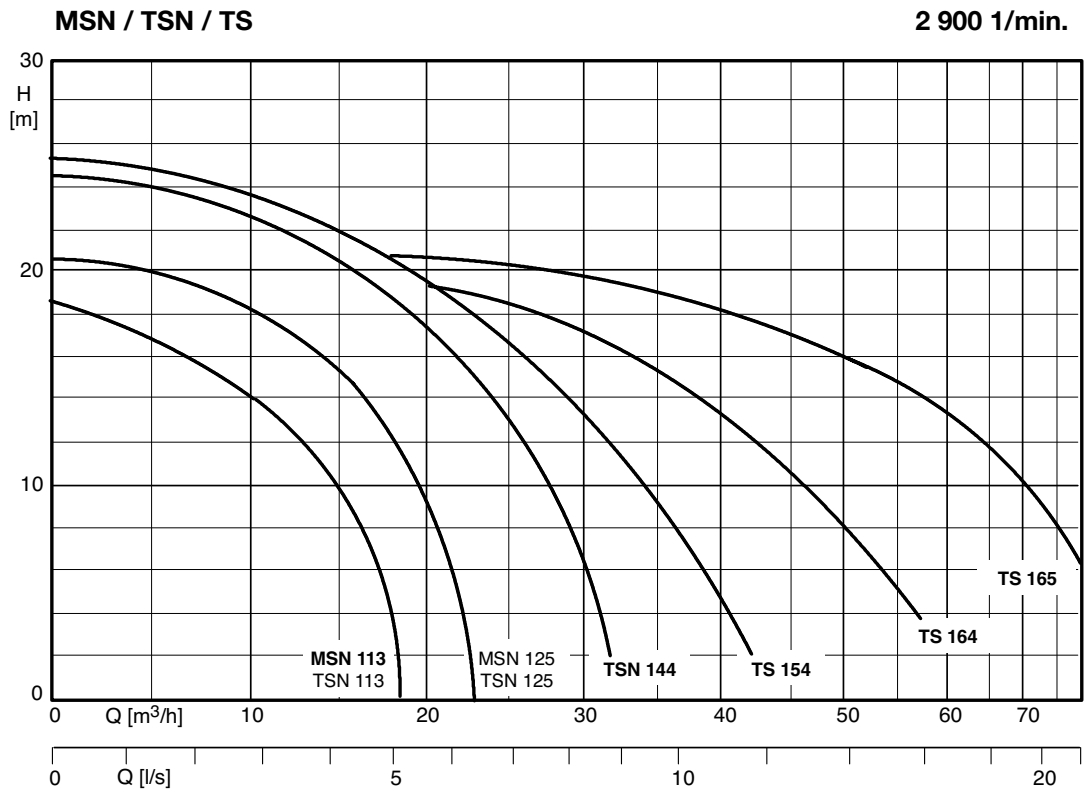

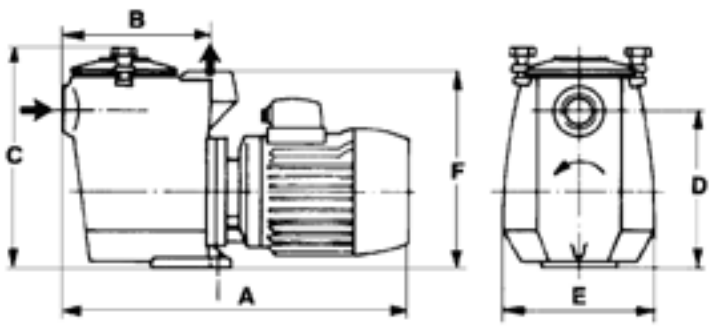

Encombrements

MSN / TSN / TS	Encombrements (mm)					
	A	B	C	D	E	F
MSN-TSN 113	435	178	272	195	192	247
MSN-TSN 125	435	178	272	195	192	247
TSN 144	485	210	306	222	215	280
TS 154	513	210	306	222	215	280
TS 164	619	273	425	317	293	393
TS 165	654	273	425	317	293	393

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 5205.1
Catalogue : Industrie / Eau

Lubricoupe S / T0

Groupe de circulation
pour réservoirs industriels et machines outils

• Domaine d'emploi

Groupe pour réservoirs industriels, transfert de liquide légèrement chargé et machines-outils.

• Exécution

Lubricoupe S :

- Groupe monocellulaire, auto-amorçant à anneau liquide, roue à ailettes et garniture mécanique.

Lubricoupe T0 :

- Groupe monocellulaire, plongeant à roue immergée et ouverte, et sans étanchéité d'arbre.



Lubricoupe S **Lubricoupe TO**

Tarif - Lubricoupe S
Auto-Amorçante à anneau liquide

Lubricoupe S	n° de code	Prix H.T. €	GM
20-9/012	49 703 800	**814,21**	S9
20-9/022	49 703 801	**832,26**	S9
20-12/022	49 703 802	**854,45**	S9
10-25/022	49 703 803	**1 398,19**	S9
25-50/112	49 703 804	**1 753,29**	S9

Tarif - Lubricoupe T0

Lubricoupe T0	n° de code	Prix H.T. €	GM
20-4/012 120	49 703 805	**698,09**	S9
20-4/012 170	49 703 806	**708,17**	S9
20-4/012 220	49 703 807	**718,26**	S9
20-4/012 270	49 703 808	**756,60**	S9
32-7/022 220	49 703 809	**776,77**	S9
32-7/022 270	49 703 810	**804,52**	S9
32-7/022 350	49 703 811	**832,26**	S9
32-11/052 350	49 703 813	**1 426,19**	S9
32-15/112 400	49 703 814	**2 154,98**	S9
50-22/222 295	49 703 815	**1 924,78**	S9

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1120.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio C

Circulateur de chauffage domestique multi-vitesse

• Domaine d'emploi

Installations de chauffage à eau chaude, installations de récupération de la chaleur, circuits de refroidissement dans le génie climatique.

• Exécution

Circulateur à rotor noyé sans entretien à raccords union, à trois vitesses à sélection manuelle.

• Caractéristiques

Rp :	1" - 1"1/4
Q max. m^3/h :	4
H max. m :	5,8
T max. °C :	- 10 à + 110
P max. bar :	10

• Matériaux

Corps de pompe :	Fonte grise.
Arbre :	Acier inoxydable
Roue :	Polypropylène
Palier :	Graphite.

• Liquide véhiculé

Eau de chauffage. Si la part de glycol dépasse 20%, vérifier les caractéristiques de service.



Tarif - Rio C

Rio C	n° de code	Prix H.T. €	GM
25-25	40 982 512	**172,06**	22
25-40	40 982 515	**175,40**	22
25-60	40 982 520	**246,56**	22
30-25	40 982 513	**180,40**	22
30-40	40 982 517	**185,43**	22
30-60	40 982 523	**258,60**	22

Livret Technique : 1120.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio C


Circulateur de chauffage domestique multi-vitesse


Caractéristiques techniques


Rio C	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. Amp	Classe d'énergie	Poids kg
25-25	1800 1500 1450	39-45 27-30 17-18	0,20 0,13 0,08	C	2,2
25-40	2200 1950 1550	39-48 30-38 22-28	0,21 0,17 0,13	B	2,2
25-60	2550 2350 1900	67-85 43-65 30-46	0,37 0,29 0,20	C	2,4
30-25	1800 1500 1450	39-45 27-30 17-18	0,20 0,13 0,08	C	2,2


Rio C	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. Amp	Classe d'énergie	Poids kg
30-40	2200 1950 1550	39-48 30-38 22-28	0,21 0,17 0,13	B	2,2
30-60	2550 2350 1900	67-85 43-65 30-46	0,37 0,29 0,20	C	2,4

Courbes caractéristiques

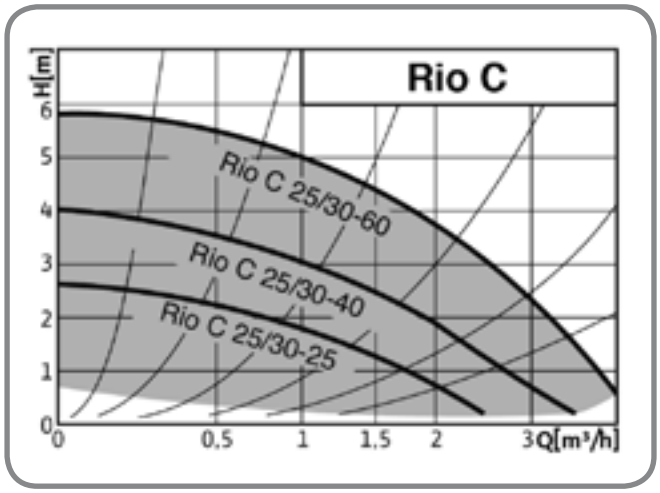

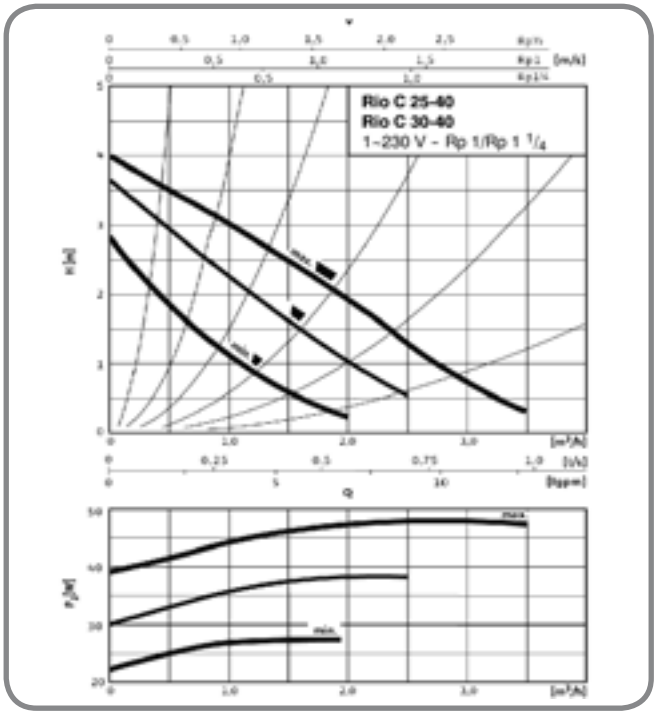

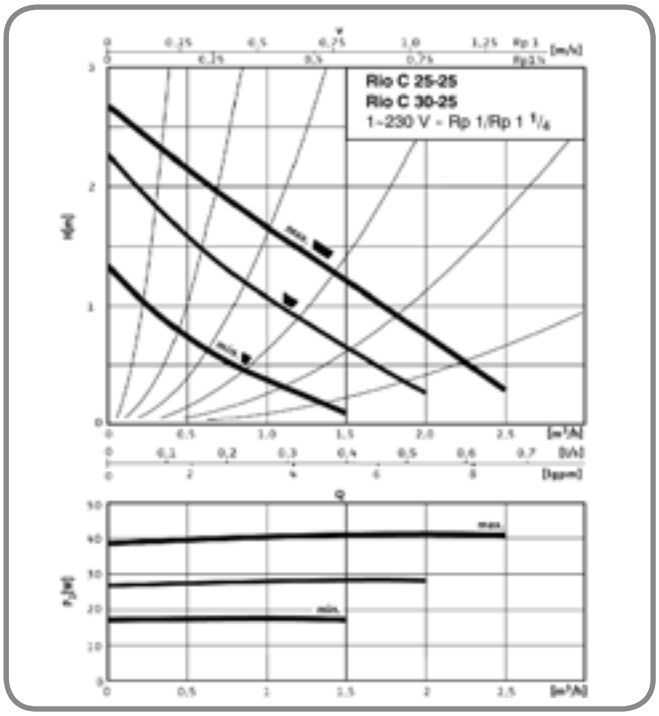

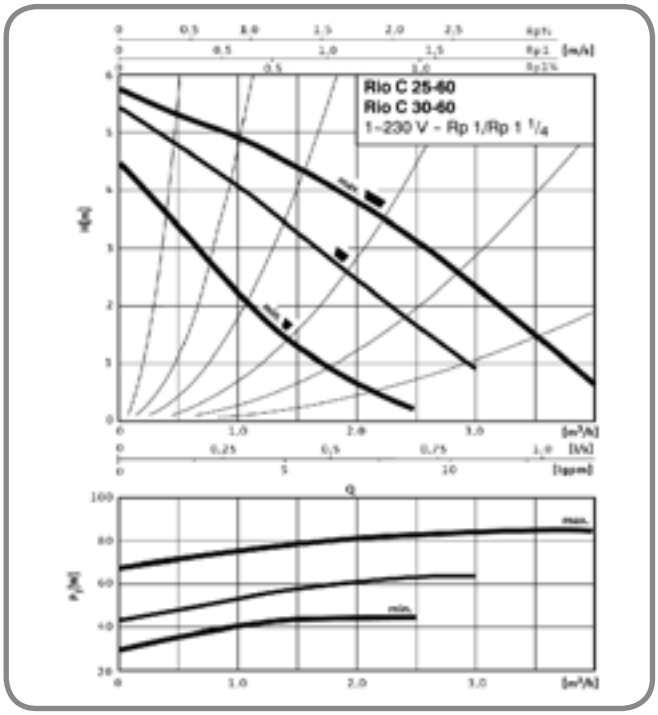


Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1120.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio C
Circulateur de chauffage domestique multi-vitesse

Encombrements

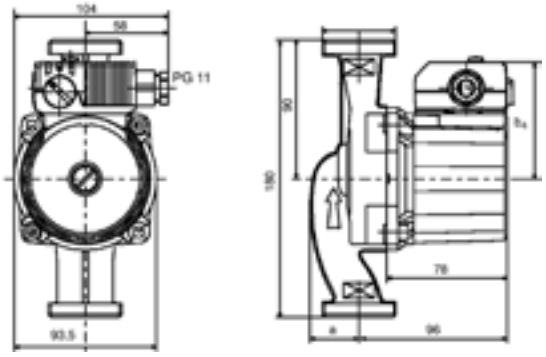

Dimensions en mm

Rio C	a	b4
25-25	34	73
25-40	34	73
25-60	33	76
30-25	34	73
30-40	34	73
30-60	33	76

Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio / Rio Z

Circulateur simple ou double
de chauffage collectif multi-vitesse

• Domaine d'emploi

Installations de chauffage à eau chaude, de récupération de la chaleur et circuits de refroidissement dans le génie climatique.

• Exécution

Circulateur à rotor noyé sans entretien, à raccords union ou à brides, à 3 vitesses à sélection manuelle ; version double Rio Z avec clapet anti-retour intégré pour le fonctionnement avec une pompe de secours ou les 2 pompes en parallèle pour assurer le débit de pointe.

• Caractéristiques

Rp / DN :	1" - 1"1/4 et 32 - 100
Q max. m³/h :	120
H max. m :	15
T max. °C :	- 20 à + 130
P max. bar :	10

• Matériaux

Corps de pompe :	Fonte grise.
Arbre :	Acier Cr.
Roue :	Polypropylène renforcé fibres de verre.
Palier :	Carbone imprégné de métal.

• Liquide véhiculé

Eau de chauffage. Si la part de glycol dépasse 20%, vérifier les caractéristiques de service.
Si le circulateur est équipé d'un module d'affichage, les caractéristiques de service sont :

- t° mini du fluide : +20°C.
- t° maxi du fluide : +110°C.
- t° ambiante maxi : +40°C.



Tarif - Rio

Rio	n° de code	Prix H.T. €	GM
Simple - Monophasé			
25-50 E	29 132 121	**309,65**	20
25-70 E	29 130 550	**344,57**	20
25-100 E	29 132 123	**479,79**	20
30-40 E	29 132 125	**360,69**	20
30-50 E	29 132 127	**381,95**	20
30-70 E	29 130 552	**411,60**	20
30-100 E	29 130 554	**483,35**	20
40-40 E	29 132 129	**592,08**	20
40-70 E	29 132 131	**755,67**	20
50-40 E	29 132 135	**793,81**	20
Simple - Triphasé			
25-50 D	29 132 122	**333,47**	20
25-70 D	29 130 551	**374,57**	20
25-100 D	29 132 124	**501,14**	20
30-40 D	29 132 126	**393,16**	20
30-50 D	29 132 128	**372,60**	20
30-70 D	29 130 553	**388,08**	20

Rio	n° de code	Prix H.T. €	GM
30-100 D	29 130 555	**508,16**	20
40-40 D	29 132 130	**558,72**	20
40-70 D	29 132 132	**713,77**	20
40-100 D	29 132 133	**794,98**	20
40-150 D	29 132 134	**1 054,00**	20
50-40 D	29 132 136	**840,80**	20
50-70 D	29 132 137	**895,80**	20
50-100 D	29 132 138	**989,02**	20
50-150 D	29 132 139	**1 222,43**	20
65-70 D	29 132 140	**998,44**	20
65-100 D	29 132 141	**1 089,00**	20
65-130 D	29 132 142	**1 238,93**	20
65-150 D	29 132 143	**1 505,72**	20
80-70 D	29 132 145	**1 501,78**	20
80-100 D	29 132 147	**1 564,09**	20
80-150 D	29 132 149	**1 935,30**	20
80-200 D	29 132 151	**2 155,64**	20
100-100 D	29 132 153	**1 721,69**	20

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio / Rio Z

Circulateur simple ou double
de chauffage collectif multi-vitesse

Tarif - Rio Z

Rio Z	nº de code	Prix H.T. €	GM
Double - Monophasé			
32-50 E	29 132 154	**830,27**	20
32-70 E	29 130 574	**854,96**	20
32-100 E	29 132 156	**1 214,50**	20
40-30 E	29 132 158	**1 145,87**	20
40-70 E	29 132 160	**1 319,50**	20

Rio Z	nº de code	Prix H.T. €	GM
Double - Triphasé			
32-50 D	29 132 155	**763,91**	20
32-70 D	29 130 575	**792,63**	20
32-100 D	29 132 157	**1 335,14**	20
40-30 D	29 132 159	**958,35**	20
40-70 D	29 132 161	**1 253,62**	20
40-100 D	29 132 162	**1 642,29**	20
40-150 D	29 132 163	**1 877,45**	20
50-70 D	29 132 164	**1 575,85**	20
50-100 D	29 132 165	**1 695,81**	20
50-150 D	29 132 166	**2 169,24**	20
65-100 D	29 132 167	**1 947,48**	20
65-130 D	29 132 168	**2 187,38**	20
65-150 D	29 132 169	**2 668,60**	20
80-100 D	29 132 171	**2 650,72**	20
80-150 D	29 132 173	**2 967,81**	20
80-200 D	29 132 175	**3 314,65**	20

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Caractéristiques techniques - Rio

Rio	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Classe d'énergie	Poids kg
25-50 E	2320 1640 1200	100 - 140 75 - 110 55 - 75	0,65 0,55 0,35			D	4,5
25-50 D	2650 2190 1890	85 - 150 55 - 100 40 - 75		0,40 0,20 0,15	0,65 0,35 0,25	D	4,5
25-70 E	2600 2300 1800	140 - 195 110 - 175 85 - 120	0,95 0,87 0,62			D	5,0
25-70 D	2600 2100 1750	120 - 200 85 - 130 65 - 90		0,45 0,25 0,17	0,78 0,43 0,30	D	5,0
25-100 E	2600 2500 2300	225 - 410 185 - 390 170 - 340	2,08 1,95 1,75			D	6,3
25-100 D	2600 2200 1800	195 - 400 145 - 280 120 - 200		0,79 0,49 0,35	1,37 0,84 0,61	D	6,3

Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio / Rio Z

Circulateur simple ou double
de chauffage collectif multi-vitesse

Caractéristiques techniques - Rio

Rio	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Classe d'énergie	Poids kg
30-40 E	2660 2340 1710	145 - 180 95 - 150 70 - 110	0,85 0,75 0,55			D	5,0
30-40 D	2610 2120 1810	95 - 160 60 - 105 40 - 75		0,40 0,20 0,15	0,65 0,35 0,25	D	5,0
30-50 E	2320 1640 1200	100 - 140 75 - 110 55 - 75	0,65 0,55 0,35			D	4,5
30-50 D	2650 2190 1890	85 - 150 55 - 100 40 - 75		0,40 0,20 0,15	0,65 0,35 0,25	D	4,5
30-70 E	2600 2300 1800	140 - 195 110 - 175 85 - 120	0,95 0,87 0,62			D	5,0
30-70 D	2600 2100 1750	120 - 200 85 - 130 65 - 90		0,45 0,25 0,17	0,78 0,43 0,30	D	5,0
30-100 E	2600 2500 2300	225 - 410 185 - 395 170 - 340	2,05 1,95 1,75			D	6,3
30-100 D	2600 2200 1800	195 - 400 145 - 280 120 - 200		0,79 0,49 0,35	1,37 0,84 0,61	D	6,3
40-40 E	2550 2100 1600	155 - 195 130 - 175 100 - 120	0,95 0,87 0,62			D	9,5
40-40 D	2550 2050 1700	145 - 195 100 - 130 70 - 90		0,45 0,25 0,17	0,78 0,43 0,30	D	9,5
40-70 E	2650 2450 2200	250 - 390 220 - 380 200 - 330	1,93 1,88 1,70			D	11,0
40-70 D	2600 2100 1800	220 - 370 165 - 260 130 - 185		0,76 0,47 0,33	1,31 0,81 0,57	C	11,0
40-100 D	2800 2500 2200	300 - 585 230 - 465 200 - 365		1,17 0,82 0,65	2,02 1,43 1,12	C	14,0
40-150 D	2800 2500 2200	500 - 905 380 - 720 330 - 585		1,84 1,30 1,05	3,19 2,25 1,82	D	20,6
50-40 E	2650 2450 1950	280 - 330 255 - 320 235 - 290	1,62 1,61 1,51			D	13,0
50-40 D	2600 2100 1700	245 - 330 190 - 240 145 - 180		0,71 0,44 0,32	1,25 0,78 0,56	D	13,0
50-70 D	2800 2450 2150	360 - 625 290 - 495 245 - 380		1,23 0,87 0,68	2,13 1,51 1,17	C	16,0
50-100 D	2700 2300 2000	450 - 880 330 - 680 280 - 500		1,73 1,20 0,89	3,00 2,09 1,54	C	17,0
50-150 D	2800 2550 2300	1115 -1540 845 -1210 705 - 950		3,03 2,14 1,75	5,25 3,71 2,99	C	25,0

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio / Rio Z

Circulateur simple ou double
de chauffage collectif multi-vitesse

Caractéristiques techniques - Rio

Rio	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Classe d'énergie	Poids kg
65-70 D	2800 2500 2200	380 - 550 310 - 445 270 - 360		1,11 0,79 0,63	1,92 1,37 1,09	C	18,5
65-100 D	2800 2500 2150	620 - 960 480 - 760 400 - 600		1,94 1,37 1,08	3,36 2,37 1,88	C	23,5
65-130 D	2800 2550 2250	1000 -1450 810 - 1180 700 - 960		2,93 2,10 1,74	5,07 3,64 3,00	C	25,5
65-150 D	2850 2650 2400	1170 -1685 925 -1425 815 -1210		3,41 2,53 2,18	5,91 4,38 3,78	C	29,0
80-70 D	2750 2400 2100	530 - 720 410 - 560 345 - 440		1,51 1,00 0,78	2,65 1,74 1,35	C	28,0
80-100 D	2800 2500 2150	1270 -1685 1040 -1390 895 - 1100		3,27 2,47 2,00	5,66 4,28 3,46	C	30,0
80-150 D	2900 2700 2400	1610- 2350 1320- 1995 1190- 1670		4,81 3,63 3,19		C	42,0
80-200 D	2900 2700 2450	2060- 3100 1670- 2635 1490- 2230		6,05 4,73 4,24		C	44,8
100-100 D	2800 2500 2150	1270 -1685 1040 -1390 895 - 1100		3,27 2,47 2,00	5,66 4,28 3,46	C	30,5

Caractéristiques techniques - Rio Z

Rio	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Classe d'énergie	Poids kg
Z 30-50 E	2320 1640 1200	100 - 140 75 - 110 55 - 75	0,65 0,55 0,35			D	8,0
Z 30-50 D	2650 2190 1890	85 - 150 55 - 100 40 - 75		0,40 0,20 0,15	0,65 0,35 0,25	D	8,0
Z 32-70 E	2600 2300 1800	140 - 195 110 - 175 85 - 120	0,95 0,87 0,62			E	14,0
Z 32-70 D	2600 2100 1750	120 - 200 85 - 130 65 - 90		0,45 0,25 0,17	0,78 0,43 0,30	D	14,0
Z 32-100 E	2600 2500 2300	260 - 410 210 - 395 185 - 340	2,05 1,95 1,75			D	18,0
Z 32-100 D	2600 2200 1800	210 - 400 160 - 280 130 - 200		0,79 0,49 0,35	1,37 0,84 0,61	D	18,0

Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio / Rio Z

Circulateur simple ou double de chauffage collectif multi-vitesse

Caractéristiques techniques - Rio Z


Rio	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Classe d'énergie	Poids kg
Z 40-30 E	2660 2340 1710	145 - 180 95 - 150 70 - 110	0,85 0,75 0,55			E	15,0
Z 40-30 D	2610 2120 1810	95 - 160 60 - 105 40 - 75		0,40 0,20 0,15	0,65 0,35 0,25	D	15,0
Z 40-70 E	2650 2450 2200	250 - 390 220 - 380 200 - 330	1,93 1,88 1,70			D	20,5
Z 40-70 D	2600 2100 1800	220 - 370 165 - 260 130 - 185		0,76 0,47 0,33	1,31 0,81 0,57	D	20,5
Z 40-100 D	2800 2500 2200	300 - 585 230 - 465 200 - 365		1,17 0,82 0,65	2,02 1,43 1,12	C	29,5
Z 40-150 D	2800 2500 2200	500 - 905 380 - 720 330 - 585		1,84 1,30 1,05	3,19 2,25 1,85	D	40,0
Z 50-70 D	2800 2450 2150	360 - 625 290 - 495 245 - 380		1,23 0,87 0,68	2,13 1,51 1,17	C	30,5
Z 50-100 D	2700 2300 2000	450 - 880 330 - 680 280 - 500		1,73 1,20 0,89	3,00 2,09 1,54	D	33,5
Z 50-150 D	2800 2650 2300	1070 - 1600 840 - 1290 720 - 1030		3,10 2,25 1,85	5,35 3,90 3,20	D	63,0
Z 65-100 D	2800 2500 2150	620 - 960 480 - 760 400 - 600		1,94 1,37 1,08	3,36 2,37 1,88	D	46,5
Z 65-130 D	2800 2550 2250	1000 - 1450 810 - 1180 700 - 960		2,93 2,10 1,74	5,07 3,64 3,00	D	50,0
Z 65-150 D	2850 2650 2400	1170 - 1685 925 - 1425 815 - 1210		3,41 2,53 2,18	5,91 4,38 3,78	D	55,5
Z 80-100 D	2800 2500 2150	1270 - 1685 1040 - 1390 895 - 1100		3,27 2,47 2,00	5,66 4,28 3,46	D	56,0
Z 80-150 D	2900 2700 2400	1610 - 2350 1320 - 1995 1190 - 1670		4,81 3,63 3,19		D	78,6
Z 80-200 D	2900 2700 2450	2060 - 3100 1670 - 2635 1490 - 2230		6,05 4,73 4,24		D	85,1


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio
Circulateur simple
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes simples ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

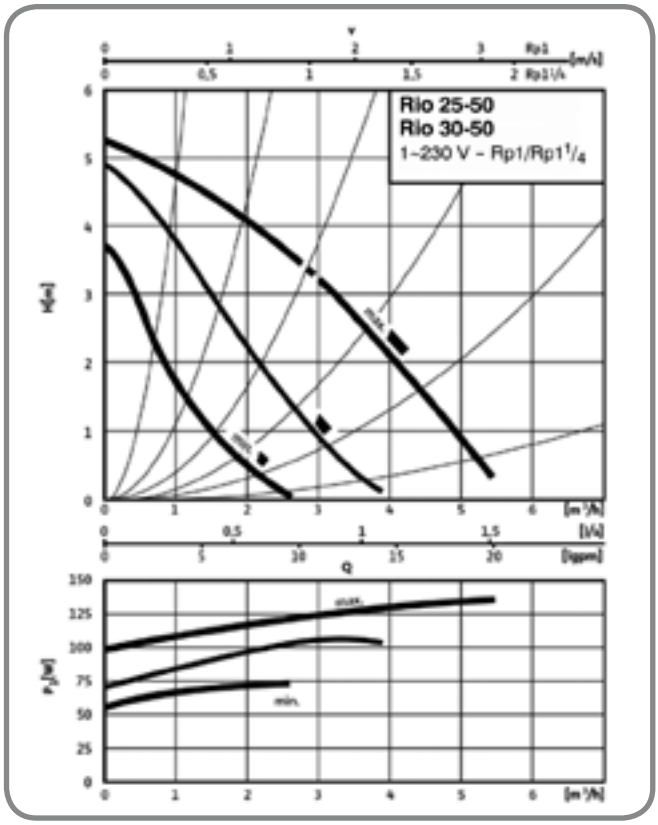

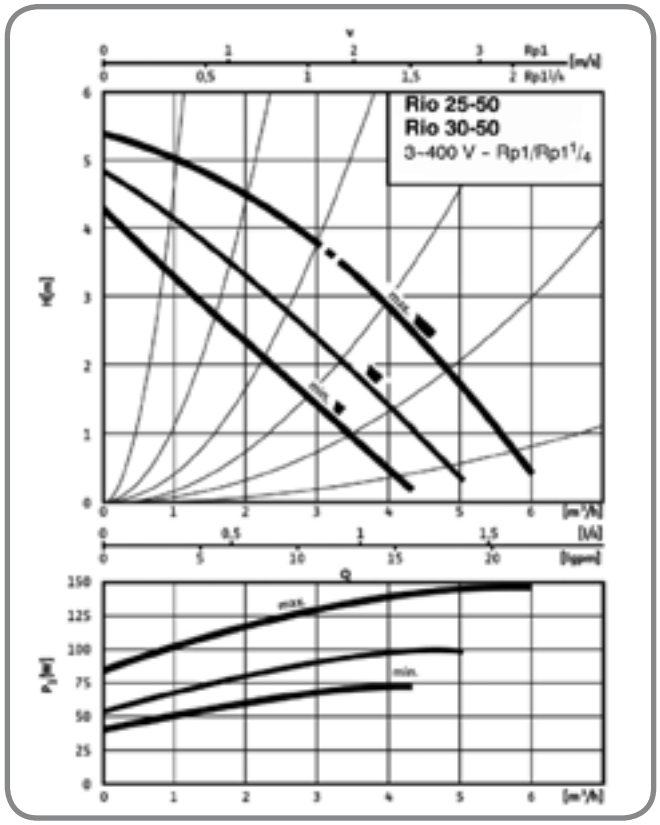

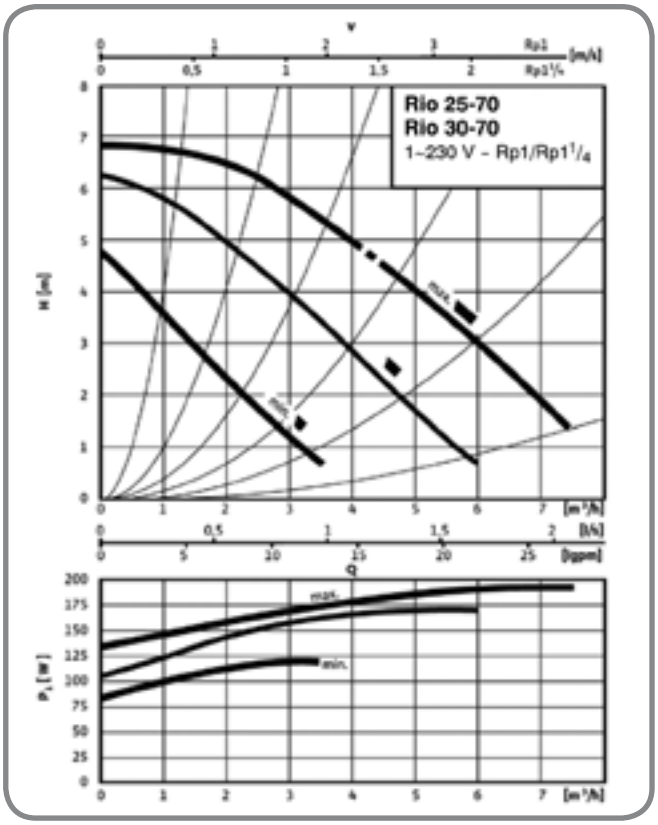

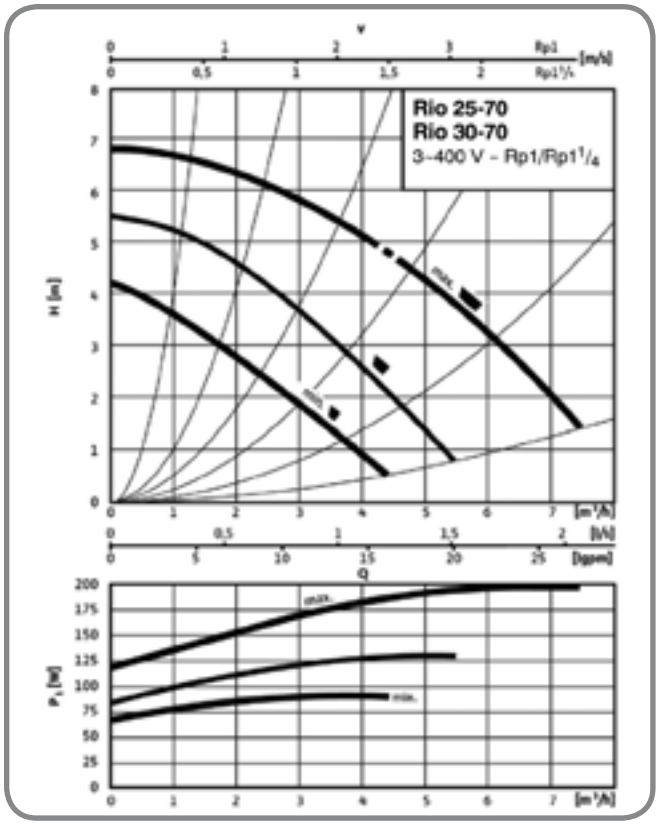


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio


Circulateur simple
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes simples ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

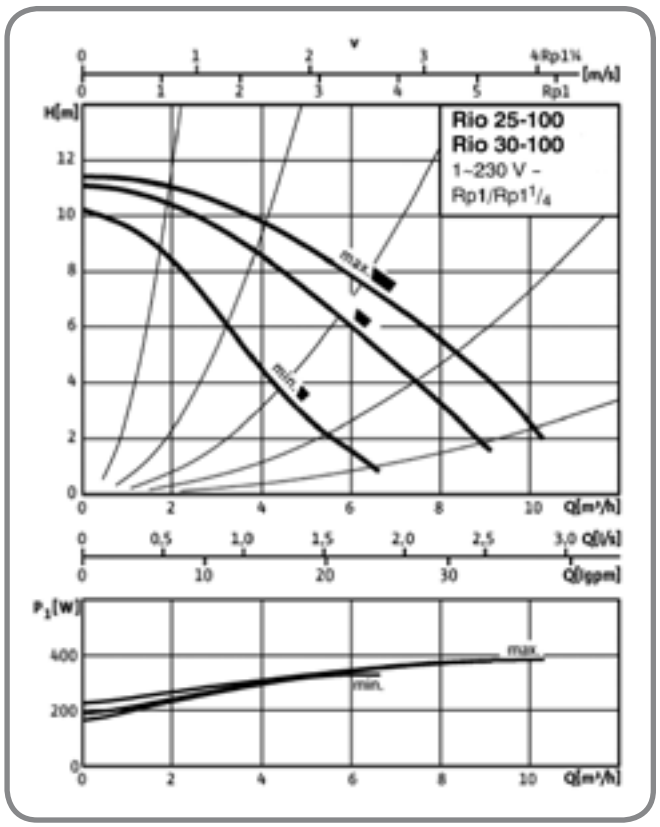

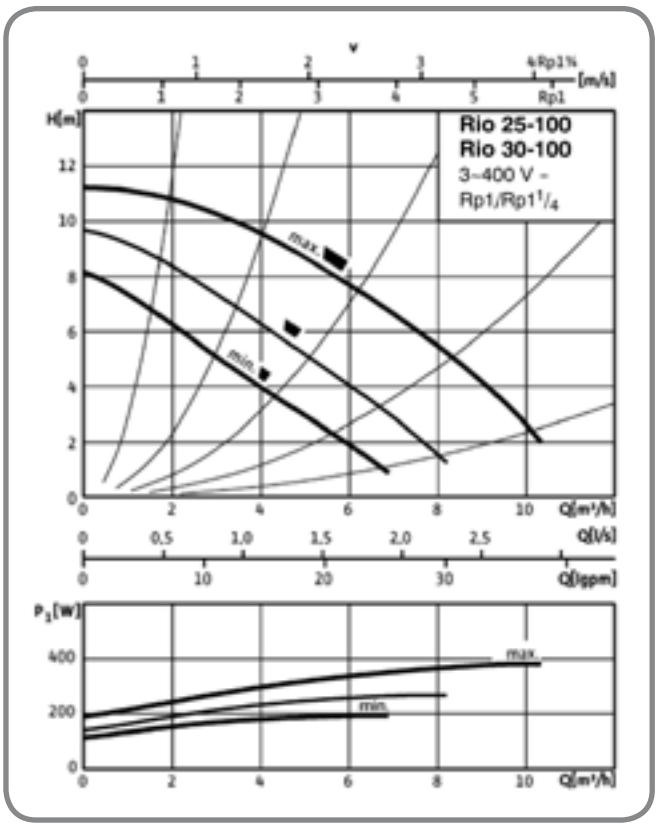

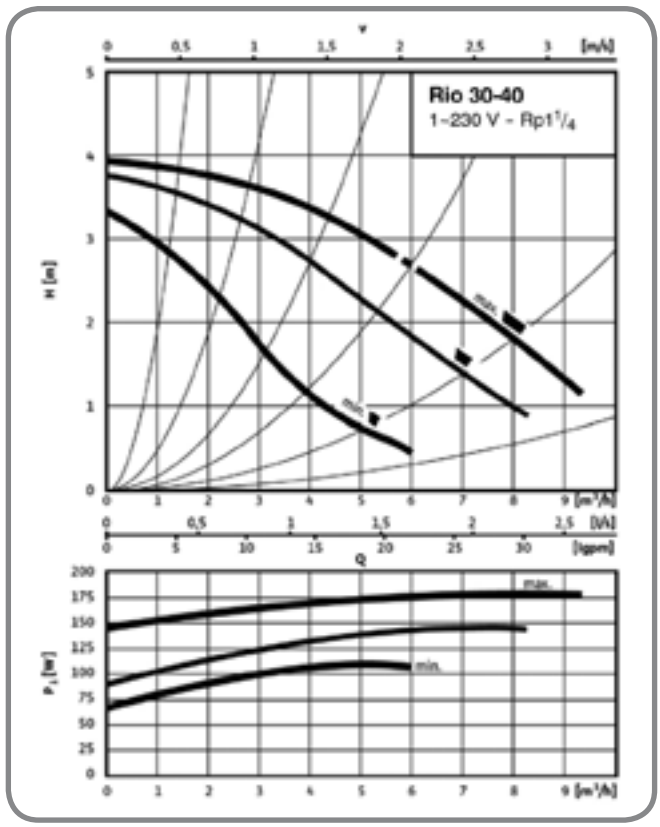

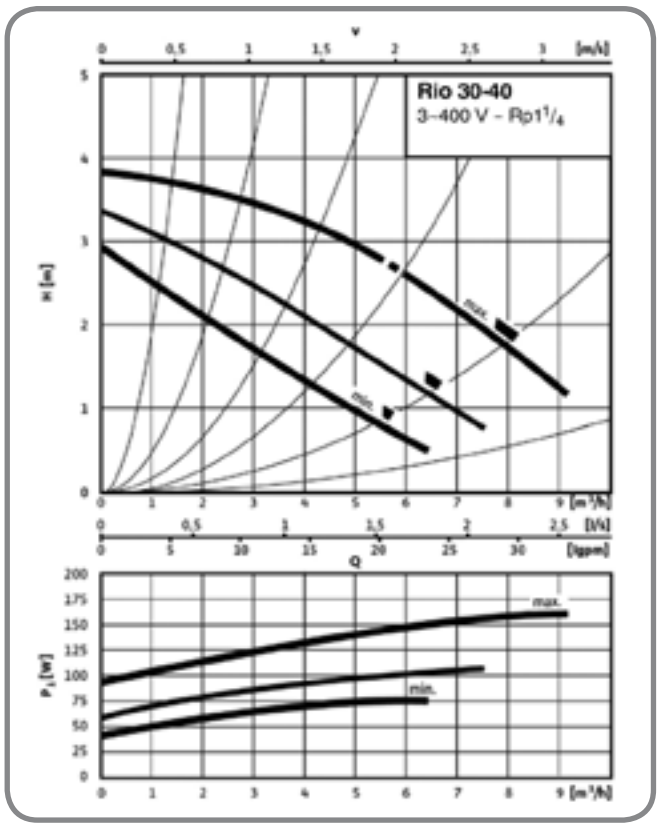


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio


Circulateur simple
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes simples ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

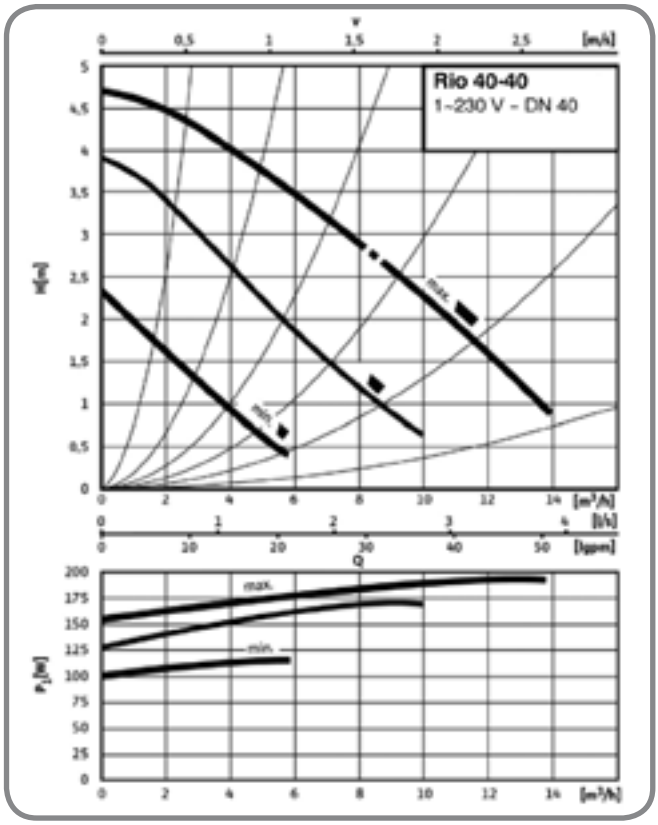

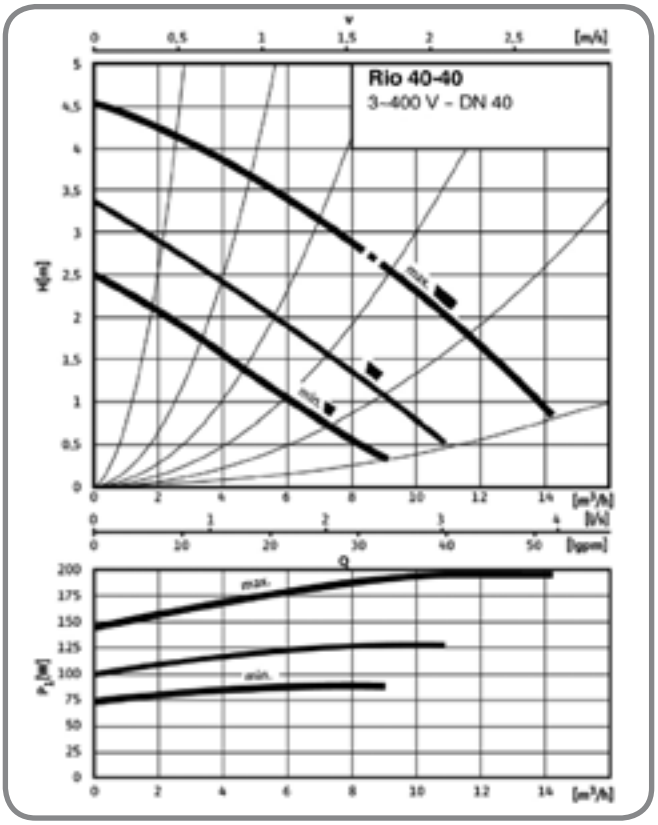

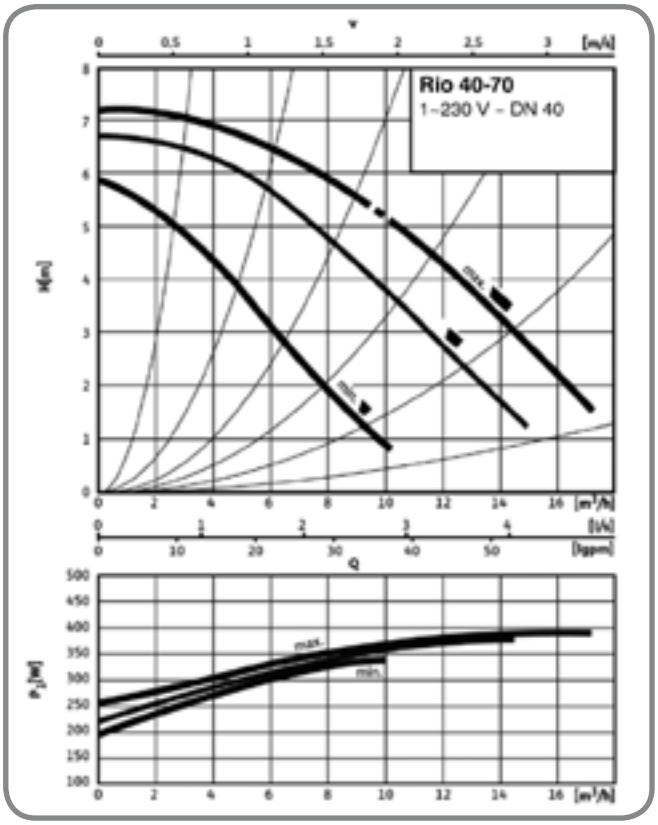

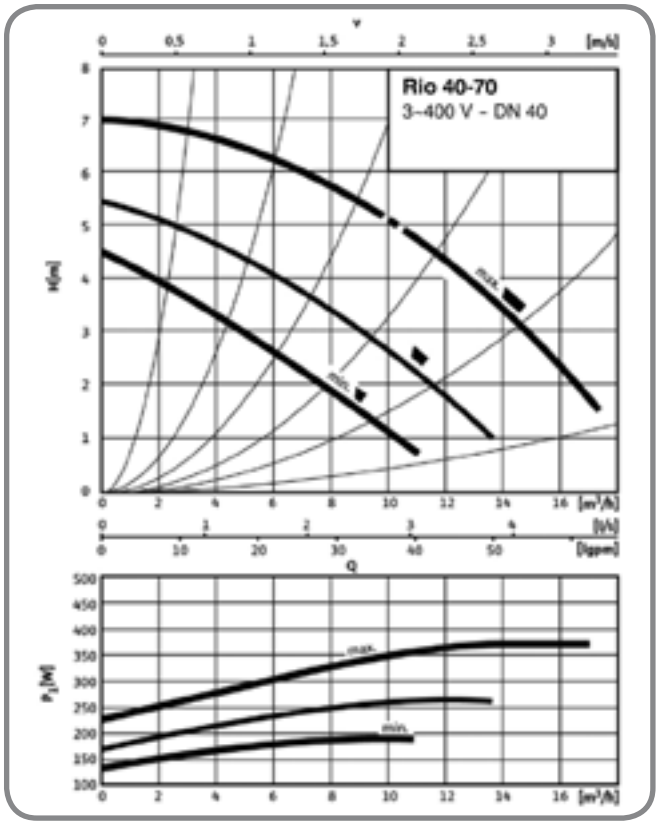


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio


Circulateur simple
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes simples ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

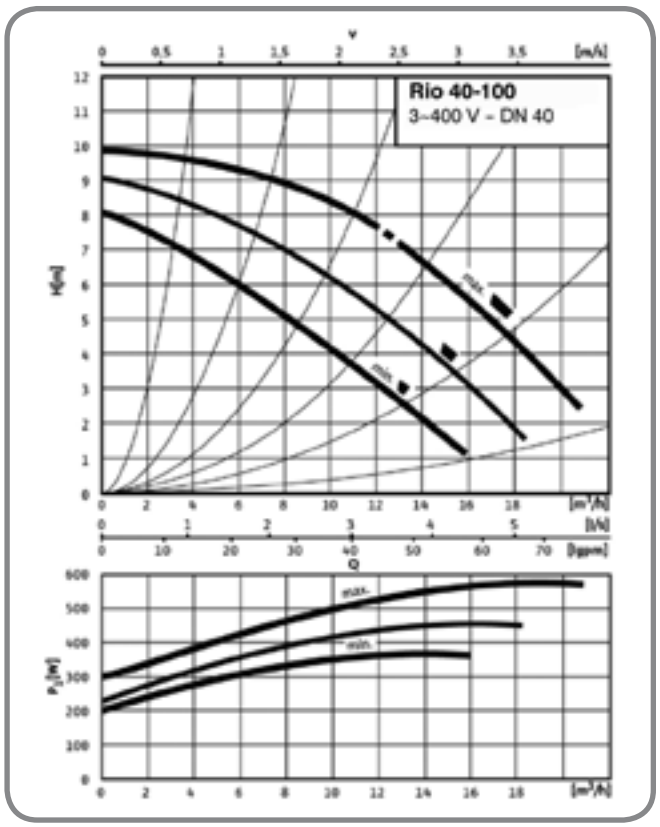

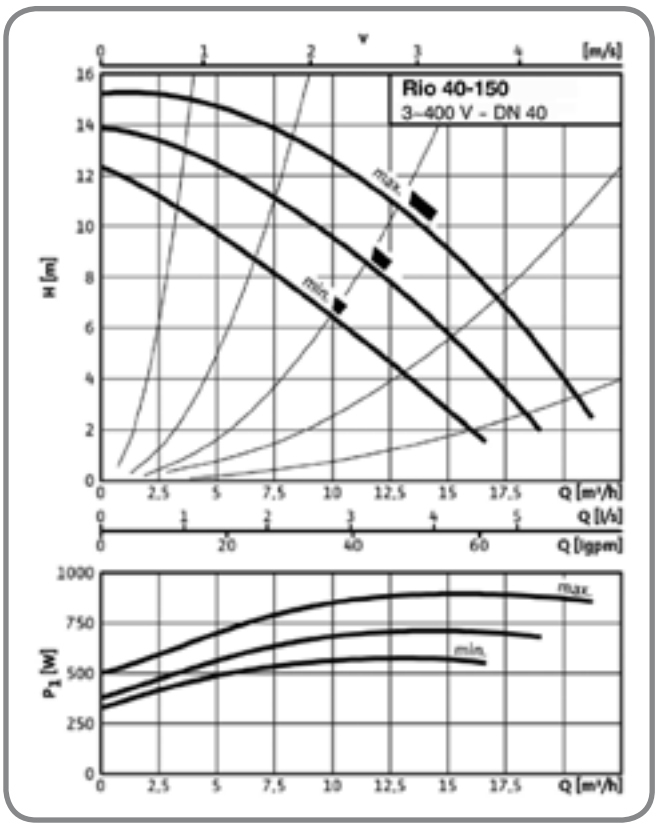

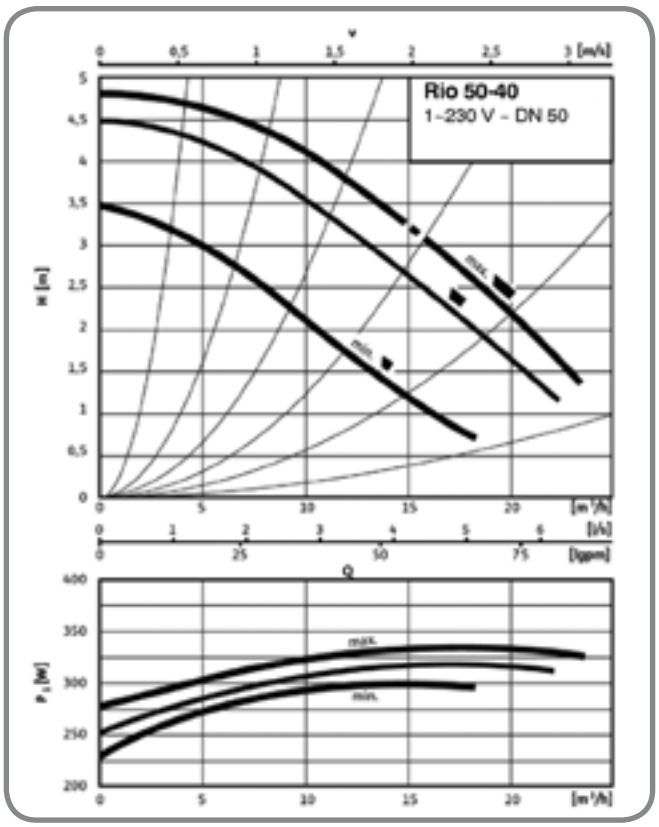

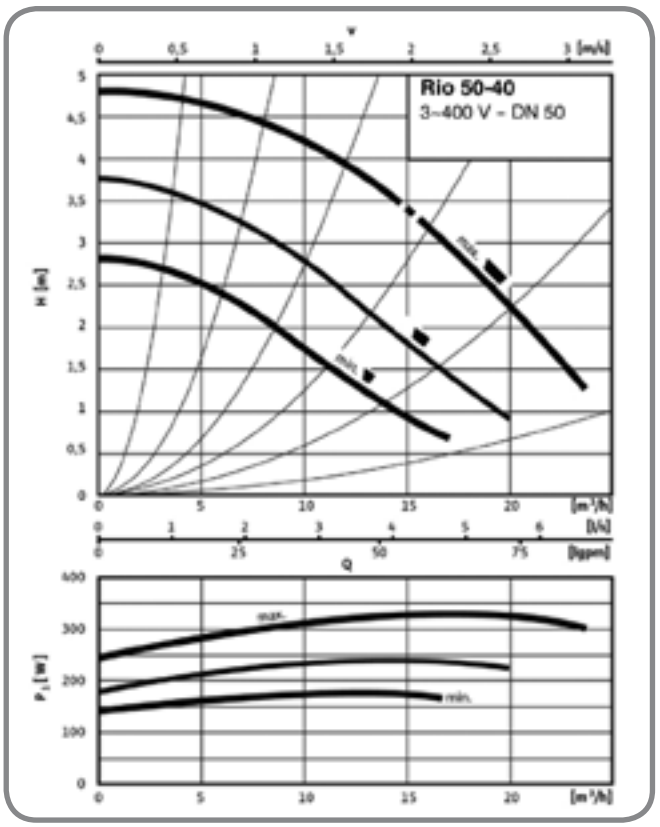


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio


Circulateur simple
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes simples ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

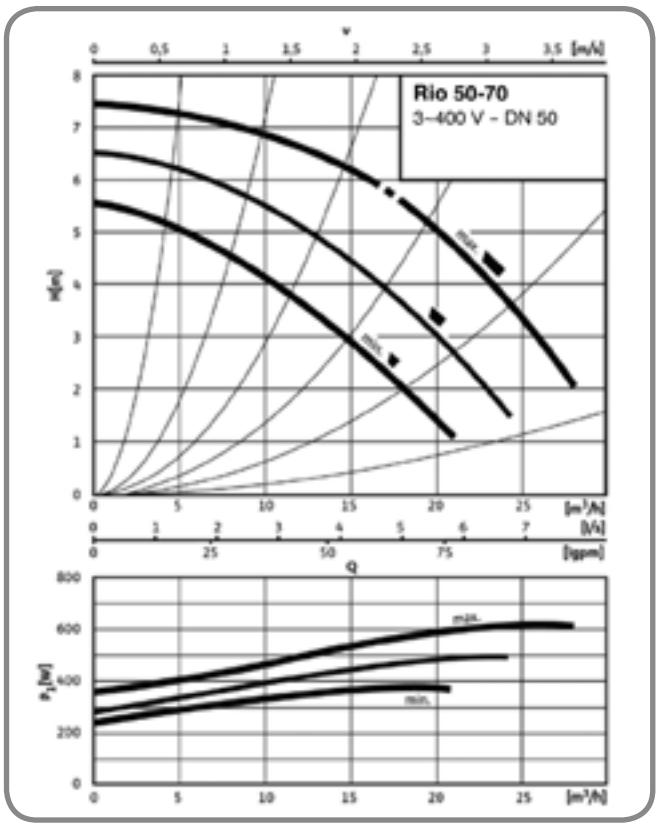

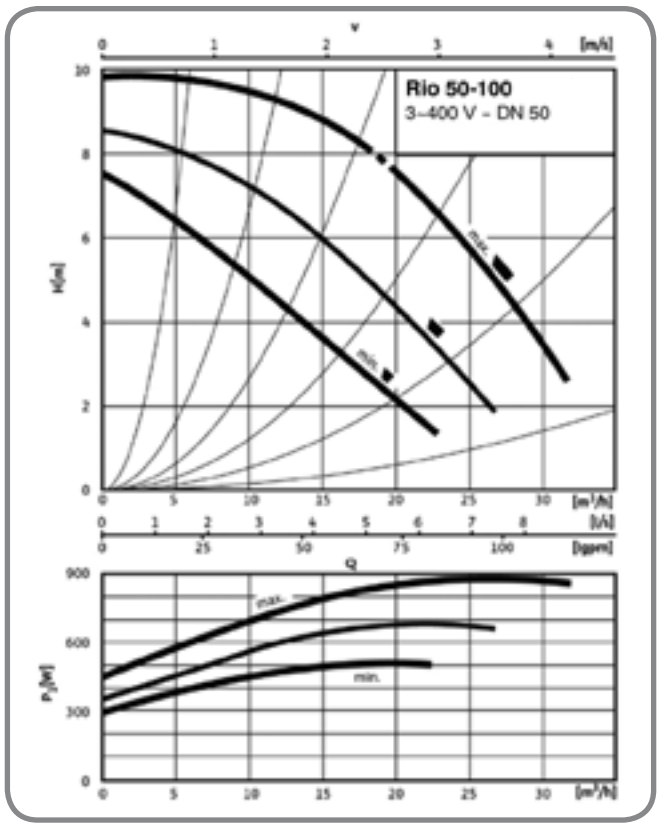

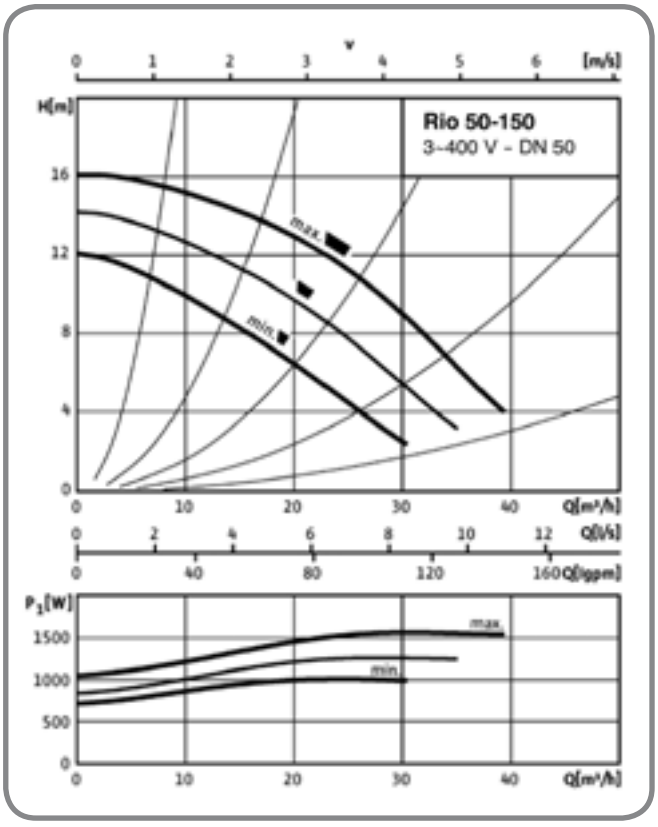

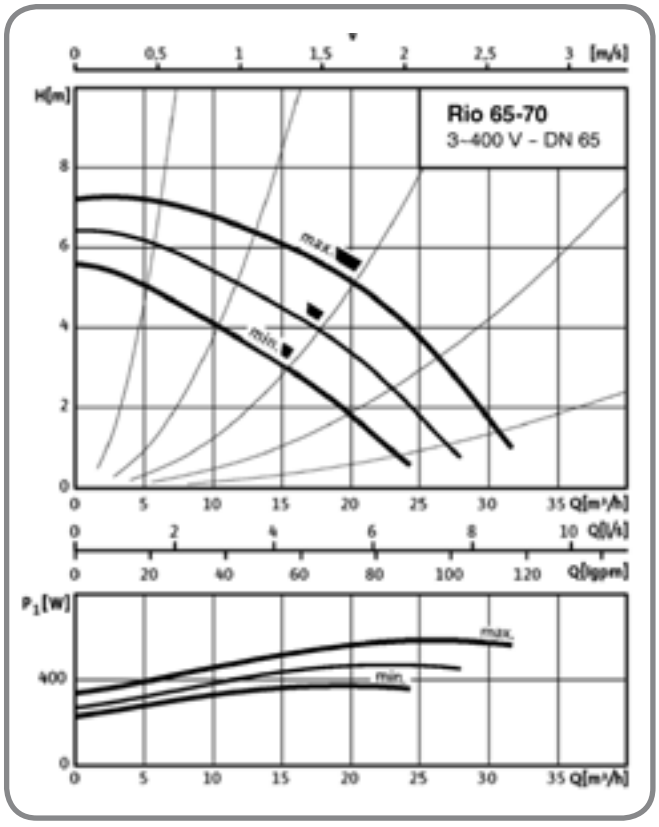


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio


Circulateur simple
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes simples ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

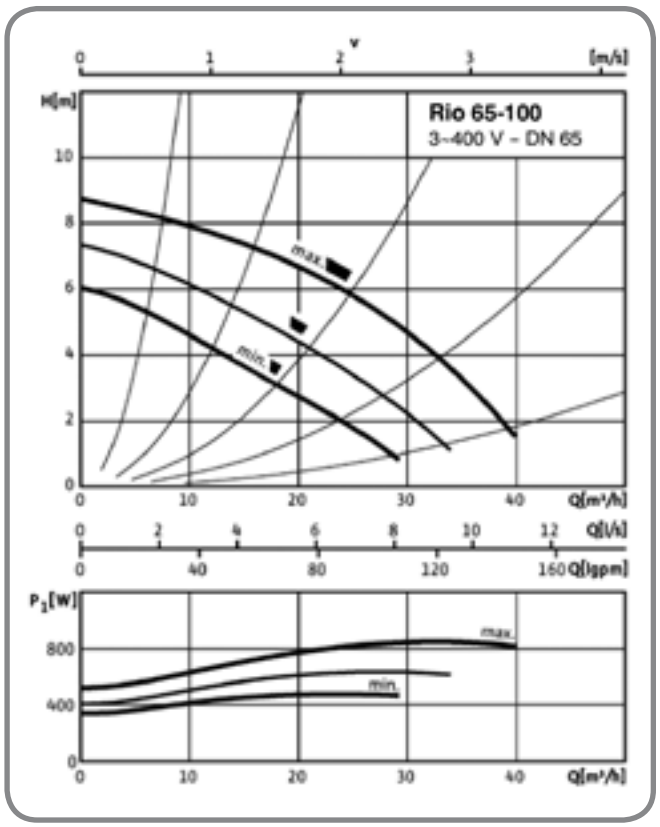

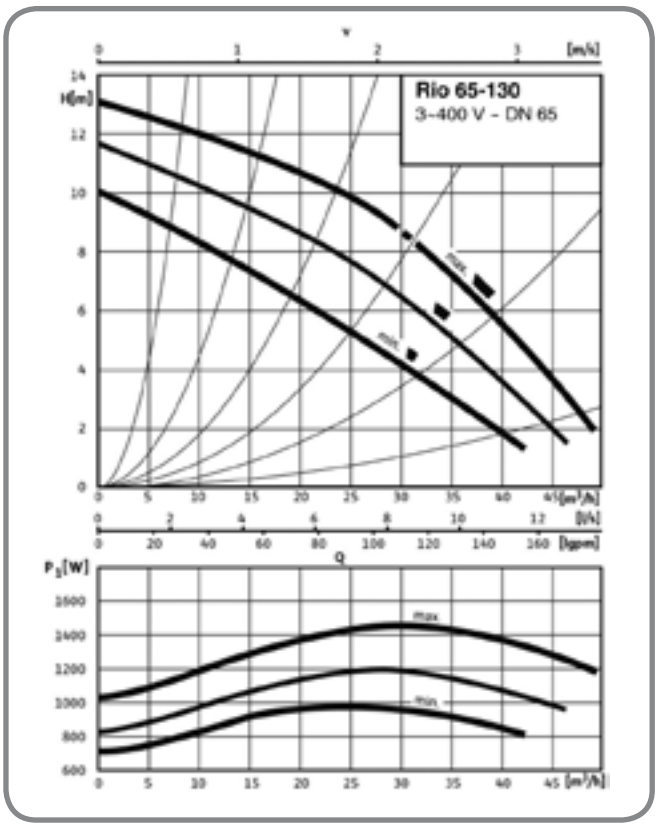

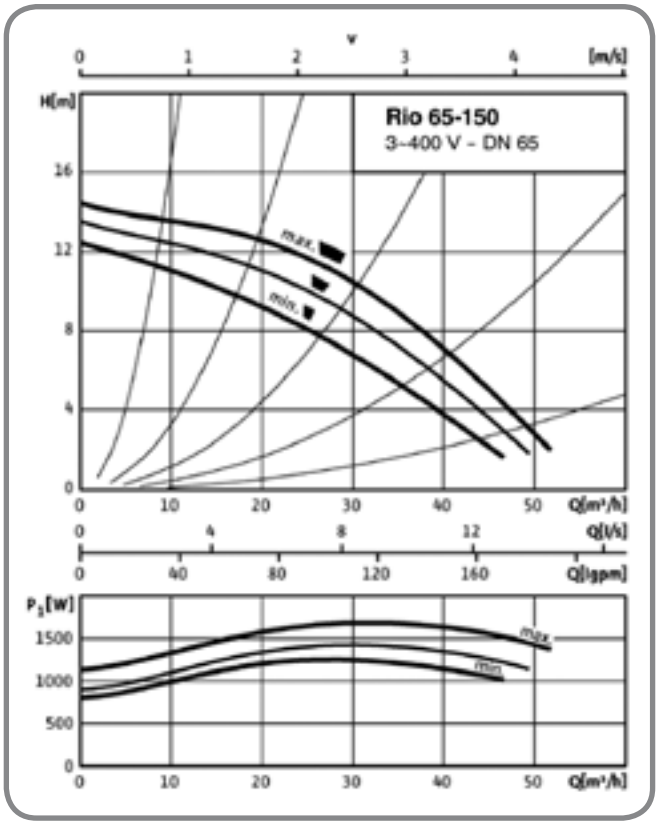

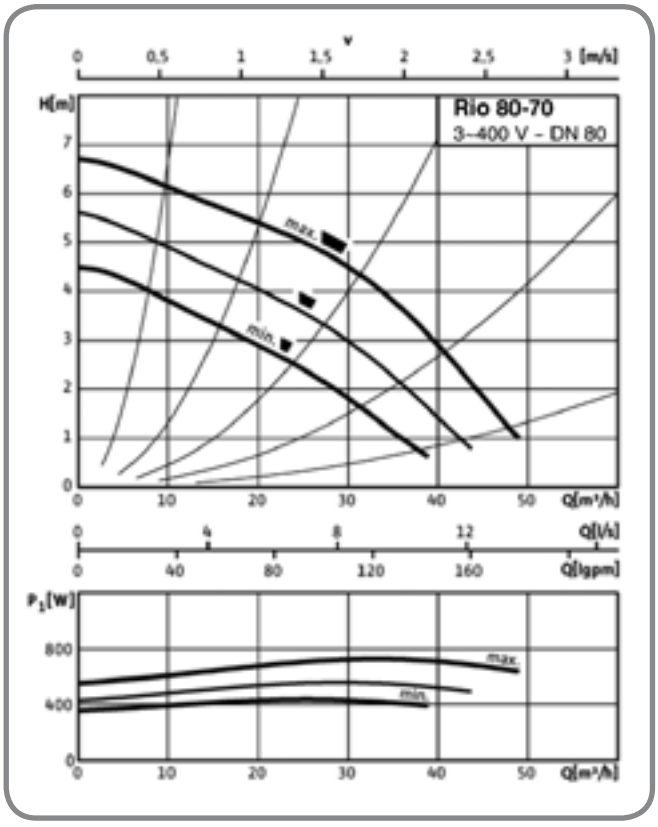



Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio
Circulateur simple
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes simples ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

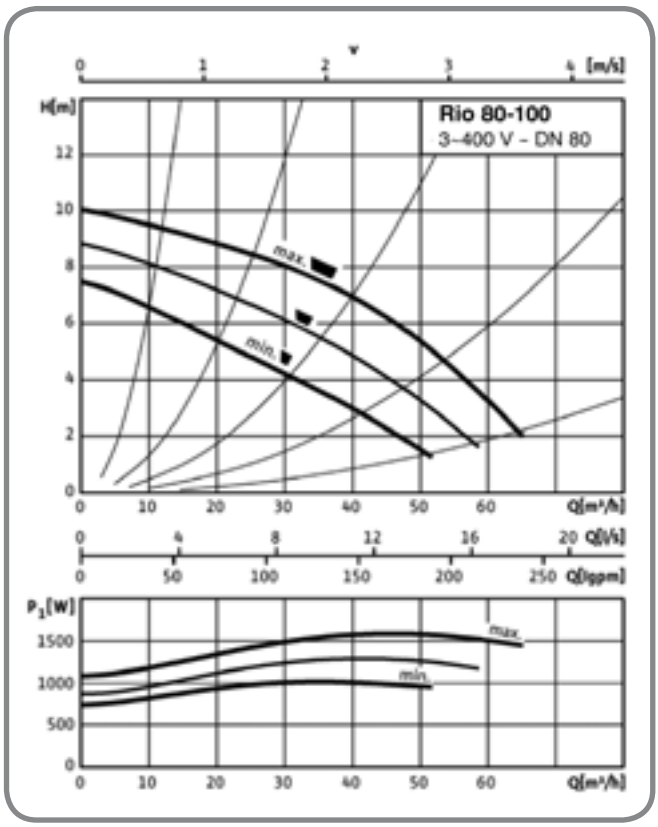

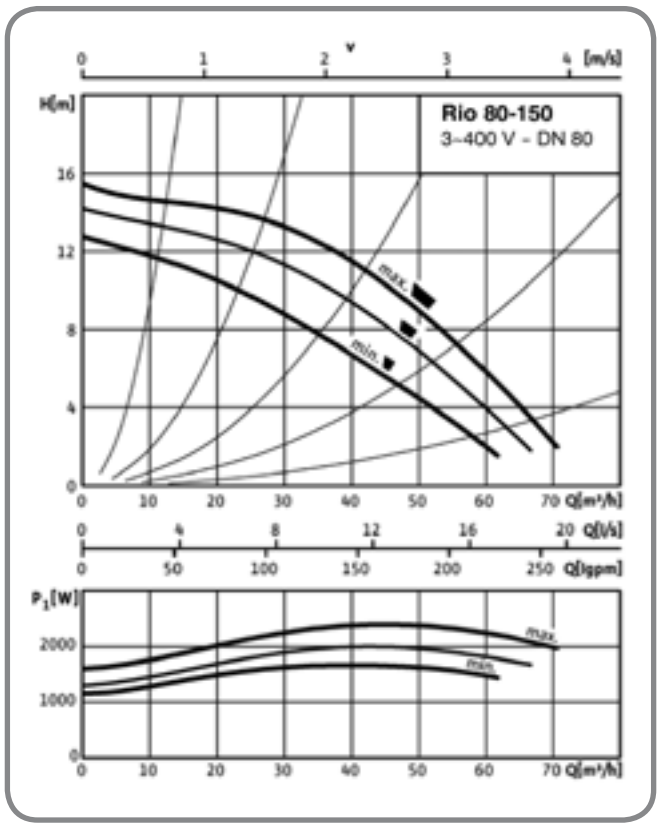

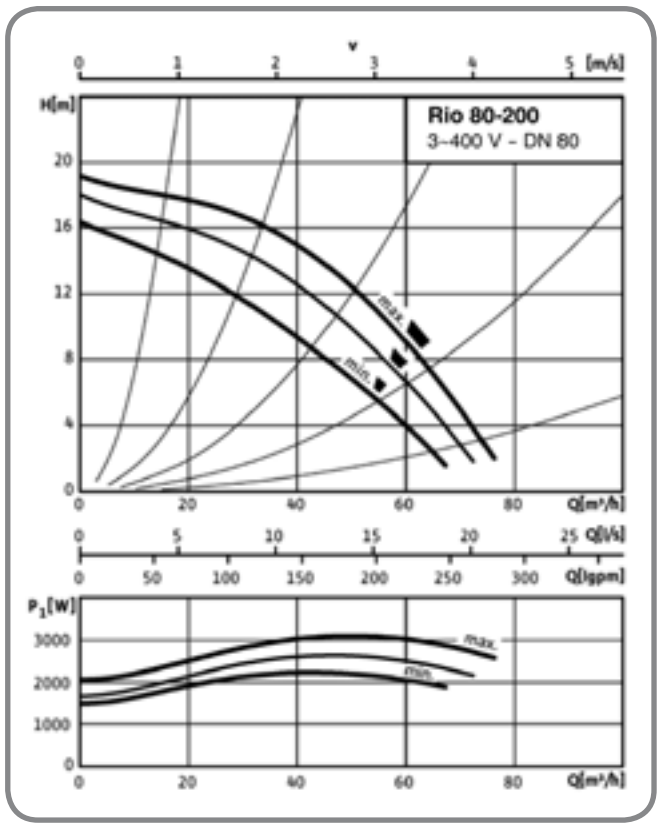

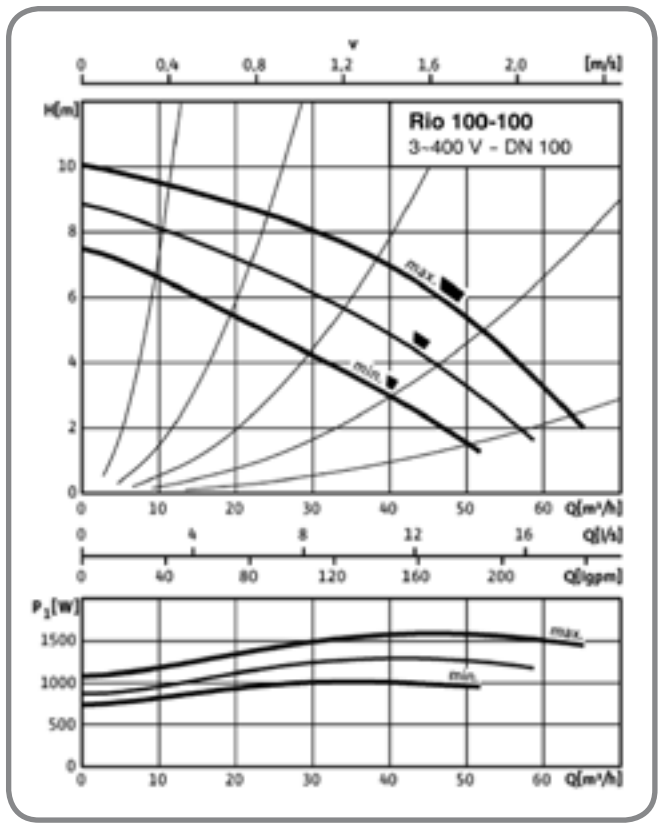


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z


Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

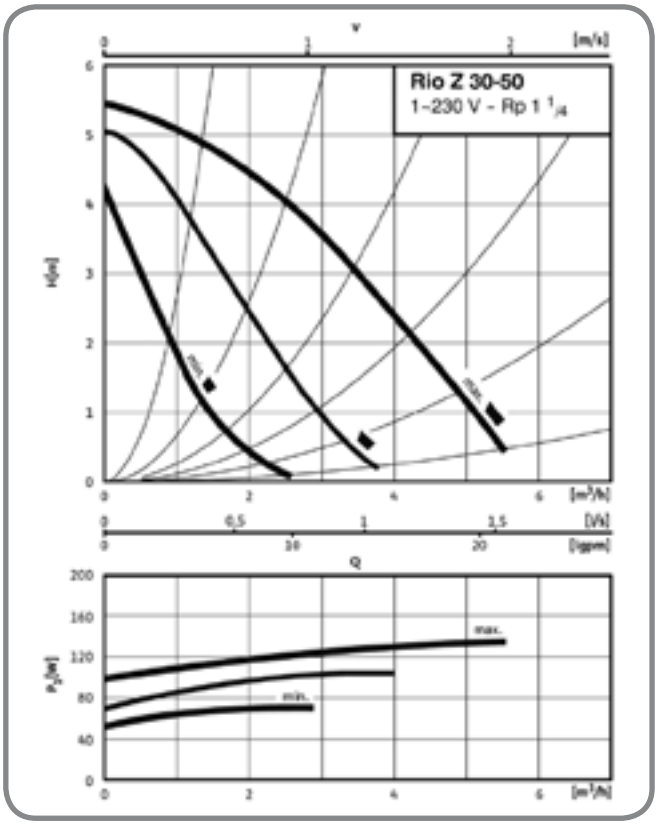

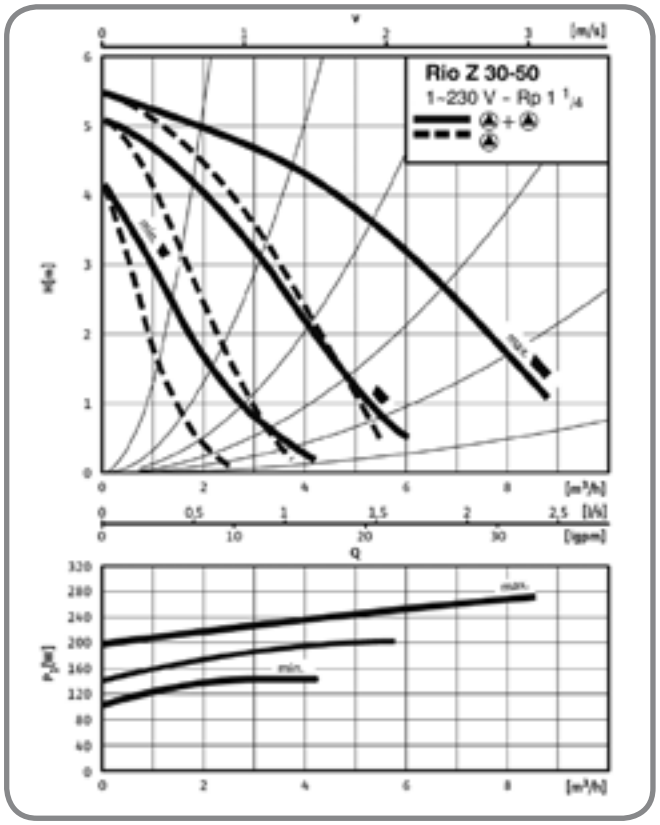

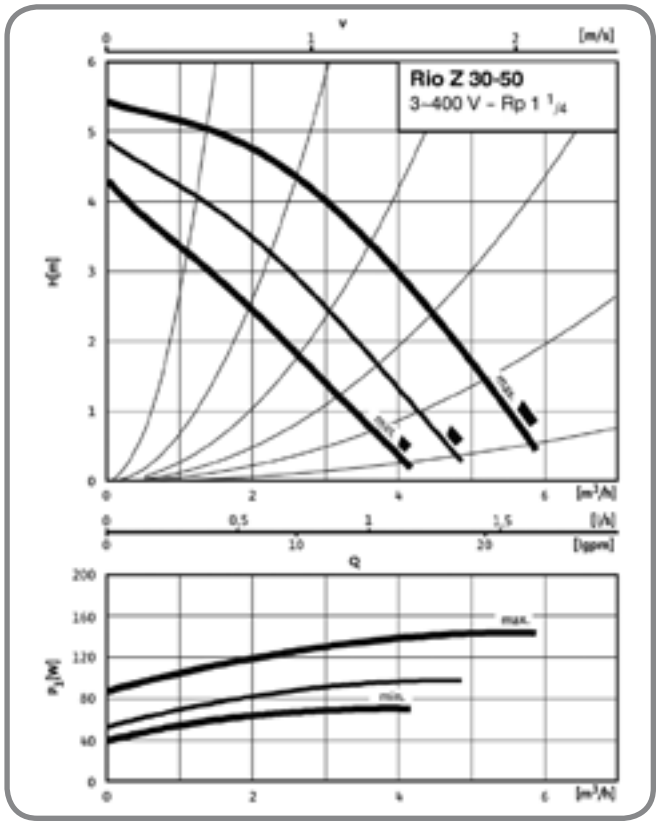

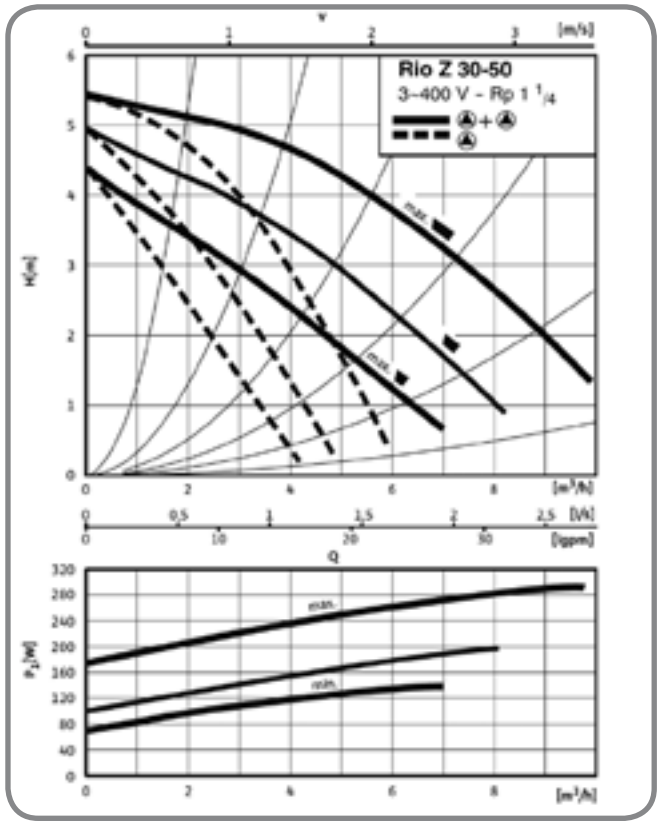



Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z
Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

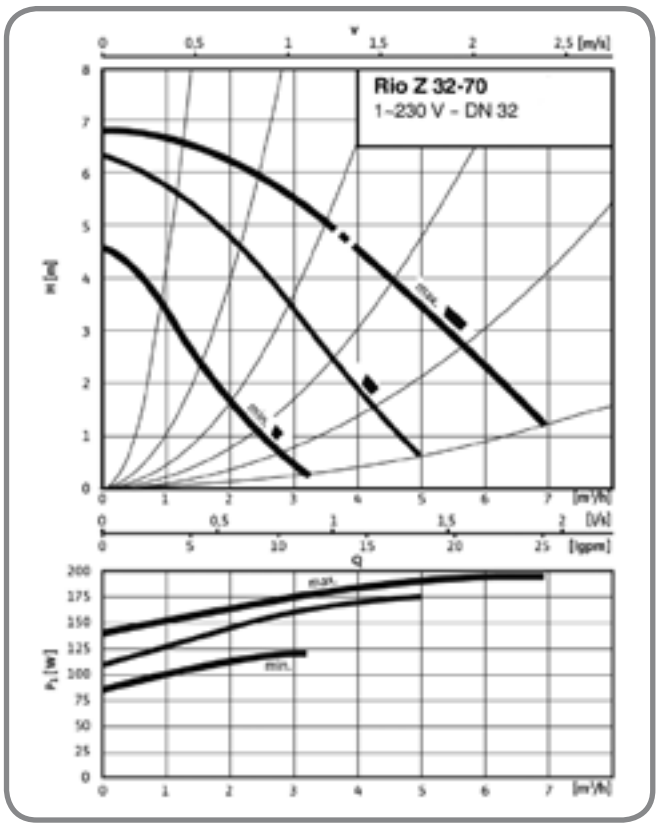

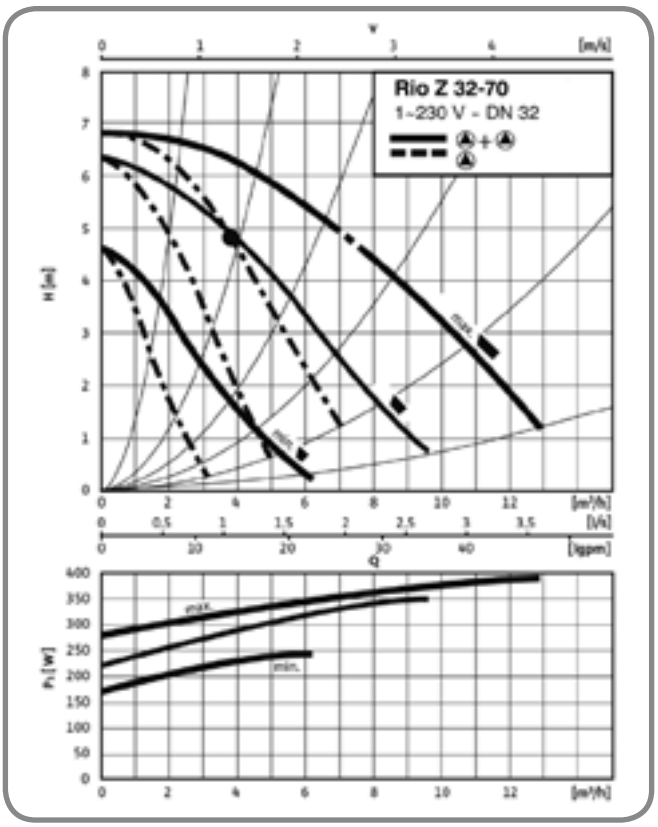

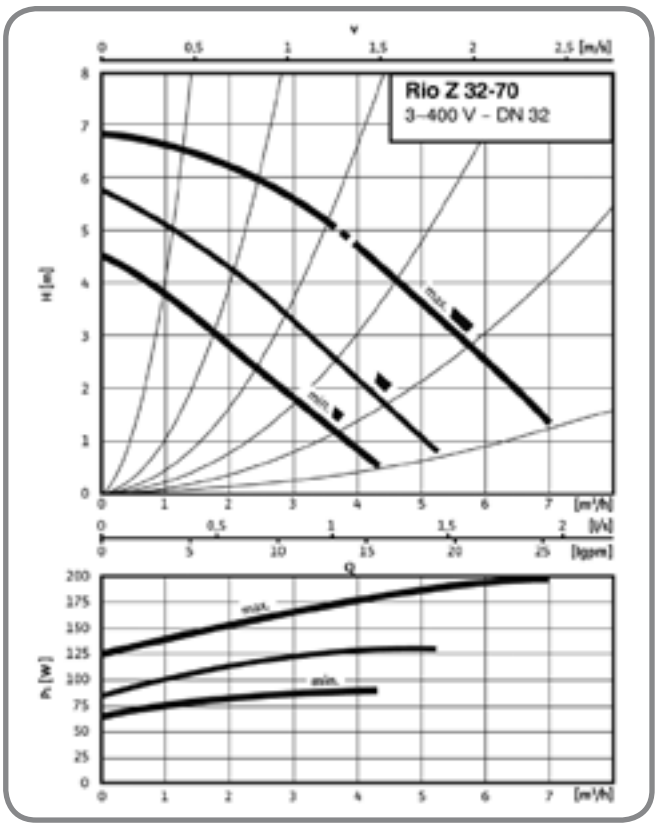

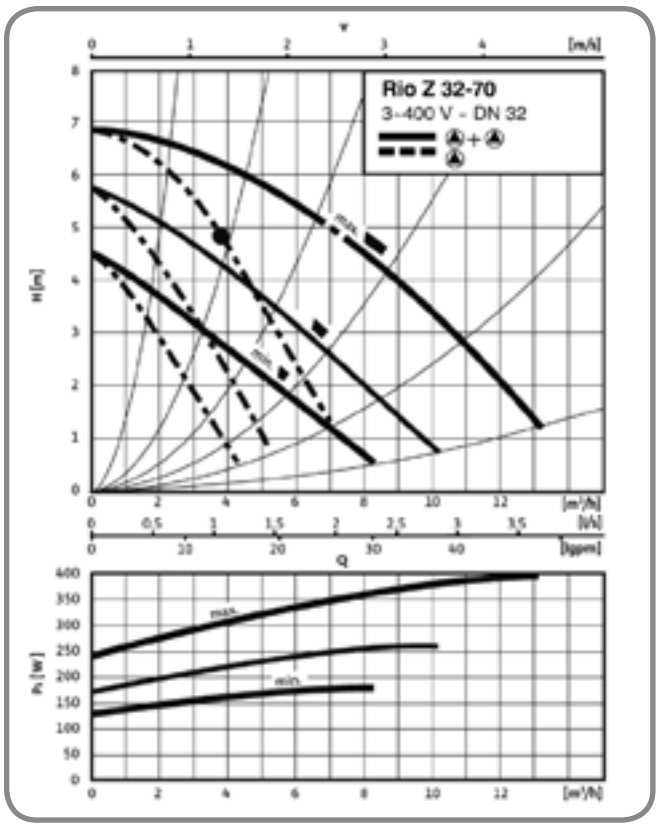


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z


Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

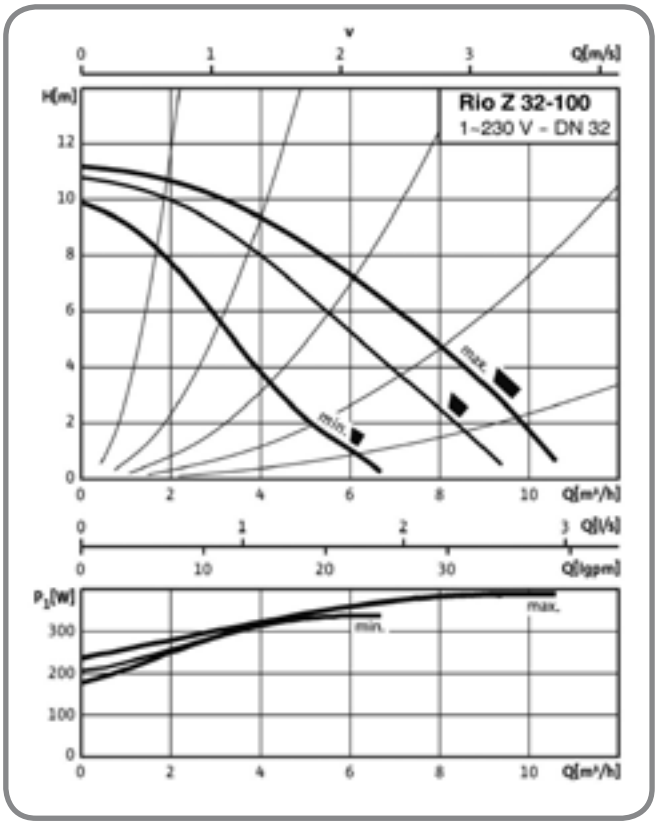

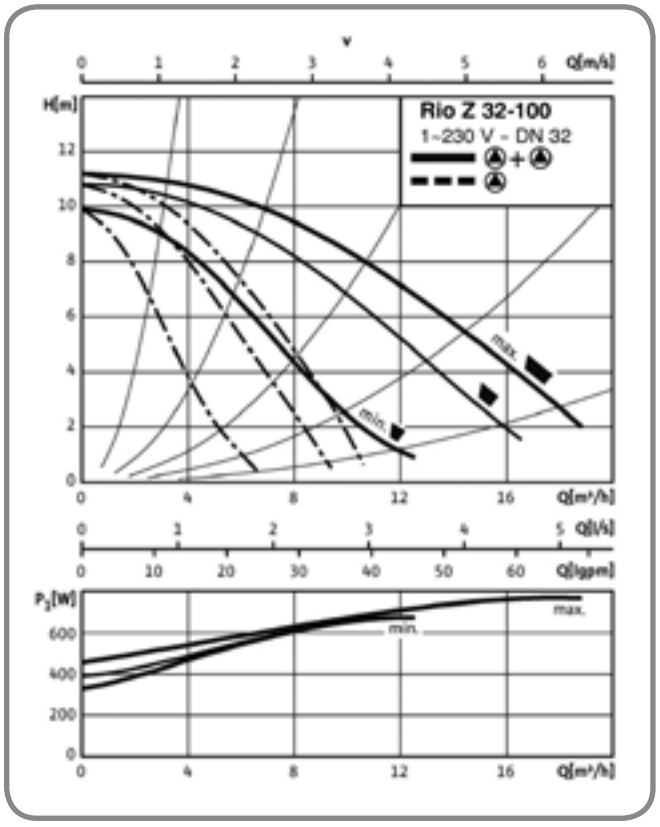

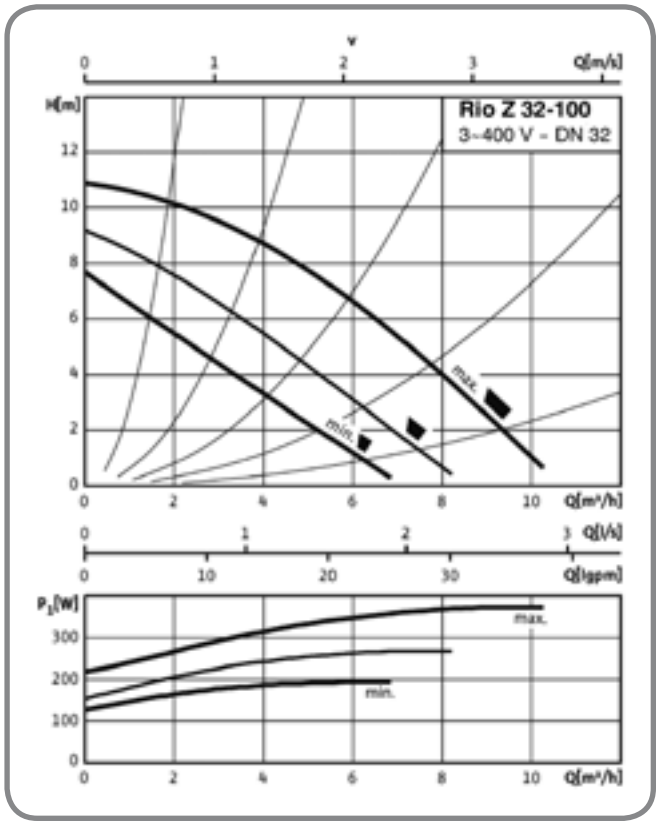

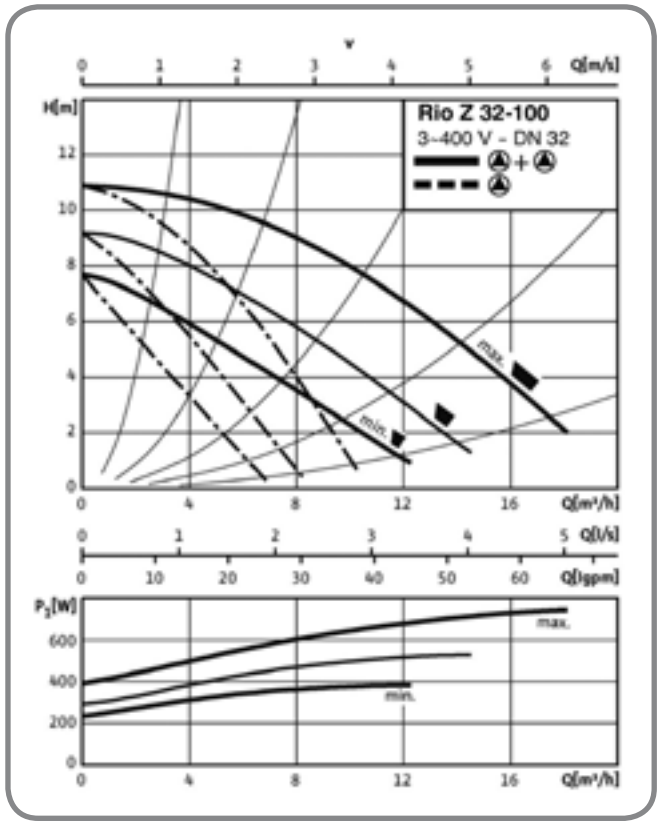


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z


Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

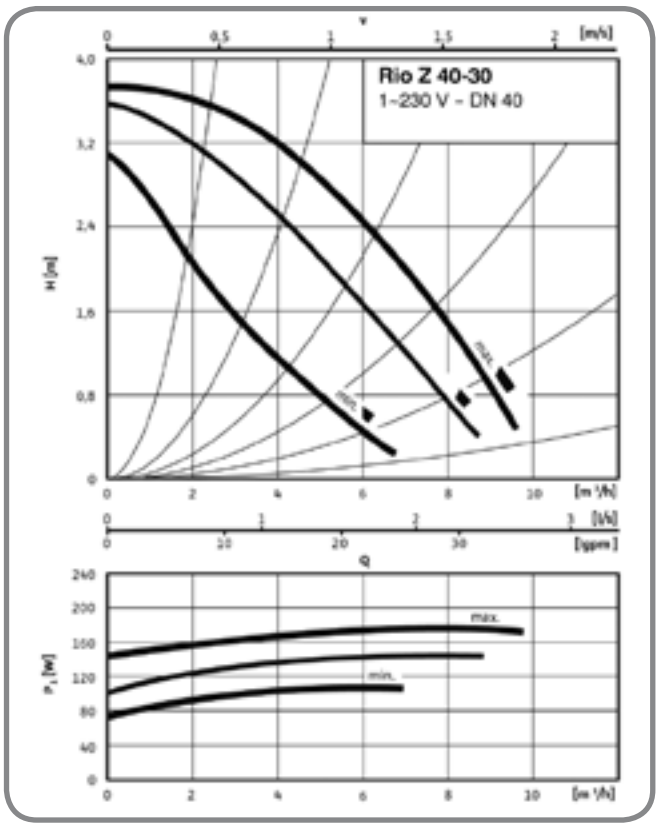

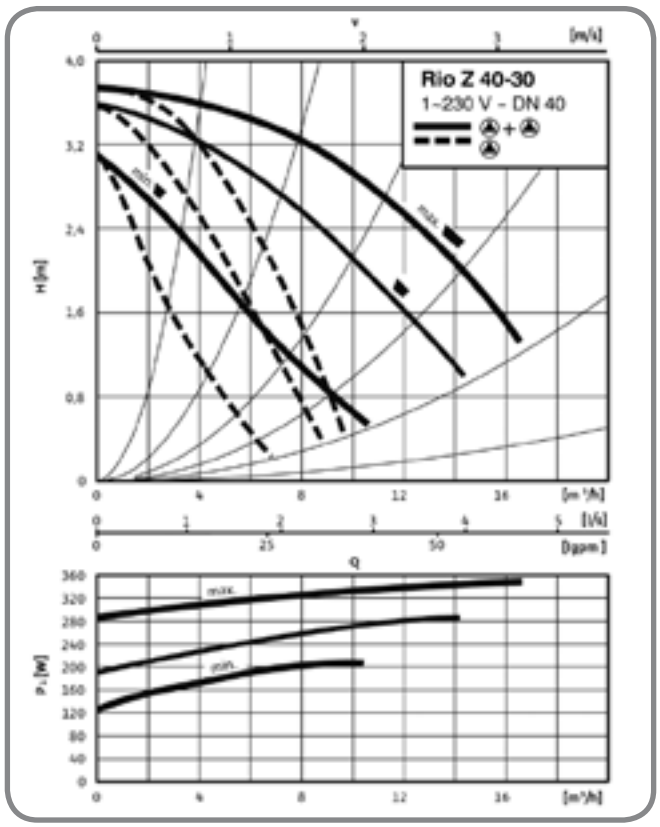

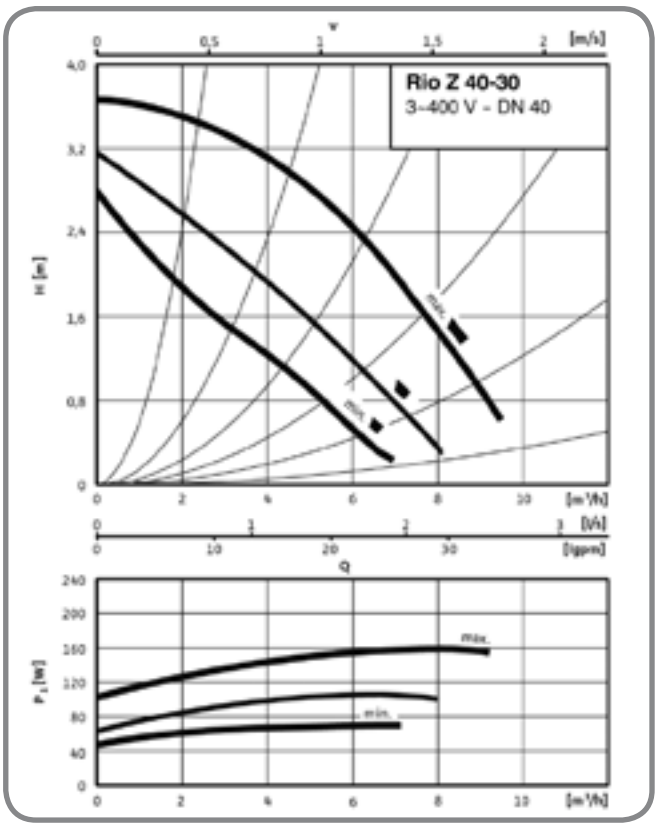

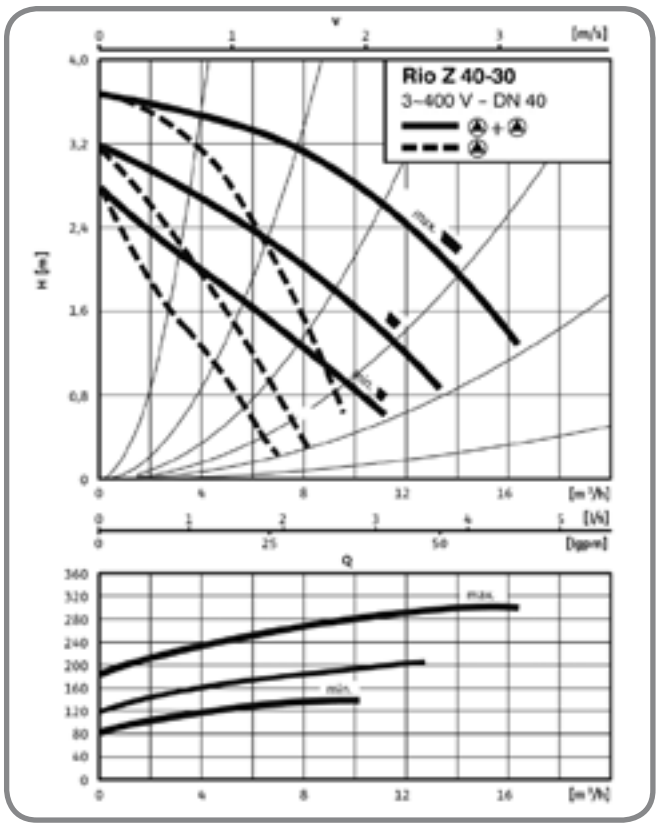


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z


Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

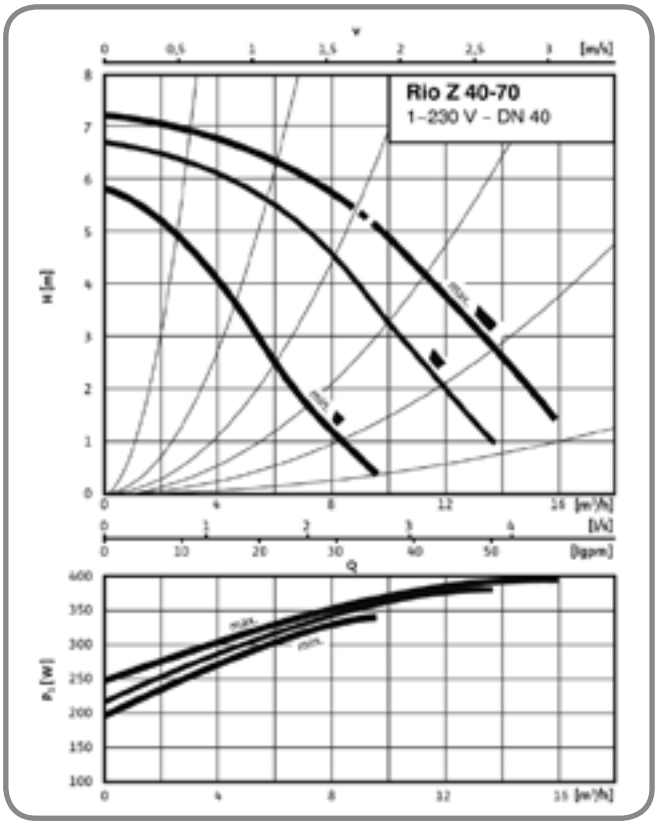

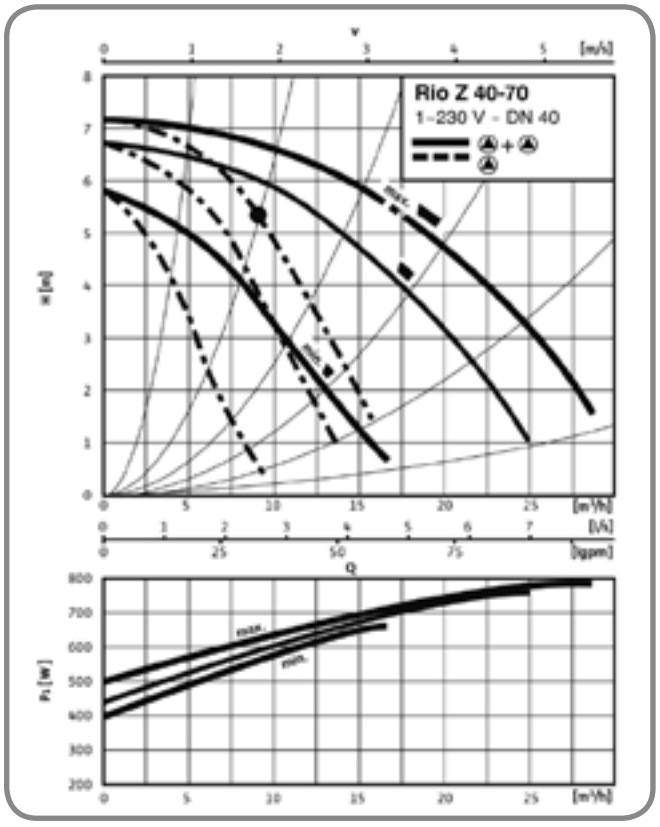

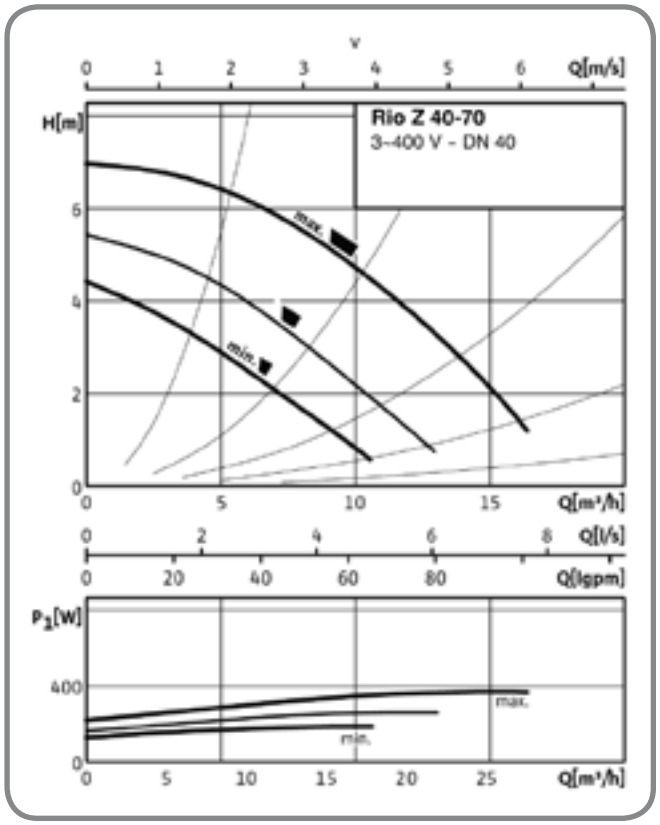

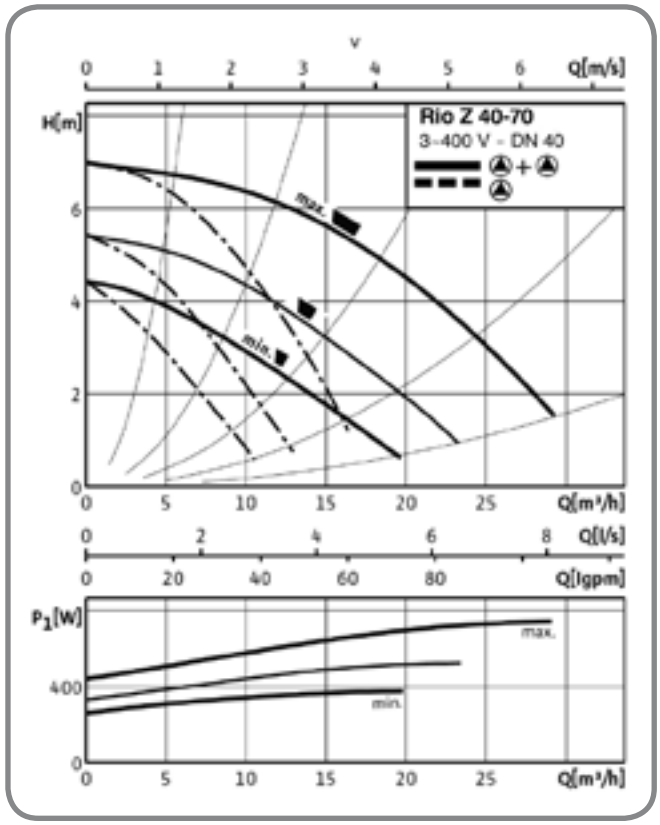



Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z
Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

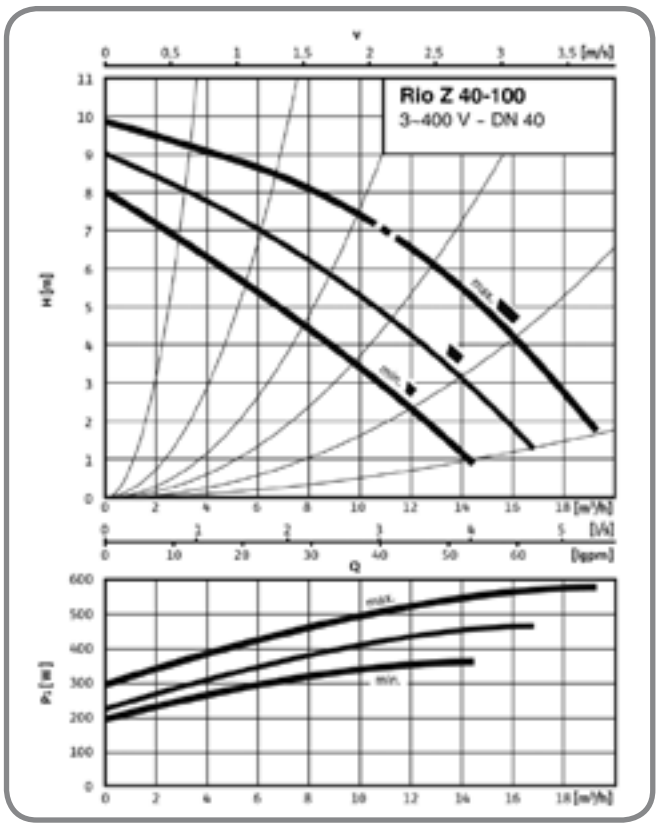

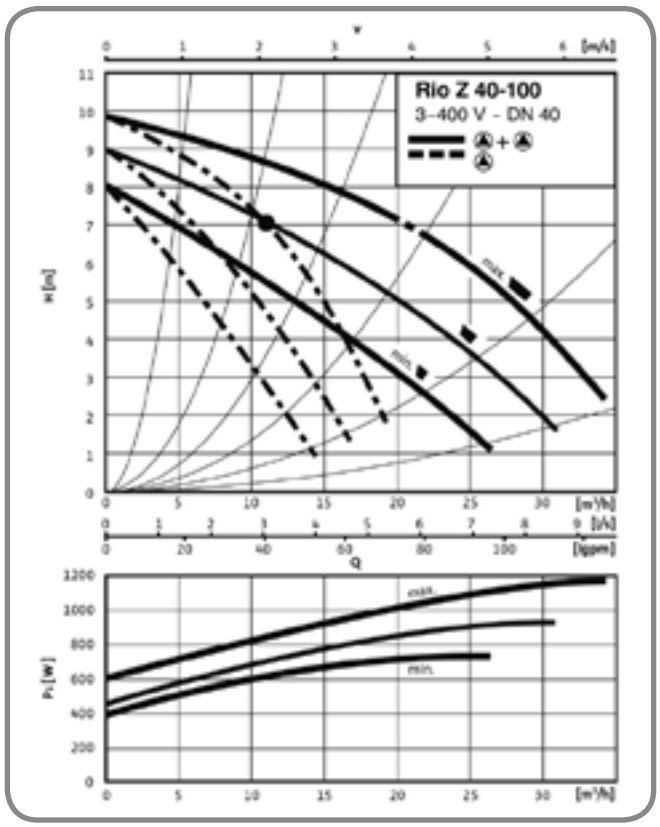

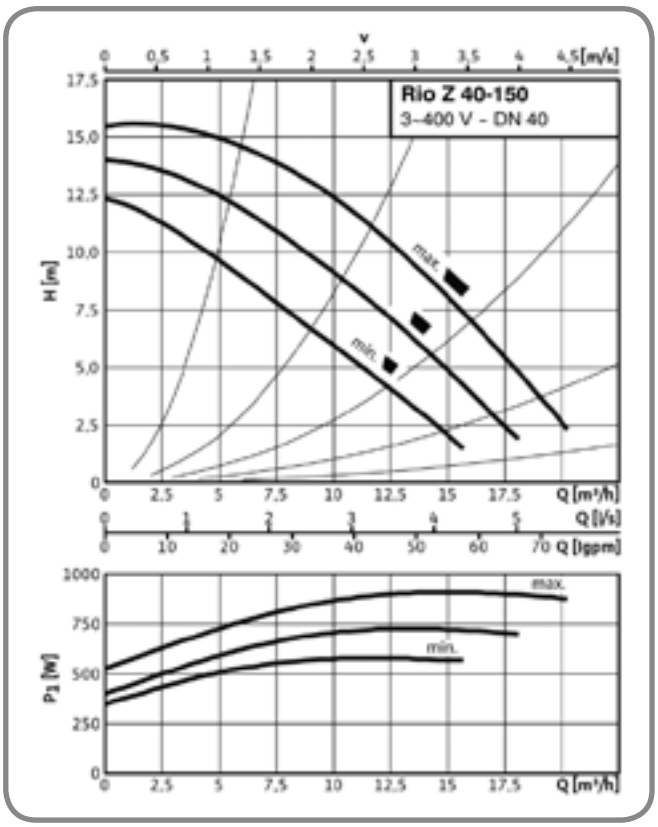

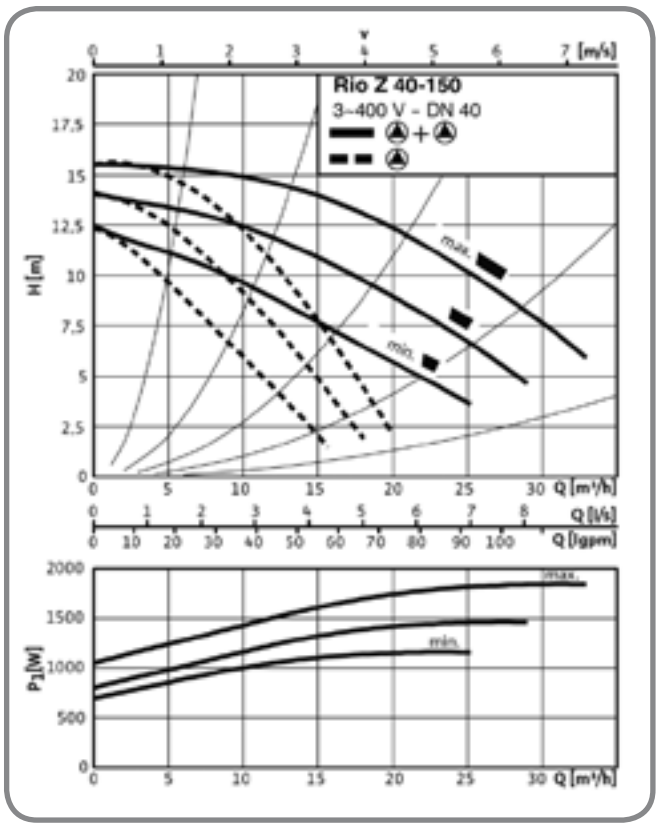


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z


Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

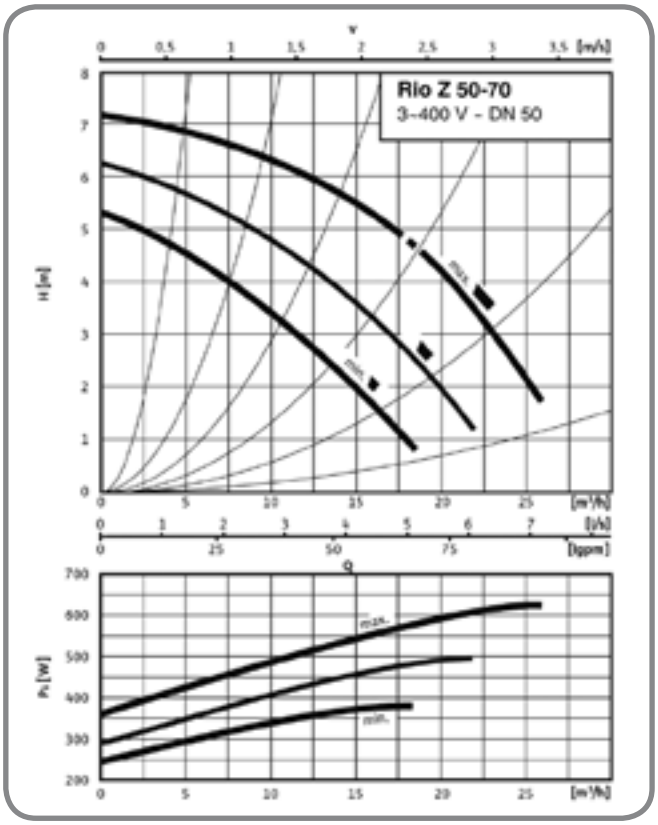

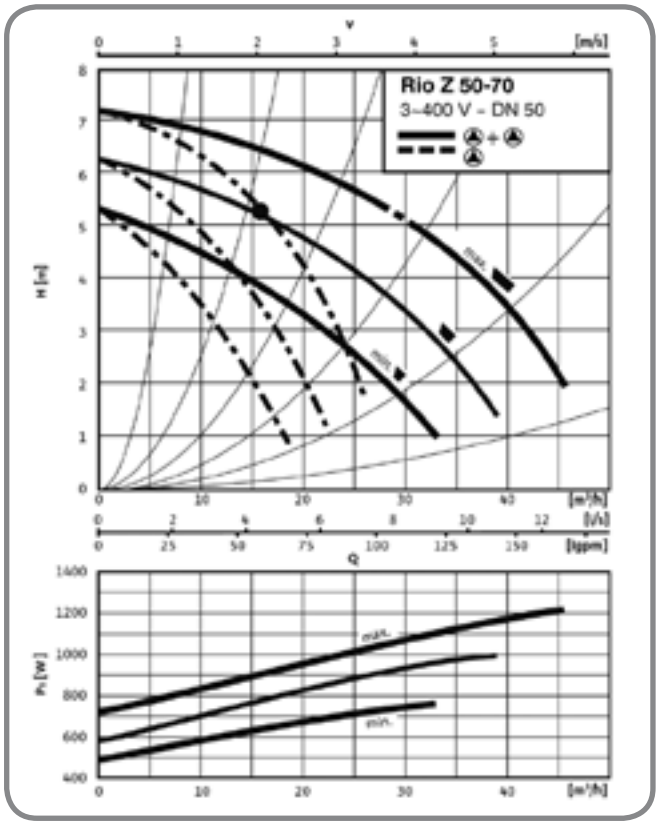

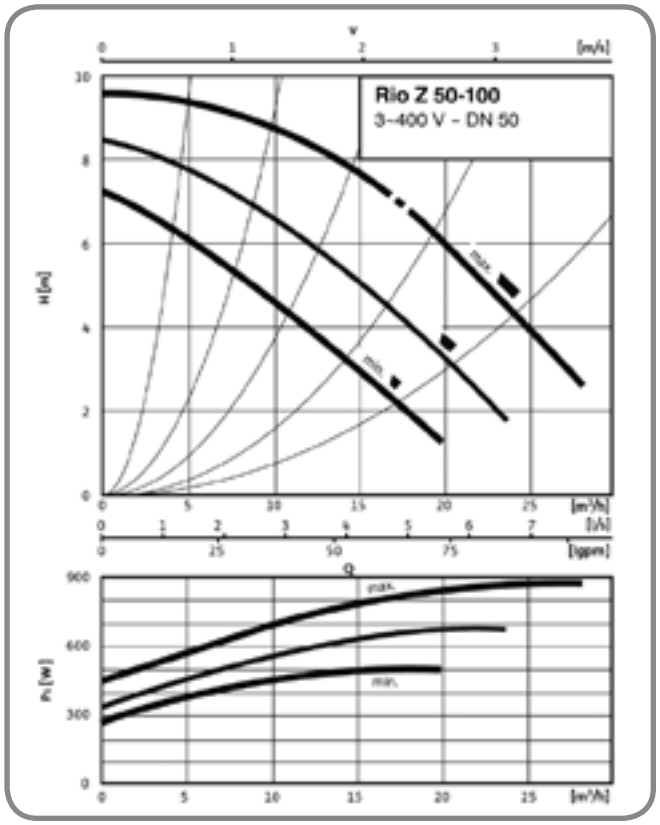

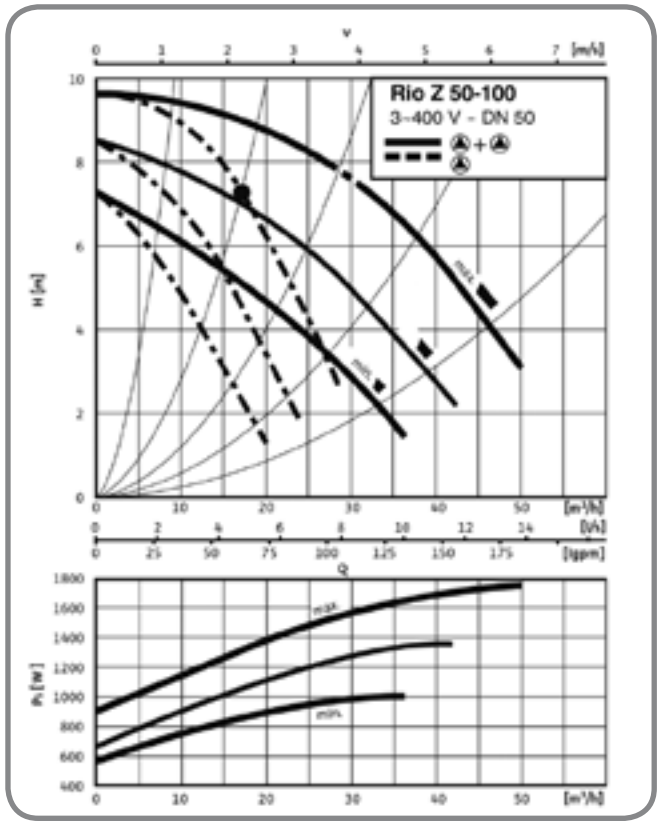



Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z
Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

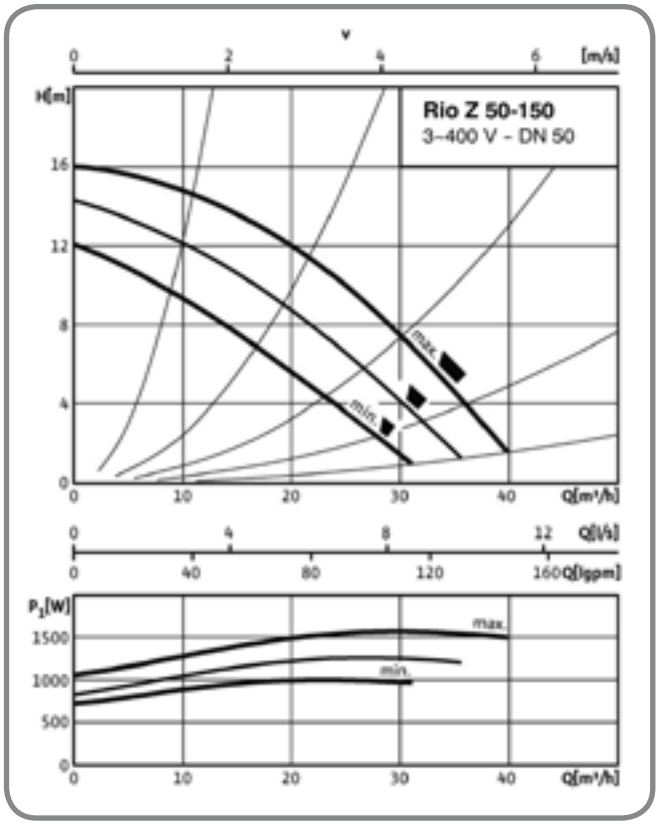

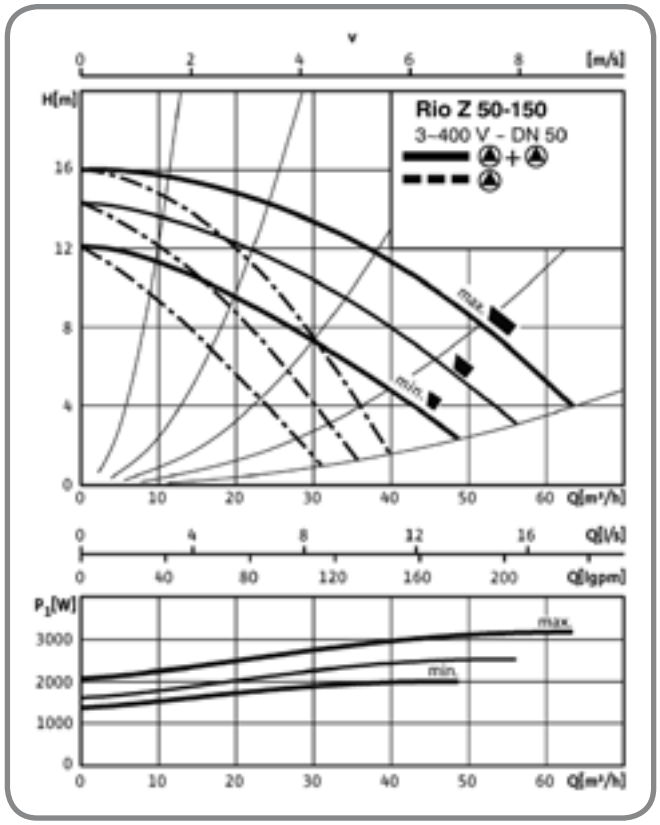

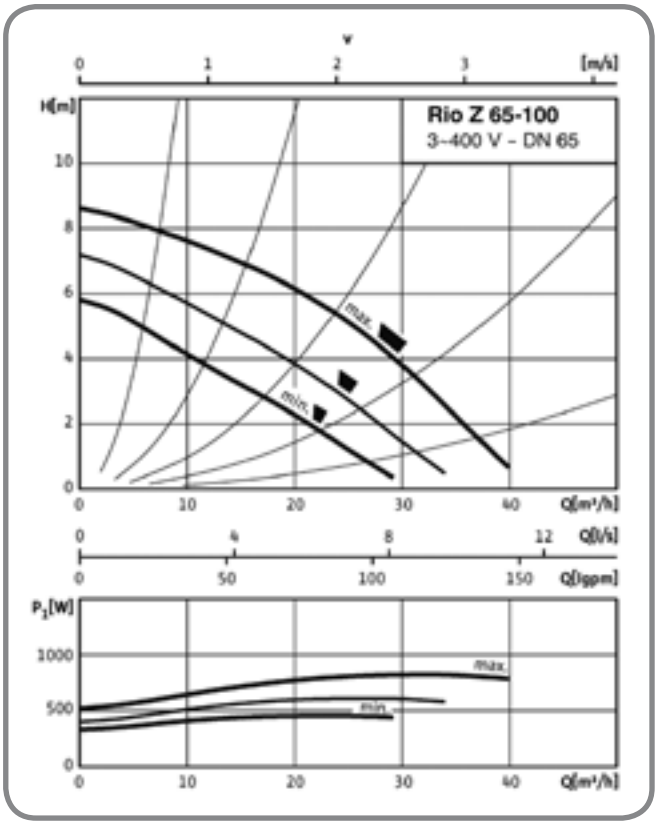

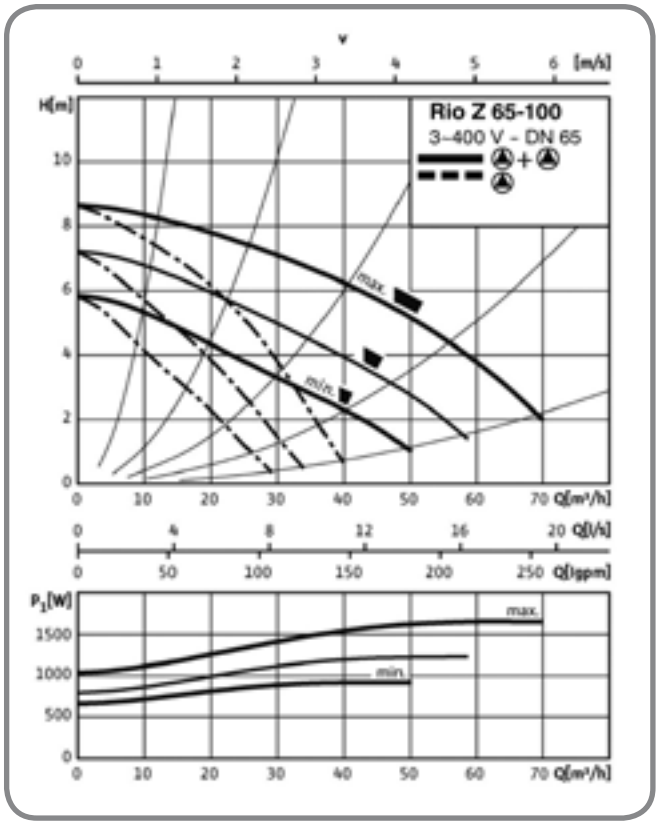


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z


Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

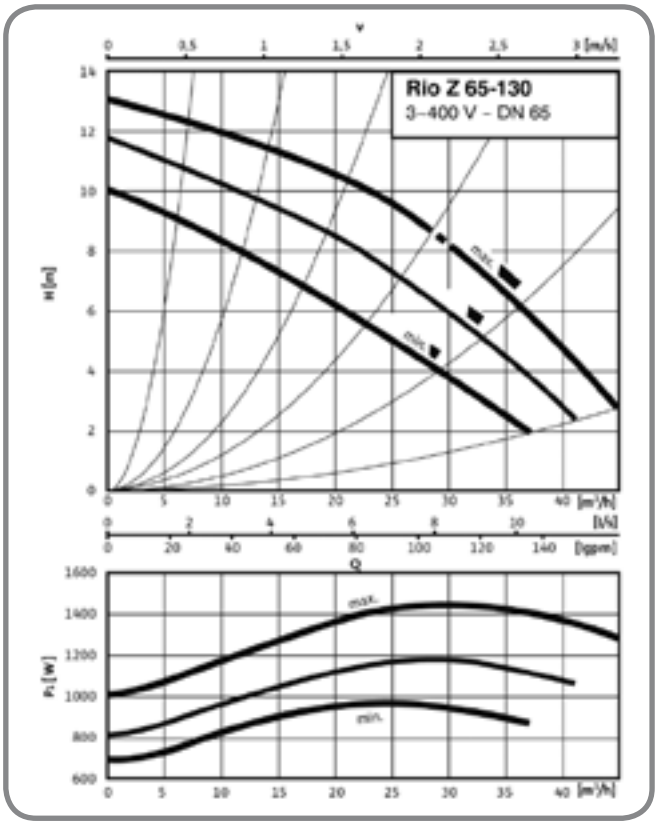

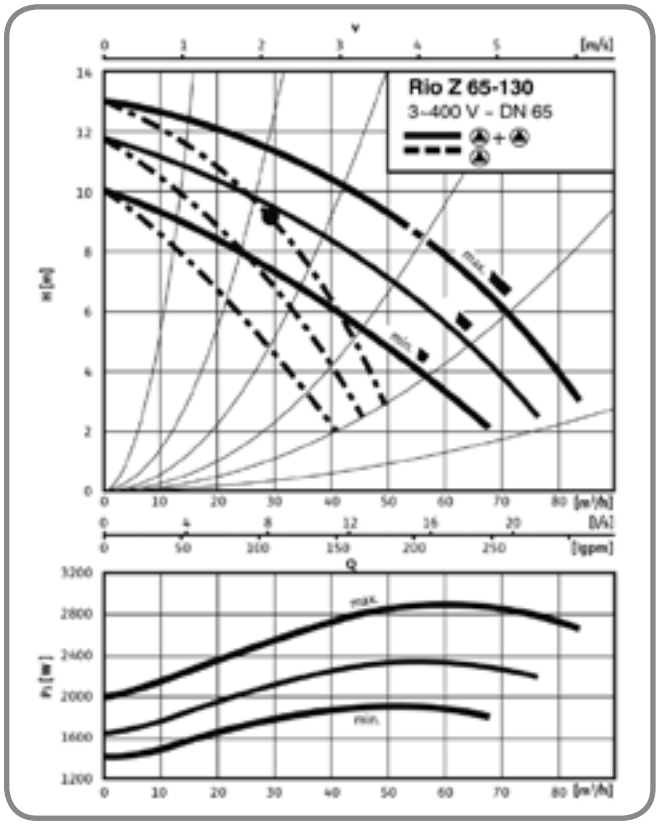

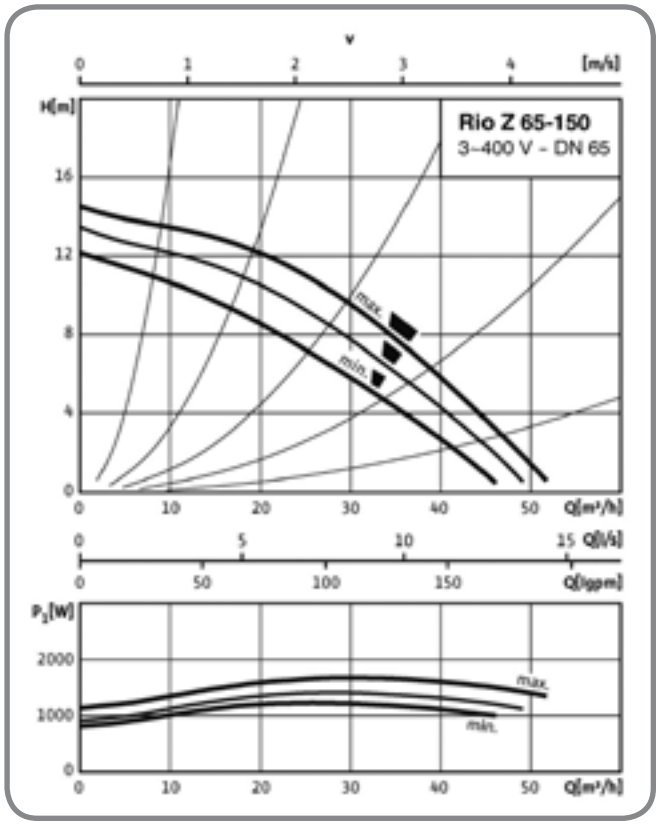

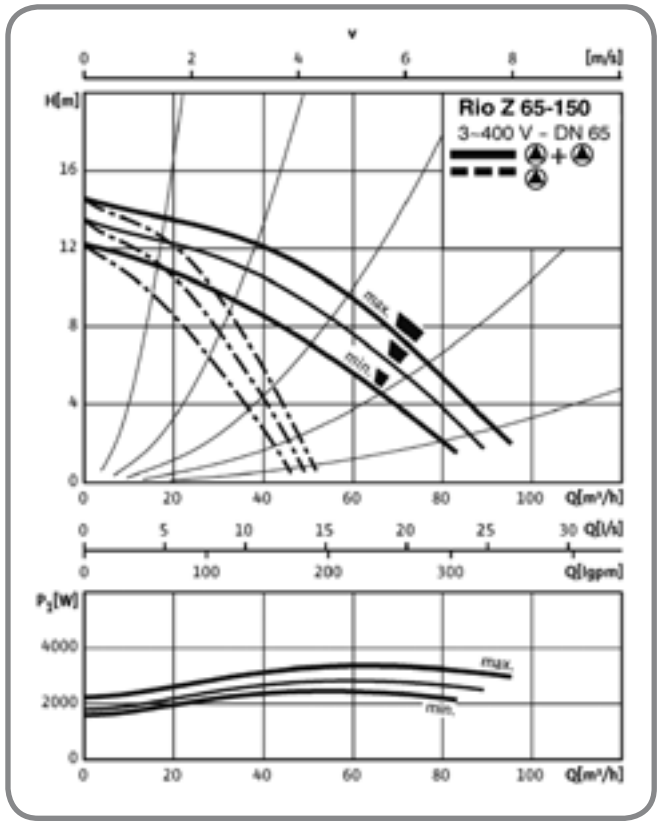



Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z
Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

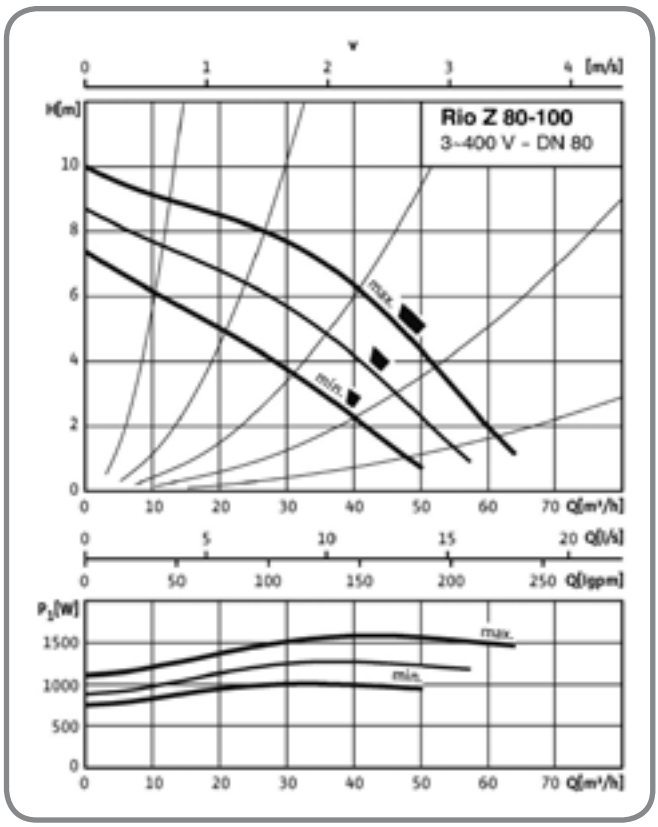

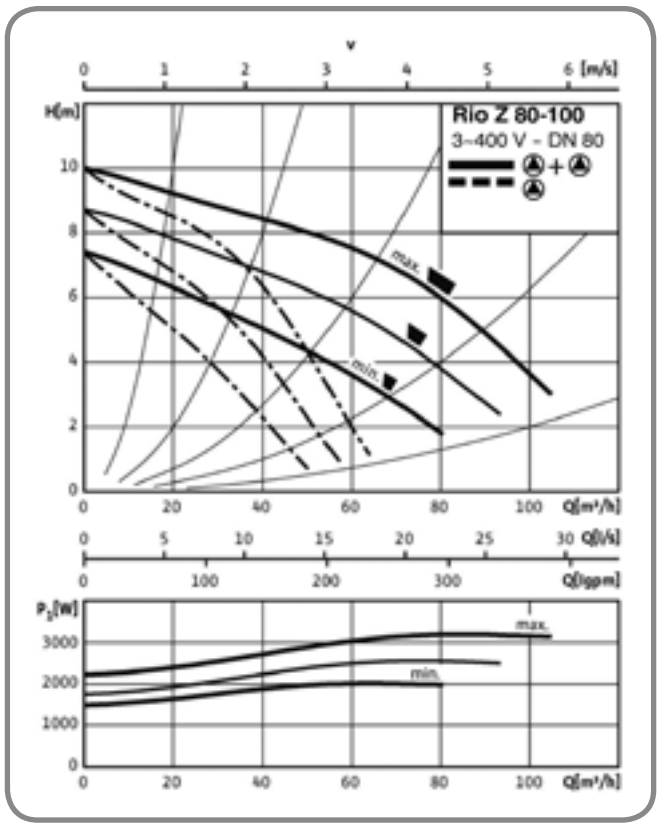

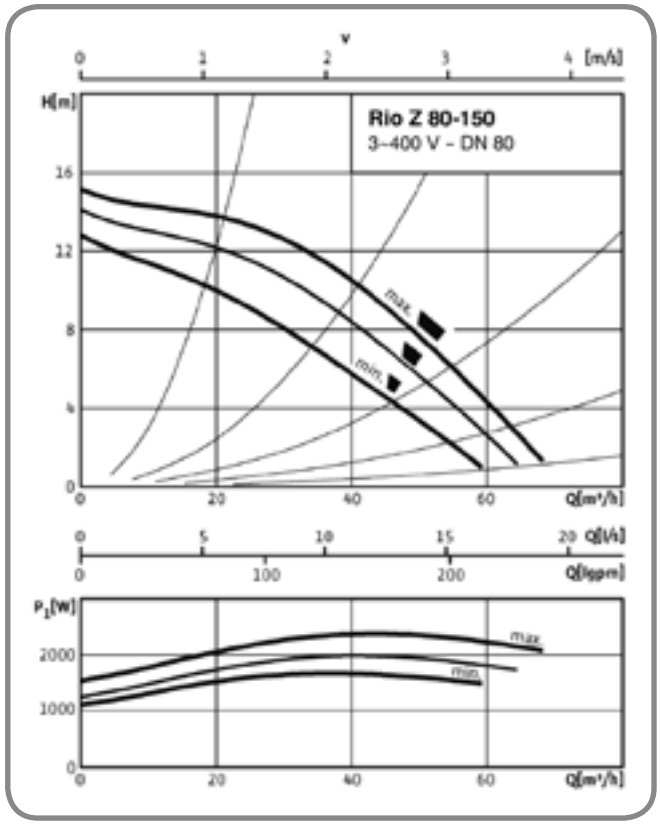

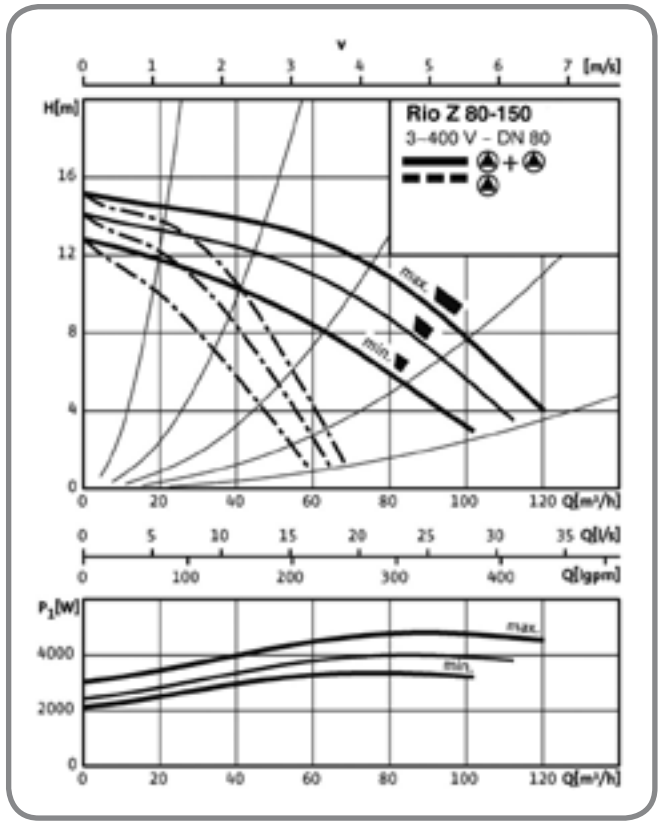


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio Z

Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse

Caractéristiques hydrauliques pompes doubles ≈ 2800 1/min.

Numéro de la vitesse et point de meilleur rendement $\eta_{opt.}$

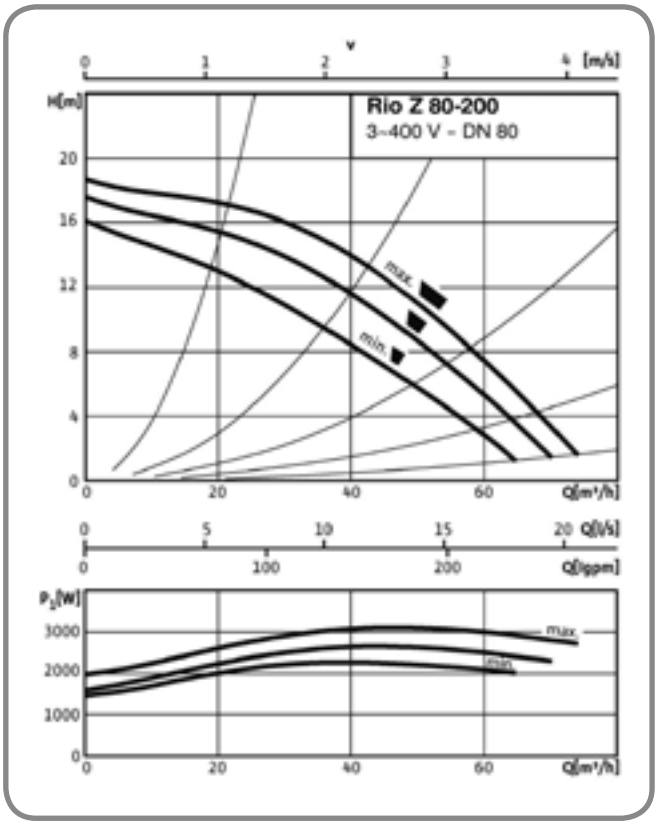

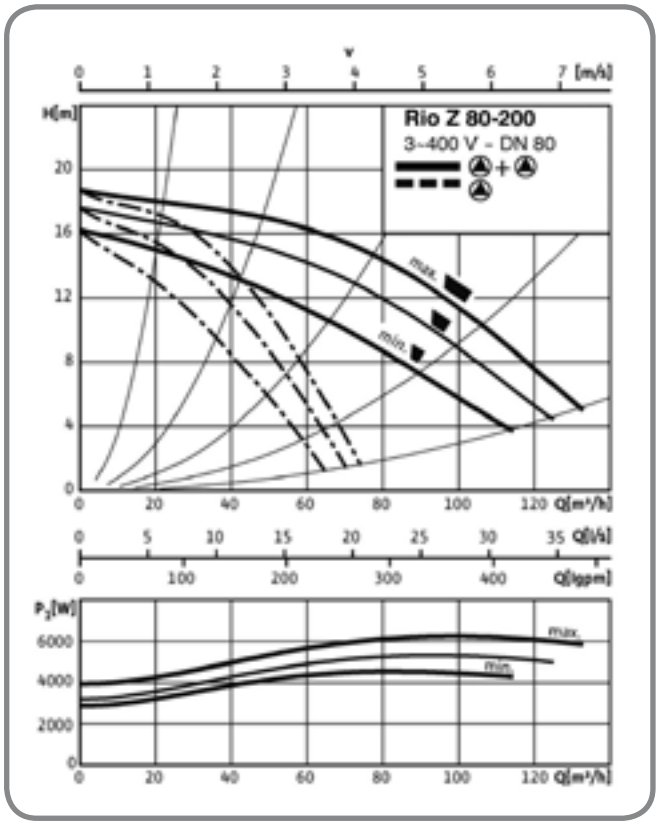

Base de prix : 02.01.2010


Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio


Circulateur simple
de chauffage collectif multi-vitesse

Encombrements


A

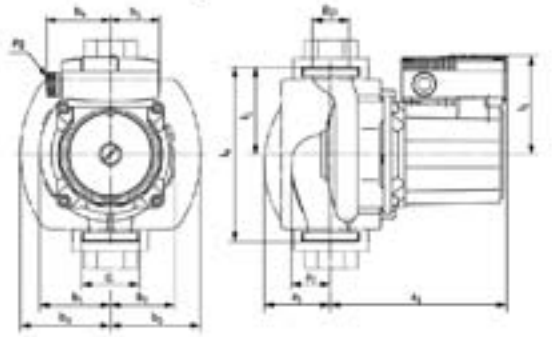


B

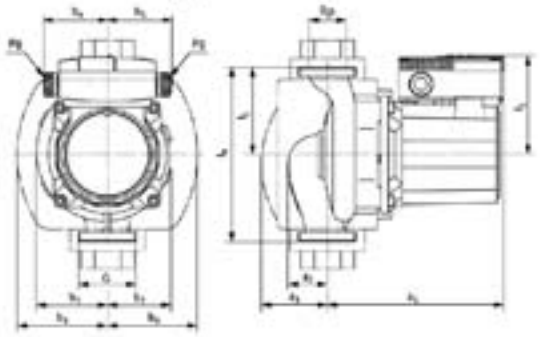

C

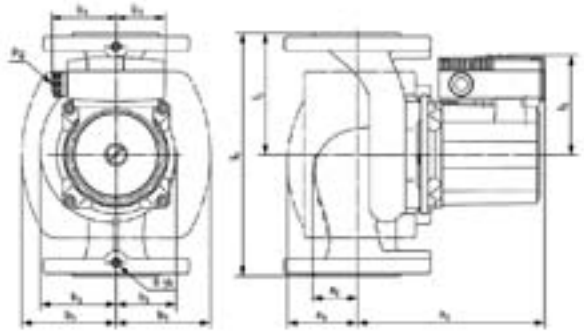

D

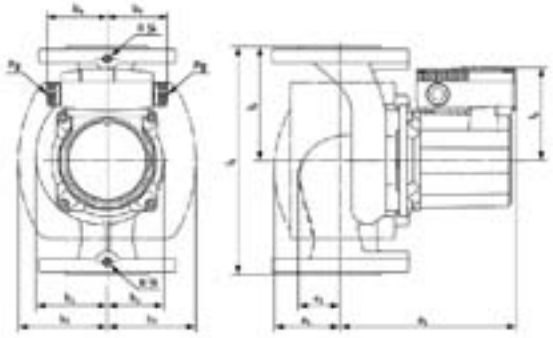


Dimensions en mm

Rio	Raccord./ ø nom. Rp / DN	Filetage G	Encombrements pompe l0	l2	a1	a2	a3	l1	b1	b2	b3	b4	b5	Poids env. kg PN 10	Plans
25-50	Rp 1”	G 1”1/2	180	92	150	40	65	90	50	52	88	60	44	4,5	A
25-70	Rp 1”	G 1”1/2	180	92	165	34	56	90	66	56	80	60	44	5,0	A
25-100	Rp 1”	G 1”1/2	180	102	172	45	68	90	69	68	92	66	66	6,3	B
30-40	Rp 1”1/4	G 2”	180	92	156	50	65	90	53	65	88	60	44	5,0	A
30-50	Rp 1”1/4	G 2”	180	92	150	40	65	90	50	52	88	60	44	4,5	A
30-70	Rp 1”1/4	G 2”	180	92	172	34	64	90	66	57	88	60	44	5,0	A
30-100	Rp 1”1/4	G 2”	180	102	172	45	68	90	69	68	92	66	66	6,3	B
40-40	40	-	220	102	178	54	76	110	83	60	103	60	44	9,5	C
40-70	40	-	250	102	193	46	72	125	78	62	97	66	66	11,0	D
40-100	40	-	250	109	216	58	88	125	90	79	121	66	66	14,0	D
40-150	40	-	250	119	258	55	83	125	99	86	135	66	66	20,6	D
50-40	50	-	240	102	199	52	80	120	93	64	112	66	66	13,0	D
50-70	50	-	280	109	224	65	82	140	91	77	119	66	66	16,0	D
50-100	50	-	280	109	222	70	91	140	101	86	123	66	66	17,0	D
50-150	50	-	340	119	242	81	113	170	105	90	137	66	66	25,0	D
65-70	65	-	280	109	234	74	97	140	111	86	124	66	66	18,5	D
65-100	65	-	340	109	241	67	97	170	110	89	132	66	66	21,1	D
65-130	65	-	340	119	253	80	100	170	118	98	136	66	66	25,5	D
65-150	65	-	340	119	283	80	100	170	118	98	136	66	66	29,0	D
80-70	80	-	360	119	227	96	130	180	111	87	135	66	66	26,0	D
80-100	80	-	360	119	258	95	130	180	135	108	159	66	66	30,0	D
80-150	80	-	360	143	316	89	119	180	129	108	150	66	66	42,0	D
80-200	80	-	360	143	316	89	119	180	129	108	150	66	66	44,8	D
100-100	100	-	360	119	258	95	130	180	135	108	159	66	66	30,5	D

Livret Technique : 1115.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio Z
Circulateur double
de chauffage collectif multi-vitesse

Encombrements

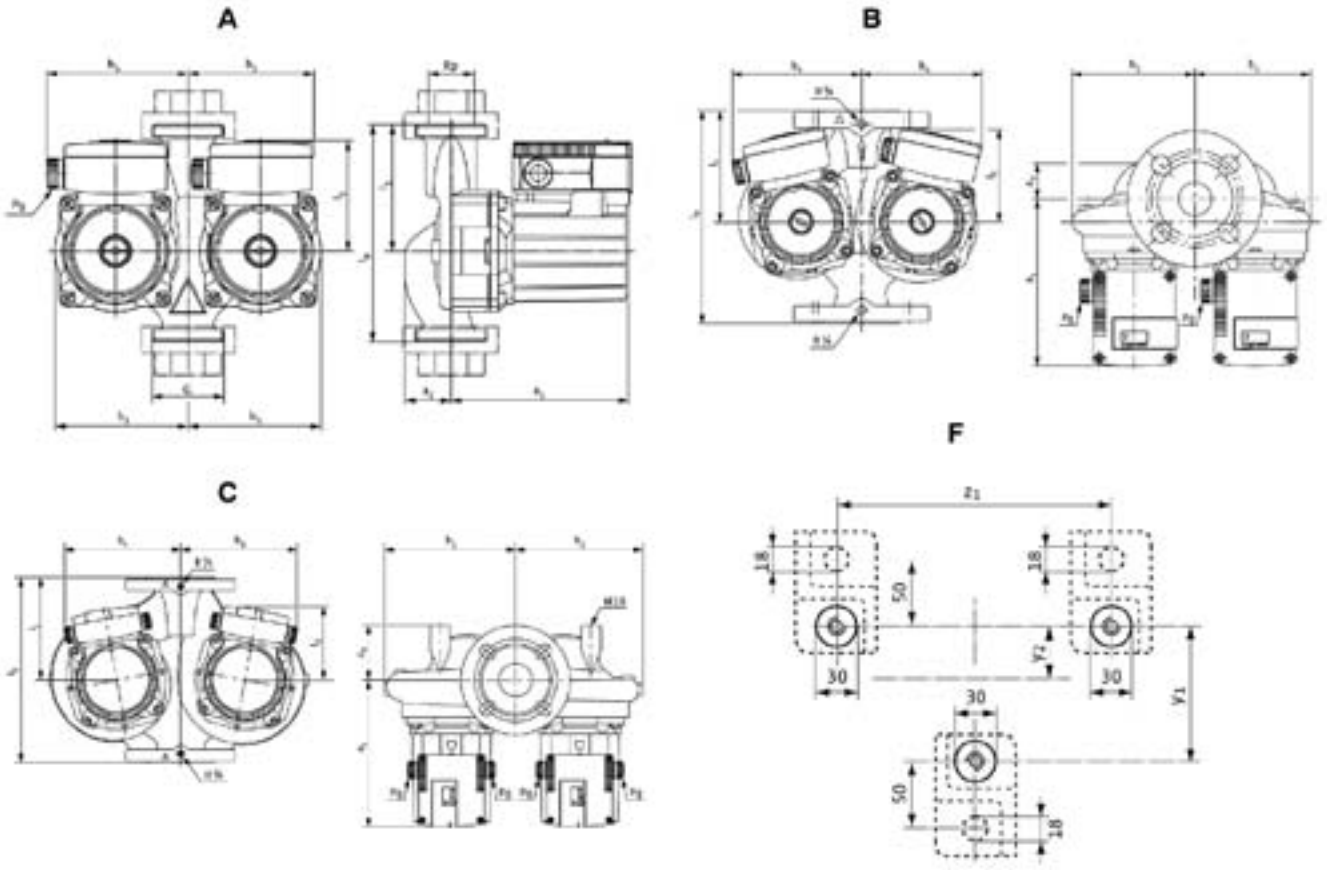

Dimensions en mm

Rio Z	Raccord./ ø nom. Rp / DN	Filetage G	Encombrements pompe l0	l1	l2	a1	a2	b1	b2	b4	b5	y1	y2	z1	Poids env. kg PN 10	Plans
30-50	Rp 1"1/4	G 2"	180	105	92	150	40	112	112	120	102,5	-	-	-	8,0	A
32-70	32	-	220	115	99	172	38	126	119	123	107	-	-	-	14,0	B
32-100	32	-	220	110	102	173	60	144	143	141	141	107	11	172	18,0	C/F
40-30	40	-	250	135	92	156	75	126	133	123	107	108	14	154	15,0	B
40-70	40	-	250	135	104	193	75	150	140	153	153	108	11	172	20,5	C/F
40-100	40	-	250	135	111	216	75	178	172	167	167	132	35	225	29,5	C/F
40-150	40	-	250	125	119	258	65	200	195	172	172	132	25	225	40,0	C/F
50-70	50	-	280	160	111	224	82,5	179	169	167	167	132	30	225	30,5	C/F
50-100	50	-	280	155	111	222	82,5	198	192	176	176	157	50	228	33,5	C/F
50-150	50	-	340	170	119	243	86	214	201	173	173	184	30	252	50,0	C/F
65-100	65	-	340	170	109	241	81	214	201	172	172	180	25	225	38,2	C/F
65-130	65	-	340	185	120	253	92,5	223	209	187	187	162	25	225	50,0	C/F
65-150	65	-	340	185	120	283	92,5	223	209	187	187	162	25	225	55,5	C/F
80-100	80	-	360	205	120	253	100	249	231	183,5	206	180	43	240	56,0	C/F
80-150	80	-	360	180	143	316	90	259	248	201	201	185	20	270	78,6	C/F
80-200	80	-	360	180	143	316	90	259	248	201	201	185	20	270	85,1	C/F

Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio-Eco / Rio-Eco Z

Circulateur simple ou double
de chauffage collectif haute efficacité

• Domaine d'emploi

Installations de chauffage à eau chaude, installations de récupération de la chaleur, circuits de refroidissement dans le génie climatique.

• Exécution

Circulateur à rotor noyé sans entretien, avec variateur de fréquence intégré pour la régulation électronique de la pression différentielle et interface infrarouge pour la commande à distance.

• Caractéristiques

Rp / DN :	1" - 1"1/4 et 32 - 100
Q max. m^3/h :	108
H max. m :	13
T max. °C :	- 10 à + 110
P max. bar :	10

• Matériaux

Corps de pompe :	Fonte grise.
Arbre :	Acier Cr.
Roue :	Polypropylène renforcé fibres de verre.
Palier :	Carbone imprégné de métal.

• Liquide véhiculé

Eau de chauffage. Si la part de glycol dépasse 20%, vérifier les caractéristiques de service.
Si le circulateur est équipé d'un module d'affichage, les caractéristiques de service sont :

- t° mini du fluide : +20°C.
- t° maxi du fluide : +110°C.
- t° ambiante maxi : +40°C.





Tarif - Rio-Eco

Rio-Eco	n° de code	Prix H.T. €	GM
25-60	29 132 176	**589,86**	20
25-80	29 132 177	**644,92**	20
30-60	29 132 178	**632,13**	20
30-80	29 132 179	**689,16**	20
30-120	29 132 180	**1 122,70**	20
32-120	29 132 181	**1 168,90**	20
40-40	29 132 182	**993,11**	20
40-80	29 132 183	**1 273,11**	20
40-120	29 132 184	**1 477,59**	20
50-80	29 132 185	**1 701,35**	20
50-90	29 132 186	**1 739,11**	20
50-120	29 132 187	**2 040,73**	20
65-90	29 132 188	**1 962,26**	20
65-120	29 132 189	**2 267,37**	20
80-120	29 132 191	**3 412,56**	20
100-120	29 132 193	**3 947,90**	20

Tarif - Rio-Eco B

Rio-Eco	n° de code	Prix H.T. €	GM
25-80 B	29 132 206	**1 058,43**	20
30-80 B	29 132 207	**1 182,71**	20
30-120 B	29 132 208	**1 786,72**	20
40-80 B	29 132 209	**2 103,27**	20
40-120 B	29 132 210	**2 237,27**	20
50-90 B	29 132 211	**2 763,56**	20
65-120 B	29 132 212	**3 634,58**	20

Tarif - Rio-Eco Z

Rio-Eco	n° de code	Prix H.T. €	GM
32-80	29 132 194	**1 673,93**	20
32-120	29 132 195	**2 363,37**	20
40-80	29 132 196	**2 462,66**	20
40-120	29 132 197	**3 004,35**	20
50-80	29 132 198	**3 455,24**	20
50-90	29 132 199	**3 665,97**	20
50-120	29 132 200	**4 223,79**	20
65-120	29 132 201	**4 465,76**	20
80-120	29 132 203	**6 103,59**	20

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio-Eco / Rio-Eco Z

Circulateur simple ou double
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques techniques :

Rio-Eco	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. Amp	Classe d'énergie	Poids kg
25-60	1400 - 3400	9 - 85	0,13 - 0,78	A	4,0
25-80	1400 - 3700	9 - 130	0,13 - 1,20	A	4,5
30-60	1400 - 3400	9 - 85	0,13 - 0,78	A	4,0
30-80	1400 - 3700	9 - 130	0,13 - 1,20	A	5,0
30-120	1600 - 4800	16 - 310	0,16 - 1,37	A	6,0
32-120	1600 - 4800	16 - 310	0,16 - 1,37	A	8,5
40-40	1600 - 3700	14 - 130	0,16 - 1,20	A	9,5
40-80	1800 - 4800	18 - 310	0,17 - 1,37	A	9,5
40-120	1400 - 4600	21 - 450	0,16 - 2,01	A	14,0
50-80	1800 - 4800	18 - 310	0,17 - 1,37	A	11,5
50-90	1400 - 4100	21 - 430	0,16 - 1,88	A	15,5
50-120	1400 - 4600	21 - 620	0,16 - 2,70	A	15,5
65-90	1400 - 4600	21 - 620	0,16 - 2,70	A	17,0
65-120	950 - 3300	38 - 800	0,28 - 3,50	A	28,5
80-120	900 - 3300	40 - 1550	0,30 - 6,80	A	33,0
100-120	900 - 3300	40 - 1550	0,30 - 6,80	A	33,5

Rio-Eco	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. Amp	Classe d'énergie	Poids kg
25-80 B	1400 - 3700	9 - 130	0,13 - 1,20	-	4,4
30-80 B	1400 - 3700	9 - 130	0,13 - 1,20	-	4,5
30-120 B	1600 - 4800	16 - 310	0,16 - 1,37	-	6,0
40-80 B	1800 - 4800	18 - 310	0,17 - 1,37	-	11,0
40-120 B	1400 - 4600	21 - 450	0,16 - 2,01	-	16,0
50-90 B	1400 - 4100	21 - 430	0,16 - 1,88	-	17,0
65-120 B	900 - 3300	38 - 800	0,28 - 3,50	-	30,5


Rio-Eco Z	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. Amp	Classe d'énergie	Poids kg
32-80	1400 - 3700	9 - 130	0,13 - 1,20	A	13,0
32-120	1600 - 4800	16 - 310	0,16 - 1,37	A	15,0
40-80	1800 - 4800	18 - 310	0,17 - 1,37	A	16,0
40-120	1400 - 4600	21 - 450	0,16 - 2,01	A	24,7
50-80	1800 - 4800	18 - 310	0,17 - 1,37	A	18,0
50-90	1400 - 4100	21 - 430	0,16 - 1,88	A	27,0
50-120	1400 - 4600	21 - 620	0,16 - 2,70	A	27,0
65-120	900 - 3300	38 - 800	0,28 - 3,50	A	53,0
80-120	900 - 3300	40 - 1550	0,30 - 6,80	A	60,5


Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio-Eco / Rio-Eco Z


Circulateur simple ou double
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes simples

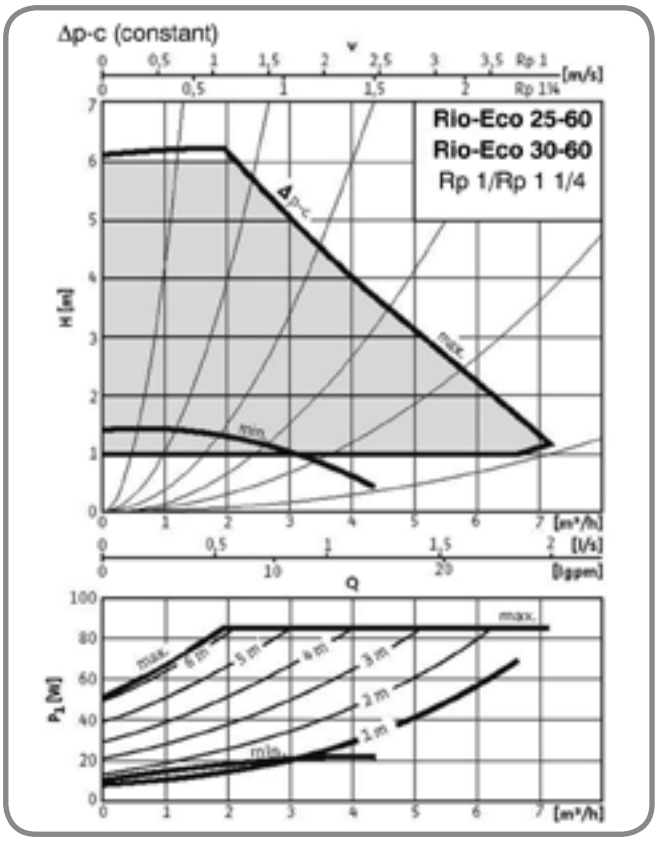

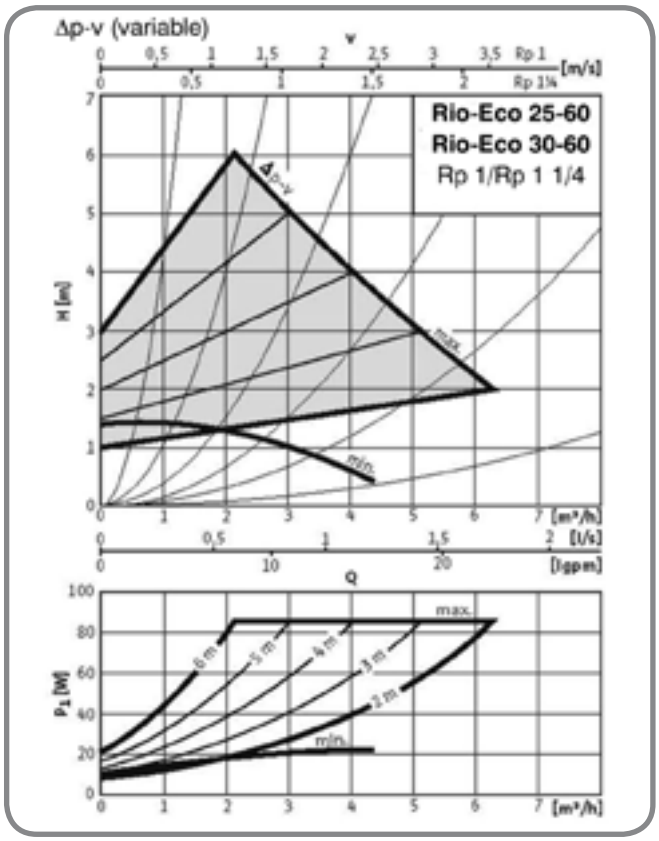

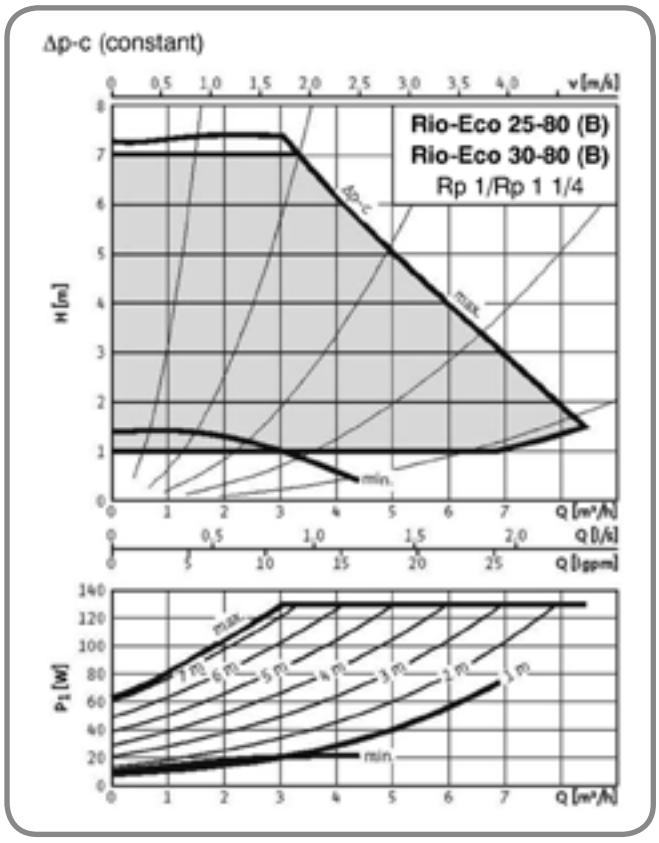

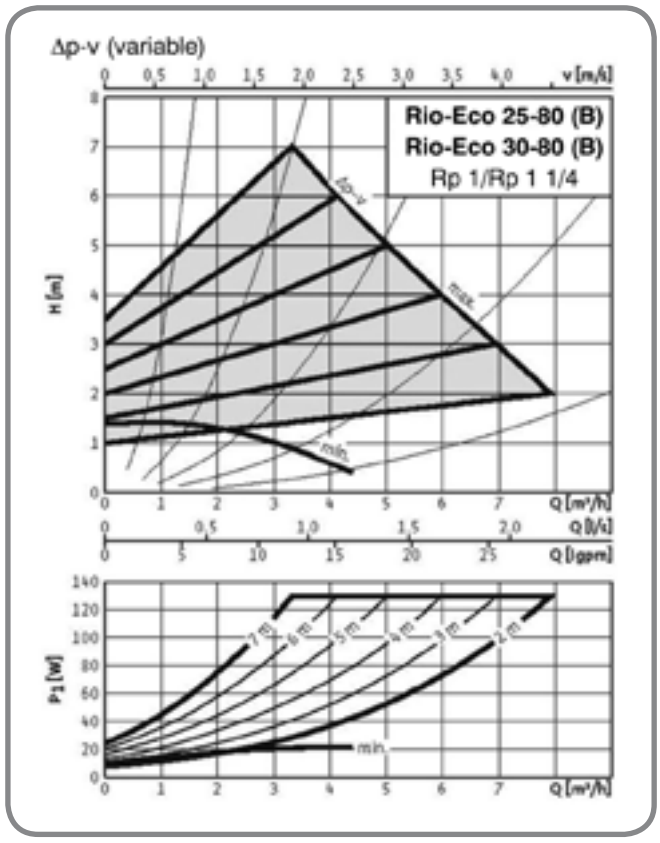



Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio-Eco


Circulateur simple
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes simples

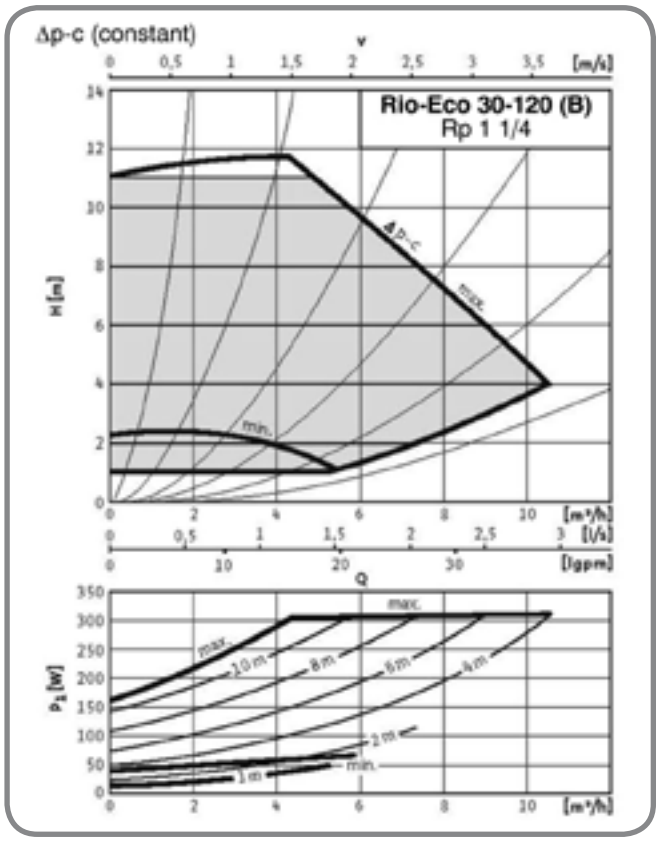

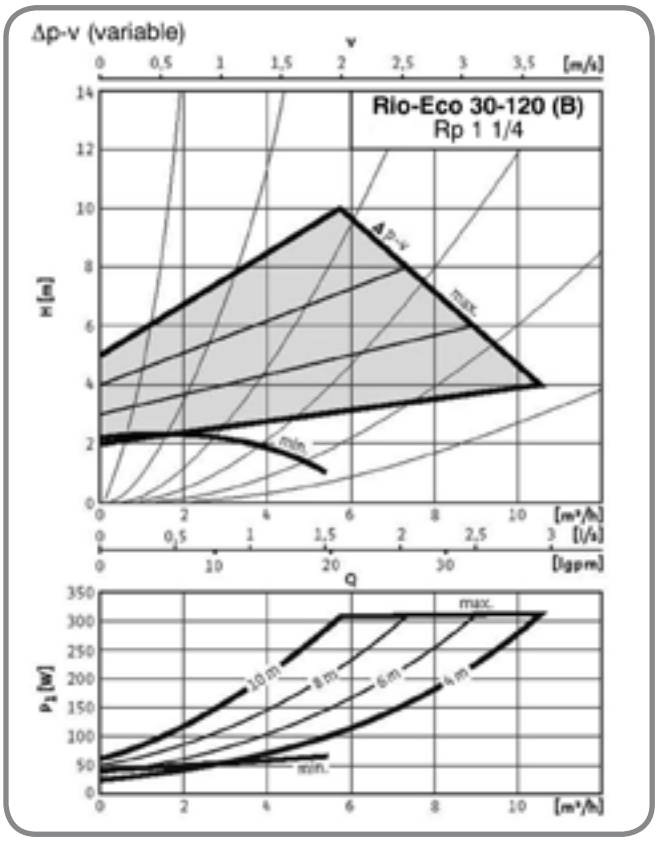

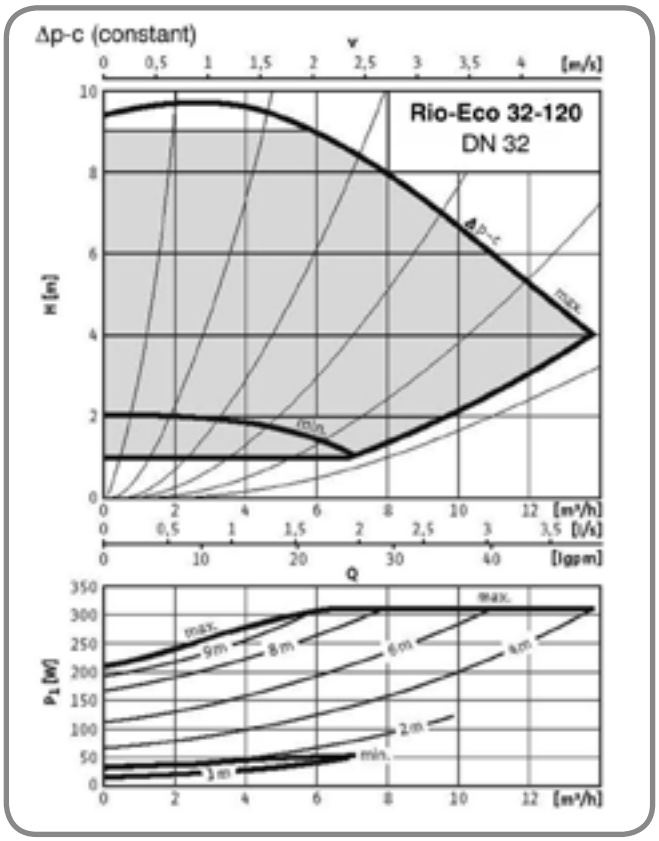

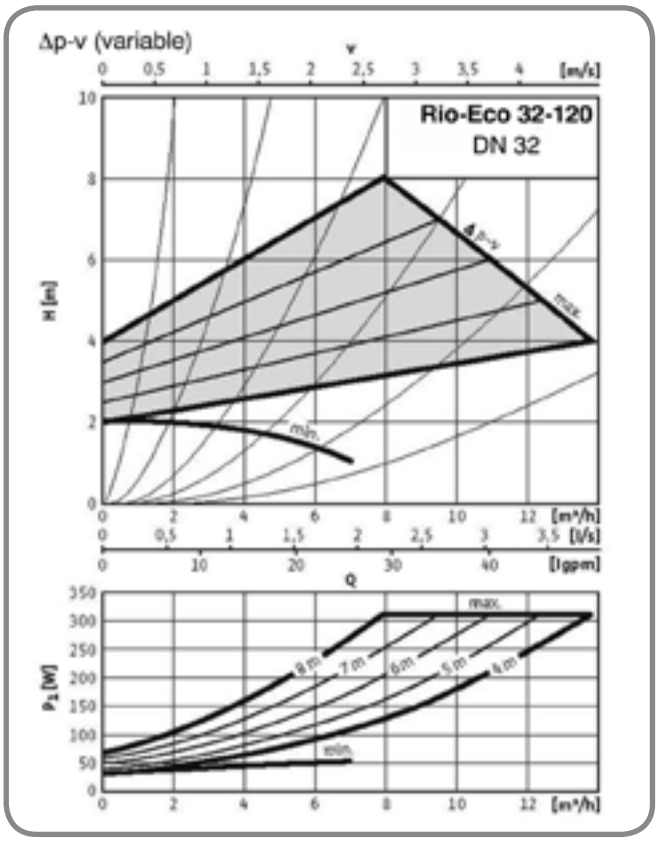


Base de prix : 02.01.2010


Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio-Eco


Circulateur simple
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes simples

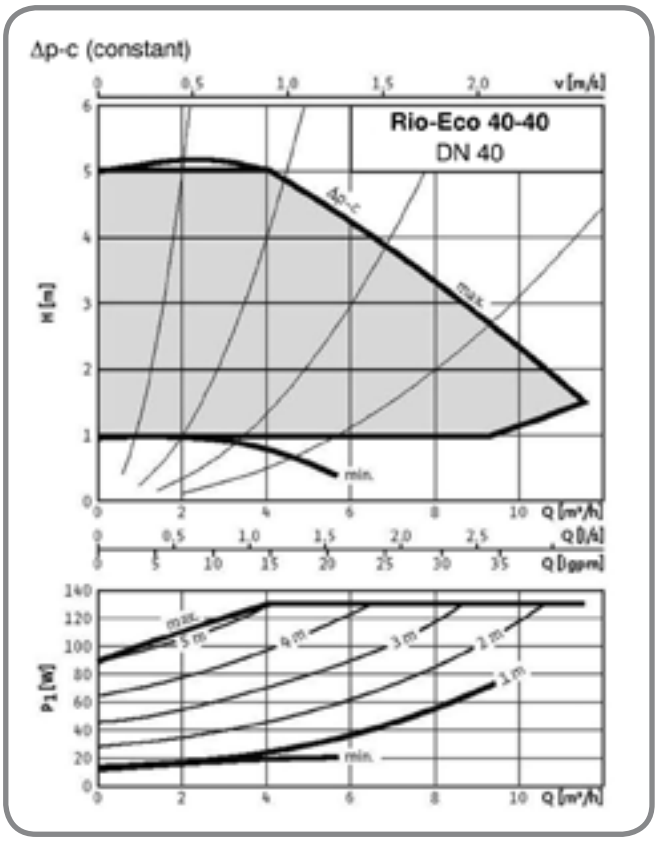

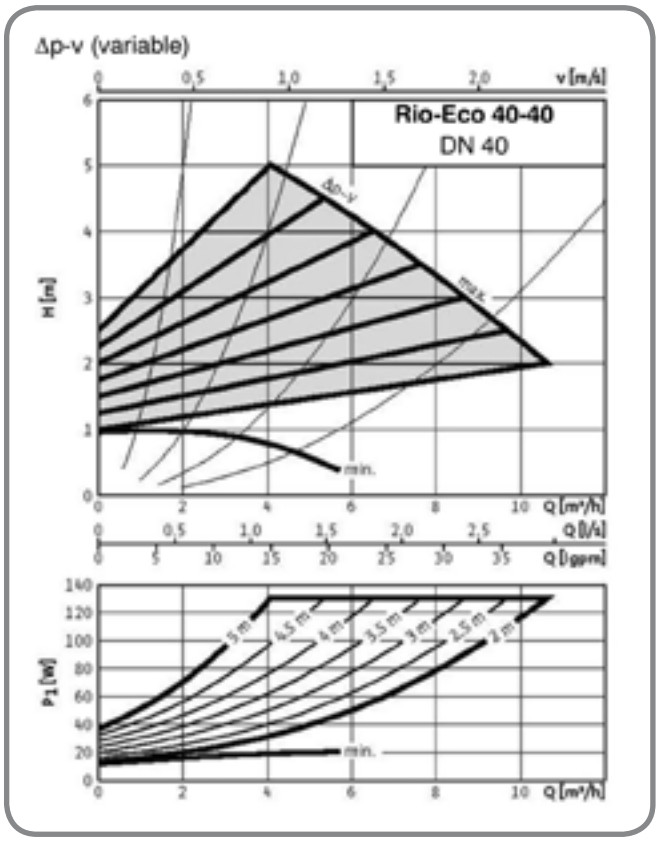

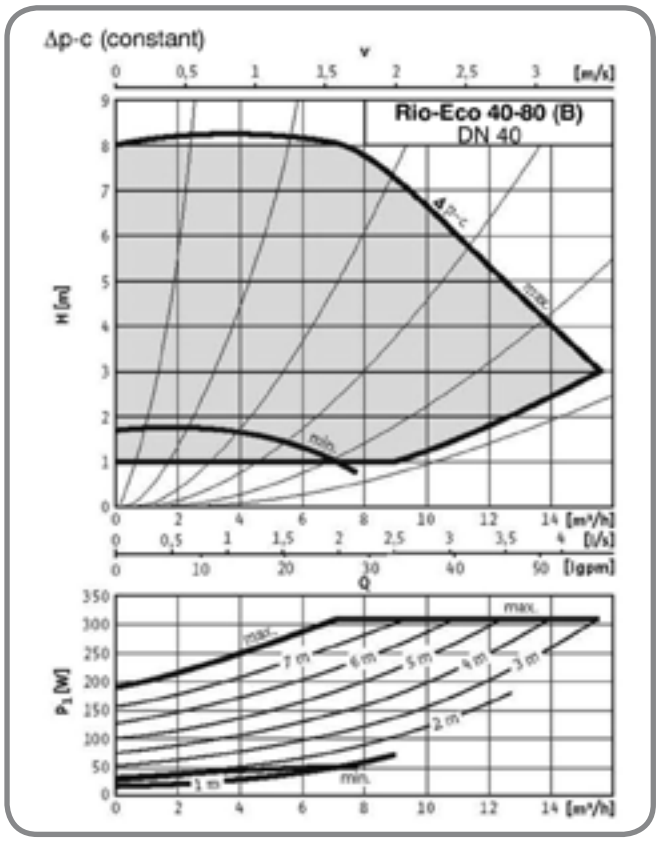

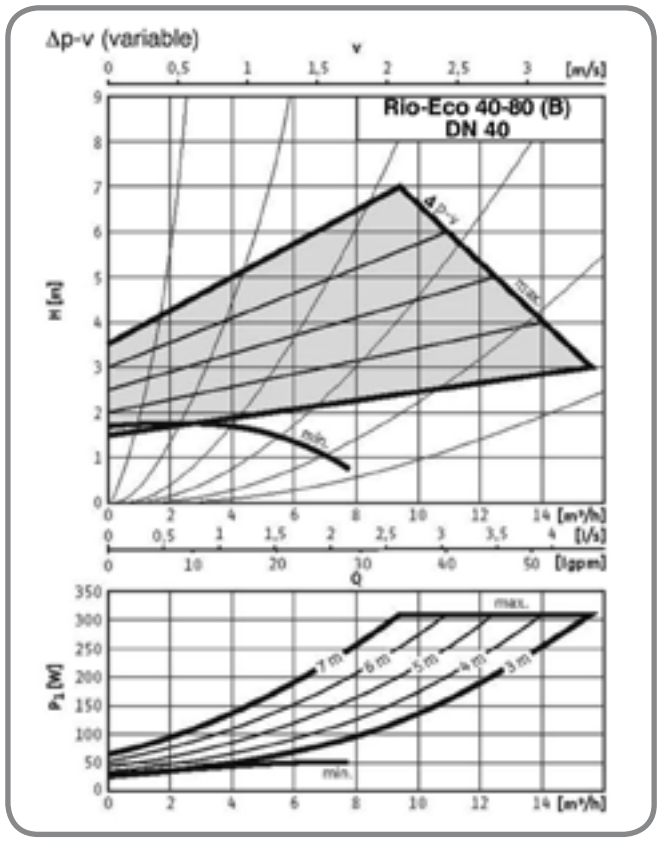



Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio-Eco


Circulateur simple
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes simples

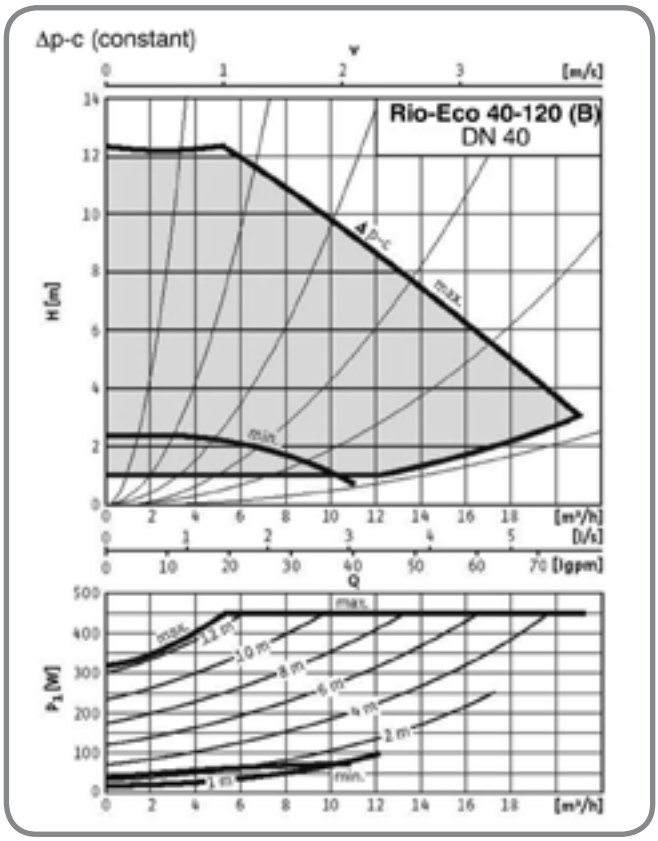

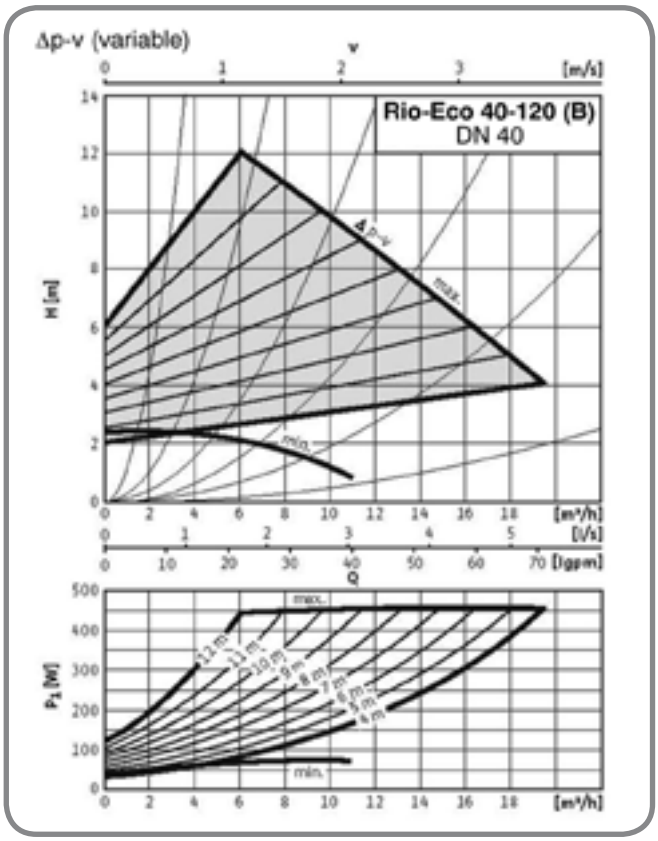

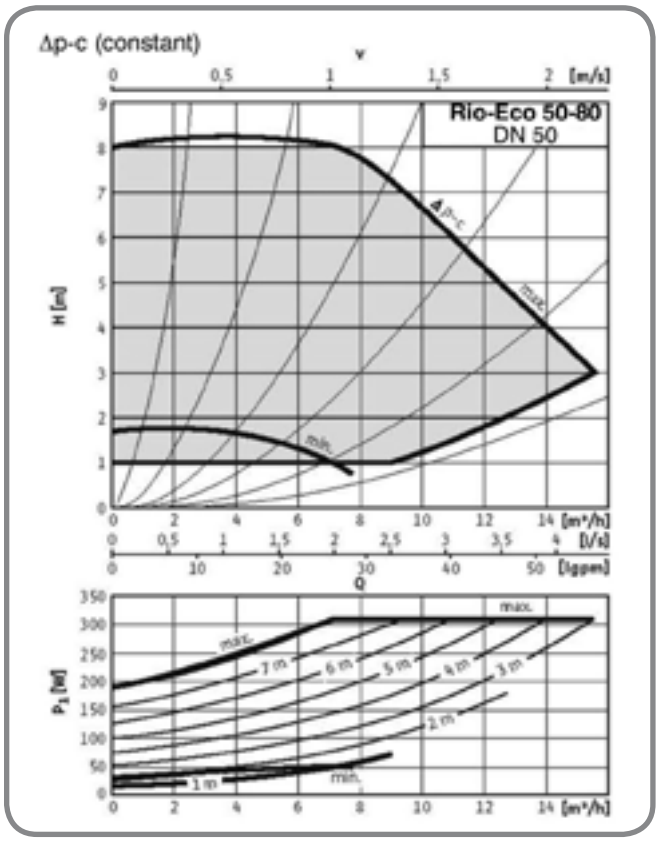

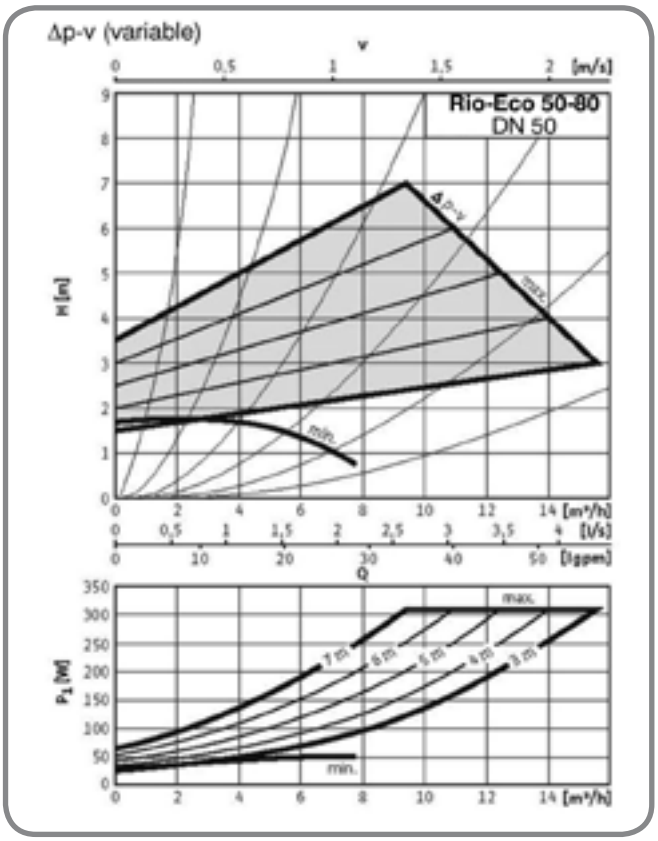



Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio-Eco


Circulateur simple
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes simples

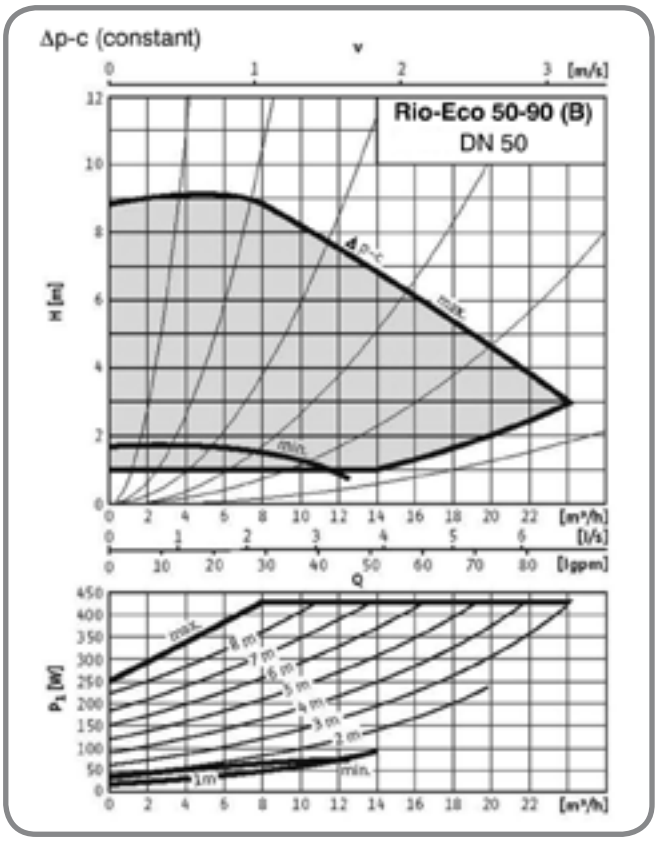

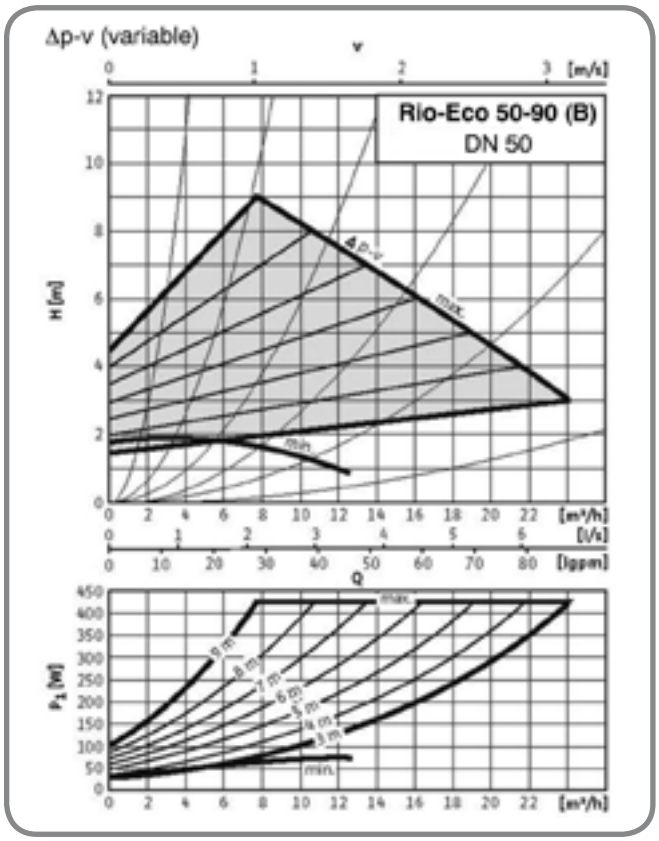

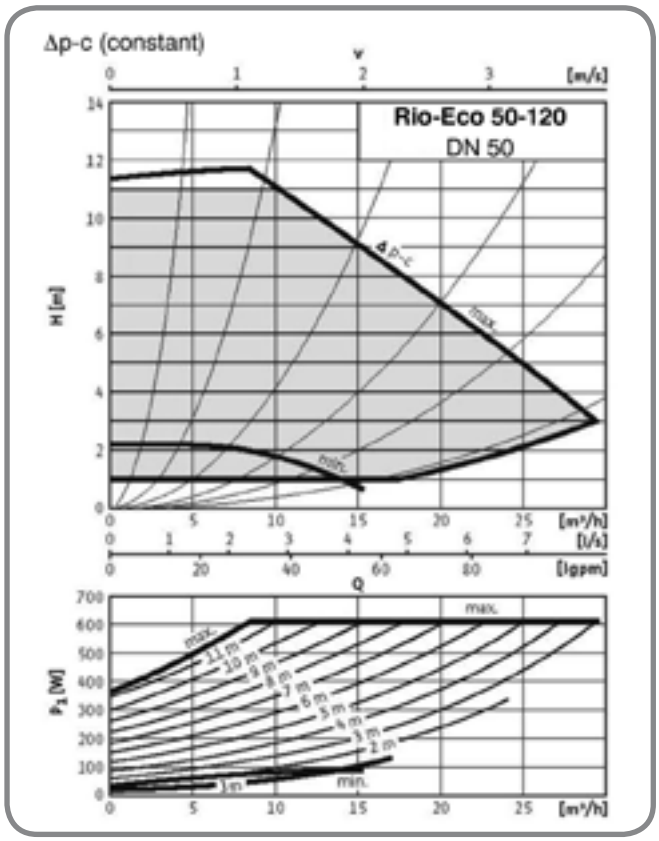

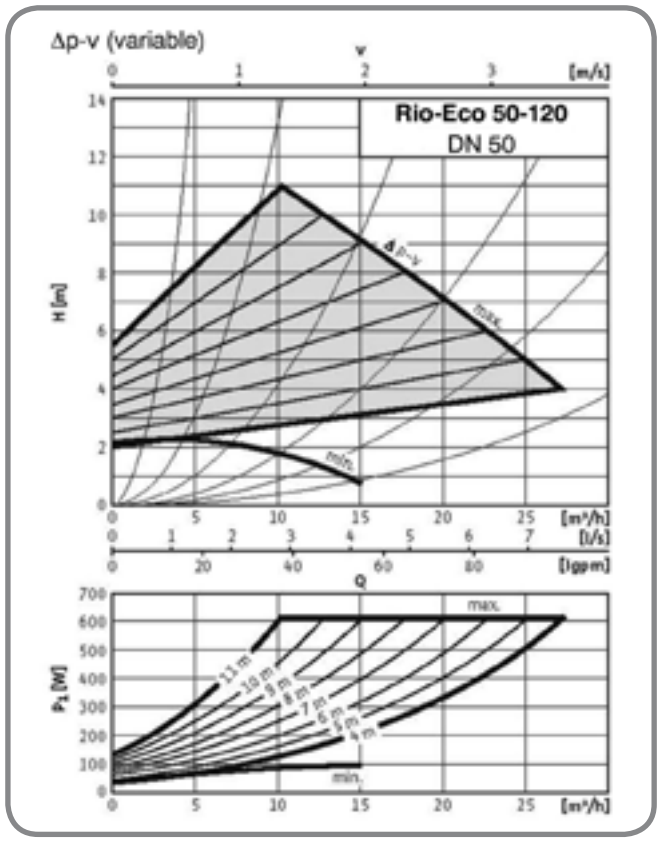



Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio-Eco


Circulateur simple
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes simples

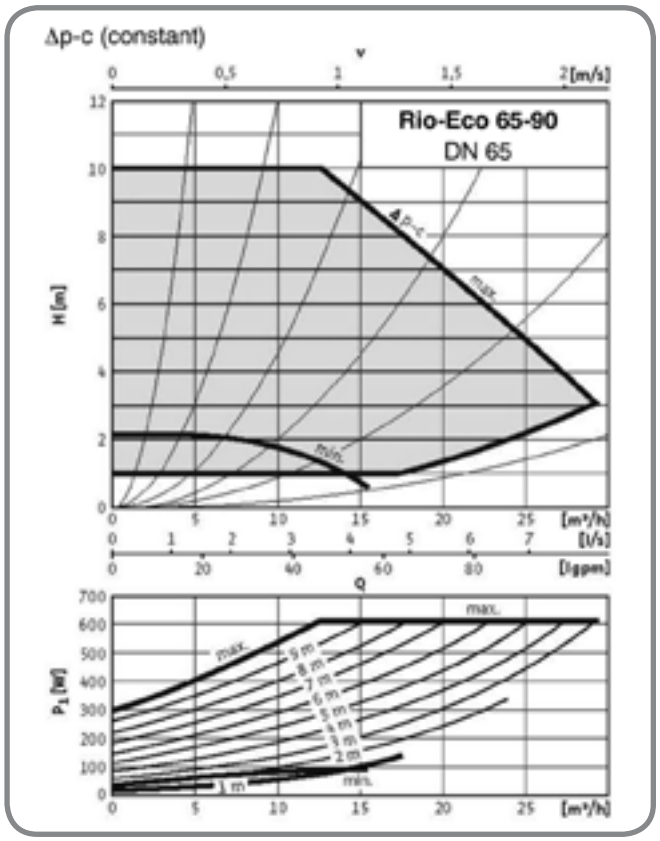

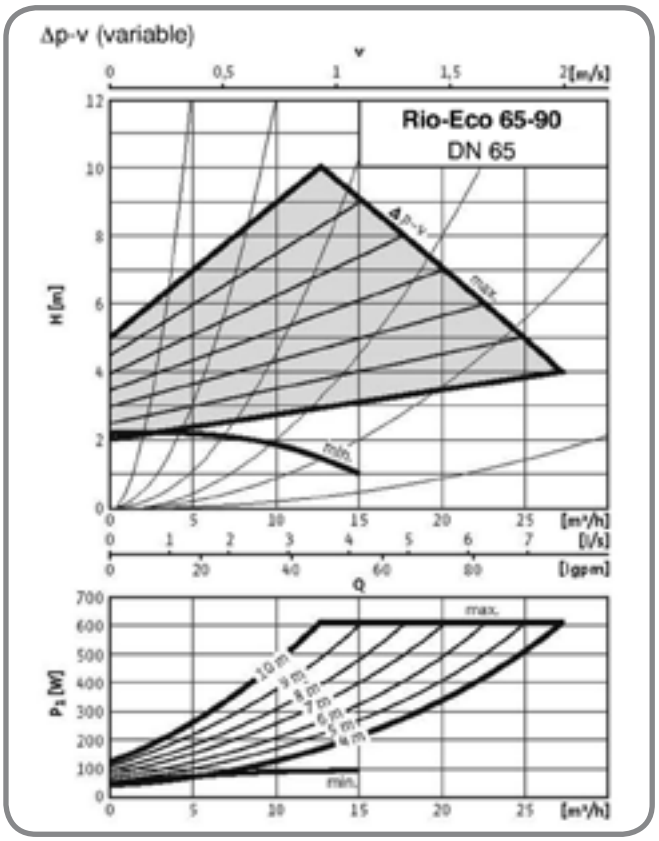

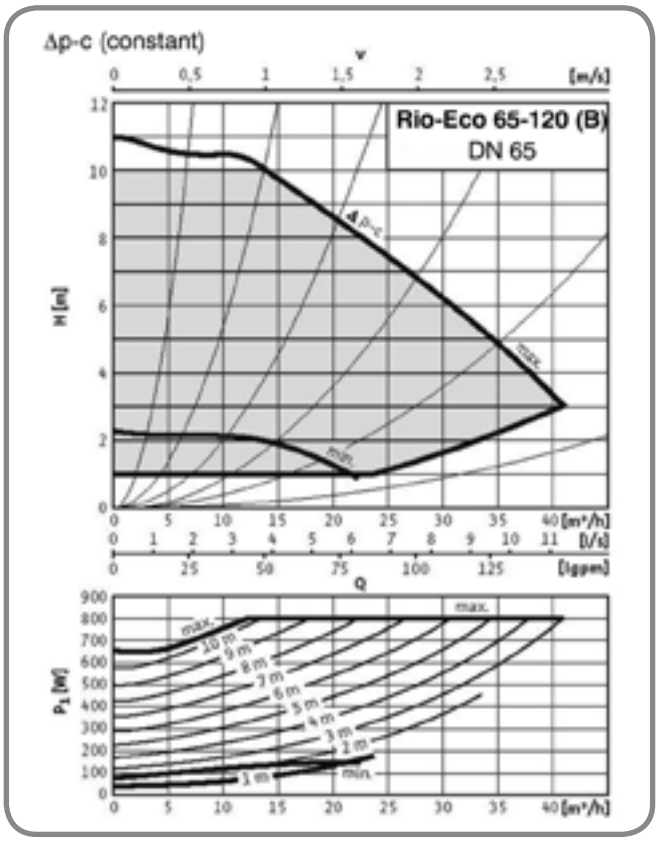

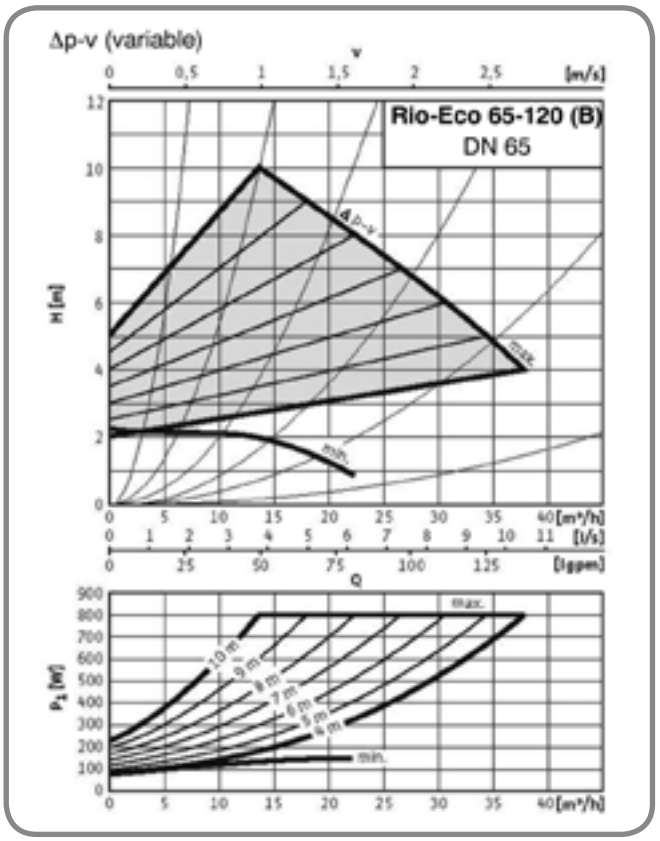



Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio-Eco


Circulateur simple
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes simples

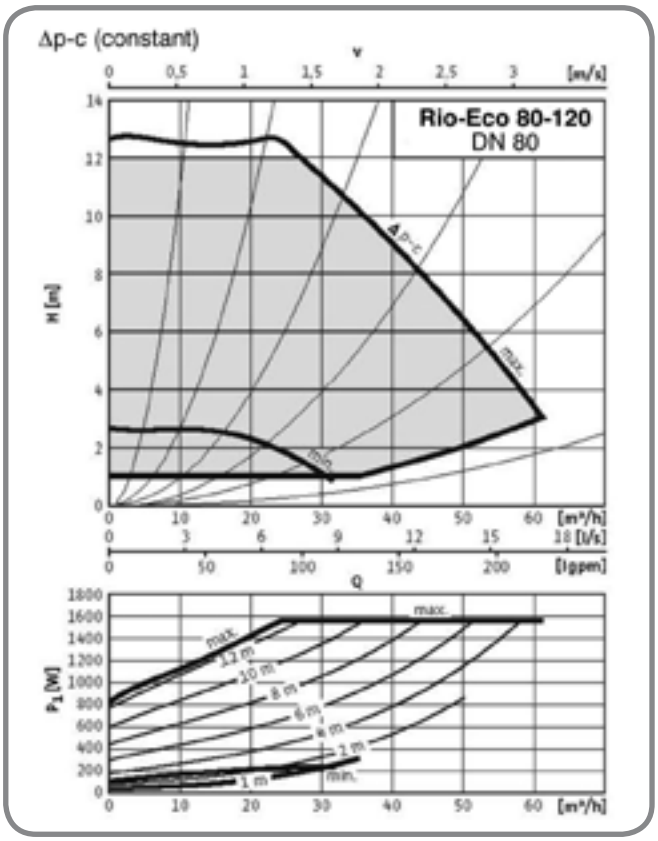

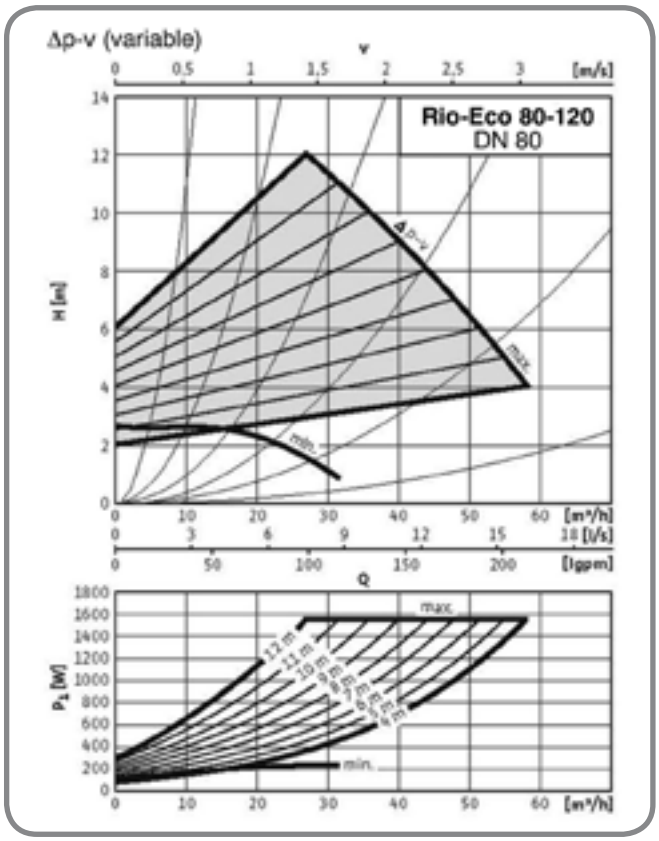

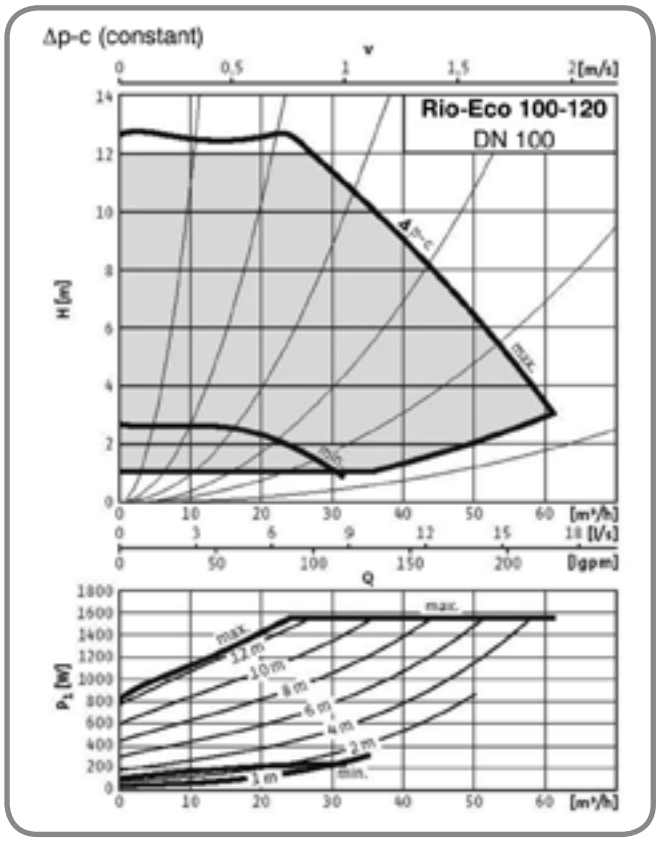

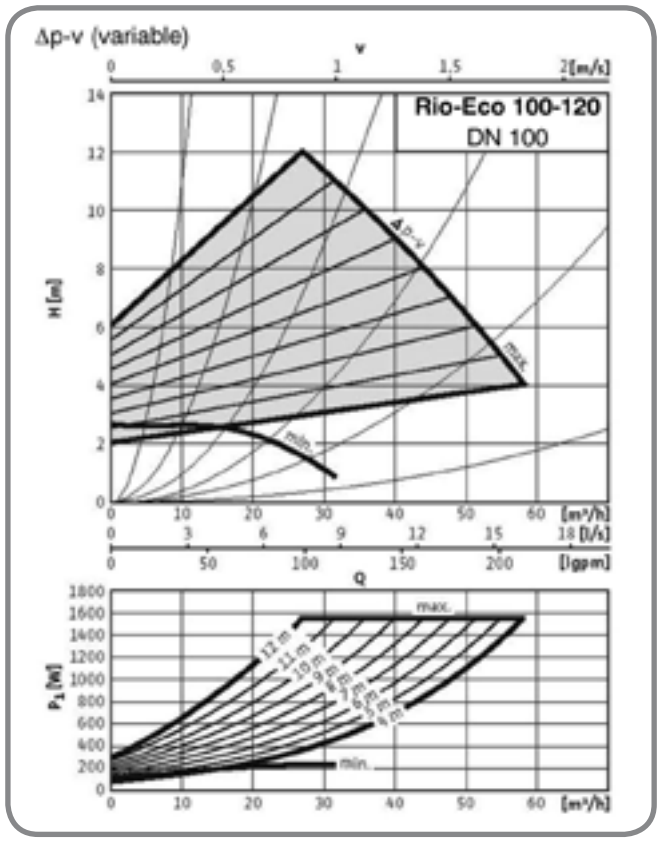


Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio-Eco Z


Circulateur double
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes doubles


Δp-c (constant)

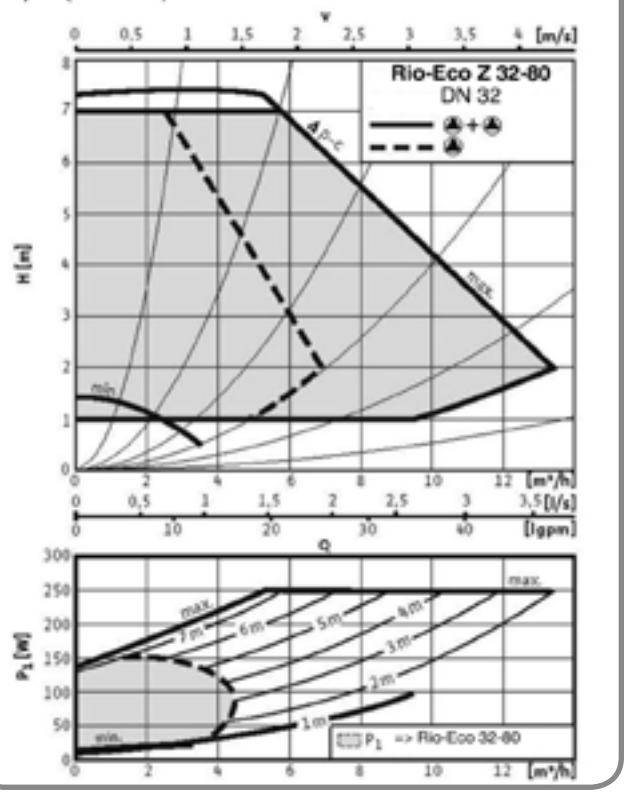


Δp-v (variable)

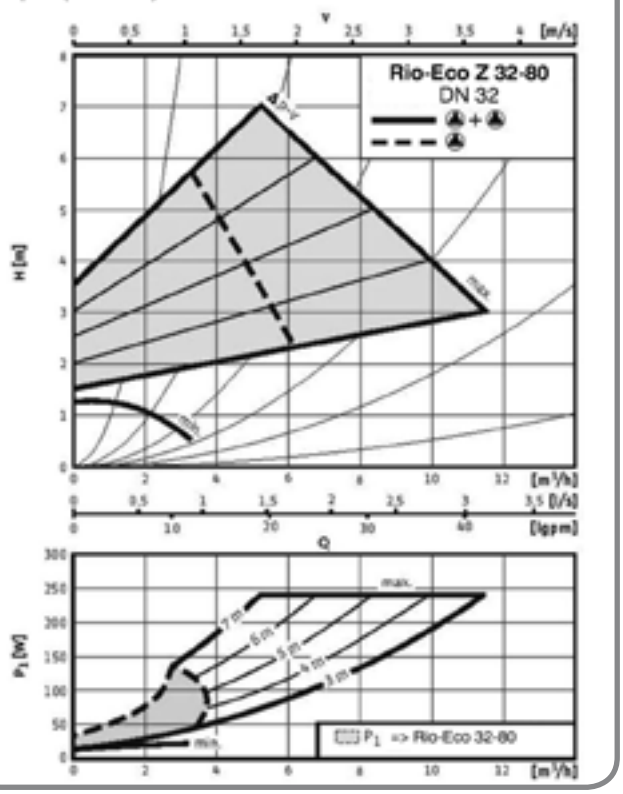

Δp-c (constant)

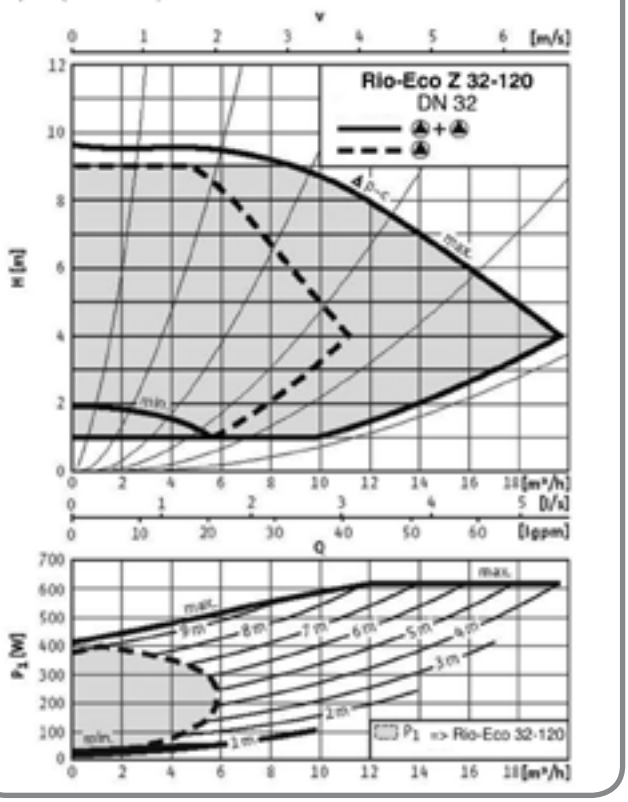

Δp-v (variable)

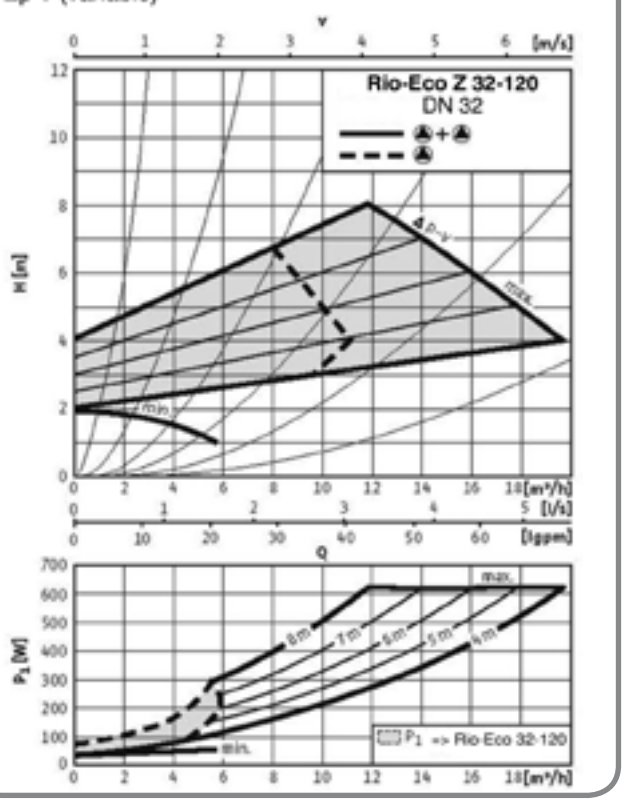



Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Rio-Eco Z


Circulateur double
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes doubles

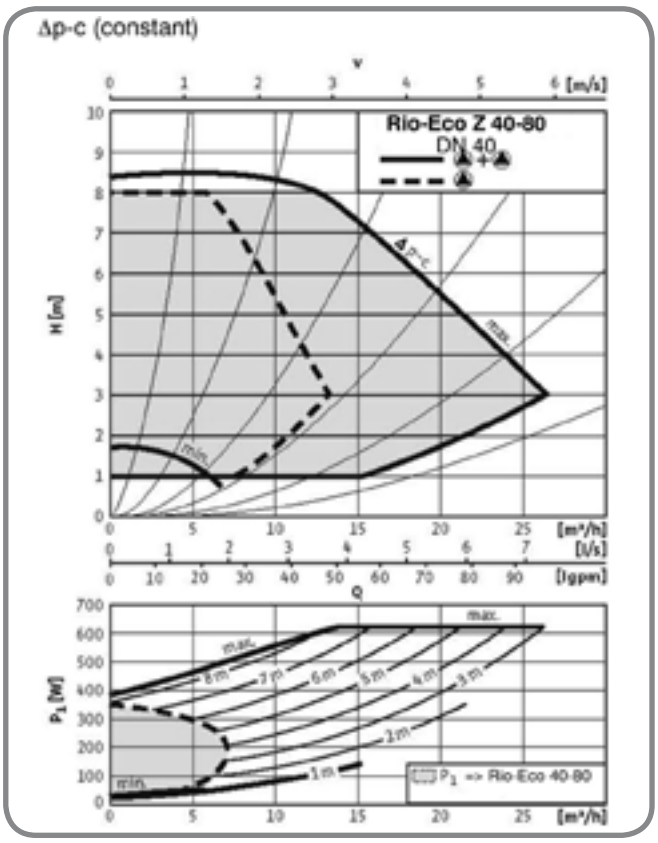

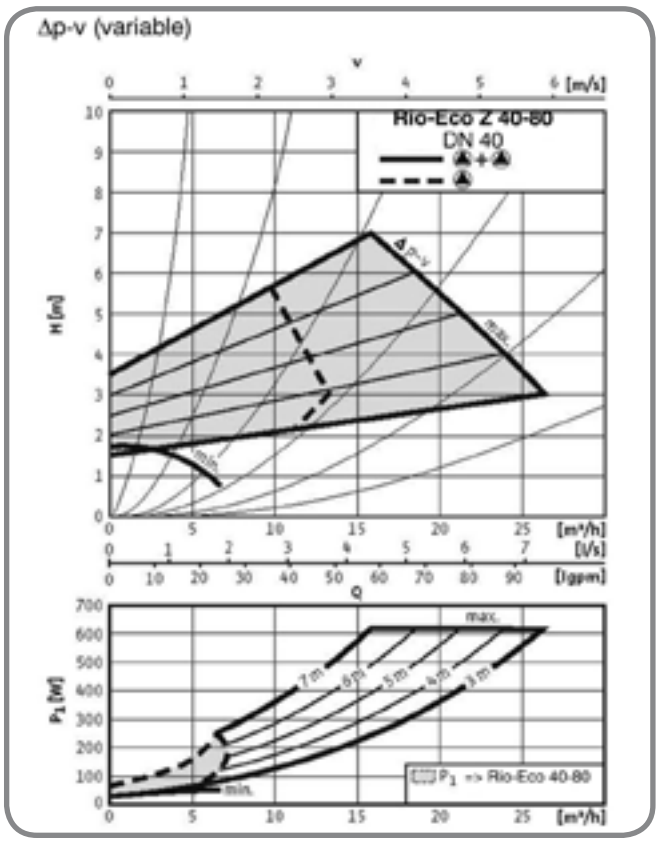

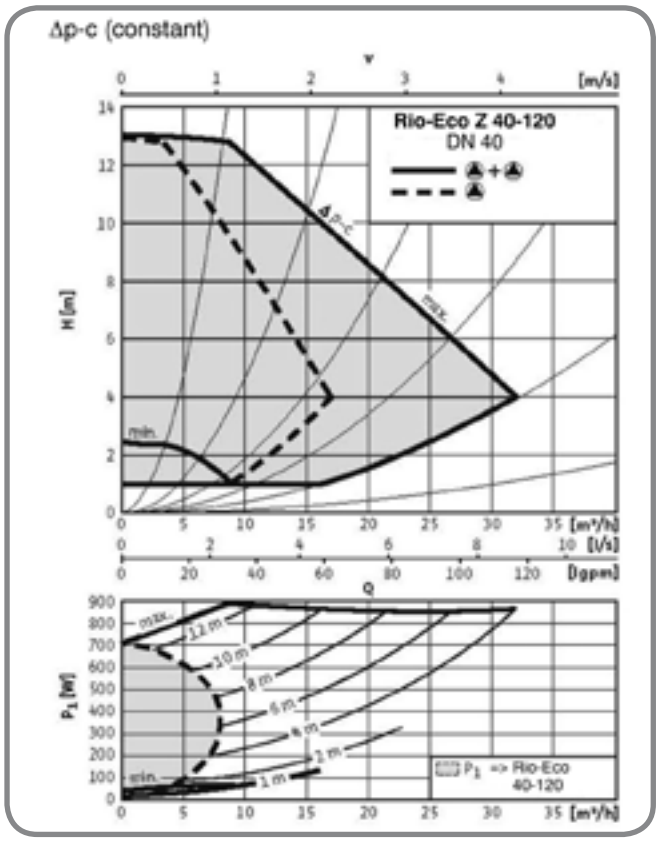

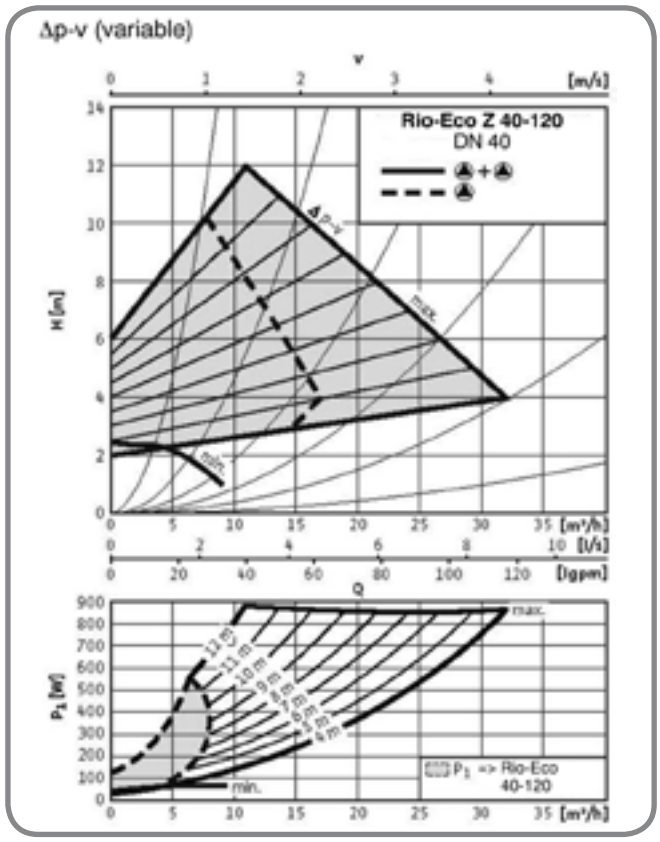


Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio-Eco Z


Circulateur double
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes doubles


Δp-c (constant)

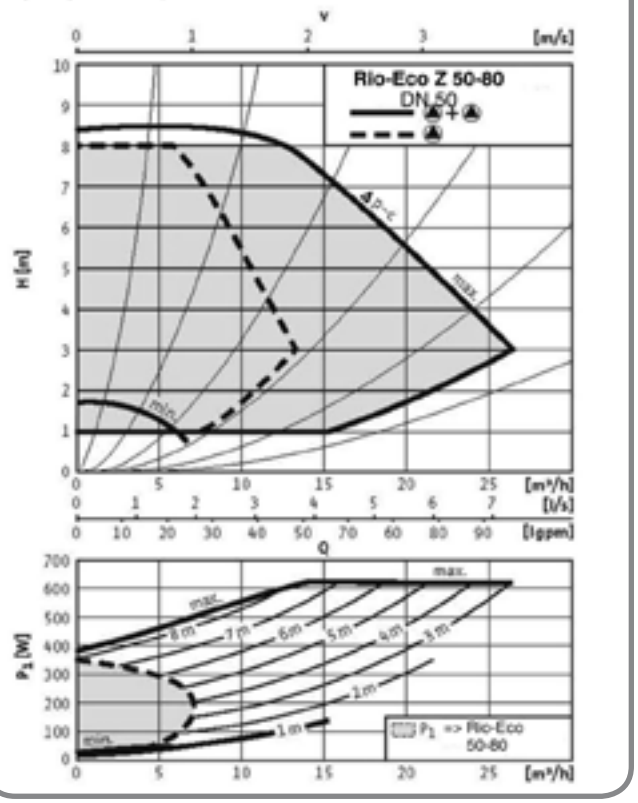


Δp-v (variable)

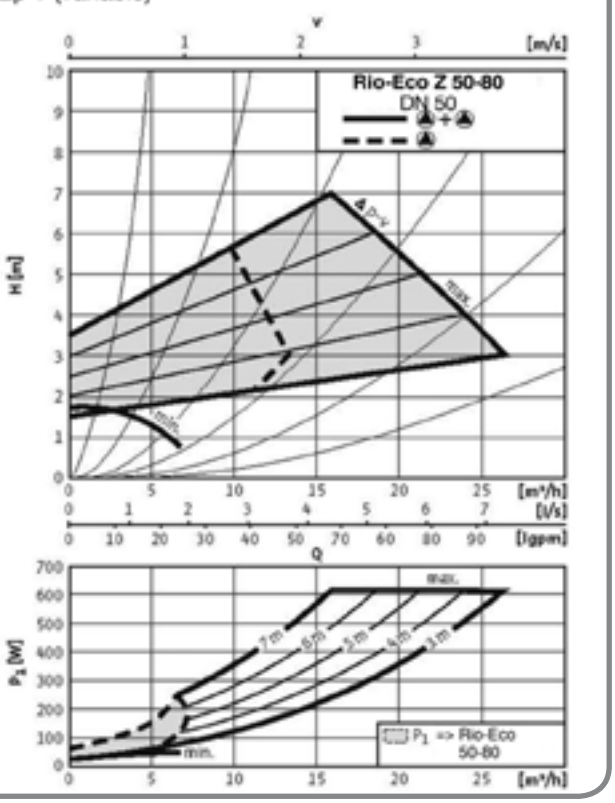

Δp-c (constant)

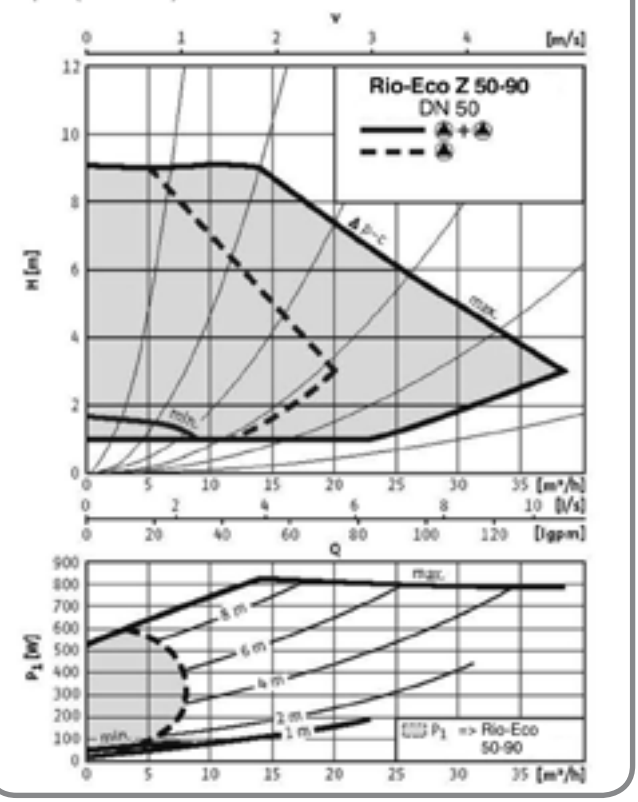

Δp-v (variable)

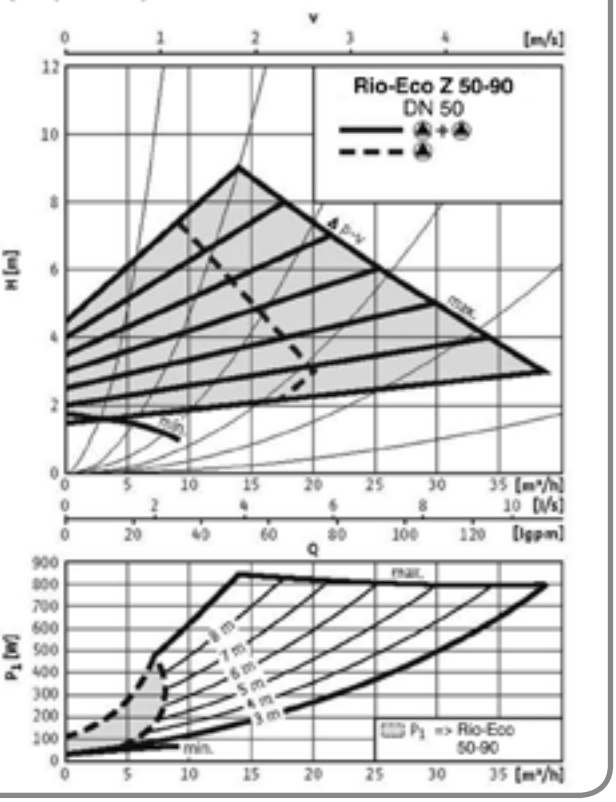


Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio-Eco Z


Circulateur double
de chauffage collectif haute efficacité

Caractéristiques hydrauliques pompes doubles


Δp-c (constant)

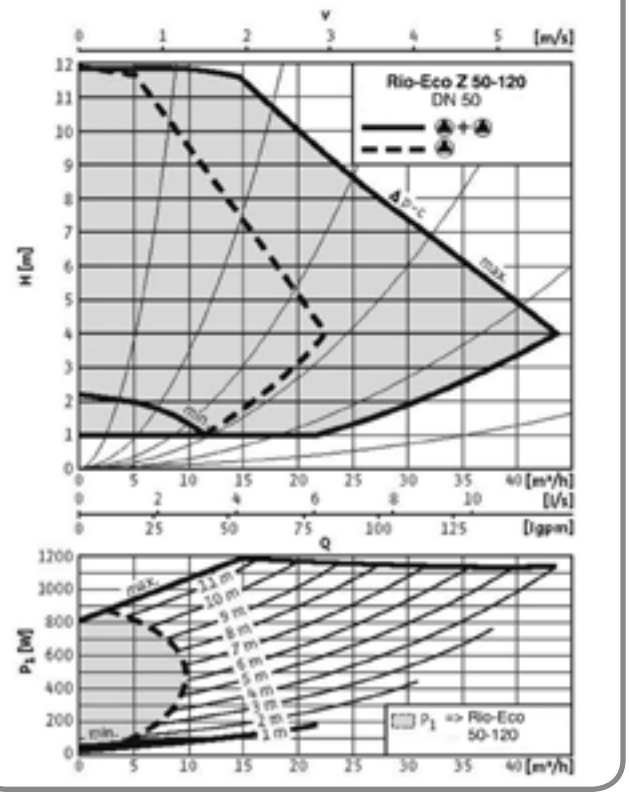


Δp-v (variable)

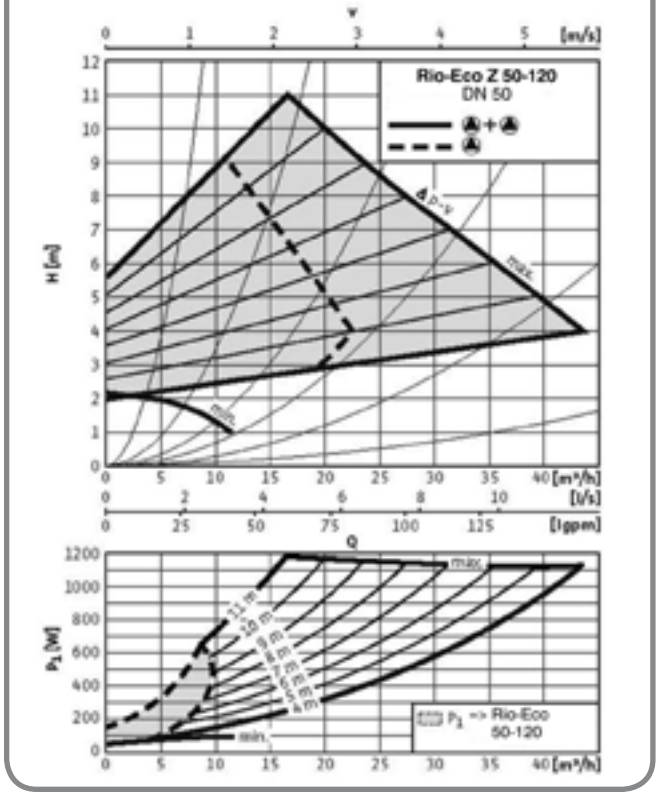

Δp-c (constant)

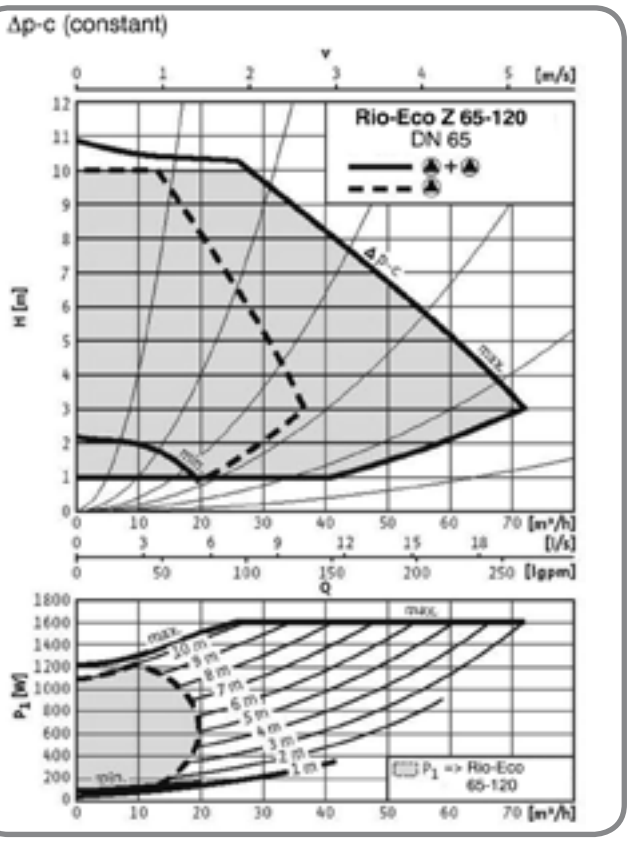

Δp-v (variable)

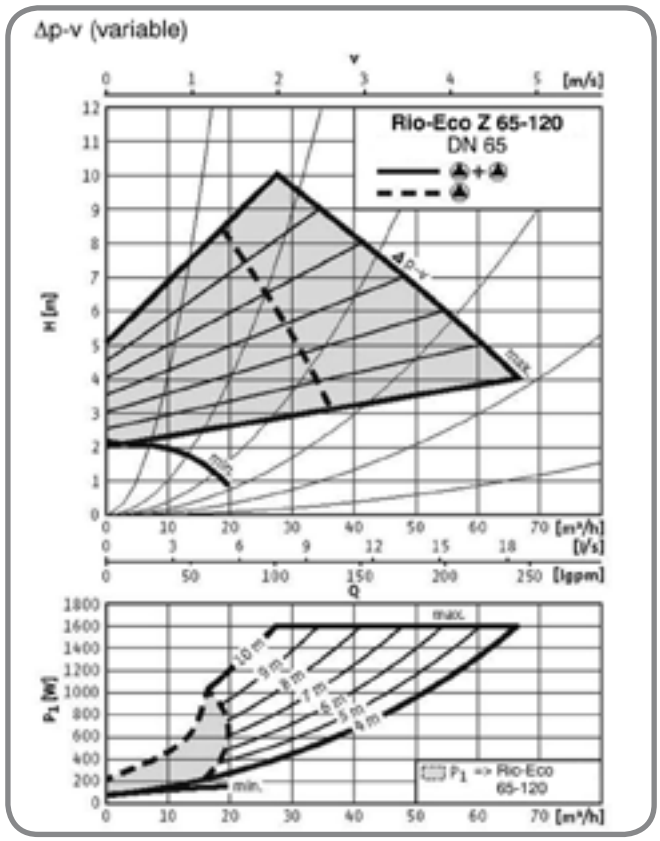



Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio-Eco Z

Circulateur double
de chauffage collectif haute efficacité


Caractéristiques hydrauliques pompes doubles

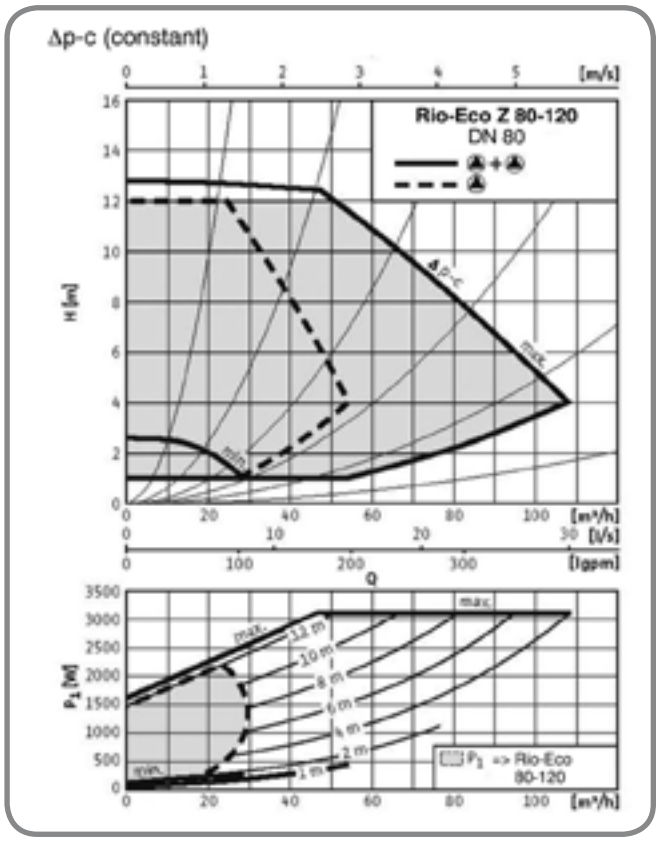

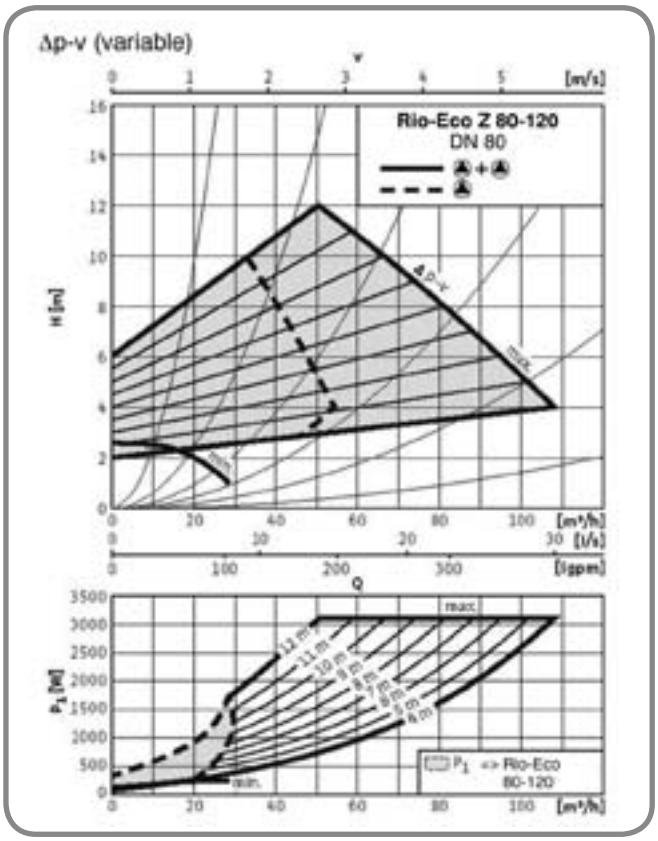

Encombrements

Circulateur à raccords union

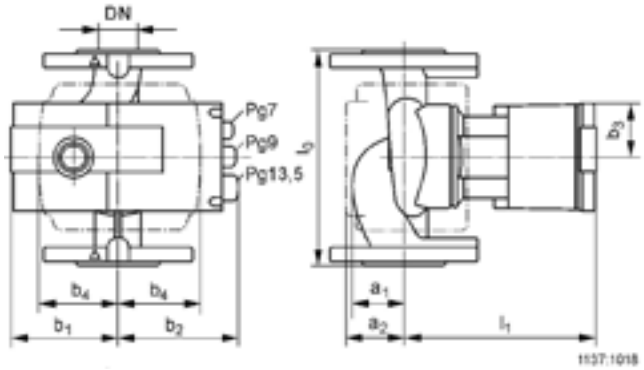

Dimensions en mm

Rio-Eco	Rp	G	l0	a1	a2	l1	b1	b2	b3	b4
25-60	1»	1"1/2	180	43	58	181	90	125	48	75
25-80 (B)	1»	1"1/2	180	43	58	181	90	125	48	75
30-60	1»1/4	2"	180	43	58	181	90	125	48	75
30-80 (B)	1»1/4	2"	180	43	58	181	90	125	48	75
30-120(B)	1"1/4	2"	180	50	54	203	105	125	55	78

Base de prix : 02.01.2010


Livret Technique : 1137.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Rio-Eco Z

Circulateur double
de chauffage collectif haute efficacité

Encombrements


Circulateur à brides

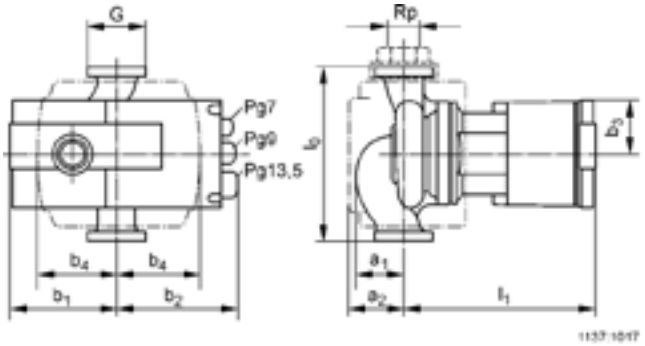

Dimensions en mm

Rio-Eco	DN	l0	a1	a2	l1	b1	b2	b3	b4
32-120	32	220	50	54	204	105	125	55	78
40-40	40	220	58	72	176	90	125	48	75
40-80 (B)	40	220	53	59,5	205	105	125	55	78
40-120 (B)	40	250	62	84	252	119	142	65	92
50-80	50	240	50	64,5	210	105	125	55	78
50-90 (B)	50	280	61	83	256	119	142	65	92
50-120	50	280	61	83	256	119	142	65	92
65-90	65	280	61	83	256	119	142	65	92
65-120 (B)	65	340	87	112	325	155	170	78	120
80-120	80	360	90	120	328	155	170	78	125
100-120	100	360	80	120	338	155	170	78	125

Circulateur double à brides

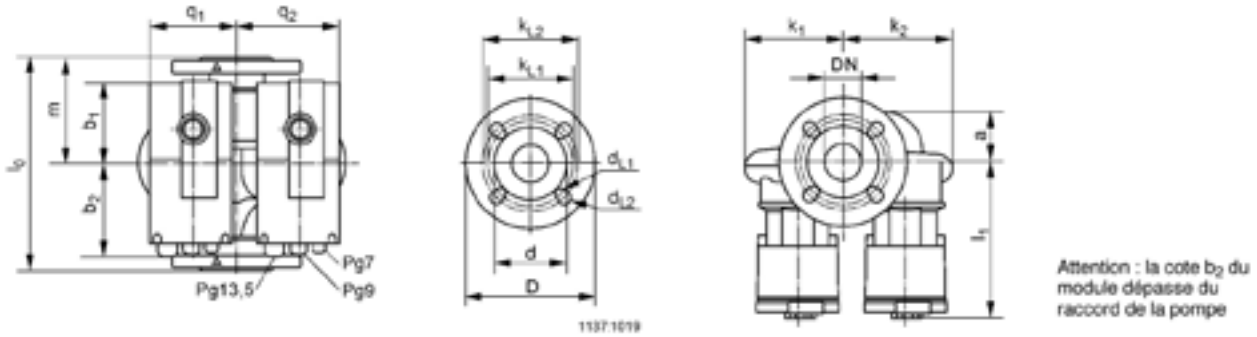

Dimensions en mm

Rio-Eco Z	DN	l0	m	l1	a	k1	k2	b1	b2	q1	q2
32-80	32	220	110	181	43	106	114	75	90	106	106
32-120	32	220	110	204	59	119	132	105	125	110	130
40-80	40	220	110	205	65	125	140	105	125	113	132
40-120	40	250	125	252	62	100	110	119	142	145	145
50-80	50	240	120	210	63	145	138	105	125	132	132
50-90	50	280	140	256	62	110	125	119	142	145	145
50-120	50	280	140	256	62	110	125	119	142	145	145
65-120	65	340	170	325	88	200	210	155	170	188	145
80-120	80	360	180	328	100	220	235	150	170	203	203

Livret Technique : 1109.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Riotherm C

Circulateur multi-vitesse
pour eau chaude sanitaire

• Domaine d'emploi

Circulation d'eau chaude sanitaire, installations de transfert thermique, installations de récupération de la chaleur, circuits de refroidissement dans le génie climatique

• Exécution

Circulateur à rotor noyé sans entretien à raccords union, à trois vitesses à sélection manuelle.

• Caractéristiques

Rp / DN :	1" - 1"¼ & 40 - 50
Q max. m³/h :	28
H max. m :	7,5
T max. °C :	- 10 à + 110
P max. bar :	10

• Matériaux

Corps de pompe :	Bronze / Fonte grise.
Arbre :	Céramique / Acier Cr. Ni.
Roue :	Matériaux de synthèse.
Palier :	Graphite.

• Liquide véhiculé

- Eau chaude sanitaire jusqu'à +65°C, TH < 30 °F
- Eau pure traitée conformément aux réglementations en vigueur, exempte de substances agressives, abrasives ou solides. Eau contenant des produits antigel sur la base de glycol (rapport de mélange 1:1 maxi) avec inhibiteurs (antirouille). Si la part de glycol dépasse 20%, vérifier les caractéristiques de service.



Tarif - Riotherm C

Riotherm C	n° de code	Prix H.T. €	GM
20-10	29 130 388	**312,32**	22
25-20 – 1~230V	29 130 389	**332,87**	22
25-20 – 3~400V	29 130 390	**351,18**	22
25-60	29 130 391	**367,95**	22
30-70	29 130 392	**632,63**	22
40-70	29 130 393	**853,89**	22
50-70	29 130 394	**1 213,06**	22

Accessoires


Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.


Livret Technique : 1109.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Riotherm C

Circulateur multi-vitesse
pour eau chaude sanitaire

Courbes caractéristiques

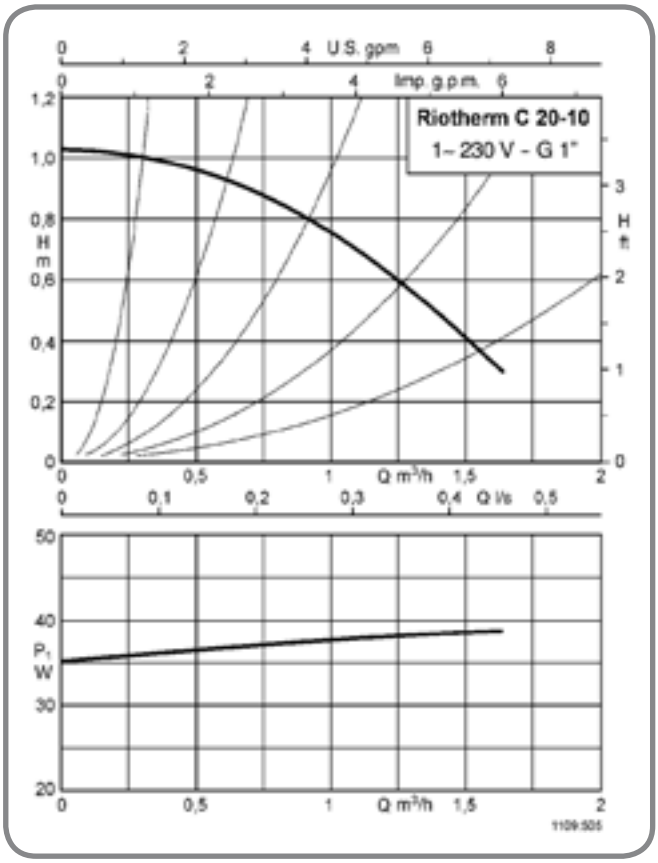

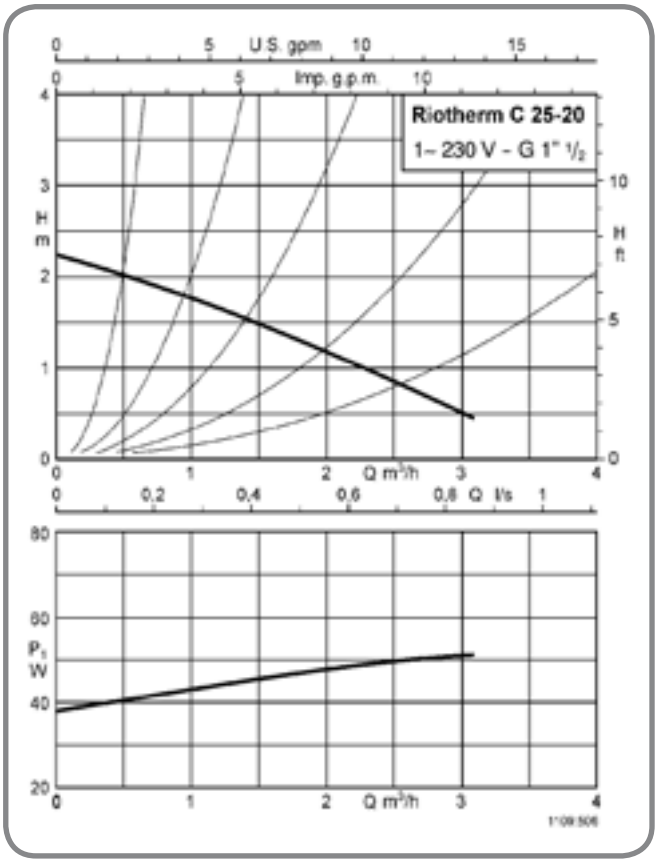

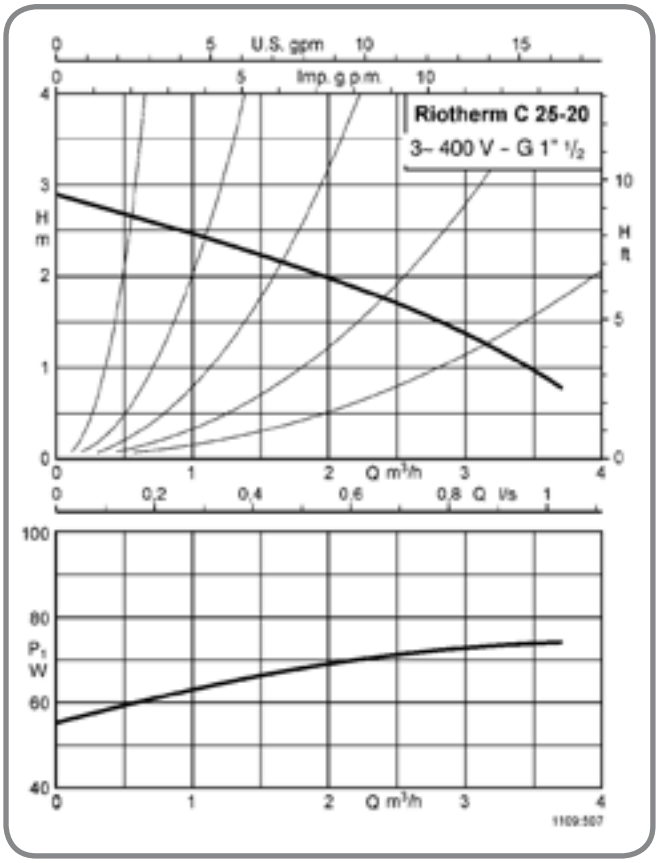

Caractéristiques techniques :


Riotherm C	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. 1~ 230V Amp	Intens. 3~ 230V Amp	Intens. 3~ 400V Amp	Poids kg
20-10	1700	36 - 38	0,18	-	-	2,2
25-20 - 1-230 V	1700	38 - 49	0,22	-	-	2,4
25-20 - 3-400 V	2650	55 - 72		-	0,16	2,7
25-60	2700 2500 2100	73 - 99 52 - 74 39 - 49	0,41 0,32 0,22	-	-	2,8
30-70	2800 2300 1800	140 - 195 110 - 175 95 - 120	0,95 0,87 0,62	-	-	5,0
40-70	2600 2100 1800	220 - 370 165 - 260 130 - 185	-	1,31 0,81 0,57	0,76 0,47 0,33	11,0
50-70	2800 2450 2150	360 - 625 290 - 495 245 - 380	-	2,13 1,51 1,17	1,23 0,87 0,68	16,0


Livret Technique : 1109.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique


Riotherm C


Circulateur multi-vitesse
pour eau chaude sanitaire

Courbes caractéristiques

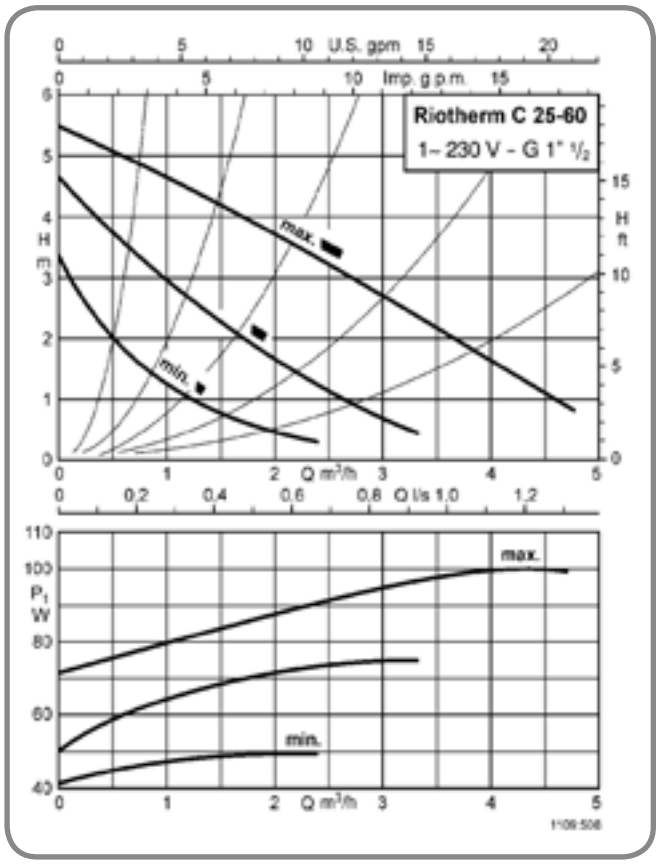

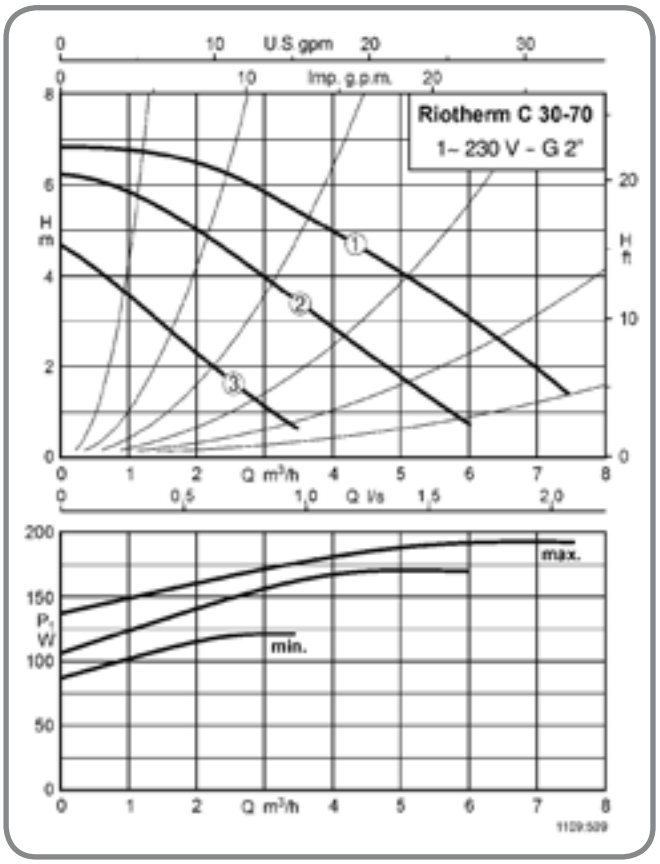

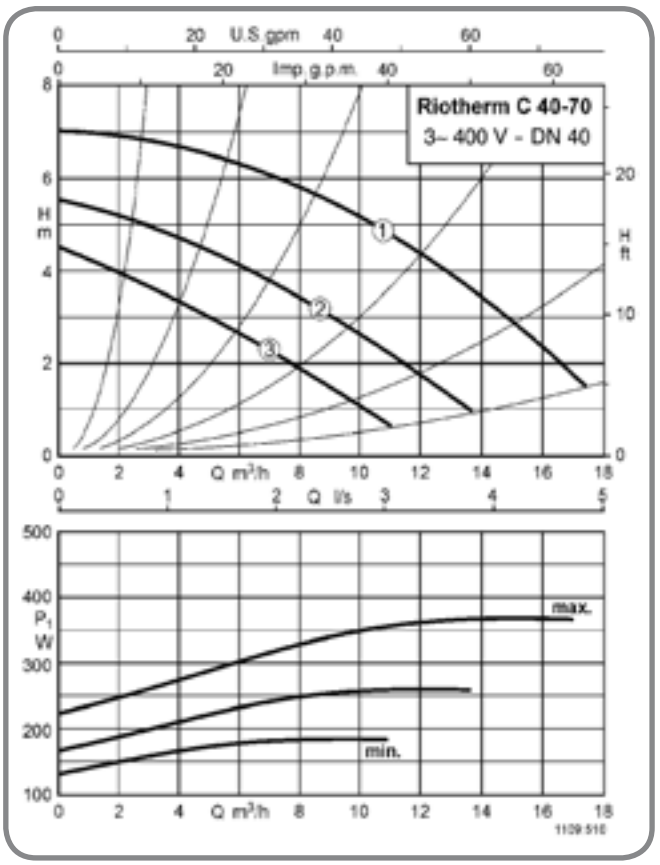

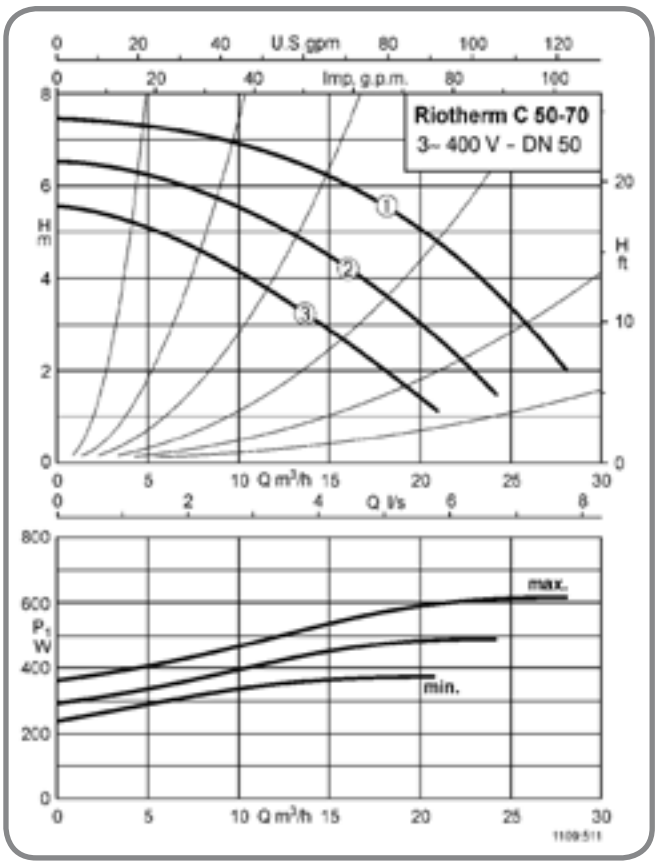


Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1109.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Riotherm C


Circulateur multi-vitesse
pour eau chaude sanitaire

Encombrements

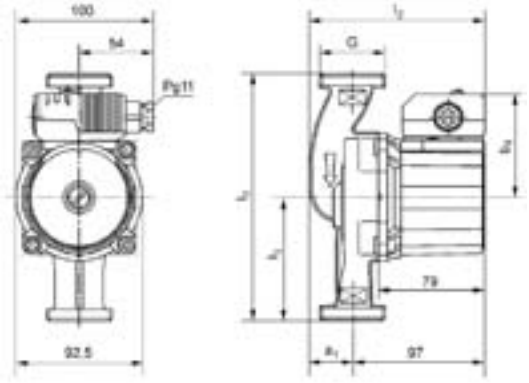

Dimensions en mm

Riotherm C	l0	l2	l3	a1	b4
20-10	140	130	70	34	73
25-20	180	130	70	34	73
25-60	180	130	90	33	76

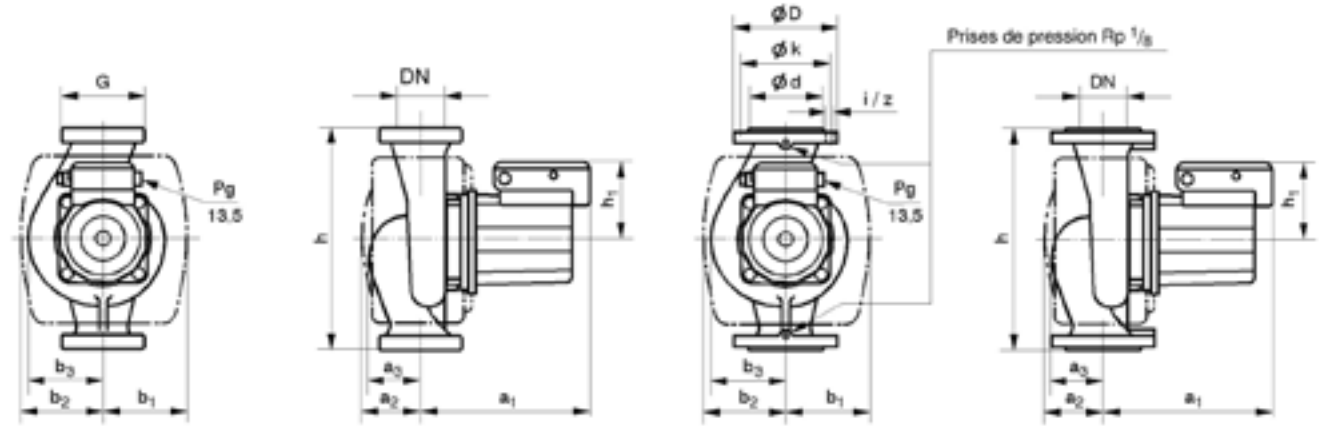

Dimensions en mm

Riotherm C	a1	a2	a3	b1	b2	b3	h	h1
30-70	171	63	40	90	90	66	180	92
40-70	190	70	47	98	98	78	250	103
50-70	222	90	63	115	115	91	280	110

Livret Technique : 1109.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Riotherm

Circulateur à rotor sec
pour eau chaude

• Domaine d'emploi

Distribution d'eau chaude sanitaire, piscines, circuits de refroidissement et installations industrielles.

• Exécution

Pompe à rotor sec à raccords union, étanchéité d'arbre assurée par garniture mécanique, moteur à vitesse fixe

• Caractéristiques

Rp / DN :	1" - 1"¼
Q max. m³/h :	10
H max. m :	6
T max. °C :	- 2 à + 110
P max. bar :	10

• Matériaux

Corps de pompe	Bronze / Fonte grise.
Arbre :	Acier Cr. Ni.
Roue :	Matériaux de synthèse.

• Liquide véhiculé

- Eau pure et liquides n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe.



Tarif - Riotherm

Riotherm	n° de code	Prix H.T. €	GM
G 22-5 E	29 127 210	**677,92**	26
G 22-5 D	29 127 211	**633,56**	26
G 22-8 E	29 127 214	**734,76**	26
G 22-8 D	29 127 215	**682,09**	26
G 32-12 E	29 121 054	**765,26**	26
G 32-12 D	29 121 055	**707,04**	26
R 22-5 E	29 127 212	**923,01**	26
R 22-5 D	29 127 213	**875,46**	26
R 22-8 E	29 127 216	**982,04**	26
R 22-8 D	29 127 217	**931,63**	26
R 32-12 E	29 121 056	**1 013,70**	26
R 32-12 D	29 121 057	**953,22**	26


Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1109.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Riotherm

Circulateur à rotor sec
pour eau chaude

Courbes caractéristiques

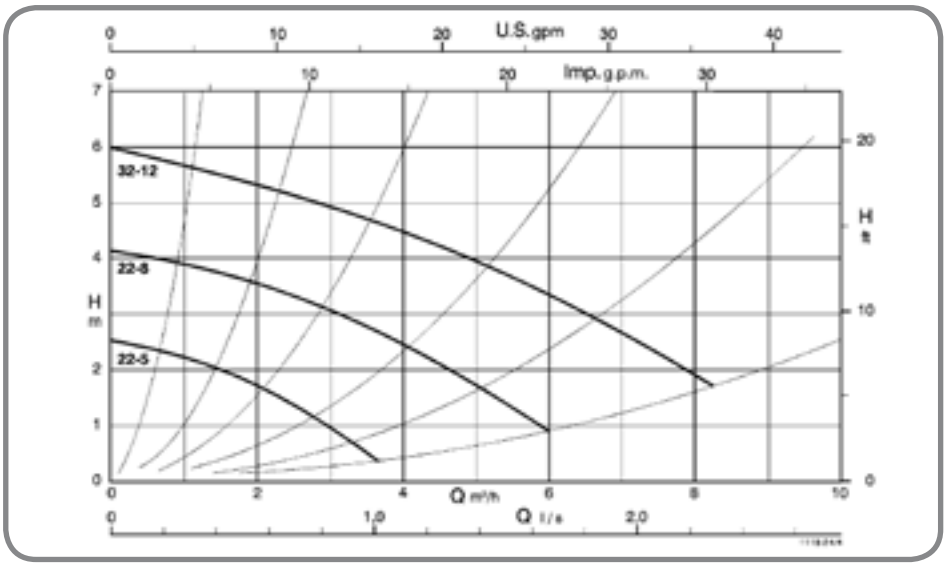


Caractéristiques techniques :

Riotherm	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
G 22-5 E	2850	130	-	-	1,1	7,1
G 22-5 D	2850	130	0,64	0,37	-	6,5
G 22-8 E	2850	130	-	-	1,1	7,9
G 22-8 D	2850	130	0,64	0,37	-	7,2
G 32-12 E	2800	165	-	-	1,1	7,1
G 32-12 D	2800	165	0,67	0,39	-	6,5

Riotherm	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. 1~230V Amp	Intens. 3~230V Amp	Intens. 3~400V Amp	Poids kg
R 22-5 E	2800	165	-	-	1,1	7,8
R 22-5 D	2800	165	0,67	0,39	-	7,3
R 22-8 E	2750	200	-	-	1,1	7,1
R 22-8 D	2750	200	0,7	0,4	-	6,5
R 32-12 E	2750	200	-	-	1,1	7,9
R 32-12 D	2750	200	0,7	0,4	-	7,3

Encombrements

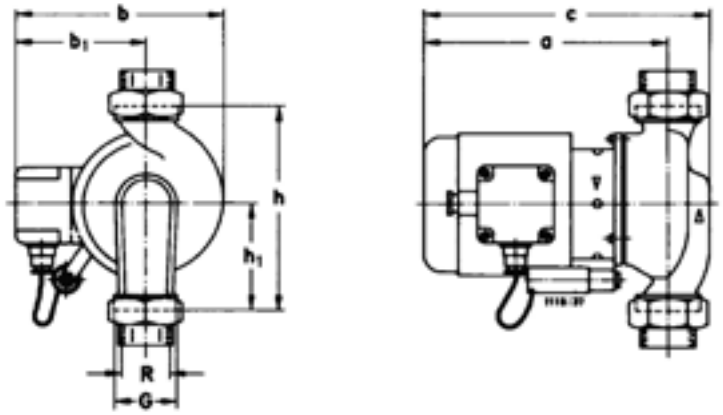

Dimensions en mm

Riotherm	a	b	b1	c	h	h1	G	R
22-5/-8	211	158	90	246	180	90	2”	1”
32-12	211	158	90	246	180	90	2”	1”1/4

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1112.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Riotronic ECO

Circulateur de chauffage haute efficacité
à régulation électronique de la pression différentielle

• Domaine d'emploi

Installations de chauffage à eau chaude et installations de récupération de la chaleur.

• Exécution

Circulateur à rotor noyé sans entretien à raccords union, avec moteur à commutation électronique et régulation de la pression différentielle.

• Caractéristiques

Rp :	1" - 1"¼
Q max. m³/h :	2,5
H max. m :	5
T max. °C :	+ 15 à + 110
P max. bar :	10

• Matériaux

Volute :	Fonte grise / bronze
Arbre :	Acier Cr.
Roue :	Matière synthétique (PP avec 40 % de fibres de verre).
Palier :	Carbone imprégné de métal.

• Liquide véhiculé

- Eau pure ou eau traitée conformément aux réglementations en vigueur, ne contenant pas de substances agressives, abrasives et solides.
- Eau avec antigel du commerce à base de glycol (rapport de mélange maxi. 1 : 1) avec inhibiteur de corrosion (antirouille).
- A partir de 20% de glycol, vérifier les caractéristiques de fonctionnement !
- Eau de chauffage suivant VDI 2035.

• Mode de régulation

- Δp-c : pression différentielle constante sur la pompe (seulement Riotronic ECO 25-60 BMS)
- Δp-v : pression différentielle variable sur la pompe
- Commande automatique jour/nuit par logique floue "Day-and-Night-Control"
- La défaillance de modules électroniques faisant partie du système de régulation entraîne la commutation interne sur la courbe maximale.



Tarif - Riotronic ECO

Riotronic ECO	n° de code	Prix H.T. €	GM
25-40	29 130 823	**361,22**	20
30-40	29 130 824	**376,54**	20
25-60	29 130 825	**408,54**	20
30-60	29 130 826	**424,02**	20
25-60 B	29 130 822	**589,85**	20
25-60 BMS	29 130 827	**489,72**	20

Livret Technique : 1112.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Riotronic ECO


Circulateur de chauffage haute efficacité
à régulation électronique de la pression différentielle


Caractéristiques techniques


Riotronic ECO	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. Amp	Classe d'énergie	Poids kg
25-40	1400 - 2700	5,8 - 32	0,3	A	2,6
30-40	1400 - 2700	5,8 - 32	0,3	A	2,7
25-60	1400 - 3500	5,8 - 59	0,46	A	2,6


Riotronic ECO	Vitesse tr/min	P1 W	Intens. Amp	Classe d'énergie	Poids kg
30-60	1400 - 3500	5,8 - 59	0,46	A	2,7
25-60 B	1400 - 3500	5,8 - 59	0,46	A	2,6
25-60 BMS	1400 - 3500	5,8 - 59	0,46	A	2,9

Courbes caractéristiques

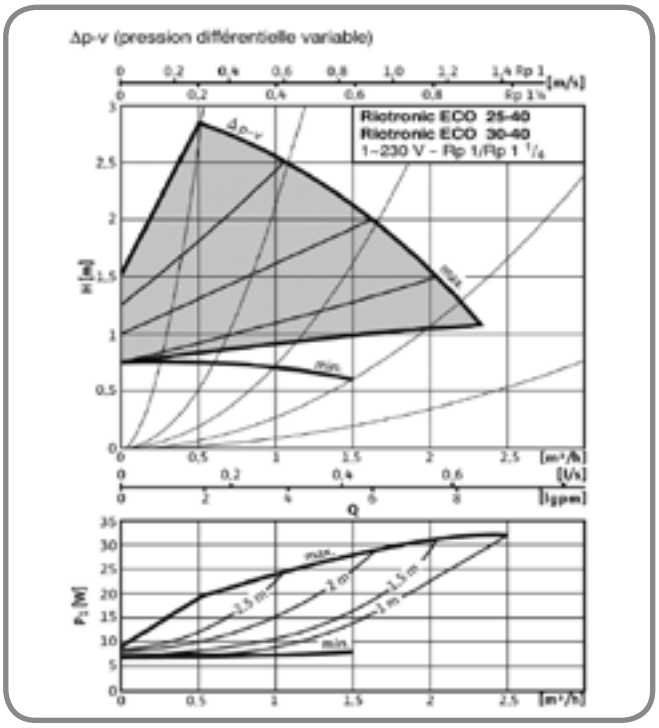

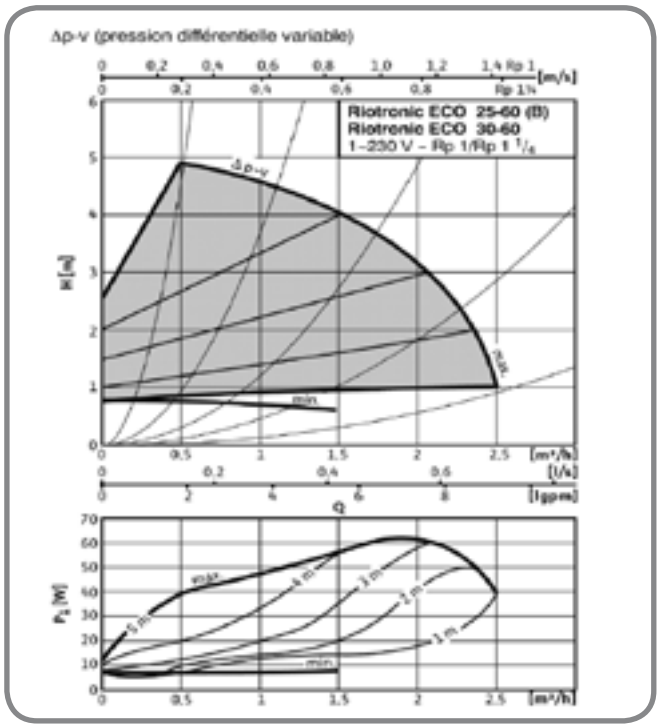

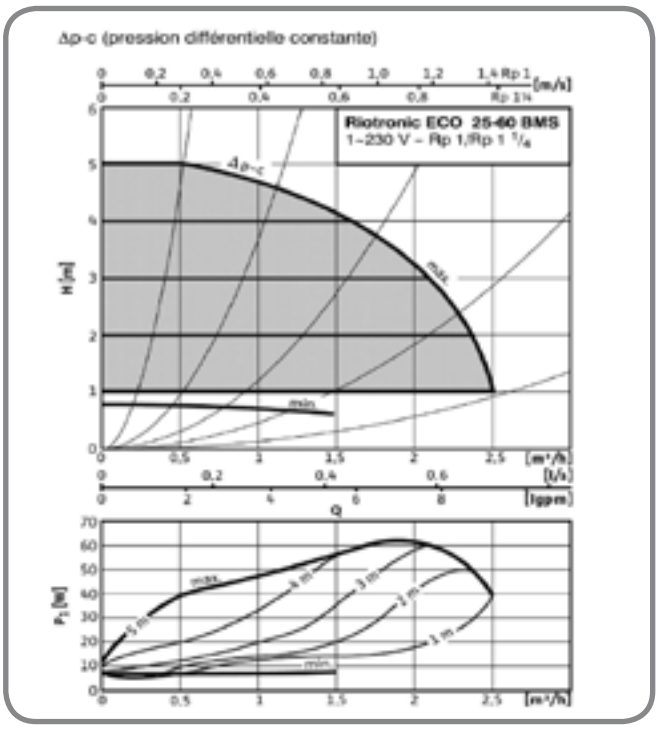

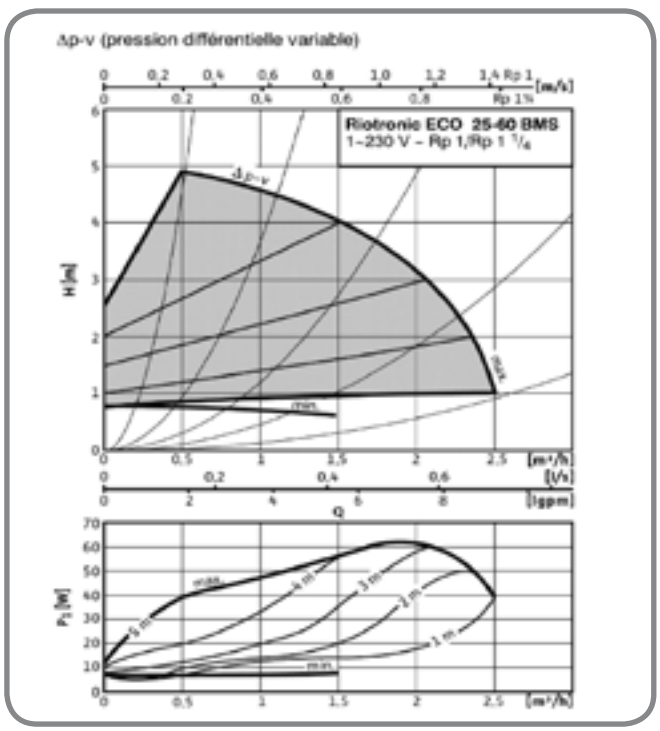


Livret Technique : 1112.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Riotronic ECO

Circulateur de chauffage haute efficacité
à régulation électronique de la pression différentielle

Encombrements

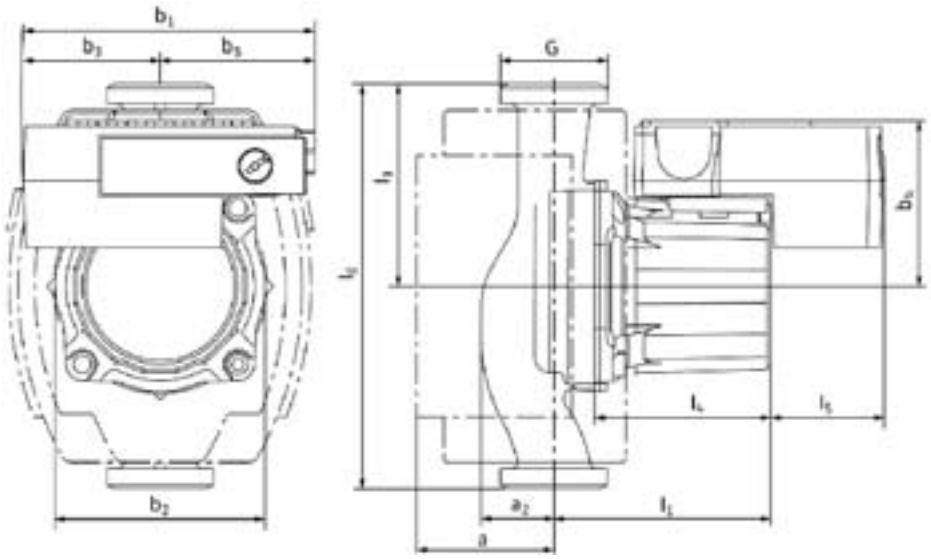

Dimensions en mm

Riotronic ECO	G	l0	l1	l3	l4	l5	a	a2	b1	b2	b3	b4	b5
25-40	1”1/2	180	96	90	78	50	60	32,5	133	93,5	61	73	69
30-40	2”	180	96	90	78	50	60	32,5	133	93,5	61	73	69
25-60	1”1/2	180	96	90	78	50	60	32,5	133	93,5	61	73	69
30-60	2”	180	96	90	78	50	60	32,5	133	93,5	61	73	69
25-60 B	1”1/2	180	96	90	78	50	60	32,5	133	93,5	61	73	69
25-60 BMS	1”1/2	180	96	90	78	50	60	32,5	133	93,5	78	73	94

Livret Technique : 1144.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Trialine
Groupe monobloc
en exécution en ligne

• Domaine d'emploi
Installations de chauffage à eau chaude, circuits de refroidissement, systèmes de climatisation, alimentation en eau.

• Exécution
Pompe monobloc en exécution en ligne, avec arbre commun pompe moteur.



Tarif - Trialine

Trialine	n° de code	Prix H.T. €	GM
2900 1/min			
32-100/022	29 130 250	**594,71**	MO
32-125/042	29 130 251	**619,02**	MO
32-125/072	29 130 252	**624,30**	MO
40-100/032	29 130 253	**631,69**	MO
40-100/052	29 130 254	**635,92**	MO
40-125/132	29 130 255	**710,93**	MO
50-100/052	29 130 256	**664,43**	MO
50-125/112	29 130 257	**760,56**	MO
65-125/112	29 130 258	**858,81**	MO
65-125/182	29 130 259	**883,11**	MO
80-125/182	29 130 260	**1 044,72**	MO
80-125/222	29 130 261	**1 094,37**	MO

Trialine	n° de code	Prix H.T. €	GM
1450 1/min			
32-125/014	29 130 262	**604,22**	MO
40-100/014	29 130 263	**616,90**	MO
40-125/024	29 130 264	**635,92**	MO
50-100/014	29 130 265	**644,36**	MO
50-160/054	29 130 266	**790,15**	MO
65-125/034	29 130 267	**798,59**	MO
80-125/034	29 130 268	**915,84**	MO

Accessoires
Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 1144.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Trialine Z

Groupe monobloc double en exécution en ligne

• Domaine d'emploi

Installations de chauffage à eau chaude, circuits de refroidissement, systèmes de climatisation, alimentation en eau.

• Exécution

Pompe monobloc en exécution en ligne avec arbre commun pompe moteur, version double avec clapet anti-retour intégré pour le fonctionnement avec une pompe de secours ou les 2 pompes en parallèle pour assurer le débit de pointe.



Tarif - Trialine Z

Trialine Z	n° de code	Prix H.T. €	GM
2900 1/min			
32-100/022	29 130 269	**1 217,94**	MO
32-125/042	29 130 270	**1 267,60**	MO
32-125/072	29 130 271	**1 279,25**	MO
40-100/032	29 130 272	**1 292,95**	MO
40-100/052	29 130 273	**1 317,25**	MO
40-125/132	29 130 274	**1 456,68**	MO
50-100/052	29 130 275	**1 559,16**	MO
50-125/112.2	29 130 276	**1 559,16**	MO
50-125/112.1	29 130 277	**1 761,98**	MO
65-125/112	29 130 278	**1 811,62**	MO
65-125/182	29 130 279	**2 142,27**	MO
80-125/182	29 130 280	**2 243,65**	MO
80-125/222	29 130 269	**1 217,94**	MO

Trialine Z	n° de code	Prix H.T. €	GM
1450 1/min			
32-125/014	29 130 281	**1 240,13**	MO
40-100/014	29 130 282	**1 265,49**	MO
40-125/024	29 130 283	**1 302,46**	MO
50-125/024	29 130 284	**1 409,15**	MO
50-160/054	29 130 285	**1 620,42**	MO
65-125/034	29 130 286	**1 636,27**	MO
80-125/034	29 130 287	**1 877,12**	MO

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 1146.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline


Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé

• Domaine d'emploi

Installations de chauffage à eau chaude, circuits de refroidissement, systèmes de climatisation, alimentation en eau, distribution d'eau chaude sanitaire, circuits de recirculation industriels.

• Exécution

Pompe de chauffage monobloc à volute, en exécution en ligne avec moteur normalisé.

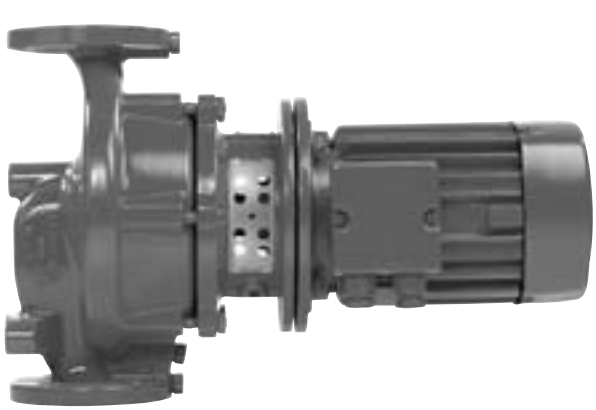

Tarif - Etaline

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etaline	P_2 kW	n° de code GN 6 - 2 Pôles	Prix H.T. €	GM	n° de code GN 11 - 2 Pôles	Prix H.T. €	GM
32-160/112.1	1,10	48 859 011	**862,27**	55	48 864 895	**768,27**	55
32-160/112.2	1,10	48 859 012	**862,27**	55	48 864 896	**768,27**	55
32-160/152.1	1,50	48 859 013	**997,67**	55	48 864 897	**903,67**	55
32-160/152.2	1,50	48 859 014	**997,67**	55	48 864 898	**903,67**	55
32-160/222.1	2,20	48 859 015	**1 033,22**	55	48 864 899	**939,21**	55
32-160/222.2	2,20	48 859 016	**1 033,22**	55	48 864 900	**939,21**	55
32-160/302	3,00	48 859 017	**1 103,15**	55	48 864 901	**1 009,14**	55
32-160/402	4,00	EL0104026	**1 196,09**	55	EL01040211	**1 102,08**	55
32-160/552	5,50	EL0105526	**1 651,35**	55	EL01055211	**1 557,34**	55
32-160/752	7,50	EL0107526	**1 805,37**	55	EL01075211	**1 711,36**	55
32-200/302	3,00	EL0203026	**1 115,24**	55	EL02030211	**1 021,24**	55
32-200/402	4,00	48 859 030	**1 208,18**	55	48 864 914	**1 114,17**	55
32-200/552.1	5,50	48 886 141	**1 663,42**	55	48 886 142	**1 569,41**	55
32-200/552.2	5,50	48 859 032	**1 663,42**	55	48 864 916	**1 569,41**	55
32-200/752	7,50	48 886 143	**1 817,44**	55	48 886 144	**1 723,43**	55
32-200/1102	11,00	EL0211026	**2 443,16**	55	EL02110211	**2 349,16**	55
32-200/1502	15,00	EL0215026	**2 729,15**	55	EL02150211	**2 635,14**	55

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1146.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline

Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etaline	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
40-160/222	2,20	48 859 039	**1 104,64**	55	48 864 920	**1 010,63**	55
40-160/302.1	3,00	48 859 040	**1 174,56**	55	48 864 921	**1 080,56**	55
40-160/302.2	3,00	48 859 041	**1 174,56**	55	48 864 922	**1 080,56**	55
40-160/402	4,00	48 859 042	**1 267,50**	55	48 864 923	**1 173,49**	55
40-160/552	5,50	EL0305526	**1 722,75**	55	EL03055211	**1 628,75**	55
40-160/752	7,50	EL0307526	**1 876,77**	55	EL03075211	**1 782,77**	55
40-160/1102	11,00	EL0311026	**2 533,81**	55	EL03110211	**2 439,80**	55
40-250/402	4,00	48 859 036	**1 302,65**	55	48 864 932	**1 208,65**	55
40-250/552.1	5,50	48 859 051	**1 757,91**	55	48 864 933	**1 663,90**	55
40-250/552.2	5,50	48 859 052	**1 757,91**	55	48 864 934	**1 663,90**	55
40-250/752.1	7,50	48 859 053	**1 911,93**	55	48 864 935	**1 817,92**	55
40-250/752.2	7,50	48 859 054	**1 911,93**	55	48 864 936	**1 817,92**	55
40-250/1102.1	11,00	48 859 055	**2 475,02**	55	48 864 937	**2 381,02**	55
40-250/1102.2	11,00	48 859 056	**2 475,02**	55	48 864 938	**2 381,02**	55
40-250/1502.1	15,00	48 859 057	**2 761,01**	55	48 864 939	**2 667,00**	55
40-250/1502.2	15,00	48 859 058	**2 761,01**	55	48 864 940	**2 667,00**	55
40-250/1852	18,50	48 859 059	**3 311,06**	55	48 864 941	**3 217,06**	55
40-250/2202	22,00	EL0422026	**3 784,10**	55	EL04220211	**3 690,10**	55
50-160/152	1,50	48 859 065	**1 105,34**	55	48 864 947	**1 011,34**	55
50-160/222	2,20	48 859 066	**1 147,49**	55	48 864 948	**1 053,48**	55
50-160/302	3,00	48 859 067	**1 217,41**	55	48 864 949	**1 123,41**	55
50-160/402.1	4,00	48 859 068	**1 309,24**	55	48 864 950	**1 215,24**	55
50-160/402.2	4,00	48 859 069	**1 309,24**	55	48 864 951	**1 215,24**	55
50-160/552	5,50	48 859 070	**1 763,40**	55	48 864 952	**1 669,40**	55
50-160/752	7,50	48 859 071	**1 917,42**	55	48 864 953	**1 823,42**	55
50-160/1102	11,00	EL0511026	**2 626,35**	55	EL05110211	**2 532,35**	55
50-160/1502	15,00	EL0515026	**2 912,34**	55	EL05150211	**2 818,33**	55
50-250/752	7,50	48 859 078	**1 865,79**	55	48 864 960	**1 771,78**	55
50-250/1102.1	11,00	48 859 079	**2 570,60**	55	48 864 961	**2 476,59**	55
50-250/1102.2	11,00	48 859 080	**2 570,60**	55	48 864 962	**2 476,59**	55
50-250/1502	15,00	48 859 081	**2 856,58**	55	48 864 963	**2 762,58**	55
50-250/1852.1	18,50	48 859 082	**3 404,45**	55	48 864 964	**3 310,44**	55
50-250/1852.2	18,50	48 859 083	**3 404,45**	55	48 864 965	**3 310,44**	55
50-250/2202	22,00	48 859 084	**3 856,60**	55	48 864 966	**3 762,60**	55
50-250/3002	30,00	EL0630026	**4 453,05**	55	EL06300211	**4 359,04**	55

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.

Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1146.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline

Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etaline	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
65-160/222.1	2,20	48 859 095	**1 179,34**	55	48 864 977	**1 085,33**	55
65-160/222.2	2,20	48 859 096	**1 179,34**	55	48 864 978	**1 085,33**	55
65-160/302.1	3,00	48 859 097	**1 249,27**	55	48 864 979	**1 155,26**	55
65-160/302.2	3,00	48 859 098	**1 249,27**	55	48 864 980	**1 155,26**	55
65-160/402.1	4,00	48 859 099	**1 341,10**	55	48 864 981	**1 247,10**	55
65-160/402.2	4,00	48 859 100	**1 341,10**	55	48 864 982	**1 247,10**	55
65-160/552.1	5,50	48 859 101	**1 795,25**	55	48 864 983	**1 701,25**	55
65-160/552.2	5,50	48 859 102	**1 795,25**	55	48 864 984	**1 701,25**	55
65-160/752.1	7,50	48 859 103	**1 949,27**	55	48 864 985	**1 855,27**	55
65-160/752.2	7,50	48 859 104	**1 949,27**	55	48 864 986	**1 855,27**	55
65-160/1102	11,00	48 859 105	**2 576,09**	55	48 864 987	**2 482,09**	55
65-160/1502	15,00	EL0715026	**2 862,08**	55	EL07150211	**2 768,07**	55
65-160/1852	18,50	EL0718526	**3 411,03**	55	EL07185211	**3 317,02**	55
65-160/2202	22,00	EL0722026	**3 862,10**	55	EL07220211	**3 768,09**	55
65-250/752	7,50	48 859 114	**2 118,46**	55	48 864 996	**2 024,45**	55
65-250/1102.1	11,00	48 859 115	**2 823,27**	55	48 864 997	**2 729,26**	55
65-250/1102.2	11,00	48 859 116	**2 823,27**	55	48 864 998	**2 729,26**	55
65-250/1502.1	15,00	48 859 117	**3 109,25**	55	48 864 999	**3 015,25**	55
65-250/1502.2	15,00	48 859 118	**3 109,25**	55	48 865 000	**3 015,25**	55
65-250/1852.1	18,50	48 886 145	**3 658,21**	55	48 886 146	**3 564,21**	55
65-250/1852.2	18,50	48 859 119	**3 658,21**	55	48 865 001	**3 564,21**	55
65-250/2202.1	22,00	48 886 147	**4 108,19**	55	48 886 148	**4 014,18**	55
65-250/2202.2	22,00	48 859 120	**4 108,19**	55	48 865 002	**4 014,18**	55
65-250/3002	30,00	48 886 149	**4 712,32**	55	48 886 150	**4 618,31**	55
65-250/3702	37,00	EL0837026	**5 370,13**	55	EL08370211	**5 276,12**	55
80-160/402	4,00	48 886 151	**1 361,95**	55	48 886 152	**1 267,94**	55
80-160/552.1	5,50	48 859 127	**1 823,82**	55	48 865 009	**1 729,82**	55
80-160/552.2	5,50	48 859 128	**1 823,82**	55	48 865 010	**1 729,82**	55
80-160/552.3	5,50	48 886 153	**1 823,82**	55	48 886 154	**1 729,82**	55
80-160/752.1	7,50	48 886 155	**1 977,84**	55	48 886 156	**1 883,84**	55
80-160/752.2	7,50	48 859 129	**1 977,84**	55	48 865 011	**1 883,84**	55
80-160/1102.1	11,00	48 859 130	**2 604,66**	55	48 865 012	**2 510,65**	55
80-160/1102.2	11,00	48 886 157	**2 604,66**	55	48 886 158	**2 510,65**	55
80-160/1502	15,00	48 859 131	**2 890,64**	55	48 865 013	**2 796,64**	55
80-160/1852	18,50	EL0918526	**3 439,59**	55	EL09185211	**3 345,59**	55
80-160/2202	22,00	EL0922026	**3 890,65**	55	EL09220211	**3 796,65**	55
80-160/3002	30,00	EL0930026	**4 997,79**	55	EL09300211	**4 903,78**	55

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1146.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline

Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etaline	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
80-210/1102	11,00	EL1011026	**3 211,08**	55	EL10110211	**3 117,07**	55
80-210/1502	15,00	EL1015026	**3 497,06**	55	EL10150211	**3 403,06**	55
80-210/1852	18,50	48 859 140	**4 037,23**	55	48 865 024	**3 943,22**	55
80-210/2202	22,00	48 859 141	**4 487,20**	55	48 865 025	**4 393,19**	55
80-210/3002	30,00	48 886 159	**5 128,14**	55	48 886 160	**5 034,13**	55
80-210/3702	37,00	48 886 161	**5 785,95**	55	48 886 162	**5 691,95**	55
100-125/402	4,00	48 886 163	**1 569,58**	55	48 886 164	**1 475,57**	55
100-125/552	5,50	48 886 165	**2 108,35**	55	48 886 166	**2 014,34**	55
100-125/752.1	7,50	48 859 144	**2 262,36**	55	48 865 028	**2 168,36**	55
100-125/752.2	7,50	48 886 167	**2 262,36**	55	48 886 168	**2 168,36**	55
100-125/1102	11,00	48 859 145	**2 506,89**	55	48 865 029	**2 412,88**	55
100-125/1502	15,00	EL1115026	**2 792,88**	55	EL11150211	**2 698,87**	55
100-160/752	7,50	EL1207526	**1 982,23**	55	EL12075211	**1 888,22**	55
100-160/1102.1	11,00	48 859 148	**2 683,76**	55	48 865 032	**2 589,75**	55
100-160/1102.2	11,00	48 859 149	**2 683,76**	55	48 865 033	**2 589,75**	55
100-160/1502	15,00	48 859 150	**2 969,74**	55	48 865 034	**2 875,74**	55
100-160/1852	18,50	EL1218526	**3 519,80**	55	EL12185211	**3 425,79**	55
100-160/2202	22,00	EL1222026	**3 971,97**	55	EL12220211	**3 877,96**	55
100-160/3002	30,00	EL1230026	**5 185,32**	55	EL12300211	**5 091,31**	55
100-170/1102	11,00	EL1311026	**2 890,30**	55	EL13110211	**2 796,29**	55
100-170/1502	15,00	EL1315026	**3 176,28**	55	EL13150211	**3 082,28**	55
100-170/1852	18,50	EL1318526	**3 719,73**	55	EL13185211	**3 625,72**	55
100-170/2202	22,00	48 859 154	**4 169,71**	55	48 865 038	**4 075,71**	55
100-170/3002	30,00	EL1330026	**5 304,50**	55	EL13300211	**5 210,49**	55
125-160/1852	18,50	EL1418526	**4 962,58**	55	EL14185211	**4 849,56**	55
125-160/2202	22,00	48 859 165	**5 413,65**	55	48 865 049	**5 300,62**	55
125-160/3002	30,00	EL1430026	**6 570,79**	55	EL14300211	**6 457,76**	55
125-200/3002	30,00	48 886 169	**6 852,27**	55	48 886 170	**6 739,24**	55
125-200/3702	37,00	48 886 171	**7 510,08**	55	48 886 172	**7 397,05**	55
125-200/4502	45,00	48 886 173	**8 449,99**	55	48 886 174	**8 336,96**	55

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 1146.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline

Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etaline	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
32-160/024.1	0,25	48 859 006	**839,95**	55	48 864 890	**745,94**	55
32-160/024.2	0,25	48 859 007	**839,95**	55	48 864 891	**745,94**	55
32-160/034.1	0,37	48 859 008	**861,38**	55	48 864 892	**767,37**	55
32-160/034.2	0,37	48 859 009	**861,38**	55	48 864 893	**767,37**	55
32-160/054	0,55	48 859 010	**875,22**	55	48 864 894	**781,21**	55
32-160/074	0,75	EL0100746	**893,95**	55	EL01007411	**799,94**	55
32-160/114	1,10	EL0101146	**956,21**	55	EL01011411	**862,21**	55
32-200/054	0,55	48 859 019	**963,11**	55	48 864 903	**869,11**	55
32-200/074.1	0,75	48 859 021	**981,85**	55	48 864 905	**887,84**	55
32-200/074.2	0,75	48 859 022	**981,85**	55	48 864 906	**887,84**	55
32-200/114	1,10	48 859 023	**1 044,10**	55	48 864 907	**950,10**	55
32-200/154	1,50	EL0201546	**1 090,25**	55	EL02015411	**996,25**	55
32-200/224	2,20	EL0202246	**1 215,04**	55	EL02022411	**1 121,03**	55
40-160/024	0,25	48 859 033	**914,66**	55	48 864 917	**820,65**	55
40-160/034	0,37	48 859 034	**936,09**	55	48 864 918	**842,08**	55
40-160/054	0,55	48 859 035	**945,53**	55	48 864 919	**851,53**	55
40-160/074	0,75	EL0300746	**964,27**	55	EL03007411	**870,26**	55
40-160/114	1,10	EL0301146	**1 026,52**	55	EL03011411	**932,51**	55
40-250/054	0,55	48 859 043	**1 011,45**	55	48 864 924	**917,44**	55
40-250/074.1	0,75	48 859 044	**1 030,18**	55	48 864 925	**936,18**	55
40-250/074.2	0,75	48 859 045	**1 030,18**	55	48 864 926	**936,18**	55
40-250/114	1,10	48 859 046	**1 091,34**	55	48 864 927	**997,34**	55
40-250/154.1	1,50	48 859 047	**1 137,50**	55	48 864 928	**1 043,49**	55
40-250/154.2	1,50	48 859 048	**1 137,50**	55	48 864 929	**1 043,49**	55
40-250/224.1	2,20	48 859 049	**1 262,28**	55	48 864 930	**1 168,27**	55
40-250/224.2	2,20	48 859 050	**1 262,28**	55	48 864 931	**1 168,27**	55
40-250/304	3,00	EL0403046	**1 305,49**	55	EL04030411	**1 211,48**	55
40-250/404	4,00	EL0404046	**1 508,78**	55	EL04040411	**1 414,77**	55
40-250/554	5,50	EL0405546	**1 915,79**	55	EL04055411	**1 821,78**	55
50-160/034.1	0,37	48 859 060	**985,52**	55	48 864 942	**891,51**	55
50-160/034.2	0,37	48 859 061	**985,52**	55	48 864 943	**891,51**	55
50-160/054.1	0,55	48 886 131	**1 005,96**	55	48 886 132	**911,96**	55
50-160/054.2	0,55	48 859 062	**1 005,96**	55	48 864 944	**911,96**	55
50-160/074.1	0,75	48 859 063	**1 024,70**	55	48 864 945	**930,69**	55
50-160/074.2	0,75	48 886 133	**1 024,70**	55	48 886 134	**930,69**	55
50-160/114	1,10	48 859 064	**1 088,04**	55	48 864 946	**994,03**	55
50-160/154	1,50	EL0501546	**1 134,20**	55	EL05015411	**1 040,19**	55
50-160/224	2,20	EL0502246	**1 260,10**	55	EL05022411	**1 166,09**	55

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1146.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline

Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etaline	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
50-250/114	1,10	48 859 072	**1 158,35**	55	48 864 954	**1 064,34**	55
50-250/154.1	1,50	48 859 073	**1 205,60**	55	48 864 955	**1 111,60**	55
50-250/154.2	1,50	48 859 074	**1 205,60**	55	48 864 956	**1 111,60**	55
50-250/224.1	2,20	48 859 075	**1 330,40**	55	48 864 957	**1 236,39**	55
50-250/224.2	2,20	48 859 076	**1 330,40**	55	48 864 958	**1 236,39**	55
50-250/304	3,00	48 859 077	**1 373,61**	55	48 864 959	**1 279,60**	55
50-250/404	4,00	EL0604046	**1 576,89**	55	EL06040411	**1 482,89**	55
50-250/554	5,50	EL0605546	**1 983,91**	55	EL06055411	**1 889,90**	55
50-250/754	7,50	EL0607546	**2 281,19**	55	EL06075411	**2 187,18**	55
65-160/024	0,25	48 859 085	**1 073,95**	55	48 864 967	**979,94**	55
65-160/034	0,37	48 859 086	**1 095,38**	55	48 864 968	**1 001,38**	55
65-160/054.1	0,55	48 859 087	**1 104,83**	55	48 864 969	**1 010,82**	55
65-160/054.2	0,55	48 859 088	**1 104,83**	55	48 864 970	**1 010,82**	55
65-160/074.1	0,75	48 859 089	**1 123,56**	55	48 864 971	**1 029,55**	55
65-160/074.2	0,75	48 859 090	**1 123,56**	55	48 864 972	**1 029,55**	55
65-160/074.3	0,75	48 859 091	**1 123,56**	55	48 864 973	**1 029,55**	55
65-160/114.1	1,10	48 859 092	**1 185,81**	55	48 864 974	**1 091,81**	55
65-160/114.2	1,10	48 859 093	**1 185,81**	55	48 864 975	**1 091,81**	55
65-160/154	1,50	48 859 094	**1 233,07**	55	48 864 976	**1 139,07**	55
65-160/224	2,20	EL0702246	**1 357,86**	55	EL07022411	**1 263,85**	55
65-160/304	3,00	EL0703046	**1 401,07**	55	EL07030411	**1 307,06**	55
65-250/154	1,50	48 859 107	**1 244,06**	55	48 864 989	**1 150,06**	55
65-250/224.1	2,20	48 859 109	**1 367,75**	55	48 864 991	**1 273,75**	55
65-250/224.2	2,20	48 859 110	**1 367,75**	55	48 864 992	**1 273,75**	55
65-250/304.1	3,00	48 859 111	**1 410,96**	55	48 864 993	**1 316,95**	55
65-250/304.2	3,00	48 859 112	**1 410,96**	55	48 864 994	**1 316,95**	55
65-250/404	4,00	48 859 113	**1 614,24**	55	48 864 995	**1 520,23**	55
65-250/554	5,50	EL0805546	**2 022,35**	55	EL08055411	**1 928,35**	55
65-250/754	7,50	EL0807546	**2 318,53**	55	EL08075411	**2 224,53**	55
65-250/1104	11,00	EL0811046	**2 795,73**	55	EL08110411	**2 701,72**	55
80-160/054	0,55	48 859 121	**1 136,69**	55	48 865 003	**1 042,68**	55
80-160/074.1	0,75	48 859 122	**1 155,42**	55	48 865 004	**1 061,41**	55
80-160/074.2	0,75	48 859 123	**1 155,42**	55	48 865 005	**1 061,41**	55
80-160/114.1	1,10	48 859 124	**1 217,67**	55	48 865 006	**1 123,67**	55
80-160/114.2	1,10	48 859 125	**1 217,67**	55	48 865 007	**1 123,67**	55
80-160/154	1,50	48 859 126	**1 264,93**	55	48 865 008	**1 170,92**	55
80-160/224	2,20	EL0902246	**1 388,62**	55	EL09022411	**1 294,61**	55
80-160/304	3,00	EL0903046	**1 431,83**	55	EL09030411	**1 337,82**	55
80-160/404	4,00	EL0904046	**1 636,20**	55	EL09040411	**1 542,20**	55

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1146.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline

Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etaline	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
80-210/114	1,10	EL1001146	**1 376,98**	55	EL10011411	**1 282,97**	55
80-210/154	1,50	48 886 135	**1 423,13**	55	48 886 136	**1 329,12**	55
80-210/224	2,20	48 886 137	**1 545,72**	55	48 886 138	**1 451,72**	55
80-210/304.1	3,00	48 859 137	**1 588,93**	55	48 865 021	**1 494,92**	55
80-210/304.2	3,00	48 859 138	**1 588,93**	55	48 865 022	**1 494,92**	55
80-210/404	4,00	48 859 139	**1 792,21**	55	48 865 023	**1 698,20**	55
80-210/554	5,50	EL1005546	**2 199,22**	55	EL10055411	**2 105,21**	55
80-210/754	7,50	EL1007546	**2 495,42**	55	EL10075411	**2 401,41**	55
80-210/1104	11,00	EL1011046	**2 972,61**	55	EL10110411	**2 878,61**	55
80-250/224.1	2,20	48 847 649	**1 477,95**	55	48 865 014	**1 364,92**	55
80-250/224.2	2,20	48 847 650	**1 477,95**	55	48 865 015	**1 364,92**	55
80-250/304	3,00	48 859 132	**1 521,16**	55	48 865 016	**1 408,13**	55
80-250/404	4,00	48 859 134	**1 725,53**	55	48 865 018	**1 612,51**	55
80-250/554	5,50	48 859 136	**1 805,17**	55	48 865 020	**1 692,15**	55
80-250/754	7,50	EL1107546	**2 101,36**	55	EL11075411	**1 988,34**	55
80-250/1104	11,00	EL1111046	**2 578,56**	55	EL11110411	**2 465,53**	55
80-250/1504	15,00	EL1115046	**3 043,82**	55	EL11150411	**2 930,79**	55
100-125/074	0,75	48 859 142	**1 922,24**	55	48 865 026	**1 828,23**	55
100-125/114	1,10	48 859 143	**1 983,40**	55	48 865 027	**1 889,40**	55
100-125/154	1,50	EL1201546	**2 030,66**	55	EL12015411	**1 936,65**	55
100-125/224	2,20	EL1202246	**2 167,52**	55	EL12022411	**2 073,52**	55
100-160/074	0,75	EL1300746	**2 003,54**	55	EL13007411	**1 909,54**	55
100-160/114	1,10	EL1301146	**2 065,79**	55	EL13011411	**1 971,78**	55
100-160/154	1,50	48 859 146	**2 113,05**	55	48 865 030	**2 019,04**	55
100-160/224	2,20	48 859 147	**2 236,74**	55	48 865 031	**2 142,73**	55
100-160/304	3,00	EL1303046	**2 279,95**	55	EL13030411	**2 185,94**	55
100-160/404	4,00	EL1304046	**2 483,23**	55	EL13040411	**2 389,22**	55
100-170/154	1,50	48 886 139	**2 166,06**	55	48 886 140	**2 072,05**	55
100-170/224.1	2,20	48 859 151	**2 291,66**	55	48 865 035	**2 197,66**	55
100-170/224.2	2,20	48 859 152	**2 291,66**	55	48 865 036	**2 197,66**	55
100-170/304	3,00	48 859 153	**2 334,87**	55	48 865 037	**2 240,87**	55
100-170/404	4,00	EL1404046	**2 538,16**	55	EL14040411	**2 444,15**	55
100-170/554	5,50	EL1405546	**2 945,18**	55	EL14055411	**2 851,17**	55
100-170/754	7,50	EL1407546	**3 242,45**	55	EL14075411	**3 148,45**	55

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1146.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline

Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etaline	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
100-200/304	3,00	EL1503046	**2 504,40**	55	EL15030411	**2 391,37**	55
100-200/404.1	4,00	48 859 155	**2 707,68**	55	48 865 039	**2 594,66**	55
100-200/404.2	4,00	48 859 156	**2 707,68**	55	48 865 040	**2 594,66**	55
100-200/554	5,50	48 859 157	**3 148,75**	55	48 865 041	**3 035,72**	55
100-200/754	7,50	EL1507546	**3 446,03**	55	EL15075411	**3 333,00**	55
100-200/1104	11,00	EL1511046	**3 922,14**	55	EL15110411	**3 809,11**	55
100-200/1504	15,00	EL1515046	**4 387,39**	55	EL15150411	**4 274,36**	55
100-250/404	4,00	EL1604046	**3 204,24**	55	EL16040411	**3 091,22**	55
100-250/554.1	5,50	48 859 158	**3 611,26**	55	48 865 042	**3 498,23**	55
100-250/554.2	5,50	48 859 159	**3 611,26**	55	48 865 043	**3 498,23**	55
100-250/754.1	7,50	48 859 160	**3 907,44**	55	48 865 044	**3 794,41**	55
100-250/754.2	7,50	48 859 161	**3 907,44**	55	48 865 045	**3 794,41**	55
100-250/754.3	7,50	48 869 749	**3 907,44**	55	48 869 751	**3 794,41**	55
100-250/1104.1	11,00	48 859 162	**4 384,64**	55	48 865 046	**4 271,61**	55
100-250/1104.2	11,00	48 869 896	**4 384,64**	55	48 869 898	**4 271,61**	55
100-250/1504	15,00	EL1615046	**4 845,51**	55	EL16150411	**4 732,48**	55
100-250/1854	18,50	EL1618546	**6 057,12**	55	EL16185411	**5 944,10**	55
100-250/2204	22,00	EL1622046	**6 611,20**	55	EL16220411	**6 498,17**	55
125-160/304	3,00	48 859 163	**2 714,23**	55	48 865 047	**2 601,21**	55
125-160/404	4,00	48 859 164	**2 904,33**	55	48 865 048	**2 791,31**	55
125-160/554	5,50	EL1705546	**3 311,34**	55	EL17055411	**3 198,31**	55
125-160/754	7,50	EL1707546	**3 608,62**	55	EL17075411	**3 495,59**	55
125-200/404	4,00	EL1804046	**2 831,82**	55	EL18040411	**2 718,80**	55
125-200/554	5,50	48 859 166	**3 238,83**	55	48 865 050	**3 125,81**	55
125-200/754	7,50	48 859 167	**3 532,82**	55	48 865 051	**3 419,80**	55
125-200/1104	11,00	EL1811046	**4 010,02**	55	EL18110411	**3 896,99**	55
125-200/1504	15,00	EL1815046	**4 471,99**	55	EL18150411	**4 358,96**	55
125-250/754	7,50	EL1907546	**3 995,33**	55	EL19075411	**3 882,30**	55
125-250/1104.1	11,00	48 859 168	**4 471,42**	55	48 865 052	**4 358,39**	55
125-250/1104.2	11,00	48 859 169	**4 471,42**	55	48 865 053	**4 358,39**	55
125-250/1504	15,00	48 859 170	**4 936,69**	55	48 865 054	**4 823,67**	55
125-250/1854	18,50	EL1918546	**6 147,21**	55	EL19185411	**6 034,19**	55
125-250/2204	22,00	EL1922046	**6 701,30**	55	EL19220411	**6 588,27**	55
125-250/3004	30,00	EL1930046	**7 070,89**	55	EL19300411	**6 957,86**	55
150-200/754	7,50	48 859 171	**4 316,13**	55	48 865 055	**4 203,10**	55
150-200/1104	11,00	48 859 172	**4 793,32**	55	48 865 056	**4 680,29**	55
150-200/1504	15,00	EL2015046	**5 258,58**	55	EL20150411	**5 145,55**	55
150-200/1854	18,50	EL2018546	**6 470,19**	55	EL20185411	**6 357,16**	55
150-200/2204	22,00	EL2022046	**7 024,28**	55	EL20220411	**6 911,25**	55

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1146.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline

Groupe de chauffage en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etaline	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
150-250/1104	11,00	EL2111046	**4 998,74**	55	EL21110411	**4 885,72**	55
150-250/1504.1	15,00	48 859 173	**5 464,01**	55	48 865 057	**5 350,99**	55
150-250/1504.2	15,00	48 859 174	**5 464,01**	55	48 865 058	**5 350,99**	55
150-250/1504.3	15,00	48 859 175	**5 464,01**	55	48 865 059	**5 350,99**	55
150-250/1854.1	18,50	48 859 176	**6 876,68**	55	48 865 060	**6 763,65**	55
150-250/1854.2	18,50	48 859 177	**6 876,68**	55	48 865 061	**6 763,65**	55
150-250/2204	22,00	48 859 178	**7 472,50**	55	48 865 062	**7 359,47**	55
150-250/3004	30,00	EL2130046	**7 842,10**	55	EL21300411	**7 729,07**	55
150-250/3704	37,00	EL2137046	**8 252,02**	55	EL21370411	**8 139,00**	55
200-250/1504	15,00	48 859 179	**7 612,87**	55	48 865 063	**7 499,84**	55
200-250/1854	18,50	48 859 180	**8 204,88**	55	48 865 064	**8 091,86**	55
200-250/2204.1	22,00	48 859 181	**8 710,62**	55	48 865 065	**8 597,59**	55
200-250/2204.2	22,00	48 860 877	**8 710,62**	55	48 865 066	**8 597,59**	55
200-250/3004	30,00	48 859 182	**9 080,21**	55	48 865 067	**8 967,19**	55
200-315/3004.1	30,00	48 859 183	**9 567,96**	55	48 865 068	**9 426,39**	55
200-315/3004.2	30,00	48 860 878	**9 567,96**	55	48 865 069	**9 426,39**	55
200-315/3704.1	37,00	48 859 184	**9 719,71**	55	48 865 070	**9 578,15**	55
200-315/3704.2	37,00	48 860 879	**9 719,71**	55	48 865 071	**9 578,15**	55
200-315/4504	45,00	48 859 185	**10 022,07**	55	48 865 072	**9 880,51**	55
200-315/5504	55,00	48 859 186	**11 483,51**	55	48 865 073	**11 341,95**	55

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 1148.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z

Groupe de chauffage double en exécution en ligne avec moteur normalisé

• Domaine d'emploi

Installations de chauffage à eau chaude, circuits de refroidissement, systèmes de climatisation, alimentation en eau, circuits de recirculation industriels.

• Exécution

Pompe de chauffage monobloc en exécution en ligne, en version double. L'arbre pompe et l'arbre moteur sont rigidement accouplés.



Tarif - Etaline Z

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etaline Z	P_2 kW	n° de code GN 6 - 2 Pôles	Prix H.T. €	GM	n° de code GN 11 - 2 Pôles	Prix H.T. €	GM
32-160/112.1	1,10	48 881 216	**2 255,10**	57	48 881 134	**2 039,87**	57
32-160/112.2	1,10	48 881 217	**2 255,10**	57	48 881 135	**2 039,87**	57
32-160/152.1	1,50	48 881 214	**2 442,44**	57	48 881 132	**2 227,21**	57
32-160/152.2	1,50	48 881 215	**2 442,44**	57	48 881 133	**2 227,21**	57
32-160/222	2,20	48 881 213	**2 638,71**	57	48 881 131	**2 423,48**	57
32-200/222	2,20	48 881 221	**2 703,53**	57	48 881 139	**2 488,31**	57
32-200/302.1	3,00	48 881 219	**2 935,32**	57	48 881 137	**2 720,09**	57
32-200/302.2	3,00	48 881 220	**2 935,32**	57	48 881 138	**2 720,09**	57
32-200/402	4,00	48 881 218	**3 224,00**	57	48 881 136	**3 008,77**	57
40-160/112	1,10	48 881 226	**2 431,49**	57	48 881 144	**2 216,27**	57
40-160/152.1	1,50	48 881 224	**2 627,63**	57	48 881 142	**2 412,41**	57
40-160/152.2	1,50	48 881 225	**2 627,63**	57	48 881 143	**2 412,41**	57
40-160/222.1	2,20	48 881 222	**2 833,17**	57	48 881 140	**2 617,94**	57
40-160/222.2	2,20	48 881 223	**2 833,17**	57	48 881 141	**2 617,94**	57
40-250/552	5,50	48 881 228	**4 252,29**	57	48 881 146	**4 037,07**	57
40-250/752	7,50	48 881 227	**4 604,92**	57	48 881 145	**4 389,69**	57

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1148.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z

Groupe de chauffage double en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 900 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 900 1/min.

Etaline Z	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
50-160/302.1	3,00	48 881 230	**3 357,31**	57	48 881 148	**3 142,09**	57
50-160/302.2	3,00	48 881 231	**3 357,31**	57	48 881 149	**3 142,09**	57
50-160/402	4,00	48 881 229	**3 667,10**	57	48 881 147	**3 451,88**	57
50-250/1102	11,00	48 881 235	**6 015,30**	57	48 881 153	**5 800,08**	57
50-250/1502	15,00	48 881 234	**6 670,06**	57	48 881 152	**6 454,84**	57
50-250/1852	18,50	48 881 233	**7 425,43**	57	48 881 151	**7 210,21**	57
50-250/2202	22,00	48 881 232	**8 405,09**	57	48 881 150	**8 189,86**	57
65-160/222	2,20	48 881 239	**3 069,05**	57	48 881 157	**2 853,82**	57
65-160/302.1	3,00	48 881 237	**3 401,15**	57	48 881 155	**3 185,93**	57
65-160/302.2	3,00	48 881 238	**3 401,15**	57	48 881 156	**3 185,93**	57
65-160/402	4,00	48 881 236	**3 713,11**	57	48 881 154	**3 497,89**	57
80-160/552	5,50	48 881 242	**4 620,95**	57	48 881 160	**4 405,73**	57
80-160/752	7,50	48 881 241	**4 973,58**	57	48 881 159	**4 758,35**	57
100-200/1502	15,00	48 881 246	**7 712,98**	57	48 881 164	**7 454,21**	57
100-200/1852.1	18,50	48 881 244	**8 417,26**	57	48 881 162	**8 158,48**	57
100-200/1852.2	18,50	48 881 245	**8 417,26**	57	48 881 163	**8 158,48**	57
100-200/2202	22,00	48 881 243	**9 300,31**	57	48 881 161	**9 041,53**	57
100-250/3002	30,00	48 881 250	**12 128,74**	57	48 881 168	**11 869,97**	57
100-250/3702.1	37,00	48 881 248	**13 634,80**	57	48 881 166	**13 376,02**	57
100-250/3702.2	37,00	48 881 249	**13 634,80**	57	48 881 167	**13 376,02**	57
100-250/4502	45,00	48 881 247	**15 222,65**	57	48 881 165	**14 963,88**	57
125-200/1852	18,50	48 881 252	**9 605,59**	57	48 881 170	**9 346,82**	57
125-200/2202	22,00	48 881 251	**10 548,07**	57	48 881 169	**10 289,30**	57

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etaline Z	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
32-160/024	0,25	48 866 612	**1 997,25**	57	48 866 550	**1 782,03**	57
32-160/034.1	0,37	48 866 614	**2 046,32**	57	48 866 552	**1 831,10**	57
32-160/034.2	0,37	48 866 613	**2 046,32**	57	48 866 551	**1 831,10**	57
32-160/054	0,55	48 866 615	**2 174,83**	57	48 866 553	**1 959,60**	57
32-200/054	0,55	48 866 616	**2 136,08**	57	48 866 554	**1 920,86**	57
32-200/074.1	0,75	48 866 618	**2 178,97**	57	48 866 556	**1 963,75**	57
32-200/074.2	0,75	48 866 617	**2 178,97**	57	48 866 555	**1 963,75**	57
32-200/114	1,10	48 866 619	**2 381,64**	57	48 866 557	**2 166,41**	57
40-160/024	0,25	48 866 621	**2 265,11**	57	48 866 559	**2 049,89**	57
40-160/034.1	0,37	48 866 623	**2 314,18**	57	48 866 561	**2 098,96**	57
40-160/034.2	0,37	48 866 622	**2 314,18**	57	48 866 560	**2 098,96**	57
40-160/054	0,55	48 866 625	**2 461,80**	57	48 866 563	**2 246,57**	57

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB
Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1148.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z

Groupe de chauffage double en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etaline Z	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
40-250/074.1	0,75	48 866 627	**2 669,21**	57	48 866 565	**2 453,99**	57
40-250/074.2	0,75	48 866 626	**2 669,21**	57	48 866 564	**2 453,99**	57
40-250/114.1	1,10	48 866 629	**2 831,87**	57	48 866 567	**2 616,64**	57
40-250/114.2	1,10	48 866 628	**2 831,87**	57	48 866 566	**2 616,64**	57
40-250/154.1	1,50	48 866 631	**2 955,14**	57	48 866 569	**2 739,92**	57
40-250/154.2	1,50	48 866 630	**2 955,14**	57	48 866 568	**2 739,92**	57
40-250/224.1	2,20	48 866 611	**3 294,92**	57	48 866 549	**3 079,70**	57
40-250/224.2	2,20	48 866 632	**3 294,92**	57	48 866 570	**3 079,70**	57
40-250/304	3,00	48 866 620	**3 393,85**	57	48 866 558	**3 178,62**	57
50-160/034.1	0,37	48 866 624	**2 411,01**	57	48 866 562	**2 195,79**	57
50-160/034.2	0,37	48 866 633	**2 411,01**	57	48 866 571	**2 195,79**	57
50-160/054.1	0,55	48 866 635	**2 574,98**	57	48 866 573	**2 359,75**	57
50-160/054.2	0,55	48 866 634	**2 574,98**	57	48 866 572	**2 359,75**	57
50-160/074.1	0,75	48 866 637	**2 617,87**	57	48 866 575	**2 402,64**	57
50-160/074.2	0,75	48 866 636	**2 617,87**	57	48 866 574	**2 402,64**	57
50-160/114	1,10	48 866 638	**2 823,05**	57	48 866 576	**2 607,83**	57
50-250/114	1,10	48 866 639	**3 010,45**	57	48 866 577	**2 795,22**	57
50-250/154.1	1,50	48 866 641	**3 133,72**	57	48 866 579	**2 918,49**	57
50-250/154.2	1,50	48 866 640	**3 133,72**	57	48 866 578	**2 918,49**	57
50-250/224.1	2,20	48 866 643	**3 472,24**	57	48 866 581	**3 257,01**	57
50-250/224.2	2,20	48 866 642	**3 472,24**	57	48 866 580	**3 257,01**	57
50-250/304	3,00	48 866 644	**3 571,16**	57	48 866 582	**3 355,94**	57
65-160/034	0,37	48 866 646	**2 670,09**	57	48 866 584	**2 454,87**	57
65-160/054.1	0,55	48 866 648	**2 834,04**	57	48 866 586	**2 618,81**	57
65-160/054.2	0,55	48 866 647	**2 834,04**	57	48 866 585	**2 618,81**	57
65-160/074.1	0,75	48 866 650	**2 876,93**	57	48 866 588	**2 661,71**	57
65-160/074.2	0,75	48 866 649	**2 876,93**	57	48 866 587	**2 661,71**	57
65-160/114.1	1,10	48 866 645	**3 080,87**	57	48 866 583	**2 865,64**	57
65-160/114.2	1,10	48 866 651	**3 080,87**	57	48 866 589	**2 865,64**	57
65-160/154	1,50	48 866 652	**3 209,18**	57	48 866 590	**2 993,95**	57
65-250/154.1	1,50	48 866 654	**3 231,82**	57	48 866 592	**3 016,60**	57
65-250/154.2	1,50	48 866 653	**3 231,82**	57	48 866 591	**3 016,60**	57
65-250/224.1	2,20	48 866 656	**3 571,60**	57	48 866 594	**3 356,38**	57
65-250/224.2	2,20	48 866 655	**3 571,60**	57	48 866 593	**3 356,38**	57
65-250/304.1	3,00	48 866 658	**3 670,53**	57	48 866 596	**3 455,30**	57
65-250/304.2	3,00	48 866 657	**3 670,53**	57	48 866 595	**3 455,30**	57
65-250/404.1	4,00	48 866 660	**4 202,59**	57	48 866 598	**3 987,37**	57
65-250/404.2	4,00	48 866 659	**4 202,59**	57	48 866 597	**3 987,37**	57
65-250/554	5,50	48 866 661	**4 415,08**	57	48 866 599	**4 199,85**	57

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéité et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1148.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z

Groupe de chauffage double en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etaline Z	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
80-160/074.1	0,75	48 866 663	**3 001,21**	57	48 866 601	**2 785,98**	57
80-160/074.2	0,75	48 866 662	**3 001,21**	57	48 866 600	**2 785,98**	57
80-160/114.1	1,10	48 866 665	**3 163,88**	57	48 866 603	**2 948,66**	57
80-160/114.2	1,10	48 866 664	**3 163,88**	57	48 866 602	**2 948,66**	57
80-160/154	1,50	48 866 666	**3 285,91**	57	48 866 604	**3 070,68**	57
80-250/224.1	2,20	48 866 667	**3 856,60**	57	48 866 605	**3 597,82**	57
80-250/224.2	2,20	48 867 005	**3 856,60**	57	48 867 003	**3 597,82**	57
80-250/304.1	3,00	48 866 669	**3 955,52**	57	48 866 607	**3 696,75**	57
80-250/304.2	3,00	48 866 668	**3 955,52**	57	48 866 606	**3 696,75**	57
80-250/404.1	4,00	48 866 671	**4 485,07**	57	48 866 609	**4 226,30**	57
80-250/404.2	4,00	48 866 670	**4 485,07**	57	48 866 608	**4 226,30**	57
80-250/554	5,50	48 866 672	**4 700,08**	57	48 866 610	**4 441,31**	57
100-200/224	2,20	48 873 549	**4 672,78**	57	48 873 494	**4 414,01**	57
100-200/304.1	3,00	48 873 551	**4 771,71**	57	48 873 496	**4 512,94**	57
100-200/304.2	3,00	48 873 550	**4 771,71**	57	48 873 495	**4 512,94**	57
100-200/404.1	4,00	48 873 553	**5 302,51**	57	48 873 498	**5 043,74**	57
100-200/404.2	4,00	48 873 552	**5 302,51**	57	48 873 497	**5 043,74**	57
100-200/554	5,50	48 873 554	**5 516,27**	57	48 873 499	**5 257,49**	57
100-250/404	4,00	48 873 555	**6 004,26**	57	48 873 500	**5 745,49**	57
100-250/554.1	5,50	48 873 558	**6 219,27**	57	48 873 503	**5 960,50**	57
100-250/554.2	5,50	48 873 557	**6 219,27**	57	48 873 502	**5 960,50**	57
100-250/554.3	5,50	48 873 556	**6 219,27**	57	48 873 501	**5 960,50**	57
100-250/754.1	7,50	48 873 560	**6 994,21**	57	48 873 505	**6 735,44**	57
100-250/754.2	7,50	48 873 559	**6 994,21**	57	48 873 504	**6 735,44**	57
100-250/1104	11,00	48 873 561	**8 384,80**	57	48 873 506	**8 126,03**	57
125-200/224	2,20	48 873 562	**6 220,89**	57	48 873 507	**5 962,12**	57
125-200/304.1	3,00	48 873 564	**6 319,82**	57	48 873 509	**6 061,04**	57
125-200/304.2	3,00	48 873 563	**6 319,82**	57	48 873 508	**6 061,04**	57
125-200/404.1	4,00	48 873 566	**6 850,62**	57	48 873 511	**6 591,85**	57
125-200/404.2	4,00	48 873 565	**6 850,62**	57	48 873 510	**6 591,85**	57
125-200/554.1	5,50	48 873 568	**7 063,14**	57	48 873 513	**6 804,36**	57
125-200/554.2	5,50	48 873 567	**7 063,14**	57	48 873 512	**6 804,36**	57
125-200/754	7,50	48 873 569	**7 839,32**	57	48 873 514	**7 580,55**	57

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéité et moteurs : sur demande.

Livret Technique : 1148.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z

Groupe de chauffage double en exécution en ligne avec moteur normalisé

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 1 450 1/min.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 1 450 1/min.

Etaline Z	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 Pôles**	**Prix H.T.** €	GM
125-250/404	4,00	48 873 570	**7 866,78**	57	48 873 515	**7 608,01**	57
125-250/554	5,50	48 873 571	**8 080,53**	57	48 873 516	**7 821,76**	57
125-250/754.1	7,50	48 873 574	**8 856,72**	57	48 873 519	**8 597,95**	57
125-250/754.2	7,50	48 873 573	**8 856,72**	57	48 873 518	**8 597,95**	57
125-250/754.3	7,50	48 873 572	**8 856,72**	57	48 873 517	**8 597,95**	57
125-250/1104.1	11,00	48 873 576	**10 101,44**	57	48 873 521	**9 842,67**	57
125-250/1104.2	11,00	48 873 575	**10 101,44**	57	48 873 520	**9 842,67**	57
125-250/1504	15,00	48 873 577	**11 321,33**	57	48 873 522	**11 062,56**	57
150-250/754.1	7,50	48 873 579	**9 339,65**	57	48 873 524	**9 080,88**	57
150-250/754.2	7,50	48 873 578	**9 339,65**	57	48 873 523	**9 080,88**	57
150-250/1104.1	11,00	48 873 582	**10 583,11**	57	48 873 527	**10 324,33**	57
150-250/1104.2	11,00	48 873 581	**10 583,11**	57	48 873 526	**10 324,33**	57
150-250/1104.3	11,00	48 873 580	**10 583,11**	57	48 873 525	**10 324,33**	57
150-250/1504.1	15,00	48 873 584	**11 805,52**	57	48 873 529	**11 546,75**	57
150-250/1504.2	15,00	48 873 583	**11 805,52**	57	48 873 528	**11 546,75**	57
150-250/1854	18,50	48 873 585	**13 251,47**	57	48 873 530	**12 992,70**	57
200-250/1104	11,00	48 873 586	**14 860,21**	57	48 873 531	**14 601,44**	57
200-250/1504.1	15,00	48 873 589	**16 081,37**	57	48 873 534	**15 822,60**	57
200-250/1504.2	15,00	48 873 588	**16 081,37**	57	48 873 533	**15 822,60**	57
200-250/1504.3	15,00	48 873 587	**16 081,37**	57	48 873 532	**15 822,60**	57
200-250/1854.1	18,50	48 873 591	**17 528,58**	57	48 873 536	**17 269,81**	57
200-250/1854.2	18,50	48 873 590	**17 528,58**	57	48 873 535	**17 269,81**	57
200-250/2204.1	22,00	48 873 593	**18 861,27**	57	48 873 538	**18 602,50**	57
200-250/2204.2	22,00	48 873 592	**18 861,27**	57	48 873 537	**18 602,50**	57
200-250/3004	30,00	48 873 594	**21 010,33**	57	48 873 539	**20 751,56**	57
200-315/3004.1	30,00	48 873 597	**22 125,75**	57	48 873 542	**21 801,64**	57
200-315/3004.2	30,00	48 873 596	**22 125,75**	57	48 873 541	**21 801,64**	57
200-315/3004.3	30,00	48 873 595	**22 125,75**	57	48 873 540	**21 801,64**	57
200-315/3704.1	37,00	48 873 600	**24 399,84**	57	48 873 545	**24 075,73**	57
200-315/3704.2	37,00	48 873 599	**24 399,84**	57	48 873 544	**24 075,73**	57
200-315/3704.3	37,00	48 873 598	**24 399,84**	57	48 873 543	**24 075,73**	57
200-315/4504.1	45,00	48 873 602	**26 620,10**	57	48 873 547	**26 295,99**	57
200-315/4504.2	45,00	48 873 601	**26 620,10**	57	48 873 546	**26 295,99**	57
200-315/5504	55,00	48 873 603	**32 290,10**	57	48 873 548	**31 965,99**	57

P_2 = Puissance absorbée ou puissance moteur.

Moteur KSB

Jusqu'à 2,2 kW : 230/400 V, à partir de 3 kW : 400/690 V - 50 Hz.
Options : autres matériaux, étanchéités et moteurs : sur demande.

Accessoires

Se reporter à cette rubrique en fin de catalogue.

Livret Technique : 1170.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline SY

Groupe monobloc exécution en ligne
pour huile caloporteur et eau surchauffée

• Domaine d'emploi

Installations de transfert thermique (DIN 4754), circulation d'eau surchauffée (DIN 4752).

• Exécution

Pompe horizontale à volute, monocellulaire, en construction process avec performances et dimensions principales suivant EN 733 ou exécution en ligne, avec bagues d'usure remplaçables.



Tarif - Etaline SY - 2 900 1/min.

Etaline SY	n° de code	Prix H.T. €	GM
40-160/152	ELSY40-160/152K	**4 156,98**	W4
40-160/222	48 857 912	**4 198,53**	W4
40-160/302	48 857 913	**4 313,41**	W4
40-160/402	48 857 915	**4 434,27**	W4
40-160/552	ELSY40-160/552K	**4 642,91**	W4
40-160/752	ELSY40-160/752K	**4 855,80**	W4
40-200/302	48 857 943	**4 383,26**	W4
40-200/402	48 857 944	**4 508,66**	W4
40-200/552	48 857 946	**4 726,42**	W4
40-200/752	48 857 948	**4 939,31**	W4
40-200/1102	ELSY40-200/1102K	**5 512,64**	W4
50-160/302	ELSY50-160/302K	**4 363,51**	W4
50-160/402	48 857 917	**4 491,97**	W4
50-160/552	48 857 919	**4 689,96**	W4
50-160/752	ELSY50-160/752K	**4 902,85**	W4
50-160/1102	ELSY50-160/1102K	**5 477,72**	W4
50-200/402	ELSY50-200/402K	**4 596,75**	W4
50-200/552	48 857 952	**4 808,40**	W4
50-200/752	48 857 953	**5 021,29**	W4
50-200/1102	ELSY50-200/1102K	**5 465,94**	W4
50-200/1502	ELSY50-200/1502K	**5 861,24**	W4
65-160/402	ELSY65-160/402K	**4 537,51**	W4
65-160/552	48 857 923	**4 749,19**	W4
65-160/752	48 857 925	**4 962,08**	W4
65-160/1102	ELSY65-160/1102K	**5 406,73**	W4
65-160/1502	ELSY65-160/1502K	**5 802,02**	W4
65-200/552	ELSY65-200/552K	**4 829,66**	W4
65-200/752	48 857 956	**5 042,55**	W4
65-200/1102	48 857 958	**5 654,24**	W4
65-200/1502	ELSY65-200/1502K	**6 049,53**	W4
65-200/1852	ELSY65-200/1852K	**6 208,13**	W4
65-200/2202	ELSY65-200/2202K	**6 726,82**	W4
80-160/552	ELSY80-160/552K	**4 664,16**	W4
80-160/752	48 857 929	**4 877,05**	W4
80-160/1102	48 857 931	**5 490,23**	W4
80-160/1502	ELSY80-160/1502K	**5 885,53**	W4
80-160/1852	ELSY80-160/1852K	**6 044,12**	W4
80-160/2202	ELSY80-160/2202K	**6 412,47**	W4
80-200/1102	48 857 964	**5 718,02**	W4
80-200/1502	48 857 965	**6 113,31**	W4
80-200/1852	48 857 967	**6 271,89**	W4
80-200/2202	48 857 969	**6 789,07**	W4
100-160/752	ELSY100-160/752K	**5 490,53**	W4
100-160/1102	48 857 934	**5 739,29**	W4
100-160/1502	48 857 936	**6 134,58**	W4
100-160/1852	ELSY100-160/1852K	**6 294,66**	W4
100-160/2202	ELSY100-160/2202K	**6 811,85**	W4
100-170/1502	ELSY100-170/1502K	**6 276,92**	W4
100-170/1852	ELSY100-170/1852K	**6 574,07**	W4
100-170/2202	48 857 940	**6 972,81**	W4

Livret Technique : 1170.5
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline SY

Groupe monobloc exécution en ligne
pour huile caloporteur et eau surchauffée

Tarif - Etaline SY - 2 900 1/min.

Etaline SY	n° de code	Prix H.T.	GM
40-160/054	ELSY40-160/054K	**3 829,80**	W4
40-160/074	ELSY40-160/074K	**3 855,69**	W4
40-160/114	ELSY40-160/114K	**3 917,45**	W4
40-200/054	48 857 941	**4 165,40**	W4
40-200/074	48 857 942	**4 191,29**	W4
40-200/114	ELSY40-200/114K	**4 262,15**	W4
40-200/154	ELSY40-200/154K	**4 315,31**	W4
50-160/054	48 857 916	**4 142,61**	W4
50-160/074	ELSY50-160/074K	**4 168,51**	W4
50-160/114	ELSY50-160/114K	**4 227,21**	W4
50-200/054	ELSY50-200/054K	**4 147,16**	W4
50-200/074	48 857 949	**4 173,05**	W4
50-200/114	48 857 951	**4 234,81**	W4
50-200/154	ELSY50-200/154K	**4 289,50**	W4
50-200/224	ELSY50-200/224K	**4 402,78**	W4
65-160/054	ELSY65-160/054K	**4 075,80**	W4
65-160/074	48 857 920	**4 101,70**	W4
65-160/114	48 857 922	**4 169,52**	W4
65-160/154	ELSY65-160/154K	**4 224,21**	W4
65-160/224	ELSY65-160/224K	**4 335,96**	W4
65-200/074	ELSY65-200/074K	**4 368,95**	W4
65-200/114	48 857 954	**4 427,66**	W4
65-200/154	48 857 955	**4 480,84**	W4
65-200/224	ELSY65-200/224K	**4 592,59**	W4
65-200/304	ELSY65-200/304K	**4 652,31**	W4

Etaline SY	n° de code	Prix H.T.	GM
80-160/054	ELSY80-160/054K	**4 160,83**	W4
80-160/074	ELSY80-160/074K	**4 186,73**	W4
80-160/114	48 857 926	**4 259,10**	W4
80-160/154	48 857 928	**4 313,80**	W4
80-160/224	ELSY80-160/224K	**4 425,55**	W4
80-160/304	ELSY80-160/304K	**4 485,28**	W4
80-200/154	48 857 959	**4 550,69**	W4
80-200/224	48 857 961	**4 663,95**	W4
80-200/304	48 857 963	**4 723,68**	W4
80-200/404	ELSY80-200/404K	**4 760,17**	W4
80-200/554	ELSY80-200/554K	**5 110,17**	W4
100-160/114	ELSY100-160/114K	**4 527,89**	W4
100-160/154	48 857 932	**4 573,47**	W4
100-160/224	48 857 933	**4 686,72**	W4
100-160/304	ELSY100-160/304K	**4 746,44**	W4
100-160/404	ELSY100-160/404K	**4 866,47**	W4
100-170/224	48 857 937	**4 884,13**	W4
100-170/304	48 857 939	**4 943,86**	W4
100-170/404	ELSY100-170/404K	**5 091,21**	W4
100-170/554	ELSY100-170/554K	**5 242,27**	W4

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec V, VF & VV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, etc ...

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), construction monobloc, avec variateur de vitesse monté sur le moteur.



Tarif - Movitec V, VF & VV avec PumpDrive

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression — **Bride ovale V ou ronde VF ou raccord Victaulic VV**

Movitec V / -VF / -VV avec PumpDrive	P_2 en kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Rac. Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
2-1/032 PDB	0,37	48 880 145	48 880 158	48 880 176	22/03/2010	**1 748,76**	RP
2-2/032 PDB	0,37	48 880 146	48 880 159	48 880 177	22/03/2010	**1 789,82**	RP
2-3/032 PDB	0,37	48 880 147	48 880 160	48 880 178	22/03/2010	**1 845,43**	RP
2-4/052 PDB	0,55	48 880 148	48 880 161	48 880 179	22/03/2010	**1 884,74**	RP
2-5/052 PDB	0,55	48 880 149	48 880 162	48 880 180	22/03/2010	**1 924,21**	RP
2-6/072 PDB	0,75	48 880 150	48 880 163	48 880 181	22/03/2010	**2 063,97**	RP
2-7/072 PDB	0,75	48 880 151	48 880 164	48 880 182	22/03/2010	**2 104,58**	RP
2-8/112 PDB	1,10	48 880 152	48 880 165	48 880 183	22/03/2010	**2 286,16**	RP
2-9/112 PDB	1,10	48 880 153	48 880 166	48 880 184	22/03/2010	**2 344,91**	RP
2-10/112 PDB	1,10	48 880 154	48 880 167	48 880 185	22/03/2010	**2 378,83**	RP
2-11/112 PDB	1,10	48 880 155	48 880 168	48 880 186	22/03/2010	**2 412,91**	RP
2-13/152 PDB	1,50	48 880 156	48 880 169	48 880 187	22/03/2010	**2 668,09**	RP
2-15/152 PDB	1,50	48 880 157	48 880 170	48 881 121	22/03/2010	**2 743,96**	RP
2-16/222 PDB	2,20	-	48 880 171	48 880 188	22/03/2010	**2 926,92**	RP
2-18/222 PDB	2,20	-	48 880 172	48 880 189	22/03/2010	**3 086,64**	RP
2-20/222 PDB	2,20	-	48 880 173	48 880 190	22/03/2010	**3 156,79**	RP
2-23/302 PDB	3,00	-	48 880 174	48 880 191	22/03/2010	**3 428,06**	RP
2-25/302 PDB	3,00	-	48 880 175	48 880 192	22/03/2010	**3 555,29**	RP

PDB = PumpDrive Base Graphique (avec écran).

P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec V, VF & VV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression

Bride ovale V ou ronde VF ou raccord Victaulic VV

Movitec V / -VF / -VV avec PumpDrive	P_2 en kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Rac. Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
4-1/032 PDB	0,37	48 880 193	48 880 205	48 880 222	22/03/2010	**1 920,29**	RP
4-2/032 PDB	0,37	48 880 194	48 880 206	48 880 223	22/03/2010	**1 965,07**	RP
4-3/052 PDB	0,55	48 880 195	48 880 207	48 880 224	22/03/2010	**2 031,59**	RP
4-4/072 PDB	0,75	48 880 196	48 880 208	48 880 225	22/03/2010	**2 173,41**	RP
4-5/072 PDB	0,75	48 880 197	48 880 209	48 880 226	22/03/2010	**2 246,32**	RP
4-6/112 PDB	1,10	48 880 198	48 880 210	48 880 227	22/03/2010	**2 453,76**	RP
4-7/112 PDB	1,10	48 880 199	48 880 211	48 880 228	22/03/2010	**2 508,53**	RP
4-8/152 PDB	1,50	48 880 200	48 880 212	48 880 229	22/03/2010	**2 727,50**	RP
4-9/152 PDB	1,50	48 880 201	48 880 213	48 880 230	22/03/2010	**2 793,35**	RP
4-10/152 PDB	1,50	48 881 125	48 881 126	48 881 127	22/03/2010	**2 869,07**	RP
4-11/222 PDB	2,20	48 880 202	48 880 214	48 880 231	22/03/2010	**3 040,98**	RP
4-13/222 PDB	2,20	48 880 203	48 880 215	48 880 232	22/03/2010	**3 162,12**	RP
4-15/222 PDB	2,20	48 880 204	48 880 216	48 880 233	22/03/2010	**3 274,94**	RP
4-16/302 PDB	3,00	-	48 880 217	48 880 234	22/03/2010	**3 499,32**	RP
4-18/302 PDB	3,00	-	48 880 218	48 880 235	22/03/2010	**3 602,04**	RP
4-20/302 PDB	3,00	-	48 880 219	48 880 236	22/03/2010	**3 703,26**	RP
4-23/402 PDB	4,00	-	48 880 220	48 880 237	22/03/2010	**4 046,88**	RP
4-25/402 PDB	4,00	-	48 880 221	48 880 238	22/03/2010	**4 175,34**	RP
10-1/072 PDB	0,75	48 880 239	48 880 251	48 880 266	-	**2 172,44**	RP
10-2/072 PDB	0,75	48 880 240	48 880 252	48 880 267	-	**2 322,56**	RP
10-3/112 PDB	1,10	48 880 241	48 880 253	48 880 268	-	**2 604,90**	RP
10-4/152 PDB	1,50	48 880 242	48 880 254	48 880 269	-	**2 900,25**	RP
10-5/222 PDB	2,20	48 880 243	48 880 255	48 880 270	-	**3 141,80**	RP
10-6/222 PDB	2,20	48 880 244	48 880 256	48 880 271	-	**3 253,93**	RP
10-7/302 PDB	3,00	48 880 245	48 880 257	48 880 272	-	**3 552,78**	RP
10-8/302 PDB	3,00	48 880 246	48 880 258	48 880 273	-	**3 677,44**	RP
10-9/402 PDB	4,00	48 880 247	48 880 259	48 880 274	-	**3 981,93**	RP
10-10/402 PDB	4,00	48 880 248	48 880 260	48 880 275	-	**4 118,93**	RP
10-12/552 PDB	5,50	48 880 249	48 880 261	48 880 276	-	**4 653,17**	RP
10-14/552 PDB	5,50	48 880 250	48 880 262	48 880 277	-	**4 911,30**	RP
10-16/752 PDB	7,50	-	48 880 263	48 880 278	-	**5 486,92**	RP
10-18/752 PDB	7,50	-	48 880 264	48 880 279	-	**5 742,75**	RP
10-20/752 PDB	7,50	-	48 880 265	48 880 280	-	**6 058,95**	RP
18-1/112 PDB	1,10	48 880 281	48 880 290	48 880 302	-	**2 492,94**	RP
18-2/222 PDB	2,20	48 880 282	48 880 291	48 880 303	-	**3 004,20**	RP
18-3/302 PDB	3,00	48 880 283	48 880 292	48 880 304	-	**3 425,46**	RP
18-4/402 PDB	4,00	48 880 284	48 880 293	48 880 305	-	**3 835,06**	RP
18-5/552 PDB	5,50	48 880 285	48 880 294	48 880 306	-	**4 311,31**	RP
18-6/552 PDB	5,50	48 880 286	48 880 295	48 880 307	-	**4 470,59**	RP
18-7/752 PDB	7,50	48 880 287	48 880 296	48 880 308	-	**5 101,30**	RP
18-8/752 PDB	7,50	48 880 288	48 880 297	48 880 309	-	**5 343,60**	RP
18-10/1102 PDB	11,00	48 880 289	48 880 298	48 880 310	-	**6 421,64**	RP
18-12/1102 PDB	11,00	-	48 880 299	48 880 311	-	**6 912,79**	RP
18-14/1502 PDB	15,00	-	48 880 300	-	-	**7 992,13**	RP
18-16/1502 PDB	15,00	-	48 880 301	-	-	**8 696,40**	RP

PDB = PumpDrive Base Graphique (avec écran).

P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec V, VF & VV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression

Bride ovale V ou ronde VF ou raccord Victaulic VV

Movitec V / -VF / -VV avec PumpDrive	P_2 en kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Rac. Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
32-1/222 PDB	2,20	-	48 880 314	-	-	**3 471,29**	RP
32-2/402 PDB	4,00	-	48 880 315	-	-	**4 551,76**	RP
32-3/552 PDB	5,50	-	48 880 316	-	-	**5 330,81**	RP
32-4/752 PDB	7,50	-	48 880 317	-	-	**6 500,74**	RP
32-5/1102 PDB	11,00	-	48 880 318	-	-	**8 225,18**	RP
32-6/1102 PDB	11,00	-	48 880 319	-	-	**8 494,35**	RP
32-7/1502 PDB	15,00	-	48 880 320	-	-	**9 979,39**	RP
32-8/1502 PDB	15,00	-	48 880 321	-	-	**10 662,29**	RP
32-9/1502 PDB	18,50	-	48 880 322	-	-	**11 293,68**	RP
32-10/1852 PDB	18,50	-	48 880 323	-	-	**12 910,64**	RP
32-11/1852 PDB	18,50	-	48 880 324	-	-	**13 579,42**	RP
32-12/2202 PDB	22,00	-	48 880 325	-	-	**15 164,21**	RP
45-1-1/222 PDB	2,20	-	48 880 326	-	-	**3 454,18**	RP
45-1/402 PDB	4,00	-	48 880 327	-	-	**4 258,20**	RP
45-2-1/552 PDB	5,50	-	48 880 328	-	-	**4 898,23**	RP
45-2/752 PDB	7,50	-	48 880 329	-	-	**5 841,54**	RP
45-3-1/1102 PDB	11,00	-	48 880 330	-	-	**7 028,01**	RP
45-3/1102 PDB	11,00	-	48 880 331	-	-	**7 667,76**	RP
45-4-1/1102 PDB	11,00	-	48 880 332	-	-	**8 184,23**	RP
45-4/1502 PDB	15,00	-	48 880 333	-	-	**9 695,86**	RP
45-5-1/1502 PDB	15,00	-	48 880 334	-	-	**10 260,43**	RP
45-5/1852 PDB	18,50	-	48 880 335	-	-	**11 839,80**	RP
45-6-1/1852 PDB	18,50	-	48 880 336	-	-	**12 298,20**	RP
45-6/2202 PDB	22,00	-	48 880 337	-	-	**13 712,34**	RP
45-7-1/2202 PDB	22,00	-	48 880 338	-	-	**14 114,87**	RP
45-7/3002 PDB	30,00	-	48 880 339	-	-	**15 544,03**	RP
45-8-1/3002 PDB	30,00	-	48 880 340	-	-	**16 003,74**	RP
45-8/3002 PDB	30,00	-	48 880 341	-	-	**16 435,60**	RP
45-9-1/3002 PDB	30,00	-	48 880 342	-	-	**16 851,44**	RP
45-9/3702 PDB	37,00	-	48 880 343	-	-	**18 667,75**	RP
45-10-1/3702 PDB	37,00	-	48 880 344	-	-	**19 093,67**	RP
45-10/3702 PDB	37,00	-	48 880 345	-	-	**19 548,86**	RP
65-1/302 PDB	3,00	-	48 880 346	-	-	**4 040,03**	RP
65-2/552 PDB	5,50	-	48 880 347	-	-	**4 941,04**	RP
65-3/752 PDB	11,00	-	48 880 348	-	-	**5 970,04**	RP
65-4/1102 PDB	11,00	-	48 880 349	-	-	**7 446,30**	RP
65-5/1502 PDB	15,00	-	48 880 350	-	-	**9 076,05**	RP
65-6/1502 PDB	15,00	-	48 880 351	-	-	**9 833,09**	RP
65-7/1852 PDB	18,50	-	48 880 352	-	-	**11 462,69**	RP
65-8/2202 PDB	22,00	-	48 880 353	-	-	**12 851,57**	RP
65-9/2202 PDB	30,00	-	48 880 354	-	-	**13 315,63**	RP

PDB = PumpDrive Base Graphique (avec écran).

P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec V, VF & VV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
AVEC capteur de pression

Bride ovale V ou ronde VF ou raccord Victaulic VV

Movitec V / -VF / -VV avec PumpDrive	P2 en kW	Bride ovale V N° de code	Bride ronde VF n° de code	Rac. Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	**Prix H.T. €**	GM
2-1/032 PDBX	0,37	48 880 633	48 880 646	48 880 664	22/03/2010	**1 956,16**	RP
2-2/032 PDBX	0,37	48 880 634	48 880 647	48 880 665	22/03/2010	**1 997,22**	RP
2-3/032 PDBX	0,37	48 880 635	48 880 648	48 880 666	22/03/2010	**2 052,83**	RP
2-4/052 PDBX	0,55	48 880 636	48 880 649	48 880 667	22/03/2010	**2 092,14**	RP
2-5/052 PDBX	0,55	48 880 637	48 880 650	48 880 668	22/03/2010	**2 131,61**	RP
2-6/072 PDBX	0,75	48 880 638	48 880 651	48 880 669	22/03/2010	**2 271,37**	RP
2-7/072 PDBX	0,75	48 880 639	48 880 652	48 880 670	22/03/2010	**2 311,98**	RP
2-8/112 PDBX	1,10	48 880 640	48 880 653	48 880 671	22/03/2010	**2 493,56**	RP
2-9/112 PDBX	1,10	48 880 641	48 880 654	48 880 672	22/03/2010	**2 552,31**	RP
2-10/112 PDBX	1,10	48 880 642	48 880 655	48 880 673	22/03/2010	**2 586,23**	RP
2-11/112 PDBX	1,10	48 880 643	48 880 656	48 880 674	22/03/2010	**2 620,31**	RP
2-13/152 PDBX	1,50	48 880 644	48 880 657	48 880 675	22/03/2010	**2 875,49**	RP
2-15/152 PDBX	1,50	48 880 645	48 880 658	48 881 122	22/03/2010	**2 951,36**	RP
2-16/222 PDBX	2,20	-	48 880 659	48 880 676	22/03/2010	**3 134,32**	RP
2-18/222 PDBX	2,20	-	48 880 660	48 880 677	22/03/2010	**3 294,04**	RP
2-20/222 PDBX	2,20	-	48 880 661	48 880 678	22/03/2010	**3 364,19**	RP
2-23/302 PDBX	3,00	-	48 880 662	48 880 679	22/03/2010	**3 635,46**	RP
2-25/302 PDBX	3,00	-	48 880 663	48 880 680	22/03/2010	**3 762,69**	RP
4-1/032 PDBX	0,37	48 880 681	48 880 693	48 880 710	22/03/2010	**2 127,69**	RP
4-2/032 PDBX	0,37	48 880 682	48 880 694	48 880 711	22/03/2010	**2 172,47**	RP
4-3/052 PDBX	0,55	48 880 683	48 880 695	48 880 712	22/03/2010	**2 238,99**	RP
4-4/072 PDBX	0,75	48 880 684	48 880 696	48 880 713	22/03/2010	**2 380,81**	RP
4-5/072 PDBX	0,75	48 880 685	48 880 697	48 880 714	22/03/2010	**2 453,72**	RP
4-6/112 PDBX	1,10	48 880 686	48 880 698	48 880 715	22/03/2010	**2 661,16**	RP
4-7/112 PDBX	1,10	48 880 687	48 880 699	48 880 716	22/03/2010	**2 715,93**	RP
4-8/152 PDBX	1,50	48 880 688	48 880 700	48 880 717	22/03/2010	**2 934,90**	RP
4-9/152 PDBX	1,50	48 880 689	48 880 701	48 880 718	22/03/2010	**3 000,75**	RP
4-10/152 PDBX	1,50	48 881 128	48 881 129	48 881 130	22/03/2010	**3 076,47**	RP
4-11/222 PDBX	2,20	48 880 690	48 880 702	48 880 719	22/03/2010	**3 248,38**	RP
4-13/222 PDBX	2,20	48 880 691	48 880 703	48 880 720	22/03/2010	**3 369,52**	RP
4-15/222 PDBX	2,20	48 880 692	48 880 704	48 880 721	22/03/2010	**3 482,34**	RP
4-16/302 PDBX	3,00	-	48 880 705	48 880 722	22/03/2010	**3 706,72**	RP
4-18/302 PDBX	3,00	-	48 880 706	48 880 723	22/03/2010	**3 809,44**	RP
4-20/302 PDBX	3,00	-	48 880 707	48 880 724	22/03/2010	**3 910,66**	RP
4-23/402 PDBX	4,00	-	48 880 708	48 880 725	22/03/2010	**4 254,28**	RP
4-25/402 PDBX	4,00	-	48 880 709	48 880 726	22/03/2010	**4 382,74**	RP

PDBX = PumpDrive Base Graphique (Avec écran) avec capteur de pression

P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec V, VF & VV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
AVEC capteur de pression

Bride ovale V ou ronde VF ou raccord Victaulic VV

Movitec V / -VF / -VV avec PumpDrive	P2 en kW	Bride ovale V N° de code	Bride ronde VF n° de code	Rac. Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
10-1/072 PDBX	0,75	48 880 727	48 880 739	48 880 754	-	**2 379,84**	RP
10-2/072 PDBX	0,75	48 880 728	48 880 740	48 880 755	-	**2 529,96**	RP
10-3/112 PDBX	1,10	48 880 729	48 880 741	48 880 756	-	**2 812,30**	RP
10-4/152 PDBX	1,50	48 880 730	48 880 742	48 880 757	-	**3 107,65**	RP
10-5/222 PDBX	2,20	48 880 731	48 880 743	48 880 758	-	**3 349,20**	RP
10-6/222 PDBX	2,20	48 880 732	48 880 744	48 880 759	-	**3 461,33**	RP
10-7/302 PDBX	3,00	48 880 733	48 880 745	48 880 760	-	**3 760,18**	RP
10-8/302 PDBX	3,00	48 880 734	48 880 746	48 880 761	-	**3 884,84**	RP
10-9/402 PDBX	4,00	48 880 735	48 880 747	48 880 762	-	**4 189,33**	RP
10-10/402 PDBX	4,00	48 880 736	48 880 748	48 880 763	-	**4 326,33**	RP
10-12/552 PDBX	5,50	48 880 737	48 880 749	48 880 764	-	**4 860,57**	RP
10-14/552 PDBX	5,50	48 880 738	48 880 750	48 880 765	-	**5 118,70**	RP
10-16/752 PDBX	7,50	-	48 880 751	48 880 766	-	**5 694,32**	RP
10-18/752 PDBX	7,50	-	48 880 752	48 880 767	-	**5 950,15**	RP
10-20/752 PDBX	7,50	-	48 880 753	48 880 768	-	**6 266,35**	RP
18-1/112 PDBX	1,10	48 880 769	48 880 778	48 880 790	-	**2 700,34**	RP
18-2/222 PDBX	2,20	48 880 770	48 880 779	48 880 791	-	**3 211,60**	RP
18-3/302 PDBX	3,00	48 880 771	48 880 780	48 880 792	-	**3 632,86**	RP
18-4/402 PDBX	4,00	48 880 772	48 880 781	48 880 793	-	**4 042,46**	RP
18-5/552 PDBX	5,50	48 880 773	48 880 782	48 880 794	-	**4 518,71**	RP
18-6/552 PDBX	5,50	48 880 774	48 880 783	48 880 795	-	**4 677,99**	RP
18-7/752 PDBX	7,50	48 880 775	48 880 784	48 880 796	-	**5 308,70**	RP
18-8/752 PDBX	7,50	48 880 776	48 880 785	48 880 797	-	**5 551,00**	RP
18-10/1102 PDBX	11,00	48 880 777	48 880 786	48 880 798	-	**6 629,04**	RP
18-12/1102 PDBX	11,00	-	48 880 787	48 880 799	-	**7 120,19**	RP
18-14/1502 PDBX	15,00	-	48 880 788	48 880 800	-	**8 199,53**	RP
18-16/1502 PDBX	15,00	-	48 880 789	48 880 801	-	**8 903,80**	RP
32-1/222 PDBX	2,20	-	48 880 802	-	-	**3 678,69**	RP
32-2/402 PDBX	4,00	-	48 880 803	-	-	**4 759,16**	RP
32-3/552 PDBX	5,50	-	48 880 804	-	-	**5 538,21**	RP
32-4/752 PDBX	7,50	-	48 880 805	-	-	**6 708,14**	RP
32-5/1102 PDBX	11,00	-	48 880 806	-	-	**8 432,58**	RP
32-6/1102 PDBX	11,00	-	48 880 807	-	-	**8 701,75**	RP
32-7/1502 PDBX	15,00	-	48 880 808	-	-	**10 186,79**	RP
32-8/1502 PDBX	15,00	-	48 880 809	-	-	**10 869,69**	RP
32-9/1502 PDBX	18,50	-	48 880 810	-	-	**11 501,08**	RP
32-10/1852 PDBX	18,50	-	48 880 811	-	-	**13 118,04**	RP
32-11/1852 PDBX	18,50	-	48 880 812	-	-	**13 786,82**	RP
32-12/2202 PDBX	22,00	-	48 880 813	-	-	**15 371,61**	RP

PDBX = PumpDrive Base Graphique (Avec écran) avec capteur de pression
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec V, VF & VV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
AVEC capteur de pression

Bride ovale V ou ronde VF ou raccord Victaulic VV

Movitec V / -VF / -VV avec PumpDrive	P2 en kW	Bride ovale V N° de code	Bride ronde VF n° de code	Rac. Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	**Prix H.T. €**	GM
45-1-1/222 PDBX	2,20	-	48 880 814	-	-	**3 661,58**	RP
45-1/402 PDBX	4,00	-	48 880 815	-	-	**4 465,60**	RP
45-2-1/552 PDBX	5,50	-	48 880 816	-	-	**5 105,63**	RP
45-2/752 PDBX	7,50	-	48 880 817	-	-	**6 048,94**	RP
45-3-1/1102 PDBX	11,00	-	48 880 818	-	-	**7 235,41**	RP
45-3/1102 PDBX	11,00	-	48 880 819	-	-	**7 875,16**	RP
45-4-1/1102 PDBX	11,00	-	48 880 820	-	-	**8 391,63**	RP
45-4/1502 PDBX	15,00	-	48 880 821	-	-	**9 903,26**	RP
45-5-1/1502 PDBX	15,00	-	48 880 822	-	-	**10 467,83**	RP
45-5/1852 PDBX	18,50	-	48 880 823	-	-	**12 047,20**	RP
45-6-1/1852 PDBX	18,50	-	48 880 824	-	-	**12 505,60**	RP
45-6/2202 PDBX	22,00	-	48 880 825	-	-	**13 919,74**	RP
45-7-1/2202 PDBX	22,00	-	48 880 826	-	-	**14 322,27**	RP
45-7/3002 PDBX	30,00	-	48 880 827	-	-	**15 751,43**	RP
45-8-1/3002 PDBX	30,00	-	48 880 828	-	-	**16 211,14**	RP
45-8/3002 PDBX	30,00	-	48 880 829	-	-	**16 643,00**	RP
45-9-1/3002 PDBX	30,00	-	48 880 830	-	-	**17 058,84**	RP
45-9/3702 PDBX	37,00	-	48 880 831	-	-	**18 875,15**	RP
45-10-1/3702 PDBX	37,00	-	48 880 832	-	-	**19 301,07**	RP
45-10/3702 PDBX	37,00	-	48 880 833	-	-	**19 756,26**	RP
65-1/302 PDBX	3,00	-	48 880 834	-	-	**4 247,43**	RP
65-2/552 PDBX	5,50	-	48 880 835	-	-	**5 148,44**	RP
65-3/752 PDBX	11,00	-	48 880 836	-	-	**6 177,44**	RP
65-4/1102 PDBX	11,00	-	48 880 837	-	-	**7 653,70**	RP
65-5/1502 PDBX	15,00	-	48 880 838	-	-	**9 283,45**	RP
65-6/1502 PDBX	15,00	-	48 880 839	-	-	**10 040,49**	RP
65-7/1852 PDBX	18,50	-	48 880 840	-	-	**11 670,09**	RP
65-8/2202 PDBX	22,00	-	48 880 841	-	-	**13 058,97**	RP
65-9/2202 PDBX	30,00	-	48 880 842	-	-	**13 523,03**	RP

PDBX = PumpDrive Base Graphique (Avec écran) avec capteur de pression
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec VS, VSF & VSV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, alimentation de chaudière, etc.

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), construction monobloc, avec variateur de vitesse monté sur le moteur.



Tarif - Movitec VS, VSF & VSV avec PumpDrive

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression — **Bride ovale VS ou ronde VSF ou raccord Victaulic VSV**

Movitec VS / -VSF / -VSV avec PumpDrive	P_2 en kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Rac. Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
2-1/032 PDB	0,37	48 880 355	48 880 368	48 880 386	22/03/2010	**1 887,42**	RP
2-2/032 PDB	0,37	48 880 356	48 880 369	48 880 387	22/03/2010	**1 938,41**	RP
2-3/032 PDB	0,37	48 880 357	48 880 370	48 880 388	22/03/2010	**2 004,96**	RP
2-4/052 PDB	0,55	48 880 358	48 880 371	48 880 389	22/03/2010	**2 051,07**	RP
2-5/052 PDB	0,55	48 880 359	48 880 372	48 880 390	22/03/2010	**2 097,16**	RP
2-6/072 PDB	0,75	48 880 360	48 880 373	48 880 391	22/03/2010	**2 245,13**	RP
2-7/072 PDB	0,75	48 880 361	48 880 374	48 880 392	22/03/2010	**2 293,02**	RP
2-8/112 PDB	1,10	48 880 362	48 880 375	48 880 393	22/03/2010	**2 483,94**	RP
2-9/112 PDB	1,10	48 880 363	48 880 376	48 880 394	22/03/2010	**2 554,36**	RP
2-10/112 PDB	1,10	48 880 364	48 880 377	48 880 395	22/03/2010	**2 595,19**	RP
2-11/112 PDB	1,10	48 880 365	48 880 378	48 880 396	22/03/2010	**2 636,26**	RP
2-13/152 PDB	1,50	48 880 366	48 880 379	48 880 397	22/03/2010	**2 912,11**	RP
2-15/152 PDB	1,50	48 880 367	48 880 380	48 881 123	22/03/2010	**3 116,02**	RP
2-16/222 PDB	2,20	-	48 880 381	48 880 398	22/03/2010	**3 197,51**	RP
2-18/222 PDB	2,20	-	48 880 382	48 880 399	22/03/2010	**3 377,97**	RP
2-20/222 PDB	2,20	-	48 880 383	48 880 400	22/03/2010	**3 455,60**	RP
2-23/302 PDB	3,00	-	48 880 384	48 880 401	22/03/2010	**3 739,28**	RP
2-25/302 PDB	3,00	-	48 880 385	48 880 402	22/03/2010	**3 885,67**	RP

PDB = PumpDrive Base Graphique (avec écran).

P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec VS, VSF & VSV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression — **Bride ovale VS ou ronde VSF ou raccord Victaulic VSV**

Movitec VS / -VSF / -VSV avec PumpDrive	P_2 en kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Rac. Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
4-1/032 PDB	0,37	48 880 403	48 880 416	48 880 434	22/03/2010	**2 101,84**	RP
4-2/032 PDB	0,37	48 880 404	48 880 417	48 880 435	22/03/2010	**2 155,93**	RP
4-3/052 PDB	0,55	48 880 405	48 880 418	48 880 436	22/03/2010	**2 234,96**	RP
4-4/072 PDB	0,75	48 880 406	48 880 419	48 880 437	22/03/2010	**2 385,83**	RP
4-5/072 PDB	0,75	48 880 407	48 880 420	48 880 438	22/03/2010	**2 471,99**	RP
4-6/112 PDB	1,10	48 880 408	48 880 421	48 880 439	22/03/2010	**2 693,50**	RP
4-7/112 PDB	1,10	48 880 409	48 880 422	48 880 440	22/03/2010	**2 758,77**	RP
4-8/152 PDB	1,50	48 880 410	48 880 423	48 880 441	22/03/2010	**2 990,66**	RP
4-9/152 PDB	1,50	48 880 411	48 880 424	48 880 442	22/03/2010	**3 069,54**	RP
4-10/152 PDB	1,50	48 880 412	48 880 425	48 880 443	22/03/2010	**3 160,24**	RP
4-11/222 PDB	2,20	48 880 413	48 880 426	48 880 444	22/03/2010	**3 344,46**	RP
4-13/222 PDB	2,20	48 880 414	48 880 427	48 880 445	22/03/2010	**3 487,81**	RP
4-15/222 PDB	2,20	48 880 415	48 880 428	48 880 446	22/03/2010	**3 618,74**	RP
4-16/302 PDB	3,00	-	48 880 429	48 880 447	22/03/2010	**3 851,75**	RP
4-18/302 PDB	3,00	-	48 880 430	48 880 448	22/03/2010	**3 966,71**	RP
4-20/302 PDB	3,00	-	48 880 431	48 880 449	22/03/2010	**4 078,87**	RP
4-23/402 PDB	4,00	-	48 880 432	48 880 450	22/03/2010	**4 444,09**	RP
4-25/402 PDB	4,00	-	48 880 433	48 880 451	22/03/2010	**4 594,62**	RP
10-1/072 PDB	0,75	48 880 452	48 880 464	48 880 479	-	**2 480,05**	RP
10-2/072 PDB	0,75	48 880 453	48 880 465	48 880 480	-	**2 631,33**	RP
10-3/112 PDB	1,10	48 880 454	48 880 466	48 880 481	-	**2 905,26**	RP
10-4/152 PDB	1,50	48 880 455	48 880 467	48 880 482	-	**3 193,94**	RP
10-5/222 PDB	2,20	48 880 456	48 880 468	48 880 483	-	**3 436,04**	RP
10-6/222 PDB	2,20	48 880 457	48 880 469	48 880 484	-	**3 555,94**	RP
10-7/302 PDB	3,00	48 880 458	48 880 470	48 880 485	-	**3 872,81**	RP
10-8/302 PDB	3,00	48 880 459	48 880 471	48 880 486	-	**4 018,85**	RP
10-9/402 PDB	4,00	48 880 460	48 880 472	48 880 487	-	**4 346,45**	RP
10-10/402 PDB	4,00	48 880 461	48 880 473	48 880 488	-	**4 505,62**	RP
10-12/552 PDB	5,50	48 880 462	48 880 474	48 880 489	-	**5 076,95**	RP
10-14/552 PDB	5,50	48 880 463	48 880 475	48 880 490	-	**5 357,51**	RP
10-16/752 PDB	7,50	-	48 880 476	48 880 491	-	**5 959,96**	RP
10-18/752 PDB	7,50	-	48 880 477	48 880 492	-	**6 273,30**	RP
10-20/752 PDB	7,50	-	48 880 478	48 880 493	-	**6 616,23**	RP
18-1/112 PDB	1,10	48 880 494	48 880 502	48 880 514	-	**2 766,64**	RP
18-2/222 PDB	2,20	48 880 495	48 880 503	48 880 515	-	**3 571,52**	RP
18-3/302 PDB	3,00	48 880 496	48 880 504	48 880 516	-	**3 944,70**	RP
18-4/402 PDB	4,00	48 880 497	48 880 505	48 880 517	-	**4 220,89**	RP
18-5/552 PDB	5,50	48 880 498	48 880 506	48 880 518	-	**4 637,97**	RP
18-6/552 PDB	5,50	48 880 499	48 880 507	48 880 519	-	**4 818,62**	RP
18-7/752 PDB	7,50	48 880 500	48 880 508	48 880 520	-	**5 547,77**	RP
18-8/752 PDB	7,50	48 880 501	48 880 509	48 880 521	-	**5 868,93**	RP
18-10/1102 PDB	11,00	-	48 880 510	48 880 522	-	**6 989,77**	RP
18-12/1102 PDB	11,00	-	48 880 511	48 880 523	-	**7 473,18**	RP
18-14/1502 PDB	15,00	-	48 880 512	48 880 524	-	**8 730,13**	RP
18-16/1502 PDB	15,00	-	48 880 513	48 880 525	-	**9 555,58**	RP

PDB = PumpDrive Base Graphique (avec écran).

P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec VS, VSF & VSV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression

Bride ovale VS ou ronde VSF ou raccord Victaulic VSV

Movitec VS / -VSF / -VSV avec PumpDrive	P_2 en kW	Bride ovale V n° de code	Bride ronde VF n° de code	Rac. Victaulic VV n° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
32-1/222 PDB	2,20	-	48 880 526	-	-	**4 229,65**	RP
32-2/402 PDB	4,00	-	48 880 527	-	-	**5 370,45**	RP
32-3/552 PDB	5,50	-	48 880 528	-	-	**6 231,34**	RP
32-4/752 PDB	7,50	-	48 880 529	-	-	**7 551,65**	RP
32-5/1102 PDB	11,00	-	48 880 530	-	-	**9 498,06**	RP
32-6/1102 PDB	11,00	-	48 880 531	-	-	**9 824,82**	RP
32-7/1502 PDB	15,00	-	48 880 532	-	-	**11 447,00**	RP
32-8/1502 PDB	15,00	-	48 880 533	-	-	**12 290,78**	RP
32-9/1502 PDB	18,50	-	48 880 534	-	-	**13 074,78**	RP
32-10/1852 PDB	18,50	-	48 880 535	-	-	**14 841,46**	RP
32-11/1852 PDB	18,50	-	48 880 536	-	-	**15 650,28**	RP
32-12/2202 PDB	22,00	-	48 880 537	-	-	**17 357,72**	RP
45-1-1/222 PDB	2,20	-	48 880 538	-	-	**4 520,50**	RP
45-1/402 PDB	4,00	-	48 880 539	-	-	**5 339,42**	RP
45-2-1/552 PDB	5,50	-	48 880 540	-	-	**5 989,30**	RP
45-2/752 PDB	7,50	-	48 880 541	-	-	**6 956,08**	RP
45-3-1/1102 PDB	11,00	-	48 880 542	-	-	**8 182,55**	RP
45-3/1102 PDB	11,00	-	48 880 543	-	-	**8 893,19**	RP
45-4-1/1102 PDB	11,00	-	48 880 544	-	-	**9 486,77**	RP
45-4/1502 PDB	15,00	-	48 880 545	-	-	**11 117,55**	RP
45-5-1/1502 PDB	15,00	-	48 880 546	-	-	**11 806,44**	RP
45-5/1852 PDB	18,50	-	48 880 547	-	-	**13 536,24**	RP
45-6-1/1852 PDB	18,50	-	48 880 548	-	-	**14 119,29**	RP
45-6/2202 PDB	22,00	-	48 880 549	-	-	**15 688,43**	RP
45-7-1/2202 PDB	22,00	-	48 880 550	-	-	**16 210,34**	RP
45-7/3002 PDB	30,00	-	48 880 551	-	-	**17 682,61**	RP
45-8-1/3002 PDB	30,00	-	48 880 552	-	-	**18 277,77**	RP
45-8/3002 PDB	30,00	-	48 880 553	-	-	**18 830,82**	RP
45-9-1/3002 PDB	30,00	-	48 880 554	-	-	**19 353,38**	RP
45-9/3702 PDB	37,00	-	48 880 555	-	-	**21 245,88**	RP
45-10-1/3702 PDB	37,00	-	48 880 556	-	-	**21 758,65**	RP
45-10/3702 PDB	37,00	-	48 880 557	-	-	**22 296,18**	RP
65-1/302 PDB	3,00	-	48 880 558	-	-	**5 236,33**	RP
65-2/552 PDB	5,50	-	48 880 559	-	-	**5 983,82**	RP
65-3/752 PDB	11,00	-	48 880 560	-	-	**7 025,88**	RP
65-4/1102 PDB	11,00	-	48 880 561	-	-	**8 626,32**	RP
65-5/1502 PDB	15,00	-	48 880 562	-	-	**10 427,99**	RP
65-6/1502 PDB	15,00	-	48 880 563	-	-	**11 403,33**	RP
65-7/1852 PDB	18,50	-	48 880 564	-	-	**13 254,62**	RP
65-8/2202 PDB	22,00	-	48 880 565	-	-	**14 832,01**	RP
65-9/2202 PDB	30,00	-	48 880 566	-	-	**15 463,63**	RP

PDB = PumpDrive Base Graphique (avec écran).

P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec VS, VSF & VSV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 14) :Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

AVEC capteur de pression

Bride ovale VS ou ronde VSF ou raccord Victaulic VSV

Movitec VS / -VSF / -VSV avec PumpDrive	P2 en kW	Bride ovale V N° de code	Bride ronde VF N° de code	Rac. Victaulic VV N° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
2-1/032 PDBX	0,37	48 880 843	48 880 856	48 880 874	22/03/2010	**2 094,82**	RP
2-2/032 PDBX	0,37	48 880 844	48 880 857	48 880 875	22/03/2010	**2 145,81**	RP
2-3/032 PDBX	0,37	48 880 845	48 880 858	48 880 876	22/03/2010	**2 212,36**	RP
2-4/052 PDBX	0,55	48 880 846	48 880 859	48 880 877	22/03/2010	**2 258,47**	RP
2-5/052 PDBX	0,55	48 880 847	48 880 860	48 880 878	22/03/2010	**2 304,56**	RP
2-6/072 PDBX	0,75	48 880 848	48 880 861	48 880 879	22/03/2010	**2 452,53**	RP
2-7/072 PDBX	0,75	48 880 849	48 880 862	48 880 880	22/03/2010	**2 500,42**	RP
2-8/112 PDBX	1,10	48 880 850	48 880 863	48 880 881	22/03/2010	**2 691,34**	RP
2-9/112 PDBX	1,10	48 880 851	48 880 864	48 880 882	22/03/2010	**2 761,76**	RP
2-10/112 PDBX	1,10	48 880 852	48 880 865	48 880 883	22/03/2010	**2 802,59**	RP
2-11/112 PDBX	1,10	48 880 853	48 880 866	48 880 884	22/03/2010	**2 843,66**	RP
2-13/152 PDBX	1,50	48 880 854	48 880 867	48 880 885	22/03/2010	**3 119,51**	RP
2-15/152 PDBX	1,50	48 880 855	48 880 868	48 881 124	22/03/2010	**3 323,42**	RP
2-16/222 PDBX	2,20	-	48 880 869	48 880 886	22/03/2010	**3 404,91**	RP
2-18/222 PDBX	2,20	-	48 880 870	48 880 887	22/03/2010	**3 585,37**	RP
2-20/222 PDBX	2,20	-	48 880 871	48 880 888	22/03/2010	**3 663,00**	RP
2-23/302 PDBX	3,00	-	48 880 872	48 880 889	22/03/2010	**3 946,68**	RP
2-25/302 PDBX	3,00	-	48 880 873	48 880 890	22/03/2010	**4 093,07**	RP
4-1/032 PDBX	0,37	48 880 891	48 880 904	48 880 922	22/03/2010	**2 309,24**	RP
4-2/032 PDBX	0,37	48 880 892	48 880 905	48 880 923	22/03/2010	**2 363,33**	RP
4-3/052 PDBX	0,55	48 880 893	48 880 906	48 880 924	22/03/2010	**2 442,36**	RP
4-4/072 PDBX	0,75	48 880 894	48 880 907	48 880 925	22/03/2010	**2 593,23**	RP
4-5/072 PDBX	0,75	48 880 895	48 880 908	48 880 926	22/03/2010	**2 679,39**	RP
4-6/112 PDBX	1,10	48 880 896	48 880 909	48 880 927	22/03/2010	**2 900,90**	RP
4-7/112 PDBX	1,10	48 880 897	48 880 910	48 880 928	22/03/2010	**2 966,17**	RP
4-8/152 PDBX	1,50	48 880 898	48 880 911	48 880 929	22/03/2010	**3 198,06**	RP
4-9/152 PDBX	1,50	48 880 899	48 880 912	48 880 930	22/03/2010	**3 276,94**	RP
4-10/152 PDBX	1,50	48 880 900	48 880 913	48 880 931	22/03/2010	**3 367,64**	RP
4-11/222 PDBX	2,20	48 880 901	48 880 914	48 880 932	22/03/2010	**3 551,86**	RP
4-13/222 PDBX	2,20	48 880 902	48 880 915	48 880 933	22/03/2010	**3 695,21**	RP
4-15/222 PDBX	2,20	48 880 903	48 880 916	48 880 934	22/03/2010	**3 826,14**	RP
4-16/302 PDBX	3,00	-	48 880 917	48 880 935	22/03/2010	**4 059,15**	RP
4-18/302 PDBX	3,00	-	48 880 918	48 880 936	22/03/2010	**4 174,11**	RP
4-20/302 PDBX	3,00	-	48 880 919	48 880 937	22/03/2010	**4 286,27**	RP
4-23/402 PDBX	4,00	-	48 880 920	48 880 938	22/03/2010	**4 651,49**	RP
4-25/402 PDBX	4,00	-	48 880 921	48 880 939	22/03/2010	**4 802,02**	RP

PDBX = PumpDrive Base Graphique (Avec écran) avec capteur de pression

P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec VS, VSF & VSV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

AVEC capteur de pression

Bride ovale VS ou ronde VSF ou raccord Victaulic VSV

Movitec VS / -VSF / -VSV avec PumpDrive	P2 en kW	Bride ovale V N° de code	Bride ronde VF N° de code	Rac. Victaulic VV N° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
10-1/072 PDBX	0,75	48 880 940	48 880 952	48 880 967	-	**2 687,45**	RP
10-2/072 PDBX	0,75	48 880 941	48 880 953	48 880 968	-	**2 838,73**	RP
10-3/112 PDBX	1,10	48 880 942	48 880 954	48 880 969	-	**3 112,66**	RP
10-4/152 PDBX	1,50	48 880 943	48 880 955	48 880 970	-	**3 401,34**	RP
10-5/222 PDBX	2,20	48 880 944	48 880 956	48 880 971	-	**3 643,44**	RP
10-6/222 PDBX	2,20	48 880 945	48 880 957	48 880 972	-	**3 763,34**	RP
10-7/302 PDBX	3,00	48 880 946	48 880 958	48 880 973	-	**4 080,21**	RP
10-8/302 PDBX	3,00	48 880 947	48 880 959	48 880 974	-	**4 226,25**	RP
10-9/402 PDBX	4,00	48 880 948	48 880 960	48 880 975	-	**4 553,85**	RP
10-10/402 PDBX	4,00	48 880 949	48 880 961	48 880 976	-	**4 713,02**	RP
10-12/552 PDBX	5,50	48 880 950	48 880 962	48 880 977	-	**5 284,35**	RP
10-14/552 PDBX	5,50	48 880 951	48 880 963	48 880 978	-	**5 564,91**	RP
10-16/752 PDBX	7,50	-	48 880 964	48 880 979	-	**6 167,36**	RP
10-18/752 PDBX	7,50	-	48 880 965	48 880 980	-	**6 480,70**	RP
10-20/752 PDBX	7,50	-	48 880 966	48 880 981	-	**6 823,63**	RP
18-1/112 PDBX	1,10	48 880 982	48 880 990	48 881 002	-	**2 974,04**	RP
18-2/222 PDBX	2,20	48 880 983	48 880 991	48 881 003	-	**3 778,92**	RP
18-3/302 PDBX	3,00	48 880 984	48 880 992	48 881 004	-	**4 152,10**	RP
18-4/402 PDBX	4,00	48 880 985	48 880 993	48 881 005	-	**4 428,29**	RP
18-5/552 PDBX	5,50	48 880 986	48 880 994	48 881 006	-	**4 845,37**	RP
18-6/552 PDBX	5,50	48 880 987	48 880 995	48 881 007	-	**5 026,02**	RP
18-7/752 PDBX	7,50	48 880 988	48 880 996	48 881 008	-	**5 755,17**	RP
18-8/752 PDBX	7,50	48 880 989	48 880 997	48 881 009	-	**6 076,33**	RP
18-10/1102 PDBX	11,00	-	48 880 998	48 881 010	-	**7 197,17**	RP
18-12/1102 PDBX	11,00	-	48 880 999	48 881 011	-	**7 680,58**	RP
18-14/1502 PDBX	15,00	-	48 881 000	48 881 012	-	**8 937,53**	RP
18-16/1502 PDBX	15,00	-	48 881 001	48 881 013	-	**9 762,98**	RP
32-1/222 PDBX	2,20	-	48 881 014	-	-	**4 437,05**	RP
32-2/402 PDBX	4,00	-	48 881 015	-	-	**5 577,85**	RP
32-3/552 PDBX	5,50	-	48 881 016	-	-	**6 438,74**	RP
32-4/752 PDBX	7,50	-	48 881 017	-	-	**7 759,05**	RP
32-5/1102 PDBX	11,00	-	48 881 018	-	-	**9 705,46**	RP
32-6/1102 PDBX	11,00	-	48 881 019	-	-	**10 032,22**	RP
32-7/1502 PDBX	15,00	-	48 881 020	-	-	**11 654,40**	RP
32-8/1502 PDBX	15,00	-	48 881 021	-	-	**12 498,18**	RP
32-9/1502 PDBX	18,50	-	48 881 022	-	-	**13 282,18**	RP
32-10/1852 PDBX	18,50	-	48 881 023	-	-	**15 048,86**	RP
32-11/1852 PDBX	18,50	-	48 881 024	-	-	**15 857,68**	RP
32-12/2202 PDBX	22,00	-	48 881 025	-	-	**17 565,12**	RP

PDBX = PumpDrive Base Graphique (Avec écran) avec capteur de pression

P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1798.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Movitec VS, VSF & VSV avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

AVEC capteur de pression

Bride ovale VS ou ronde VSF ou raccord Victaulic VSV

Movitec VS / -VSF / -VSV avec PumpDrive	P2 en kW	Bride ovale V N° de code	Bride ronde VF N° de code	Rac. Victaulic VV N° de code	Disponible jusqu'au	Prix H.T. €	GM
45-1-1/222 PDBX	2,20	-	48 881 026	-	-	**4 727,90**	RP
45-1/402 PDBX	4,00	-	48 881 027	-	-	**5 546,82**	RP
45-2-1/552 PDBX	5,50	-	48 881 028	-	-	**6 196,70**	RP
45-2/752 PDBX	7,50	-	48 881 029	-	-	**7 163,48**	RP
45-3-1/1102 PDBX	11,00	-	48 881 030	-	-	**8 389,95**	RP
45-3/1102 PDBX	11,00	-	48 881 031	-	-	**9 100,59**	RP
45-4-1/1102 PDBX	11,00	-	48 881 032	-	-	**9 694,17**	RP
45-4/1502 PDBX	15,00	-	48 881 033	-	-	**11 324,95**	RP
45-5-1/1502 PDBX	15,00	-	48 881 034	-	-	**12 013,84**	RP
45-5/1852 PDBX	18,50	-	48 881 035	-	-	**13 743,64**	RP
45-6-1/1852 PDBX	18,50	-	48 881 036	-	-	**14 326,69**	RP
45-6/2202 PDBX	22,00	-	48 881 037	-	-	**15 895,83**	RP
45-7-1/2202 PDBX	22,00	-	48 881 038	-	-	**16 417,74**	RP
45-7/3002 PDBX	30,00	-	48 881 039	-	-	**17 890,01**	RP
45-8-1/3002 PDBX	30,00	-	48 881 040	-	-	**18 485,17**	RP
45-8/3002 PDBX	30,00	-	48 881 041	-	-	**19 038,22**	RP
45-9-1/3002 PDBX	30,00	-	48 881 042	-	-	**19 560,78**	RP
45-9/3702 PDBX	37,00	-	48 881 043	-	-	**21 453,28**	RP
45-10-1/3702 PDBX	37,00	-	48 881 044	-	-	**21 966,05**	RP
45-10/3702 PDBX	37,00	-	48 881 045	-	-	**22 503,58**	RP
65-1/302 PDBX	3,00	-	48 881 046	-	-	**5 443,73**	RP
65-2/552 PDBX	5,50	-	48 881 047	-	-	**6 191,22**	RP
65-3/752 PDBX	11,00	-	48 881 048	-	-	**7 233,28**	RP
65-4/1102 PDBX	11,00	-	48 881 049	-	-	**8 833,72**	RP
65-5/1502 PDBX	15,00	-	48 881 050	-	-	**10 635,39**	RP
65-6/1502 PDBX	15,00	-	48 881 051	-	-	**11 610,73**	RP
65-7/1852 PDBX	18,50	-	48 881 052	-	-	**13 462,02**	RP
65-8/2202 PDBX	22,00	-	48 881 053	-	-	**15 039,41**	RP
65-9/2202 PDBX	30,00	-	48 881 054	-	-	**15 671,03**	RP

PDBX = PumpDrive Base Graphique (Avec écran) avec capteur de pression

P_2 = Puissance moteur

Movitec V, VF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, alimentation de chaudière, etc

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), construction monobloc, avec variateur de vitesse monté sur le moteur.



Tarif - Movitec V, VF (Version B) avec PumpDrive

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression — **Bride ovale V ou ronde VF**

Movitec V B avec PumpDrive Movitec VF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec V 2/2 B PD	0,37	48 894 346	23/03/2010	**1 938,17**	RP
Movitec V 2/3 B PD	0,37	48 894 347	23/03/2010	**1 984,95**	RP
Movitec V 2/4 B PD	0,37	48 894 348	23/03/2010	**2 033,27**	RP
Movitec V 2/5 B PD	0,37	48 894 349	23/03/2010	**2 083,13**	RP
Movitec V 2/6 B PD	0,55	48 894 350	23/03/2010	**2 134,53**	RP
Movitec V 2/7 B PD	0,55	48 894 351	23/03/2010	**2 187,46**	RP
Movitec V 2/8 B PD	0,55	48 894 352	23/03/2010	**2 333,72**	RP
Movitec V 2/9 B PD	0,75	48 894 353	23/03/2010	**2 389,57**	RP
Movitec V 2/10 B PD	0,75	48 894 354	23/03/2010	**2 446,97**	RP
Movitec V 2/11 B PD	1,10	48 894 355	23/03/2010	**2 637,80**	RP
Movitec V 2/12 B PD	1,10	48 894 356	23/03/2010	**2 698,01**	RP
Movitec V 2/14 B PD	1,10	48 894 357	23/03/2010	**2 822,36**	RP
Movitec V 2/16 B PD	1,50	48 894 358	23/03/2010	**3 078,15**	RP
Movitec V 2/18 B PD	1,50	48 894 359	23/03/2010	**3 211,60**	RP
Movitec VF 2/20 B PD	1,50	48 894 360	23/03/2010	**3 348,60**	RP
Movitec VF 2/22 B PD	2,20	48 894 361	23/03/2010	**3 596,94**	RP
Movitec VF 2/24 B PD	2,20	48 894 362	23/03/2010	**3 738,52**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec V, VF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression **Bride ovale V ou ronde VF**

Movitec V B avec PumpDrive Movitec VF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VF 2/26 B PD	2,20	48 894 363	23/03/2010	**3 880,91**	RP
Movitec VF 2/28 B PD	2,20	48 894 364	23/03/2010	**4 022,88**	RP
Movitec VF 2/30 B PD	2,20	48 894 365	23/03/2010	**4 163,42**	RP
Movitec V 4/2 B PD	0,37	48 894 536	23/03/2010	**2 045,83**	RP
Movitec V 4/3 B PD	0,55	48 894 537	23/03/2010	**2 116,90**	RP
Movitec V 4/4 B PD	0,55	48 894 538	23/03/2010	**2 281,44**	RP
Movitec V 4/5 B PD	0,75	48 894 539	23/03/2010	**2 354,95**	RP
Movitec V 4/6 B PD	1,10	48 894 540	23/03/2010	**2 560,63**	RP
Movitec V 4/7 B PD	1,10	48 894 541	23/03/2010	**2 633,95**	RP
Movitec V 4/8 B PD	1,50	48 894 542	23/03/2010	**2 706,47**	RP
Movitec V 4/9 B PD	1,50	48 894 543	23/03/2010	**2 904,40**	RP
Movitec V 4/10 B PD	1,50	48 894 544	23/03/2010	**2 974,47**	RP
Movitec V 4/11 B PD	2,20	48 894 545	23/03/2010	**3 054,56**	RP
Movitec V 4/12 B PD	2,20	48 894 546	23/03/2010	**3 230,50**	RP
Movitec V 4/14 B PD	2,20	48 894 547	23/03/2010	**3 360,91**	RP
Movitec V 4/16 B PD	3,00	48 894 548	23/03/2010	**3 487,93**	RP
Movitec VF 4/18 B PD	3,00	48 894 549	23/03/2010	**3 777,39**	RP
Movitec VF 4/20 B PD	3,00	48 894 550	23/03/2010	**3 914,66**	RP
Movitec VF 4/22 B PD	4,00	48 894 551	23/03/2010	**4 237,77**	RP
Movitec VF 4/24 B PD	4,00	48 894 552	23/03/2010	**4 419,42**	RP
Movitec VF 4/26 B PD	4,00	48 894 553	23/03/2010	**4 641,34**	RP
Movitec V 6/2 B PD	0,37	48 894 729	23/03/2010	**2 136,89**	RP
Movitec V 6/3 B PD	0,75	48 894 730	23/03/2010	**2 324,09**	RP
Movitec V 6/4 B PD	1,10	48 894 731	23/03/2010	**2 553,24**	RP
Movitec V 6/5 B PD	1,10	48 894 732	23/03/2010	**2 650,38**	RP
Movitec V 6/6 B PD	1,50	48 894 733	23/03/2010	**2 872,94**	RP
Movitec V 6/7 B PD	1,50	48 894 734	23/03/2010	**2 966,64**	RP
Movitec V 6/8 B PD	2,20	48 894 735	23/03/2010	**3 165,83**	RP
Movitec V 6/9 B PD	2,20	48 894 736	23/03/2010	**3 252,65**	RP
Movitec V 6/10 B PD	2,20	48 894 737	23/03/2010	**3 335,38**	RP
Movitec V 6/11 B PD	3,00	48 894 738	23/03/2010	**3 598,73**	RP
Movitec V 6/12 B PD	3,00	48 894 739	23/03/2010	**3 673,21**	RP
Movitec V 6/14 B PD	3,00	48 894 740	23/03/2010	**3 969,29**	RP
Movitec V 6/16 B PD	4,00	48 894 741	23/03/2010	**4 094,13**	RP
Movitec VF 6/18 B PD	4,00	48 894 742	23/03/2010	**4 232,19**	RP
Movitec VF 6/20 B PD	5,50	48 894 743	23/03/2010	**4 609,72**	RP
Movitec VF 6/22 B PD	5,50	48 894 744	23/03/2010	**4 778,33**	RP
Movitec VF 6/24 B PD	5,50	48 894 745	23/03/2010	**5 435,45**	RP
Movitec VF 6/26 B PD	5,50	48 894 746	23/03/2010	**5 736,89**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec V, VF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
SANS capteur de pression **Bride ovale V ou ronde VF**

Movitec V B avec PumpDrive Movitec VF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VF 90/1 B PD	5,50	48 890 111	-	**7 845,56**	RP
Movitec VF 90/1-1 B PD	7,50	48 890 112	-	**6 447,69**	RP
Movitec VF 90/2 B PD	11,00	48 890 113	-	**12 824,34**	RP
Movitec VF 90/2-1 B PD	15,00	48 890 114	-	**12 152,29**	RP
Movitec VF 90/2-2 B PD	15,00	48 890 115	-	**10 638,10**	RP
Movitec VF 90/3 B PD	18,50	48 890 116	-	**15 683,42**	RP
Movitec VF 90/3-1 B PD	22,00	48 890 117	-	**15 209,70**	RP
Movitec VF 90/3-2 B PD	22,00	48 890 118	-	**14 476,74**	RP
Movitec VF 90/4 B PD	30,00	48 890 119	-	**17 515,67**	RP
Movitec VF 90/4-1 B PD	30,00	48 890 120	-	**17 060,98**	RP
Movitec VF 90/4-2 B PD	30,00	48 890 121	-	**16 617,15**	RP
Movitec VF 90/5 B PD	37,00	48 890 122	-	**19 413,37**	RP
Movitec VF 90/5-1 B PD	37,00	48 890 123	-	**18 840,71**	RP
Movitec VF 90/5-2 B PD	37,00	48 890 124	-	**18 318,35**	RP
Movitec VF 90/6 B PD	45,00	48 890 125	-	**21 871,11**	RP
Movitec VF 90/6-1 B PD	45,00	48 890 126	-	**21 097,04**	RP
Movitec VF 90/6-2 B PD	45,00	48 890 127	-	**20 387,83**	RP

P_2 = Puissance moteur

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
AVEC capteur de pression **Bride ovale V ou ronde VF**

Movitec V B avec PumpDrive Movitec VF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec V 2/2 B PDX	0,37	48 895 383	23/03/2010	**1 932,47**	RP
Movitec V 2/3 B PDX	0,37	48 895 384	23/03/2010	**1 977,47**	RP
Movitec V 2/4 B PDX	0,37	48 895 385	23/03/2010	**2 022,47**	RP
Movitec V 2/5 B PDX	0,37	48 895 386	23/03/2010	**2 067,47**	RP
Movitec V 2/6 B PDX	0,55	48 895 387	23/03/2010	**2 120,47**	RP
Movitec V 2/7 B PDX	0,55	48 895 388	23/03/2010	**2 165,47**	RP
Movitec V 2/8 B PDX	0,55	48 895 389	23/03/2010	**2 210,47**	RP
Movitec V 2/9 B PDX	0,75	48 895 390	23/03/2010	**2 367,40**	RP
Movitec V 2/10 B PDX	0,75	48 895 391	23/03/2010	**2 412,40**	RP
Movitec V 2/11 B PDX	1,10	48 895 392	23/03/2010	**2 601,44**	RP
Movitec V 2/12 B PDX	1,10	48 895 393	23/03/2010	**2 646,44**	RP
Movitec V 2/14 B PDX	1,10	48 895 394	23/03/2010	**2 736,44**	RP
Movitec V 2/16 B PDX	1,50	48 895 395	23/03/2010	**3 022,96**	RP
Movitec V 2/18 B PDX	1,50	48 895 396	23/03/2010	**3 112,96**	RP
Movitec VF 2/20 B PDX	1,50	48 895 423	23/03/2010	**3 262,96**	RP
Movitec VF 2/22 B PDX	2,20	48 895 424	23/03/2010	**3 472,48**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec V, VF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 13) : Q1BEGG (jusqu'à +120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
AVEC capteur de pression **Bride ovale V ou ronde VF**

Movitec V B avec PumpDrive Movitec VF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VF 2/24 B PDX	2,20	48 895 425	23/03/2010	**3 562,48**	RP
Movitec VF 2/26 B PDX	2,20	48 895 426	23/03/2010	**3 652,48**	RP
Movitec VF 2/28 B PDX	2,20	48 895 427	23/03/2010	**3 742,48**	RP
Movitec VF 2/30 B PDX	2,20	48 895 428	23/03/2010	**3 832,48**	RP
Movitec V 4/2 B PDX	0,37	48 895 397	23/03/2010	**1 959,97**	RP
Movitec V 4/3 B PDX	0,55	48 895 398	23/03/2010	**2 022,97**	RP
Movitec V 4/4 B PDX	0,55	48 895 399	23/03/2010	**2 077,97**	RP
Movitec V 4/5 B PDX	0,75	48 895 400	23/03/2010	**2 244,90**	RP
Movitec V 4/6 B PDX	1,10	48 895 401	23/03/2010	**2 443,94**	RP
Movitec V 4/7 B PDX	1,10	48 895 402	23/03/2010	**2 498,94**	RP
Movitec V 4/8 B PDX	1,50	48 895 403	23/03/2010	**2 750,46**	RP
Movitec V 4/9 B PDX	1,50	48 895 404	23/03/2010	**2 805,46**	RP
Movitec V 4/10 B PDX	1,50	48 895 405	23/03/2010	**2 860,46**	RP
Movitec V 4/11 B PDX	2,20	48 895 406	23/03/2010	**3 034,98**	RP
Movitec V 4/12 B PDX	2,20	48 895 407	23/03/2010	**3 089,98**	RP
Movitec V 4/14 B PDX	2,20	48 895 408	23/03/2010	**3 199,98**	RP
Movitec V 4/16 B PDX	3,00	48 895 409	23/03/2010	**3 571,94**	RP
Movitec VF 4/18 B PDX	3,00	48 895 429	23/03/2010	**3 741,94**	RP
Movitec VF 4/20 B PDX	3,00	48 895 430	23/03/2010	**3 851,94**	RP
Movitec VF 4/22 B PDX	4,00	48 895 431	23/03/2010	**4 194,05**	RP
Movitec VF 4/24 B PDX	4,00	48 895 432	23/03/2010	**4 304,05**	RP
Movitec VF 4/26 B PDX	4,00	48 895 433	23/03/2010	**4 414,05**	RP
Movitec V 6/2 B PDX	0,37	48 895 410	23/03/2010	**1 987,47**	RP
Movitec V 6/3 B PDX	0,75	48 895 411	23/03/2010	**2 172,40**	RP
Movitec V 6/4 B PDX	1,10	48 895 412	23/03/2010	**2 381,44**	RP
Movitec V 6/5 B PDX	1,10	48 895 413	23/03/2010	**2 446,44**	RP
Movitec V 6/6 B PDX	1,50	48 895 414	23/03/2010	**2 707,96**	RP
Movitec V 6/7 B PDX	1,50	48 895 415	23/03/2010	**2 772,96**	RP
Movitec V 6/8 B PDX	2,20	48 895 416	23/03/2010	**2 957,48**	RP
Movitec V 6/9 B PDX	2,20	48 895 417	23/03/2010	**3 022,48**	RP
Movitec V 6/10 B PDX	2,20	48 895 418	23/03/2010	**3 087,48**	RP
Movitec V 6/11 B PDX	3,00	48 895 419	23/03/2010	**3 414,44**	RP
Movitec V 6/12 B PDX	3,00	48 895 420	23/03/2010	**3 479,44**	RP
Movitec V 6/14 B PDX	3,00	48 895 421	23/03/2010	**3 609,44**	RP
Movitec V 6/16 B PDX	4,00	48 895 422	23/03/2010	**3 971,55**	RP
Movitec VF 6/18 B PDX	4,00	48 895 435	23/03/2010	**4 161,55**	RP
Movitec VF 6/20 B PDX	5,50	48 895 436	23/03/2010	**4 802,87**	RP
Movitec VF 6/22 B PDX	5,50	48 895 437	23/03/2010	**4 932,87**	RP
Movitec VF 6/24 B PDX	5,50	48 895 438	23/03/2010	**5 062,87**	RP
Movitec VF 6/26 B PDX	5,50	48 895 439	23/03/2010	**5 192,87**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec VS, VSF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, alimentation de chaudière, etc ...

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), construction monobloc, avec variateur de vitesse monté sur le moteur.



Tarif - Movitec VS, VSF (Version B) avec PumpDrive

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression — **Bride ovale VS ou ronde VSF**

Movitec VS B avec PumpDrive Movitec VSF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VS 2/2 B PD	0,37	48 894 420	23/03/2010	**2 032,64**	RP
Movitec VS 2/3 B PD	0,37	48 894 421	23/03/2010	**2 085,13**	RP
Movitec VS 2/4 B PD	0,37	48 894 422	23/03/2010	**2 138,94**	RP
Movitec VS 2/5 B PD	0,37	48 894 423	23/03/2010	**2 194,18**	RP
Movitec VS 2/6 B PD	0,55	48 894 424	23/03/2010	**2 250,90**	RP
Movitec VS 2/7 B PD	0,55	48 894 425	23/03/2010	**2 309,20**	RP
Movitec VS 2/8 B PD	0,55	48 894 426	23/03/2010	**2 460,91**	RP
Movitec VS 2/9 B PD	0,75	48 894 427	23/03/2010	**2 522,35**	RP
Movitec VS 2/10 B PD	0,75	48 894 428	23/03/2010	**2 585,54**	RP
Movitec VS 2/11 B PD	1,10	48 894 429	23/03/2010	**2 782,37**	RP
Movitec VS 2/12 B PD	1,10	48 894 430	23/03/2010	**2 848,80**	RP
Movitec VS 2/14 B PD	1,10	48 894 431	23/03/2010	**2 986,32**	RP
Movitec VS 2/16 B PD	1,50	48 894 432	23/03/2010	**3 256,14**	RP
Movitec VS 2/18 B PD	1,50	48 894 433	23/03/2010	**3 404,23**	RP
Movitec VSF 2/20 B PD	1,50	48 894 434	23/03/2010	**3 556,07**	RP
Movitec VSF 2/22 B PD	2,20	48 894 435	23/03/2010	**3 818,84**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec VS, VSF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression **Bride ovale VS ou ronde VSF**

Movitec VS B avec PumpDrive Movitec VSF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VSF 2/24 B PD	2,20	48 894 436	23/03/2010	**3 973,67**	RP
Movitec VSF 2/26 B PD	2,20	48 894 437	23/03/2010	**4 127,19**	RP
Movitec VSF 2/28 B PD	2,20	48 894 438	23/03/2010	**4 277,03**	RP
Movitec VSF 2/30 B PD	2,20	48 894 439	23/03/2010	**4 420,91**	RP
Movitec VS 4/2 B PD	0,37	48 894 606	23/03/2010	**2 153,00**	RP
Movitec VS 4/3 B PD	0,55	48 894 607	23/03/2010	**2 232,11**	RP
Movitec VS 4/4 B PD	0,55	48 894 608	23/03/2010	**2 404,54**	RP
Movitec VS 4/5 B PD	0,75	48 894 609	23/03/2010	**2 485,76**	RP
Movitec VS 4/6 B PD	1,10	48 894 610	23/03/2010	**2 699,02**	RP
Movitec VS 4/7 B PD	1,10	48 894 611	23/03/2010	**2 779,78**	RP
Movitec VS 4/8 B PD	1,50	48 894 612	23/03/2010	**2 859,63**	RP
Movitec VS 4/9 B PD	1,50	48 894 613	23/03/2010	**3 064,78**	RP
Movitec VS 4/10 B PD	1,50	48 894 614	23/03/2010	**3 141,98**	RP
Movitec VS 4/11 B PD	2,20	48 894 615	23/03/2010	**3 230,34**	RP
Movitec VS 4/12 B PD	2,20	48 894 616	23/03/2010	**3 413,34**	RP
Movitec VS 4/14 B PD	2,20	48 894 617	23/03/2010	**3 557,76**	RP
Movitec VS 4/16 B PD	3,00	48 894 618	23/03/2010	**3 698,83**	RP
Movitec VSF 4/18 B PD	3,00	48 894 619	23/03/2010	**4 003,49**	RP
Movitec VSF 4/20 B PD	3,00	48 894 620	23/03/2010	**4 155,80**	RP
Movitec VSF 4/22 B PD	4,00	48 894 621	23/03/2010	**4 494,88**	RP
Movitec VSF 4/24 B PD	4,00	48 894 622	23/03/2010	**4 693,79**	RP
Movitec VSF 4/26 B PD	4,00	48 894 623	23/03/2010	**4 934,68**	RP
Movitec VS 6/2 B PD	0,37	48 894 796	23/03/2010	**2 232,21**	RP
Movitec VS 6/3 B PD	0,75	48 894 797	23/03/2010	**2 429,77**	RP
Movitec VS 6/4 B PD	1,10	48 894 798	23/03/2010	**2 669,20**	RP
Movitec VS 6/5 B PD	1,10	48 894 799	23/03/2010	**2 776,41**	RP
Movitec VS 6/6 B PD	1,50	48 894 800	23/03/2010	**3 008,79**	RP
Movitec VS 6/7 B PD	1,50	48 894 801	23/03/2010	**3 112,02**	RP
Movitec VS 6/8 B PD	2,20	48 894 802	23/03/2010	**3 320,41**	RP
Movitec VS 6/9 B PD	2,20	48 894 803	23/03/2010	**3 416,07**	RP
Movitec VS 6/10 B PD	2,20	48 894 804	23/03/2010	**3 507,29**	RP
Movitec VS 6/11 B PD	3,00	48 894 805	23/03/2010	**3 781,18**	RP
Movitec VS 6/12 B PD	3,00	48 894 806	23/03/2010	**3 863,54**	RP
Movitec VS 6/14 B PD	3,00	48 894 807	23/03/2010	**4 174,47**	RP
Movitec VS 6/16 B PD	4,00	48 894 808	23/03/2010	**4 313,38**	RP
Movitec VSF 6/18 B PD	4,00	48 894 809	23/03/2010	**4 467,19**	RP
Movitec VSF 6/20 B PD	5,50	48 894 810	23/03/2010	**4 859,96**	RP
Movitec VSF 6/22 B PD	5,50	48 894 811	23/03/2010	**5 046,08**	RP
Movitec VSF 6/24 B PD	5,50	48 894 812	23/03/2010	**5 724,48**	RP
Movitec VSF 6/26 B PD	5,50	48 894 813	23/03/2010	**6 052,73**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec VS, VSF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression — **Bride ovale VS ou ronde VSF**

Movitec VS B avec PumpDrive Movitec VSF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VSF 90/1 B PD	5,50	48 890 145	-	**8 142,58**	RP
Movitec VSF 90/1-1 B PD	7,50	48 890 146	-	**6 672,53**	RP
Movitec VSF 90/2 B PD	11,00	48 890 147	-	**13 285,04**	RP
Movitec VSF 90/2-1 B PD	15,00	48 890 148	-	**11 823,73**	RP
Movitec VSF 90/2-2 B PD	15,00	48 890 149	-	**12 971,75**	RP
Movitec VSF 90/3 B PD	18,50	48 890 150	-	**16 252,24**	RP
Movitec VSF 90/3-1 B PD	22,00	48 890 151	-	**15 522,71**	RP
Movitec VSF 90/3-2 B PD	22,00	48 890 152	-	**14 980,63**	RP
Movitec VSF 90/4 B PD	30,00	48 890 153	-	**18 176,84**	RP
Movitec VSF 90/4-1 B PD	30,00	48 890 154	-	**17 692,10**	RP
Movitec VSF 90/4-2 B PD	30,00	48 890 155	-	**17 218,93**	RP
Movitec VSF 90/5 B PD	37,00	48 890 156	-	**20 182,24**	RP
Movitec VSF 90/5-1 B PD	37,00	48 890 157	-	**19 571,73**	RP
Movitec VSF 90/5-2 B PD	37,00	48 890 158	-	**19 014,84**	RP
Movitec VSF 90/6 B PD	45,00	48 890 159	-	**22 784,70**	RP
Movitec VSF 90/6-1 B PD	45,00	48 890 160	-	**21 959,46**	RP
Movitec VSF 90/6-2 B PD	45,00	48 890 161	-	**21 203,37**	RP

P_2 = Puissance moteur

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

AVEC capteur de pression — **Bride ovale VS ou ronde VSF**

Movitec VS B avec PumpDrive Movitec VSF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VS- 2/2 B PDX	0,37	48 895 440	23/03/2010	**2 029,10**	RP
Movitec VS- 2/3 B PDX	0,37	48 895 441	23/03/2010	**2 087,60**	RP
Movitec VS- 2/4 B PDX	0,37	48 895 442	23/03/2010	**2 146,10**	RP
Movitec VS- 2/5 B PDX	0,37	48 895 443	23/03/2010	**2 204,60**	RP
Movitec VS- 2/6 B PDX	0,55	48 895 444	23/03/2010	**2 271,10**	RP
Movitec VS- 2/7 B PDX	0,55	48 895 445	23/03/2010	**2 329,60**	RP
Movitec VS- 2/8 B PDX	0,55	48 895 446	23/03/2010	**2 388,10**	RP
Movitec VS- 2/9 B PDX	0,75	48 895 447	23/03/2010	**2 558,52**	RP
Movitec VS- 2/10 B PDX	0,75	48 895 448	23/03/2010	**2 617,02**	RP
Movitec VS- 2/11 B PDX	1,10	48 895 449	23/03/2010	**2 819,56**	RP
Movitec VS- 2/12 B PDX	1,10	48 895 450	23/03/2010	**2 878,06**	RP
Movitec VS- 2/14 B PDX	1,10	48 895 451	23/03/2010	**2 995,06**	RP
Movitec VS- 2/16 B PDX	1,50	48 895 452	23/03/2010	**3 308,59**	RP
Movitec VS- 2/18 B PDX	1,50	48 895 453	23/03/2010	**3 425,59**	RP
Movitec VSF 2/20 B PDX	1,50	48 895 537	23/03/2010	**3 662,59**	RP
Movitec VSF 2/22 B PDX	2,20	48 895 538	23/03/2010	**3 899,11**	RP
Movitec VSF 2/24 B PDX	2,20	48 895 539	23/03/2010	**4 016,11**	RP
Movitec VSF 2/26 B PDX	2,20	48 895 540	23/03/2010	**4 133,11**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec VS, VSF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 14) : Q1BVGG (jusqu'à +120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

AVEC capteur de pression **Bride ovale VS ou ronde VSF**

Movitec VS B avec PumpDrive Movitec VSF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VSF 2/28 B PDX	2,20	48 895 541	23/03/2010	**4 250,11**	RP
Movitec VSF 2/30 B PDX	2,20	48 895 542	23/03/2010	**4 367,11**	RP
Movitec VS- 4/2 B PDX	0,37	48 895 454	23/03/2010	**2 064,85**	RP
Movitec VS- 4/3 B PDX	0,55	48 895 455	23/03/2010	**2 144,35**	RP
Movitec VS- 4/4 B PDX	0,55	48 895 456	23/03/2010	**2 215,85**	RP
Movitec VS- 4/5 B PDX	0,75	48 895 457	23/03/2010	**2 399,27**	RP
Movitec VS- 4/6 B PDX	1,10	48 895 458	23/03/2010	**2 614,81**	RP
Movitec VS- 4/7 B PDX	1,10	48 895 459	23/03/2010	**2 686,31**	RP
Movitec VS- 4/8 B PDX	1,50	48 895 460	23/03/2010	**2 954,34**	RP
Movitec VS- 4/9 B PDX	1,50	48 895 461	23/03/2010	**3 025,84**	RP
Movitec VS- 4/10 B PDX	1,50	48 895 462	23/03/2010	**3 097,34**	RP
Movitec VS- 4/11 B PDX	2,20	48 895 463	23/03/2010	**3 288,36**	RP
Movitec VS- 4/12 B PDX	2,20	48 895 464	23/03/2010	**3 359,86**	RP
Movitec VS- 4/14 B PDX	2,20	48 895 465	23/03/2010	**3 502,86**	RP
Movitec VS- 4/16 B PDX	3,00	48 895 466	23/03/2010	**3 907,82**	RP
Movitec VSF 4/18 B PDX	3,00	48 895 543	23/03/2010	**4 170,82**	RP
Movitec VSF 4/20 B PDX	3,00	48 895 544	23/03/2010	**4 313,82**	RP
Movitec VSF 4/22 B PDX	4,00	48 895 545	23/03/2010	**4 688,93**	RP
Movitec VSF 4/24 B PDX	4,00	48 895 546	23/03/2010	**4 831,93**	RP
Movitec VSF 4/26 B PDX	4,00	48 895 547	23/03/2010	**4 974,93**	RP
Movitec VS- 6/2 B PDX	0,37	48 895 467	23/03/2010	**2 100,60**	RP
Movitec VS- 6/3 B PDX	0,75	48 895 468	23/03/2010	**2 305,02**	RP
Movitec VS- 6/4 B PDX	1,10	48 895 469	23/03/2010	**2 533,56**	RP
Movitec VS- 6/5 B PDX	1,10	48 895 470	23/03/2010	**2 618,06**	RP
Movitec VS- 6/6 B PDX	1,50	48 895 471	23/03/2010	**2 899,09**	RP
Movitec VS- 6/7 B PDX	1,50	48 895 472	23/03/2010	**2 983,59**	RP
Movitec VS- 6/8 B PDX	2,20	48 895 473	23/03/2010	**3 187,61**	RP
Movitec VS- 6/9 B PDX	2,20	48 895 474	23/03/2010	**3 272,11**	RP
Movitec VS- 6/10 B PDX	2,20	48 895 475	23/03/2010	**3 356,61**	RP
Movitec VS- 6/11 B PDX	3,00	48 895 476	23/03/2010	**3 703,07**	RP
Movitec VS- 6/12 B PDX	3,00	48 895 477	23/03/2010	**3 787,57**	RP
Movitec VS- 6/14 B PDX	3,00	48 895 478	23/03/2010	**3 956,57**	RP
Movitec VS- 6/16 B PDX	4,00	48 895 479	23/03/2010	**4 357,68**	RP
Movitec VSF 6/18 B PDX	4,00	48 895 549	23/03/2010	**4 646,68**	RP
Movitec VSF 6/20 B PDX	5,50	48 895 550	23/03/2010	**5 327,00**	RP
Movitec VSF 6/22 B PDX	5,50	48 895 551	23/03/2010	**5 496,00**	RP
Movitec VSF 6/24 B PDX	5,50	48 895 552	23/03/2010	**5 665,00**	RP
Movitec VSF 6/26 B PDX	5,50	48 895 553	23/03/2010	**5 834,00**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec VCF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

• Domaine d'emploi

Installations d'arrosage, d'irrigation et de lavage, traitement d'eau, systèmes anti-incendie, installations de surpression, circulation d'eau chaude et d'eau de refroidissement, alimentation de chaudière, etc.

• Exécution

Pompe centrifuge haute pression multicellulaire verticale, avec orifices d'aspiration et de refoulement opposés de même diamètre (exécution en ligne), construction monobloc, avec variateur de vitesse monté sur le moteur.



Movitec VCF (Version B) avec PumpDrive

Garniture mécanique (Code 23) : Q1BEGG (jusqu'à + 120°C)

3~ 400 V - 50 Hz

SANS capteur de pression **Bride ovale V**

Movitec VCF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VCF 2/2 B PD	0,37	48 894 286	23/03/2010	**1 901,98**	RP
Movitec VCF 2/3 B PD	0,37	48 894 287	23/03/2010	**1 947,13**	RP
Movitec VCF 2/4 B PD	0,37	48 894 288	23/03/2010	**1 993,00**	RP
Movitec VCF 2/5 B PD	0,37	48 894 289	23/03/2010	**2 039,70**	RP
Movitec VCF 2/6 B PD	0,55	48 894 290	23/03/2010	**2 087,30**	RP
Movitec VCF 2/7 B PD	0,55	48 894 291	23/03/2010	**2 135,92**	RP
Movitec VCF 2/8 B PD	0,55	48 894 292	23/03/2010	**2 277,43**	RP
Movitec VCF 2/9 B PD	0,75	48 894 293	23/03/2010	**2 328,18**	RP
Movitec VCF 2/10 B PD	0,75	48 894 294	23/03/2010	**2 380,19**	RP
Movitec VCF 2/11 B PD	1,10	48 894 295	23/03/2010	**2 565,42**	RP
Movitec VCF 2/12 B PD	1,10	48 894 296	23/03/2010	**2 619,88**	RP
Movitec VCF 2/14 B PD	1,10	48 894 297	23/03/2010	**2 732,53**	RP
Movitec VCF 2/16 B PD	1,50	48 894 298	23/03/2010	**2 976,65**	RP
Movitec VCF 2/18 B PD	1,50	48 894 299	23/03/2010	**3 098,78**	RP
Movitec VCF 2/20 B PD	1,50	48 894 300	23/03/2010	**3 225,03**	RP
Movitec VCF 2/22 B PD	2,20	48 894 301	23/03/2010	**3 463,33**	RP
Movitec VCF 2/24 B PD	2,20	48 894 302	23/03/2010	**3 595,59**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec VCF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 23) : Q1BEGG (jusqu'à + 120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
SANS capteur de pression **Bride ovale V**

Movitec VCF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VCF 2/26 B PD	2,20	48 894 303	23/03/2010	**3 729,34**	RP
Movitec VCF 2/28 B PD	2,20	48 894 304	23/03/2010	**3 863,20**	RP
Movitec VCF 2/30 B PD	2,20	48 894 305	23/03/2010	**3 995,91**	RP
Movitec VCF 4/2 B PD	0,37	48 894 479	23/03/2010	**2 002,88**	RP
Movitec VCF 4/3 B PD	0,55	48 894 480	23/03/2010	**2 068,89**	RP
Movitec VCF 4/4 B PD	0,55	48 894 481	23/03/2010	**2 227,92**	RP
Movitec VCF 4/5 B PD	0,75	48 894 482	23/03/2010	**2 295,61**	RP
Movitec VCF 4/6 B PD	1,10	48 894 483	23/03/2010	**2 495,26**	RP
Movitec VCF 4/7 B PD	1,10	48 894 484	23/03/2010	**2 562,41**	RP
Movitec VCF 4/8 B PD	1,50	48 894 485	23/03/2010	**2 628,70**	RP
Movitec VCF 4/9 B PD	1,50	48 894 486	23/03/2010	**2 820,41**	RP
Movitec VCF 4/10 B PD	1,50	48 894 487	23/03/2010	**2 884,32**	RP
Movitec VCF 4/11 B PD	2,20	48 894 488	23/03/2010	**2 957,39**	RP
Movitec VCF 4/12 B PD	2,20	48 894 489	23/03/2010	**3 127,40**	RP
Movitec VCF 4/14 B PD	2,20	48 894 490	23/03/2010	**3 246,44**	RP
Movitec VCF 4/16 B PD	3,00	48 894 491	23/03/2010	**3 362,72**	RP
Movitec VCF 4/18 B PD	3,00	48 894 492	23/03/2010	**3 650,60**	RP
Movitec VCF 4/20 B PD	3,00	48 894 493	23/03/2010	**3 768,24**	RP
Movitec VCF 4/22 B PD	4,00	48 894 494	23/03/2010	**4 080,35**	RP
Movitec VCF 4/24 B PD	4,00	48 894 495	23/03/2010	**4 249,56**	RP
Movitec VCF 4/26 B PD	4,00	48 894 496	23/03/2010	**4 456,54**	RP
Movitec VCF 6/2 B PD	0,37	48 894 675	23/03/2010	**2 087,18**	RP
Movitec VCF 6/3 B PD	0,75	48 894 676	23/03/2010	**2 265,87**	RP
Movitec VCF 6/4 B PD	1,10	48 894 677	23/03/2010	**2 486,47**	RP
Movitec VCF 6/5 B PD	1,10	48 894 678	23/03/2010	**2 575,15**	RP
Movitec VCF 6/6 B PD	1,50	48 894 679	23/03/2010	**2 789,42**	RP
Movitec VCF 6/7 B PD	1,50	48 894 680	23/03/2010	**2 875,09**	RP
Movitec VCF 6/8 B PD	2,20	48 894 681	23/03/2010	**3 066,58**	RP
Movitec VCF 6/9 B PD	2,20	48 894 682	23/03/2010	**3 146,06**	RP
Movitec VCF 6/10 B PD	2,20	48 894 683	23/03/2010	**3 221,86**	RP
Movitec VCF 6/11 B PD	3,00	48 894 684	23/03/2010	**3 476,78**	RP
Movitec VCF 6/12 B PD	3,00	48 894 685	23/03/2010	**3 545,13**	RP
Movitec VCF 6/14 B PD	3,00	48 894 686	23/03/2010	**3 830,17**	RP
Movitec VCF 6/16 B PD	4,00	48 894 687	23/03/2010	**3 945,21**	RP
Movitec VCF 6/18 B PD	4,00	48 894 688	23/03/2010	**4 072,87**	RP
Movitec VCF 6/20 B PD	5,50	48 894 689	23/03/2010	**4 440,44**	RP
Movitec VCF 6/22 B PD	5,50	48 894 690	23/03/2010	**4 597,09**	RP
Movitec VCF 6/24 B PD	5,50	48 894 691	23/03/2010	**5 238,65**	RP
Movitec VCF 6/26 B PD	5,50	48 894 692	23/03/2010	**5 518,87**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec VCF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 23) : Q1BEGG (jusqu'à + 120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
SANS capteur de pression **Bride ovale V**

Movitec VCF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VCF 90/1 B PD	5,50	48 890 128	-	**6 918,59**	RP
Movitec VCF 90/1-1 B PD	7,50	48 890 129	-	**5 654,23**	RP
Movitec VCF 90/2 B PD	11,00	48 890 130	-	**11 565,20**	RP
Movitec VCF 90/2-1 B PD	15,00	48 890 131	-	**10 239,52**	RP
Movitec VCF 90/2-2 B PD	15,00	48 890 132	-	**11 543,33**	RP
Movitec VCF 90/3 B PD	18,50	48 890 133	-	**14 239,38**	RP
Movitec VCF 90/3-1 B PD	22,00	48 890 134	-	**13 585,11**	RP
Movitec VCF 90/3-2 B PD	22,00	48 890 135	-	**13 133,97**	RP
Movitec VCF 90/4 B PD	30,00	48 890 136	-	**16 000,69**	RP
Movitec VCF 90/4-1 B PD	30,00	48 890 137	-	**15 561,43**	RP
Movitec VCF 90/4-2 B PD	30,00	48 890 138	-	**15 138,71**	RP
Movitec VCF 90/5 B PD	37,00	48 890 139	-	**17 834,29**	RP
Movitec VCF 90/5-1 B PD	37,00	48 890 140	-	**17 291,05**	RP
Movitec VCF 90/5-2 B PD	37,00	48 890 141	-	**16 787,53**	RP
Movitec VCF 90/6 B PD	45,00	48 890 142	-	**20 055,62**	RP
Movitec VCF 90/6-1 B PD	45,00	48 890 143	-	**19 389,42**	RP
Movitec VCF 90/6-2 B PD	45,00	48 890 144	-	**18 755,37**	RP

P_2 = Puissance moteur

Garniture mécanique (Code 23) : Q1BEGG (jusqu'à + 120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
AVEC capteur de pression **Bride ovale V**

Movitec VCF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VCF 2/2 B PDX	0,37	48 895 480	23/03/2010	**1 876,22**	RP
Movitec VCF 2/3 B PDX	0,37	48 895 481	23/03/2010	**1 921,22**	RP
Movitec VCF 2/4 B PDX	0,37	48 895 482	23/03/2010	**1 966,22**	RP
Movitec VCF 2/5 B PDX	0,37	48 895 483	23/03/2010	**2 011,22**	RP
Movitec VCF 2/6 B PDX	0,55	48 895 484	23/03/2010	**2 064,22**	RP
Movitec VCF 2/7 B PDX	0,55	48 895 485	23/03/2010	**2 109,22**	RP
Movitec VCF 2/8 B PDX	0,55	48 895 486	23/03/2010	**2 154,22**	RP
Movitec VCF 2/9 B PDX	0,75	48 895 487	23/03/2010	**2 311,15**	RP
Movitec VCF 2/10 B PDX	0,75	48 895 488	23/03/2010	**2 356,15**	RP
Movitec VCF 2/11 B PDX	1,10	48 895 489	23/03/2010	**2 545,19**	RP
Movitec VCF 2/12 B PDX	1,10	48 895 490	23/03/2010	**2 590,19**	RP
Movitec VCF 2/14 B PDX	1,10	48 895 491	23/03/2010	**2 680,19**	RP
Movitec VCF 2/16 B PDX	1,50	48 895 492	23/03/2010	**2 966,71**	RP
Movitec VCF 2/18 B PDX	1,50	48 895 493	23/03/2010	**3 056,71**	RP
Movitec VCF 2/20 B PDX	1,50	48 895 494	23/03/2010	**3 146,71**	RP
Movitec VCF 2/22 B PDX	2,20	48 895 495	23/03/2010	**3 356,23**	RP
Movitec VCF 2/24 B PDX	2,20	48 895 496	23/03/2010	**3 446,23**	RP

P_2 = Puissance moteur

Movitec VCF (Version B) avec PumpDrive

Groupe multicellulaire vertical haute pression
en exécution en ligne avec variateur de vitesse

Garniture mécanique (Code 23) : Q1BEGG (jusqu'à + 120°C)
3~ 400 V - 50 Hz
AVEC capteur de pression **Bride ovale V**

Movitec VCF B avec PumpDrive	P_2 en kW	n° de code	Disponible à partir du	Prix H.T. €	GM
Movitec VCF 2/26 B PDX	2,20	48 895 497	23/03/2010	**3 536,23**	RP
Movitec VCF 2/28 B PDX	2,20	48 895 498	23/03/2010	**3 626,23**	RP
Movitec VCF 2/30 B PDX	2,20	48 895 499	23/03/2010	**3 716,23**	RP
Movitec VCF 4/2 B PDX	0,37	48 895 500	23/03/2010	**1 896,22**	RP
Movitec VCF 4/3 B PDX	0,55	48 895 501	23/03/2010	**1 959,22**	RP
Movitec VCF 4/4 B PDX	0,55	48 895 502	23/03/2010	**2 014,22**	RP
Movitec VCF 4/5 B PDX	0,75	48 895 503	23/03/2010	**2 181,15**	RP
Movitec VCF 4/6 B PDX	1,10	48 895 504	23/03/2010	**2 380,19**	RP
Movitec VCF 4/7 B PDX	1,10	48 895 505	23/03/2010	**2 435,19**	RP
Movitec VCF 4/8 B PDX	1,50	48 895 506	23/03/2010	**2 686,71**	RP
Movitec VCF 4/9 B PDX	1,50	48 895 507	23/03/2010	**2 741,71**	RP
Movitec VCF 4/10 B PDX	1,50	48 895 508	23/03/2010	**2 796,71**	RP
Movitec VCF 4/11 B PDX	2,20	48 895 509	23/03/2010	**2 971,23**	RP
Movitec VCF 4/12 B PDX	2,20	48 895 510	23/03/2010	**3 026,23**	RP
Movitec VCF 4/14 B PDX	2,20	48 895 511	23/03/2010	**3 136,23**	RP
Movitec VCF 4/16 B PDX	3,00	48 895 512	23/03/2010	**3 508,19**	RP
Movitec VCF 4/18 B PDX	3,00	48 895 513	23/03/2010	**3 618,19**	RP
Movitec VCF 4/20 B PDX	3,00	48 895 514	23/03/2010	**3 728,19**	RP
Movitec VCF 4/22 B PDX	4,00	48 895 515	23/03/2010	**4 070,30**	RP
Movitec VCF 4/24 B PDX	4,00	48 895 516	23/03/2010	**4 180,30**	RP
Movitec VCF 4/26 B PDX	4,00	48 895 517	23/03/2010	**4 290,30**	RP
Movitec VCF 6/2 B PDX	0,37	48 895 519	23/03/2010	**1 916,22**	RP
Movitec VCF 6/3 B PDX	0,75	48 895 520	23/03/2010	**2 101,15**	RP
Movitec VCF 6/4 B PDX	1,10	48 895 521	23/03/2010	**2 310,19**	RP
Movitec VCF 6/5 B PDX	1,10	48 895 522	23/03/2010	**2 375,19**	RP
Movitec VCF 6/6 B PDX	1,50	48 895 523	23/03/2010	**2 636,71**	RP
Movitec VCF 6/7 B PDX	1,50	48 895 524	23/03/2010	**2 701,71**	RP
Movitec VCF 6/8 B PDX	2,20	48 895 525	23/03/2010	**2 886,23**	RP
Movitec VCF 6/9 B PDX	2,20	48 895 526	23/03/2010	**2 951,23**	RP
Movitec VCF 6/10 B PDX	2,20	48 895 527	23/03/2010	**3 016,23**	RP
Movitec VCF 6/11 B PDX	3,00	48 895 528	23/03/2010	**3 343,19**	RP
Movitec VCF 6/12 B PDX	3,00	48 895 529	23/03/2010	**3 408,19**	RP
Movitec VCF 6/14 B PDX	3,00	48 895 530	23/03/2010	**3 538,19**	RP
Movitec VCF 6/16 B PDX	4,00	48 895 531	23/03/2010	**3 900,30**	RP
Movitec VCF 6/18 B PDX	4,00	48 895 532	23/03/2010	**4 030,30**	RP
Movitec VCF 6/20 B PDX	5,50	48 895 533	23/03/2010	**4 671,62**	RP
Movitec VCF 6/22 B PDX	5,50	48 895 534	23/03/2010	**4 801,62**	RP
Movitec VCF 6/24 B PDX	5,50	48 895 535	23/03/2010	**4 931,62**	RP
Movitec VCF 6/26 B PDX	5,50	48 895 536	23/03/2010	**5 061,62**	RP

P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1951.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Hya-Solo (.B) DV

Ensemble de surpression compact
avec variateur de vitesse PumpDrive

• Domaine d'emploi

Alimentation automatique et maintien sous pression de tous réseaux de distribution d`eau pour : immeubles d'habitation et de bureaux, arrosage, utilisation des eaux de pluie, circuits industriels.

• Exécution

Surpresseur automatique compact équipé de 1 pompe à vitesse variable avec PumpDrive. Mise en route par la pression et arrêt par le débit.



Tarif - Hya-Solo (.B) DV

Montage A

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo DV 4.3 A	29 130 798	X	-	**3 834,03**	47
Hya-Solo DV 4.5 A	29 130 799	X	-	**3 997,61**	47
Hya-Solo DV 4.7 A	29 130 800	X	-	**4 208,67**	47
Hya-Solo DV 4.9 A	29 130 801	X	-	**4 998,27**	47
Hya-Solo DV 4.11 A	29 130 802	X	-	**5 426,21**	47
Hya-Solo DV 4.13 A	29 130 803	X	-	**5 518,76**	47
Hya-Solo DV 4.15 A	29 130 804	X	-	**5 614,48**	47
Hya-Solo DV 10.2 A	29 130 805	X	X	**4 383,58**	47
Hya-Solo DV 10.4 A	29 130 806	X	X	**4 902,14**	47
Hya-Solo DV 10.6 A	29 130 807	X	X	**5 314,22**	47
Hya-Solo DV 10.8 A	29 130 808	X	X	**5 769,06**	47
Hya-Solo DV 10.10 A	29 130 809	X	X	**6 342,02**	47
Hya-Solo DV 10.12 A	29 130 810	X	X	**6 610,78**	47
Hya-Solo DV 18.2 A	29 130 811	X	X	**4 981,79**	47
Hya-Solo DV 18.4 A	29 130 812	X	X	**5 864,62**	47
Hya-Solo DV 18.6 A	29 130 813	X	X	**6 517,18**	47
Hya-Solo DV 18.8 A	29 130 814	X	X	**7 088,17**	47
Hya-Solo DV 18.10 A	29 130 815	X	X	**8 423,45**	47

Livret Technique : 1951.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Hya-Solo (.B) DV
Ensemble de surpression compact
avec variateur de vitesse PumpDrive

Tarif - Hya-Solo (.B) DV

Montage A

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo.B DV 2.2 A	29 132 481	-	X	**3 692,95**	47
Hya-Solo.B DV 2.3 A	29 132 482	-	X	**3 712,72**	47
Hya-Solo.B DV 2.4 A	29 132 483	-	X	**3 736,25**	47
Hya-Solo.B DV 2.5 A	29 132 484	-	X	**3 827,92**	47
Hya-Solo.B DV 2.6 A	29 132 485	-	X	**3 880,65**	47
Hya-Solo.B DV 2.7 A	29 132 486	-	X	**3 934,14**	47
Hya-Solo.B DV 2.8 A	29 132 487	-	X	**3 985,77**	47
Hya-Solo.B DV 2.9 A	29 132 488	-	X	**4 021,85**	47
Hya-Solo.B DV 2.10 A	29 132 489	-	X	**4 064,63**	47
Hya-Solo.B DV 2.11 A	29 132 490	-	X	**4 123,34**	47
Hya-Solo.B DV 2.12 A	29 132 491	-	X	**4 175,87**	47
Hya-Solo.B DV 2.14 A	29 132 492	-	X	**4 229,36**	47
Hya-Solo.B DV 2.16 A	29 132 493	-	X	**5 069,21**	47
Hya-Solo.B DV 2.18 A	29 132 494	-	X	**5 122,51**	47
Hya-Solo.B DV 4.2 A	29 132 497	-	X	**3 737,55**	47
Hya-Solo.B DV 4.3 A	29 132 498	-	X	**3 838,62**	47
Hya-Solo.B DV 4.4 A	29 132 499	-	X	**3 996,46**	47
Hya-Solo.B DV 4.5 A	29 132 500	-	X	**4 044,44**	47
Hya-Solo.B DV 4.6 A	29 132 501	-	X	**4 146,88**	47
Hya-Solo.B DV 4.7 A	29 132 502	-	X	**4 207,79**	47
Hya-Solo.B DV 4.8 A	29 132 503	-	X	**4 260,27**	47
Hya-Solo.B DV 4.9 A	29 132 504	-	X	**5 092,74**	47
Hya-Solo.B DV 4.10 A	29 132 505	-	X	**5 117,90**	47
Hya-Solo.B DV 4.11 A	29 132 506	-	X	**5 134,27**	47
Hya-Solo.B DV 4.12 A	29 132 507	-	X	**5 791,03**	47
Hya-Solo.B DV 4.14 A	29 132 508	-	X	**5 844,51**	47
Hya-Solo.B DV 4.16 A	29 132 509	-	X	**5 908,69**	47
Hya-Solo.B DV 6.2 A	29 132 511	-	X	**3 903,13**	47
Hya-Solo.B DV 6.3 A	29 132 512	-	X	**3 985,10**	47
Hya-Solo.B DV 6.4 A	29 132 513	-	X	**4 341,94**	47
Hya-Solo.B DV 6.5 A	29 132 514	-	X	**4 377,65**	47
Hya-Solo.B DV 6.6 A	29 132 515	-	X	**4 909,48**	47
Hya-Solo.B DV 6.7 A	29 132 516	-	X	**5 072,07**	47
Hya-Solo.B DV 6.8 A	29 132 517	-	X	**5 410,74**	47
Hya-Solo.B DV 6.9 A	29 132 518	-	X	**5 587,88**	47
Hya-Solo.B DV 6.10 A	29 132 519	-	X	**5 763,71**	47
Hya-Solo.B DV 6.11 A	29 132 520	-	X	**5 982,50**	47

Livret Technique : 1951.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Hya-Solo (.B) DV
Ensemble de surpression compact
avec variateur de vitesse PumpDrive

Tarif - Hya-Solo (.B) DV
Montage C

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Montage C					
Hya-Solo DV 4.3 C	29 130 762	X	-	**3 904,06**	47
Hya-Solo DV 4.5 C	29 130 763	X	-	**4 067,64**	47
Hya-Solo DV 4.7 C	29 130 764	X	-	**4 278,71**	47
Hya-Solo DV 4.9 C	29 130 765	X	-	**5 068,32**	47
Hya-Solo DV 4.11 C	29 130 766	X	-	**5 496,26**	47
Hya-Solo DV 4.13 C	29 130 767	X	-	**5 588,83**	47
Hya-Solo DV 4.15 C	29 130 768	X	-	**5 684,52**	47
Hya-Solo DV 10.2 C	29 130 769	X	X	**4 453,64**	47
Hya-Solo DV 10.4 C	29 130 770	X	X	**4 972,19**	47
Hya-Solo DV 10.6 C	29 130 771	X	X	**5 384,26**	47
Hya-Solo DV 10.8 C	29 130 772	X	X	**5 839,09**	47
Hya-Solo DV 10.10 C	29 130 773	X	X	**6 412,04**	47
Hya-Solo DV 10.12 C	29 130 774	X	X	**6 680,83**	47
Hya-Solo DV 18.2 C	29 130 775	X	X	**5 278,17**	47
Hya-Solo DV 18.4 C	29 130 776	X	X	**6 160,99**	47
Hya-Solo DV 18.6 C	29 130 777	X	X	**6 813,53**	47
Hya-Solo DV 18.8 C	29 130 778	X	X	**7 384,55**	47
Hya-Solo DV 18.10 C	29 130 779	X	X	**8 719,81**	47
Hya-Solo.B DV 2.2 C	29 132 524	-	X	**3 692,95**	47
Hya-Solo.B DV 2.3 C	29 132 525	-	X	**3 712,72**	47
Hya-Solo.B DV 2.4 C	29 132 526	-	X	**3 736,25**	47
Hya-Solo.B DV 2.5 C	29 132 527	-	X	**3 827,92**	47
Hya-Solo.B DV 2.6 C	29 132 528	-	X	**3 880,65**	47
Hya-Solo.B DV 2.7 C	29 132 529	-	X	**3 934,14**	47
Hya-Solo.B DV 2.8 C	29 132 530	-	X	**3 985,77**	47
Hya-Solo.B DV 2.9 C	29 132 531	-	X	**4 021,85**	47
Hya-Solo.B DV 2.10 C	29 132 532	-	X	**4 064,63**	47
Hya-Solo.B DV 2.11 C	29 132 533	-	X	**4 123,34**	47
Hya-Solo.B DV 2.12 C	29 132 534	-	X	**4 175,87**	47
Hya-Solo.B DV 2.14 C	29 132 535	-	X	**4 229,36**	47
Hya-Solo.B DV 2.16 C	29 132 536	-	X	**5 069,21**	47
Hya-Solo.B DV 2.18 C	29 132 537	-	X	**5 122,51**	47
Hya-Solo.B DV 4.2 C	29 132 540	-	X	**3 737,55**	47
Hya-Solo.B DV 4.3 C	29 132 541	-	X	**3 838,62**	47
Hya-Solo.B DV 4.4 C	29 132 542	-	X	**3 996,46**	47
Hya-Solo.B DV 4.5 C	29 132 543	-	X	**4 044,44**	47
Hya-Solo.B DV 4.6 C	29 132 544	-	X	**4 146,88**	47
Hya-Solo.B DV 4.7 C	29 132 545	-	X	**4 207,79**	47
Hya-Solo.B DV 4.8 C	29 132 546	-	X	**4 260,27**	47
Hya-Solo.B DV 4.9 C	29 132 547	-	X	**5 092,74**	47
Hya-Solo.B DV 4.10 C	29 132 548	-	X	**5 117,90**	47
Hya-Solo.B DV 4.11 C	29 132 549	-	X	**5 134,27**	47
Hya-Solo.B DV 4.12 C	29 132 550	-	X	**5 791,03**	47
Hya-Solo.B DV 4.14 C	29 132 551	-	X	**5 844,51**	47

Livret Technique : 1951.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Hya-Solo (.B) DV
Ensemble de surpression compact
avec variateur de vitesse PumpDrive

Tarif - Hya-Solo (.B) DV
Montage C

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo.B DV 4.16 C	29 132 552	-	X	**5 908,69**	47
Hya-Solo.B DV 6.2 C	29 132 554	-	X	**3 903,13**	47
Hya-Solo.B DV 6.3 C	29 132 555	-	X	**3 985,10**	47
Hya-Solo.B DV 6.4 C	29 132 556	-	X	**4 341,94**	47
Hya-Solo.B DV 6.5 C	29 132 557	-	X	**4 377,65**	47
Hya-Solo.B DV 6.6 C	29 132 558	-	X	**4 909,48**	47
Hya-Solo.B DV 6.7 C	29 132 559	-	X	**5 072,07**	47
Hya-Solo.B DV 6.8 C	29 132 560	-	X	**5 410,74**	47
Hya-Solo.B DV 6.9 C	29 132 561	-	X	**5 587,88**	47
Hya-Solo.B DV 6.10 C	29 132 562	-	X	**5 763,71**	47
Hya-Solo.B DV 6.11 C	29 132 563	-	X	**5 982,50**	47
Hya-Solo.B DV 6.12 C	29 132 564	-	X	**6 079,83**	47
Hya-Solo.B DV 6.14 C	29 132 565	-	X	**6 464,90**	47
Hya-Solo.B DV 6.16 C	29 132 566	-	X	**6 640,33**	47

Tarif - Hya-Solo (.B) DV
Montage V

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo DV 4.3 V	29 130 780	X	-	**4 224,10**	47
Hya-Solo DV 4.5 V	29 130 781	X	-	**4 387,70**	47
Hya-Solo DV 4.7 V	29 130 782	X	-	**4 598,76**	47
Hya-Solo DV 4.9 V	29 130 783	X	-	**5 388,34**	47
Hya-Solo DV 4.11 V	29 130 784	X	-	**5 816,30**	47
Hya-Solo DV 4.13 V	29 130 785	X	-	**5 908,84**	47
Hya-Solo DV 4.15 V	29 130 786	X	-	**6 004,57**	47
Hya-Solo DV 10.2 V	29 130 787	X	X	**4 773,67**	47
Hya-Solo DV 10.4 V	29 130 788	X	X	**5 292,23**	47
Hya-Solo DV 10.6 V	29 130 789	X	X	**5 704,30**	47
Hya-Solo DV 10.8 V	29 130 790	X	X	**6 159,14**	47
Hya-Solo DV 10.10 V	29 130 791	X	X	**6 732,10**	47
Hya-Solo DV 10.12 V	29 130 792	X	X	**7 000,86**	47
Hya-Solo DV 18.2 V	29 130 793	X	X	**5 598,19**	47
Hya-Solo DV 18.4 V	29 130 794	X	X	**6 481,00**	47
Hya-Solo DV 18.6 V	29 130 795	X	X	**7 133,56**	47
Hya-Solo DV 18.8 V	29 130 796	X	X	**7 704,60**	47
Hya-Solo DV 18.10 V	29 130 797	X	X	**9 039,86**	47

Livret Technique : 1951.5
Catalogue : Industrie / Eaux

Hya-Solo (.B) DV
Ensemble de surpression compact
avec variateur de vitesse PumpDrive

Tarif - Hya-Solo (.B) DV
Montage V

Hya-Solo(.B) DV	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Hya-Solo.B DV 2.2 V	29 132 567	-	X	**3 692,95**	47
Hya-Solo.B DV 2.3 V	29 132 568	-	X	**3 712,72**	47
Hya-Solo.B DV 2.4 V	29 132 569	-	X	**3 736,25**	47
Hya-Solo.B DV 2.5 V	29 132 570	-	X	**3 827,92**	47
Hya-Solo.B DV 2.6 V	29 132 571	-	X	**3 880,65**	47
Hya-Solo.B DV 2.7 V	29 132 572	-	X	**3 934,14**	47
Hya-Solo.B DV 2.8 V	29 132 573	-	X	**3 985,77**	47
Hya-Solo.B DV 2.9 V	29 132 574	-	X	**4 021,85**	47
Hya-Solo.B DV 2.10 V	29 132 575	-	X	**4 064,63**	47
Hya-Solo.B DV 2.11 V	29 132 576	-	X	**4 123,34**	47
Hya-Solo.B DV 2.12 V	29 132 577	-	X	**4 175,87**	47
Hya-Solo.B DV 2.14 V	29 132 578	-	X	**4 229,36**	47
Hya-Solo.B DV 2.16 V	29 132 579	-	X	**5 069,21**	47
Hya-Solo.B DV 2.18 V	29 132 580	-	X	**5 122,51**	47
Hya-Solo.B DV 4.2 V	29 132 583	-	X	**3 737,55**	47
Hya-Solo.B DV 4.3 V	29 132 584	-	X	**3 838,62**	47
Hya-Solo.B DV 4.4 V	29 132 585	-	X	**3 996,46**	47
Hya-Solo.B DV 4.5 V	29 132 586	-	X	**4 044,44**	47
Hya-Solo.B DV 4.6 V	29 132 587	-	X	**4 146,88**	47
Hya-Solo.B DV 4.7 V	29 132 588	-	X	**4 207,79**	47
Hya-Solo.B DV 4.8 V	29 132 589	-	X	**4 260,27**	47
Hya-Solo.B DV 4.9 V	29 132 590	-	X	**5 092,74**	47
Hya-Solo.B DV 4.10 V	29 132 591	-	X	**5 117,90**	47
Hya-Solo.B DV 4.11 V	29 132 592	-	X	**5 134,27**	47
Hya-Solo.B DV 4.12 V	29 132 593	-	X	**5 791,03**	47
Hya-Solo.B DV 4.14 V	29 132 594	-	X	**5 844,51**	47
Hya-Solo.B DV 4.16 V	29 132 595	-	X	**5 908,69**	47
Hya-Solo.B DV 6.2 V	29 132 597	-	X	**3 903,13**	47
Hya-Solo.B DV 6.3 V	29 132 598	-	X	**3 985,10**	47
Hya-Solo.B DV 6.4 V	29 132 599	-	X	**4 341,94**	47
Hya-Solo.B DV 6.5 V	29 132 600	-	X	**4 377,65**	47
Hya-Solo.B DV 6.6 V	29 132 601	-	X	**4 909,48**	47
Hya-Solo.B DV 6.7 V	29 132 602	-	X	**5 072,07**	47
Hya-Solo.B DV 6.8 V	29 132 603	-	X	**5 410,74**	47
Hya-Solo.B DV 6.9 V	29 132 604	-	X	**5 587,88**	47
Hya-Solo.B DV 6.10 V	29 132 605	-	X	**5 763,71**	47
Hya-Solo.B DV 6.11 V	29 132 606	-	X	**5 982,50**	47
Hya-Solo.B DV 6.12 V	29 132 607	-	X	**6 079,83**	47
Hya-Solo.B DV 6.14 V	29 132 608	-	X	**6 464,90**	47
Hya-Solo.B DV 6.16 V	29 132 609	-	X	**6 640,33**	47

Livret Technique : 1967.52
Catalogue : Industrie / Eaux

Surpress Eco SE.2 (.B) VP

Ensemble de surpression collectif
avec variateur de vitesse PumpDrive

• Domaine d'emploi

Immeubles d'habitation, hôpitaux, immeubles de bureaux, hôtels, grands magasins, installations industrielles, etc.

• Exécution

Surpresseur automatique compact équipé de 2 ou 3 pompes verticales haute pression, avec système de commande électronique assurant la pression requise, avec contact O/F libre de potentiel intégré de série pour le report centralisé des défauts, surveillance du bon fonctionnement des capteurs raccordés.



Tarif - Surpress Eco SE.2 (.B) VP

Montage A

Surpress Eco SE.2(B) VP	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Montage A - 2 pompes					
SE.2 VP 2.2.3 A	29 131 384	X	-	**7 301,75**	U9
SE.2 VP 2.2.4 A	29 131 385	X	-	**7 396,62**	U9
SE.2 VP 2.2.6 A	29 131 386	X	-	**7 583,82**	U9
SE.2 VP 2.2.8 A	29 131 387	X	-	**7 739,83**	U9
SE.2 VP 4.2.2 A	29 131 392	X	-	**7 678,66**	U9
SE.2 VP 4.2.4 A	29 131 393	X	-	**7 739,83**	U9
SE.2 VP 4.2.6 A	29 131 394	X	-	**9 263,93**	U9
SE.2 VP 4.2.8 A	29 131 395	X	-	**9 445,21**	U9
SE.2 VP 10.2.1 A	29 131 400	X	X	**9 140,30**	U9
SE.2 VP 10.2.3 A	29 131 401	X	X	**9 381,06**	U9
SE.2 VP 10.2.5 A	29 131 402	X	X	**11 189,35**	U9
SE.2 VP 18.2.2 A	29 131 406	X	X	**12 391,29**	U9
SE.2 VP 18.2.3 A	29 131 407	X	X	**14 295,05**	U9
SE.2 VP 18.2.4 A	29 131 408	X	X	**15 062,60**	U9
SE.2 VP 18.2.5 A	29 131 409	X	X	**16 362,60**	U9

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1967.52
Catalogue : Industrie / Eaux

Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Ensemble de surpression collectif
avec variateur de vitesse PumpDrive

Tarif - Surpress Eco SE.2 (.B) VP

Montage A

Surpress Eco SE.2(B) VP	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B VP 2.2.2 A	29 132 865	-	X	**7 054,35**	U9
SE.2B VP 2.2.3 A	29 132 866	-	X	**7 077,68**	U9
SE.2B VP 2.2.4 A	29 132 867	-	X	**7 121,50**	U9
SE.2B VP 2.2.5 A	29 132 868	-	X	**7 152,24**	U9
SE.2B VP 2.2.6 A	29 132 869	-	X	**7 199,64**	U9
SE.2B VP 2.2.7 A	29 132 870	-	X	**7 463,06**	U9
SE.2B VP 2.2.8 A	29 132 871	-	X	**7 508,58**	U9
SE.2B VP 2.2.9 A	29 132 872	-	X	**7 807,91**	U9
SE.2B VP 4.2.2 A	29 132 881	-	X	**7 431,96**	U9
SE.2B VP 4.2.3 A	29 132 882	-	X	**7 463,80**	U9
SE.2B VP 4.2.4 A	29 132 883	-	X	**7 482,34**	U9
SE.2B VP 4.2.5 A	29 132 884	-	X	**9 720,27**	U9
SE.2B VP 4.2.6 A	29 132 885	-	X	**9 771,43**	U9
SE.2B VP 4.2.7 A	29 132 886	-	X	**9 875,49**	U9
SE.2B VP 4.2.8 A	29 132 887	-	X	**9 985,14**	U9
SE.2B VP 6.2.2 A	29 132 895	-	X	**8 655,13**	U9
SE.2B VP 6.2.3 A	29 132 896	-	X	**9 012,89**	U9
SE.2B VP 6.2.4 A	29 132 897	-	X	**9 964,76**	U9
SE.2B VP 6.2.5 A	29 132 898	-	X	**11 032,40**	U9
SE.2B VP 6.2.6 A	29 132 899	-	X	**11 147,49**	U9
SE.2B VP 6.2.7 A	29 132 900	-	X	**11 565,57**	U9
Montage A - 3 pompes					
SE.2 VP 2.3.3 A	29 131 388	X	-	**10 165,73**	U9
SE.2 VP 2.3.4 A	29 131 389	X	-	**10 289,28**	U9
SE.2 VP 2.3.6 A	29 131 390	X	-	**10 571,35**	U9
SE.2 VP 2.3.8 A	29 131 391	X	-	**10 850,90**	U9
SE.2 VP 4.3.2 A	29 131 396	X	-	**10 296,05**	U9
SE.2 VP 4.3.4 A	29 131 397	X	-	**10 757,30**	U9
SE.2 VP 4.3.6 A	29 131 398	X	-	**11 087,68**	U9
SE.2 VP 4.3.8 A	29 131 399	X	-	**11 332,63**	U9
SE.2 VP 10.3.1 A	29 131 403	X	X	**10 822,57**	U9
SE.2 VP 10.3.3 A	29 131 404	X	X	**11 065,04**	U9
SE.2 VP 10.3.5 A	29 131 405	X	X	**13 692,48**	U9
SE.2 VP 18.3.2 A	29 131 410	X	X	**15 132,84**	U9
SE.2 VP 18.3.3 A	29 131 411	X	X	**17 229,24**	U9
SE.2 VP 18.3.4 A	29 131 412	X	X	**20 192,24**	U9
SE.2 VP 18.3.5 A	29 131 413	X	X	**21 145,53**	U9
SE.2B VP 2.3.2 A	29 132 873	-	X	**9 511,66**	U9
SE.2B VP 2.3.3 A	29 132 874	-	X	**9 546,64**	U9
SE.2B VP 2.3.4 A	29 132 875	-	X	**9 612,36**	U9
SE.2B VP 2.3.5 A	29 132 876	-	X	**9 643,04**	U9
SE.2B VP 2.3.6 A	29 132 877	-	X	**9 714,12**	U9
SE.2B VP 2.3.7 A	29 132 878	-	X	**9 946,45**	U9

Livret Technique : 1967.52
Catalogue : Industrie / Eaux

Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Ensemble de surpression collectif
avec variateur de vitesse PumpDrive

Tarif - Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Montage A

Surpress Eco SE.2(B) VP	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B VP 2.3.8 A	29 132 879	-	X	**10 014,71**	U9
SE.2B VP 2.3.9 A	29 132 880	-	X	**10 545,96**	U9
SE.2B VP 4.3.2 A	29 132 888	-	X	**10 073,92**	U9
SE.2B VP 4.3.3 A	29 132 889	-	X	**10 122,16**	U9
SE.2B VP 4.3.4 A	29 132 890	-	X	**10 494,57**	U9
SE.2B VP 4.3.5 A	29 132 891	-	X	**13 393,33**	U9
SE.2B VP 4.3.6 A	29 132 892	-	X	**13 470,06**	U9
SE.2B VP 4.3.7 A	29 132 893	-	X	**13 676,02**	U9
SE.2B VP 4.3.8 A	29 132 894	-	X	**13 840,49**	U9
SE.2B VP 6.3.2 A	29 132 901	-	X	**11 856,33**	U9
SE.2B VP 6.3.3 A	29 132 902	-	X	**12 392,98**	U9
SE.2B VP 6.3.4 A	29 132 903	-	X	**13 760,07**	U9
SE.2B VP 6.3.5 A	29 132 904	-	X	**14 565,31**	U9
SE.2B VP 6.3.6 A	29 132 905	-	X	**14 737,96**	U9
SE.2B VP 6.3.7 A	29 132 906	-	X	**15 614,18**	U9

Tarif - Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Montage C

Surpress Eco SE.2(B) VP	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Montage C - 2 pompes					
SE.2 VP 2.2.3 C	29 131 200	X	-	**7 930,06**	U9
SE.2 VP 2.2.4 C	29 131 201	X	-	**8 024,90**	U9
SE.2 VP 2.2.6 C	29 131 202	X	-	**8 212,11**	U9
SE.2 VP 2.2.8 C	29 131 203	X	-	**8 368,12**	U9
SE.2 VP 4.2.2 C	29 131 208	X	-	**8 306,96**	U9
SE.2 VP 4.2.4 C	29 131 209	X	-	**8 368,12**	U9
SE.2 VP 4.2.6 C	29 131 210	X	-	**9 792,72**	U9
SE.2 VP 4.2.8 C	29 131 211	X	-	**10 051,59**	U9
SE.2 VP 10.2.1 C	29 131 216	X	X	**9 822,66**	U9
SE.2 VP 10.2.3 C	29 131 217	X	X	**10 058,36**	U9
SE.2 VP 10.2.5 C	29 131 218	X	X	**11 893,25**	U9
SE.2 VP 18.2.2 C	29 131 222	X	X	**13 998,02**	U9
SE.2 VP 18.2.3 C	29 131 223	X	X	**14 998,94**	U9
SE.2 VP 18.2.4 C	29 131 224	X	X	**15 766,48**	U9
SE.2 VP 18.2.5 C	29 131 225	X	X	**17 663,50**	U9
SE.2B VP 2.2.2 C	29 133 031	-	X	**6 464,74**	U9
SE.2B VP 2.2.3 C	29 133 032	-	X	**6 488,07**	U9
SE.2B VP 2.2.4 C	29 133 033	-	X	**6 531,88**	U9
SE.2B VP 2.2.5 C	29 133 034	-	X	**6 562,62**	U9
SE.2B VP 2.2.6 C	29 133 035	-	X	**6 610,02**	U9
SE.2B VP 2.2.7 C	29 133 036	-	X	**6 873,45**	U9
SE.2B VP 2.2.8 C	29 133 037	-	X	**6 918,96**	U9
SE.2B VP 2.2.9 C	29 133 038	-	X	**7 218,30**	U9

Livret Technique : 1967.52
Catalogue : Industrie / Eaux

Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Ensemble de surpression collectif
avec variateur de vitesse PumpDrive

Tarif - Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Montage C

Surpress Eco SE.2(B) VP	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B VP 4.2.2 C	29 133 047	-	X	**6 842,35**	U9
SE.2B VP 4.2.3 C	29 133 048	-	X	**6 874,18**	U9
SE.2B VP 4.2.4 C	29 133 049	-	X	**6 892,72**	U9
SE.2B VP 4.2.5 C	29 133 050	-	X	**9 130,65**	U9
SE.2B VP 4.2.6 C	29 133 051	-	X	**9 181,81**	U9
SE.2B VP 4.2.7 C	29 133 052	-	X	**9 285,88**	U9
SE.2B VP 4.2.8 C	29 133 053	-	X	**9 395,52**	U9
SE.2B VP 6.2.2 C	29 133 061	-	X	**8 065,51**	U9
SE.2B VP 6.2.3 C	29 133 062	-	X	**8 423,27**	U9
SE.2B VP 6.2.4 C	29 133 063	-	X	**9 375,15**	U9
SE.2B VP 6.2.5 C	29 133 064	-	X	**10 442,79**	U9
SE.2B VP 6.2.6 C	29 133 065	-	X	**10 557,88**	U9
SE.2B VP 6.2.7 C	29 133 066	-	X	**10 975,96**	U9
Montage C - 3 pompes					
SE.2 VP 2.3.3 C	29 131 204	X	-	**10 867,94**	U9
SE.2 VP 2.3.4 C	29 131 205	X	-	**10 991,48**	U9
SE.2 VP 2.3.6 C	29 131 206	X	-	**11 273,54**	U9
SE.2 VP 2.3.8 C	29 131 207	X	-	**11 553,11**	U9
SE.2 VP 4.3.2 C	29 131 212	X	-	**11 030,50**	U9
SE.2 VP 4.3.4 C	29 131 213	X	-	**11 459,51**	U9
SE.2 VP 4.3.6 C	29 131 214	X	-	**11 822,14**	U9
SE.2 VP 4.3.8 C	29 131 215	X	-	**12 067,08**	U9
SE.2 VP 10.3.1 C	29 131 219	X	X	**11 327,73**	U9
SE.2 VP 10.3.3 C	29 131 220	X	X	**11 906,36**	U9
SE.2 VP 10.3.5 C	29 131 221	X	X	**13 956,98**	U9
SE.2 VP 18.3.2 C	29 131 226	X	X	**16 991,84**	U9
SE.2 VP 18.3.3 C	29 131 227	X	X	**20 617,61**	U9
SE.2 VP 18.3.4 C	29 131 228	X	X	**22 025,39**	U9
SE.2 VP 18.3.5 C	29 131 229	X	X	**23 237,25**	U9
SE.2B VP 2.3.2 C	29 133 039	-	X	**8 851,09**	U9
SE.2B VP 2.3.3 C	29 133 040	-	X	**8 886,07**	U9
SE.2B VP 2.3.4 C	29 133 041	-	X	**8 951,80**	U9
SE.2B VP 2.3.5 C	29 133 042	-	X	**8 982,47**	U9
SE.2B VP 2.3.6 C	29 133 043	-	X	**9 053,56**	U9
SE.2B VP 2.3.7 C	29 133 044	-	X	**9 285,88**	U9
SE.2B VP 2.3.8 C	29 133 045	-	X	**9 354,15**	U9
SE.2B VP 2.3.9 C	29 133 046	-	X	**9 885,39**	U9
SE.2B VP 4.3.2 C	29 133 054	-	X	**9 413,35**	U9
SE.2B VP 4.3.3 C	29 133 055	-	X	**9 461,59**	U9
SE.2B VP 4.3.4 C	29 133 056	-	X	**9 834,01**	U9
SE.2B VP 4.3.5 C	29 133 057	-	X	**12 732,76**	U9
SE.2B VP 4.3.6 C	29 133 058	-	X	**12 809,49**	U9
SE.2B VP 4.3.7 C	29 133 059	-	X	**13 015,45**	U9
SE.2B VP 4.3.8 C	29 133 060	-	X	**13 179,92**	U9

Livret Technique : 1967.52
Catalogue : Industrie / Eaux

Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Ensemble de surpression collectif
avec variateur de vitesse PumpDrive

Tarif - Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Montage C

Surpress Eco SE.2(B) VP	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B VP 6.3.2 C	29 133 067	-	X	**11 195,76**	U9
SE.2B VP 6.3.3 C	29 133 068	-	X	**11 732,42**	U9
SE.2B VP 6.3.4 C	29 133 069	-	X	**13 099,50**	U9
SE.2B VP 6.3.5 C	29 133 070	-	X	**13 904,75**	U9
SE.2B VP 6.3.6 C	29 133 071	-	X	**14 077,39**	U9
SE.2B VP 6.3.7 C	29 133 072	-	X	**14 953,61**	U9

Tarif - Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Montage V

Surpress Eco SE.2(B) VP	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
Montage V - 2 pompes					
SE.2 VP 2.2.3 V	29 131 292	X	-	**8 052,48**	U9
SE.2 VP 2.2.4 V	29 131 293	X	-	**8 147,35**	U9
SE.2 VP 2.2.6 V	29 131 294	X	-	**8 334,54**	U9
SE.2 VP 2.2.8 V	29 131 295	X	-	**8 490,55**	U9
SE.2 VP 4.2.2 V	29 131 300	X	-	**8 429,39**	U9
SE.2 VP 4.2.4 V	29 131 301	X	-	**8 490,55**	U9
SE.2 VP 4.2.6 V	29 131 302	X	-	**10 028,20**	U9
SE.2 VP 4.2.8 V	29 131 303	X	-	**10 211,91**	U9
SE.2 VP 10.2.1 V	29 131 308	X	X	**9 941,34**	U9
SE.2 VP 10.2.3 V	29 131 309	X	X	**10 216,19**	U9
SE.2 VP 10.2.5 V	29 131 310	X	X	**12 015,70**	U9
SE.2 VP 18.2.2 V	29 131 314	X	X	**14 120,46**	U9
SE.2 VP 18.2.3 V	29 131 315	X	X	**15 121,38**	U9
SE.2 VP 18.2.4 V	29 131 316	X	X	**15 888,93**	U9
SE.2 VP 18.2.5 V	29 131 317	X	X	**17 785,95**	U9
SE.2B VP 2.2.2 V	29 133 197	-	X	**6 579,64**	U9
SE.2B VP 2.2.3 V	29 133 198	-	X	**6 602,97**	U9
SE.2B VP 2.2.4 V	29 133 199	-	X	**6 646,79**	U9
SE.2B VP 2.2.5 V	29 133 200	-	X	**6 677,53**	U9
SE.2B VP 2.2.6 V	29 133 201	-	X	**6 724,92**	U9
SE.2B VP 2.2.7 V	29 133 202	-	X	**6 988,35**	U9
SE.2B VP 2.2.8 V	29 133 203	-	X	**7 033,87**	U9
SE.2B VP 2.2.9 V	29 133 204	-	X	**7 333,20**	U9
SE.2B VP 4.2.2 V	29 133 213	-	X	**6 957,25**	U9
SE.2B VP 4.2.3 V	29 133 214	-	X	**6 989,09**	U9
SE.2B VP 4.2.4 V	29 133 215	-	X	**7 007,62**	U9
SE.2B VP 4.2.5 V	29 133 216	-	X	**9 245,56**	U9
SE.2B VP 4.2.6 V	29 133 217	-	X	**9 296,72**	U9
SE.2B VP 4.2.7 V	29 133 218	-	X	**9 400,78**	U9

Livret Technique : 1967.52
Catalogue : Industrie / Eaux

Surpress Eco SE.2 (.B) VP
Ensemble de surpression collectif
avec variateur de vitesse PumpDrive

Tarif - Surpress Eco SE.2 (.B)
Montage V

Surpress Eco SE.2(B) VP	n° de code	Jusqu'au 22/03/2010	A partir 23/03/2010	Prix H.T. €	GM
SE.2B VP 4.2.8 V	29 133 219	-	X	**9 510,42**	U9
SE.2B VP 6.2.2 V	29 133 227	-	X	**8 180,42**	U9
SE.2B VP 6.2.3 V	29 133 228	-	X	**8 538,18**	U9
SE.2B VP 6.2.4 V	29 133 229	-	X	**9 490,05**	U9
SE.2B VP 6.2.5 V	29 133 230	-	X	**10 557,69**	U9
SE.2B VP 6.2.6 V	29 133 231	-	X	**10 672,78**	U9
SE.2B VP 6.2.7 V	29 133 232	-	X	**11 090,86**	U9
Montage V - 3 pompes					
SE.2 VP 2.3.3 V	29 131 296	X	-	**10 990,37**	U9
SE.2 VP 2.3.4 V	29 131 297	X	-	**11 113,93**	U9
SE.2 VP 2.3.6 V	29 131 298	X	-	**11 395,98**	U9
SE.2 VP 2.3.8 V	29 131 299	X	-	**11 675,55**	U9
SE.2 VP 4.3.2 V	29 131 304	X	-	**11 550,75**	U9
SE.2 VP 4.3.4 V	29 131 305	X	-	**11 581,94**	U9
SE.2 VP 4.3.6 V	29 131 306	X	-	**11 974,99**	U9
SE.2 VP 4.3.8 V	29 131 307	X	-	**12 219,92**	U9
SE.2 VP 10.3.1 V	29 131 311	X	X	**11 801,43**	U9
SE.2 VP 10.3.3 V	29 131 312	X	X	**12 059,23**	U9
SE.2 VP 10.3.5 V	29 131 313	X	X	**14 079,42**	U9
SE.2 VP 18.3.2 V	29 131 318	X	X	**17 114,28**	U9
SE.2 VP 18.3.3 V	29 131 319	X	X	**19 509,35**	U9
SE.2 VP 18.3.4 V	29 131 320	X	X	**22 147,82**	U9
SE.2 VP 18.3.5 V	29 131 321	X	X	**23 359,69**	U9
SE.2B VP 2.3.2 V	29 133 205	-	X	**8 965,99**	U9
SE.2B VP 2.3.3 V	29 133 206	-	X	**9 000,98**	U9
SE.2B VP 2.3.4 V	29 133 207	-	X	**9 066,70**	U9
SE.2B VP 2.3.5 V	29 133 208	-	X	**9 097,37**	U9
SE.2B VP 2.3.6 V	29 133 209	-	X	**9 168,46**	U9
SE.2B VP 2.3.7 V	29 133 210	-	X	**9 400,78**	U9
SE.2B VP 2.3.8 V	29 133 211	-	X	**9 469,05**	U9
SE.2B VP 2.3.9 V	29 133 212	-	X	**10 000,29**	U9
SE.2B VP 4.3.2 V	29 133 220	-	X	**9 528,26**	U9
SE.2B VP 4.3.3 V	29 133 221	-	X	**9 576,49**	U9
SE.2B VP 4.3.4 V	29 133 222	-	X	**9 948,91**	U9
SE.2B VP 4.3.5 V	29 133 223	-	X	**12 847,66**	U9
SE.2B VP 4.3.6 V	29 133 224	-	X	**12 924,39**	U9
SE.2B VP 4.3.7 V	29 133 225	-	X	**13 130,35**	U9
SE.2B VP 4.3.8 V	29 133 226	-	X	**13 294,83**	U9
SE.2B VP 6.3.2 V	29 133 233	-	X	**11 310,67**	U9
SE.2B VP 6.3.3 V	29 133 234	-	X	**11 847,32**	U9
SE.2B VP 6.3.4 V	29 133 235	-	X	**13 214,40**	U9
SE.2B VP 6.3.5 V	29 133 236	-	X	**14 019,65**	U9
SE.2B VP 6.3.6 V	29 133 237	-	X	**13 560,56**	U9
SE.2B VP 6.3.7 V	29 133 238	-	X	**15 068,51**	U9

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

• Domaine d'emploi

Installations de chauffage à eau chaude, circuits de refroidissement, systèmes de climatisation, alimentation en eau, distribution d'eau chaude sanitaire, circuits de recirculation industriels.

• Exécution

Pompe de chauffage monobloc en exécution en ligne. Variateur de fréquence monté sur le moteur. L'arbre pompe et l'arbre moteur sont rigidement accouplés.



Version avec PumpDrive Avancé (PDA)

Tarif - Etaline PumpDrive

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
32-160/302	**PDB**	3,00	48 877 401	**2 682,85**	AP	48 877 997	**2 575,24**	AP
32-160/402	**PDB**	4,00	48 877 402	**2 962,43**	AP	48 877 998	**2 854,82**	AP
32-160/552	**PDB**	5,50	48 877 403	**3 690,51**	AP	48 877 999	**3 582,89**	AP
32-160/752	**PDB**	7,50	48 877 404	**4 181,70**	AP	48 878 000	**4 074,09**	AP
32-160/1102	**PDB**	11,00	48 877 405	**5 316,97**	AP	48 878 001	**5 209,36**	AP
32-200/552	**PDB**	5,50	48 877 406	**3 704,32**	AP	48 878 002	**3 596,71**	AP
32-200/752	**PDB**	7,50	48 877 407	**4 195,52**	AP	48 878 003	**4 087,91**	AP
32-200/1102	**PDB**	11,00	48 877 408	**5 399,98**	AP	48 878 004	**5 292,36**	AP
32-200/1502	**PDB**	15,00	48 877 409	**6 541,70**	AP	48 878 005	**6 434,08**	AP
40-160/402	**PDB**	4,00	48 877 410	**3 044,18**	AP	48 878 006	**2 936,57**	AP
40-160/552	**PDB**	5,50	48 877 411	**3 772,25**	AP	48 878 007	**3 664,63**	AP
40-160/752	**PDB**	7,50	48 877 412	**4 263,44**	AP	48 878 008	**4 155,83**	AP
40-160/1102	**PDB**	11,00	48 877 413	**5 503,74**	AP	48 878 009	**5 396,13**	AP
40-250/1102	**PDB**	11,00	48 877 414	**5 436,45**	AP	48 878 010	**5 328,83**	AP
40-250/1502	**PDB**	15,00	48 877 415	**6 578,17**	AP	48 878 011	**6 470,55**	AP
40-250/1852	**PDB**	18,50	48 877 416	**8 121,85**	AP	48 878 012	**8 014,24**	AP
40-250/2202	**PDB**	22,00	48 877 417	**9 521,42**	AP	48 878 013	**9 413,81**	AP

PDB = PumpDrive Base standard (avec LED)

P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 pôles**	**Prix H.T. €**	GM	n° de code **GN 11 - 2 pôles**	**Prix H.T. €**	GM
50-160/552	**PDB**	5,50	48 877 418	**3 818,78**	AP	48 878 014	**3 711,17**	AP
50-160/752	**PDB**	7,50	48 877 419	**4 309,97**	AP	48 878 015	**4 202,36**	AP
50-160/1102	**PDB**	11,00	48 877 420	**5 609,68**	AP	48 878 016	**5 502,07**	AP
50-160/1502	**PDB**	15,00	48 877 421	**6 751,40**	AP	48 878 017	**6 643,79**	AP
50-160/1852	**PDB**	18,50	48 877 422	**8 199,83**	AP	48 878 018	**8 092,22**	AP
50-160/2202	**PDB**	22,00	48 877 423	**9 572,97**	AP	48 878 019	**9 465,36**	AP
50-250/1502	**PDB**	15,00	48 877 424	**6 687,58**	AP	48 878 020	**6 579,96**	AP
50-250/1852	**PDB**	18,50	48 877 425	**8 228,76**	AP	48 878 021	**8 121,14**	AP
50-250/2202	**PDB**	22,00	48 877 426	**9 604,41**	AP	48 878 022	**9 496,80**	AP
65-160/752	**PDB**	7,50	48 877 427	**4 346,43**	AP	48 878 023	**4 238,82**	AP
65-160/1102	**PDB**	11,00	48 877 428	**5 552,15**	AP	48 878 024	**5 444,53**	AP
65-160/1502	**PDB**	15,00	48 877 429	**6 693,87**	AP	48 878 025	**6 586,25**	AP
65-160/1852	**PDB**	18,50	48 877 430	**8 236,29**	AP	48 878 026	**8 128,68**	AP
65-160/2202	**PDB**	22,00	48 877 431	**9 610,70**	AP	48 878 027	**9 503,09**	AP
80-160/752	**PDB**	7,50	48 877 432	**4 379,14**	AP	48 878 028	**4 271,53**	AP
80-160/1102	**PDB**	11,00	48 877 433	**5 584,84**	AP	48 878 029	**5 477,23**	AP
80-160/1502	**PDB**	15,00	48 877 434	**6 726,56**	AP	48 878 030	**6 618,95**	AP
80-160/1852	**PDB**	18,50	48 877 435	**8 268,99**	AP	48 878 031	**8 161,38**	AP
80-160/2202	**PDB**	22,00	48 877 436	**9 643,39**	AP	48 878 032	**9 535,78**	AP
100-125/552	**PDB**	5,50	48 877 437	**4 213,65**	AP	48 878 033	**4 106,04**	AP
100-125/752	**PDB**	7,50	48 877 438	**4 704,84**	AP	48 878 034	**4 597,23**	AP
100-125/1102	**PDB**	11,00	48 877 439	**5 472,93**	AP	48 878 035	**5 365,31**	AP
100-125/1502	**PDB**	15,00	48 877 440	**6 614,65**	AP	48 878 036	**6 507,03**	AP
100-125/1852	**PDB**	18,50	48 877 441	**8 280,31**	AP	48 878 037	**8 172,69**	AP
100-125/2202	**PDB**	22,00	48 877 442	**9 705,03**	AP	48 878 038	**9 597,41**	AP
100-160/752	**PDB**	7,50	48 877 443	**4 438,85**	AP	48 878 039	**4 309,46**	AP
100-160/1102	**PDB**	11,00	48 877 444	**5 730,08**	AP	48 878 040	**5 600,69**	AP
100-160/1502	**PDB**	15,00	48 877 445	**6 871,80**	AP	48 878 041	**6 742,41**	AP
100-160/1852	**PDB**	18,50	48 877 446	**8 415,49**	AP	48 878 042	**8 286,10**	AP
100-160/2202	**PDB**	22,00	48 877 447	**9 791,16**	AP	48 878 043	**9 661,78**	AP
100-170/1102	**PDB**	11,00	48 877 448	**5 911,83**	AP	48 878 044	**5 804,22**	AP
100-170/1502	**PDB**	15,00	48 877 449	**7 053,55**	AP	48 878 045	**6 945,94**	AP
100-170/1852	**PDB**	18,50	48 877 450	**8 589,67**	AP	48 878 046	**8 482,06**	AP
100-170/2202	**PDB**	22,00	48 877 451	**9 962,84**	AP	48 878 047	**9 855,23**	AP

PDB = PumpDrive Base standard (avec LED)
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
32-160/302	**PDA**	3,00	48 877 699	**3 349,92**	AP	48 878 295	**3 242,31**	AP
32-160/422	**PDA**	4,00	48 877 700	**3 629,50**	AP	48 878 296	**3 521,89**	AP
32-160/552	**PDA**	5,50	48 877 701	**4 357,56**	AP	48 878 297	**4 249,95**	AP
32-160/752	**PDA**	7,50	48 877 702	**4 848,77**	AP	48 878 298	**4 741,16**	AP
32-160/1102	**PDA**	11,00	48 877 703	**5 984,03**	AP	48 878 299	**5 876,42**	AP
32-200/552	**PDA**	5,50	48 877 704	**4 371,38**	AP	48 878 300	**4 263,77**	AP
32-200/752	**PDA**	7,50	48 877 705	**4 862,59**	AP	48 878 301	**4 754,97**	AP
32-200/1102	**PDA**	11,00	48 877 706	**6 067,03**	AP	48 878 302	**5 959,42**	AP
32-200/1502	**PDA**	15,00	48 877 707	**7 208,76**	AP	48 878 303	**7 101,15**	AP
42-160/422	**PDA**	4,00	48 877 708	**3 711,25**	AP	48 878 304	**3 603,64**	AP
42-160/552	**PDA**	5,50	48 877 709	**4 439,30**	AP	48 878 305	**4 331,69**	AP
42-160/752	**PDA**	7,50	48 877 710	**4 930,51**	AP	48 878 306	**4 822,89**	AP
42-160/1102	**PDA**	11,00	48 877 711	**6 170,80**	AP	48 878 307	**6 063,19**	AP
42-250/1102	**PDA**	11,00	48 877 712	**6 103,50**	AP	48 878 308	**5 995,89**	AP
42-250/1502	**PDA**	15,00	48 877 713	**7 245,23**	AP	48 878 309	**7 137,62**	AP
42-250/1852	**PDA**	18,50	48 877 714	**8 788,92**	AP	48 878 310	**8 681,31**	AP
42-250/2202	**PDA**	22,00	48 877 715	**10 188,50**	AP	48 878 311	**10 080,88**	AP
50-160/552	**PDA**	5,50	48 877 716	**4 485,84**	AP	48 878 312	**4 378,22**	AP
50-160/752	**PDA**	7,50	48 877 717	**4 977,04**	AP	48 878 313	**4 869,43**	AP
50-160/1102	**PDA**	11,00	48 877 718	**6 276,74**	AP	48 878 314	**6 169,12**	AP
50-160/1502	**PDA**	15,00	48 877 719	**7 418,47**	AP	48 878 315	**7 310,85**	AP
50-160/1852	**PDA**	18,50	48 877 720	**8 866,90**	AP	48 878 316	**8 759,28**	AP
50-160/2202	**PDA**	22,00	48 877 721	**10 240,05**	AP	48 878 317	**10 132,43**	AP
50-250/1502	**PDA**	15,00	48 877 722	**7 354,64**	AP	48 878 318	**7 247,03**	AP
50-250/1852	**PDA**	18,50	48 877 723	**8 895,82**	AP	48 878 319	**8 788,21**	AP
50-250/2202	**PDA**	22,00	48 877 724	**10 271,49**	AP	48 878 320	**10 163,88**	AP
65-160/752	**PDA**	7,50	48 877 725	**5 013,50**	AP	48 878 321	**4 905,89**	AP
65-160/1102	**PDA**	11,00	48 877 726	**6 219,20**	AP	48 878 322	**6 111,59**	AP
65-160/1502	**PDA**	15,00	48 877 727	**7 360,93**	AP	48 878 323	**7 253,32**	AP
65-160/1852	**PDA**	18,50	48 877 728	**8 903,36**	AP	48 878 324	**8 795,75**	AP
65-160/2202	**PDA**	22,00	48 877 729	**10 277,78**	AP	48 878 325	**10 170,17**	AP
80-160/752	**PDA**	7,50	48 877 730	**5 046,21**	AP	48 878 326	**4 938,60**	AP
80-160/1102	**PDA**	11,00	48 877 731	**6 251,90**	AP	48 878 327	**6 144,29**	AP
80-160/1502	**PDA**	15,00	48 877 732	**7 393,63**	AP	48 878 328	**7 286,02**	AP
80-160/1852	**PDA**	18,50	48 877 733	**8 936,06**	AP	48 878 329	**8 828,44**	AP
80-160/2202	**PDA**	22,00	48 877 734	**10 310,47**	AP	48 878 330	**10 202,86**	AP
100-125/552	**PDA**	5,50	48 877 735	**4 880,71**	AP	48 878 331	**4 773,09**	AP
100-125/752	**PDA**	7,50	48 877 736	**5 371,91**	AP	48 878 332	**5 264,30**	AP
100-125/1102	**PDA**	11,00	48 877 737	**6 139,98**	AP	48 878 333	**6 032,37**	AP
100-125/1502	**PDA**	15,00	48 877 738	**7 281,71**	AP	48 878 334	**7 174,10**	AP
100-125/1852	**PDA**	18,50	48 877 739	**8 947,37**	AP	48 878 335	**8 839,76**	AP
100-125/2202	**PDA**	22,00	48 877 740	**10 372,10**	AP	48 878 336	**10 264,49**	AP

PDA = PumpDrive Avancé
P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
100-160/752	**PDA**	7,50	48 877 741	**5 105,91**	AP	48 878 337	**4 976,53**	AP
100-160/1102	**PDA**	11,00	48 877 742	**6 397,14**	AP	48 878 338	**6 267,75**	AP
100-160/1502	**PDA**	15,00	48 877 743	**7 538,87**	AP	48 878 339	**7 409,48**	AP
100-160/1852	**PDA**	18,50	48 877 744	**9 082,55**	AP	48 878 340	**8 953,17**	AP
100-160/2202	**PDA**	22,00	48 877 745	**10 458,24**	AP	48 878 341	**10 328,85**	AP
100-170/1102	**PDA**	11,00	48 877 746	**6 578,89**	AP	48 878 342	**6 471,27**	AP
100-170/1502	**PDA**	15,00	48 877 747	**7 720,62**	AP	48 878 343	**7 613,00**	AP
100-170/1852	**PDA**	18,50	48 877 748	**9 256,74**	AP	48 878 344	**9 149,13**	AP
100-170/2202	**PDA**	22,00	48 877 749	**10 629,92**	AP	48 878 345	**10 522,31**	AP

PDA = PumpDrive Avancé
P_2 = Puissance moteur

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
32-160/054	**PDB**	0,55	48 877 452	**1 818,01**	AP	48 878 048	**1 710,40**	AP
32-160/074	**PDB**	0,75	48 877 453	**1 925,39**	AP	48 878 049	**1 817,77**	AP
32-160/114	**PDB**	1,10	48 877 454	**2 129,04**	AP	48 878 050	**2 021,43**	AP
32-160/154	**PDB**	1,50	48 877 455	**2 308,89**	AP	48 878 051	**2 201,28**	AP
32-200/114	**PDB**	1,10	48 877 456	**2 229,65**	AP	48 878 052	**2 122,04**	AP
32-200/154	**PDB**	1,50	48 877 457	**2 408,23**	AP	48 878 053	**2 300,62**	AP
32-200/224	**PDB**	2,20	48 877 458	**2 659,23**	AP	48 878 054	**2 551,61**	AP
32-200/304	**PDB**	3,00	48 877 459	**2 860,40**	AP	48 878 055	**2 752,79**	AP
40-160/054	**PDB**	0,55	48 877 460	**1 898,50**	AP	48 878 056	**1 790,89**	AP
40-160/074	**PDB**	0,75	48 877 461	**2 005,88**	AP	48 878 057	**1 898,27**	AP
40-160/114	**PDB**	1,10	48 877 462	**2 209,53**	AP	48 878 058	**2 101,92**	AP
40-160/154	**PDB**	1,50	48 877 463	**2 389,37**	AP	48 878 059	**2 281,76**	AP
40-250/224	**PDB**	2,20	48 877 464	**2 713,30**	AP	48 878 060	**2 605,69**	AP
40-250/304	**PDB**	3,00	48 877 465	**2 914,48**	AP	48 878 061	**2 806,87**	AP
40-250/404	**PDB**	4,00	48 877 466	**3 320,39**	AP	48 878 062	**3 212,77**	AP
40-250/554	**PDB**	5,50	48 877 467	**3 993,22**	AP	48 878 063	**3 885,61**	AP
40-250/754	**PDB**	7,50	48 877 468	**4 647,15**	AP	48 878 064	**4 539,54**	AP
50-160/114	**PDB**	1,10	48 877 469	**2 279,95**	AP	48 878 065	**2 172,34**	AP
50-160/154	**PDB**	1,50	48 877 470	**2 458,54**	AP	48 878 066	**2 350,92**	AP
50-160/224	**PDB**	2,20	48 877 471	**2 710,80**	AP	48 878 067	**2 603,19**	AP
50-160/304	**PDB**	3,00	48 877 472	**2 911,98**	AP	48 878 068	**2 804,37**	AP

PDB = PumpDrive Base standard (avec LED)
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
50-250/304	**PDB**	3,00	48 877 473	**2 992,46**	AP	48 878 069	**2 884,84**	AP
50-250/404	**PDB**	4,00	48 877 474	**3 398,36**	AP	48 878 070	**3 290,75**	AP
50-250/554	**PDB**	5,50	48 877 475	**4 071,21**	AP	48 878 071	**3 963,59**	AP
50-250/754	**PDB**	7,50	48 877 476	**4 726,39**	AP	48 878 072	**4 618,78**	AP
50-250/1104	**PDB**	11,00	48 877 477	**5 674,04**	AP	48 878 073	**5 566,43**	AP
65-160/154	**PDB**	1,50	48 877 478	**2 571,72**	AP	48 878 074	**2 464,11**	AP
65-160/224	**PDB**	2,20	48 877 479	**2 822,71**	AP	48 878 075	**2 715,10**	AP
65-160/304	**PDB**	3,00	48 877 480	**3 023,89**	AP	48 878 076	**2 916,28**	AP
65-160/404	**PDB**	4,00	48 877 481	**3 429,80**	AP	48 878 077	**3 322,18**	AP
65-250/304	**PDB**	3,00	48 877 482	**3 089,90**	AP	48 878 078	**2 960,52**	AP
65-250/404	**PDB**	4,00	48 877 483	**3 495,80**	AP	48 878 079	**3 366,41**	AP
65-250/554	**PDB**	5,50	48 877 484	**4 169,90**	AP	48 878 080	**4 040,51**	AP
65-250/754	**PDB**	7,50	48 877 485	**4 823,83**	AP	48 878 081	**4 694,44**	AP
65-250/1104	**PDB**	11,00	48 877 486	**5 858,26**	AP	48 878 082	**5 728,87**	AP
80-160/154	**PDB**	1,50	48 877 487	**2 608,19**	AP	48 878 083	**2 500,58**	AP
80-160/224	**PDB**	2,20	48 877 488	**2 857,93**	AP	48 878 084	**2 750,32**	AP
80-160/304	**PDB**	3,00	48 877 489	**3 059,10**	AP	48 878 085	**2 951,49**	AP
80-160/404	**PDB**	4,00	48 877 490	**3 466,26**	AP	48 878 086	**3 358,64**	AP
80-160/554	**PDB**	5,50	48 877 491	**4 139,10**	AP	48 878 087	**4 031,49**	AP
80-210/404	**PDB**	4,00	48 877 492	**3 644,84**	AP	48 878 088	**3 537,23**	AP
80-210/554	**PDB**	5,50	48 877 493	**4 317,68**	AP	48 878 089	**4 210,06**	AP
80-210/754	**PDB**	7,50	48 877 494	**4 971,63**	AP	48 878 090	**4 864,02**	AP
80-210/1104	**PDB**	11,00	48 877 495	**6 006,06**	AP	48 878 091	**5 898,44**	AP
80-250/554	**PDB**	5,50	48 877 496	**3 866,59**	AP	48 878 092	**3 737,21**	AP
80-250/754	**PDB**	7,50	48 877 497	**4 520,54**	AP	48 878 093	**4 391,15**	AP
80-250/1104	**PDB**	11,00	48 877 498	**5 554,96**	AP	48 878 094	**5 425,58**	AP
80-250/1504	**PDB**	15,00	48 877 499	**6 901,91**	AP	48 878 095	**6 772,53**	AP
100-125/154	**PDB**	1,50	48 877 500	**3 484,75**	AP	48 878 096	**3 377,14**	AP
100-125/224	**PDB**	2,20	48 877 501	**3 749,57**	AP	48 878 097	**3 641,96**	AP
100-125/304	**PDB**	3,00	48 877 502	**3 950,75**	AP	48 878 098	**3 843,14**	AP
100-160/154	**PDB**	1,50	48 877 503	**3 633,75**	AP	48 878 099	**3 504,37**	AP
100-160/224	**PDB**	2,20	48 877 504	**3 883,49**	AP	48 878 100	**3 754,10**	AP
100-160/304	**PDB**	3,00	48 877 505	**4 084,67**	AP	48 878 101	**3 955,28**	AP
100-160/404	**PDB**	4,00	48 877 506	**4 490,56**	AP	48 878 102	**4 361,18**	AP
100-160/554	**PDB**	5,50	48 877 507	**5 163,41**	AP	48 878 103	**5 034,02**	AP
100-160/754	**PDB**	7,50	48 877 508	**5 818,60**	AP	48 878 104	**5 689,21**	AP
100-170/224	**PDB**	2,20	48 877 509	**3 891,68**	AP	48 878 105	**3 784,07**	AP
100-170/304	**PDB**	3,00	48 877 510	**4 092,86**	AP	48 878 106	**3 985,24**	AP
100-170/404	**PDB**	4,00	48 877 511	**4 498,76**	AP	48 878 107	**4 391,15**	AP

PDB = PumpDrive Base standard (avec LED)
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive	P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM
100-170/554 PDB	5,50	48 877 512	**5 171,61**	AP	48 878 108	**5 063,99**	AP
100-170/754 PDB	7,50	48 877 513	**5 826,80**	AP	48 878 109	**5 719,18**	AP
100-170/1104 PDB	11,00	48 877 514	**6 861,22**	AP	48 878 110	**6 753,61**	AP
100-200/404 PDB	4,00	48 877 515	**4 692,83**	AP	48 878 111	**4 563,44**	AP
100-200/554 PDB	5,50	48 877 516	**5 404,65**	AP	48 878 112	**5 275,26**	AP
100-200/754 PDB	7,50	48 877 517	**6 059,83**	AP	48 878 113	**5 930,45**	AP
100-200/1104 PDB	11,00	48 877 518	**7 093,02**	AP	48 878 114	**6 963,63**	AP
100-200/1504 PDB	15,00	48 877 519	**8 439,96**	AP	48 878 115	**8 310,57**	AP
100-200/1854 PDB	18,50	48 877 520	**10 779,49**	AP	48 878 116	**10 650,10**	AP
100-250/754 PDB	7,50	48 877 521	**6 588,03**	AP	48 878 117	**6 458,65**	AP
100-250/1104 PDB	11,00	48 877 522	**7 622,46**	AP	48 878 118	**7 493,07**	AP
100-250/1504 PDB	15,00	48 877 523	**8 964,38**	AP	48 878 119	**8 835,00**	AP
100-250/1854 PDB	18,50	48 877 524	**11 303,90**	AP	48 878 120	**11 174,52**	AP
100-250/2204 PDB	22,00	48 877 525	**12 757,72**	AP	48 878 121	**12 628,33**	AP
125-160/404 PDB	4,00	48 877 526	**4 917,94**	AP	48 878 122	**4 788,55**	AP
125-160/554 PDB	5,50	48 877 527	**5 590,77**	AP	48 878 123	**5 461,38**	AP
125-160/754 PDB	7,50	48 877 528	**6 245,96**	AP	48 878 124	**6 116,57**	AP
125-160/1104 PDB	11,00	48 877 529	**7 189,85**	AP	48 878 125	**7 060,46**	AP
125-200/554 PDB	5,50	48 877 530	**5 507,77**	AP	48 878 126	**5 378,38**	AP
125-200/754 PDB	7,50	48 877 531	**6 159,19**	AP	48 878 127	**6 029,81**	AP
125-200/1104 PDB	11,00	48 877 532	**7 193,62**	AP	48 878 128	**7 064,23**	AP
125-200/1504 PDB	15,00	48 877 533	**8 536,79**	AP	48 878 129	**8 407,41**	AP
125-200/1854 PDB	18,50	48 877 534	**10 878,84**	AP	48 878 130	**10 749,46**	AP
125-200/2204 PDB	22,00	48 877 535	**12 331,39**	AP	48 878 131	**12 202,01**	AP
125-250/754 PDB	7,50	48 877 536	**6 688,64**	AP	48 878 132	**6 559,26**	AP
125-250/1104 PDB	11,00	48 877 537	**7 721,81**	AP	48 878 133	**7 592,42**	AP
125-250/1504 PDB	15,00	48 877 538	**9 068,77**	AP	48 878 134	**8 939,38**	AP
125-250/1854 PDB	18,50	48 877 539	**11 407,03**	AP	48 878 135	**11 277,65**	AP
125-250/2204 PDB	22,00	48 877 540	**12 860,86**	AP	48 878 136	**12 731,47**	AP
150-200/754 PDB	7,50	48 877 541	**7 055,87**	AP	48 878 137	**6 926,49**	AP
150-200/1104 PDB	11,00	48 877 542	**8 090,30**	AP	48 878 138	**7 960,91**	AP
150-200/1504 PDB	15,00	48 877 543	**9 437,24**	AP	48 878 139	**9 307,85**	AP
150-200/1854 PDB	18,50	48 877 544	**11 776,76**	AP	48 878 140	**11 647,37**	AP
150-200/2204 PDB	22,00	48 877 545	**13 230,58**	AP	48 878 141	**13 101,20**	AP
150-250/1104 PDB	11,00	48 877 546	**8 325,45**	AP	48 878 142	**8 196,07**	AP
150-250/1504 PDB	15,00	48 877 547	**9 672,41**	AP	48 878 143	**9 543,03**	AP
150-250/1854 PDB	18,50	48 877 548	**12 242,08**	AP	48 878 144	**12 112,70**	AP
150-250/2204 PDB	22,00	48 877 549	**13 743,68**	AP	48 878 145	**13 614,30**	AP

PDB = PumpDrive Base standard (avec LED)

P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM
32-160/054	**PDA**	0,55	48 877 750	**2 485,08**	AP	48 878 346	**2 377,46**	AP
32-160/074	**PDA**	0,75	48 877 751	**2 592,45**	AP	48 878 347	**2 484,84**	AP
32-160/114	**PDA**	1,10	48 877 752	**2 796,12**	AP	48 878 348	**2 688,51**	AP
32-160/154	**PDA**	1,50	48 877 753	**2 975,96**	AP	48 878 349	**2 868,35**	AP
32-200/114	**PDA**	1,10	48 877 754	**2 896,73**	AP	48 878 350	**2 789,12**	AP
32-200/154	**PDA**	1,50	48 877 755	**3 075,30**	AP	48 878 351	**2 967,69**	AP
32-200/224	**PDA**	2,20	48 877 756	**3 326,29**	AP	48 878 352	**3 218,68**	AP
32-200/304	**PDA**	3,00	48 877 757	**3 527,47**	AP	48 878 353	**3 419,86**	AP
40-160/054	**PDA**	0,55	48 877 758	**2 565,57**	AP	48 878 354	**2 457,96**	AP
40-160/074	**PDA**	0,75	48 877 759	**2 672,95**	AP	48 878 355	**2 565,34**	AP
40-160/114	**PDA**	1,10	48 877 760	**2 876,60**	AP	48 878 356	**2 768,99**	AP
40-160/154	**PDA**	1,50	48 877 761	**3 056,44**	AP	48 878 357	**2 948,82**	AP
40-250/224	**PDA**	2,20	48 877 762	**3 380,37**	AP	48 878 358	**3 272,76**	AP
40-250/304	**PDA**	3,00	48 877 763	**3 581,55**	AP	48 878 359	**3 473,93**	AP
40-250/404	**PDA**	4,00	48 877 764	**3 987,45**	AP	48 878 360	**3 879,84**	AP
40-250/554	**PDA**	5,50	48 877 765	**4 660,28**	AP	48 878 361	**4 552,66**	AP
40-250/754	**PDA**	7,50	48 877 766	**5 314,22**	AP	48 878 362	**5 206,61**	AP
50-160/114	**PDA**	1,10	48 877 767	**2 947,03**	AP	48 878 363	**2 839,41**	AP
50-160/154	**PDA**	1,50	48 877 768	**3 125,60**	AP	48 878 364	**3 017,99**	AP
50-160/224	**PDA**	2,20	48 877 769	**3 377,87**	AP	48 878 365	**3 270,26**	AP
50-160/304	**PDA**	3,00	48 877 770	**3 579,05**	AP	48 878 366	**3 471,43**	AP
50-250/304	**PDA**	3,00	48 877 771	**3 659,52**	AP	48 878 367	**3 551,91**	AP
50-250/404	**PDA**	4,00	48 877 772	**4 065,43**	AP	48 878 368	**3 957,82**	AP
50-250/554	**PDA**	5,50	48 877 773	**4 738,26**	AP	48 878 369	**4 630,65**	AP
50-250/754	**PDA**	7,50	48 877 774	**5 393,46**	AP	48 878 370	**5 285,85**	AP
50-250/1104	**PDA**	11,00	48 877 775	**6 341,10**	AP	48 878 371	**6 233,49**	AP
65-160/154	**PDA**	1,50	48 877 776	**3 238,79**	AP	48 878 372	**3 131,17**	AP
65-160/224	**PDA**	2,20	48 877 777	**3 489,78**	AP	48 878 373	**3 382,17**	AP
65-160/304	**PDA**	3,00	48 877 778	**3 690,96**	AP	48 878 374	**3 583,34**	AP
65-160/404	**PDA**	4,00	48 877 779	**4 096,86**	AP	48 878 375	**3 989,25**	AP
65-250/304	**PDA**	3,00	48 877 780	**3 756,97**	AP	48 878 376	**3 627,58**	AP
65-250/404	**PDA**	4,00	48 877 781	**4 162,87**	AP	48 878 377	**4 033,48**	AP
65-250/554	**PDA**	5,50	48 877 782	**4 836,95**	AP	48 878 378	**4 707,57**	AP
65-250/754	**PDA**	7,50	48 877 783	**5 490,90**	AP	48 878 379	**5 361,51**	AP
65-250/1104	**PDA**	11,00	48 877 784	**6 525,31**	AP	48 878 380	**6 395,93**	AP
80-160/154	**PDA**	1,50	48 877 785	**3 275,26**	AP	48 878 381	**3 167,64**	AP
80-160/224	**PDA**	2,20	48 877 786	**3 525,00**	AP	48 878 382	**3 417,38**	AP
80-160/304	**PDA**	3,00	48 877 787	**3 726,17**	AP	48 878 383	**3 618,56**	AP
80-160/404	**PDA**	4,00	48 877 788	**4 133,32**	AP	48 878 384	**4 025,71**	AP
80-160/554	**PDA**	5,50	48 877 789	**4 806,16**	AP	48 878 385	**4 698,54**	AP

PDA = PumpDrive Avancé
P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code GN 6 - 4 pôles	Prix H.T. €	GM	n° de code GN 11 - 4 pôles	Prix H.T. €	GM
80-210/404	**PDA**	4,00	48 877 790	**4 311,91**	AP	48 878 386	**4 204,30**	AP
80-210/554	**PDA**	5,50	48 877 791	**4 984,74**	AP	48 878 387	**4 877,12**	AP
80-210/754	**PDA**	7,50	48 877 792	**5 638,70**	AP	48 878 388	**5 531,08**	AP
80-210/1104	**PDA**	11,00	48 877 793	**6 673,11**	AP	48 878 389	**6 565,50**	AP
80-250/554	**PDA**	5,50	48 877 794	**4 533,65**	AP	48 878 390	**4 404,27**	AP
80-250/754	**PDA**	7,50	48 877 795	**5 187,60**	AP	48 878 391	**5 058,22**	AP
80-250/1104	**PDA**	11,00	48 877 796	**6 222,02**	AP	48 878 392	**6 092,64**	AP
80-250/1504	**PDA**	15,00	48 877 797	**7 568,98**	AP	48 878 393	**7 439,59**	AP
100-125/154	**PDA**	1,50	48 877 798	**4 151,82**	AP	48 878 394	**4 044,21**	AP
100-125/224	**PDA**	2,20	48 877 799	**4 416,64**	AP	48 878 395	**4 309,03**	AP
100-125/304	**PDA**	3,00	48 877 800	**4 617,82**	AP	48 878 396	**4 510,20**	AP
100-160/154	**PDA**	1,50	48 877 801	**4 300,82**	AP	48 878 397	**4 171,43**	AP
100-160/224	**PDA**	2,20	48 877 802	**4 550,56**	AP	48 878 398	**4 421,17**	AP
100-160/304	**PDA**	3,00	48 877 803	**4 751,73**	AP	48 878 399	**4 622,35**	AP
100-160/404	**PDA**	4,00	48 877 804	**5 157,63**	AP	48 878 400	**5 028,24**	AP
100-160/554	**PDA**	5,50	48 877 805	**5 830,46**	AP	48 878 401	**5 701,08**	AP
100-160/754	**PDA**	7,50	48 877 806	**6 485,66**	AP	48 878 402	**6 356,28**	AP
100-170/224	**PDA**	2,20	48 877 807	**4 558,75**	AP	48 878 403	**4 451,14**	AP
100-170/304	**PDA**	3,00	48 877 808	**4 759,92**	AP	48 878 404	**4 652,31**	AP
100-170/404	**PDA**	4,00	48 877 809	**5 165,83**	AP	48 878 405	**5 058,22**	AP
100-170/554	**PDA**	5,50	48 877 810	**5 838,66**	AP	48 878 406	**5 731,05**	AP
100-170/754	**PDA**	7,50	48 877 811	**6 493,86**	AP	48 878 407	**6 386,25**	AP
100-170/1104	**PDA**	11,00	48 877 812	**7 528,28**	AP	48 878 408	**7 420,67**	AP
100-200/404	**PDA**	4,00	48 877 813	**5 359,89**	AP	48 878 409	**5 230,51**	AP
100-200/554	**PDA**	5,50	48 877 814	**6 071,70**	AP	48 878 410	**5 942,32**	AP
100-200/754	**PDA**	7,50	48 877 815	**6 726,90**	AP	48 878 411	**6 597,52**	AP
100-200/1104	**PDA**	11,00	48 877 816	**7 760,07**	AP	48 878 412	**7 630,69**	AP
100-200/1504	**PDA**	15,00	48 877 817	**9 107,02**	AP	48 878 413	**8 977,64**	AP
100-200/1854	**PDA**	18,50	48 877 818	**11 446,56**	AP	48 878 414	**11 317,17**	AP
100-250/754	**PDA**	7,50	48 877 819	**7 255,10**	AP	48 878 415	**7 125,71**	AP
100-250/1104	**PDA**	11,00	48 877 820	**8 289,52**	AP	48 878 416	**8 160,13**	AP
100-250/1504	**PDA**	15,00	48 877 821	**9 631,45**	AP	48 878 417	**9 502,06**	AP
100-250/1854	**PDA**	18,50	48 877 822	**11 970,97**	AP	48 878 418	**11 841,59**	AP
100-250/2204	**PDA**	22,00	48 877 823	**13 424,79**	AP	48 878 419	**13 295,41**	AP
125-160/404	**PDA**	4,00	48 877 824	**5 585,00**	AP	48 878 420	**5 455,62**	AP
125-160/554	**PDA**	5,50	48 877 825	**6 257,83**	AP	48 878 421	**6 128,44**	AP
125-160/754	**PDA**	7,50	48 877 826	**6 913,02**	AP	48 878 422	**6 783,64**	AP
125-160/1104	**PDA**	11,00	48 877 827	**7 856,90**	AP	48 878 423	**7 727,52**	AP

PDA = PumpDrive Avancé
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM
125-200/554	**PDA**	5,50	48 877 828	**6 174,82**	AP	48 878 424	**6 045,44**	AP
125-200/754	**PDA**	7,50	48 877 829	**6 826,26**	AP	48 878 425	**6 696,87**	AP
125-200/1104	**PDA**	11,00	48 877 830	**7 860,68**	AP	48 878 426	**7 731,29**	AP
125-200/1504	**PDA**	15,00	48 877 831	**9 203,86**	AP	48 878 427	**9 074,48**	AP
125-200/1854	**PDA**	18,50	48 877 832	**11 545,91**	AP	48 878 428	**11 416,53**	AP
125-200/2204	**PDA**	22,00	48 877 833	**12 998,47**	AP	48 878 429	**12 869,08**	AP
125-250/754	**PDA**	7,50	48 877 834	**7 355,71**	AP	48 878 430	**7 226,32**	AP
125-250/1104	**PDA**	11,00	48 877 835	**8 388,86**	AP	48 878 431	**8 259,48**	AP
125-250/1504	**PDA**	15,00	48 877 836	**9 735,83**	AP	48 878 432	**9 606,45**	AP
125-250/1854	**PDA**	18,50	48 877 837	**12 074,10**	AP	48 878 433	**11 944,71**	AP
125-250/2204	**PDA**	22,00	48 877 838	**13 527,93**	AP	48 878 434	**13 398,55**	AP
150-200/754	**PDA**	7,50	48 877 839	**7 722,94**	AP	48 878 435	**7 593,55**	AP
150-200/1104	**PDA**	11,00	48 877 840	**8 757,36**	AP	48 878 436	**8 627,97**	AP
150-200/1504	**PDA**	15,00	48 877 841	**10 104,31**	AP	48 878 437	**9 974,92**	AP
150-200/1854	**PDA**	18,50	48 877 842	**12 443,83**	AP	48 878 438	**12 314,44**	AP
150-200/2204	**PDA**	22,00	48 877 843	**13 897,66**	AP	48 878 439	**13 768,27**	AP
150-250/1104	**PDA**	11,00	48 877 844	**8 992,51**	AP	48 878 440	**8 863,12**	AP
150-250/1504	**PDA**	15,00	48 877 845	**10 339,48**	AP	48 878 441	**10 210,09**	AP
150-250/1854	**PDA**	18,50	48 877 846	**12 909,15**	AP	48 878 442	**12 779,76**	AP
150-250/2204	**PDA**	22,00	48 877 847	**14 410,76**	AP	48 878 443	**14 281,37**	AP

PDA = PumpDrive Avancé
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
32-160/302	**PDBX**	3,00	48 877 550	**3 022,61**	AP	48 878 146	**2 914,99**	AP
32-160/402	**PDBX**	4,00	48 877 551	**3 302,19**	AP	48 878 147	**3 194,58**	AP
32-160/552	**PDBX**	5,50	48 877 552	**4 030,26**	AP	48 878 148	**3 922,65**	AP
32-160/752	**PDBX**	7,50	48 877 553	**4 521,46**	AP	48 878 149	**4 413,84**	AP
32-160/1102	**PDBX**	11,00	48 877 554	**5 656,73**	AP	48 878 150	**5 549,11**	AP
32-200/552	**PDBX**	5,50	48 877 555	**4 044,08**	AP	48 878 151	**3 936,46**	AP
32-200/752	**PDBX**	7,50	48 877 556	**4 535,27**	AP	48 878 152	**4 427,66**	AP
32-200/1102	**PDBX**	11,00	48 877 557	**5 739,73**	AP	48 878 153	**5 632,12**	AP
32-200/1502	**PDBX**	15,00	48 877 558	**6 881,45**	AP	48 878 154	**6 773,84**	AP
40-160/402	**PDBX**	4,00	48 877 559	**3 383,94**	AP	48 878 155	**3 276,32**	AP
40-160/552	**PDBX**	5,50	48 877 560	**4 112,00**	AP	48 878 156	**4 004,39**	AP
40-160/752	**PDBX**	7,50	48 877 561	**4 603,19**	AP	48 878 157	**4 495,58**	AP
40-160/1102	**PDBX**	11,00	48 877 562	**5 843,50**	AP	48 878 158	**5 735,88**	AP
40-250/1102	**PDBX**	11,00	48 877 563	**5 776,20**	AP	48 878 159	**5 668,59**	AP
40-250/1502	**PDBX**	15,00	48 877 564	**6 917,92**	AP	48 878 160	**6 810,31**	AP
40-250/1852	**PDBX**	18,50	48 877 565	**8 461,61**	AP	48 878 161	**8 353,99**	AP
40-250/2202	**PDBX**	22,00	48 877 566	**9 861,17**	AP	48 878 162	**9 753,56**	AP
50-160/552	**PDBX**	5,50	48 877 567	**4 158,53**	AP	48 878 163	**4 050,92**	AP
50-160/752	**PDBX**	7,50	48 877 568	**4 649,73**	AP	48 878 164	**4 542,11**	AP
50-160/1102	**PDBX**	11,00	48 877 569	**5 949,43**	AP	48 878 165	**5 841,82**	AP
50-160/1502	**PDBX**	15,00	48 877 570	**7 091,15**	AP	48 878 166	**6 983,54**	AP
50-160/1852	**PDBX**	18,50	48 877 571	**8 539,58**	AP	48 878 167	**8 431,97**	AP
50-160/2202	**PDBX**	22,00	48 877 572	**9 912,73**	AP	48 878 168	**9 805,11**	AP
50-250/1502	**PDBX**	15,00	48 877 573	**7 027,33**	AP	48 878 169	**6 919,72**	AP
50-250/1852	**PDBX**	18,50	48 877 574	**8 568,51**	AP	48 878 170	**8 460,90**	AP
50-250/2202	**PDBX**	22,00	48 877 575	**9 944,17**	AP	48 878 171	**9 836,56**	AP
65-160/752	**PDBX**	7,50	48 877 576	**4 686,19**	AP	48 878 172	**4 578,58**	AP
65-160/1102	**PDBX**	11,00	48 877 577	**5 891,90**	AP	48 878 173	**5 784,29**	AP
65-160/1502	**PDBX**	15,00	48 877 578	**7 033,62**	AP	48 878 174	**6 926,01**	AP
65-160/1852	**PDBX**	18,50	48 877 579	**8 576,04**	AP	48 878 175	**8 468,43**	AP
65-160/2202	**PDBX**	22,00	48 877 580	**9 950,46**	AP	48 878 176	**9 842,85**	AP
80-160/752	**PDBX**	7,50	48 877 581	**4 718,90**	AP	48 878 177	**4 611,28**	AP
80-160/1102	**PDBX**	11,00	48 877 582	**5 924,60**	AP	48 878 178	**5 816,98**	AP
80-160/1502	**PDBX**	15,00	48 877 583	**7 066,32**	AP	48 878 179	**6 958,71**	AP
80-160/1852	**PDBX**	18,50	48 877 584	**8 608,74**	AP	48 878 180	**8 501,13**	AP
80-160/2202	**PDBX**	22,00	48 877 585	**9 983,15**	AP	48 878 181	**9 875,53**	AP

PDBX = PumpDrive Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
100-125/552	**PDBX**	5,50	48 877 586	**4 553,40**	AP	48 878 182	**4 445,79**	AP
100-125/752	**PDBX**	7,50	48 877 587	**5 044,60**	AP	48 878 183	**4 936,99**	AP
100-125/1102	**PDBX**	11,00	48 877 588	**5 812,68**	AP	48 878 184	**5 705,07**	AP
100-125/1502	**PDBX**	15,00	48 877 589	**6 954,40**	AP	48 878 185	**6 846,79**	AP
100-125/1852	**PDBX**	18,50	48 877 590	**8 620,06**	AP	48 878 186	**8 512,45**	AP
100-125/2202	**PDBX**	22,00	48 877 591	**10 044,78**	AP	48 878 187	**9 937,17**	AP
100-160/752	**PDBX**	7,50	48 877 592	**4 778,60**	AP	48 878 188	**4 649,21**	AP
100-160/1102	**PDBX**	11,00	48 877 593	**6 069,83**	AP	48 878 189	**5 940,45**	AP
100-160/1502	**PDBX**	15,00	48 877 594	**7 211,55**	AP	48 878 190	**7 082,17**	AP
100-160/1852	**PDBX**	18,50	48 877 595	**8 755,24**	AP	48 878 191	**8 625,85**	AP
100-160/2202	**PDBX**	22,00	48 877 596	**10 130,92**	AP	48 878 192	**10 001,53**	AP
100-170/1102	**PDBX**	11,00	48 877 597	**6 251,58**	AP	48 878 193	**6 143,97**	AP
100-170/1502	**PDBX**	15,00	48 877 598	**7 393,30**	AP	48 878 194	**7 285,69**	AP
100-170/1852	**PDBX**	18,50	48 877 599	**8 929,43**	AP	48 878 195	**8 821,82**	AP
100-170/2202	**PDBX**	22,00	48 877 600	**10 302,60**	AP	48 878 196	**10 194,98**	AP

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
32-160/302	**PDAX**	3,00	48 877 848	**3 689,67**	AP	48 878 444	**3 582,06**	AP
32-160/402	**PDAX**	4,00	48 877 849	**3 969,26**	AP	48 878 445	**3 861,64**	AP
32-160/552	**PDAX**	5,50	48 877 850	**4 697,32**	AP	48 878 446	**4 589,71**	AP
32-160/752	**PDAX**	7,50	48 877 851	**5 188,52**	AP	48 878 447	**5 080,91**	AP
32-160/1102	**PDAX**	11,00	48 877 852	**6 323,78**	AP	48 878 448	**6 216,17**	AP
32-200/552	**PDAX**	5,50	48 877 853	**4 711,14**	AP	48 878 449	**4 603,52**	AP
32-200/752	**PDAX**	7,50	48 877 854	**5 202,34**	AP	48 878 450	**5 094,73**	AP
32-200/1102	**PDAX**	11,00	48 877 855	**6 406,79**	AP	48 878 451	**6 299,17**	AP
32-200/1502	**PDAX**	15,00	48 877 856	**7 548,52**	AP	48 878 452	**7 440,90**	AP
40-160/402	**PDAX**	4,00	48 877 857	**4 051,00**	AP	48 878 453	**3 943,39**	AP
40-160/552	**PDAX**	5,50	48 877 858	**4 779,06**	AP	48 878 454	**4 671,44**	AP
40-160/752	**PDAX**	7,50	48 877 859	**5 270,26**	AP	48 878 455	**5 162,65**	AP
40-160/1102	**PDAX**	11,00	48 877 860	**6 510,55**	AP	48 878 456	**6 402,94**	AP

PDAX = PumpDrive Avancé avec capteur de pression différentielle
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 2 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
40-250/1102	**PDAX**	11,00	48 877 861	**6 443,26**	AP	48 878 457	**6 335,64**	AP
40-250/1502	**PDAX**	15,00	48 877 862	**7 584,99**	AP	48 878 458	**7 477,37**	AP
40-250/1852	**PDAX**	18,50	48 877 863	**9 128,67**	AP	48 878 459	**9 021,06**	AP
40-250/2202	**PDAX**	22,00	48 877 864	**10 528,25**	AP	48 878 460	**10 420,64**	AP
50-160/552	**PDAX**	5,50	48 877 865	**4 825,59**	AP	48 878 461	**4 717,98**	AP
50-160/752	**PDAX**	7,50	48 877 866	**5 316,79**	AP	48 878 462	**5 209,18**	AP
50-160/1102	**PDAX**	11,00	48 877 867	**6 616,49**	AP	48 878 463	**6 508,88**	AP
50-160/1502	**PDAX**	15,00	48 877 868	**7 758,22**	AP	48 878 464	**7 650,61**	AP
50-160/1852	**PDAX**	18,50	48 877 869	**9 206,65**	AP	48 878 465	**9 099,04**	AP
50-160/2202	**PDAX**	22,00	48 877 870	**10 579,80**	AP	48 878 466	**10 472,19**	AP
50-250/1502	**PDAX**	15,00	48 877 871	**7 694,40**	AP	48 878 467	**7 586,78**	AP
50-250/1852	**PDAX**	18,50	48 877 872	**9 235,58**	AP	48 878 468	**9 127,96**	AP
50-250/2202	**PDAX**	22,00	48 877 873	**10 611,24**	AP	48 878 469	**10 503,63**	AP
65-160/752	**PDAX**	7,50	48 877 874	**5 353,26**	AP	48 878 470	**5 245,64**	AP
65-160/1102	**PDAX**	11,00	48 877 875	**6 558,96**	AP	48 878 471	**6 451,35**	AP
65-160/1502	**PDAX**	15,00	48 877 876	**7 700,69**	AP	48 878 472	**7 593,08**	AP
65-160/1852	**PDAX**	18,50	48 877 877	**9 243,11**	AP	48 878 473	**9 135,50**	AP
65-160/2202	**PDAX**	22,00	48 877 878	**10 617,54**	AP	48 878 474	**10 509,92**	AP
80-160/752	**PDAX**	7,50	48 877 879	**5 385,96**	AP	48 878 475	**5 278,35**	AP
80-160/1102	**PDAX**	11,00	48 877 880	**6 591,66**	AP	48 878 476	**6 484,04**	AP
80-160/1502	**PDAX**	15,00	48 877 881	**7 733,39**	AP	48 878 477	**7 625,77**	AP
80-160/1852	**PDAX**	18,50	48 877 882	**9 275,81**	AP	48 878 478	**9 168,20**	AP
80-160/2202	**PDAX**	22,00	48 877 883	**10 650,22**	AP	48 878 479	**10 542,61**	AP
100-125/552	**PDAX**	5,50	48 877 884	**5 220,46**	AP	48 878 480	**5 112,85**	AP
100-125/752	**PDAX**	7,50	48 877 885	**5 711,67**	AP	48 878 481	**5 604,05**	AP
100-125/1102	**PDAX**	11,00	48 877 886	**6 479,74**	AP	48 878 482	**6 372,12**	AP
100-125/1502	**PDAX**	15,00	48 877 887	**7 621,47**	AP	48 878 483	**7 513,85**	AP
100-125/1852	**PDAX**	18,50	48 877 888	**9 287,13**	AP	48 878 484	**9 179,51**	AP
100-125/2202	**PDAX**	22,00	48 877 889	**10 711,86**	AP	48 878 485	**10 604,24**	AP
100-160/752	**PDAX**	7,50	48 877 890	**5 445,67**	AP	48 878 486	**5 316,28**	AP
100-160/1102	**PDAX**	11,00	48 877 891	**6 736,89**	AP	48 878 487	**6 607,50**	AP
100-160/1502	**PDAX**	15,00	48 877 892	**7 878,62**	AP	48 878 488	**7 749,23**	AP
100-160/1852	**PDAX**	18,50	48 877 893	**9 422,31**	AP	48 878 489	**9 292,92**	AP
100-160/2202	**PDAX**	22,00	48 877 894	**10 797,99**	AP	48 878 490	**10 668,61**	AP
100-170/1102	**PDAX**	11,00	48 877 895	**6 918,64**	AP	48 878 491	**6 811,03**	AP
100-170/1502	**PDAX**	15,00	48 877 896	**8 060,37**	AP	48 878 492	**7 952,76**	AP
100-170/1852	**PDAX**	18,50	48 877 897	**9 596,50**	AP	48 878 493	**9 488,88**	AP
100-170/2202	**PDAX**	22,00	48 877 898	**10 969,67**	AP	48 878 494	**10 862,06**	AP

PDAX = PumpDrive Avancé avec capteur de pression différentielle
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM
32-160/054	**PDBX**	0,55	48 877 601	**2 157,76**	AP	48 878 197	**2 050,15**	AP
32-160/074	**PDBX**	0,75	48 877 602	**2 265,14**	AP	48 878 198	**2 157,53**	AP
32-160/114	**PDBX**	1,10	48 877 603	**2 468,80**	AP	48 878 199	**2 361,18**	AP
32-160/154	**PDBX**	1,50	48 877 604	**2 648,65**	AP	48 878 200	**2 541,04**	AP
32-200/114	**PDBX**	1,10	48 877 605	**2 569,41**	AP	48 878 201	**2 461,80**	AP
32-200/154	**PDBX**	1,50	48 877 606	**2 747,99**	AP	48 878 202	**2 640,37**	AP
32-200/224	**PDBX**	2,20	48 877 607	**2 998,98**	AP	48 878 203	**2 891,37**	AP
32-200/304	**PDBX**	3,00	48 877 608	**3 200,15**	AP	48 878 204	**3 092,54**	AP
40-160/054	**PDBX**	0,55	48 877 609	**2 238,26**	AP	48 878 205	**2 130,64**	AP
40-160/074	**PDBX**	0,75	48 877 610	**2 345,64**	AP	48 878 206	**2 238,02**	AP
40-160/114	**PDBX**	1,10	48 877 611	**2 549,28**	AP	48 878 207	**2 441,67**	AP
40-160/154	**PDBX**	1,50	48 877 612	**2 729,12**	AP	48 878 208	**2 621,51**	AP
40-250/224	**PDBX**	2,20	48 877 613	**3 053,06**	AP	48 878 209	**2 945,44**	AP
40-250/304	**PDBX**	3,00	48 877 614	**3 254,23**	AP	48 878 210	**3 146,62**	AP
40-250/404	**PDBX**	4,00	48 877 615	**3 660,14**	AP	48 878 211	**3 552,53**	AP
40-250/554	**PDBX**	5,50	48 877 616	**4 332,97**	AP	48 878 212	**4 225,36**	AP
40-250/754	**PDBX**	7,50	48 877 617	**4 986,91**	AP	48 878 213	**4 879,29**	AP
50-160/114	**PDBX**	1,10	48 877 618	**2 619,70**	AP	48 878 214	**2 512,09**	AP
50-160/154	**PDBX**	1,50	48 877 619	**2 798,29**	AP	48 878 215	**2 690,68**	AP
50-160/224	**PDBX**	2,20	48 877 620	**3 050,56**	AP	48 878 216	**2 942,95**	AP
50-160/304	**PDBX**	3,00	48 877 621	**3 251,73**	AP	48 878 217	**3 144,12**	AP
50-250/304	**PDBX**	3,00	48 877 622	**3 332,21**	AP	48 878 218	**3 224,60**	AP
50-250/404	**PDBX**	4,00	48 877 623	**3 738,12**	AP	48 878 219	**3 630,50**	AP
50-250/554	**PDBX**	5,50	48 877 624	**4 410,96**	AP	48 878 220	**4 303,35**	AP
50-250/754	**PDBX**	7,50	48 877 625	**5 066,15**	AP	48 878 221	**4 958,53**	AP
50-250/1104	**PDBX**	11,00	48 877 626	**6 013,80**	AP	48 878 222	**5 906,18**	AP
65-160/154	**PDBX**	1,50	48 877 627	**2 911,47**	AP	48 878 223	**2 803,86**	AP
65-160/224	**PDBX**	2,20	48 877 628	**3 162,47**	AP	48 878 224	**3 054,85**	AP
65-160/304	**PDBX**	3,00	48 877 629	**3 363,64**	AP	48 878 225	**3 256,03**	AP
65-160/404	**PDBX**	4,00	48 877 630	**3 769,55**	AP	48 878 226	**3 661,94**	AP
65-250/304	**PDBX**	3,00	48 877 631	**3 429,66**	AP	48 878 227	**3 300,27**	AP
65-250/404	**PDBX**	4,00	48 877 632	**3 835,55**	AP	48 878 228	**3 706,17**	AP
65-250/554	**PDBX**	5,50	48 877 633	**4 509,65**	AP	48 878 229	**4 380,26**	AP
65-250/754	**PDBX**	7,50	48 877 634	**5 163,58**	AP	48 878 230	**5 034,20**	AP
65-250/1104	**PDBX**	11,00	48 877 635	**6 198,01**	AP	48 878 231	**6 068,62**	AP
80-160/154	**PDBX**	1,50	48 877 636	**2 947,94**	AP	48 878 232	**2 840,33**	AP
80-160/224	**PDBX**	2,20	48 877 637	**3 197,68**	AP	48 878 233	**3 090,07**	AP
80-160/304	**PDBX**	3,00	48 877 638	**3 398,86**	AP	48 878 234	**3 291,25**	AP
80-160/404	**PDBX**	4,00	48 877 639	**3 806,01**	AP	48 878 235	**3 698,40**	AP
80-160/554	**PDBX**	5,50	48 877 640	**4 478,85**	AP	48 878 236	**4 371,24**	AP

PDBX = PumpDrive Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle

P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T. €**	GM
80-210/404	**PDBX**	4,00	48 877 641	**3 984,60**	AP	48 878 237	**3 876,99**	AP
80-210/554	**PDBX**	5,50	48 877 642	**4 657,43**	AP	48 878 238	**4 549,82**	AP
80-210/754	**PDBX**	7,50	48 877 643	**5 311,38**	AP	48 878 239	**5 203,77**	AP
80-210/1104	**PDBX**	11,00	48 877 644	**6 345,81**	AP	48 878 240	**6 238,20**	AP
80-250/554	**PDBX**	5,50	48 877 645	**4 206,35**	AP	48 878 241	**4 076,96**	AP
80-250/754	**PDBX**	7,50	48 877 646	**4 860,29**	AP	48 878 242	**4 730,91**	AP
80-250/1104	**PDBX**	11,00	48 877 647	**5 894,72**	AP	48 878 243	**5 765,33**	AP
80-250/1504	**PDBX**	15,00	48 877 648	**7 241,67**	AP	48 878 244	**7 112,28**	AP
100-125/154	**PDBX**	1,50	48 877 649	**3 824,51**	AP	48 878 245	**3 716,90**	AP
100-125/224	**PDBX**	2,20	48 877 650	**4 089,33**	AP	48 878 246	**3 981,71**	AP
100-125/304	**PDBX**	3,00	48 877 651	**4 290,50**	AP	48 878 247	**4 182,89**	AP
100-160/154	**PDBX**	1,50	48 877 652	**3 973,51**	AP	48 878 248	**3 844,12**	AP
100-160/224	**PDBX**	2,20	48 877 653	**4 223,24**	AP	48 878 249	**4 093,86**	AP
100-160/304	**PDBX**	3,00	48 877 654	**4 424,42**	AP	48 878 250	**4 295,03**	AP
100-160/404	**PDBX**	4,00	48 877 655	**4 830,32**	AP	48 878 251	**4 700,93**	AP
100-160/554	**PDBX**	5,50	48 877 656	**5 503,16**	AP	48 878 252	**5 373,77**	AP
100-160/754	**PDBX**	7,50	48 877 657	**6 158,35**	AP	48 878 253	**6 028,96**	AP
100-170/224	**PDBX**	2,20	48 877 658	**4 231,44**	AP	48 878 254	**4 123,82**	AP
100-170/304	**PDBX**	3,00	48 877 659	**4 432,61**	AP	48 878 255	**4 325,00**	AP
100-170/404	**PDBX**	4,00	48 877 660	**4 838,52**	AP	48 878 256	**4 730,91**	AP
100-170/554	**PDBX**	5,50	48 877 661	**5 511,36**	AP	48 878 257	**5 403,75**	AP
100-170/754	**PDBX**	7,50	48 877 662	**6 166,55**	AP	48 878 258	**6 058,94**	AP
100-170/1104	**PDBX**	11,00	48 877 663	**7 200,98**	AP	48 878 259	**7 093,36**	AP
100-200/404	**PDBX**	4,00	48 877 664	**5 032,58**	AP	48 878 260	**4 903,19**	AP
100-200/554	**PDBX**	5,50	48 877 665	**5 744,40**	AP	48 878 261	**5 615,01**	AP
100-200/754	**PDBX**	7,50	48 877 666	**6 399,59**	AP	48 878 262	**6 270,20**	AP
100-200/1104	**PDBX**	11,00	48 877 667	**7 432,77**	AP	48 878 263	**7 303,38**	AP
100-200/1504	**PDBX**	15,00	48 877 668	**8 779,71**	AP	48 878 264	**8 650,32**	AP
100-200/1854	**PDBX**	18,50	48 877 669	**11 119,24**	AP	48 878 265	**10 989,86**	AP
100-250/754	**PDBX**	7,50	48 877 670	**6 927,79**	AP	48 878 266	**6 798,40**	AP
100-250/1104	**PDBX**	11,00	48 877 671	**7 962,21**	AP	48 878 267	**7 832,83**	AP
100-250/1504	**PDBX**	15,00	48 877 672	**9 304,14**	AP	48 878 268	**9 174,75**	AP
100-250/1854	**PDBX**	18,50	48 877 673	**11 643,66**	AP	48 878 269	**11 514,27**	AP
100-250/2204	**PDBX**	22,00	48 877 674	**13 097,47**	AP	48 878 270	**12 968,09**	AP
125-160/404	**PDBX**	4,00	48 877 675	**5 257,69**	AP	48 878 271	**5 128,30**	AP
125-160/554	**PDBX**	5,50	48 877 676	**5 930,52**	AP	48 878 272	**5 801,14**	AP
125-160/754	**PDBX**	7,50	48 877 677	**6 585,71**	AP	48 878 273	**6 456,33**	AP
125-160/1104	**PDBX**	11,00	48 877 678	**7 529,60**	AP	48 878 274	**7 400,21**	AP

PDBX = PumpDrive Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
125-200/554	**PDBX**	5,50	48 877 679	**5 847,52**	AP	48 878 275	**5 718,13**	AP
125-200/754	**PDBX**	7,50	48 877 680	**6 498,95**	AP	48 878 276	**6 369,56**	AP
125-200/1104	**PDBX**	11,00	48 877 681	**7 533,37**	AP	48 878 277	**7 403,99**	AP
125-200/1504	**PDBX**	15,00	48 877 682	**8 876,55**	AP	48 878 278	**8 747,16**	AP
125-200/1854	**PDBX**	18,50	48 877 683	**11 218,60**	AP	48 878 279	**11 089,21**	AP
125-200/2204	**PDBX**	22,00	48 877 684	**12 671,15**	AP	48 878 280	**12 541,76**	AP
125-250/754	**PDBX**	7,50	48 877 685	**7 028,40**	AP	48 878 281	**6 899,01**	AP
125-250/1104	**PDBX**	11,00	48 877 686	**8 061,56**	AP	48 878 282	**7 932,17**	AP
125-250/1504	**PDBX**	15,00	48 877 687	**9 408,52**	AP	48 878 283	**9 279,13**	AP
125-250/1854	**PDBX**	18,50	48 877 688	**11 746,79**	AP	48 878 284	**11 617,40**	AP
125-250/2204	**PDBX**	22,00	48 877 689	**13 200,61**	AP	48 878 285	**13 071,22**	AP
150-200/754	**PDBX**	7,50	48 877 690	**7 395,63**	AP	48 878 286	**7 266,24**	AP
150-200/1104	**PDBX**	11,00	48 877 691	**8 430,05**	AP	48 878 287	**8 300,67**	AP
150-200/1504	**PDBX**	15,00	48 877 692	**9 776,99**	AP	48 878 288	**9 647,61**	AP
150-200/1854	**PDBX**	18,50	48 877 693	**12 116,51**	AP	48 878 289	**11 987,13**	AP
150-200/2204	**PDBX**	22,00	48 877 694	**13 570,34**	AP	48 878 290	**13 440,95**	AP
150-250/1104	**PDBX**	11,00	48 877 695	**8 665,21**	AP	48 878 291	**8 535,82**	AP
150-250/1504	**PDBX**	15,00	48 877 696	**10 012,17**	AP	48 878 292	**9 882,78**	AP
150-250/1854	**PDBX**	18,50	48 877 697	**12 581,84**	AP	48 878 293	**12 452,45**	AP
150-250/2204	**PDBX**	22,00	48 877 698	**14 083,44**	AP	48 878 294	**13 954,05**	AP

PDBX = PumpDrive Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpeDrive		P_2 kW	n° de code GN 6 - 4 pôles	Prix H.T. €	GM	n° de code GN 11 - 4 pôles	Prix H.T. €	GM
32-160/054	**PDAX**	0,55	48 877 899	**2 824,83**	AP	48 878 495	**2 717,22**	AP
32-160/074	**PDAX**	0,75	48 877 900	**2 932,21**	AP	48 878 496	**2 824,60**	AP
32-160/114	**PDAX**	1,10	48 877 901	**3 135,87**	AP	48 878 497	**3 028,26**	AP
32-160/154	**PDAX**	1,50	48 877 902	**3 315,72**	AP	48 878 498	**3 208,10**	AP
32-200/114	**PDAX**	1,10	48 877 903	**3 236,48**	AP	48 878 499	**3 128,87**	AP
32-200/154	**PDAX**	1,50	48 877 904	**3 415,05**	AP	48 878 500	**3 307,44**	AP
32-200/224	**PDAX**	2,20	48 877 905	**3 666,05**	AP	48 878 501	**3 558,43**	AP
32-200/304	**PDAX**	3,00	48 877 906	**3 867,22**	AP	48 878 502	**3 759,61**	AP
40-160/054	**PDAX**	0,55	48 877 907	**2 905,32**	AP	48 878 503	**2 797,71**	AP
40-160/074	**PDAX**	0,75	48 877 908	**3 012,70**	AP	48 878 504	**2 905,09**	AP
40-160/114	**PDAX**	1,10	48 877 909	**3 216,36**	AP	48 878 505	**3 108,75**	AP
40-160/154	**PDAX**	1,50	48 877 910	**3 396,19**	AP	48 878 506	**3 288,58**	AP
40-250/224	**PDAX**	2,20	48 877 911	**3 720,12**	AP	48 878 507	**3 612,51**	AP
40-250/304	**PDAX**	3,00	48 877 912	**3 921,30**	AP	48 878 508	**3 813,69**	AP
40-250/404	**PDAX**	4,00	48 877 913	**4 327,21**	AP	48 878 509	**4 219,59**	AP
40-250/554	**PDAX**	5,50	48 877 914	**5 000,03**	AP	48 878 510	**4 892,42**	AP
40-250/754	**PDAX**	7,50	48 877 915	**5 653,97**	AP	48 878 511	**5 546,36**	AP
50-160/114	**PDAX**	1,10	48 877 916	**3 286,78**	AP	48 878 512	**3 179,17**	AP
50-160/154	**PDAX**	1,50	48 877 917	**3 465,36**	AP	48 878 513	**3 357,75**	AP
50-160/224	**PDAX**	2,20	48 877 918	**3 717,63**	AP	48 878 514	**3 610,01**	AP
50-160/304	**PDAX**	3,00	48 877 919	**3 918,80**	AP	48 878 515	**3 811,19**	AP
50-250/304	**PDAX**	3,00	48 877 920	**3 999,28**	AP	48 878 516	**3 891,66**	AP
50-250/404	**PDAX**	4,00	48 877 921	**4 405,18**	AP	48 878 517	**4 297,57**	AP
50-250/554	**PDAX**	5,50	48 877 922	**5 078,02**	AP	48 878 518	**4 970,40**	AP
50-250/754	**PDAX**	7,50	48 877 923	**5 733,21**	AP	48 878 519	**5 625,60**	AP
50-250/1104	**PDAX**	11,00	48 877 924	**6 680,86**	AP	48 878 520	**6 573,24**	AP
65-160/154	**PDAX**	1,50	48 877 925	**3 578,54**	AP	48 878 521	**3 470,93**	AP
65-160/224	**PDAX**	2,20	48 877 926	**3 829,53**	AP	48 878 522	**3 721,92**	AP
65-160/304	**PDAX**	3,00	48 877 927	**4 030,71**	AP	48 878 523	**3 923,10**	AP
65-160/404	**PDAX**	4,00	48 877 928	**4 436,62**	AP	48 878 524	**4 329,00**	AP
65-250/304	**PDAX**	3,00	48 877 929	**4 096,72**	AP	48 878 525	**3 967,34**	AP
65-250/404	**PDAX**	4,00	48 877 930	**4 502,62**	AP	48 878 526	**4 373,23**	AP
65-250/554	**PDAX**	5,50	48 877 931	**5 176,71**	AP	48 878 527	**5 047,32**	AP
65-250/754	**PDAX**	7,50	48 877 932	**5 830,65**	AP	48 878 528	**5 701,27**	AP
65-250/1104	**PDAX**	11,00	48 877 933	**6 865,07**	AP	48 878 529	**6 735,68**	AP
80-160/154	**PDAX**	1,50	48 877 934	**3 615,01**	AP	48 878 530	**3 507,40**	AP
80-160/224	**PDAX**	2,20	48 877 935	**3 864,75**	AP	48 878 531	**3 757,14**	AP
80-160/304	**PDAX**	3,00	48 877 936	**4 065,93**	AP	48 878 532	**3 958,31**	AP
80-160/404	**PDAX**	4,00	48 877 937	**4 473,08**	AP	48 878 533	**4 365,47**	AP
80-160/554	**PDAX**	5,50	48 877 938	**5 145,91**	AP	48 878 534	**5 038,30**	AP

PDAX = PumpDrive Avancé avec capteur de pression différentielle
P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpeDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
80-210/404	**PDAX**	4,00	48 877 939	**4 651,67**	AP	48 878 535	**4 544,05**	AP
80-210/554	**PDAX**	5,50	48 877 940	**5 324,49**	AP	48 878 536	**5 216,88**	AP
80-210/754	**PDAX**	7,50	48 877 941	**5 978,45**	AP	48 878 537	**5 870,84**	AP
80-210/1104	**PDAX**	11,00	48 877 942	**7 012,87**	AP	48 878 538	**6 905,26**	AP
80-250/554	**PDAX**	5,50	48 877 943	**4 873,41**	AP	48 878 539	**4 744,02**	AP
80-250/754	**PDAX**	7,50	48 877 944	**5 527,36**	AP	48 878 540	**5 397,97**	AP
80-250/1104	**PDAX**	11,00	48 877 945	**6 561,78**	AP	48 878 541	**6 432,39**	AP
80-250/1504	**PDAX**	15,00	48 877 946	**7 908,73**	AP	48 878 542	**7 779,35**	AP
100-125/154	**PDAX**	1,50	48 877 947	**4 491,58**	AP	48 878 543	**4 383,96**	AP
100-125/224	**PDAX**	2,20	48 877 948	**4 756,39**	AP	48 878 544	**4 648,78**	AP
100-125/304	**PDAX**	3,00	48 877 949	**4 957,57**	AP	48 878 545	**4 849,96**	AP
100-160/154	**PDAX**	1,50	48 877 950	**4 640,57**	AP	48 878 546	**4 511,19**	AP
100-160/224	**PDAX**	2,20	48 877 951	**4 890,31**	AP	48 878 547	**4 760,93**	AP
100-160/304	**PDAX**	3,00	48 877 952	**5 091,49**	AP	48 878 548	**4 962,10**	AP
100-160/404	**PDAX**	4,00	48 877 953	**5 497,39**	AP	48 878 549	**5 368,00**	AP
100-160/554	**PDAX**	5,50	48 877 954	**6 170,22**	AP	48 878 550	**6 040,83**	AP
100-160/754	**PDAX**	7,50	48 877 955	**6 825,42**	AP	48 878 551	**6 696,03**	AP
100-170/224	**PDAX**	2,20	48 877 956	**4 898,50**	AP	48 878 552	**4 790,89**	AP
100-170/304	**PDAX**	3,00	48 877 957	**5 099,68**	AP	48 878 553	**4 992,07**	AP
100-170/404	**PDAX**	4,00	48 877 958	**5 505,59**	AP	48 878 554	**5 397,97**	AP
100-170/554	**PDAX**	5,50	48 877 959	**6 178,42**	AP	48 878 555	**6 070,81**	AP
100-170/754	**PDAX**	7,50	48 877 960	**6 833,62**	AP	48 878 556	**6 726,00**	AP
100-170/1104	**PDAX**	11,00	48 877 961	**7 868,03**	AP	48 878 557	**7 760,42**	AP
100-200/404	**PDAX**	4,00	48 877 962	**5 699,65**	AP	48 878 558	**5 570,26**	AP
100-200/554	**PDAX**	5,50	48 877 963	**6 411,46**	AP	48 878 559	**6 282,07**	AP
100-200/754	**PDAX**	7,50	48 877 964	**7 066,66**	AP	48 878 560	**6 937,27**	AP
100-200/1104	**PDAX**	11,00	48 877 965	**8 099,83**	AP	48 878 561	**7 970,44**	AP
100-200/1504	**PDAX**	15,00	48 877 966	**9 446,78**	AP	48 878 562	**9 317,39**	AP
100-200/1854	**PDAX**	18,50	48 877 967	**11 786,31**	AP	48 878 563	**11 656,92**	AP
100-250/754	**PDAX**	7,50	48 877 968	**7 594,85**	AP	48 878 564	**7 465,47**	AP
100-250/1104	**PDAX**	11,00	48 877 969	**8 629,27**	AP	48 878 565	**8 499,88**	AP
100-250/1504	**PDAX**	15,00	48 877 970	**9 971,20**	AP	48 878 566	**9 841,82**	AP
100-250/1854	**PDAX**	18,50	48 877 971	**12 310,73**	AP	48 878 567	**12 181,34**	AP
100-250/2204	**PDAX**	22,00	48 877 972	**13 764,55**	AP	48 878 568	**13 635,16**	AP
125-160/404	**PDAX**	4,00	48 877 973	**5 924,76**	AP	48 878 569	**5 795,37**	AP
125-160/554	**PDAX**	5,50	48 877 974	**6 597,58**	AP	48 878 570	**6 468,19**	AP
125-160/754	**PDAX**	7,50	48 877 975	**7 252,78**	AP	48 878 571	**7 123,39**	AP
125-160/1104	**PDAX**	11,00	48 877 976	**8 196,66**	AP	48 878 572	**8 067,27**	AP

PDAX = PumpDrive Avancé avec capteur de pression différentielle

P_2 = Puissance moteur

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1149.52
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline avec PumpDrive

Groupe de chauffage en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline PumpeDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM	n° de code **GN 11 - 4 pôles**	**Prix H.T.** €	GM
125-200/554	**PDAX**	5,50	48 877 977	**6 514,58**	AP	48 878 573	**6 385,19**	AP
125-200/754	**PDAX**	7,50	48 877 978	**7 166,01**	AP	48 878 574	**7 036,63**	AP
125-200/1104	**PDAX**	11,00	48 877 979	**8 200,43**	AP	48 878 575	**8 071,04**	AP
125-200/1504	**PDAX**	15,00	48 877 980	**9 543,62**	AP	48 878 576	**9 414,23**	AP
125-200/1854	**PDAX**	18,50	48 877 981	**11 885,67**	AP	48 878 577	**11 756,28**	AP
125-200/2204	**PDAX**	22,00	48 877 982	**13 338,22**	AP	48 878 578	**13 208,84**	AP
125-250/754	**PDAX**	7,50	48 877 983	**7 695,46**	AP	48 878 579	**7 566,08**	AP
125-250/1104	**PDAX**	11,00	48 877 984	**8 728,62**	AP	48 878 580	**8 599,23**	AP
125-250/1504	**PDAX**	15,00	48 877 985	**10 075,59**	AP	48 878 581	**9 946,20**	AP
125-250/1854	**PDAX**	18,50	48 877 986	**12 413,85**	AP	48 878 582	**12 284,47**	AP
125-250/2204	**PDAX**	22,00	48 877 987	**13 867,69**	AP	48 878 583	**13 738,30**	AP
150-200/754	**PDAX**	7,50	48 877 988	**8 062,69**	AP	48 878 584	**7 933,31**	AP
150-200/1104	**PDAX**	11,00	48 877 989	**9 097,11**	AP	48 878 585	**8 967,72**	AP
150-200/1504	**PDAX**	15,00	48 877 990	**10 444,06**	AP	48 878 586	**10 314,67**	AP
150-200/1854	**PDAX**	18,50	48 877 991	**12 783,58**	AP	48 878 587	**12 654,20**	AP
150-200/2204	**PDAX**	22,00	48 877 992	**14 237,41**	AP	48 878 588	**14 108,03**	AP
150-250/1104	**PDAX**	11,00	48 877 993	**9 332,27**	AP	48 878 589	**9 202,88**	AP
150-250/1504	**PDAX**	15,00	48 877 994	**10 679,23**	AP	48 878 590	**10 549,85**	AP
150-250/1854	**PDAX**	18,50	48 877 995	**13 248,90**	AP	48 878 591	**13 119,52**	AP
150-250/2204	**PDAX**	22,00	48 877 996	**14 750,51**	AP	48 878 592	**14 621,13**	AP

PDAX = PumpDrive Avancé avec capteur de pression différentielle
P_2 = Puissance moteur

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

• Domaine d'emploi

Installations de chauffage à eau chaude, circuits de refroidissement, systèmes de climatisation, alimentation en eau, circuits de recirculation industriels.

• Exécution

Pompe de chauffage monobloc en exécution en ligne, en version double. Variateur de fréquence monté sur le moteur. L'arbre pompe et l'arbre moteur sont rigidement accouplés.



Version avec un PumpDrive Avancé
et un PumpDrive Base avec "Plaque Borgne"

Tarif - Etaline Z avec PumpDrive

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6**	**Prix H.T.** € **GN 6**	GM	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T.** € **GN 10/11**	GM
32-160/112	**PDBB**	1,10	48 881 703	**4 306,40**	AP	48 881 663	48 881 623	**4 091,17**	AP
32-160/152	**PDBB**	1,50	48 881 705	**4 762,77**	AP	48 881 665	48 881 625	**4 547,54**	AP
32-160/222	**PDBB**	2,20	48 881 707	**5 162,21**	AP	48 881 667	48 881 627	**4 946,98**	AP
32-200/222	**PDBB**	2,20	48 881 708	**5 227,03**	AP	48 881 668	48 881 628	**5 011,81**	AP
32-200/302	**PDBB**	3,00	48 881 709	**5 775,37**	AP	48 881 669	48 881 629	**5 560,14**	AP
32-200/402	**PDBB**	4,00	48 881 711	**6 410,44**	AP	48 881 671	48 881 631	**6 195,21**	AP
40-160/112	**PDBB**	1,10	48 881 712	**4 482,79**	AP	48 881 672	48 881 632	**4 267,57**	AP
40-160/152	**PDBB**	1,50	48 881 713	**4 947,97**	AP	48 881 673	48 881 633	**4 732,74**	AP
40-160/222	**PDBB**	2,20	48 881 715	**5 356,67**	AP	48 881 675	48 881 635	**5 141,45**	AP
40-250/402	**PDBB**	4,00	48 881 954	**6 799,91**	AP	48 881 794	48 881 634	**6 584,68**	AP
40-250/552	**PDBB**	5,50	48 881 717	**7 852,56**	AP	48 881 677	48 881 637	**7 637,33**	AP
40-250/752	**PDBB**	7,50	48 881 718	**8 834,95**	AP	48 881 678	48 881 638	**8 619,72**	AP
50-160/222	**PDBB**	2,20	48 881 956	**5 574,47**	AP	48 881 796	48 881 636	**5 359,25**	AP
50-160/302	**PDBB**	3,00	48 881 719	**6 197,37**	AP	48 881 679	48 881 639	**5 982,14**	AP
50-160/402	**PDBB**	4,00	48 881 721	**6 853,55**	AP	48 881 681	48 881 641	**6 638,32**	AP

PDBB = 2 PumpDrive Base standard (avec LED)

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6**	**Prix H.T.** € **GN 6**	GM	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T.** € **GN 10/11**	GM
50-250/1102	**PDBB**	11,00	48 881 722	**11 221,66**	AP	48 881 682	48 881 642	**11 006,43**	AP
50-250/1502	**PDBB**	15,00	48 881 723	**13 505,10**	AP	48 881 683	48 881 643	**13 289,88**	AP
50-250/1852	**PDBB**	18,50	48 881 724	**16 088,50**	AP	48 881 684	48 881 644	**15 873,28**	AP
50-250/2202	**PDBB**	22,00	48 881 725	**18 784,27**	AP	48 881 685	48 881 645	**18 569,05**	AP
65-160/222	**PDBB**	2,20	48 881 727	**5 592,55**	AP	48 881 687	48 881 647	**5 377,32**	AP
65-160/302	**PDBB**	3,00	48 881 728	**6 241,20**	AP	48 881 688	48 881 648	**6 025,98**	AP
65-160/402	**PDBB**	4,00	48 881 730	**6 899,55**	AP	48 881 690	48 881 650	**6 684,33**	AP
80-160/402	**PDBB**	4,00	48 881 960	**7 134,29**	AP	48 881 800	48 881 640	**6 919,06**	AP
80-160/552	**PDBB**	5,50	48 881 731	**8 221,22**	AP	48 881 691	48 881 651	**8 005,99**	AP
80-160/752	**PDBB**	7,50	48 881 732	**9 203,61**	AP	48 881 692	48 881 652	**8 988,38**	AP
100-200/1102	**PDBB**	11,00	48 881 969	**12 264,58**	AP	48 881 809	48 881 649	**12 005,80**	AP
100-200/1502	**PDBB**	15,00	48 881 733	**14 548,02**	AP	48 881 693	48 881 653	**14 289,25**	AP
100-200/1852	**PDBB**	18,50	48 881 734	**17 080,33**	AP	48 881 694	48 881 654	**16 821,56**	AP
100-200/2202	**PDBB**	22,00	48 881 736	**19 679,49**	AP	48 881 696	48 881 656	**19 420,72**	AP
100-250/2202	**PDBB**	22,00	48 881 975	**19 723,50**	AP	48 881 815	48 881 655	**19 464,73**	AP
100-250/3002	**PDBB**	30,00	48 881 737	**24 990,35**	AP	48 881 697	48 881 657	**24 731,57**	AP
100-250/3702	**PDBB**	37,00	48 881 738	**29 277,00**	AP	48 881 698	48 881 658	**29 018,23**	AP
100-250/4502	**PDBB**	45,00	48 881 740	**33 357,79**	AP	48 881 700	48 881 660	**33 099,02**	AP
125-200/1502	**PDBB**	15,00	48 881 979	**15 679,77**	AP	48 881 819	48 881 659	**15 421,00**	AP
125-200/1852	**PDBB**	18,50	48 881 741	**18 268,67**	AP	48 881 701	48 881 661	**18 009,89**	AP
125-200/2202	**PDBB**	22,00	48 881 742	**20 927,26**	AP	48 881 702	48 881 662	**20 668,48**	AP

PDBB = 2 PumpDrive Base standard (avec LED)

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 6**	**Prix H.T.** € **GN 6**	GM	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T.** € **GN 10/11**	GM
32-160/112	**PDAB**	1,10	48 882 023	**4 973,47**	AP	48 881 983	48 881 943	**4 758,25**	AP
32-160/152	**PDAB**	1,50	48 882 025	**5 429,84**	AP	48 881 985	48 881 945	**5 214,61**	AP
32-160/222	**PDAB**	2,20	48 882 027	**5 829,28**	AP	48 881 987	48 881 947	**5 614,05**	AP
32-200/222	**PDAB**	2,20	48 882 028	**5 894,10**	AP	48 881 988	48 881 948	**5 678,87**	AP
32-200/302	**PDAB**	3,00	48 882 029	**6 442,43**	AP	48 881 989	48 881 949	**6 227,21**	AP
32-200/402	**PDAB**	4,00	48 882 031	**7 077,51**	AP	48 881 991	48 881 951	**6 862,28**	AP
40-160/112	**PDAB**	1,10	48 882 032	**5 149,87**	AP	48 881 992	48 881 952	**4 934,65**	AP
40-160/152	**PDAB**	1,50	48 882 033	**5 615,03**	AP	48 881 993	48 881 953	**5 399,81**	AP
40-160/222	**PDAB**	2,20	48 882 035	**6 023,74**	AP	48 881 995	48 881 955	**5 808,51**	AP
40-250/402	**PDAB**	4,00	48 881 994	**7 466,97**	AP	48 881 834	48 881 674	**7 251,75**	AP
40-250/552	**PDAB**	5,50	48 882 037	**8 519,62**	AP	48 881 997	48 881 957	**8 304,39**	AP
40-250/752	**PDAB**	7,50	48 882 038	**9 502,02**	AP	48 881 998	48 881 958	**9 286,79**	AP
50-160/222	**PDAB**	2,20	48 881 996	**6 241,54**	AP	48 881 836	48 881 676	**6 026,31**	AP
50-160/302	**PDAB**	3,00	48 882 039	**6 864,43**	AP	48 881 999	48 881 959	**6 649,21**	AP
50-160/402	**PDAB**	4,00	48 882 041	**7 520,61**	AP	48 882 001	48 881 961	**7 305,39**	AP
50-250/1102	**PDAB**	11,00	48 882 042	**11 888,72**	AP	48 882 002	48 881 962	**11 673,49**	AP
50-250/1502	**PDAB**	15,00	48 882 043	**14 172,17**	AP	48 882 003	48 881 963	**13 956,94**	AP
50-250/1852	**PDAB**	18,50	48 882 044	**16 755,57**	AP	48 882 004	48 881 964	**16 540,35**	AP
50-250/2202	**PDAB**	22,00	48 882 045	**19 451,35**	AP	48 882 005	48 881 965	**19 236,13**	AP
65-160/222	**PDAB**	2,20	48 882 047	**6 259,62**	AP	48 882 007	48 881 967	**6 044,39**	AP
65-160/302	**PDAB**	3,00	48 882 048	**6 908,27**	AP	48 882 008	48 881 968	**6 693,04**	AP
65-160/402	**PDAB**	4,00	48 882 050	**7 566,62**	AP	48 882 010	48 881 970	**7 351,40**	AP
80-160/402	**PDAB**	4,00	48 882 000	**7 801,36**	AP	48 881 840	48 881 680	**7 586,13**	AP
80-160/552	**PDAB**	5,50	48 882 051	**8 888,28**	AP	48 882 011	48 881 971	**8 673,05**	AP
80-160/752	**PDAB**	7,50	48 882 052	**9 870,68**	AP	48 882 012	48 881 972	**9 655,45**	AP
100-200/1102	**PDAB**	11,00	48 882 009	**12 931,63**	AP	48 881 849	48 881 689	**12 672,86**	AP
100-200/1502	**PDAB**	15,00	48 882 053	**15 215,09**	AP	48 882 013	48 881 973	**14 956,31**	AP
100-200/1852	**PDAB**	18,50	48 882 054	**17 747,40**	AP	48 882 014	48 881 974	**17 488,62**	AP
100-200/2202	**PDAB**	22,00	48 882 056	**20 346,57**	AP	48 882 016	48 881 976	**20 087,80**	AP
100-250/2202	**PDAB**	22,00	48 882 015	**20 390,58**	AP	48 881 855	48 881 695	**20 131,80**	AP
100-250/3002	**PDAB**	30,00	48 882 057	**25 657,41**	AP	48 882 017	48 881 977	**25 398,64**	AP
100-250/3702	**PDAB**	37,00	48 882 058	**29 944,07**	AP	48 882 018	48 881 978	**29 685,30**	AP
100-250/4502	**PDAB**	45,00	48 882 060	**34 024,86**	AP	48 882 020	48 881 980	**33 766,09**	AP
125-200/1502	**PDAB**	15,00	48 882 019	**16 346,84**	AP	48 881 859	48 881 699	**16 088,06**	AP
125-200/1852	**PDAB**	18,50	48 882 061	**18 935,73**	AP	48 882 021	48 881 981	**18 676,96**	AP
125-200/2202	**PDAB**	22,00	48 882 062	**21 594,33**	AP	48 882 022	48 881 982	**21 335,56**	AP

PDAB = 1 PumpDrive Avancé & 1 PumpDrive Base standard (avec LED)

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T. €** **GN 10/11**	GM
32-160/054	**PDBB**	0,55	48 878 593	48 878 729	**3 591,81**	AP
32-160/074	**PDBB**	0,75	48 878 594	48 878 730	**3 806,57**	AP
32-160/114	**PDBB**	1,10	48 878 595	48 878 731	**4 232,74**	AP
32-160/154	**PDBB**	1,50	48 886 553	48 886 554	**4 628,84**	AP
32-200/074	**PDBB**	0,75	48 878 596	48 878 732	**3 767,83**	AP
32-200/114	**PDBB**	1,10	48 878 597	48 878 733	**4 235,25**	AP
32-200/154	**PDBB**	1,50	48 878 598	48 878 734	**4 611,29**	AP
32-200/224	**PDBB**	2,20	48 886 557	48 886 558	**5 139,21**	AP
32-200/304	**PDBB**	3,00	48 886 561	48 886 562	**5 541,56**	AP
32-200/404	**PDBB**	4,00	48 886 565	48 886 566	**6 280,73**	AP
40-160/054	**PDBB**	0,55	48 878 599	48 878 735	**3 878,78**	AP
40-160/074	**PDBB**	0,75	48 878 600	48 878 736	**4 093,54**	AP
40-160/114	**PDBB**	1,10	48 886 569	48 886 570	**4 561,50**	AP
40-160/154	**PDBB**	1,50	48 886 573	48 886 574	**4 992,06**	AP
40-250/154	**PDBB**	1,50	48 878 601	48 878 737	**5 060,25**	AP
40-250/224	**PDBB**	2,20	48 878 602	48 878 738	**5 616,32**	AP
40-250/304	**PDBB**	3,00	48 886 577	48 886 578	**6 018,67**	AP
40-250/404	**PDBB**	4,00	48 886 581	48 886 582	**6 894,56**	AP
40-250/554	**PDBB**	5,50	48 886 585	48 886 586	**7 798,43**	AP
40-250/754	**PDBB**	7,50	48 886 589	48 886 590	**8 843,67**	AP
50-160/074	**PDBB**	0,75	48 878 603	48 878 739	**4 206,72**	AP
50-160/114	**PDBB**	1,10	48 878 604	48 878 740	**4 676,67**	AP
50-160/154	**PDBB**	1,50	48 878 605	48 878 741	**5 056,49**	AP
50-160/224	**PDBB**	2,20	48 886 593	48 886 594	**5 580,58**	AP
50-160/304	**PDBB**	3,00	48 886 597	48 886 598	**5 982,93**	AP
50-160/404	**PDBB**	4,00	48 886 601	48 886 602	**6 847,12**	AP
50-250/224	**PDBB**	2,20	48 878 606	48 878 742	**5 793,64**	AP
50-250/304	**PDBB**	3,00	48 878 607	48 878 743	**6 195,99**	AP
50-250/404	**PDBB**	4,00	48 878 608	48 878 744	**7 075,72**	AP
50-250/554	**PDBB**	5,50	48 886 605	48 886 606	**7 869,82**	AP
50-250/754	**PDBB**	7,50	48 886 609	48 886 610	**8 900,44**	AP
50-250/1104	**PDBB**	11,00	48 886 613	48 886 614	**10 994,38**	AP
65-160/114	**PDBB**	1,10	48 878 609	48 878 745	**4 934,49**	AP
65-160/154	**PDBB**	1,50	48 878 610	48 878 746	**5 314,29**	AP
65-160/224	**PDBB**	2,20	48 878 611	48 878 747	**5 881,68**	AP
65-160/304	**PDBB**	3,00	48 886 617	48 886 618	**6 284,03**	AP
65-160/404	**PDBB**	4,00	48 886 621	48 886 622	**7 113,87**	AP
65-250/304	**PDBB**	3,00	48 878 612	48 878 748	**6 361,18**	AP
65-250/404	**PDBB**	4,00	48 878 613	48 878 749	**7 239,64**	AP
65-250/554	**PDBB**	5,50	48 878 614	48 878 750	**7 865,95**	AP
65-250/754	**PDBB**	7,50	48 886 625	48 886 626	**8 989,72**	AP
80-160/114	**PDBB**	1,10	48 878 615	48 878 751	**5 017,50**	AP
80-160/154	**PDBB**	1,50	48 878 616	48 878 752	**5 391,02**	AP
80-160/224	**PDBB**	2,20	48 878 617	48 878 753	**5 949,58**	AP
80-160/304	**PDBB**	3,00	48 878 618	48 878 754	**6 351,93**	AP

PDBB = 2 PumpDrive Base standard (avec LED)

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive	P_2 kW	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T. €** **GN 10/11**	GM
80-160/404 PDBB	4,00	48 886 629	48 886 630	**7 096,83**	AP
80-160/554 PDBB	5,50	48 886 633	48 886 634	**7 934,64**	AP
80-250/404 PDBB	4,00	48 878 619	48 878 755	**7 412,74**	AP
80-250/554 PDBB	5,50	48 878 620	48 878 756	**8 041,57**	AP
80-250/754 PDBB	7,50	48 878 621	48 878 757	**9 445,03**	AP
100-200/404 PDBB	4,00	48 878 622	48 878 758	**8 230,18**	AP
100-200/554 PDBB	5,50	48 878 623	48 878 759	**8 857,76**	AP
100-200/754 PDBB	7,50	48 878 624	48 878 760	**10 261,21**	AP
100-200/1104 PDBB	11,00	48 886 637	48 886 638	**12 183,91**	AP
100-200/1504 PDBB	15,00	48 886 641	48 886 642	**14 707,42**	AP
100-200/1854 PDBB	18,00	48 886 645	48 886 646	**17 403,78**	AP
100-250/554 PDBB	5,50	48 886 649	48 886 650	**9 560,76**	AP
100-250/754 PDBB	7,50	48 886 653	48 886 654	**10 965,47**	AP
100-250/1104 PDBB	11,00	48 886 657	48 886 658	**13 332,38**	AP
100-250/1504 PDBB	15,00	48 886 661	48 886 662	**15 876,52**	AP
100-250/1854 PDBB	18,00	48 886 665	48 886 666	**18 618,30**	AP
100-250/2204 PDBB	22,00	48 886 669	48 886 670	**21 268,70**	AP
100-250/3004 PDBB	30,00	48 886 673	48 886 674	**26 022,80**	AP
125-200/554 PDBB	5,50	48 878 625	48 878 761	**10 404,63**	AP
125-200/754 PDBB	7,50	48 878 626	48 878 762	**11 810,58**	AP
125-200/1104 PDBB	11,00	48 886 677	48 886 678	**13 693,54**	AP
125-200/1504 PDBB	15,00	48 886 681	48 886 682	**16 171,65**	AP
125-200/1854 PDBB	18,00	48 886 685	48 886 686	**18 868,00**	AP
125-200/2204 PDBB	22,00	48 886 689	48 886 690	**21 495,72**	AP
125-250/754 PDBB	7,50	48 886 693	48 886 694	**12 827,98**	AP
125-250/1104 PDBB	11,00	48 886 697	48 886 698	**15 049,02**	AP
125-250/1504 PDBB	15,00	48 886 701	48 886 702	**17 897,60**	AP
125-250/1854 PDBB	18,00	48 886 705	48 886 706	**20 761,29**	AP
125-250/2204 PDBB	22,00	48 886 709	48 886 710	**23 430,99**	AP
150-250/1104 PDBB	11,00	48 886 713	48 886 714	**15 530,69**	AP
150-250/1504 PDBB	15,00	48 886 717	48 886 718	**18 381,78**	AP
150-250/1854 PDBB	18,00	48 886 721	48 886 722	**21 732,81**	AP
150-250/2204 PDBB	22,00	48 886 725	48 886 726	**24 393,51**	AP
150-250/3004 PDBB	30,00	48 886 729	48 886 730	**29 161,23**	AP
150-250/3704 PDBB	37,00	48 886 733	48 886 734	**33 329,32**	AP
150-250/4504 PDBB	45,00	48 886 737	48 886 738	**36 937,79**	AP
200-250/1854 PDBB	18,00	48 886 741	48 886 742	**26 009,93**	AP
200-250/2204 PDBB	22,00	48 886 745	48 886 746	**28 981,68**	AP
200-250/3004 PDBB	30,00	48 886 749	48 886 750	**33 613,17**	AP
200-250/3704 PDBB	37,00	48 886 753	48 886 754	**37 979,65**	AP
200-250/4504 PDBB	45,00	48 886 757	48 886 758	**41 761,79**	AP
200-315/3004 PDBB	30,00	48 886 761	48 886 762	**34 663,24**	AP
200-315/3704 PDBB	37,00	48 886 765	48 886 766	**39 748,04**	AP
200-315/4504 PDBB	45,00	48 886 769	48 886 770	**44 431,13**	AP

PDBB = 2 PumpDrive Base standard (avec LED)

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T. €** **GN 10/11**	GM
32-160/054	**PDAB**	0,55	48 878 661	48 878 797	**4 258,88**	AP
32-160/074	**PDAB**	0,75	48 878 662	48 878 798	**4 473,64**	AP
32-160/114	**PDAB**	1,10	48 878 663	48 878 799	**4 899,81**	AP
32-160/154	**PDAB**	1,50	48 886 773	48 886 774	**5 295,91**	AP
32-200/074	**PDAB**	0,75	48 878 664	48 878 800	**4 434,89**	AP
32-200/114	**PDAB**	1,10	48 878 665	48 878 801	**4 902,33**	AP
32-200/154	**PDAB**	1,50	48 878 666	48 878 802	**5 278,36**	AP
32-200/224	**PDAB**	2,20	48 886 777	48 886 778	**5 806,28**	AP
32-200/304	**PDAB**	3,00	48 886 781	48 886 782	**6 208,63**	AP
32-200/404	**PDAB**	4,00	48 886 785	48 886 786	**6 947,80**	AP
40-160/054	**PDAB**	0,55	48 878 667	48 878 803	**4 545,85**	AP
40-160/074	**PDAB**	0,75	48 878 668	48 878 804	**4 760,61**	AP
40-160/114	**PDAB**	1,10	48 886 789	48 886 790	**5 228,58**	AP
40-160/154	**PDAB**	1,50	48 886 793	48 886 794	**5 659,12**	AP
40-250/154	**PDAB**	1,50	48 878 669	48 878 805	**5 727,32**	AP
40-250/224	**PDAB**	2,20	48 878 670	48 878 806	**6 283,39**	AP
40-250/304	**PDAB**	3,00	48 886 797	48 886 798	**6 685,74**	AP
40-250/404	**PDAB**	4,00	48 886 801	48 886 802	**7 561,63**	AP
40-250/554	**PDAB**	5,50	48 886 805	48 886 806	**8 465,48**	AP
40-250/754	**PDAB**	7,50	48 886 809	48 886 810	**9 510,74**	AP
50-160/074	**PDAB**	0,75	48 878 671	48 878 807	**4 873,79**	AP
50-160/114	**PDAB**	1,10	48 878 672	48 878 808	**5 343,74**	AP
50-160/154	**PDAB**	1,50	48 878 673	48 878 809	**5 723,55**	AP
50-160/224	**PDAB**	2,20	48 886 813	48 886 814	**6 247,64**	AP
50-160/304	**PDAB**	3,00	48 886 817	48 886 818	**6 649,99**	AP
50-160/404	**PDAB**	4,00	48 886 821	48 886 822	**7 514,19**	AP
50-250/224	**PDAB**	2,20	48 878 674	48 878 810	**6 460,71**	AP
50-250/304	**PDAB**	3,00	48 878 675	48 878 811	**6 863,06**	AP
50-250/404	**PDAB**	4,00	48 878 676	48 878 812	**7 742,78**	AP
50-250/554	**PDAB**	5,50	48 886 825	48 886 826	**8 536,88**	AP
50-250/754	**PDAB**	7,50	48 886 829	48 886 830	**9 567,50**	AP
50-250/1104	**PDAB**	11,00	48 886 833	48 886 834	**11 661,43**	AP
65-160/114	**PDAB**	1,10	48 878 677	48 878 813	**5 601,56**	AP
65-160/154	**PDAB**	1,50	48 878 678	48 878 814	**5 981,35**	AP
65-160/224	**PDAB**	2,20	48 878 679	48 878 815	**6 548,75**	AP
65-160/304	**PDAB**	3,00	48 886 837	48 886 838	**6 951,10**	AP
65-160/404	**PDAB**	4,00	48 886 841	48 886 842	**7 780,94**	AP
65-250/304	**PDAB**	3,00	48 878 680	48 878 816	**7 028,25**	AP
65-250/404	**PDAB**	4,00	48 878 681	48 878 817	**7 906,70**	AP
65-250/554	**PDAB**	5,50	48 878 682	48 878 818	**8 533,00**	AP
65-250/754	**PDAB**	7,50	48 886 845	48 886 846	**9 656,79**	AP
80-160/114	**PDAB**	1,10	48 878 683	48 878 819	**5 684,58**	AP
80-160/154	**PDAB**	1,50	48 878 684	48 878 820	**6 058,08**	AP
80-160/224	**PDAB**	2,20	48 878 685	48 878 821	**6 616,65**	AP

PDAB = 1 PumpDrive Avancé & 1 PumpDrive Base standard (avec LED)

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
SANS capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive	P_2 kW	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T.** € **GN 10/11**	GM
80-160/304 PDAB	3,00	48 878 686	48 878 822	**7 019,00**	AP
80-160/404 PDAB	4,00	48 886 849	48 886 850	**7 763,89**	AP
80-160/554 PDAB	5,50	48 886 853	48 886 854	**8 601,69**	AP
80-250/404 PDAB	4,00	48 878 687	48 878 823	**8 079,80**	AP
80-250/554 PDAB	5,50	48 878 688	48 878 824	**8 708,63**	AP
80-250/754 PDAB	7,50	48 878 689	48 878 825	**10 112,09**	AP
100-200/404 PDAB	4,00	48 878 690	48 878 826	**8 897,25**	AP
100-200/554 PDAB	5,50	48 878 691	48 878 827	**9 524,82**	AP
100-200/754 PDAB	7,50	48 878 692	48 878 828	**10 928,28**	AP
100-200/1104 PDAB	11,00	48 886 857	48 886 858	**12 850,97**	AP
100-200/1504 PDAB	15,00	48 886 861	48 886 862	**15 374,48**	AP
100-200/1854 PDAB	18,00	48 886 865	48 886 866	**18 070,84**	AP
100-250/554 PDAB	5,50	48 886 869	48 886 870	**10 227,82**	AP
100-250/754 PDAB	7,50	48 886 873	48 886 874	**11 632,54**	AP
100-250/1104 PDAB	11,00	48 886 877	48 886 878	**13 999,44**	AP
100-250/1504 PDAB	15,00	48 886 881	48 886 882	**16 543,58**	AP
100-250/1854 PDAB	18,00	48 886 885	48 886 886	**19 285,36**	AP
100-250/2204 PDAB	22,00	48 886 889	48 886 890	**21 935,78**	AP
100-250/3004 PDAB	30,00	48 886 893	48 886 894	**26 689,86**	AP
125-200/554 PDAB	5,50	48 878 693	48 878 829	**11 071,69**	AP
125-200/754 PDAB	7,50	48 878 694	48 878 830	**12 477,65**	AP
125-200/1104 PDAB	11,00	48 886 897	48 886 898	**14 360,59**	AP
125-200/1504 PDAB	15,00	48 886 901	48 886 902	**16 838,71**	AP
125-200/1854 PDAB	18,00	48 886 905	48 886 906	**19 535,07**	AP
125-200/2204 PDAB	22,00	48 886 909	48 886 910	**22 162,79**	AP
125-250/754 PDAB	7,50	48 886 913	48 886 914	**13 495,05**	AP
125-250/1104 PDAB	11,00	48 886 917	48 886 918	**15 716,08**	AP
125-250/1504 PDAB	15,00	48 886 921	48 886 922	**18 564,67**	AP
125-250/1854 PDAB	18,00	48 886 925	48 886 926	**21 428,35**	AP
125-250/2204 PDAB	22,00	48 886 929	48 886 930	**24 098,06**	AP
150-250/1104 PDAB	11,00	48 886 933	48 886 934	**16 197,75**	AP
150-250/1504 PDAB	15,00	48 886 937	48 886 938	**19 048,85**	AP
150-250/1854 PDAB	18,00	48 886 941	48 886 942	**22 399,88**	AP
150-250/2204 PDAB	22,00	48 886 945	48 886 946	**25 060,59**	AP
150-250/3004 PDAB	30,00	48 886 949	48 886 950	**29 828,30**	AP
150-250/3704 PDAB	37,00	48 886 953	48 886 954	**33 996,38**	AP
150-250/4504 PDAB	45,00	48 886 957	48 886 958	**37 604,86**	AP
200-250/1854 PDAB	18,00	48 886 961	48 886 962	**26 676,99**	AP
200-250/2204 PDAB	22,00	48 886 965	48 886 966	**29 648,76**	AP
200-250/3004 PDAB	30,00	48 886 969	48 886 970	**34 280,23**	AP
200-250/3704 PDAB	37,00	48 886 973	48 886 974	**38 646,72**	AP
200-250/4504 PDAB	45,00	48 886 977	48 886 978	**42 428,86**	AP
200-315/3004 PDAB	30,00	48 887 037	48 886 981	**35 330,31**	AP
200-315/3704 PDAB	37,00	48 886 984	48 886 985	**40 415,11**	AP
200-315/4504 PDAB	45,00	48 886 988	48 886 989	**45 098,20**	AP

PDAB = 1 PumpDrive Avancé & 1 PumpDrive Base standard (avec LED)

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive		P_2 kW	n° de code GN 6	Prix H.T. € GN 6	GM	n° de code GN 10	n° de code GN 11	Prix H.T. € GN 10/11	GM
32-160/112	**PDBBX**	1,10	48 881 863	**4 713,64**	AP	48 881 823	48 881 783	**4 419,37**	AP
32-160/152	**PDBBX**	1,50	48 881 865	**5 169,32**	AP	48 881 825	48 881 785	**4 875,05**	AP
32-160/222	**PDBBX**	2,20	48 881 867	**5 568,76**	AP	48 881 827	48 881 787	**5 274,49**	AP
32-200/222	**PDBBX**	2,20	48 881 868	**5 633,59**	AP	48 881 828	48 881 788	**5 339,32**	AP
32-200/302	**PDBBX**	3,00	48 881 869	**6 181,38**	AP	48 881 829	48 881 789	**5 887,11**	AP
32-200/402	**PDBBX**	4,00	48 881 871	**6 814,54**	AP	48 881 831	48 881 791	**6 520,27**	AP
40-160/112	**PDBBX**	1,10	48 881 872	**4 890,04**	AP	48 881 832	48 881 792	**4 595,77**	AP
40-160/152	**PDBBX**	1,50	48 881 873	**5 354,52**	AP	48 881 833	48 881 793	**5 060,25**	AP
40-160/222	**PDBBX**	2,20	48 881 875	**5 763,23**	AP	48 881 835	48 881 795	**5 468,96**	AP
40-250/402	**PDBBX**	4,00	48 882 034	**7 204,01**	AP	48 881 874	48 881 714	**6 909,74**	AP
40-250/552	**PDBBX**	5,50	48 881 877	**8 255,84**	AP	48 881 837	48 881 797	**7 961,57**	AP
40-250/752	**PDBBX**	7,50	48 881 878	**9 238,23**	AP	48 881 838	48 881 798	**8 943,96**	AP
50-160/222	**PDBBX**	2,20	48 882 036	**5 981,03**	AP	48 881 876	48 881 716	**5 686,76**	AP
50-160/302	**PDBBX**	3,00	48 881 879	**6 603,38**	AP	48 881 839	48 881 799	**6 309,11**	AP
50-160/402	**PDBBX**	4,00	48 881 881	**7 257,65**	AP	48 881 841	48 881 801	**6 963,38**	AP
50-250/1102	**PDBBX**	11,00	48 881 882	**11 623,16**	AP	48 881 842	48 881 802	**11 328,89**	AP
50-250/1502	**PDBBX**	15,00	48 881 883	**13 906,60**	AP	48 881 843	48 881 803	**13 612,33**	AP
50-250/1852	**PDBBX**	18,50	48 881 884	**16 490,00**	AP	48 881 844	48 881 804	**16 195,73**	AP
50-250/2202	**PDBBX**	22,00	48 881 885	**19 182,67**	AP	48 881 845	48 881 805	**18 888,40**	AP
65-160/222	**PDBBX**	2,20	48 881 887	**5 999,10**	AP	48 881 847	48 881 807	**5 704,83**	AP
65-160/302	**PDBBX**	3,00	48 881 888	**6 647,21**	AP	48 881 848	48 881 808	**6 352,94**	AP
65-160/402	**PDBBX**	4,00	48 881 890	**7 303,66**	AP	48 881 850	48 881 810	**7 009,39**	AP
80-160/402	**PDBBX**	4,00	48 882 040	**7 538,39**	AP	48 881 880	48 881 720	**7 244,12**	AP
80-160/552	**PDBBX**	5,50	48 881 891	**8 624,50**	AP	48 881 851	48 881 811	**8 330,23**	AP
80-160/752	**PDBBX**	7,50	48 881 892	**9 606,89**	AP	48 881 852	48 881 812	**9 312,62**	AP
100-200/1102	**PDBBX**	11,00	48 882 049	**12 818,69**	AP	48 881 889	48 881 729	**12 328,26**	AP
100-200/1502	**PDBBX**	15,00	48 881 893	**15 102,14**	AP	48 881 853	48 881 813	**14 611,70**	AP
100-200/1852	**PDBBX**	18,50	48 881 894	**17 634,45**	AP	48 881 854	48 881 814	**17 144,01**	AP
100-200/2202	**PDBBX**	22,00	48 881 896	**20 230,51**	AP	48 881 856	48 881 816	**19 740,07**	AP
100-250/2202	**PDBBX**	22,00	48 882 055	**20 274,51**	AP	48 881 895	48 881 735	**19 784,07**	AP
100-250/3002	**PDBBX**	30,00	48 881 897	**25 533,61**	AP	48 881 857	48 881 817	**25 043,17**	AP
100-250/3702	**PDBBX**	37,00	48 881 898	**29 820,26**	AP	48 881 858	48 881 818	**29 329,82**	AP
100-250/4502	**PDBBX**	45,00	48 881 900	**33 899,83**	AP	48 881 860	48 881 820	**33 409,40**	AP
125-200/1502	**PDBBX**	15,00	48 882 059	**16 233,89**	AP	48 881 899	48 881 739	**15 743,45**	AP
125-200/1852	**PDBBX**	18,50	48 881 901	**18 822,79**	AP	48 881 861	48 881 821	**18 332,35**	AP
125-200/2202	**PDBBX**	22,00	48 881 902	**21 478,27**	AP	48 881 862	48 881 822	**20 987,83**	AP

PDBBX = 2 PumpDrive Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 6 : fonte grise, étanchéité U3BEGG - 2 pôles.
Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 2 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 2 pôles.

AVEC capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive		P_2 kW	n° de code GN 6	Prix H.T. € GN 6	GM	n° de code GN 10	n° de code GN 11	Prix H.T. € GN 10/11	GM
32-160/112	**PDABX**	1,10	48 882 183	**5 380,72**	AP	48 882 143	48 882 103	**5 086,45**	AP
32-160/152	**PDABX**	1,50	48 882 185	**5 836,39**	AP	48 882 145	48 882 105	**5 542,12**	AP
32-160/222	**PDABX**	2,20	48 882 187	**6 235,83**	AP	48 882 147	48 882 107	**5 941,56**	AP
32-200/222	**PDABX**	2,20	48 882 188	**6 300,65**	AP	48 882 148	48 882 108	**6 006,38**	AP
32-200/302	**PDABX**	3,00	48 882 189	**6 848,44**	AP	48 882 149	48 882 109	**6 554,17**	AP
32-200/402	**PDABX**	4,00	48 882 191	**7 481,61**	AP	48 882 151	48 882 111	**7 187,34**	AP
40-160/112	**PDABX**	1,10	48 882 192	**5 557,12**	AP	48 882 152	48 882 112	**5 262,85**	AP
40-160/152	**PDABX**	1,50	48 882 193	**6 021,59**	AP	48 882 153	48 882 113	**5 727,32**	AP
40-160/222	**PDABX**	2,20	48 882 195	**6 430,29**	AP	48 882 155	48 882 115	**6 136,02**	AP
40-250/402	**PDABX**	4,00	48 882 074	**7 871,08**	AP	48 881 914	48 881 754	**7 576,81**	AP
40-250/552	**PDABX**	5,50	48 882 197	**8 922,89**	AP	48 882 157	48 882 117	**8 628,62**	AP
40-250/752	**PDABX**	7,50	48 882 198	**9 905,29**	AP	48 882 158	48 882 118	**9 611,02**	AP
50-160/222	**PDABX**	2,20	48 882 076	**6 648,09**	AP	48 881 916	48 881 756	**6 353,82**	AP
50-160/302	**PDABX**	3,00	48 882 199	**7 270,44**	AP	48 882 159	48 882 119	**6 976,17**	AP
50-160/402	**PDABX**	4,00	48 882 201	**7 924,71**	AP	48 882 161	48 882 121	**7 630,44**	AP
50-250/1102	**PDABX**	11,00	48 882 202	**12 290,22**	AP	48 882 162	48 882 122	**11 995,95**	AP
50-250/1502	**PDABX**	15,00	48 882 203	**14 573,67**	AP	48 882 163	48 882 123	**14 279,40**	AP
50-250/1852	**PDABX**	18,50	48 882 204	**17 157,07**	AP	48 882 164	48 882 124	**16 862,80**	AP
50-250/2202	**PDABX**	22,00	48 882 205	**19 849,74**	AP	48 882 165	48 882 125	**19 555,47**	AP
65-160/222	**PDABX**	2,20	48 882 207	**6 666,17**	AP	48 882 167	48 882 127	**6 371,90**	AP
65-160/302	**PDABX**	3,00	48 882 208	**7 314,28**	AP	48 882 168	48 882 128	**7 020,01**	AP
65-160/402	**PDABX**	4,00	48 882 210	**7 970,72**	AP	48 882 170	48 882 130	**7 676,45**	AP
80-160/402	**PDABX**	4,00	48 882 080	**8 205,46**	AP	48 881 920	48 881 760	**7 911,19**	AP
80-160/552	**PDABX**	5,50	48 882 211	**9 291,55**	AP	48 882 171	48 882 131	**8 997,29**	AP
80-160/752	**PDABX**	7,50	48 882 212	**10 273,95**	AP	48 882 172	48 882 132	**9 979,68**	AP
100-200/1102	**PDABX**	11,00	48 882 089	**13 485,75**	AP	48 881 929	48 881 769	**12 995,32**	AP
100-200/1502	**PDABX**	15,00	48 882 213	**15 769,20**	AP	48 882 173	48 882 133	**15 278,77**	AP
100-200/1852	**PDABX**	18,50	48 882 214	**18 301,51**	AP	48 882 174	48 882 134	**17 811,08**	AP
100-200/2202	**PDABX**	22,00	48 882 216	**20 897,58**	AP	48 882 176	48 882 136	**20 407,15**	AP
100-250/2202	**PDABX**	22,00	48 882 095	**20 941,59**	AP	48 881 935	48 881 775	**20 451,15**	AP
100-250/3002	**PDABX**	30,00	48 882 217	**26 200,67**	AP	48 882 177	48 882 137	**25 710,24**	AP
100-250/3702	**PDABX**	37,00	48 882 218	**30 487,33**	AP	48 882 178	48 882 138	**29 996,89**	AP
100-250/4502	**PDABX**	45,00	48 882 220	**34 566,90**	AP	48 882 180	48 882 140	**34 076,47**	AP
125-200/1502	**PDABX**	15,00	48 882 099	**16 900,96**	AP	48 881 939	48 881 779	**16 410,52**	AP
125-200/1852	**PDABX**	18,50	48 882 221	**19 489,85**	AP	48 882 181	48 882 141	**18 999,42**	AP
125-200/2202	**PDABX**	22,00	48 882 222	**22 145,34**	AP	48 882 182	48 882 142	**21 654,91**	AP

PDABX = 1 PumpDrive Avancé avec capteur de pression différentielle et 1 PumpDrive de Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive		Poids kg	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T.** € **GN 10/11**	GM
32-160/054	**PDBBX**	0,55	48 878 627	48 878 763	**3 958,72**	AP
32-160/074	**PDBBX**	0,75	48 878 628	48 878 764	**4 177,70**	AP
32-160/114	**PDBBX**	1,10	48 878 629	48 878 765	**4 560,25**	AP
32-160/154	**PDBBX**	1,50	48 886 555	48 886 556	**4 968,60**	AP
32-200/074	**PDBBX**	0,75	48 878 630	48 878 766	**4 138,96**	AP
32-200/114	**PDBBX**	1,10	48 878 631	48 878 767	**4 562,76**	AP
32-200/154	**PDBBX**	1,50	48 878 632	48 878 768	**4 938,80**	AP
32-200/224	**PDBBX**	2,20	48 886 559	48 886 560	**5 478,96**	AP
32-200/304	**PDBBX**	3,00	48 886 563	48 886 564	**5 881,31**	AP
32-200/404	**PDBBX**	4,00	48 886 567	48 886 568	**6 620,49**	AP
40-160/054	**PDBBX**	0,55	48 878 633	48 878 769	**4 245,68**	AP
40-160/074	**PDBBX**	0,75	48 878 634	48 878 770	**4 464,67**	AP
40-160/114	**PDBBX**	1,10	48 886 571	48 886 572	**4 901,25**	AP
40-160/154	**PDBBX**	1,50	48 886 575	48 886 576	**5 331,81**	AP
40-250/154	**PDBBX**	1,50	48 878 635	48 878 771	**5 387,76**	AP
40-250/224	**PDBBX**	2,20	48 878 636	48 878 772	**5 943,29**	AP
40-250/304	**PDBBX**	3,00	48 886 579	48 886 580	**6 358,43**	AP
40-250/404	**PDBBX**	4,00	48 886 583	48 886 584	**7 234,32**	AP
40-250/554	**PDBBX**	5,50	48 886 587	48 886 588	**8 138,18**	AP
40-250/754	**PDBBX**	7,50	48 886 591	48 886 592	**9 183,43**	AP
50-160/074	**PDBBX**	0,75	48 878 637	48 878 773	**4 577,85**	AP
50-160/114	**PDBBX**	1,10	48 878 638	48 878 774	**5 004,18**	AP
50-160/154	**PDBBX**	1,50	48 878 639	48 878 775	**5 384,00**	AP
50-160/224	**PDBBX**	2,20	48 886 595	48 886 596	**5 920,33**	AP
50-160/304	**PDBBX**	3,00	48 886 599	48 886 600	**6 322,68**	AP
50-160/404	**PDBBX**	4,00	48 886 603	48 886 604	**7 186,88**	AP
50-250/224	**PDBBX**	2,20	48 878 640	48 878 776	**6 120,61**	AP
50-250/304	**PDBBX**	3,00	48 878 641	48 878 777	**6 522,96**	AP
50-250/404	**PDBBX**	4,00	48 878 642	48 878 778	**7 400,77**	AP
50-250/554	**PDBBX**	5,50	48 886 607	48 886 608	**8 209,57**	AP
50-250/754	**PDBBX**	7,50	48 886 611	48 886 612	**9 240,19**	AP
50-250/1104	**PDBBX**	11,00	48 886 615	48 886 616	**11 334,13**	AP
65-160/114	**PDBBX**	1,10	48 878 643	48 878 779	**5 262,00**	AP
65-160/154	**PDBBX**	1,50	48 878 644	48 878 780	**5 641,80**	AP
65-160/224	**PDBBX**	2,20	48 878 645	48 878 781	**6 208,65**	AP
65-160/304	**PDBBX**	3,00	48 886 619	48 886 620	**6 623,78**	AP
65-160/404	**PDBBX**	4,00	48 886 623	48 886 624	**7 453,63**	AP
65-250/304	**PDBBX**	3,00	48 878 646	48 878 782	**6 688,15**	AP
65-250/404	**PDBBX**	4,00	48 878 647	48 878 783	**7 564,69**	AP
65-250/554	**PDBBX**	5,50	48 878 648	48 878 784	**8 190,18**	AP
65-250/754	**PDBBX**	7,50	48 886 627	48 886 628	**9 329,48**	AP
80-160/114	**PDBBX**	1,10	48 878 649	48 878 785	**5 345,01**	AP
80-160/154	**PDBBX**	1,50	48 878 650	48 878 786	**5 718,53**	AP
80-160/224	**PDBBX**	2,20	48 878 651	48 878 787	**6 276,55**	AP

PDBBX = 2 PumpDrive Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive	Poids kg	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T. €** **GN 10/11**	GM
80-160/304 PDBBX	3,00	48 878 652	48 878 788	**6 678,90**	AP
80-160/404 PDBBX	4,00	48 886 631	48 886 632	**7 436,58**	AP
80-160/554 PDBBX	5,50	48 886 635	48 886 636	**8 274,39**	AP
80-250/404 PDBBX	4,00	48 878 653	48 878 789	**7 737,79**	AP
80-250/554 PDBBX	5,50	48 878 654	48 878 790	**8 365,81**	AP
80-250/754 PDBBX	7,50	48 878 655	48 878 791	**9 769,26**	AP
100-200/404 PDBBX	4,00	48 878 656	48 878 792	**8 555,24**	AP
100-200/554 PDBBX	5,50	48 878 657	48 878 793	**9 181,99**	AP
100-200/754 PDBBX	7,50	48 878 658	48 878 794	**10 585,45**	AP
100-200/1104 PDBBX	11,00	48 886 639	48 886 640	**12 523,67**	AP
100-200/1504 PDBBX	15,00	48 886 643	48 886 644	**15 047,17**	AP
100-200/1854 PDBBX	18,00	48 886 647	48 886 648	**17 743,53**	AP
100-250/554 PDBBX	5,50	48 886 651	48 886 652	**9 900,52**	AP
100-250/754 PDBBX	7,50	48 886 655	48 886 656	**11 305,22**	AP
100-250/1104 PDBBX	11,00	48 886 659	48 886 660	**13 672,14**	AP
100-250/1504 PDBBX	15,00	48 886 663	48 886 664	**16 216,27**	AP
100-250/1854 PDBBX	18,00	48 886 667	48 886 668	**18 958,05**	AP
100-250/2204 PDBBX	22,00	48 886 671	48 886 672	**21 608,46**	AP
100-250/3004 PDBBX	30,00	48 886 675	48 886 676	**26 362,55**	AP
125-200/554 PDBBX	5,50	48 878 659	48 878 795	**10 728,86**	AP
125-200/754 PDBBX	7,50	48 878 660	48 878 796	**12 134,82**	AP
125-200/1104 PDBBX	11,00	48 886 679	48 886 680	**14 033,29**	AP
125-200/1504 PDBBX	15,00	48 886 683	48 886 684	**16 511,40**	AP
125-200/1854 PDBBX	18,00	48 886 687	48 886 688	**19 207,75**	AP
125-200/2204 PDBBX	22,00	48 886 691	48 886 692	**21 835,47**	AP
125-250/754 PDBBX	7,50	48 886 695	48 886 696	**13 167,73**	AP
125-250/1104 PDBBX	11,00	48 886 699	48 886 700	**15 388,78**	AP
125-250/1504 PDBBX	15,00	48 886 703	48 886 704	**18 237,35**	AP
125-250/1854 PDBBX	18,00	48 886 707	48 886 708	**21 101,04**	AP
125-250/2204 PDBBX	22,00	48 886 711	48 886 712	**23 770,74**	AP
150-250/1104 PDBBX	11,00	48 886 715	48 886 716	**15 870,44**	AP
150-250/1504 PDBBX	15,00	48 886 719	48 886 720	**18 721,54**	AP
150-250/1854 PDBBX	18,00	48 886 723	48 886 724	**22 072,56**	AP
150-250/2204 PDBBX	22,00	48 886 727	48 886 728	**24 733,27**	AP
150-250/3004 PDBBX	30,00	48 886 731	48 886 732	**29 500,99**	AP
150-250/3704 PDBBX	37,00	48 886 735	48 886 736	**33 669,07**	AP
150-250/4504 PDBBX	45,00	48 886 739	48 886 740	**37 277,55**	AP
200-250/1854 PDBBX	18,00	48 886 743	48 886 744	**26 349,68**	AP
200-250/2204 PDBBX	22,00	48 886 747	48 886 748	**29 321,44**	AP
200-250/3004 PDBBX	30,00	48 886 751	48 886 752	**33 952,92**	AP
200-250/3704 PDBBX	37,00	48 886 755	48 886 756	**38 319,41**	AP
200-250/4504 PDBBX	45,00	48 886 759	48 886 760	**42 101,55**	AP
200-315/3004 PDBBX	30,00	48 886 763	48 886 764	**35 003,00**	AP
200-315/3704 PDBBX	37,00	48 886 767	48 886 768	**40 087,79**	AP
200-315/4504 PDBBX	45,00	48 886 771	48 886 772	**44 770,88**	AP

PDBBX = 2 PumpDrive Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive		P_2 kW	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T. €** **GN 10/11**	GM
32-160/054	**PDABX**	0,55	48 878 695	48 878 831	**4 625,78**	AP
32-160/074	**PDABX**	0,75	48 878 696	48 878 832	**4 844,77**	AP
32-160/114	**PDABX**	1,10	48 878 697	48 878 833	**5 227,32**	AP
32-160/154	**PDABX**	1,50	48 886 775	48 886 776	**5 635,66**	AP
32-200/074	**PDABX**	0,75	48 878 698	48 878 834	**4 806,03**	AP
32-200/114	**PDABX**	1,10	48 878 699	48 878 835	**5 229,84**	AP
32-200/154	**PDABX**	1,50	48 878 700	48 878 836	**5 605,87**	AP
32-200/224	**PDABX**	2,20	48 886 779	48 886 780	**6 146,03**	AP
32-200/304	**PDABX**	3,00	48 886 783	48 886 784	**6 548,38**	AP
32-200/404	**PDABX**	4,00	48 886 787	48 886 788	**7 287,55**	AP
40-160/054	**PDABX**	0,55	48 878 701	48 878 837	**4 912,75**	AP
40-160/074	**PDABX**	0,75	48 878 702	48 878 838	**5 131,74**	AP
40-160/114	**PDABX**	1,10	48 886 791	48 886 792	**5 568,33**	AP
40-160/154	**PDABX**	1,50	48 886 795	48 886 796	**5 998,88**	AP
40-250/154	**PDABX**	1,50	48 878 703	48 878 839	**6 054,83**	AP
40-250/224	**PDABX**	2,20	48 878 704	48 878 840	**6 610,36**	AP
40-250/304	**PDABX**	3,00	48 886 799	48 886 800	**7 025,50**	AP
40-250/404	**PDABX**	4,00	48 886 803	48 886 804	**7 901,39**	AP
40-250/554	**PDABX**	5,50	48 886 807	48 886 808	**8 805,24**	AP
40-250/754	**PDABX**	7,50	48 886 811	48 886 812	**9 850,49**	AP
50-160/074	**PDABX**	0,75	48 878 705	48 878 841	**5 244,92**	AP
50-160/114	**PDABX**	1,10	48 878 706	48 878 842	**5 671,25**	AP
50-160/154	**PDABX**	1,50	48 878 707	48 878 843	**6 051,06**	AP
50-160/224	**PDABX**	2,20	48 886 815	48 886 816	**6 587,40**	AP
50-160/304	**PDABX**	3,00	48 886 819	48 886 820	**6 989,75**	AP
50-160/404	**PDABX**	4,00	48 886 823	48 886 824	**7 853,94**	AP
50-250/224	**PDABX**	2,20	48 878 708	48 878 844	**6 787,67**	AP
50-250/304	**PDABX**	3,00	48 878 709	48 878 845	**7 190,02**	AP
50-250/404	**PDABX**	4,00	48 878 710	48 878 846	**8 067,84**	AP
50-250/554	**PDABX**	5,50	48 886 827	48 886 828	**8 876,63**	AP
50-250/754	**PDABX**	7,50	48 886 831	48 886 832	**9 907,26**	AP
50-250/1104	**PDABX**	11,00	48 886 835	48 886 836	**12 001,19**	AP
65-160/114	**PDABX**	1,10	48 878 711	48 878 847	**5 929,07**	AP
65-160/154	**PDABX**	1,50	48 878 712	48 878 848	**6 308,86**	AP
65-160/224	**PDABX**	2,20	48 878 713	48 878 849	**6 875,71**	AP
65-160/304	**PDABX**	3,00	48 886 839	48 886 840	**7 290,85**	AP
65-160/404	**PDABX**	4,00	48 886 843	48 886 844	**8 120,69**	AP
65-250/304	**PDABX**	3,00	48 878 714	48 878 850	**7 355,21**	AP
65-250/404	**PDABX**	4,00	48 878 715	48 878 851	**8 231,76**	AP
65-250/554	**PDABX**	5,50	48 878 716	48 878 852	**8 857,24**	AP
65-250/754	**PDABX**	7,50	48 886 847	48 886 848	**9 996,54**	AP
80-160/114	**PDABX**	1,10	48 878 717	48 878 853	**6 012,08**	AP
80-160/154	**PDABX**	1,50	48 878 718	48 878 854	**6 385,59**	AP
80-160/224	**PDABX**	2,20	48 878 719	48 878 855	**6 943,62**	AP

PDABX = 1 PumpDrive Avancé avec capteur de pression différentielle et 1 PumpDrive de Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 1154.51
Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Etaline Z avec PumpDrive

Groupe de chauffage double en exécution en ligne
avec moteur normalisé avec variateur de vitesse

Exécution GN 10 : fonte grise, étanchéité Q1Q1X4GG - 4 pôles.
Exécution GN 11 : fonte grise, étanchéité BQ1EGG - 4 pôles.
AVEC capteur de pression différentielle

Etaline Z PumpDrive	P_2 kW	n° de code **GN 10**	n° de code **GN 11**	**Prix H.T. €** **GN 10/11**	GM
80-160/304 PDABX	3,00	48 878 720	48 878 856	**7 345,97**	AP
80-160/404 PDABX	4,00	48 886 851	48 886 852	**8 103,65**	AP
80-160/554 PDABX	5,50	48 886 855	48 886 856	**8 941,45**	AP
80-250/404 PDABX	4,00	48 878 721	48 878 857	**8 404,86**	AP
80-250/554 PDABX	5,50	48 878 722	48 878 858	**9 032,87**	AP
80-250/754 PDABX	7,50	48 878 723	48 878 859	**10 436,33**	AP
100-200/404 PDABX	4,00	48 878 724	48 878 860	**9 222,30**	AP
100-200/554 PDABX	5,50	48 878 725	48 878 861	**9 849,05**	AP
100-200/754 PDABX	7,50	48 878 726	48 878 862	**11 252,51**	AP
100-200/1104 PDABX	11,00	48 886 859	48 886 860	**13 190,73**	AP
100-200/1504 PDABX	15,00	48 886 863	48 886 864	**15 714,24**	AP
100-200/1854 PDABX	18,00	48 886 867	48 886 868	**18 410,60**	AP
100-250/554 PDABX	5,50	48 886 871	48 886 872	**10 567,58**	AP
100-250/754 PDABX	7,50	48 886 875	48 886 876	**11 972,29**	AP
100-250/1104 PDABX	11,00	48 886 879	48 886 880	**14 339,20**	AP
100-250/1504 PDABX	15,00	48 886 883	48 886 884	**16 883,34**	AP
100-250/1854 PDABX	18,00	48 886 887	48 886 888	**19 625,12**	AP
100-250/2204 PDABX	22,00	48 886 891	48 886 892	**22 275,53**	AP
100-250/3004 PDABX	30,00	48 886 895	48 886 896	**27 029,62**	AP
125-200/554 PDABX	5,50	48 878 727	48 878 863	**11 395,92**	AP
125-200/754 PDABX	7,50	48 878 728	48 878 864	**12 801,88**	AP
125-200/1104 PDABX	11,00	48 886 899	48 886 900	**14 700,35**	AP
125-200/1504 PDABX	15,00	48 886 903	48 886 904	**17 178,47**	AP
125-200/1854 PDABX	18,00	48 886 907	48 886 908	**19 874,82**	AP
125-200/2204 PDABX	22,00	48 886 911	48 886 912	**22 502,55**	AP
125-250/754 PDABX	7,50	48 886 915	48 886 916	**13 834,80**	AP
125-250/1104 PDABX	11,00	48 886 919	48 886 920	**16 055,83**	AP
125-250/1504 PDABX	15,00	48 886 923	48 886 924	**18 904,42**	AP
125-250/1854 PDABX	18,00	48 886 927	48 886 928	**21 768,11**	AP
125-250/2204 PDABX	22,00	48 886 931	48 886 932	**24 437,82**	AP
150-250/1104 PDABX	11,00	48 886 935	48 886 936	**16 537,50**	AP
150-250/1504 PDABX	15,00	48 886 939	48 886 940	**19 388,60**	AP
150-250/1854 PDABX	18,00	48 886 943	48 886 944	**22 739,63**	AP
150-250/2204 PDABX	22,00	48 886 947	48 886 948	**25 400,34**	AP
150-250/3004 PDABX	30,00	48 886 951	48 886 952	**30 168,06**	AP
150-250/3704 PDABX	37,00	48 886 955	48 886 956	**34 336,14**	AP
150-250/4504 PDABX	45,00	48 886 959	48 886 960	**37 944,61**	AP
200-250/1854 PDABX	18,00	48 886 963	48 886 964	**27 016,75**	AP
200-250/2204 PDABX	22,00	48 886 967	48 886 968	**29 988,51**	AP
200-250/3004 PDABX	30,00	48 886 971	48 886 972	**34 619,99**	AP
200-250/3704 PDABX	37,00	48 886 975	48 886 976	**38 986,47**	AP
200-250/4504 PDABX	45,00	48 886 979	48 886 980	**42 768,61**	AP
200-315/3004 PDABX	30,00	48 886 982	48 886 983	**35 670,07**	AP
200-315/3704 PDABX	37,00	48 886 986	48 886 987	**40 754,86**	AP
200-315/4504 PDABX	45,00	48 886 990	48 886 991	**45 437,95**	AP

PDABX = 1 PumpDrive Avancé avec capteur de pression différentielle et 1 PumpDrive de Base standard (avec LED) avec capteur de pression différentielle

Base de prix : 02.01.2010

Livret Technique : 4041.05
Catalogue : Relevage / Assainissement

LevelControl Basic 2

Coffret de commande et de régulation
en fonction du niveau

• Domaine d'emploi

Vidange de réservoirs par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs contacteurs à flotteur ou d'un capteur de pression intégré (avec ou sans bulleur) pour les applications du bâtiment et des eaux usées.

• Exécution

Coffret pour la commande de niveau d'une ou de deux pompes. Démarrage direct jusqu'à 4 kW, démarrage en étoile-triangle jusqu'à 22 kW.



BC



BS

Tarif - LevelControl Basic 2

LevelControl Basic	n° de code	Prix H.T. €	GM	Intensité par pompe A	Supplément pour armoire IP 66 Polyester double porte avec serrure à clef — SANS Hublot n° de code	SANS Hublot Prix H.T. €	SANS Hublot GM	AVEC Hublot n° de code	AVEC Hublot Prix H.T. €	AVEC Hublot GM
Armoire 1 pompe, Interrupteurs à Flotteur , 1 ~ 230V, Démarrage direct , non ATEX										
BC1 230 DFNM 16 02	19 073 932	**683,26**	73	1,0 à 1,6	Armoire KS	**499,28**	73			
BC1 230 DFNM 25 02	19 073 872	**683,26**	73	1,6 à 2,5	Armoire KS	**499,28**	73			
BC1 230 DFNM 40 02	19 073 873	**683,26**	73	2,5 à 4,0	Armoire KS	**499,28**	73	Sur demande		
BC1 230 DFNM 63 02	19 073 874	**683,26**	73	4,0 à 6,3	Armoire KS	**499,28**	73			
BC1 230 DFNM 100 02	19 073 875	**683,26**	73	6,0 à 10,0	Armoire KS	**499,28**	73			
Armoire 1 pompe, Interrupteurs à Flotteur , 3 ~ 400V, Démarrage direct , non ATEX										
BC1 400 DFNO 16 02	19 073 876	**683,26**	73	1,0 à 1,6	Armoire KS	**499,28**	73			
BC1 400 DFNO 25 02	19 073 877	**683,26**	73	1,6 à 2,5	Armoire KS	**499,28**	73			
BC1 400 DFNO 40 02	19 073 878	**683,26**	73	2,5 à 4,0	Armoire KS	**499,28**	73	Sur demande		
BC1 400 DFNO 63 02	19 073 879	**683,26**	73	4,0 à 6,3	Armoire KS	**499,28**	73			
BC1 400 DFNO 100 02	19 073 880	**683,26**	73	6,0 à 10,0	Armoire KS	**499,28**	73			
BS1 400 DFNO 140	19 073 789	**1 231,42**	73	9,0 à 14,0						
BS1 400 DFNO 180	19 073 790	**1 231,42**	73	13,0 à 18,0						
BS1 400 DFNO 230	19 073 791	**1 231,42**	73	17,0 à 23,0	Sur demande			Sur demande		
BS1 400 DFNO 250	19 073 792	**1 343,36**	73	20,0 à 25,0						
BS1 400 DFNO 400	19 073 793	**1 455,31**	73	25,0 à 40,0						

Livret Technique : 4041.05
Catalogue : Relevage / Assainissement

LevelControl Basic 2

Coffret de commande et de régulation
en fonction du niveau

Tarif - LevelControl Basic 2

LevelControl Basic	n° de code	Prix H.T. €	GM	Intensité par pompe A	Supplément pour armoire IP 66 Polyester double porte avec serrure à clef					
					SANS Hublot			AVEC Hublot		
					n° de code	Prix H.T. €	GM	n° de code	Prix H.T. €	GM
Armoire 2 pompes, Interrupteurs à Flotteur , 1 ~ 230V, Démarrage direct , non ATEX										
BC2 230 DFNM 16 02	19 073 881	**946,84**	73	1,0 à 1,6	Armoire KS	**499,28**	73	Sur demande		
BC2 230 DFNM 25 02	19 073 882	**946,84**	73	1,6 à 2,5	Armoire KS	**499,28**	73			
BC2 230 DFNM 40 02	19 073 883	**946,84**	73	2,5 à 4,0	Armoire KS	**499,28**	73			
BC2 230 DFNM 63 02	19 073 884	**946,84**	73	4,0 à 6,3	Armoire KS	**499,28**	73			
BC2 230 DFNM 100 02	19 073 885	**946,84**	73	6,0 à 10,0	Armoire KS	**499,28**	73			
Armoire 2 pompes, Interrupteurs à Flotteur , 3 ~ 400V, Démarrage direct , non ATEX										
BC2 400 DFNO 16 02	19 073 886	**946,84**	73	1,0 à 1,6	Armoire KS	**499,28**	73	Sur demande		
BC2 400 DFNO 25 02	19 073 887	**946,84**	73	1,6 à 2,5	Armoire KS	**499,28**	73			
BC2 400 DFNO 40 02	19 073 888	**946,84**	73	2,5 à 4,0	Armoire KS	**499,28**	73			
BC2 400 DFNO 63 02	19 073 889	**946,84**	73	4,0 à 6,3	Armoire KS	**499,28**	73			
BC2 400 DFNO 100 02	19 073 890	**946,84**	73	6,0 à 10,0	Armoire KS	**499,28**	73			
BS2 400 DFNO 140	19 073 831	**1 735,18**	73	9,0 à 14,0	Sur demande			Sur demande		
BS2 400 DFNO 180	19 073 832	**1 735,18**	73	13,0 à 18,0						
BS2 400 DFNO 230	19 073 833	**2 015,05**	73	17,0 à 23,0						
BS2 400 DFNO 250	19 073 834	**2 462,83**	73	20,0 à 25,0						
BS2 400 DFNO 400	19 073 835	**2 798,68**	73	25,0 à 40,0						

Base de prix : 02.01.2010

Ama-Drainer N / Ama-Drainer

Désignation			Ama-Drainer N			Ama-Drainer				Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
			301	302 303	358	4../10	4../35	5../10K	522/11				
P8	Bride pour montage rapide PN 10 à raccorder à la bride du coude (cotes de raccordement suivant PN 16)	DN 50 / Rp 2″							●	1,2	19 551 111	**26,05**	24
P10	Clapet anti-retour à battant type RK matière synthétique, PN 4, filetage femelle/femelle ISO 7/1 à passage non rétréci et bouchon de purge	Rp 1″1/4 / Rp 1″1/4	●	●						0,9	01 009 771	**44,82**	24
		Rp 1″1/2 / Rp 1″1/2			●	●	●			2,5	01 009 772	**52,06**	24
		Rp 2″ / Rp 2″						●	●	2,2	01 009 773	**53,51**	24
P11	Vanne d'arrêt à manchons, CuZn filetage femelle/femelle à passage non rétréci, PN 16	Rp 1″1/4 / Rp 1″1/4	●	●						0,5	01 014 219	**21,68**	24
		Rp 1″1/2 / Rp 1″1/2			●	●	●			0,6	00 411 502	**31,79**	24
		Rp 2″ / Rp 2″						●	●	0,8	00 411 503	**41,92**	24
P13.1	Tuyau culotte pour poste double, filetage mâle acier galvanisé	Rp 1″1/4	●	●						4,3	18 040 311	**102,67**	24
P13.2	Tuyau culotte pour poste double, fonte grise, avec 8 boulons à tête hexagonale, écrous et 2 joints, brides percées suivant DIN 2501, PN 16	DN 40			●	●	●			10,0	40 000 688	**299,36**	24
		DN 50						●	●	11,5	40 000 689	**349,96**	24
P15.2	Raccord Storz avec taraudage selon ISO 228/1, alliage aluminium, autres éléments de raccordement à prévoir : P 32	C-G 1″1/2	●	●		●	●			0,3	01 002 463	**30,37**	24
		C-G 2″						●	●	0,3	00 520 120	**30,37**	24
		B-G 1″1/2				●	●			0,4	01 062 591	**80,99**	24
		B-G 2″						●	●	0,4	00 133 084	**80,99**	24
P16	Raccord express cannelé Storz aluminium, prévoir 2 colliers P20 pour le montage du tuyau flexible (Pour tuyau flexible synthétique B 75 et A 110 kit P19)	DIN 14 321 C 52				●	●			0,3	00 524 551	**33,27**	24
		DIN 14 322 B 75						●	●	0,7	00 520 454	**50,62**	24
		DIN 14 323 A 110								1,5	00 522 313	**102,67**	24
P17	Raccord fileté Storz aluminium	C 52 / G 2 A								0,2	00 524 370	**37,60**	24
		B 75 / G 2″1/2 A								0,4	00 524 371	**52,06**	24
P18	Tuyau flexible en matière synthétique DIN 14 811 équipé de raccords C	C42	●	●		●	●	●	●	Voir tableau			
P21.1	Kit tuyau flexible A 25 B comprenant : raccord à filetage mâle, tuyau flexible en matière synthétique 6 m DN 25, raccord express 1″1/4 (passage libre 21 mm)	Rp 1″1/4	●	●						1,7	18 079 719	**73,76**	24
P21.2	Kit tuyau flexible C 42 comprenant : tuyau flexible 6 m en matière synthétique DN 40, DIN 14811, collier en acier au chrome	DN 40			●					2,7	42 209 411	**73,76**	24
P22.1	Kit de raccordement tuyau flexible comprenant : 1 embout PVC à filetage mâle (non représenté) & 1 collier, acier au chrome-nickel-molybdène	C 52 - G 1″1/2				●	●			0,2	19 072 025	**52,06**	24

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
Ama-Drainer N / Ama-Drainer

Ama-Drainer N / Ama-Drainer

Désignation		Ama-Drainer N			Ama-Drainer				Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
		301	302 303	358	4../10	4../35	5../10K	522/11				
P22.1 Kit de raccordement tuyau flexible comprenant : 1 manchette PVC taraudée & 1 collier de serrage, acier au chrome-nickel-molybdène	C 52 - G 2″						●		0,2	18 040 259	**80,99**	24
	B 75 - G 2″						●		0,2	18 040 205	**83,90**	24
P27.1 Bride taraudée PN 16 C50 DIN 2566 avec visserie, joint et écrous pour coude à bride								●	2,0	19 551 353	**104,12**	24
									3,0	39 021 943	**167,75**	24
P27.2 Bride taraudée PN 40 avec visserie									1,8	39 023 087	**101,31**	24
P29 Bride taraudée pour tuyau culotte P13, filetage femelle	DN 40 / Rp 1″1/2				●	●			1,8	00 260 478	**101,31**	24
	DN 50 / Rp 2″						●	●	2,5	00 260 479	**23,14**	24
P31 Tulipe d'aspiration pour la vidange de l'eau résiduelle (jusqu'à 5 mm)		●	●						0,2	39 300 101	**28,92**	24
P32.1 Rallonge pour raccord Storz C (P 24), PVC dur, filetage mâle/femelle	Rp 1″1/4 / Rp 1″1/2 x 170	●	●						0,2	11 035 587	**27,47**	24
P32.2 Rallonge pour raccord Storz B (P 24), 1.4401, mâle/mâle	Rp 1″1/2 / Rp 1″1/2 x 310				●	●			1,0	11 036 747	**30,37**	24
P32.3 Rallonge pour raccord Storz C et B (P 24), acier galvanisé, mâle/mâle	Rp 2″ / Rp 2″ x 150						●		0,6	00 250 494	**26,05**	24
Pompe à main, fixation murale, fonte grise, aspiration Rp 1″1/2									12,0	00 520 485	**203,91**	24

Ama-Drainer N

Désignation	Ama-Drainer N / Ama-Drainer 301/302/303	358	400	500	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Embout cannelé PVC								
ø 1″1/4	●				0,5	42 207 727	**6,84**	24
Vanne à boisseau sphérique mâle/femelle PN 25 - Bronze 1/4 tour								
ø 1″1/4	●				0,5	40 980 717	**26,05**	24
ø 1″1/2		●	●		0,6	40 980 718	**53,51**	24
ø 2″				●	1,3	40 980 778	**62,19**	24
Clapet à battant avec vis de décollage taraudé PN 4 - Matière synthétique								
ø 1″1/4	●				0,9	01 009 771	**44,82**	24
ø 1″1/2		●	●		2,5	01 009 772	**52,06**	24
ø 2″				●	2,5	01 009 773	**53,51**	24

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
Ama-Porter (ICS)

Ama-Porter (ICS)

Kits d'Installation	Profond. d'instal. (m)	Tailles 545	500	600	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Installation transportable (P6)								
Kit 3 pattes inox - coude 2″- Manchette 2″/63 mm - Collier	-		●		2,0	39 023 046	**90,54**	BZ
Kit 3 pattes inox - coude 2″- Manchette 2″/63 mm - Collier	-	●			2,0	39 018 120	**89,67**	BZ
Kit 3 pattes inox - coude 2″½- Manchette 2″½/80 mm - Collier	-			●	4,0	39 023 047	**103,66**	BZ
Installation stationnaire - Guidage étrier (P2 + P5 + P7)								
Pied d'assise coudé 50/50 - Griffe droite - Étrier 1,2 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	1,5	●	●		11,0	39 020 769	**325,40**	BZ
Pied d'assise coudé 50/50 - Griffe droite - Étrier 1,5 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	1,8	●	●		12,0	39 020 770	**354,32**	BZ
Pied d'assise coudé 50/50 - Griffe droite - Étrier 1,8 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	2,1	●	●		13,0	39 020 771	**383,23**	BZ
Pied d'assise droit 50/2″ - Griffe droite - Étrier 1,2 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	1,5	●	●		7,8	39 020 795	**325,40**	BZ
Pied d'assise droit 50/2″ - Griffe droite - Étrier 1,5 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	1,8	●	●		8,8	39 020 796	**354,32**	BZ
Pied d'assise droit 50/2″ - Griffe droite - Étrier 1,8 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	2,1	●	●		10,8	39 020 797	**383,23**	BZ
Pied d'assise coudé 65/65 - Griffe droite - Étrier 1,2 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	1,5			●	14,5	39 020 827	**419,38**	BZ
Pied d'assise coudé 65/65 - Griffe droite - Étrier 1,5 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	1,8			●	15,5	39 020 828	**448,29**	BZ
Pied d'assise coudé 65/65 - Griffe droite - Étrier 1,8 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	2,1			●	17,0	39 020 829	**480,13**	BZ
Pied d'assise droit 65/2″ ½ - Griffe droite - Étrier 1,2 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	1,5			●	11,2	39 020 813	**419,38**	BZ
Pied d'assise droit 65/2″ ½ - Griffe droite - Étrier 1,5 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	1,8			●	12,2	39 020 814	**448,29**	BZ
Pied d'assise droit 65/2″ ½ - Griffe droite - Étrier 1,8 m - Chaîne 2 m en acier galvanisé	2,1			●	13,7	39 020 815	**480,13**	BZ
Installation stationnaire - Guidage câble (P4 + P5 + P7)								
Pied d'assise coudé 50/50 - Griffe droite - Chaîne 5 m en acier galvanisé - Câble de guidage 10 m - Console supérieure	4,5	●	●		14,5	39 021 023	**361,56**	BZ
Pied d'assise droit 50/2″ - Griffe droite - Chaîne 5 m en acier galvanisé - Câble de guidage 10 m - Console supérieure	4,5	●	●		11,5	39 020 779	**361,56**	BZ
Pied d'assise coudé 65/65 - Griffe droite - Chaîne 5 m en acier galvanisé - Câble de guidage 10 m - Console supérieure	4,5			●	17,6	39 021 025	**413,59**	BZ
Pied d'assise droit 65/2″ ½ - Griffe droite - Chaîne 5 m en acier galvanisé - Câble de guidage 10 m - Console supérieure	4,5			●	14,7	39 020 806	**413,59**	BZ
Installation stationnaire - Guidage 1 barre (P4 + P5 + P7) - (barre non fournie)								
Pied d'assise coudé 50/50 - Griffe droite Chaîne 5 m en acier galvanisé - Console supérieure	3	●	●		14,0	39 021 212	**361,56**	BZ
Pied d'assise droit 50/2″ - Griffe droite Chaîne 5 m en acier galvanisé - Console supérieure	3	●	●		10,8	39 021 182	**361,56**	BZ
Pied d'assise coudé 65/65 - Griffe droite Chaîne 5 m en acier galvanisé - Console supérieure	3			●	17,2	39 021 213	**413,59**	BZ
Pied d'assise droit 65/2″ ½ - Griffe droite Chaîne 5 m en acier galvanisé - Console supérieure	3			●	14,0	39 021 188	**413,59**	BZ
Installation stationnaire - Guidage 2 barres (P4 + P5 + P7) - (barre non fournie) Uniquement pour Ama-Porter & Ama-Porter S								
Pied d'assise coudé 50/50 - Griffe inclinée Console supérieure	3	●	●		19,0	39 023 002	**474,51**	BZ
Pied d'assise coudé 65/65 - Griffe droite Console supérieure	3			●	21,0	39 023 006	**584,03**	BZ

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
Ama-Porter (ICS)

Ama-Porter (ICS)

Kits d'Installation		Profond. d'instal. (m)	Tailles 545	500	600	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
P5 - Griffe pour Ama-Porter (S), Ama-Porter ICS (S) avec visserie en acier inoxydable									
Griffe droite pour guidages étrier, câble, 1 barre	DN 50/50 DN 50/2″	-	●	●		1,0	39 021 016	**47,73**	BZ
Griffe droite pour guidages étrier, câble, 1 barre	DN 65/65 DN 65/2″ ½	-			●	2,0	39 021 018	**107,00**	BZ
Kit P5 - Griffe pour Ama-Porter (S) avec visserie en acier inoxydable - Guidage 2 barres									
Griffe inclinée DN 50		-	●	●		1,0	39 022 990	**87,60**	BZ
Griffe droite DN 65		-			●	2,0	39 022 993	**273,41**	BZ
Câble de guidage									
Longueur 20 m		4,5 m à 9,5 m	●	●	●	-	19 550 243	**257,15**	24
Kit crépine									
Kit crépine (Inox 304) pour toutes Ama-Porter, équipé du kit d'installation transportable (sauf Ama-Porter S)		-		●	●	-	39 023 050	**109,51**	24

Base de prix : 02.01.2010

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
Ama-Porter / Amarex N

Ama-Porter / Amarex N

Désignation			Ama-Porter		Amarex N					Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
			5--	6--	32	50	65	80	100				
P8	Bride pour montage rapide PN 10 à raccorder à la bride du coude (cotes de raccordement suivant PN 16)	DN 50 / Rp 2″	●		●	●				1,2	19 551 111	**26,05**	24
		DN 65 / Rp 2″1/2		●			●			1,2	39 020 184	**41,92**	24
P9	Manchette PVC filetée cannelée avec 1 collier de serrage - Tuyau flexible en matière synthétique Ø intérieur 63 kit P19	Rp 2″			●	●				1,0	11 191 498	**57,84**	24
P10	Clapet anti-retour à battant type RK matière synthétique, PN 4, filetage femelle/femelle ISO 7/1 à passage non rétréci et bouchon de purge	Rp 2″ / Rp 2″	●		●	●				2,2	01 009 773	**53,51**	24
P11	Vanne d'arrêt à manchons, CuZn filetage femelle/femelle à passage non rétréci, PN 16	Rp 2″ / Rp 2″	●		●					0,8	00 411 503	**41,92**	24
		Rp 2″1/2		●			●			1,0	39 000 507	**67,97**	24
P13.3	Coude à bride cannelé fonte grise PN 16, DIN 2501, avec joint et 1 collier de serrage et visserie en DN 100 prévoir le kit P25 ou P26 pour le montage de bride (sauf DN 100)	DN 65 / B 75					●			6,0	19 135 655	**161,96**	24
		DN 80 / B 75						●		6,6	19 131 746	**182,19**	24
		DN 100 / A 110							●	10,0	19 139 718	**221,27**	24
P14	Coude fileté taraudé fonte grise galvanisée, prévoir le kit P27 pour le montage des brides	2″	●		●	●				0,3	00 241 966	**65,07**	24
		2″1/2		●						0,4	00 240 316	**73,76**	24
P14	Coude à brides PN 16, DIN 2501 fonte grise, prévoir le kit P25 ou P26 pour le montage des brides	DN 65 / 65					●			11,0	00 265 480	**161,96**	24
		DN 65 / 80					●			8,0	25 198 402	**180,76**	24
		DN 80 / 80						●		10,0	11 150 856	**201,00**	24
		DN 100 / 100							●	14,4	25 145 802	**251,61**	24
P15.1	Raccord à bride Storz suivant DIN 2501, alésage PN 16 aluminium / acier prévoir le kit P25 ou P26 pour le montage de bride	DN 65 / B 75		●			●			2,0	18 040 148	**127,27**	24
		DN 80 / B 75						●		3,0	18 072 642	**156,19**	24
		DN 100 / A 110							●	5,0	18 060 162	**221,27**	24
P16	Raccord express cannelé Storz aluminium, prévoir 2 colliers P20 pour le montage du tuyau flexible (Pour tuyau flexible synthétique B 75 et A 110 kit P19)	DIN 14 321 C 52				●				0,3	00 524 551	**33,27**	24
		DIN 14 322 B 75		●			●	●		0,7	00 520 454	**50,62**	24
		DIN 14 323 A 110							●	1,5	00 522 313	**102,67**	24
P17	Raccord fileté Storz aluminium	C 52 / G 2 A	●		●	●				0,2	00 524 370	**37,60**	24
		B 75 / G 2″1/2 A		●			●			0,4	00 524 371	**52,06**	24
P18	Tuyau flexible en matière synthétique DIN 14 811 équipé de raccords C	C 52	●		●	●				Voir page ″Accessoires hydrauliques″			
		B 75		●			●	●		Voir page ″Accessoires hydrauliques″			
P19	Tuyau flexible en matière synthétique sans raccord (maxi. 30 m) DIN 14 811	Ø 63	●		●	●				Voir page ″Accessoires hydrauliques″			
		B75		●			●	●		Voir page ″Accessoires hydrauliques″			
		Ø 80		●				●		Voir page ″Accessoires hydrauliques″			
		A110							●	Voir page ″Accessoires hydrauliques″			

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
Ama-Porter / Amarex N

Ama-Porter / Amarex N

Désignation		Ama-Porter		Amarex N					Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
		5--	6--	32	50	65	80	100				
P20 Collier de serrage DIN 3017 acier au chrome *) prévoir 2 colliers **) pour tuyau flexible Ø63 P19	B 50 **)	●		●	●				0,1	39 000 515	**2,88**	24
	B 75		●			●	●		0,1	00 109 515	**4,34**	24
	A 110							●	0,1	00 520 853*)	**5,78**	24
P23.1 Dispositif anti-retour KSB à passage non rétréci et dispositif à lever, fonte grise, bride suivant DIN 2501, PN 16	DN 65		●			●			16,0	48 829 253	**107,00**	24
	DN 80						●		21,0	48 829 254	**406,37**	24
	DN 100							●	29,0	48 829 255	**436,73**	24
P24.1 Robinet-vanne KSB fonte grise, brides suivant DIN 2501, PN 10	DN 65		●			●			14,5	48 816 272	**516,27**	24
	DN 80						●		17,5	48 816 273	**257,42**	24
	DN 100							●	22,5	48 816 274	**289,23**	24
P25 Kit visserie et joint pour un raccord à brides, orifice de refoulement / P13, P14 ou P15 comprenant : 4 boulons à tête hexagonale avec écrous et 1 joint					●				0,8	39 021 944	**360,08**	24
			●			●			0,8	19 551 115	**7,23**	24
							●		0,8	19 551 100	**7,23**	24
								●	0,8	19 551 113	**7,23**	24
P26 Kit visserie et joint pour un raccord à brides, comprenant : 8 boulons à tête hexagonale avec écrous et 1 joint						●			0,8	19 551 114	**13,01**	24
							●		0,8	19 551 116	**13,01**	24
P27.1 Bride taraudée PN 16 C50 DIN 2566 avec visserie, joint et écrous pour coude à bride		●		●	●				2,0	19 551 353	**104,12**	24
						●			3,0	39 021 943	**167,75**	24
P27.2 Bride taraudée PN 40 avec visserie				●					1,8	39 023 087	**101,31**	24
Pompe à main, fixation murale, fonte grise, aspiration Rp 1˝1/2				●	●	●	●	●	12,0	00 520 485	**203,91**	24

Base de prix : 02.01.2010

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires manutention et affichage

Désignation	Ama-Porter		Amarex N					Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
	5--	6--	32	50	65	80	100				
Kit P7 - Chaîne de relevage en acier galvanisé comprenant : une longueur de chaîne, manille et crochet de fixation 1.4401 (Z6 CND 17-12)											
2 m B5 x 35 - Charge admissible 160 kg	●	●	●	●	●			1,0	19 141 819	**30,37**	BZ
5 m B5 / 6 - Charge admissible 160 kg	●	●	●	●	●	●	●	2,2	19 141 820	**66,55**	BZ
10 m B5 / 6 - Charge admissible 160 kg			●	●	●	●	●	4,4	19 550 241	**133,04**	BZ
15 m B5 / 6 - Charge admissible 160 kg			●	●	●	●	●	6,6	39 017 477	**199,57**	BZ
20 m B5 / 6 - Charge admissible 160 kg			●	●	●	●	●	8,8	39 017 478	**266,08**	BZ
Kit P7 - Chaîne de relevage en acier inoxydable 1.4401 (Z6 CND 17-12) comprenant : une longueur de chaîne, manille et crochet de fixation 1.4401 (Z6 CND 17-12)											
2 m D5 - Charge admissible 160 kg			●	●	●			1,0	19 143 335	**138,84**	BZ
5 m D5 - Charge admissible 160 kg					●	●	●	2,2	19 143 336	**389,40**	BZ
10 m D5 - Charge admissible 160 kg					●	●	●	5,5	39 017 474	**642,08**	BZ
15 m D5 - Charge admissible 160 kg					●	●	●	8,0	39 017 475	**970,37**	BZ
20 m D5 - Charge admissible 160 kg					●	●	●	11,0	39 017 476	**1 284,17**	BZ
Kit P7 - Câble de manutention en polypropylène comprenant : manille 1.4401 (Z6 CND 17-12)											
5m de câble - Charge admissible 180 kg	●	●	●	●	●	●	●	2,5	39 021 975	**72,30**	BZ

Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Manille en acier inoxydable - Charge admisible 160 kg	-	01 019 282	**10,10**	BZ
Manille en acier inoxydable - Charge admisible 300 kg	-	00 466 734	**34,54**	24
Panier de dégrillage avec fond ouvrant - En acier inoxydable - Ecartement : 30 mm - 420 x 250 x 600	-	39 015 983	**1 429,28**	24
Panier de dégrillage - En acier galvanisé - Ecartement : 40 mm - 520 x 570 x 820	-	39 000 541	**853,58**	24
Panier de dégrillage - En acier galvanisé - Ecartement : 80 mm - 520 x 570 x 820	-	39 000 542	**853,58**	24
Panier de dégrillage avec fond ouvrant - En aluminium - Ecartement : 40 mm - 400x400x800	-	39 015 794	**1 094,82**	24
Kit 5m de chaîne + 1 crochet pour panier de dégrillage	-	19 141 820	**66,55**	BZ

Ama-Porter ICS

Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Module d'affichage pour 1 pompe				
Monophasé sans renvoi d'information	0,5	39 019 940	**135,93**	24
Monophasé avec renvoi d'information	1,0	39 020 214	**348,51**	24
Triphasé avec renvoi d'information	1,0	39 019 941	**348,51**	24
Module d'affichage pour 2 pompes				
Monophasé avec renvoi d'information	1,5	39 020 692	**543,75**	24
Triphasé avec renvoi d'information	1,5	39 020 693	**543,75**	24

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
Amarex N S, F & D

Amarex N S, F & D

Kits d'Installation	Prof. d'instal (m)	Tailles 32	50	65	80	100	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Installation stationnaire - Guidage étrier (P2 + P5 + P7)										
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée DN 32/50, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,5 m	1,5	●					16,0	39 023 102	**368,78**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée DN 32/50, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,8 m	1,8	●					17,0	39 023 103	**397,69**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée DN 32/50, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 2,1 m	2,1	●					18,0	39 023 104	**426,62**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe droite, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,2 m	1,5		●				11,0	39 022 210	**325,40**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe droite, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,5 m	1,8		●				12,0	39 022 211	**354,32**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe droite, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,8 m	2,1		●				13,0	39 022 212	**383,23**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,2 m	1,5		●				16,0	39 022 213	**368,78**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,5 m	1,8		●				17,0	39 022 214	**397,69**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,8 m	2,1		●				18,0	39 022 215	**426,62**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65, griffe droite, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,2 m	1,5			●			14,5	39 020 827	**419,38**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65, griffe droite, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,5 m	1,8			●			15,5	39 020 828	**448,29**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65, griffe droite, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,8 m	2,1			●			17,0	39 020 829	**480,13**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65/80, griffe droite, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,2 m	1,5			●			16,0	39 020 848	**469,98**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65/80, griffe droite, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,5 m	1,8			●			17,0	39 020 849	**498,90**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65/80, griffe droite, chaîne 2 m en acier galvanisé, manille 1.4401 - Étrier 1,8 m	2,1			●			18,5	39 020 850	**527,82**	BZ
Installation stationnaire - Guidage câble (P4 + P5 + P7)										
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée DN 32/50, console, câble de guidage 10m, étrier de serrage, chaîne 5 m en acier galvanisé, manille 1.4401	4,5	●					19,5	39 023 105	**469,98**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe droite, console, câble de guidage 10 m, étrier de serrage, chaîne 5 m en acier galvanisé, manille 1.4401	4,5		●				14,5	39 022 196	**426,62**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée, console, câble de guidage 10 m, étrier de serrage, chaîne 5 m en acier galvanisé, manille 1.4401	4,5		●				19,5	39 022 200	**469,98**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65, griffe droite, console, câble de guidage 10 m, étrier de serrage, chaîne 5 m en acier galvanisé, manille 1.4401	4,5			●			17,6	39 020 820	**587,14**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65/80, griffe droite, console, câble de guidage 10 m, étrier de serrage, chaîne 5 m en acier galvanisé, manille 1.4401	4,5			●			19,1	39 020 834	**631,96**	BZ
Pied d'assise coudé DN 80, griffe droite, console, câble de guidage 10 m, étrier de serrage, chaîne 5 m en acier galvanisé, manille 1.4401	4,5				●		29,6	39 020 988	**705,71**	BZ
Pied d'assise coudé DN 80/100, griffe droite, console, câble de guidage 10 m, étrier de serrage, chaîne 5 m en acier galvanisé, manille 1.4401	4,5				●		31,5	39 021 002	**799,70**	BZ
Pied d'assise coudé DN 100, griffe droite, console, câble de guidage 10 m, étrier de serrage, chaîne 5 m en acier galvanisé, manille 1.4401	4,5					●	32,0	39 021 009	**857,56**	BZ

Accessoires
Amarex N S, F & D

Amarex N S, F & D

Kits d'Installation	Prof. d'instal (m)	Tailles 32	50	65	80	100	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Installation stationnaire - Guidage 1 barre (P4 + P5 + P7) - (barre non fournie)										
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée DN 32/50, console, chaîne 5 m en acier galvanisé, manille 1.4401	4,5	●					19,0	39 023 107		
Pied d'assise coudé DN 50, griffe droite, console, chaîne 5 m acier galvanisé, manille 1.4401	4,5		●				14,0	39 022 204	**426,62**	BZ
Pied d'assise coudé DN 50, griffe inclinée, console, chaîne 5 m acier galvanisé, manille 1.4401	4,5		●				19,0	39 022 207	**469,98**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65, griffe droite, console, chaîne 5 m acier galvanisé, manille 1.4401	4,5			●			17,2	39 021 191	**578,44**	BZ
Pied d'assise coudé DN 65/80, griffe droite, console, chaîne 5 m acier galvanisé, manille 1.4401	4,5			●			19,2	39 021 194	**631,96**	BZ
Pied d'assise coudé DN 80, griffe droite, console, chaîne 5 m acier galvanisé, manille 1.4401	4,5				●		29,6	39 021 200	**705,71**	BZ
Pied d'assise coudé DN 80/100, griffe droite, console, chaîne 5 m acier galvanisé, manille 1.4401	4,5				●		31,0	39 021 206	**799,70**	BZ
Pied d'assise coudé DN 100, griffe droite, console,chaîne 5 m acier galvanisé, manille 1.4401	4,5					●	31,5	39 021 209	**857,56**	BZ
Installation stationnaire - Guidage 2 barres (P4 + P5 + P7)										
Pied d'assise double barre coudé DN 50 Griffe inclinée - Chaîne 5 m en acier galvanisé	3		●				-	39 023 002	**474,51**	BZ
Pied d'assise double barre coudé DN 65 Griffe droite - Chaîne 5 m en acier galvanisé	3			●			-	39 023 006	**584,03**	BZ
Pied d'assise double barre coudé DN 65/80 Griffe droite - Chaîne 5 m en acier galvanisé	3			●			-	39 023 009	**638,07**	BZ
Pied d'assise double barre coudé DN 80 Griffe droite - Chaîne 5 m en acier galvanisé	3				●		-	39 023 018	**705,71**	BZ
Pied d'assise double barre coudé DN 80/100 Griffe droite - Chaîne 5 m en acier galvanisé	3				●		-	39 023 024	**799,70**	BZ
Pied d'assise double barre coudé DN 100 Griffe droite - Chaîne 5 m en acier galvanisé	3					●	-	39 023 027	**857,56**	BZ
Kit P5 - Griffe avec visserie en acier inoxydable pour installation stationnaire - 1 barre										
Griffe droite pour guidages étrier, câble et barre	-		●				1,0	39 022 248	**47,73**	BZ
Griffe inclinée pour guidages étrier, câble et barre	-		●				5,0	39 022 252	**86,76**	BZ
Griffe droite pour guidages étrier, câble et barre	-			●			2,0	39 021 018	**107,00**	BZ
Griffe droite pour guidages câble et barre	-				●	●	3,1	39 021 020	**124,37**	BZ
Kit P5 - Griffe avec visserie en acier inoxydable pour installation stationnaire - 2 barres										
Griffe inclinée pour guidage double barre	-		●				-	39 022 990	**87,60**	BZ
Griffe droite pour guidage double barre	-			●			-	39 022 993	**273,41**	BZ
Griffe droite pour guidages câble et barre	-				●		-	39 022 996	**304,34**	BZ
Griffe droite pour guidages câble et barre	-					●	-	39 022 999	**341,11**	BZ
Cheville inoxydable pour plaque de base DN 32, 50 & 65		●	●	●				39 020 973	**23,14**	BZ
Cheville inoxydable pour plaque de base DN 80 & DN 100					●	●		39 020 974	**80,99**	BZ
Kit poignée pour installation stationnaire										
Poignée en acier inoxydable avec visserie	-		●				-	39 022 395	**104,12**	BZ
Poignée en acier inoxydable avec visserie	-			●	●	●	0,7	39 018 004	**104,12**	BZ
Kit P6 - Support pompe pour installation transportable										
3 Pattes	-		●	●	●	●	0,5	39 022 260	**34,69**	BZ
Plateau (ne s'utilise qu'avec les pattes)	-		●	●	●	●	0,6	39 022 262	**37,60**	BZ

Remarques : La chaîne de 5 m en acier galvanisé est toujours livrée avec le pied d'assise.
La griffe est toujours livrée avec les kits d'installation stationnaire.

Base de prix : 02.01.2010

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires « Normafeet » pour Amarex N / Amarex KRT

"Normafeet" pour Amarex N

Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
« Normafeet » - Système de guidage 1 barre				
Pied d'assise **«** Normafeet **»** DN 50/50	18,0	39 021 726	**469,98**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 65/65	21,0	39 021 727	**578,44**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 80/80	27,0	39 021 728	**705,71**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 100/100	30,0	39 021 729	**857,56**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 65/80 DIN-ISO	23,0	39 022 903	**631,96**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 80/100 DIN-ISO	23,0	39 022 906	**799,70**	BZ
Normafeet - Système de guidage 2 barres				
Pied d'assise « Normafeet » DN 50/50	18,0	39 023 005	**469,98**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 65/65	21,0	39 023 015	**578,44**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 80/80	27,0	39 023 031	**705,71**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 100/100	30,0	39 023 034	**857,56**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 65/80 DIN-ISO	23,0	39 023 016	**631,96**	BZ
Pied d'assise « Normafeet » DN 80/100 DIN-ISO	23,0	39 023 032	**705,71**	BZ

Kit comprenant : l'ensemble pied d'assise coudé, console, visserie et griffe avec visserie

Amarex KRT

Désignation	Raccordement	Tailles 40-250	80-250	80-315	100-250 100-251 100-315	150-251 150-315	200-315	200-316	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Kit d'installation stationnaire pour 4,5 m de profondeur - Guidage câble												
P4 - Pied d'assise coudé, étrier de serrage, console, 10 m de chaîne et visserie	DN 40/50	●							20,0	19 555 756	**555,03**	84
P4 - Pied d'assise coudé, étrier de serrage, console, 10 m de chaîne et visserie	DN 80		●	●					35,0	19 555 757	**365,44**	R7
P4 - Pied d'assise coudé, étrier de serrage, console, 10 m de chaîne et visserie	DN 80/100		●	●					38,0	19 555 758	**434,67**	R7
P4 - Pied d'assise coudé, étrier de serrage, console, 10 m de chaîne et visserie	DN 100				●				41,0	19 555 759	**567,63**	AX
P4 - Pied d'assise coudé, étrier de serrage, console, 10 m de chaîne et visserie	DN 150					●			85,0	19 555 760	**655,57**	84
P4 - Pied d'assise coudé, étrier de serrage, console, 10 m de chaîne et visserie	DN 200						●	●	118,0	19 555 761	**1 646,59**	AX
P5 - Griffe avec visserie	DN 40/50	●							8,5	19 203 125	**175,09**	84
P5 - Griffe avec visserie	DN 80		●	●					9,5	19 203 126	**183,24**	84
P5 - Griffe avec visserie	DN 80/100		●	●					13,5	19 203 127	**160,84**	84
P5 - Griffe avec visserie	DN 100				●				14,5	19 203 128	**270,42**	24
P5 - Griffe avec visserie	DN 150					●			22,0	19 203 129	**327,78**	84
P5 - Griffe avec visserie	DN 200						●	●	30,0	19 203 132	**762,44**	84

Base de prix : 02.01.2010

Accessoires
Amarex KRT

Amarex KRT

Désignation	Raccorde-ment	Tailles 40-250	80-250	80-315	100-250 100-251 100-315	150-251 150-315	200-315	200-316	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Kit d'installation stationnaire pour ˝X˝ m de profondeur - Guidage barres												
P4 - Pied d'assise coudé, console et visserie (Barres non fournies)	DN 40/50	●							22,0	19 555 770	**410,24**	84
P4 - Pied d'assise coudé, console et visserie (Barres non fournies)	DN 80		●	●					35,0	19 555 771	**364,44**	R7
P4 - Pied d'assise coudé, console et visserie Barres non fournies)	DN 80/100		●	●					38,0	19 555 773	**434,67**	84
P4 - Pied d'assise coudé, console et visserie (Barres non fournies)	DN 100				●				41,0	19 555 774	**642,58**	R7
P4 - Pied d'assise coudé, console et visserie (Barres non fournies)	DN 150					●			85,0	19 555 775	**638,97**	R7
P4 - Pied d'assise coudé, console et visserie (Barres non fournies)	DN 200						●	●	118,0	19 555 776	**1 419,03**	R7
P5 - Griffe avec visserie	DN 40/50	●							8,5	19 203 125	**175,09**	84
P5 - Griffe avec visserie	DN 80		●	●					9,5	19 203 126	**183,24**	84
P5 - Griffe avec visserie	DN 80/100		●	●					13,5	19 203 127	**160,84**	84
P5 - Griffe avec visserie	DN 100				●				14,5	19 203 128	**270,42**	24
P5 - Griffe avec visserie	DN 150					●			22,0	19 203 129	**327,78**	84
P5 - Griffe avec visserie	DN 200						●	●	30,0	19 203 132	**762,44**	84

Amarex KRT

Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Kit d'installation pour version ˝Transportable˝				
P6 - Plaque de base pour KRT 40-250	5,0	19 142 642	**226,36**	84
P6 - Plaque de base pour KRT 80-250/315	5,0	19 140 910	**137,42**	84
P6 - Plaque de base pour KRT 100-250	5,0	19 140 910	**137,42**	84
P6 - Plaque de base pour KRT 100-315	7,0	19 133 943	**227,00**	84
P6 - Plaque de base pour KRT 150-315	11,0	19 134 197	**413,31**	95
P6 - Plaque de base pour KRT 150-251, D 150-315	12,0	19 554 918	**305,96**	84
P6 - Pied pour KRT 200-315/-316	40,0	19 141 817	**746,55**	84

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
Ama-Drainer Box - Eva-Clean - Evamatic-Box (ICS)

Ama-Drainer Box

Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Accessoires pour poste de relevage 1 pompe - Installation sur sol				
Kit installation douche ou baignoire comprenant un flotteur spécial et un raccord	0,5	18 040 033	**57,84**	24
Accessoires pour poste de relevage 1 pompe - Installation enterrée				
Rehausse de couvercle - h : 200 mm	1,5	18 040 642	**255,88**	MX

Eva-Clean

Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Rehausse de couvercle - h : 250 mm	-	39 017 583	**213,30**	U8

Evamatic-Box (ICS) :

Désignation		**Evamatic-Box**				**Evamatic-Box ICS**				Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
		15--	**16--**	**25--**	**26--**	**15--**	**16--**	**25--**	**26--**				
Pompe à main	-	●	●	●	●	●	●	●	●	12,0	00 520 485	**203,91**	24
Réhausse de couvercle	250 mm	●	●	●	●	●	●	●	●	4,5	39 021 885	**225,99**	U8
Dispositif d'alarme AS0				●	●	●	●	●	●	0,4	29 128 401	**83,57**	73
Kit clapet vanne Acier	DN 50	●				●				6,0	39 000 783	**283,45**	24
Kit clapet vanne Acier	DN 50			●				●		2,0	39 000 853	**642,08**	24
Kit clapet vanne Acier	DN 65				●				●	30,5	39 000 850	**1 207,54**	24
Kit clapet PVC	DN 50	●				●				1,4	39 017 980	**222,70**	24
Kit clapet PVC	DN 50			●				●		4,7	39 017 982	**461,31**	24
Kit clapet PVC	DN 65		●				●			3,2	39 018 142	**300,78**	24
Kit clapet PVC	DN 65				●				●	8,8	39 018 144	**656,39**	65
Kit clapet vanne PVC	DN 50	●				●				3,2	39 017 981	**248,74**	24
Kit clapet vanne PVC	DN 50			●				●		7,4	39 017 983	**511,92**	24
Kit clapet vanne PVC	DN 65		●				●			5,2	39 018 143	**406,37**	24
Kit clapet vanne PVC	DN 65				●				●	13,5	39 018 145	**841,63**	24

mini-Compacta

● = arrivée & refoulement A = arrivée R = refoulement Désignation			U60	U100	UZ150	US100	UZS150	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
P3	Manchon flexible pour la conduite d'amenée, comprenant tuyau flexible en caoutchouc et deux colliers de serrage	DN 50	A	-	A	-	A	0,1	18 040 370	**17,33**	24
		DN 150	-	A	A	A	A	0,3	18 040 338	**57,84**	24
P5	Manchon flexible pour la conduite de refoulement, comprenant tuyau flexible en caoutchouc colliers de serrage et mamelon double	DN 32	-	-	-	R	R	0,2	18 040 329	**15,93**	24
		DN 50	-	-	-	R	R	0,3	18 040 330	**33,27**	24
P5	Manchon flexible pour la conduite de refoulement, comprenant tuyau flexible en caoutchouc, tuyau différentiel, bride à collerette en acier et colliers de serrage	DN 80/80	R	R	R	-	-	0,4	19 070 679	**114,23**	24
P8	Bride à collerette - Brides alésées suivant PN 16, DIN 2501	Mat. synth. DN 80/100	R	R	R	-	-	0,4	18 040 303	**33,27**	24
		Acier DN 100/100	●	●	●	A	A	4,5	19 902 512	**125,82**	24
		Acier DN 150/150	-	A	A	A	A	6,2	19 901 562	**160,52**	24
P9.1	Manchon à bride DIN 28 622, fonte grise Bride alésée suivant PN 16, DIN 2501 pour le raccordement de tuyaux en fonte ductile	DN 100	A	A	A	A	A	8,6	00 262 135	**104,12**	24
		DN 150	-	A	A	A	A	11,8	01 020 844	**179,31**	24
P9.2	Adaptateur à bride fonte grise pour le raccordement de tuyaux en matériaux différents	DN 100	A	A	A	A	A	4,8	01 070 642	**201,00**	24
		DN 150	-	A	A	A	A	7,5	01 070 641	**296,47**	24
P10	Clapet anti-retour RK, PN 4, matière synthétique, CE 12 050-4 à passage non rétréci et bouchon de vidange	Rp 1˝1/4	-	-	-	R	R	0,2	01 009 771	**44,82**	24
		Rp 2˝	-	-	-	R	R	0,6	01 009 773	**53,51**	24
P10	Clapet anti-retour à boule, PN 10, fonte grise, CE 12 050-4 à passage non rétréci	G 1˝1/4	-	-	-	R	R	0,9	01 120 610	**122,31**	24
		G˝2	-	-	-	R	R	1,1	01 036 090	**186,54**	24
P11	Vanne d'arrêt à manchons, PN 16 - CuZn	Rp 1˝1/4	-	-	-	R	R	0,5	01 014 219	**21,68**	24
		Rp 2˝	-	-	-	R	R	0,8	00 411 503	**41,92**	24
P11	Robinet à tournant sphérique, PN 16 - CuZn	Rp 1˝1/4	-	-	-	R	R	0,5	01 120 607	**65,28**	24
		Rp 2˝	-	-	-	R	R	0,6	01 050 382	**117,12**	24
P11	Vanne d'arrêt PVC, avec tubulure de raccordement	DN 100	A	A	A	A	A	3,5	01 121 715	**350,43**	24
		DN 150	-	A	A	A	-	9,1	01 121 714	**700,83**	24
P11[1])	Vanne d'arrêt KSB–COBRA fonte grise, PN 10 brides alésées suivant PN 16, DIN 2501	DN 80	R	R	R	-	-	17,5	48 829 250	**289,23**	24
		DN 100	A	A	A	A	A	22,5	48 829 251	**360,08**	24
		DN 150	-	A	A	A	A	43,0	48 829 252	**595,80**	24
		DN 200[2])	-	-	-	-	-	67,0	48 816 278	**845,59**	24
P11[1])	Vanne d'arrêt de notre choix fonte grise brides alésées suivant PN 16, DIN 2501	DN 80	R	R	R	-	-	19,0	01 056 708	**183,66**	24
		DN 100	A	A	A	A	A	26,0	01 056 709	**196,69**	24
		DN 150	-	A	A	A	A	46,0	01 056 710	**266,08**	24

[1]) En prévoir 2 pour la conduite de refoulement des postes doubles UZ

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires mini-Compacta

mini-Compacta

● = arrivée & refoulement A = arrivée R = refoulement Désignation			U60	U100	UZ150	US100	UZS150	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
P12	1 kit de montage pour un raccord à brides en acier ou fonte grise, comprenant : 8 vis à tête hexagonale avec écrous et 1 joint plat	DN 80	R	R	R	-	-	1,3	18 072 644	**23,14**	24
		DN 100	●	●	●	A	A	1,3	18 060 163	**23,14**	24
		DN 150	-	A	A	A	A	1,5	18 076 348	**34,69**	24
P13	Tuyau culotte, acier galvanisé avec raccords union	DN 50	-	-	-	-	R	8,5	01 121 711	**316,69**	24
P14	Pompe manuelle à membrane exécution LA, fonte grise	Rp 1˝1/2	X	X	X	X	X	12,0	00 520 485	**203,91**	24
P15	Robinet à trois voies, laiton, avec clé 22	Rp 1˝1/3	X	X	X	X	X	2,9	19 053 063	**174,98**	24
P18	Plaque de recouvrement, praticable, acier, en 2 parties, avec joint profilé et cadre de montage, pour Ama–Drainer .... SE/SD - 560 x 560 pour cuves 500 x 500 mm - Forme A		X	X	X	X	X	13,0	18 075 627	**211,13**	24
P20	Plaque d'obturation, acier, pour la fermeture du corps de pompe après démontage de la partie tournante		X	X	X	-	-	7,5	18 040 964	**100,00**	24
			-	-	-	X	X	9,1	18 040 965	**141,33**	24

Base de prix : 02.01.2010

Compacta

● = arrivée & refoulement A = arrivée R = refoulement Désignation			U100	U300	UZ150	UZ3.300 UZ4.300 UZ5.300	UZ3.450 UZ4.450 UZ5.450	UZ3.900 UZ4.900 UZ5.900	Poids kg	n° de code	**Prix H.T. €**	GM
P3	Manchon flexible pour la conduite d'amenée, comprenant tuyau flexible en caoutchouc et deux colliers de serrage	DN 50	-	-	A	-	-	-	0,1	18 040 370	**17,33**	24
		DN 100	-	A	-	A	-	-	0,2	18 040 203	**28,92**	24
		DN 150	A	-	A	-	-	-	0,3	18 040 338	**57,84**	24
		DN 200	-	A	-	A	A	A	0,5	18 040 972	**92,29**	24
P5	Manchon flexible pour la conduite de refoulement, comprenant tuyau flexible en caoutchouc, tuyau différentiel, bride à collerette en acier et colliers de serrage	DN 80/80	R	R	R	R	R	-	0,4	19 070 679	**114,23**	24
P8	Bride à collerette - Brides alésées suivant PN 16, DIN 2501	Mat. synth. DN 80/100	R	R	R	R	R	-	0,4	18 040 303	**33,27**	24
		Acier DN 100/100	●	●	●	●	R	-	4,5	19 902 512	**125,82**	24
		Acier DN 150/150	A	A	A	A	A	A	6,2	19 901 562	**160,52**	24
		Acier DN 200/200	-	A	-	A	A	A	12,3	11 037 421	**258,80**	24
P9.1	Manchon à bride DIN 28 622, fonte grise - Bride alésée suivant PN 16, DIN 2501 pour le raccordement de tuyaux en fonte ductile	DN 100	A	A	A	A	-	-	8,6	00 262 135	**104,12**	24
		DN 150	A	A	A	A	A	A	11,8	01 020 844	**179,31**	24
		DN 200	-	A	-	A	A	A	18,5	00 263 071	**347,57**	24
P9.2	Adaptateur à bride fonte grise pour le raccordement de tuyaux en matériaux différents	DN 100	A	A	A	A	-	-	4,8	01 070 642	**201,00**	24
		DN 150	A	A	A	A	A	A	7,5	01 070 641	**296,47**	24
		DN 200	-	A	-	A	A	A	14,4	01 132 654	**404,73**	24
P11	Vanne d'arrêt PVC, avec tubulure de raccordement	DN 100	A	A	A	A	-	-	3,5	01 121 715	**350,43**	24
		DN 150	A	A	A	A	A	A	9,1	01 121 714	**700,83**	24
P11[1])	Vanne d'arrêt KSB–COBRA fonte grise, PN 10 brides alésées suivant PN 16, DIN 2501	DN 80	R	R	R	R	R	R	17,5	48 829 250	**289,23**	24
		DN 100	A	A	A	A	-	-	22,5	48 829 251	**360,08**	24
		DN 150	A	A	A	A	A	A	43,0	48 829 252	**595,80**	24
		DN 200[2])	-	A	-	A	A	A	67,0	48 816 278	**845,59**	24
P11[1])	Vanne d'arrêt de notre choix fonte grise brides alésées suivant PN 16, DIN 2501	DN 80	R	R	R	R	R	R	19,0	01 056 708	**183,66**	24
		DN 100	A	A	A	A	-	-	26,0	01 056 709	**196,69**	24
		DN 150	A	A	A	A	A	A	46,0	01 056 710	**266,08**	24
		DN 200[2])	-	A	-	A	A	A	82,6	01 132 653	**330,15**	24
P12	1 kit de montage pour un raccord à brides en acier ou fonte grise, comprenant : 8 vis à tête hexagonale avec écrous et 1 joint plat	DN 80	R	R	R	R	R	R	1,3	18 072 644	**23,14**	24
		DN 100	A	A	A	A	-	-	1,3	18 060 163	**23,14**	24
		DN 150	A	A	A	A	A	A	1,5	18 076 348	**34,69**	24

[1]) En prévoir 2 pour la conduite de refoulement des postes doubles UZ
[2]) DN 200 alésé suivant PN10

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires Compacta

Compacta

● = arrivée & refoulement A = arrivée R = refoulement Désignation			U100	U300	UZ150	UZ3.300 UZ4.300 UZ5.300	UZ3.450 UZ4.450 UZ5.450	UZ3.900 UZ4.900 UZ5.900	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
P13	Tuyau culotte, fonte grise, avec 16 vis à tête hexagonale, écrous et 2 joints Brides alésées suivant PN 16, DIN 2501	DN 80	-	-	-	-	R	-	13,0	18 040 966	**422,95**	24
P13	Tuyau culotte, acier, avec 8 vis à tête hexagonale, écrous et 1 joint Brides alésées suivant PN 16, DIN 2501	DN 100	-	-	-	-	-	R	15,0	18 040 252	**546,63**	24
P14	Pompe manuelle à membrane exécution LA, fonte grise	Rp 1˝1/2	X	X	X	X	X	X	12,0	00 520 485	**203,91**	24
P15	Robinet à trois voies, laiton, avec clé 22	Rp 1˝1/3	X	X	X	X	X	X	2,9	19 053 063	**174,98**	24
P18	Plaque de recouvrement, praticable, acier, en 2 parties, avec joint profilé et cadre de montage, pour Ama–Drainer ..... SE/SD - 560 x 560 pour cuves 500 x 500 mm - Forme A		X	X	X	X	X	X	13,0	18 075 627	**211,13**	24
P20	Plaque d'obturation, acier, pour la fermeture du corps de pompe après démontage de la partie tournante		X	X	X	X	X	X	9,1	18 040 965	**141,33**	24
P20	Plaque d'obturation, acier, pour la fermeture du réservoir après démontage de la pompe		X	X	X	X	-	-	9,1	18 041 087	**144,66**	24

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
CK 800-F

CK 800-F

Désignation			Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
B1	Couvercle avec cadre ø 600 mm, sans ventilation selon EN 124/DIN 1229	Classe A 15	92,0	19 071 423	**167,75**	24
		Classe B 125	125,0	19 074 281	**431,69**	24
B2/B3	Couvercle avec cadre, dalle de répartition et rehausse télescopique	Classe D 400 avec rehausse 600 mm	350,0	19 074 282	**1 725,65**	24
		Classe D 400 avec rehausse 1200 mm	360,0	19 074 283	**1 964,14**	24
C2	Chaîne acier galvanisé par pompe avec manille 1.4401 et crochet 1.4571 (Pour Amarex N S DN 32/50 et Ama-Porter S 5..)	2 m, B 5 x 35	1,5	19 141 819	**30,37**	BZ
		5 m, B5/6	2,7	19 141 820	**66,55**	BZ
C2	Chaîne 1.4401 par pompe avec manille 1.4401 et crochet 1.4571 (Pour Amarex N S DN 32/50 et Ama-Porter S 5..)	2 m, D5	1,7	19 143 335	**138,84**	BZ
		5 m, D5	2,7	19 143 336	**389,40**	BZ
C2	Câble de manutention en polypropylène 5 m par pompe, avec manille 1.4401 e crochet 1.4571 (Pour Amarex N S DN 32/50 et Ama-Porter S 5..)		2,5	39 021 975	**72,30**	BZ
D	Raccordement de la tuyauterie de refoulement par raccord pincé pour station simple CK 800-F E	DN 32 Rp 1˝1/4 PE-HD 40	0,2	01 147 343	**11,92**	24
		DN 40 Rp 1˝1/4 PE-HD 50	0,3	01 155 617	**17,18**	24
		DN 50 Rp 1˝1/4 PE-HD 63	0,5	01 155 618	**24,00**	24
D	Raccordement de la tuyauterie de refoulement par raccord pincé pour station simple CK 800-F D	DN 40 Rp 1˝1/2 PE-HD 50	0,3	01 052 682	**17,18**	24
		DN 50 Rp 1˝1/2 PE-HD 63	0,5	01 155 619	**24,00**	24
ZK1	Raccord de rinçage utilisable avec casse-vide	G 1˝1/2-Storz C ALMGSI/1.4401	1,1	19 074 401	**130,03**	24
		PERROT 1˝1/2 / 50 StTZN	1,3	19 074 402	**100,75**	24
ZK2	Casse-vide (évite la formation d'un vide dans la cuve lorsque la conduite de refoulement est installée en pente descendante)	G 1/DN 25 JM 1030+Z/POM	2,5	19 074 403	**209,02**	24
ZK	Rehausse télescopique en polyéthylène pour couvercle classe A15 et B125 avec joint profilé et œillet pour la chaîne - Profondeur d'installation ET max. 2280 mm - Hauteur de la rehausse 600 mm		17,0	19 074 289	**414,79**	24
ZK	Rehausse télescopique en polyéthylène pour couvercle classe A15 et B125 avec joint profilé et œillet pour la chaîne - Profondeur d'installation ET max. 2700 mm - Hauteur de la rehausse 1200 mm		27,0	19 074 290	**622,65**	24
ZK4	Rehausse en béton, 100 mm, pour cuve de base sans rehausse télescopique, DIN 4034-AR 625 x 100 (3 rehausses béton au maximum)		53,0	01 056 145	**54,98**	24
ZK5	Clé à rallonge pour robinet à boisseau sphérique, 1.4301, à partir de profondeur d'installation 1820, rallonge 600 mm, cuve CK sans rehausse		0,8	11 037 341	**72,30**	24
ZK5	Clé à rallonge pour robinet à boisseau sphérique, 1.4301, à partir de profondeur d'installation 2120, rallonge 1000 mm, cuve CK avec rehausse 600 mm		1,1	11 037 342	**80,99**	24

Accessoires
CK 800-F

CK 800-F

Désignation			Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
ZK5	Clé à rallonge pour robinet à boisseau sphérique, 1.4301, à partir de profondeur d'installation 2250, rallonge 1400 mm, cuve CK avec rehausse 1200 mm		1,4	11 037 343	**95,45**	24
ZK6.1	Raccord pour pompe manuelle à membrane	DN 40 Rp 1˝1/2	0,5	01 050 445	**116,57**	24
ZK6.2	Pompe manuelle à membrane LA en fonte grise, pour la vidange d'urgence	ISO 7/1 Rp 1˝1/2	12,0	00 520 485	**203,91**	24
ZK6.3	Vanne d'arrêt à manchons, CuZn à passage intégral	Rp 1˝1/2	0,6	00 411 502	**203,91**	24
ZE50	Coffret d'alarme AS 0 pour alimentation secteur avec interrupteur, avertissement piézocéramique 85 dB(A) pour une distance de 1 m et 4,1 kHz, voyant vert de service - Boîtier en matière synthétique IP 20, 140 x 80 x 57 mm - Utiliser comme contacteur un contacteur à flotteur (E 60) ou la sonde d'humidité F 1 (E 64).pour alimentation secteur.		0,5	29 128 401	**83,57**	73
ZE51	Coffret d'alarme AS 2 pour alimentation secteur avec contact de signalisation libre de potentiel, interrupteur, avertissement piézocéramique 85 dB(A) pour une distance de 1 m et 4,1 kHz, voyant vert de service - Boîtier en matière synthétique IP 20, 140 x 80 x 57 mm - Utiliser comme contacteur un contacteur à flotteur (E 60) ou la sonde d'humidité F 1 (E 64).pour alimentation secteur.		0,5	29 128 422	**240,05**	73
ZE52	Coffret d'alarme AS 4 autonome avec contact de signalisation libre de potentiel, accumulateur à recharge automatique assurant un fonctionnement autonome pendant 5 heures en cas de coupure d'électricité, interrupteur, avertissement piézocéramique 85 dB(A) pour une distance de 1 m et 4,1 kHz, voyant vert de service - Boîtier en matière synthétique IP 20, 140 x 80 x 57 mm - Utiliser comme contacteur un contacteur à flotteur (E 60) ou la sonde d'humidité F 1 (E 64) pour alimentation secteur.		0,5	29 128 442	**423,73**	73
ZE53	Coffret d'alarme AS 5, autonome, avec accumulateur à recharge automatique assurant un fonctionnement autonome pendant 10 heures en cas de coupure d'électricité, voyant de présence secteur, voyant de défaut, bouton sirène d'alarme-arrêt, contact libre de potentiel pour le report à un poste de contrôle, prêt à brancher avec câble électrique 1,8 m et fiche. Boîtier isolant IP 41, 190 x 165 x 75 mm - Comme contacteur, utiliser le contacteur à flotteur (E 60).		1,7	00 530 561	**656,52**	73
E63	Kit contacteur à flotteur avec fixation, pour alarme hautes eaux en redondance, boîtier polypropylène (température liquide pompé 70 °C max.) avec extrémité de câble nue, (contact NO) - MARCHE en position haute, câble d'alimentation (H 07 RN-F3G1)	10 m	1,4	19 074 393	**134,57**	24
		20 m	2,5	19 074 394	**134,57**	24
E65	Kit cloche - mesure pneumatique avec ou sans bulleur avec tuyau flexible en polyamide 8 x 1	10 m	1,2	19 071 721	**167,01**	24
		20 m	2,0	19 071 837	**105,58**	24
		50 m	3,0	19 071 200	**148,96**	24
E66	Kit cloche de mesure - mesure pneumatique sans bulleur avec tuyau flexible en polyamide 8 x 3	10 m	3,5	19 071 722	**254,80**	24
E67	Kit contacteurs à flotteur station simple avec fixation pour trois contacteurs à flotteur EC 931 / Regul Eco (1x Marche et 1x Arrêt - pompe & 1x Marche/Arrêt - alarme	10 m	4,5	19 074 389	**744,31**	RL
		20 m	7,0	19 074 390	**791,60**	RL
E67	Kit contacteurs à flotteur station double avec fixation pour quatre contacteurs à flotteur EC 931 / Régul Eco (2x Marche et 1x Arrêt - pompes & 1x Marche/Arrêt - alarme)	10 m	6,0	19 074 391	**960,95**	RL
		20 m	9,0	19 074 392	**1 022,94**	RL

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
CK 800-F

CK 800-F

Désignation			Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
E68	Kit contacteurs à flotteur station simple avec fixation pour 2 contacteurs à flotteur OPTI 1 (1x Marche/Arrêt - pompe & 1x Marche/Arrêt - alarme)	10 m	3,4	19 074 405	**216,32**	RL
		20 m	5,5	19 074 406	**283,26**	RL
E68	Kit contacteurs à flotteur station double avec fixation pour trois contacteurs à flotteur OPTI 1 (2x Marche/Arrêt - pompes & 1x Marche/Arrêt - alarme)	10 m	4,9	19 074 407	**277,08**	RL
		20 m	7,5	19 074 408	**377,47**	RL
E70	Sirène d'alarme pour montage intérieur ou extérieur à l'abri de la pluie, classe de protection IP 33		0,1	01 086 547	**69,42**	24
E71	Alarme combinée gyrophare et buzzer piézo classe de protection IP 65		0,4	01 139 930	**262,64**	24
E72	Gyrophare classe de protection IP 65		0,3	01 056 355	**179,31**	24
E73	PC Service Tool avec clé électronique Windows XP - Interface RS232		0,2	47 121 210	**226,28**	52
E90	Kit batterie pour type BC, pour l'alimentation de l'électronique, des flotteurs ou du capteur de pression intégré et du dispositif d'alarme (buzzer, sirène d'alarme, alarme combinée) pour station de relevage simple et double (comprenant 2 batteries 6 V, 1,3 Ah)		0,5	19 074 194	**122,02**	73
E91	Kit batterie pour type BS, pour l'alimentation de l'électronique, des flotteurs ou du capteur de pression intégré et du dispositif d'alarme (buzzer, sirène d'alarme, alarme combinée) pour station de relevage simple et double (comprenant 1 batterie 12 V, 1,2 Ah)		0,5	19 074 199	**122,02**	73

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires
CK-F / SRS

CK-F

Désignation		Nbre fourni CK-F E	Nbre fourni CK-F D	Prix H.T. € pour CK-F E	Prix H.T. € pour CK-F D	GM
O1	Plus-value pour dispositif de commande monté dans une armoire en matériau de synthèse IP 66, pour montage mural à l'extérieur EDP.1-CK[1]), 435 x 645 x 250 mm [1]) en fonction de la puissance	1	-	**456,11**	**-**	37
O1	Plus-value pour dispositif de commande monté dans une armoire en matériau de synthèse IP 66, pour montage mural à l'extérieur DDP.1-CK[1]), 435 x 645 x 250 mm [1]) en fonction de la puissance	-	1	**-**	**479,78**	37
O2.1	Alarme pour armoire montage intérieur (E) comprenant : Interrupteur à flotteur 10 m de câble (ne peut être combiné avec O 1) - Dispositif AS 0 (pour montage intérieur) 230 VAC~/ branché au réseau (sans autonomie), avec interrupteur,12 V = avertissement piézocéramique, 1,2 VA, 85 dB(A) à 1 mètre et 4,1 kHz - Boîtier en matière synthétique IP 20, 140 x 80 x 57 mm	1	1	**212,12**	**212,12**	37
O2.2	Alarme pour armoire montage extérieur (O1) comprenant Interrupteur à flotteur 10 m de câble (uniquement en combinaison avec O1) Gyrophare jaune 230 V AC	1	1	**201,10**	**201,10**	37
O3.1	Plus-value pour interrupteur à flotteur avec câble 20 m au lieu de 10 m, pour station sans alarme	2 *)	3 *)	**48,04**	**72,18**	37
O3.2	Plus-value pour interrupteur à flotteur avec câble 20 m au lieu de 10 m, pour station avec alarme	3 *)	4 *)	**72,18**	**96,12**	37
O4.1	Plus-value pour pompe Amarex avec 20 m de câble au lieu de 10 m	1	2 *)	**138,28**	**276,57**	37
O4.2	Plus-value pour pompe Ama-Porter avec 20 m de câble au lieu de 10 m	1	2 *)	**117,88**	**239,04**	37
O5	Socle pour O 1 en polyester armé fibres de verre, RAL 7032, avec cadre métallique à bétonner	1	1	**669,86**	**669,86**	37
O6	Compteur horaire	1	2 *)	**90,94**	**181,88**	37
O7	Voltmètre (avec inverseur)	1	1	**350,64**	**350,64**	37
O8	Ampèremètre	1	2 *)	**140,15**	**280,78**	37
O9	Relais de surveillance (absence/ordre de phases, surtension, sous-tension)	1	1	**362,59**	**362,59**	37
O10	Chauffage d'armoire avec thermostat	1	1	**168,52**	**168,52**	37
O11	Éléments de tuyauterie en Z6 CNDT 1712 (plus-value)	1	1	**122,82**	**176,73**	37
O13	Rehausse béton h : 100 mm	max. 3 **)	max. 3 **)	**40,30**	**40,30**	37
O13	Rehausse polyéthylène h : 400 mm	max. 2 **)	max. 2 **)	**424,00**	**424,00**	37

*) prix correspondant à la quantité totale
**) prix unitaire (à multiplier par le nombre requis)
O12 & O13 ne peuvent être associer

SRS

Désignation		Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Kit consuel pour coffret		-	49 709 709	**1 195,06**	27
Kit panier de dégrillage double barre (monté dans la cuve)		-	49 709 710	**1 195,06**	27
Kit potence 150 kg avec support intégré (monté sur la cuve)		-	49 709 711	**844,47**	27
Kit support potence 150 kg (intégrée sur la cuve)		-	49 709 712	**959,95**	27

Catalogue : Relevage / Assainissement

Accessoires Hydrauliques

P18 - Tuyau souple en matière synthétique équipé d'accouplements Storz (raccord ˝C˝)

	5 m				10 m				10 m			
Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
C42	1,7	01 062 592	**120,04**	24	2,8	01 062 593	**183,66**	24	5,0	01 062 594	**325,40**	24
C52	1,8	00 522 262	**147,49**	24	3,4	00 522 263	**244,39**	24	6,6	00 522 264	**406,37**	24
B75	3,5	39 018 686	**180,76**	24	5,5	39 018 687	**277,65**	24	9,5	00 522 265	**441,08**	24

P19 - Tuyau souple en matière synthétique sans raccord

	5 m				10 m			
Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
B75	2,0	39 019 064	**118,60**	24	4,0	39 019 065	**237,15**	24
A 110	4,7	39 019 067	**237,15**	24	9,3	39 019 068	**475,77**	24
Dia int. 63	1,7	39 018 688	**102,67**	24	3,4	39 018 689	**203,91**	24
Dia int. 80	2,2	39 018 691	**118,60**	24	4,3	39 019 062	**237,15**	24

	20 m				30 m			
Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
B75	8,0	39 019 066	**475,77**	24	12,0	39 019 071	**712,95**	24
A 110	18,6	39 019 069	**950,09**	24	27,9	39 019 070	**1 425,88**	24
Dia int. 63	6,8	39 018 690	**406,37**	24	10,2	39 019 073	**610,28**	24
Dia int. 80	8,6	39 019 063	**475,77**	24	12,8	39 019 072	**712,95**	24

Boîtier de raccordement

Non antidéflagrant avec prise CEE (doit être installé hors zone à risque d'explosion)
1 pompe 3~ 400 V - 50 Hz avec inverseur de phases. Prévoir 1 interrupteur à flotteur de 10 m. Dimensions H: 280, L : 100, P : 80 mm. 3 L + P.E. + N - 16 A, 400 V (neutre impératif).

	Ama-Porter					Amarex N									Ama-Drainer				
Désignation	500 D	501 D / 502 D	503 D / S545 D	601 D / 602 D	603 D	.../004 UG	.../014 UG	.../024 UG	.../034 UG	.../044 UG	.../002 UG	.../012 UG	.../022 UG	.../032 UG	.../042 UG	405 - 422	505 - 522	n° de code	Prix H.T. €	GM
1,8 - 2,6 A	●															●	●	19 071 491	**186,54**	24
2,6 - 3,7 A		●		●		●	●				●					●	●	19 071 492	**186,54**	24
3,7 - 5,5 A			●		●			●				●	●			●	●	19 071 493	**186,54**	24
5,5 - 8,0 A									●					●				19 071 494	**186,54**	24
8,0 - 11,5 A										●					●			19 071 495	**186,54**	24

Régulateurs de niveau et interrupteurs à flotteur.

Désignation	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Kit support de régulateur avec passe fil	4,0	39 000 113	**152,94**	24
Régulateur de niveau avec 20 mètres de câble (en hypalon)	30,0	39 014 509	**236,61**	24
Régulateur de niveau Régul'éco avec 10 mètres de câble	15,0	39 014 504	**136,26**	24
Régulateur de niveau Régul'éco avec 20 mètres de câble	25,0	39 014 505	**159,88**	24
Régulateur de niveau HUBER avec 10 mètres de câble	16,0	39 023 117	**403,11**	24
Interrupteur à flotteur, à bille avec 5 mètres EURO 2000E + Fiche	8,0	40 980 857	**75,08**	24
Interrupteur à flotteur, à bille avec 5 mètres EURO 2000E	8,0	11 037 743	**57,55**	24
Interrupteur à flotteur, à bille avec 10 mètres EURO 2000E	14,0	11 037 744	**73,00**	24
Interrupteur à flotteur, à bille avec 20 mètres EURO 2000E	26,0	11 037 746	**106,70**	24
Régulateur de niveau ATEX avec 10 m de câble	1,7	39 022 725	**681,56**	24

Dispositifs d'alarme

Désignation	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Dispositif d'alarme AS 0	4,0	29 128 401	**83,57**	73
Dispositif d'alarme AS 1 indépendant du réseau	9,0	00 533 740	**241,48**	73
Dispositif d'alarme AS 2	5,0	29 128 422	**240,05**	73
Dispositif d'alarme AS 4 indépendant du réseau	4,0	29 128 442	**423,73**	73
Dispositif d'alarme AS 5 indépendant du réseau	17,0	00 530 561	**656,52**	73
Klaxon d'alarme IP 32 (Dans ˝Accessoires˝ E70)	25,0	00 534 211	**69,42**	24
Sonde d'humidité F1 s'utilise avec alarme AS 0	9,0	19 072 366	**57,84**	24

Catalogue : Industrie / Eau

Accessoires
Multi Eco - Ixo - S 100D - UPA 100C

Multi Eco

Désignation		Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Tuyau renforcé de 7 m, crépine, clapet anti-retour et raccord	G 1″	-	40 980 203	**86,76**	24
Tuyau renforcé de 7 m, crépine, clapet anti-retour et raccord	G 1″ ¼	-	40 980 204	**92,55**	24
Filtre anti-sable pour montage à l'aspiration de la pompe	G 1″	-	40 981 607	**27,47**	24
Filtre anti-sable pour montage à l'aspiration de la pompe	G 1″ ¼	-	40 981 608	**49,14**	24
Console anti-vibration pour pompe Multi Eco / Multi Eco-Pro		2,5	18 040 802	**96,90**	24

Ixo

Désignation	Poids kg	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Filin en acier inoxydable 15 m	-	42 200 727	**55,65**	24
Filin nylon 15 m	-	39 019 788	**10,10**	24
Clapet AR + manchon 1″¼ laiton	-	40 980 018	**75,21**	24

S 100D & UPA 100C

Désignation		n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Câble d'alimentation homologué ACS	4 x 1,5 mm² le mètre	39 022 454	**4,66**	24
Câble d'alimentation homologué ACS	4 x 2,5 mm² le mètre	39 022 455	**5,80**	ML
Câble d'alimentation homologué ACS	4 x 4 mm² le mètre	39 022 456	**9,87**	24
Câble unifilaire pour électrode homologué ACS	1 x 1,5 mm² le mètre	39 022 457	**1,63**	24
Collier de fixation de câble		40 980 709	**1,44**	24
Trousse thermo rétractable câble 4 x 1,5 mm² et 4 x 2,5 mm²		40 980 058	**36,16**	24
Trousse thermo rétractable câble 4 x 4 mm²		39 020 537	**63,62**	24
Trousse de jonction à résine type scotch 3M MAO pour section de câble 4 x 1,5 mm² et 4 x 2,5 mm²		40 980 059	**31,42**	24
Plus value pour raccordement du câble d'alimentation moteur en usine, avec trousse thermo rétractable, pièces et main d'œuvre	4 x 1,5 mm² 4 x 2,5 mm²	40 980 708	**85,33**	ML
	4 x 4 mm²	39 020 536	**102,67**	24
Sachet de 3 électrodes inoxydables		40 980 055	**82,42**	24
Sachet de 1 électrode inoxydable		40 980 056	**30,37**	24
Filin inox pour groupes immergés 4″ avec accessoires de fixation pompe et tête de forage	15 m	42 200 727	**55,65**	24
Filin inox pour groupes immergés 4″ avec accessoires de fixation pompe et tête de forage	30 m	42 204 021	**121,84**	24
Divergent G 1″¼ vers R 1″½	le jeu	90 052 823	**69,42**	24
Divergent G 1″½ vers DN 40 - acier inoxydable 1.4541	la pièce	90 050 611	**356,03**	Y5
Divergent G 2″ vers DN 50	la pièce	95 000 220	**389,00**	24
Colliers support avec fixation R 1″¼ / DN 32	la paire	95 000 290	**83,90**	24
Colliers support avec fixation R 2″ / DN 50	la paire	95 000 294	**88,24**	24

Catalogue : Industrie / Eau

Accessoires
UPA 200, 200B & 250C - Hya-Rain - Controlmatic

Câble électrique bleu, qualité alimentaire

Section mm²	Câble plat (3 conducteurs) Poids kg/m	**Prix H.T. €** par ml	GM	Conducteur de terre (1 conducteur) Poids kg/m	**Prix H.T. €** par ml	GM	Câble rond + câble plat (4 conducteurs) Poids kg/m	**Prix H.T. €** par ml	GM
1,5	0,14	**5,87**	ML	-	**-**	-	0,20	**7,01**	ML
2,5	0,16	**9,13**	ML	-	**-**	-	0,29	**9,88**	ML
4,0	0,24	**11,75**	ML	-	**-**	-	0,58	**12,84**	ML
6,0	0,30	**15,67**	ML	-	**-**	-	0,74	**18,59**	ML
10,0	0,50	**23,90**	ML	-	**-**	-	1,11	**31,36**	ML
16,0	0,80	**35,93**	ML	0,25	**10,85**	ML	1,56	**43,21**	ML
25,0	1,18	**52,38**	ML	0,39	**14,47**	ML	2,26	**67,46**	ML

Boites de jonction

Taille	Nombre de câble Entrée	Sortie	Poids	Prix en € en kit	GM	**Prix H.T. € réalisé en usine**	GM
18	1	1	0,40	48,84	ML	**160,78**	ML
28	1	1	0,45	60,31	ML	**127,86**	ML
28	2	1	0,45	51,50	ML	**192,31**	ML
35	1	1	0,50	144,21	ML	**242,03**	ML
35	2	1	0,50	258,61	ML	**400,52**	ML
43	1	1	0,55	291,01	ML	**404,97**	ML
43	2	1	0,55	166,93	ML	**280,87**	ML
53	1	1	1,00	772,48	ML	**845,73**	ML
53	2	1	1,00	546,06	ML	**705,89**	ML
66	1	1	1,20	772,48	ML	**859,06**	ML
66	2	1	1,20	779,14	ML	**872,37**	ML
78	1	1	1,50	-	-	**869,26**	ML
78	2	1	1,50	510,77	ML	**738,45**	ML

Hya-Rain (N)

Désignation		n° de code	**Prix H.T. €**	GM
Manchette anti-vibratile	PN 10 - L = 300 mm	11 037 177	**32,10**	24
Kit d'aspiration flottante	R 1″ - Avec tuyau de 2 m	18 040 795	**135,79**	24
Kit d'aspiration flottante	R 1″¼ - Avec tuyau de 2 m	18 040 796	**147,48**	24
Hya-Rain Control	Coffret avec contacts secs pour témoins ″marche / défaut″	29 130 422	**254,04**	24
Kit d'aspiration	7 m	40 980 203	**86,76**	24
Filtre	Pour kit d'aspiration	01 050 955	**118,25**	24
Clapet anti-retour pour filtre		01 050 956	**37,97**	24
Flotteur pour kit d'aspiration	Crépine flottante	19 071 460	**42,33**	24

Controlmatic

Désignation	n° de code	**Prix H.T. €**	GM
Raccord laiton - M/F 1″ pour pompes Multi Eco	39 019 415	**10,10**	24
Raccord laiton - M1″ 1/4/F 1″ pour pompes Ixo, S 100D	39 019 530	**14,44**	24
Manomètre supplémentaire	39 020 073	**9,57**	U7

Base de prix : 02.01.2010

Catalogue : Industrie / Eau

Accessoires « Électriques »

Coffret de protection moteur et manque d'eau
UPA CONTROL équipé de relais thermique et d'électrodes - 1~230 V

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
Relais thermique 2,5 à 4,0 A avec 3 électrodes	40 980 891	**574,12**	73
Relais thermique 4,0 à 6,0 A avec 3 électrodes	40 980 893	**574,12**	73
Relais thermique 5,5 à 8,0 A avec 3 électrodes	40 980 895	**574,12**	73
Relais thermique 7 à 10 A avec 3 électrodes	40 980 897	**574,12**	73
Relais thermique 9 à 13 A avec 3 électrodes	40 980 899	**574,12**	73
Relais thermique 12 à 18 A avec 3 électrodes	40 984 811	**574,12**	73

UPA CONTROL équipé de relais thermique et d'électrodes - 3~400 V

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
Relais thermique 1,6 à 2,5 A avec 3 électrodes	40 980 889	**574,12**	73
Relais thermique 2,5 à 4,0 A avec 3 électrodes	40 980 891	**574,12**	73
Relais thermique 4,0 à 6,0 A avec 3 électrodes	40 980 893	**574,12**	73
Relais thermique 5,5 à 8,0 A avec 3 électrodes	40 980 895	**574,12**	73
Relais thermique 7 à 10 A avec 3 électrodes	40 980 897	**574,12**	73
Relais thermique 9 à 13 A avec 3 électrodes	40 980 899	**574,12**	73
Relais thermique 12 à 18 A avec 3 électrodes	40 984 811	**574,12**	73
Relais thermique 18 à 25 A avec 3 électrodes	90 052 649	**626,16**	73

UPA CONTROL équipé d'électrodes sans relais thermique

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
sans relais thermique avec 3 électrodes inoxydables 1 à 12 A	39 019 289	**480,13**	73
sans relais thermique avec 3 électrodes inoxydables 12 à 25 A	39 019 290	**480,13**	73
sans relais thermique avec 1 électrode inoxydable 1 à 12 A	39 019 291	**426,62**	73
sans relais thermique avec 1 électrode inoxydable 12 à 25 A	39 019 292	**426,62**	73

Accessoires pour UPA CONTROL

Désignation		n° de code	Prix H.T. €	GM
Transformateur		40 991 320	**110,06**	73
Platine avec interrupteur		40 991 321	**181,99**	73
Relais thermique Télémécanique	1 à 1,6 A	39 019 300	**70,84**	24
Relais thermique Télémécanique	1,6 à 2,5 A	39 019 301	**70,84**	24
Relais thermique Télémécanique	2,5 à 4,0 A	39 019 302	**70,84**	24
Relais thermique Télémécanique	4 à 6 A	39 019 303	**70,84**	24
Relais thermique Télémécanique	5,5 à 8 A	39 019 304	**70,84**	24
Relais thermique Télémécanique	7 à 10 A	39 019 305	**70,84**	24
Relais thermique Télémécanique	9 à 13 A	39 019 306	**70,84**	24
Relais thermique Télémécanique	12 à 18 A	39 019 307	**76,65**	24
Relais thermique Télémécanique	17 à 25 A	39 019 308	**86,76**	24
Parafoudre	mono	00 533 291	**50,62**	73
Parafoudre	tri	00 533 299	**50,62**	73
Pressostat pour fonctionnement avec réservoir	0-8 bar	00 531 100	**127,27**	24

Coffret de commande et de protection 81-42

Coffret de commande pour une pompe en démarrage direct, construction ˝TOUT CLIMAT˝ (humidité 95 %, température 40°C) comprenant :

- Un coffret en matériau de synthèse IP 55 à double isolation.
- Un disjoncteur magnétothermique pour la protection contre les surcharges.
- Un contacteur pour la commande du moteur.
- Une temporisation réglable.
- Un bornier pour le raccordement des appareils de commande.
- Les coffrets sont livrés pour une seule tension : 3~ 400 V / 50 HZ.
- Autres tensions d'alimentation sur demande.

Désignation **C C T 25 . 1**


Coffret :
de Commande :
Triphasé :
Intensité maximale x 10 :
Indice :


Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
CCT 25.1 - 1,6 à 2,5 A	19 071 871	**553,86**	73
CCT 40.1 - 2,5 à 4 A	19 071 872	**553,86**	73
CCT 60.1 - 4 à 6,3 A	19 071 873	**553,86**	73
CCT 100.1 - 6 à 10 A	19 071 874	**553,86**	73
CCT 140.1 - 9 à 14 A	19 071 875	**553,86**	73
CCT 180.1 - 13 à 18 A	19 071 876	**553,86**	73
CCT 230.1 - 17 à 23 A	19 071 877	**553,86**	73
CCT 250.1 - 20 à 25 A	19 071 878	**553,86**	73


Accessoires surpresseur

Réservoir nu conforme à la directive 97/23/CE à vessie interchangeable

Rep. 591







Réservoir seul Fig	Volume Litres	PS Bar	Encombrements D	H	A	Ø	L	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Surpression individuelle											
1	20	10	270	-	130	1″ (M)	425	6,0	40 980 128	**67,97**	24
2	24	10	350	410	-	3/4″ (M)	-	4,0	40 980 129	**51,14**	24
1	50	10	360	-	185	1″ (M)	620	8,0	40 980 130	**203,91**	24
3	100	10	450	875	170	1″ (F)	-	30,0	40 980 131	**298,26**	24
3	200	10	550	1075	170	1″1/4 (F)	-	37,0	40 980 132	**552,44**	24
3	300	10	650	1178	175	1″1/4 (F)	-	45,0	40 980 133	**650,75**	24
Surpression collective											
3	100	10	480	834	152	1″ (M)	-	20,0	01 099 281	**310,50**	24
3	200	10	634	967	144	1″1/4 (M)	-	47,0	01 099 282	**623,49**	24
3	300	10	634	1267	144	1″1/4 (M)	-	53,0	01 099 283	**668,56**	24
3	500	10	740	1475	133	1″1/4 (M)	-	73,0	01 099 284	**1 076,71**	24
3	800	10	750	2268	115	1″1/4 (M)	-	224,0	01 104 693	**2 411,33**	24
3	1000	10	750	2768	135	1″1/4 (M)	-	259,0	01 104 694	**3 280,20**	24
3	80	16	450	930	185	DN 50	-	27,0	01 099 273	**1 264,51**	24
3	180	16	450	1516	185	DN 50	-	55,0	01 099 274	**1 327,10**	24
3	300	16	750	1288	155	1″1/4 (M)	-	64,0	01 099 275	**1 514,90**	24
3	500	16	750	1556	275	1″1/4 (M)	-	120,0	01 099 276	**2 403,82**	24
3	800	16	750	2268	115	1″1/4 (M)	-	224,0	01 099 277	**2 910,88**	24
3	1000	16	750	2768	135	1″1/4 (M)	-	259,0	01 099 278	**3 595,70**	24

Réservoir conforme à la directive 97/23/CE à vessie interchangeable

équipé de : contacteur, manomètre 0-6 bar, raccords, tuyau de liaison et câble de 0,5 m (conducteurs).

Désignation	Poids	n° de code	Prix H.T. €	GM
Réservoir de 20 litres horizontal adaptable sur Multi Eco	6,0	40 982 466	**159,08**	24
Réservoir de 50 litres horizontal adaptable sur Multi Eco	8,0	40 980 139	**296,47**	24

Vanne (743)

Désignation	Poids	n° de code	Prix H.T. €	GM
MF 1″ (PN 16)	-	40 980 716	**21,68**	24
MF 1″¼ (PN 16)	-	40 980 717	**26,05**	24
MF 1″½ (PN 16)	-	40 980 718	**53,51**	24
MF 2″ (PN 16)	-	40 980 778	**62,19**	24
FF 2″½ (PN 16)	-	40 980 779	**125,82**	24

Manchette antivibratile (71.8)

Désignation	Poids	n° de code	Prix H.T. €	GM
1″¼ (PN 16)	-	40 980 719	**66,55**	24
1″½ (PN 16)	-	40 980 720	**80,99**	24
2″ (PN 16)	-	40 981 632	**91,11**	24
2″½ (PN 16)	-	40 981 650	**173,54**	24
DN 65 (PN 16)	-	40 981 633	**111,35**	24

Clapet crépine (747)

Attention : les clapets crépines sont déterminés suivant les abaques constructeurs.

Désignation	Poids	n° de code	Prix H.T. €	GM
1″ (PN 10) - 1 à 5 m³/h - Adaptable sur Multi Eco	-	40 980 710	**23,14**	24
1″ (PN 16) - 1 à 5 m³/h - Adaptable sur Movitec V/VE - SBC - SE.2	-	40 982 711	**52,06**	24
1″¼ (PN 16) - 5 à 8 m³/h - Adaptable sur Movitec V/VE - SBC - SE.2	-	40 982 712	**63,62**	24
1″½ (PN 16) - 8 à 12 m³/h - Adaptable sur Movitec V/VE - SBC - SE.2	-	01 080 549	**114,23**	24
2″ (PN 16) - 12 à 17 m³/h - Adaptable sur Movitec V/VE - SBC - SE.2	-	40 981 284	**140,27**	24
2″½ (PN 16) - 17 à 27 m³/h - Adaptable sur Movitec V/VE - SBC - SE.2	-	40 981 285	**214,04**	24

Régulateur stabilisateur de pression sur réseau de ville

Accessoires livrés non montés.

Désignation	Poids	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
R 1″ - Type Honeywell D06 F...A Pression amont maxi : 25 bar - Pression aval : 1,5 à 6 bar	-	01 057 183	**112,80**	24
R 1″ ¼ - Type Honeywell D06 F...A Pression amont maxi : 25 bar - Pression aval : 1,5 à 6 bar	-	01 057 185	**170,64**	24
R 1″ ½ - Type Honeywell D06 F...A Pression amont maxi : 25 bar - Pression aval : 1,5 à 6 bar	-	01 074 455	**587,14**	24
R 2″ - Type Honeywell D06 F...A Pression amont maxi : 25 bar - Pression aval : 1,5 à 6 bar	-	00 522 969	**407,79**	24
DN 50 - Type Honeywell D15 P Pression amont maxi : 16 bar - Pression aval : 1,5 à 8 bar	-	01 074 456	**1 368,83**	24
DN 65 - Type Honeywell D15 P Pression amont maxi : 16 bar - Pression aval : 1,5 à 8 bar	-	00 522 957	**1 415,75**	24

Manque d'eau pour les montages A et C

Désignation	Poids	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Interrupteur à flotteur à balancier tripolaire (81.45)	-	40 980 727	**189,45**	24
Interrupteur à flotteur à bille, câble L = 5m (81.45)	-	11 037 743	**57,55**	24
Interrupteur à flotteur à bille, câble L = 10m (81.45	-	11 037 744	**73,00**	24
Interrupteur à flotteur à bille, câble L = 20m (81.45	-	11 037 746	**106,70**	24
Poids avec kit de fixation pour flotteur à bille	-	18 040 615	**33,27**	24

Assitance à la mise en service

Désignation	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
Assistance à la mise en service d'un surpresseur	40 982 073	Sur demande	-

Contacteur manométrique

Repère	Désignation	Réglage	Pour pompe 1~ 230V	Pour pompe 3~ 400V	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
693.01 sauf SBC	Contacteur manométrique sans prise manomètre 1~ 230V/3~ 400V 10 A maxi - Sortie femelle pour raccord 5 voies	0,5/6 bar	10 A maxi	10 A maxi	40 991 573	**58,99**	40
693.01 sauf SBC	Contacteur manométrique sans prise manomètre 1~ 230V/3~ 400V 10 A max - Sortie femelle pour raccord 5 voies	1/12 bar	10 A maxi	10 A maxi	40 980 725	**67,59**	U9
693.01 pour SBC	Contacteur manométrique sans prise manomètre - Raccord femelle G ¼″	0/12 bar	20 A maxi	20 A maxi	42 208 490	**64,69**	24
693.02	Contacteur manométrique inversé (CMI) 1~ 230V/3~ 400V, 10 A maxi	0,3/1,2 bar	10 A maxi	10 A maxi	40 980 726	**107,00**	24

Manomètre

Repère	Désignation	Orifices	n° de code	**Prix H.T.** €	GM
691.01	Manomètre diamètre 60 mm 0-6 bar	¼″	40 980 721	**13,01**	24
691.01	Manomètre diamètre 60 mm 0-10 bar	¼″	42 203 754	**21,68**	24
691.02	Manomètre diamètre 63 mm 0-10 bar	¼″	00 401 414	**21,93**	71
691.02	Raccord 5 voies (laiton)	1″	40 980 723	**11,58**	24

Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Accessoires
Rio / Rio Z

Kit raccords union taraudés en fonte malléable

Désignation	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
PN 16 aspiration pompe DN 100	0,2	40 980 836	**8,69**	24
PN 16 refoulement pompe DN 100	0,2	40 980 837	**11,58**	24

Modules d'extension et accessoires électriques

	Rio				kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
	25–50 E 25–70 E 30-40 E 30-50 E 30–70 E 40–40 E Z 30-50 E Z 30–70 E Z 40–30 E	**25–50 D 25–70 D 30-40 D 30-50 D 30–70 D 40–40 D Z 30-50 D Z 30–70 D Z 40–30 D**	**25-100 E 30–100 E 40–70 E 50–40 E Z 32-100 E Z 40-70 E**	**25–100 D 30–100 D à 100-100 D Z 32-100 D à Z 80-200 D**				
Modules fonctionnels Modules enfichables pour circulateurs Rio et Rio Z (2 modules nécessaires) pour alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz (E) ou 3~400 V, 50 Hz (D) **Fonctions supplémentaires :** - report de défaut (SSM) - report de service (SBM) - entrée de commande ″arrêt prioritaire″ - détection de blocage avec déclenchement - protection intégrale du moteur avec déclenchement - gestion pompe double (Rio Z)								
Typ 22 E	●				0,60	01 100 533	**357,31**	24
Typ 22 D		●			0,60	01 100 534	**357,31**	24
Typ 32 E			●		0,60	01 100 535	**409,09**	24
Typ 32–52 D				●	0,60	01 100 536	**409,09**	24
Insert de changement de tension pour le raccordement de circulateurs Rio/Rio Z en version triphasée à un réseau 3~230 V,50 Hz		●		●	0,10	01 084 050	**31,79**	24
Coffret DVP (84x130x66) idem ci–dessus, mais avec contacts libres de potentiel pour le report de service et de défaut			●		0,35	01 018 335	**177,87**	73

Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Accessoires
Riotherm C - Rio-Eco (Z)

Riotherm C - Modules d'extension et accessoires électriques

	Riotherm C					
	30–70 E	40–70 D 50–70 D	kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Modules fonctionnels Modules enfichables pour alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz (E) ou 3~400 V, 50 Hz (D) **Fonctions supplémentaires :** - report de défaut (SSM) - report de service (SBM) - entrée de commande ″arrêt prioritaire″ - détection de blocage avec déclenchement - protection intégrale du moteur avec déclenchement						
Typ 22 E	●		0,60	01 100 533	**357,31**	24
Typ 32–52 D		●	0,60	01 100 536	**409,09**	24
Insert de changement de tension pour le raccordement de circulateurs en version triphasée à un réseau 3~230 V,50 Hz	-	●	0,10	01 084 050	**31,79**	24
Module horaire (monophasé)	●	-	-	00 103 990	**82,42**	73

Rio-Eco / Rio-Eco Z - Modules et accessoires

Désignation	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Module PLR (équipement ultérieur possible) - avec interface PLR pour le raccordement à la Gestion Technique Centralisée (GTC/GTB)	0,20	01 081 036	**96,90**	24
Module LON (équipement ultérieur possible) - avec interface LON	0,20	01 081 037	**240,05**	24
Module CAN (équipement ultérieur possible à partir de la série S–S6, juin 2008) - avec interface CAN	0,20	29 132 204	**139,92**	24
Module ″ext. off″ (arrêt externe) (équipement ultérieur possible) - avec entrée de commande ″arrêt pompe″ - avec sortie de commande 0...10 V pour le réglage à distance de la vitesse ou d'une consigne	0,20	01 081 038	**96,90**	24
Module ″ext. off″/SBM (équipement ultérieur possible) - avec entrée de commande ″arrêt pompe″ - avec report centralisé de fonctionnement	0,20	29 132 205	**125,72**	24
Module ″ext. min″ (abaissement externe) (équipement ultérieur possible) - avec entrée de commande ″vitesse mini″ - avec sortie de commande 0...10 V pour le réglage à distance de la vitesse ou d'une consigne	0,20	01 081 039	**96,90**	24
Module SBM (équipement ultérieur possible) - avec report centralisé de fonctionnement - avec sortie de commande 0...10 V pour le réglage à distance de la vitesse ou d'une consigne	0,20	01 081 040	**96,90**	24
Télémoniteur - commande à distance pour Rio–Eco / Rio–Eco Z avec interface infrarouge (IR) - outil de mise en service et de diagnostic - extension des fonctions de pompe - outil de contrôle du sens de rotation pour tous moteurs de pompes et moteurs normalisés	0,40	01 054 714	**286,33**	24

Base de prix : 02.01.2010

Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Accessoires Trialine (Z)

Installation verticale

Désignation Pieds support pour installation verticale	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Trialine 32-100/... à 80-125/... 3 pieds d'équerre avec visserie	2,00	47 077 960	**51,75**	55
Trialine Z 32-100/..., à 80-125/... 3 pieds d'équerre avec visserie	2,00	47 077 960	**51,75**	55

Tuyau culotte pour groupes Trialine jumelés comprenant:

- 1 tuyau culotte, côté aspiration sans clapet avec joints et visserie.
- 1 tuyau culotte, côté refoulement avec clapet avec joints et visserie.

Désignation	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
PN 16 aspiration pompe DN 40	12,0	40 000 688	**299,36**	24
PN 16 refoulement pompe DN 40	13,0	40 000 679	**558,19**	24
PN 16 aspiration pompe DN 50	15,0	40 000 689	**349,96**	24
PN 16 refoulement pompe DN 50	17,0	40 000 680	**647,87**	24
PN 16 aspiration pompe DN 65	19,0	40 000 690	**420,82**	24
PN 16 refoulement pompe DN 65	20,0	40 000 681	**749,08**	24
PN 16 aspiration pompe DN 80	25,0	48 936 065	**471,44**	24
PN 16 refoulement pompe DN 80	28,0	48 936 202	**847,44**	24

Plaque d'obturation

composée d'une plaque et d'une étanchéité à utiliser avec :

Trialine Z	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
32-100, 40-100	3,5	18 040 804	**73,76**	24
32-125, 40-125	4,0	18 040 805	**102,67**	24
50-125,	4,0	18 040 806	**102,67**	24
50-160	5,0	18 040 807	**120,04**	24
65-125, 80-125	4,0	18 040 808	**102,67**	24

Catalogue : Chauffage / Génie climatique et thermique

Accessoires Etaline (Z)

Installation verticale Etaline

Désignation Pieds support pour installation verticale	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Etaline 32-160/... à 100-160/... 3 pieds d'équerre avec visserie	2,0	47 077 960	**51,75**	55
Etaline 100-170/... à 200-315/... 1 pied support avec visserie	14,0	47 086 291	**140,57**	55

Installation verticale Etaline Z

Désignation Pieds support pour installation verticale	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
Etaline Z 32-160/... à 80-250/... 3 pieds d'équerre avec visserie	2,0	47 077 960	**51,75**	55
Etaline Z 100-200/... à 200-315/... 3 pieds d'équerre avec visserie	3,0	47 089 180	**171,31**	55

Tuyau culotte pour groupes Etaline jumelés comprenant:

- 1 tuyau culotte, côté aspiration sans clapet avec joints et visserie.
- 1 tuyau culotte, côté refoulement avec clapet avec joints et visserie.

Désignation	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
PN 16 aspiration pompe DN 40	12,0	40 000 688	**299,36**	24
PN 16 refoulement pompe DN 40	13,0	40 000 679	**558,19**	24
PN 16 aspiration pompe DN 50	15,0	40 000 689	**349,96**	24
PN 16 refoulement pompe DN 50	17,0	40 000 680	**647,87**	24
PN 16 aspiration pompe DN 65	19,0	40 000 690	**420,82**	24
PN 16 refoulement pompe DN 65	20,0	40 000 681	**749,08**	24
PN 16 aspiration pompe DN 80	25,0	48 936 065	**471,44**	24
PN 16 refoulement pompe DN 80	28,0	48 936 202	**847,44**	24
PN 16 aspiration pompe DN 100	33,0	40 000 692	**568,32**	24
PN 16 refoulement pompe DN 100	35,0	40 000 440	**1 062,89**	24

Plaque d'obturation

composée d'une plaque et d'une étanchéité à utiliser avec :

Etaline (Z)	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
32-160; 40-160; 50-160; 65-160; 80-160; 100-160; 125-160	5,0	47 085 521	**100,38**	57
100-170	5,0	47 085 521	**100,38**	57
80-210	5,0	47 085 521	**100,38**	57
32-200; 100-200; 125-200; 150-200	9,0	47 085 522	**135,43**	57
40-250; 50-250; 65-250; 80-250; 100-250; 125-250; 150-250; 200-250	13,0	47 085 523	**172,93**	57
200-315	22,0	47 085 524	**171,14**	55

Raccords Union

Désignation

RU G C 2 2027 F

Matériaux raccord (**G** = fonte, **B** = laiton)

1er chiffre de la désignation du circulateur

Dimension du filletage sur le tube

M = fileté mâle
F = taraudé femelle

Sélection du raccord union pour circulateurs de chauffage

Corps de pompe	Circulateur	Raccord à visser sur tuyau fileté mâle ¾″	1″	1″ ¼	Raccord à vissersur sur tuyau taraudé femelle 1″ ¼
1″½	Rio C 25-25	❷	❸	-	❹
1″½	Rio C 25-40	❷	❸	-	❹
1″½	Rio C 25-60	❷	❸	-	❹
1″½	Riotronic Eco 25-40	❷	❸	-	❹
1″½	Riotronic Eco 25-60	❷	❸	-	❹
1″½	Riotronic Eco 25-60 B	❷	❸	-	❹
1″½	Riotronic Eco 25-60 BMS	❷	❸	-	❹
1″½	Rio 25-70	❷	❸	-	❹
2″	Rio C 30-25	-	❺	❻	-
2″	Rio C 30-40	-	❺	❻	-
2″	Rio C 30-60	-	❺	❻	-
2″	Riotronic Eco 30-40	-	❺	❻	-
2″	Riotronic Eco 30-60	-	❺	❻	-
2″	Rio 30	-	❺	❻	-
2″	Rio-Eco	-	❺	❻	-

Sélection du raccord union pour circulateurs eau chaude sanitaire

Corps de pompe G	Circulateur	Raccord à visser sur tuyau fileté mâle ½″	1″	1″ ¼
1″	Riotherm C 20-10	❶	-	-
1″½	Riotherm C 20-25 Mono	-	❼	-
1″½	Riotherm C 25-40	-	❼	-
1″½	Riotherm C 25-60	-	❼	-
2″	Riotherm C 30-70	-	-	❺
2″	Riotherm G & R	-	-	❺

Jeu de raccords union avec joint pour circulateur

	Désignation	Matériau écrou/mamelon	n° de code	Prix de la paire H.T. €	GM
❶	Rp ½″	acier/laiton	18 040 915	**25,32**	24
❷	RUG C2-2027F	acier protégé	40 982 165	**11,08**	24
❸	RUG C2-2634F	fonte/fonte	40 980 836	**8,69**	24
❹	RUG C2-3342M	acier protégé	40 982 168	**12,30**	24
❺	RUG C3-3342F	fonte/fonte	40 980 837	**11,58**	24
❻	RUB C1-2027F	acier/laiton	40 982 167	**25,29**	24
❼	RUB C2-2634F	acier/laiton	40 982 164	**28,29**	24

Kit de contrôle de pression

Désignation	Poids kg	n° de code	Prix H.T. €	GM
de 0 à 6 bar	0,8	40 981 832	**154,74**	24
de 0 à 16 bar	0,8	40 981 834	**154,74**	24

Contre-Brides

2 contre-brides avec joint et visserie

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
CBV 32 - A visser	40 980 146	**35,90**	24
CBV 40 - A visser	40 980 147	**46,30**	24
CBV 50 - A visser	40 980 149	**49,06**	24
CBV 65 - A visser	40 980 151	**57,84**	24
CBS 40 - A souder	40 980 148	**36,61**	24
CBS 50 - A souder	40 980 150	**42,26**	24
CBS 65 - A souder	40 980 152	**49,60**	24
CBS 80 - A souder	40 980 153	**67,30**	24
CBS 100 - A souder	40 980 154	**79,82**	24
CBS 125 - A souder	40 980 155	**102,02**	24
CBS 150 - A souder	40 980 156	**154,45**	24
CBS 200 (PN 10) - A souder	40 982 457	**325,71**	24
CBS 200 (PN 16) - A souder	40 982 455	**335,37**	24

Kits d'adaptation pour pompes de remplacement

Réductions filetées de rattrapage

Désignation	Raccords tuyau G	Raccords pompe G	Hauteur mm	n° de code	Prix H.T. €	GM
R 7	2″	1″½	20	18 080 524	**27,47**	24
R 8	2″	2″	20	18 080 525	**27,47**	24
R 11	2″	2″	70	18 080 528	**33,27**	24
R 14	2″	2″	40	18 080 530	**31,79**	24

Entretoises à brides de rattrapage

Désignation	Brides tuyau DN	Brides pompe DN	Hauteur mm	n° de code	Prix H.T. €	GM
F 0	40	40	15	18 081 346	**33,27**	24
F 1	40	40	30	18 081 348	**40,49**	24
F 2	50	50	10	18 040 013	**27,47**	24
F 3	50	50	20	18 081 321	**40,49**	24
F 4	50	50	30	18 081 347	**44,82**	24
F 9	65	65	10	18 081 444	**40,49**	24
F 10	65	65	20	18 040 376	**44,82**	24
F 11	65	65	30	18 081 349	**44,82**	24
F 18	80	80	40	18 040 017	**62,19**	24
F 26	40	40	50	18 040 018	**62,19**	24
F 30	80	80	25	18 081 446	**62,19**	24
F 35	100	100	55	18 081 358	**83,90**	24
F 46	40	40	10	18 040 378	**31,79**	24

Catalogue : Industrie / Eau

Accessoires
Pompes équipées de PumpDrive

Désignation	n° de code	Prix H.T. €	GM
Capteur de pression différentiel : Type DE 30 - Signal de sortie 4-20 mA / avec 3 fils - Livré avec tôle de fixation, tuyau en cuivre et raccord.	-	**396,03**	52
Filtre de sortie : 0,55	-	**227,58**	52
Filtre de sortie : 0,75	-	**227,58**	52
Filtre de sortie : 1,1	-	**227,58**	52
Filtre de sortie : 1,5	-	**227,58**	52
Filtre de sortie : 2,2	-	**227,58**	52
Filtre de sortie : 3	-	**227,58**	52
Filtre de sortie : 4	-	**315,23**	52
Filtre de sortie : 5,5	-	**315,23**	52
Filtre de sortie : 7,5	-	**431,30**	52
Filtre de sortie : 11	-	**608,20**	52
Filtre de sortie : 15	-	**608,20**	52
Filtre de sortie : 18,5	-	**1 093,56**	52
Filtre de sortie : 22	-	**1 093,56**	52
Filtre de sortie : 30	-	**1 144,76**	52
Filtre de sortie : 37	-	**848,63**	52
Filtre de sortie : 45	-	**939,15**	52
Logiciel de service : Kit logiciel de service permettant le paramétrage des PumpDrive avec PC, comprenant un CD avec instructions abrégées et câble de branchement (MiniUSB-RS232).	-	**116,28**	52
Module de contrôle doubles-pompes (DPM) : Le module de contrôle double-pompes complète le clavier afficheur standard. Ce module, monté sur chaque PumpDrive permet, la gestion des pompes doubles ou des ensembles de deux pompes identiques.	-	**491,01**	52
Assistance à la mise en service			
Assistance à la mise en service d'un PumpDrive	39 021 739	**Sur demande**	-

Catalogue : Industrie / Eau

Accessoires
LevelControl Basic 2

LevelControl Basic 2 - BC1 (1 pompe)

Désignation	BC1 230 V		BC1 400 V	
	Prix H.T. €	GM	Prix H.T. €	GM
Report sous tension	**Sur demande**	73	**Sur demande**	73
Compteur horaire par pompe	**Sur afficheur paramètre 1-2-1 / 1-3-1**			
Nombre de démarrage pompe	**Sur afficheur paramètre 1-2-2 / 1-3-2**			
Tension d'alimentation	**Sur afficheur paramètre 1-1-3**			
Ampèremètre direct sur une phase O 60 à O 65	**141,08**	73	**141,08**	73
Serrure à clef	**-**	-	**-**	-
Résistance chauffante intérieure (20 W)	**-**	-	**-**	-
Prise de baladeuse 24 V avec transformateur d'isolement + baladeuse	**-**	-	**-**	-
Prise de courant 230 V AC 2 pôles + terre 10 (16) A avec disjoncteur - 3 ph + N + T nécessaire - O 115	**-**	-	**-**	-
Éclairage de l'armoire avec prise de courant intégré et disjoncteur 3 ph + N + T nécessaire - O 120	**-**	-	**-**	-
Repérage des fils	**Sur demande**	73	**Sur demande**	73
Report marche pompe - Pos : O 55 & O 56	**13,99**	73	**13,99**	73
Report défaut pompe - Pos : O 50 à O 54	**50,38**	73	**50,38**	73
Gyrophare 12 V CC - Pos : O 45	**179,31**	73	**179,31**	73
Barrière intrinsèque pour flotteur en zone explosible (1 par flotteur) Armoire hors zone explosible	**-**	-	**-**	-
Barrière intrinsèque pour capteur 4-20 mA en zone explosible Armoire hors zone explosible	**-**	-	**-**	-
Interrupteur différentiel tetrapolaire E 042 300 mA - 40 A	**-**	-	**-**	-
Interrupteur différentiel tetrapolaire E 048 300 mA - 63 A	**-**	-	**-**	-

LevelControl Basic 2 - BC2 (2 pompes)

Désignation	BC2 230 V		BC2 400 V	
	Prix H.T. €	GM	Prix H.T. €	GM
Report sous tension	**Sur demande**	73	**Sur demande**	73
Compteur horaire par pompe	**Sur afficheur paramètre 1-2-1 / 1-3-1**			
Nombre de démarrage pompe	**Sur afficheur paramètre 1-2-2 / 1-3-2**			
Tension d'alimentation	**Sur afficheur paramètre 1-1-3**			
Ampèremètre direct sur une phase O 60 à O 65	**282,16**	73	**282,16**	73
Serrure à clef	**-**	-	**-**	-
Résistance chauffante intérieure (20 W)	**-**	-	**-**	-
Prise de baladeuse 24 V avec transformateur d'isolement + baladeuse	**-**	-	**-**	-
Prise de courant 230 V AC 2 pôles + terre 10 (16) A avec disjoncteur - 3 ph + N + T nécessaire - O 115	**-**	-	**-**	-
Éclairage de l'armoire avec prise de courant intégré et disjoncteur 3 ph + N + T nécessaire - O 120	**-**	-	**-**	-
Repérage des fils	**Sur demande**	73	**Sur demande**	73
Report marche pompe - Pos : O 55 & O 56	**27,98**	73	**27,98**	73
Report défaut pompe - Pos : O 50 à O 54	**100,76**	73	**100,76**	73
Gyrophare 12 V CC - Pos : O 45	**179,31**	73	**179,31**	73
Barrière intrinsèque pour flotteur en zone explosible (1 par flotteur) Armoire hors zone explosible	**-**	-	**-**	-
Barrière intrinsèque pour capteur 4-20 mA en zone explosible Armoire hors zone explosible	**-**	-	**-**	-
Interrupteur différentiel tetrapolaire E 042 300 mA - 40 A	**-**	-	**-**	-
Interrupteur différentiel tetrapolaire E 048 300 mA - 63 A	**-**	-	**-**	-

Catalogue : Industrie / Eau

Accessoires
LevelControl Basic 2

LevelControl Basic 2 - BS1 & BS2 - triphasé 400 V

Désignation	1 pompe BS1 400 V Prix H.T. €	GM	2 pompes BS2 400 V Prix H.T. €	GM
Report sous tension	**Sur demande**	73	**Sur demande**	73
Compteur horaire par pompe	**Sur afficheur paramètre 1-2-1 / 1-3-1**			
Nombre de démarrage pompe	**Sur afficheur paramètre 1-2-2 / 1-3-2**			
Tension d'alimentation	**Sur afficheur paramètre 1-1-3**			
Ampèremètre direct sur une phase O 60 à O 65	**141,08**	73	**282,16**	73
Serrure à clef	**Sur demande**	73	**Sur demande**	73
Résistance chauffante intérieure (20 W)	**169,97**	73	**169,97**	73
Prise de baladeuse 24 V avec transformateur d'isolement + baladeuse	**Sur demande**	73	**Sur demande**	73
Prise de courant 230 V AC 2 pôles + terre 10 (16) A avec disjoncteur - 3 ph + N + T nécessaire - O 115	**67,17**	73	**67,17**	73
Éclairage de l'armoire avec prise de courant intégré et disjoncteur 3 ph + N + T nécessaire - O 120	**224,68**	73	**224,68**	73
Repérage des fils	**Sur demande**	73	**Sur demande**	73
Report marche pompe - Pos : O 55 & O 56	**13,99**	73	**27,98**	73
Report défaut pompe - Pos : O 50 à O 54	**50,38**	73	**100,76**	73
Gyrophare 12 V CC - Pos : O 45	**179,31**	73	**179,31**	73
Barrière intrinsèque pour flotteur en zone explosible (1 par flotteur) Armoire hors zone explosible	**335,84**	73	**335,84**	73
Barrière intrinsèque pour capteur 4-20 mA en zone explosible Armoire hors zone explosible	**358,23**	73	**358,23**	73
Interrupteur différentiel tetrapolaire E 042 300 mA - 40 A	**238,65**	73	**238,65**	73
Interrupteur différentiel tetrapolaire E 048 300 mA - 63 A	**308,05**	73	**308,05**	73

1. Généralités

1.1 Application des Conditions générales

Les présentes conditions s'appliquent à l'ensemble des relations contractuelles entre KSB SAS (ci-après le «Fournisseur») et la société cliente (ci-après «le Client».

Conformément à l'article L. 441-6 du Code de Commerce, les Conditions générales du Fournisseur constituent le socle de la négociation commerciale.

Toute dérogation aux présentes Conditions générales doit faire l'objet d'une acceptation expresse et écrite du Fournisseur.

1.2 Coopération des parties

- Le Client a l'obligation de coopérer avec le Fournisseur et de lui fournir par écrit tous les renseignements et informations complets, précis et fiables concernant notamment :
  - Ses besoins (clairement exprimés)
  - Les conditions d'exploitation et d'environnement
  - La composition et les particularités des fluides, des équipements dans lesquels doit s'inscrire le matériel objet du contrat.

La conformité au contrat s'appréciera en fonction de la satisfaction de ces obligations par le Client. Le Fournisseur ne pourra être tenu responsable des conséquences d'une omission ou d'une erreur dans les éléments fournis par le Client.

Ces obligations s'appliquent au mandataire ou au représentant du Client.

- Le Fournisseur écoutera les demandes du Client et les respectera dans les limites de la faisabilité, du respect du contrat et des règles de l'art. Il informera le Client, dans les limites de ses connaissances techniques, des contraintes et des effets possibles qu'il peut connaître liés à l'usage du matériel objet du contrat.

2. Documents contractuels

Font partie intégrante du contrat les présentes conditions générales ainsi que les conditions particulières acceptées par les deux parties. Les spécifications techniques du Fournisseur forment la base technique du contrat, sauf accord spécifique contraire.

Sauf mention expresse dans les conditions particulières, les renseignements tels que dimensions, poids, caractéristiques techniques, plans, prix, et autres données figurant dans les catalogues, prospectus, annonces publicitaires, tarifs, etc. du Fournisseur n'ont pas de caractère contractuel, le Fournisseur se réservant le droit d'y apporter toute modification.

3. Formation, contenu et exécution du contrat

3.1 Offre - Acceptation

- Sauf convention particulière, la validité de l'offre est de un mois.
- Le contrat n'est parfait que sous réserve de l'acceptation expresse de la commande par le Fournisseur par tout moyen écrit. Son entrée en vigueur n'aura lieu qu'après encaissement de l'acompte prévu et, le cas échéant, sera subordonnée aux autorisations des organismes officiels intéressés par l'exportation et/ou l'importation, et à la fourniture par le Client de documents tels que prévus au contrat, conformes et utilisables par le Fournisseur.

Une intention de commande ne sera pas traitée en tant que commande.

3.2 Contenu

- Le contenu du contrat sera strictement limité aux fournitures et prestations expressément mentionnées par le Fournisseur dans son offre et/ou dûment acceptées par lui.
- Le Fournisseur se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des études, fournitures ou prestations objets du contrat.

3.3 Exécution

- Le matériel livré est conforme à la règlementation technique qui s'y applique au jour de la livraison et aux normes techniques pour lesquelles le Fournisseur a déclaré explicitement la conformité du matériel.
  Le Client est responsable de la mise en œuvre du matériel dans les conditions normales prévisibles d'utilisation et conformément aux législations de sécurité et d'environnement en vigueur sur le lieu d'utilisation ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession.
  En particulier il incombe au Client de choisir un matériel correspondant à son besoin technique et, si nécessaire, de s'assurer auprès du Fournisseur de l'adéquation du matériel avec l'application envisagée.
- Toute modification du contrat demandée par le Client est subordonnée à l'acceptation expresse du Fournisseur et sera formalisée par un accord écrit qui prendra en compte les coûts et les délais supplémentaires qui en découlent.
- Toute suspension du contrat demandée par le Client est subordonnée à l'acceptation expresse du Fournisseur et sera formalisée par un accord écrit. Cet accord définira la durée de la suspension ainsi que les coûts et les délais supplémentaires qui en découlent.
  Dans tous les cas, le Fournisseur pourra facturer la quote-part de la commande déjà réalisée.
- La commande exprime le consentement du Client de manière irrévocable ; il ne peut donc l'annuler à moins d'un accord exprès et préalable du Fournisseur. En conséquence, si le Client demande l'annulation de tout ou partie du contrat, le Fournisseur sera en droit de demander l'exécution du contrat. En cas d'acceptation, le Fournisseur sera en droit de demander, selon le cas, le paiement intégral des sommes stipulées au contrat ou une indemnisation dont le montant ne pourra pas être inférieur à 30% des-dites sommes.

4. Réception technique – Essais, inspection

Le Client a l'obligation de vérifier dès la livraison la conformité du matériel aux termes du contrat et devra dénoncer auprès du Fournisseur les défauts de conformité, apparents ou décelables, dans un délai de 8 jours à compter de la livraison. En l'absence de ces réserves le matériel sera réputé conforme au contrat.

Toutes opérations de recettes, contrôles, essais et certificats demandés par le Client sont à ses frais. Ces opérations supplémentaires s'effectueront en usine ou le site selon le choix du Fournisseur. Si le Client, prévenu de la date de ces opérations, ne s'y présente pas, un procès-verbal lui sera communiqué et la réception sera réputée avoir eu lieu sans réserves.

5. Retour – Reprise du matériel vendu

Tout retour ou reprise, entraînant éventuellement l'émission d'un avoir au profit du Client, est subordonné à un accord exprès, préalable et écrit du Fournisseur qui en donnera les conditions.

Le fait pour le Fournisseur d'avoir consenti à une reprise pour tel matériel ne confère pas au Client le droit d'obtenir une reprise pour d'autres matériels, même identiques.

Sauf convention particulière, la reprise n'est admise que pour les matériels figurant au catalogue du Fournisseur au moment de la demande de reprise et aucune reprise ne sera acceptée dans le cas d'un matériel fabriqué sur cahier des charges répondant aux spécifications techniques du Client.

6. Prix

Sauf convention particulière, les prix s'entendent hors taxes pour matériel «mis à disposition à l'usine» ou «Ex-Works». Ils sont facturés aux conditions du contrat.

Sauf stipulation contraire, les prix sont exprimés en euros.

Une participation aux frais de gestion sera appliquée en fonction du montant du contrat.

7. Conditions de paiement

7.1. Termes de paiement

Le contrat détermine les conditions de paiement. A défaut, les conditions suivantes sont appliquées :

- 1/3 à la commande
- le solde à la mise à disposition à l'usine du matériel ou à la réalisation de la prestation.

7.2. Délais

Sauf convention particulière les paiements ont lieu au domicile du Fournisseur, nets et sans escompte, au 30ème jour suivant la date de livraison. Conformément à l'article L. 441-6 al. 8 du Code de commerce, ce délai de 30 jours est défini comme délai supplétif applicable sauf accord contraire, étant rappelé que, suivant les dispositions de l'article L. 441-6 al. 9 du Code de commerce le délai convenu ne peut pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours nets à compter de la date de facture.

Les paiements ne peuvent pas être retardés unilatéralement par le Client sous quelque prétexte que ce soit, y compris en cas de litige.

Les paiements anticipés sont effectués sans escompte, sauf accord particulier.

Toute réclamation concernant la facturation doit intervenir dans les dix jours à réception de la facture. Au-delà de ce délai la facture est considérée comme acceptée dans tous ses termes.

7.3. Retard de paiement

Suivant les dispositions de l'article L. 441-6 al. 10 du Code de commerce, en cas de retard de paiement le Client sera redevable de plein droit d'une pénalité calculée par application sur les sommes restant dues d'un taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal français.

Tout retard de paiement d'une échéance ou dégradation de la situation financière du Client, constatée par tout moyen et/ou attestée par un établissement financier, entraîne la déchéance du terme contractuel, la totalité des sommes dues devenant immédiatement exigible. Le fait pour le Fournisseur de se prévaloir de l'une et/ou l'autre de ces stipulations ne le prive pas de la faculté de mettre en œuvre la clause de réserve de propriété selon l'article 11 ci-après.

En cas de retard de paiement le Fournisseur bénéficie, conformément à l'article 2286 du Code civil, d'un droit de rétention sur les matériels fabriqués et fournitures connexes.

En cas de dégradation de la situation financière du Client, outre les stipulations prévues ci-dessus, la livraison des commandes en cours n'aura lieu qu'en contrepartie de leur paiement immédiat et le Fournisseur se réserve le droit sans mise en demeure de :

- suspendre toute expédition
- constater la résolution de tous les contrats en cours
- refuser toute nouvelle commande.

7.4. Compensation

Le Client s'interdit formellement toute pratique illicite consistant à débiter d'office ou facturer d'office le Fournisseur pour des sommes qui n'auraient pas été expressément reconnues par lui comme dues au titre de sa responsabilité. Tout débit d'office constitue un impayé donnant lieu à l'application des dispositions relatives au retard de paiement et peut être sanctionné au titre de l'article L. 442-6 1 8° du Code de commerce. Seules les compensations opérées par les conditions prévues par la loi sont possibles.

8. Emballage

La nécessité de l'emballage et sa nature relèvent de la seule appréciation du Fournisseur en l'absence d'une demande spécifique du Client.

Tout emballage est dû au prix coûtant et non repris, sauf stipulation contraire.

Le Client s'engage à éliminer les emballages conformément à la législation locale sur l'environnement.

9. Livraison

9.1. Conditions de livraison

- Sauf stipulation contraire, la livraison du matériel est réputée effectuée «mis à disposition à l'usine ou entrepôt» du Fournisseur, «ExWorks» selon l'édition des Incoterms de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) en vigueur à la date de conclusion du contrat.
- Dans les cas où le Client a engagé le transport et en assume le coût, il prendra en charge toutes les conséquences pécuniaires d'une action directe du transporteur à l'encontre du Fournisseur.
- Toute opération de stockage demandée par le Client sera soumise à un accord exprès prévoyant, notamment, les conditions financières, de durée et de risques.
- Quelles que soient les conditions de livraison, il appartient au Client, à ses frais et sous sa responsabilité, de vérifier les expéditions à l'arrivée. En cas d'avarie ou de non-conformité par rapport au bon de livraison, il doit :
  - faire mention de ses réserves sur le bon de livraison en présence du transporteur et en informer immédiatement le Fournisseur par écrit
  - faire part de ces réserves au transporteur dans les formes et délais prévus par la règlementation applicable au mode de transport, avec copie au Fournisseur.

Le non respect de ces règles par le Client en cas de risque Transport contractuellement à la charge du Fournisseur autorisera celui-ci à refuser d'assumer le sinistre Transport.

9.2. Délais

Les délais de livraison courent à partir de la plus tardive des dates suivantes :
- date de l'accusé de réception de commande
- date de réception de toutes les informations, validations, matières, matériels, détails d'exécution dus par le Client ou nécessaires à l'exécution du contrat
- date d'exécution des obligations contractuelles ou légales préalables dues par le Client.

- Le délai convenu est un élément important qui doit être précisé au contrat. Le délai stipulé n'est toutefois qu'indicatif et peut être remis en cause dans les cas de survenance de circonstances indépendantes de la volonté du Fournisseur et en particulier en cas de manquement du Client à remplir ses obligations contractuelles.
- Sauf convention particulière, en cas de retard dans la livraison par rapport aux délais contractuels du fait exclusif du Fournisseur, si ce retard cause un préjudice réel et direct au Client celui-ci pourra réclamer, par semaine entière de retard, à partir de l'expiration d'un délai supplémentaire raisonnable, un dédommagement d'un montant égal à 0,5 % ne pouvant excéder 5 % de la valeur de la partie livrée en retard.
- Le retard de livraison ne peut justifier l'annulation, même partielle, de la commande.

10. Transfert des risques

Sauf convention particulière, le transfert des risques a lieu au moment de la «mise à disposition» dans les locaux du Fournisseur ou «ExWorks» selon l'édition des Incoterms CCI en vigueur à la date de conclusion du contrat.

11. Réserve de propriété

- **Le Fournisseur conserve l'entière propriété des matériels faisant l'objet du contrat jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix. Le défaut de paiement de l'une quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des matériels.**
- **Néanmoins, à compter de la livraison, le Client assume la responsabilité des dommages que ces matériels pourraient subir ou occasionner.**
- **Le Client est autorisé dans le cadre normal de son activité à revendre les matériels livrés, cette revente emportant cession au Fournisseur des créances en résultant. Il informera son client de l'existence de la présente clause. Tout impayé lui retire automatiquement cette autorisation de revente.**
- **Le Client ne peut en aucun cas donner les matériels en gage ou autre garantie.**

12. Propriété intellectuelle et savoir-faire – Contrefaçon

12.1 Tous les droits de propriété intellectuelle ainsi que le savoir-faire incorporés dans les documents transmis, les matériels livrés et les prestations réalisées, demeurent la propriété exclusive du Fournisseur. Toute cession de droit de propriété intellectuelle ou de savoir-faire doit faire l'objet d'un contrat spécifique. Le Fournisseur se réserve le droit de disposer de son savoir-faire et des résultats des ses travaux de recherche et de développement.
Tous les plans, descriptifs, documents techniques ou devis remis à l'autre partie sont communiqués dans le cadre d'un prêt à usage dont la finalité est l'évaluation et la discussion de l'offre commerciale du Fournisseur. Ils ne seront pas utilisés par l'autre partie à d'autres fins. Ces documents doivent être restitués à première demande.

12.2 Chacune des parties garantit que les éléments qu'elle a apportés ou conçus pour l'exécution du contrat (plans, cahier des charges, procédés, etc.) n'utilisent pas les droits de propriété intellectuelle ou un savoir-faire détenus par un tiers. Elles garantissent pouvoir en disposer librement sans contrevenir à une obligation contractuelle ou légale.
Elles se garantissent mutuellement des conséquences directes ou indirectes de toute action en responsabilité civile ou pénale résultant notamment d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale.

13. Garantie

13.1 Sauf convention particulière, le Fournisseur garantit sa fourniture pendant douze mois à compter de la «mise à disposition à l'usine» ou ExWorks dans ses locaux. Cette durée est diminuée de moitié en cas de fonctionnement en service continu.
- La garantie sur les composants et sous-ensembles non fabriqués par le Fournisseur est limitée à celle de son fournisseur.
- La garantie s'entend de la garantie mécanique et porte sur les défauts de matière ou de fabrication. Elle consiste seulement, au choix du Fournisseur, en la réparation ou le remplacement de toute pièce ou matériel reconnu défectueux par ses services. La garantie ne couvre pas les frais de transport et les frais résultant des opérations de dépose-repose.
- Le remplacement d'une ou plusieurs pièces d'un matériel, quel qu'en soit le motif, ne prolonge pas le délai de garantie.
- Pour invoquer la garantie le Client doit notifier immédiatement par écrit au Fournisseur le défaut qu'il impute au matériel. Il doit lui donner toute facilité pour procéder à la constatation de celui-ci et y porter remède.

13.2 La garantie ne s'applique pas et toute responsabilité du Fournisseur est exclue en particulier dans les cas suivants :
- pièces d'usure,
- installation non conforme aux règles de l'art ou aux spécifications techniques définies,
- détérioration ou accident provenant de négligences,
- non respect des notices d'installation, d'utilisation et de maintenance,
- défaut de surveillance, de stockage ou d'entretien,
- modification des conditions d'exploitation ou utilisation du matériel non conforme à sa destination et aux prescriptions du Fournisseur.

- La garantie cesse :
  - en cas d'intervention ou de démontage du matériel par une personne non agréée par le Fournisseur,
  - si des pièces étrangères à la fourniture du Fournisseur ont été substituées à son insu à des pièces d'origine.
- La garantie ne s'applique pas et toute responsabilité du Fournisseur est exclue en cas de non paiement du Client.
- Le Client ne peut pas se prévaloir de l'appel en garantie pour suspendre ou différer ses paiements.

14. Responsabilité

- La responsabilité du Fournisseur est strictement limitée au respect des spécifications contractuelles. Le Fournisseur devra réaliser le matériel ou la prestation demandé par le Client dans le respect des règles de l'art de sa profession.
- La responsabilité du Fournisseur sera limitée aux dommages matériels directs causés au Client qui résulteraient de fautes imputables au Fournisseur dans l'exécution du contrat.
- Le Fournisseur ne sera pas tenu d'indemniser les dommages immatériels directs ou indirects tels que : pertes d'exploitation, de production, de profit, d'une chance, préjudice commercial, manque à gagner, pour autant que de telles limitations ou exclusions soient compatibles avec les dispositions légales en vigueur de caractère impératif.
- La responsabilité civile du Fournisseur, toutes causes confondues, à l'exception des dommages corporels et de la faute lourde, est limitée à une somme plafonnée au montant des sommes perçues au titre du contrat.
- Le Client se porte garant de la renonciation à recours de ses assureurs ou de tiers en relation contractuelle avec lui contre le Fournisseur ou ses assureurs au-delà des limites et exclusions fixées ci-dessus.

15. Pénalités

Dans le cas où des pénalités et des indemnités ont été convenues d'un commun accord elles ont la valeur d'indemnisation forfaitaire, libératoire et sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation. Ces pénalités contractuelles seront plafonnées et ne s'appliqueront que sur la valeur de la partie des fournitures ou prestation en cause.

16. Clause de sauvegarde

En cas de survenance d'un événement extérieur à la volonté des parties compromettant l'équilibre du contrat au point de rendre préjudiciable à l'une des parties l'exécution de ses obligations, les parties conviennent de négocier de bonne foi la modification du contrat. Sont notamment visés les événements suivants : variation du cours de matières premières, modification des droits de douane, du cours des changes, évolution des législations. En cas d'échec des négociations, les parties conviennent de faire appel à un médiateur nommé par elles ou à une conciliation auprès du Président du Tribunal de commerce compétent.

17. Droit applicable - Règlement des litiges

Pour son interprétation et son exécution, le contrat est soumis au droit français et, le cas échéant, à la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
Les parties s'engagent à tenter de régler leurs différends à l'amiable. A défaut d'accord amiable, tout litige relatif au contrat sera de la compétence des tribunaux dans le ressort desquels est situé le siège social du Fournisseur ou, au choix du Fournisseur s'il s'agit d'une vente hors de France, sera tranché définitivement suivant le Règlement de conciliation et d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Dans ce cas, la langue de l'arbitrage sera le français et le lieu sera Paris.

Training Center

Nous partageons notre Savoir-Faire

Le saviez-vous ? Nos formations techniques internes Pompes, Robinetterie, Maintenance, sont aussi ouvertes à nos clients. Vous pouvez, vous aussi, bénéficier du savoir-faire et des années d'expérience «terrain» de nos formateurs. Le Training Center KSB, ce sont des formations inter-entreprises dans nos locaux, mais aussi des formations chez vous, sur votre site.

Stages (extraits) :

H1 : Hydraulique initiation
H2 : Hydraulique perfectionnement
H3 : Stations de pompage eau
H4 : Pompage dans l'assainissement
T1 : Les pompes
T2 : La robinetterie
T9 : Régulation, vitesse variable
T13 : Les surpresseurs
U11 : Installation de pompes
U12 : Maintenance de pompes
U13 : L'ATEX (3 niveaux)
U14 : Maintenance de robinetterie, actionneurs, régulation.
U15 : Maintenance conditionnelle, analyse vibratoire.

KSB S.A.S • Training Center KSB
Béatrice Pinasio • 4, allée des Barbanniers • F- 92635 Gennevilliers • Tél. +33 1 41 76 27 • Fax +33 1 41 75 82
beatrice.pinasio@ksb.com • **www.ksb.fr.>produits & services>formation**

Le Training Center KSB est un centre de formation (n°11.92.01358.92) habilité à dispenser des programmes de formation continue pour les entreprises









Sous réserve de modifications techniques - 5000 ex

France


Région Paris - Nord & Est
Tél. +33 1 4147-7500
Fax +33 1 4147-7725

Engineerings
Tél. +33 1 41 47-7741
Fax +33 1 41 47-7726

Région Atlantique
Tél. +33 5 56 77-3000
Fax +33 5 56 77-3025

Région Rhône-Méditerranée
Tél. +33 4 42 6072-42
Fax +33 4 42 6072-25

Bureau de Lyon
Tél. +33 4 72 1519-27
Fax +33 4 72 1519-25

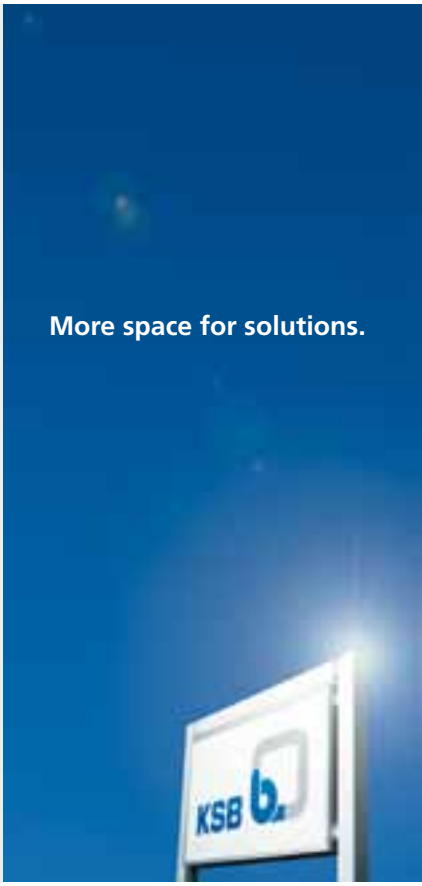

KSB S.A.S.
4, allée des Barbanniers · 92635 Gennevilliers Cedex
Tél. : +33 1 41 4775-00 · Fax : +33 1 41 4775-10
www.ksb.fr

0505.644/6-28 01.2010 / Document non contractuel / © KSB S.A.S. 2010