


## Rio-Eco B

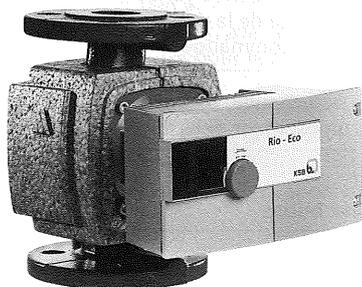

**Description :** circulateur à rotor noyé sans entretien, avec variateur de fréquence intégré pour la régulation électronique de la pression différentielle, avec interface infrarouge pour la commande à distance.

**Applications :** installations de chauffage à eau chaude, installations de récupération de la chaleur, circuits de refroidissement dans le génie climatique.

Tailles 25-60 B, 30-80 B, 30-120 B

Fourniture : pompe avec joints plats, les raccords union sont à commander séparément (voir accessoires)

DN 40, DN 50, DN 65 :  
pompe avec brides combinées PN 6 / 10

### Groupe de matériels 20

Taille	Matériau <sup>47)</sup>	Orifice	PN	Plage de vitesses [t/min]	1~230 V 50/60 Hz	N° article	[kg]	EUR
25-80 B	R	Rp 1	10	1400 - 3700	x	29132206	4,4	1.155,80
30-80 B	R	Rp 1¼	10	1400 - 3700	x	29132207	4,5	1.291,52
30-120 B	R	Rp 1¼	10	1600 - 4800	x	29132208	6	1.951,09
40-80 B	R	DN 40	10	1800 - 4800	x	29132209	11	2.296,76
40-120 B	R	DN 40	10	1400 - 4600	x	29132210	16	2.443,09
50-90 B	R	DN 50	10	1400 - 4100	x	29132211	17	3.017,80
65-120 B	R	DN 65	10	950 - 3300	x	29132212	30,5	3.968,95

47) R = bronze au zinc