

Ama-Porter S

Roue dilacératrice



Groupe submersible monobloc pour eaux grises ou noires.

Roue dilacératrice (Broyeur)

Livret technique : 2541.51



> Domaine d'emploi

Pompage des eaux grises ou noires les plus diverses en service intermittent.
Évacuation des eaux vannes (W.C.).

> Exécution

Groupe submersible monobloc en fonte grise.

> Caractéristiques

DN : 50
Q max. m³/h : 17
H max. m : 21
T max. °C : + 40
Passage libre : Système dilacérateur

> Matériaux

Corps de pompe : Fonte - JL-1030
Roue : Fonte - JL-1030
Système dilacérateur : Acier à très haute résistance mécanique
Arbre & Rotor : Inox - 1.4021

> Divers

Groupe complètement adaptable à l'installation par l'un des 4 kits : transportable (refoulement vertical) se reporter à la fin de la rubrique Amarex N, stationnaire guidage câble, étrier ou barre (refoulement horizontal ou vertical) sur demande.

> Important

Il est impératif de monter un clapet anti-retour sur les tuyauteries de refoulement

Les plus

- Groupe en fonte robuste et imbouchable.
- L'adaptation à votre installation se fait par l'un des 4 kits : transportable (refoulement vertical), stationnaire guidage câble, étrier ou barre (refoulement horizontal).
- Connexion câble électrique avec détrompeur.

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Ama-Porter S - Roue dilacératrice

Groupe submersible monobloc pour eaux grises ou noires

> Tarifs Produits

Ama-Porter SE : mono / flotteur NE : mono / sans flotteur ND : tri / sans flotteur S : roue dilacératrice B : av. coffret de démar.	n° de code	Prix H.T. €	GM
Groupe transportable (Groupe seul + Kit P6)			
SB 545 SE	39018470	2 223,60	34
SB 545 NE	39018471	2 223,60	34
S 545 ND	39017862	2 002,50	34
Groupe seul			
SB 545 SE	39018468	2 114,85	34
SB 545 NE	39018469	2 114,85	34
S 545 ND	39017859	1 891,95	34

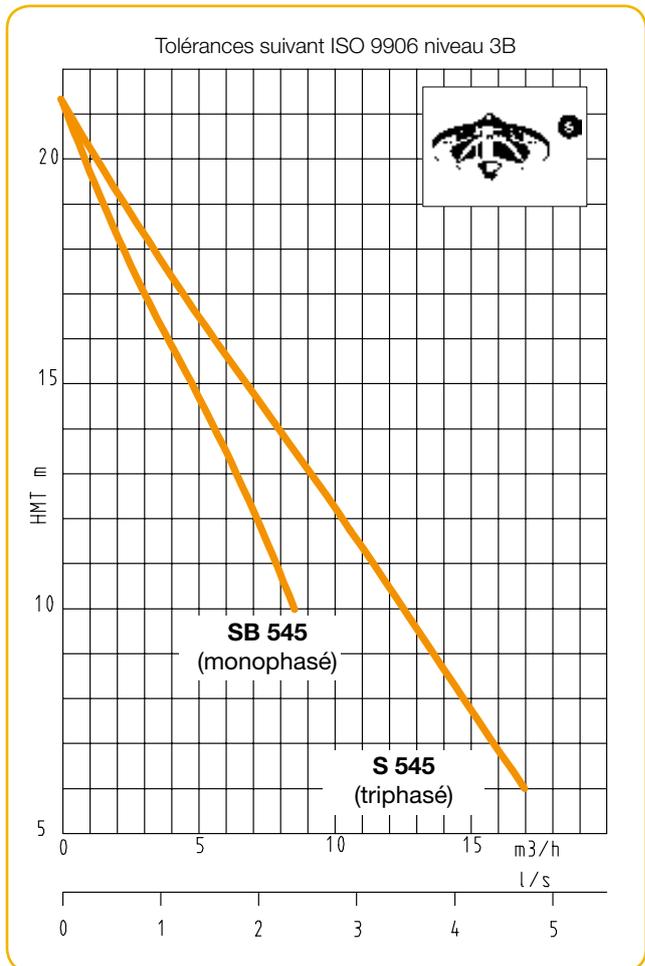
> Accessoires d'installation, page 36

> Fiche technique

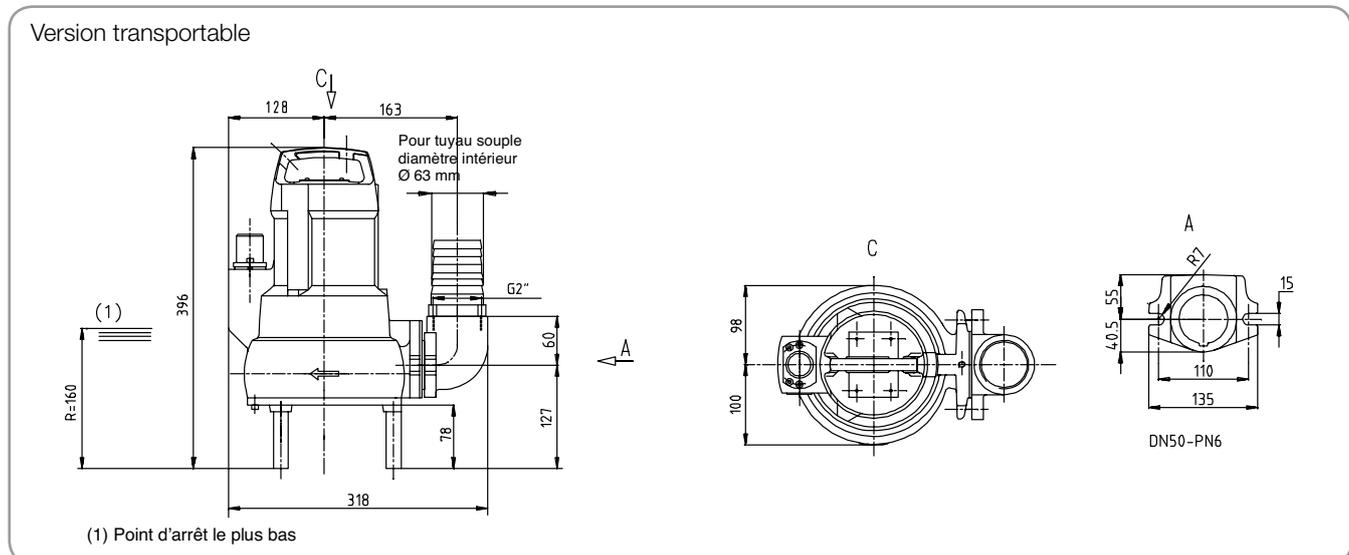
- Versions SE & NE livrées avec 10 m de câble électrique, prise bipolaire + terre CEE,
- Version ND livrée avec 10 m de câble électrique nu.

Ama-Porter	Orifice G	P ₁ [kW]	P ₂ [kW]	Intensité [A]	Poids [kg]
Monophasé – 230 V					
SB 545 SE	50	1,80	1,1	8,2	26
SB 545 NE	50	1,80	1,1	8,2	26
Triphasé – 400 V					
S 545 ND	50	2,05	1,5	3,5	24

> Courbes caractéristiques

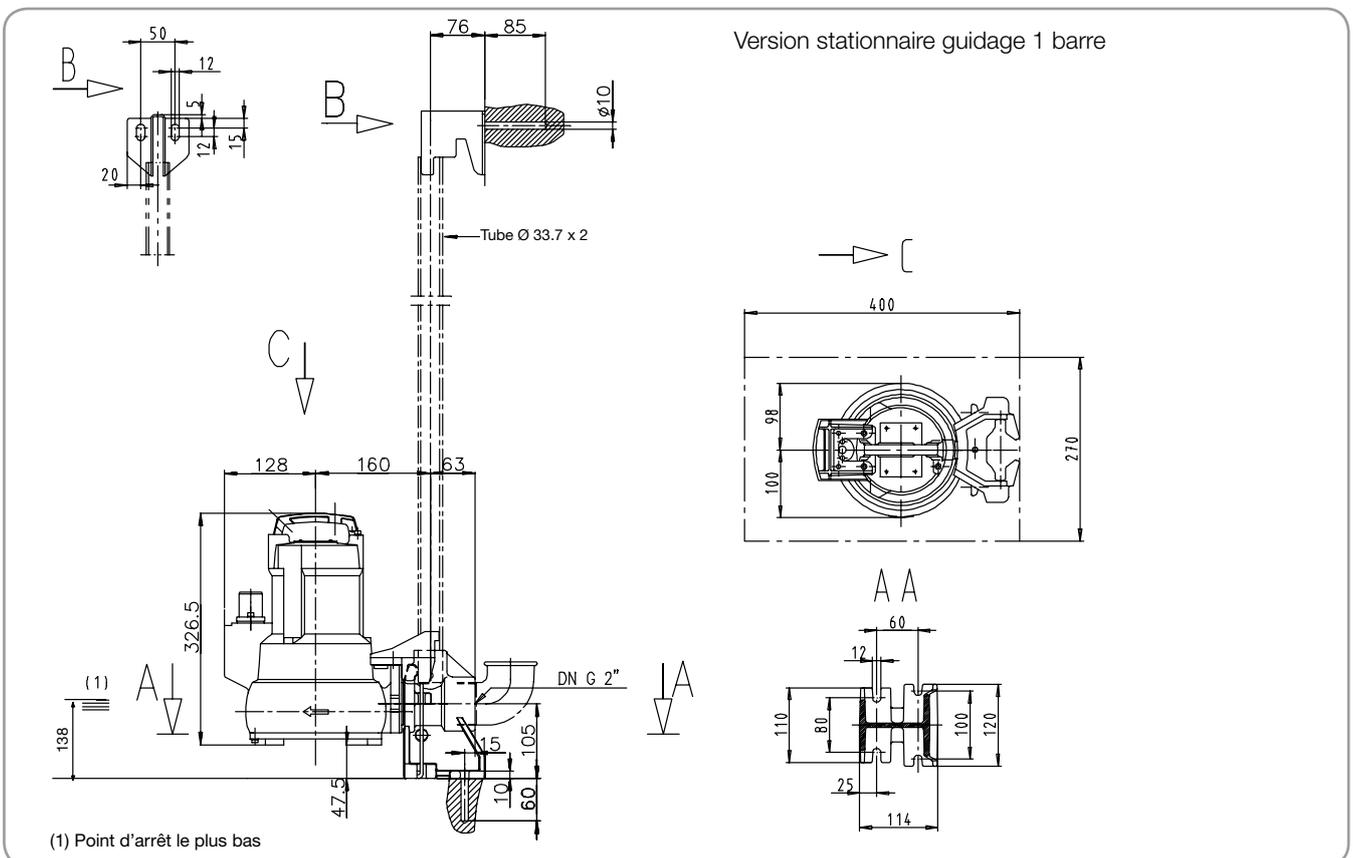
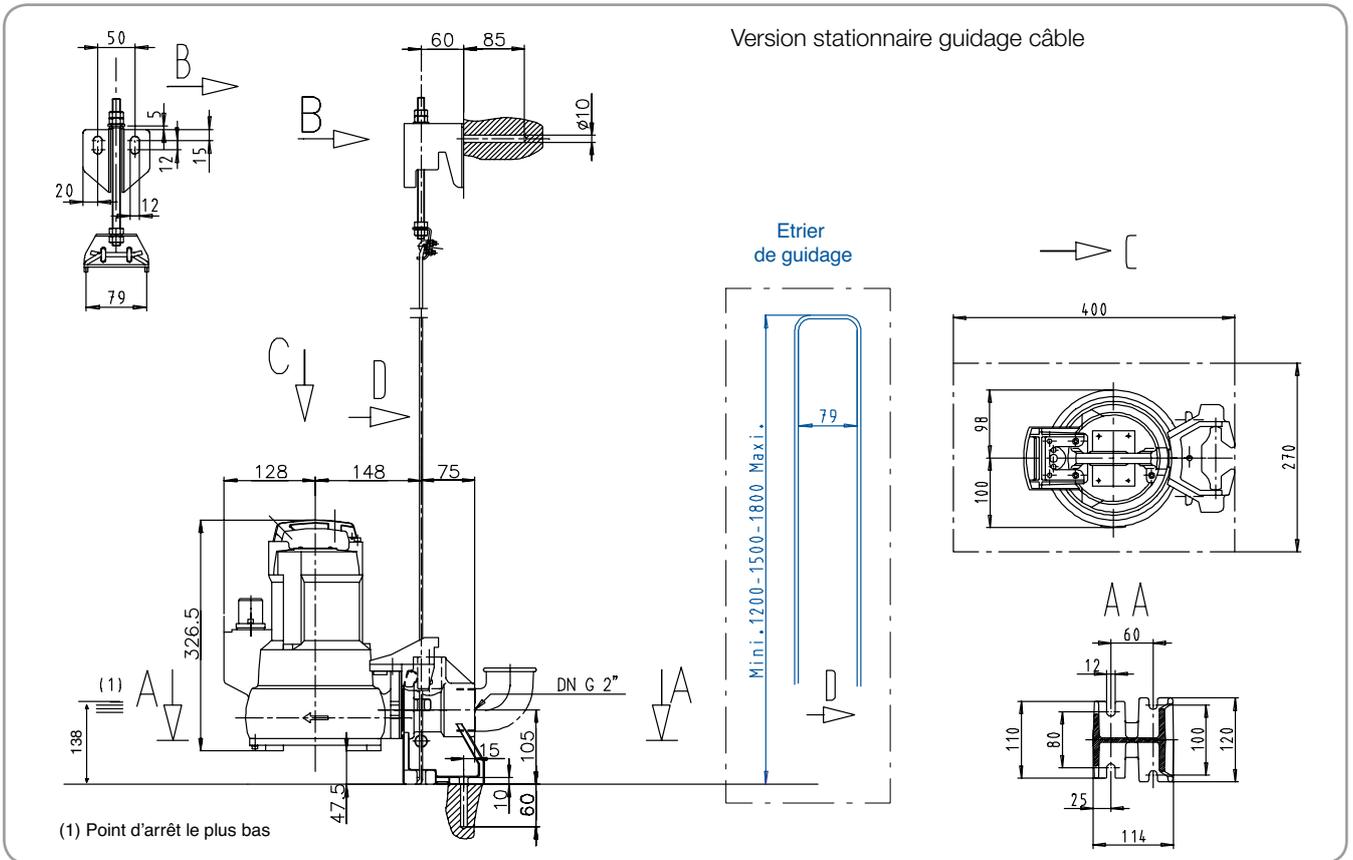


> Encombrements Ama-Porter SB 545 SE/NE - S 545 ND



Ama-Porter S - Roue dilacératrice
 Groupe submersible monobloc pour eaux grises ou noires





> Encombrements Ama-Porter SB 545 SE/NE - S 545 ND







Ama-Porter S - Roue dilacératrice

Groupe submersible monobloc pour eaux grises ou noires

> Exemple d'installation pour les Ama-Porter S 500

Installation transportable [EP]	Installations stationnaires [ES]		
	Guidage étrier Pied d'assise droit	Guidage câble Pied d'assise droit	Guidage barre Pied d'assise droit
			

> Sélection d'accessoires

					
Ama-Porter P6 Kit Transportable	P2, P4 & P5 Kit Stationnaire étrier (1,8 m)	P5 Kit griffe, visserie, guidage	P4, P5 Kit Stationnaire câble	P4, P5 Kit Stationnaire 1 barre	
S 500	39017080	39020796	39021016	39020779	39021182
Prix H.T. / GM	110,57 € / BZ	384,11 € / BZ	58,86 € / BZ	354,66 € / BZ	349,78 € / BZ

						
Ama-Porter P14 Coude fileté taraudé	P7, Chaîne de manutention 160 kg - lg 5 m	Clapet anti-retour à boule, à bride	Vanne à opercule caoutchouc	Kit clapet/vanne PVC à coller	Panier de dégrillage 40 mm avec fond ouvrant	
S 500	00241966	39023813	49709571	49709578	39017981	49709540
Prix H.T. / GM	80,25 € / 24	250,42 € / BZ	203,51 € / 27	173,73 € / 27	306,72 € / 24	953,64 € / X6



Coffret de commande
LevelControl Basic 2

Se reporter à la rubrique page 74

> Descriptif et autres accessoires électriques, se reporter à la page 76