

Circulateur de chauffage à haute efficacité énergétique

Calio

Livret technique



Copyright / Mentions légales

Livret technique Calio

Tous droits réservés. Les contenus de ce document ne doivent pas être divulgués, reproduits, modifiés ou communiqués à des tiers sauf autorisation écrite du constructeur.

Ce document pourra faire l'objet de modifications sans préavis.

© KSB Aktiengesellschaft, Frankenthal 15.04.2015

Sommaire

Bâtiment : Chauffage	4
Circulateurs de chauffage auto-régulés	4
Calio	4
Applications principales	4
Fluides pompés	4
Caractéristiques de fonctionnement	4
Désignation	4
Conception	4
Matériaux	5
Avantages	5
Certifications	5
Informations sur la sélection	6
Tableau synoptique du programme / Tableaux de sélection	8
Caractéristiques techniques	9
Grille de sélection	10
Courbes caractéristiques	11
Dimensions	38
Type de bride	39
Conseils d'installation	39
Fourniture	39
Accessoires	39

Bâtiment : Chauffage

Circulateurs de chauffage auto-régulés

Calio



Applications principales

Installations de chauffage, de ventilation, de climatisation et du froid, systèmes de circulation

- Systèmes de chauffage mono ou bitube
- Planchers chauffants
- Circuits primaires ou de chaudière
- Circuits de charge de ballon ECS
- Installations solaires
- Pompes à chaleur

Fluides pompés

- Eau de chauffage selon VDI 2035
Refoulement de fluides à viscosité supérieure possible (p. ex. mélange eau-glycol à rapport de mélange max. 1:1)
- Fluides pompés purs non visqueux, non agressifs et non explosibles, exempts d'huile minérale, sans matières solides ou filandreuses
- Fluides pompés de viscosité maximale 10 mm²/s

Caractéristiques de fonctionnement

Caractéristiques

Paramètre		Valeur
Débit	Q [m ³ /h]	Pompes à orifices filetés : ≤ 15 Pompes à brides : ≤ 51
	Q [l/s]	Pompes à orifices filetés : ≤ 4,2 Pompes à brides : ≤ 14,2
Hauteur manométrique	H [m]	Pompes à orifices filetés : ≤ 12 Pompes à brides : ≤ 18

Paramètre		Valeur
Température du fluide pompé	T [°C]	-10 à +110
Température ambiante	T [°C]	0 à 40
Pression de service	p [bar]	≤ 16
Pression	PN [bar]	6/10/16
Niveau de pression acoustique	[dB (A)]	< 45
Raccord	Orifices filetés : R 1, R 1 1/4 Brides : DN 32 à DN 100	

Désignation

Exemple : Calio 25-100

Explication concernant la désignation

Abréviation	Signification
Calio	Pompe à haute efficacité énergétique
25	DN orifice de raccordement 25 = R 1 30 = R 1 1/4 32 à 100 = DN 32 à DN 100
100	Hauteur manométrique en m x 10 (p. ex. 100 = 10 m)

Conception

Construction

- Circulateur à rotor noyé à haut rendement, sans entretien (sans presse-étoupe)

Entraînement

- Moteur électrique à haute efficacité énergétique et régulation continue de la pression différentielle
- Moteur synchrone à commutation électronique avec rotor à aimants permanents
- 1~230 VAC, 50/60 Hz
- Moteur IP44
- Classe d'isolation F
- Classe de température TF 110
- Émission de perturbations EN 61000-6-3
- Immunité aux perturbations EN 61000-6-2

Paliers

- Palier lisse spécial lubrifié par le fluide pompé

Raccords

- À orifices filetés ou à brides

Modes de fonctionnement

- Régulation de pression constante et proportionnelle
- Mode Eco avec adaptation dynamique de la pression différentielle
- Mode Boost avec réglage manuel

Fonctions automatiques

- Adaptation continue de la puissance en fonction du mode de fonctionnement
- 0-10 V avec réglage externe de la consigne de pression différentielle / de la vitesse de rotation
- Fonctionnement avec deux pompes
- Modbus
- Régime d'abaissement
- Marche / arrêt à distance

- Fonction de déblocage
- Fonction de purge automatique
- Démarrage progressif
- Protection intégrale du moteur avec électronique de déclenchement intégrée

Fonctions manuelles

- Réglage des modes de service
- Réglage de la consigne de pression différentielle
- Réglage de la vitesse
- Verrouillage de l'interface utilisateur

Fonctions de signalisation et d'affichage

- Affichage des codes d'erreur à l'écran
- Report centralisé de défaut

Pompes 40-120/-180, 50-100/-120/-150/-180, 65-120, DN 80, DN 100 :

- Affichage en alternance du débit, de la puissance électrique absorbée et de la hauteur manométrique
- Report de marche intégré

Pompes DN 25, DN 30, DN 32, 40-60/-70/-80/-90/-100, 50-40/-60/-80/-90, 65-60 :

- Report de marche via module complémentaire

Certifications

Tableau synoptique

Label	Valable pour :	Remarque
	Europe	EEI ≤0,23
	Allemagne	Toutes tailles

Matériaux

Tableau des matériaux disponibles

Composant	Matériau
Volute	Fonte grise avec revêtement cataphorèse (EN-GJL-200)
Arbre	Acier inoxydable 1.4034
Roue	Matière synthétique chargée de fibres de verre (PSU-GF30)
Paliers	Céramique / carbone
Chemise d'entrefer	Acier inoxydable 1.4301
Coquilles de calorifugeage	Polypropylène

Avantages

- Réduction maximale des frais d'exploitation grâce à la technologie à haute efficacité énergétique en combinaison avec la variation de la vitesse de rotation
- Solution d'avenir à efficacité énergétique maximale qui dépasse même les standards d'efficacité énergétique à venir, comme ErP2015
- Réduction des frais d'investissement et de mise en service grâce au concept « All in » (⇒ page 8)
- Exploitation facile grâce à la molette de réglage avec bouton poussoir, à l'écran intégré et aux symboles de signalisation de l'état de fonctionnement
- Grande disponibilité grâce au fonctionnement avec deux pompes et aux fonctions de protection intégrées
- Le nouveau mode de fonctionnement « mode Eco » permet de réaliser des économies supplémentaires de plus de 40 % par rapport à la régulation de pression proportionnelle (⇒ page 7)

Informations sur la sélection

Pression minimale

La pression minimum p_{min} à l'orifice d'aspiration de la pompe sert à éviter les bruits de cavitation à une température ambiante de +40 °C et à la température indiquée du fluide pompé T_{max} .

Les valeurs indiquées sont valables jusqu'à une altitude de 300 m NGF. Pour les altitudes d'installation supérieures à 300 m, majorer la valeur de 0,01 bar / 100 m.


Pression minimum p_{min} [bar] en fonction de la température du fluide pompé [°C]

Taille de pompe	Température du fluide pompé		Pression minimum
	[°C]	[bar]	
Toutes	Jusqu'à 80		0,5
	81 à 95		1,5

Température du fluide [°C] en fonction de la température ambiante [°C]

Taille de pompe	Température du fluide pompé		Température ambiante
	[°C]	[°C]	
Toutes	110		30
	90		40

Description de la courbe caractéristique

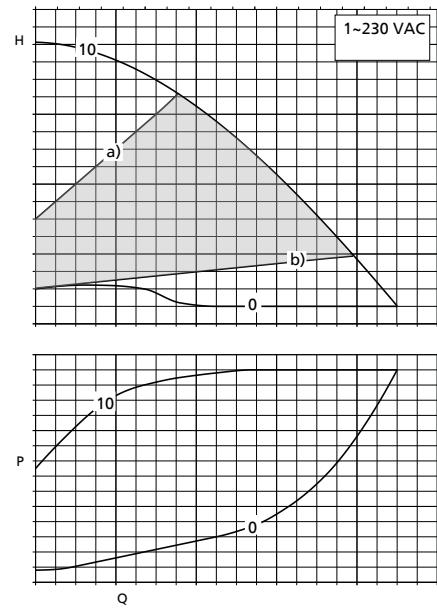


Exemple de sélection

0	Niveau 0	Fonctionnement non régulé, vitesse min.
10	Niveau 10	Fonctionnement non régulé, vitesse max.
		Plage de réglage, réglable par pas de 0,1 m
a)		Courbe de régulation avec HMT maximum
b)		Courbe de régulation avec HMT minimum
	Modification de la courbe débit-hauteur entre a) et b) à l'aide de la molette de réglage avec bouton poussoir.	

Description du mode Eco

En mode Eco, la courbe de régulation de la pompe est quadratique (1). Partant de la consigne de hauteur manométrique H_s , cette courbe coupe l'axe de la hauteur manométrique au point $H_0 = 1/4 \times H_s$.
 Par la modification de la consigne de pression différentielle, cette courbe QH se déplace vers des pressions différentielles ou hauteurs manométriques supérieures ou inférieures.
 Par rapport au mode de service régulation de pression proportionnelle, le mode Eco permet de réduire la puissance absorbée de plus de 40 %.
 Le diagramme ci-dessous présente à titre d'exemple une courbe en mode Eco.

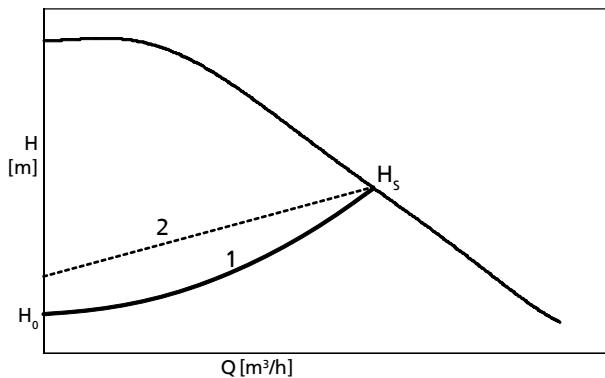

1	Courbe mode Eco
2	Courbe de régulation de pression proportionnelle (pour comparaison)

Description de l'interface Modbus

Description voir notice de service Calio.

Informations concernant les brides

Les pompes équipées de brides combinées peuvent être raccordées à une contre-bride PN 6 ou PN 16 suivant norme DIN ou DIN EN jusqu'à DN 65 compris. Le raccordement d'une bride combinée à une contre-bride combinée n'est pas autorisé. Pour le montage des brides, utiliser des vis de résistance suffisante (classe 4.6 ou supérieure). Monter des rondelles entre les têtes de vis / écrous et la bride combinée.

Longueurs de vis recommandées [mm]

Filetage	Couple de serrage	Longueur de vis min.
		DN 40/50
Raccord à brides PN 6		
M12	40 Nm	55
Raccord à brides PN 10		
M16	95 Nm	60

Tableau synoptique du programme / Tableaux de sélection

Équipement et fonctions

Équipement et fonctions

Fonctions	Paramètre
Modes de fonctionnement	
Δp_v : pression différentielle variable	X
Δp_c : pression différentielle constante	X
Mode Eco : adaptation dynamique de la pression différentielle	X
Mode Boost	X
Fonctions manuelles	
Réglage du mode de fonctionnement	X
Réglage de la consigne de pression différentielle	X
Sélection de la vitesse de rotation	X
Fonctions automatiques	
Adaptation continue de la puissance en fonction du mode de fonctionnement (régulation Δp)	X
Régime à vitesse réduite	X
Fonction de déblocage (démarrage avec couple max.)	X
Démarrage progressif	X
Interfaces concept « All-in »	
Report de marche intégré	Voir fonctions de signalisation et d'affichage
Interface intégrée 0-10 V pour la consigne de pression différentielle / le réglage d'une vitesse de rotation	X
Interface série numérique Modbus RTU pour le raccordement à la Gestion Technique Centralisée par bus RS485	X
Gestion de deux pompes individuelles, avec une pompe en service et une pompe en secours (permutation automatique en cas de défaut, permutation des pompes selon un programme horaire)	X
Interface intégrée marche/arrêt (paire de bornes RUN)	X
Relais intégré de report centralisé de défaut (contact O/F libre de potentiel)	X
Fonctions de signalisation et d'affichage	
Report de marche via module complémentaire (Calio DN 25/30/32, 40-60/70/80/90/100, 50-40/60/80/90, 65-60)	X
Relais de signalisation de service libre de potentiel intégré (Calio 40-120/180, Calio 50-100/120/150/180, Calio 65-120, Calio DN 80, Calio DN 100)	X
Affichage en alternance du débit et de la puissance électrique absorbée	X
Affichage de l'état de fonctionnement à l'aide de symboles	X
Affichage des codes d'erreur à l'écran	X

Caractéristiques techniques

Tableau de sélection Calio

Calio	Raccordement		PN	n		P ₁	Protection moteur ¹⁾	Courant nominal 1~230 V AC, 50/60 Hz [A]	N° article	[kg]	
	Tuyauterie	Pompe		[bar]	min. [t/min]						
25-60	R 1	G 1 ½	10	1000	3370	6 - 112	X	1, 3	0,03 - 0,50	29134276	4,6
25-60	R 1	G 1 ½	16	1000	3370	6 - 112	X	1, 3	0,03 - 0,50	29134478	4,7
25-80	R 1	G 1 ½	10	1000	3970	6 - 145	X	1, 3	0,03 - 0,63	29134277	4,6
25-80	R 1	G 1 ½	16	1000	3970	6 - 145	X	1, 3	0,03 - 0,63	29134479	4,7
25-100	R 1	G 1 ½	10	1000	4500	6 - 175	X	1, 3	0,03 - 0,80	29134278	4,6
25-100	R 1	G 1 ½	16	1000	4500	6 - 175	X	1, 3	0,03 - 0,80	29134480	4,7
30-60	R 1 ¼	G 2	10	1000	3370	6 - 112	X	1, 3	0,03 - 0,50	29134279	4,8
30-60	R 1 ¼	G 2	16	1000	3370	6 - 112	X	1, 3	0,03 - 0,50	29134481	4,9
30-80	R 1 ¼	G 2	10	1000	3970	6 - 145	X	1, 3	0,03 - 0,63	29134280	4,8
30-80	R 1 ¼	G 2	16	1000	3970	6 - 145	X	1, 3	0,03 - 0,63	29134482	4,9
30-100	R 1 ¼	G 2	10	1000	4500	6 - 175	X	1, 3	0,03 - 0,80	29134281	4,8
30-100	R 1 ¼	G 2	16	1000	4500	6 - 175	X	1, 3	0,03 - 0,80	29134483	4,9
30-120	R 1 ¼	G 2	10	1000	3970	9 - 350	X	1, 3	0,04 - 1,50	29134282	6,4
30-120	R 1 ¼	G 2	16	1000	3970	9 - 350	X	1, 3	0,04 - 1,50	29134484	6,5
32-120	DN 32	DN 32	6/10	1000	3970	9 - 350	X	1, 3	0,04 - 1,50	29134283	9,3
32-120	DN 32	DN 32	16	1000	3970	9 - 350	X	1, 3	0,04 - 1,50	29134485	9,4
40-60	DN 40	DN 40	6/10	1000	3650	7 - 110	X	1, 3	0,03 - 0,48	29134284	8
40-60	DN 40	DN 40	16	1000	3650	7 - 110	X	1, 3	0,03 - 0,48	29134486	8,2
40-70	DN 40	DN 40	6/10	1000	3900	7 - 138	X	1, 3	0,03 - 0,60	29134309	8
40-70	DN 40	DN 40	16	1000	3900	7 - 138	X	1, 3	0,03 - 0,60	29134329	8,2
40-80	DN 40	DN 40	6/10	1000	3650	10 - 265	X	1, 3	0,04 - 1,15	29134310	11,1
40-80	DN 40	DN 40	16	1000	3650	10 - 265	X	1, 3	0,04 - 1,15	29134330	11,2
40-90	DN 40	DN 40	6/10	1000	4500	7 - 175	X	1, 3	0,03 - 0,80	29134311	8
40-90	DN 40	DN 40	16	1000	4500	7 - 175	X	1, 3	0,03 - 0,80	29134331	8,2
40-100	DN 40	DN 40	6/10	1000	4050	10 - 350	X	1, 3	0,04 - 1,50	29134312	11,1
40-100	DN 40	DN 40	16	1000	4050	10 - 350	X	1, 3	0,04 - 1,50	29134332	11,2
40-120	DN 40	DN 40	6/10	1000	2900	46 - 611	X	2, 3	0,20 - 2,70	29134313	20,3
40-120	DN 40	DN 40	16	1000	2900	46 - 611	X	2, 3	0,20 - 2,70	29134333	20,5
40-180	DN 40	DN 40	6/10	1000	3500	46 - 756	X	2, 3	0,20 - 3,30	29134314	20,3
40-180	DN 40	DN 40	16	1000	3500	46 - 756	X	2, 3	0,20 - 3,30	29134334	20,5
50-40	DN 50	DN 50	6/10	1000	3130	7 - 133	X	1, 3	0,03 - 0,58	29134289	9
50-40	DN 50	DN 50	16	1000	3130	7 - 133	X	1, 3	0,03 - 0,58	29134491	9,2
50-60	DN 50	DN 50	6/10	1000	3290	10 - 275	X	1, 3	0,04 - 1,20	29134316	12,6
50-60	DN 50	DN 50	16	1000	3290	10 - 275	X	1, 3	0,04 - 1,20	29134336	12,7
50-80	DN 50	DN 50	6/10	1000	3650	10 - 350	X	1, 3	0,04 - 1,50	29134317	12,6
50-80	DN 50	DN 50	16	1000	3650	10 - 350	X	1, 3	0,04 - 1,50	29134337	12,7
50-90	DN 50	DN 50	6/10	1000	4500	7 - 168	X	1, 3	0,03 - 0,73	29134318	9
50-90	DN 50	DN 50	16	1000	4500	7 - 168	X	1, 3	0,03 - 0,73	29134338	9,2
50-100	DN 50	DN 50	6/10	1000	2750	38 - 476	X	2, 3	0,16 - 2,10	29134714	21
50-100	DN 50	DN 50	16	1000	2750	38 - 476	X	2, 3	0,16 - 2,10	29134715	21,6
50-120	DN 50	DN 50	6/10	1000	2930	46 - 620	X	2, 3	0,20 - 2,70	29134346	21
50-120	DN 50	DN 50	16	1000	2930	46 - 620	X	2, 3	0,20 - 2,70	29134347	21,6
50-150	DN 50	DN 50	6/10	1000	3260	46 - 680	X	2, 3	0,20 - 3,00	29134319	21
50-150	DN 50	DN 50	16	1000	3260	46 - 680	X	2, 3	0,20 - 3,00	29134339	21,6
50-180	DN 50	DN 50	6/10	1000	3600	46 - 745	X	2, 3	0,20 - 3,20	29134320	21

1) Protection du moteur intégrée à la boîte à bornes

2) Report centralisé de défaut, report de marche complémentaire possible en option

3) 1 = report de marche optionnel via module de signalisation de service (voir accessoires)


4) 2 = relais de signalisation de service intégré

5) 3 = relais de report centralisé de défaut intégré

Calio	Raccordement		PN	n		P ₁	Protection moteur 1)	Contacts de signalisation 2)(3)(4)(5)	Courant nominal	N° article	[kg]
	Tuyauterie	Pompe	[bar]	min. [t/min]	max. [t/min]	[W]			1~230 V AC, 50/60 Hz [A]		
50-180	DN 50	DN 50	16	1000	3600	46 - 745	X	2, 3	0,20 - 3,20	29134340	21,6
65-60	DN 65	DN 65	6/10	1000	3160	15 - 350	X	1, 3	0,07 - 1,50	29134294	16,6
65-60	DN 65	DN 65	16	1000	3160	15 - 350	X	1, 3	0,07 - 1,50	29134496	16,7
65-120	DN 65	DN 65	6/10	1000	3220	55 - 760	X	2, 3	0,24 - 3,30	29134321	31,2
65-120	DN 65	DN 65	16	1000	3220	55 - 760	X	2, 3	0,24 - 3,30	29134341	31,4
80-80	DN 80	DN 80	6	1000	2420	56 - 665	X	2, 3	0,25 - 2,90	29134297	32,2
80-80	DN 80	DN 80	10	1000	2420	56 - 665	X	2, 3	0,25 - 2,90	29134298	32,2
80-80	DN 80	DN 80	16	1000	2420	56 - 665	X	2, 3	0,25 - 2,90	29134499	32,4
100-60	DN 100	DN 100	6	1000	2100	76 - 737	X	2, 3	0,33 - 3,20	29134323	41,2
100-60	DN 100	DN 100	10	1000	2100	76 - 737	X	2, 3	0,33 - 3,20	29134324	41,2
100-60	DN 100	DN 100	16	1000	2100	76 - 737	X	2, 3	0,33 - 3,20	29134343	41,4

Grille de sélection


Calio

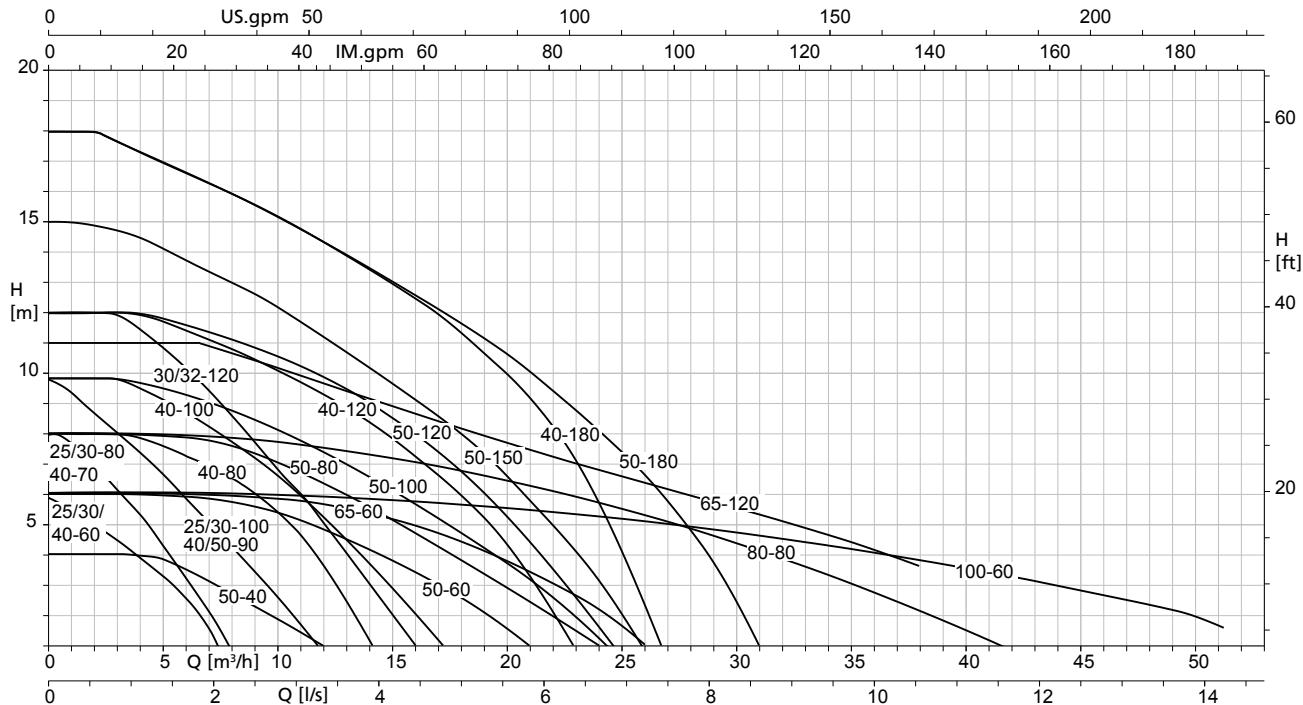


- 1) Protection du moteur intégrée à la boîte à bornes
- 2) Report centralisé de défaut, report de marche complémentaire possible en option
- 3) 1 = report de marche optionnel via module de signalisation de service (voir accessoires)
- 4) 2 = relais de signalisation de service intégré
- 5) 3 = relais de report centralisé de défaut intégré

Courbes caractéristiques


Calio 25-60, EcoMode

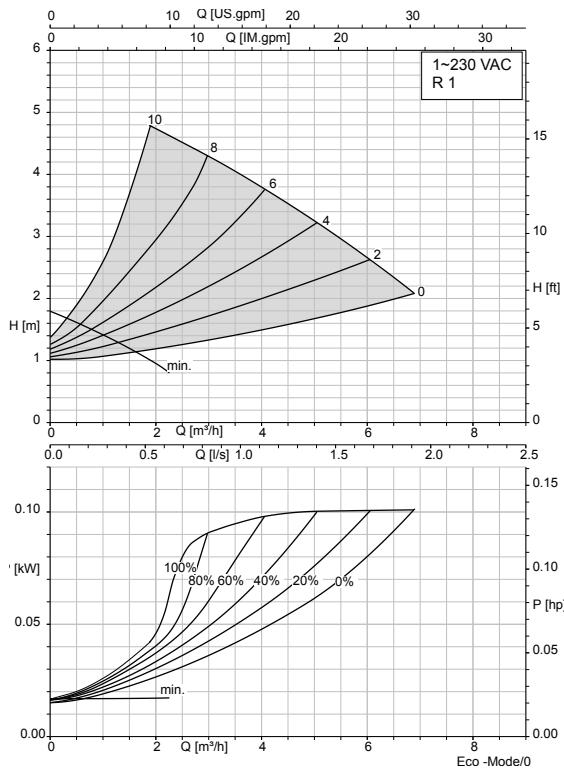


Calio 25-60, Δp v

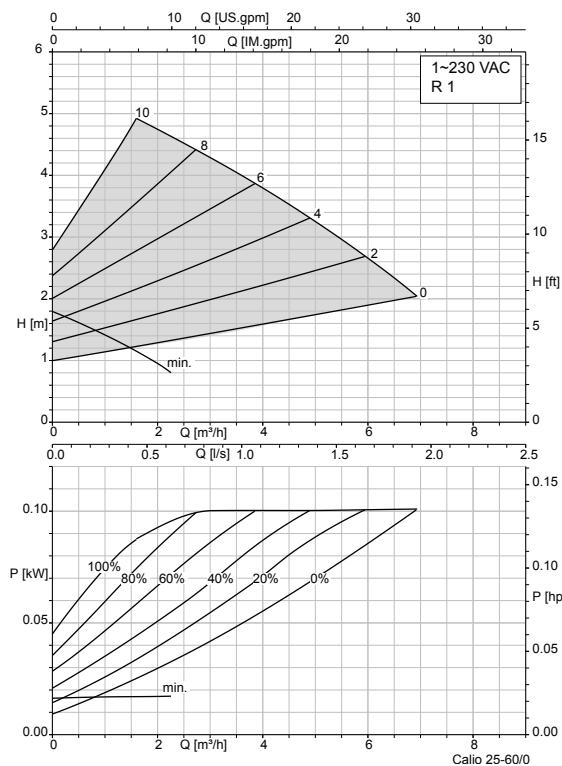


Calio 25-60, Δp_c

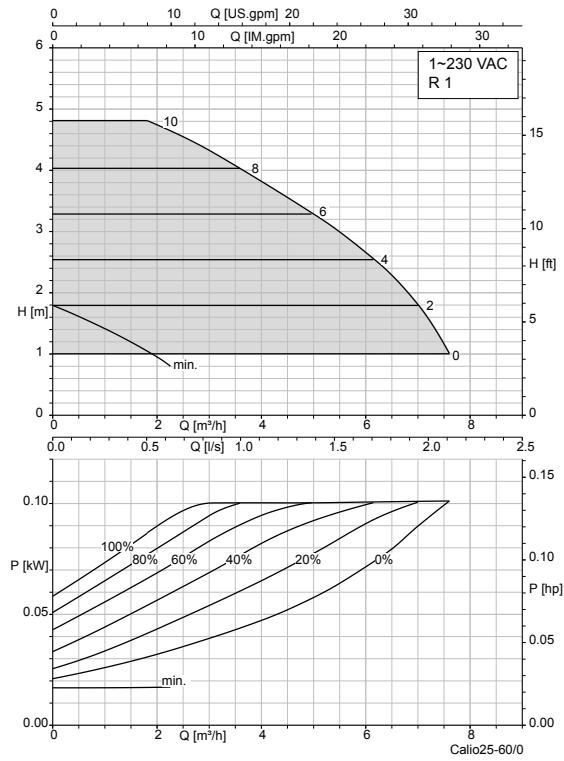


Calio 25-60, Boost

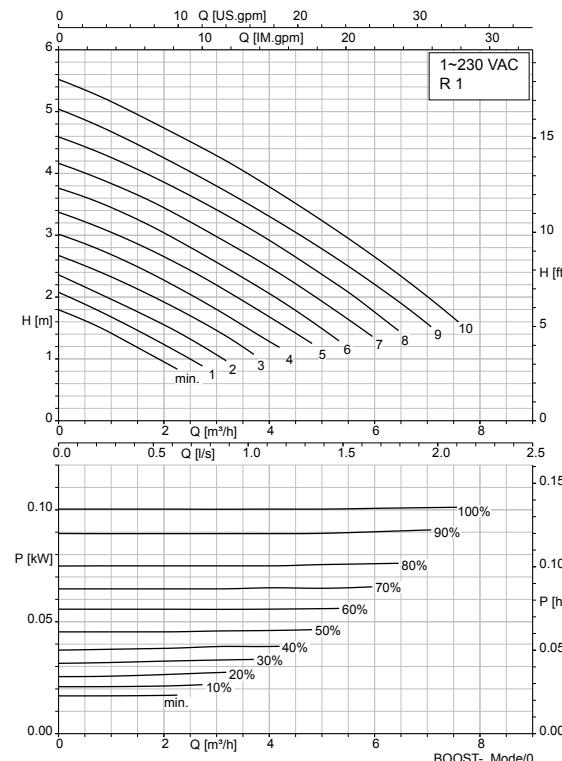


Calio 25-80, EcoMode

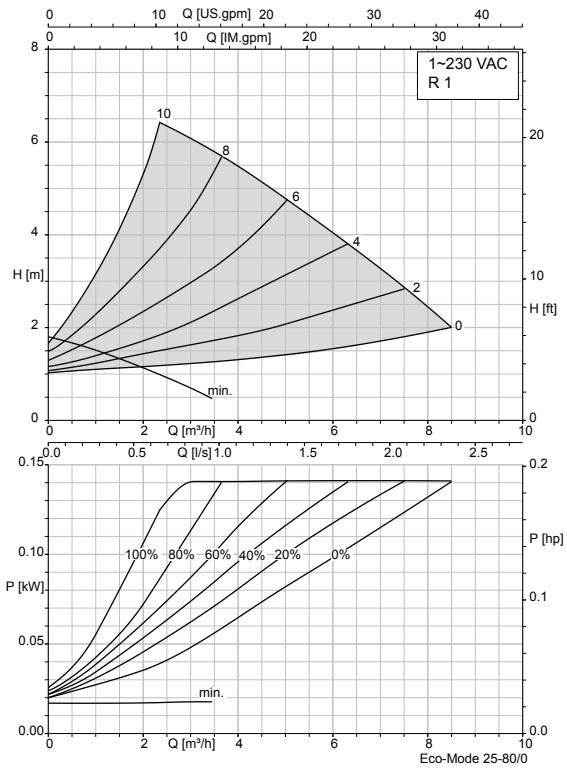


Calio 25-80, Δpv

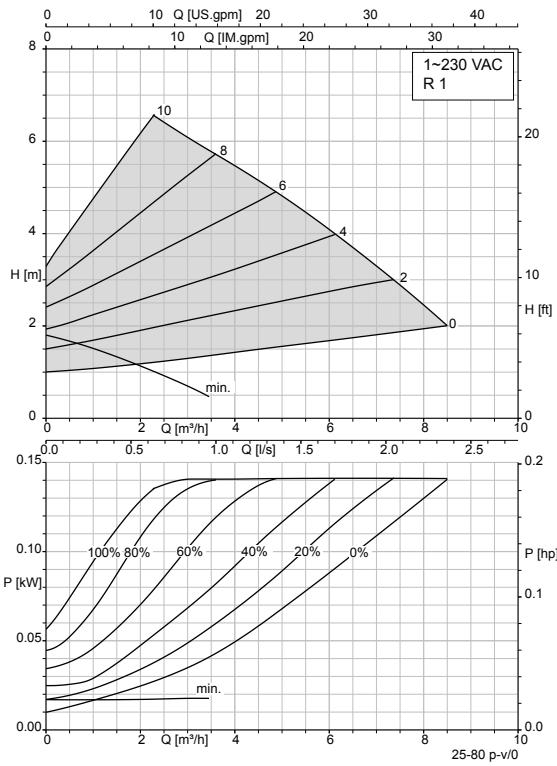


Calio 25-80, Δpc

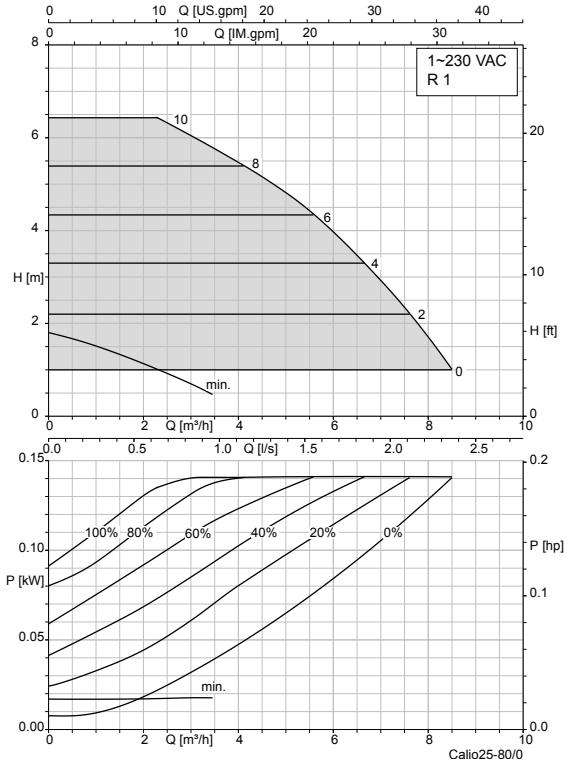


Calio 25-80, Boost

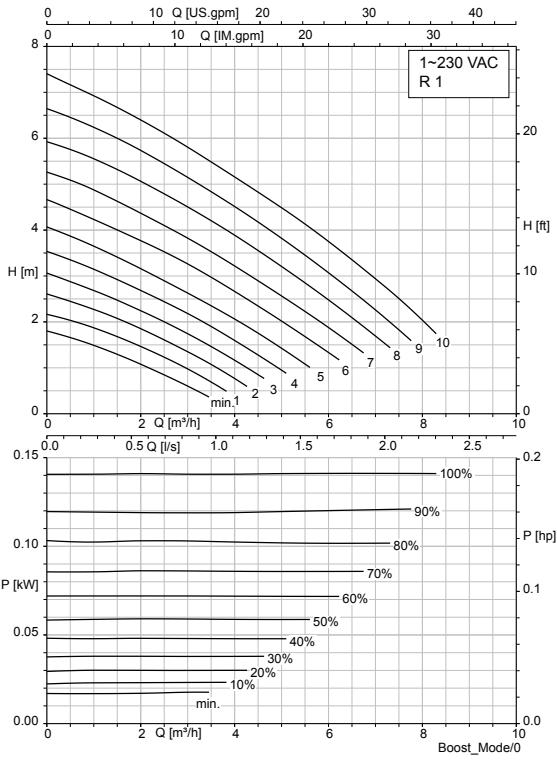


Calio 25-100, EcoMode

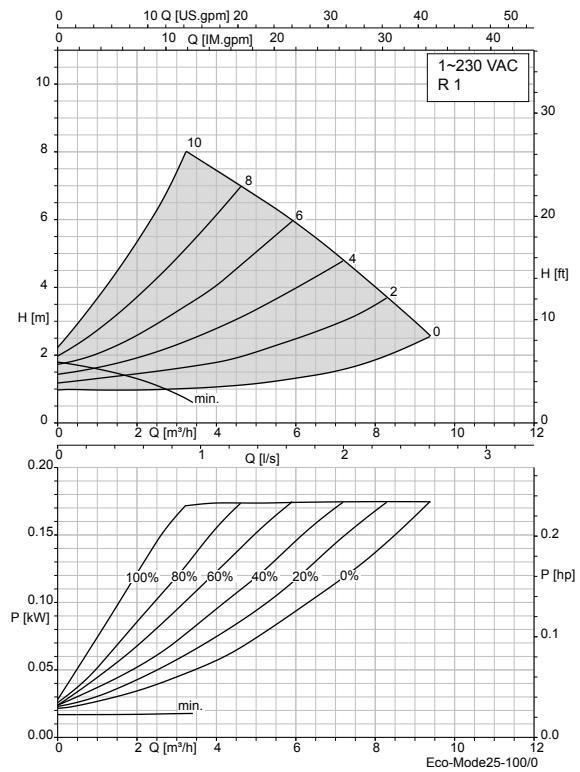


Calio 25-100, Δpv

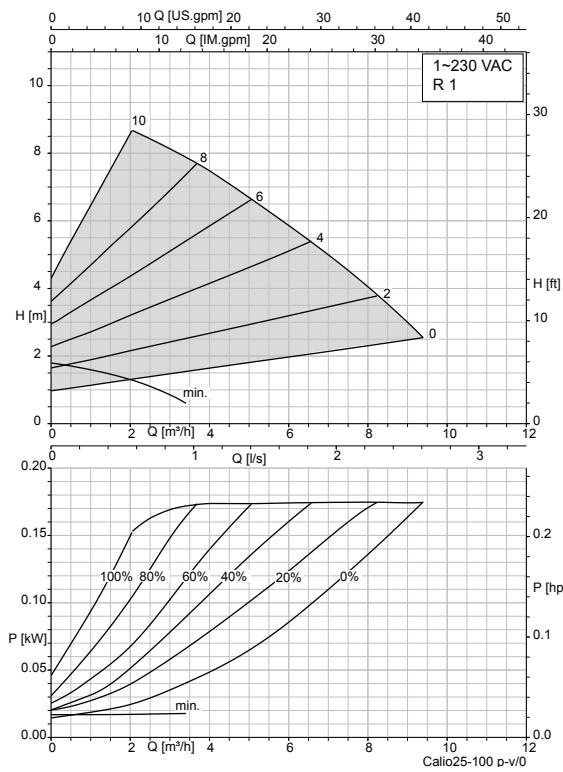


Calio 25-100, Δpc

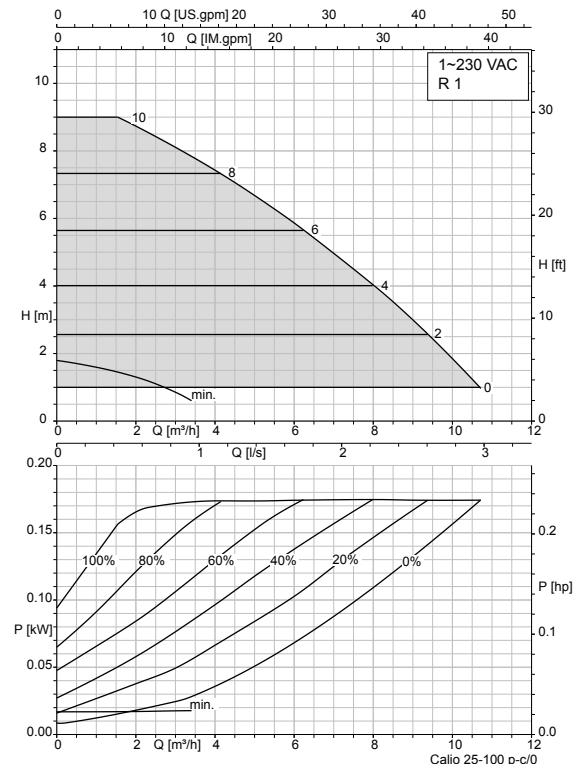


Calio 25-100, Boost

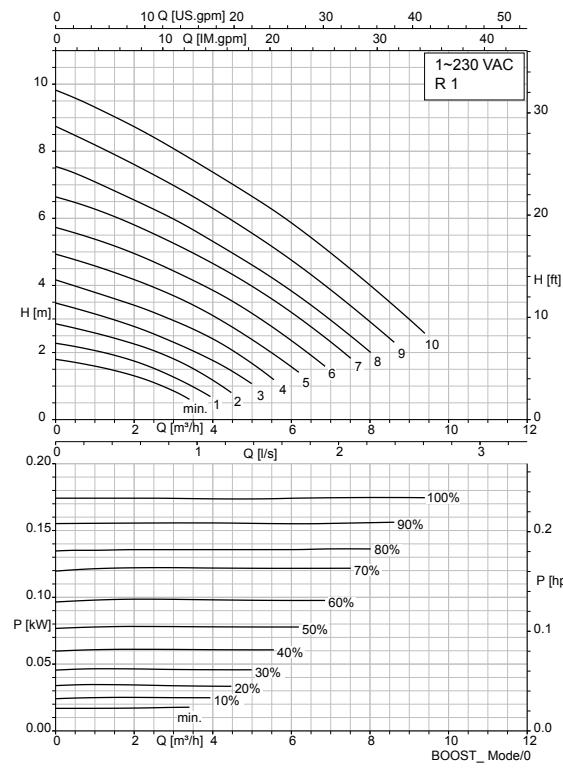


Calio 30-60, EcoMode

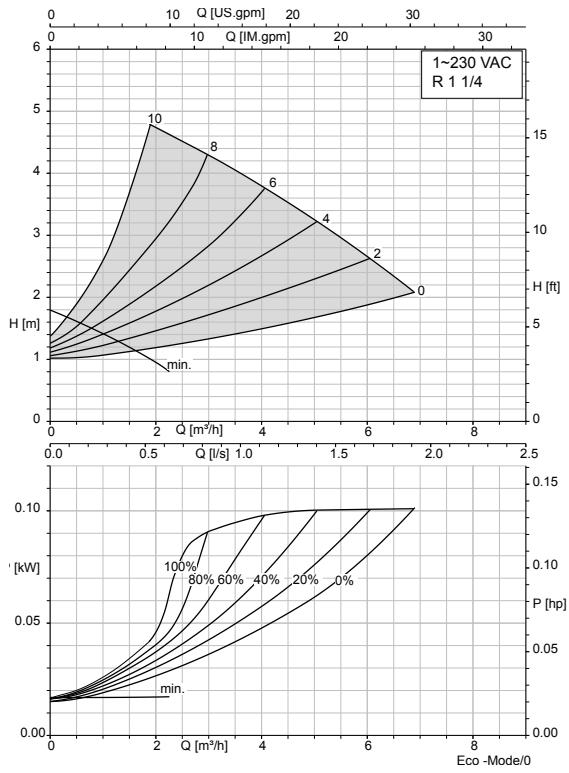


Calio 30-60, Δpv

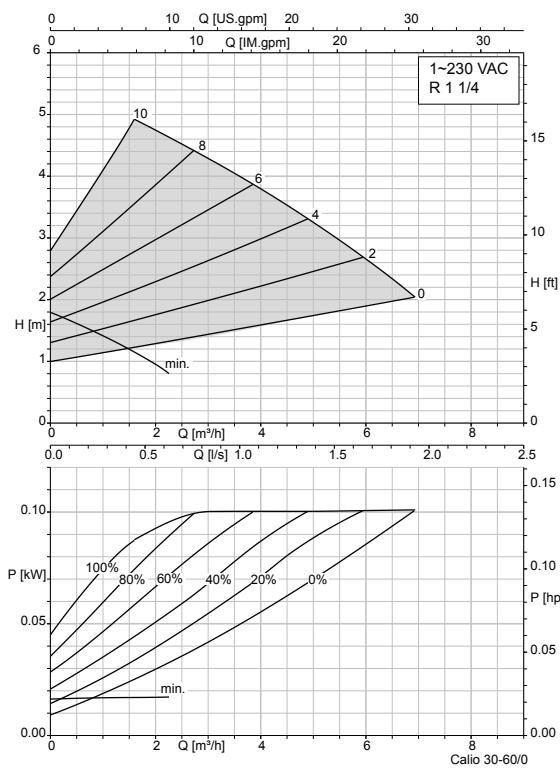


Calio 30-60, Δpc

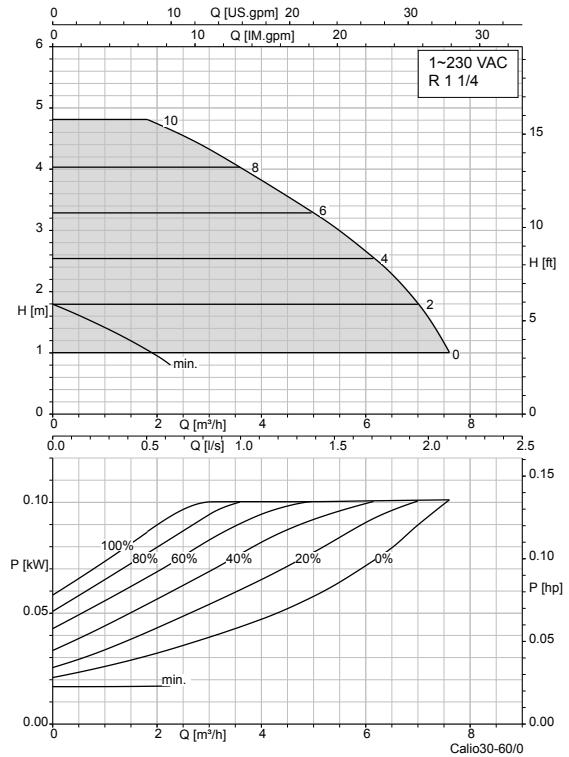


Calio 30-60, Boost

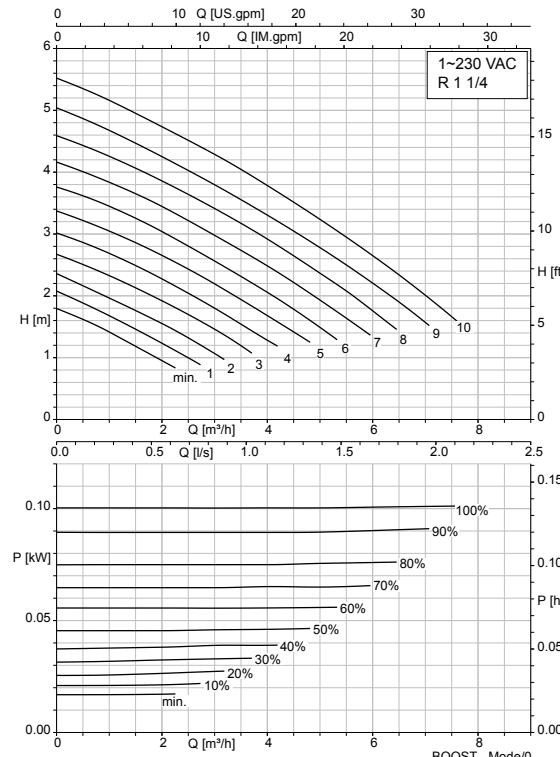


Calio 30-80, EcoMode

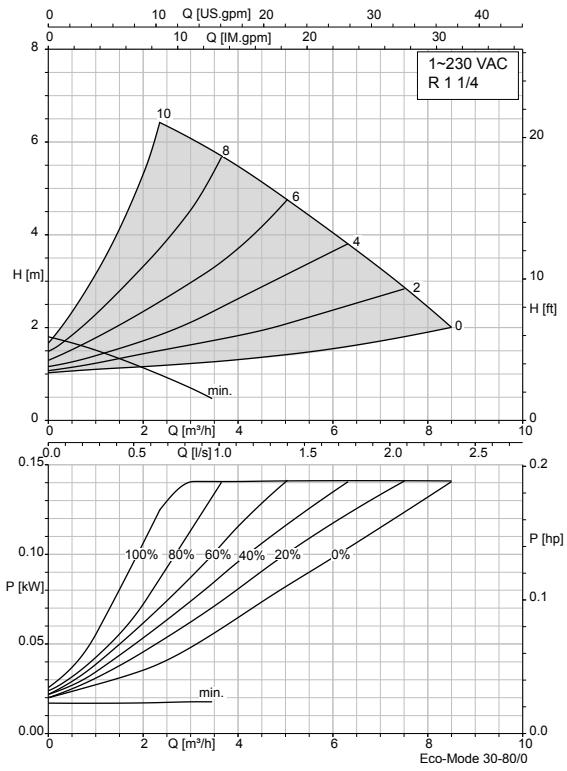


Calio 30-80, Δpv

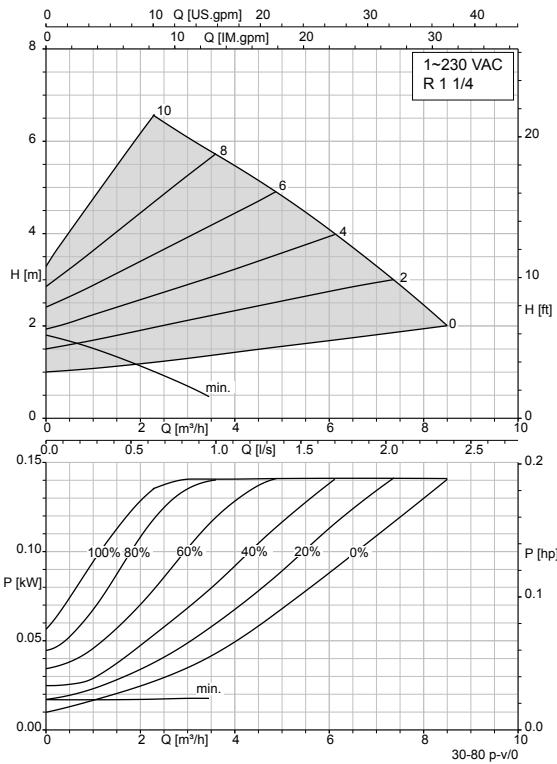


Calio 30-80, Δpc

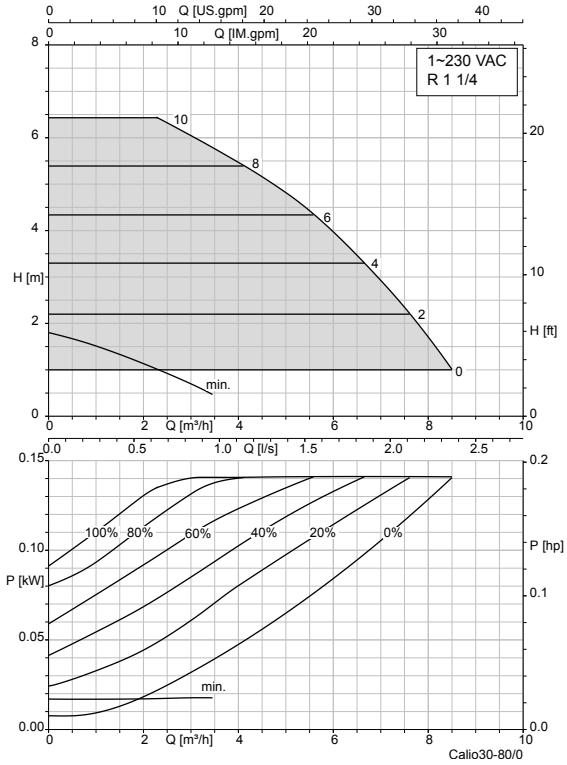


Calio 30-80, Boost

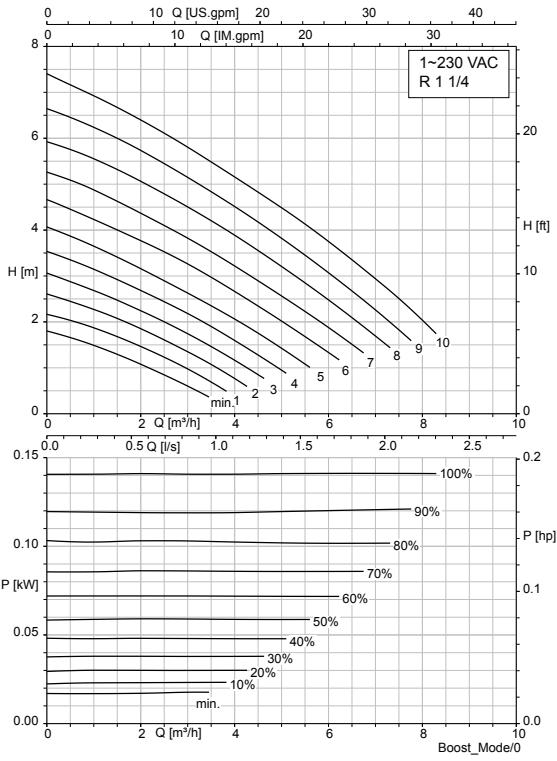


Calio 30-100, EcoMode

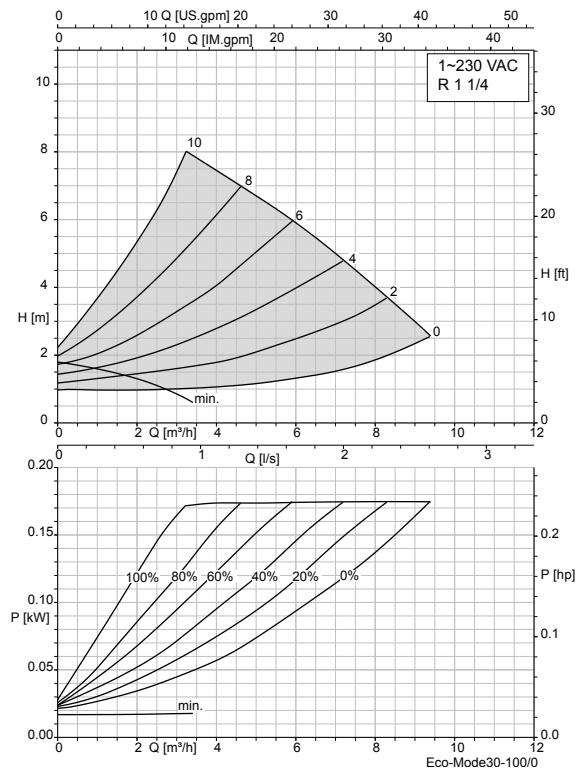


Calio 30-100, Δp_v

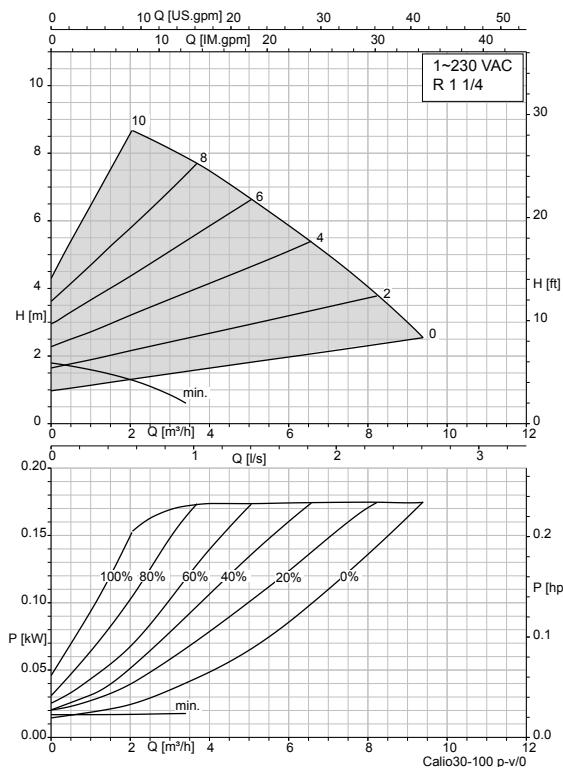


Calio 30-100, Δp_c

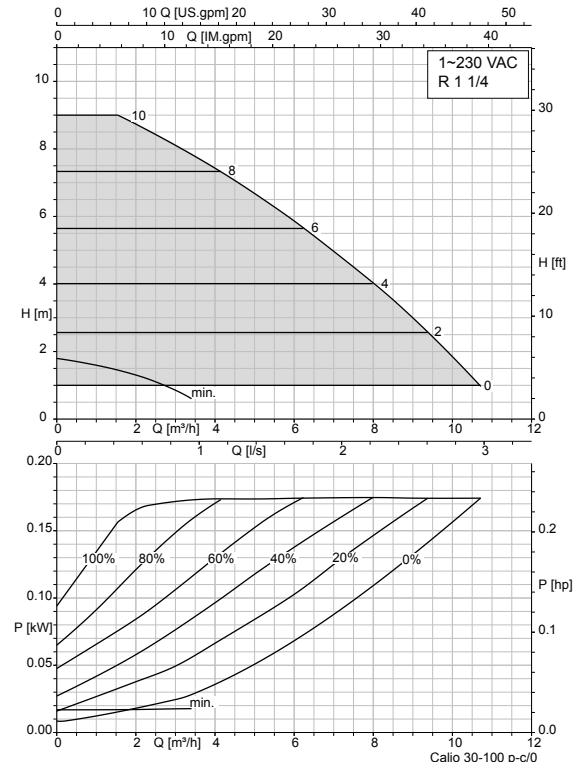


Calio 30-100, Boost

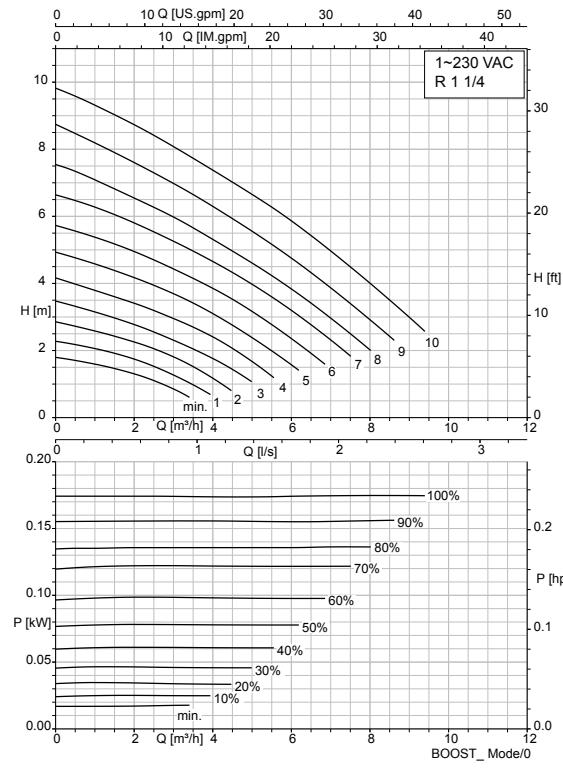


Calio 30-120, EcoMode

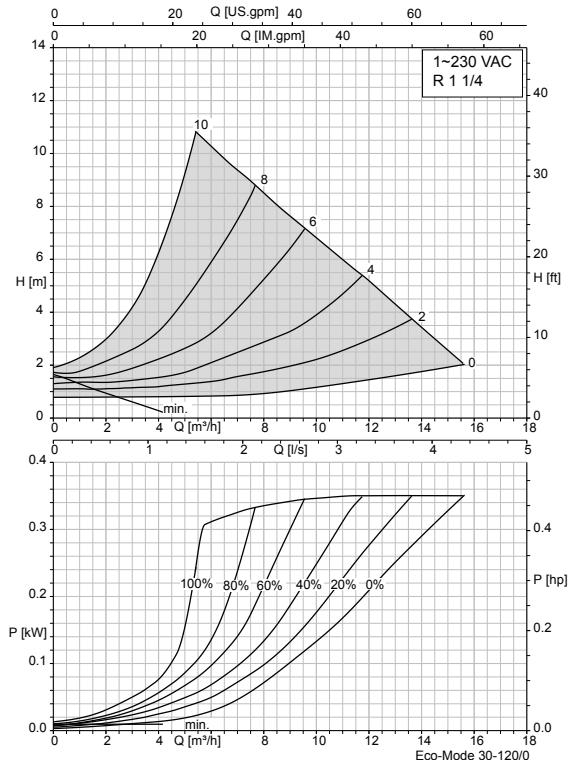


Calio 30-120, Δpv

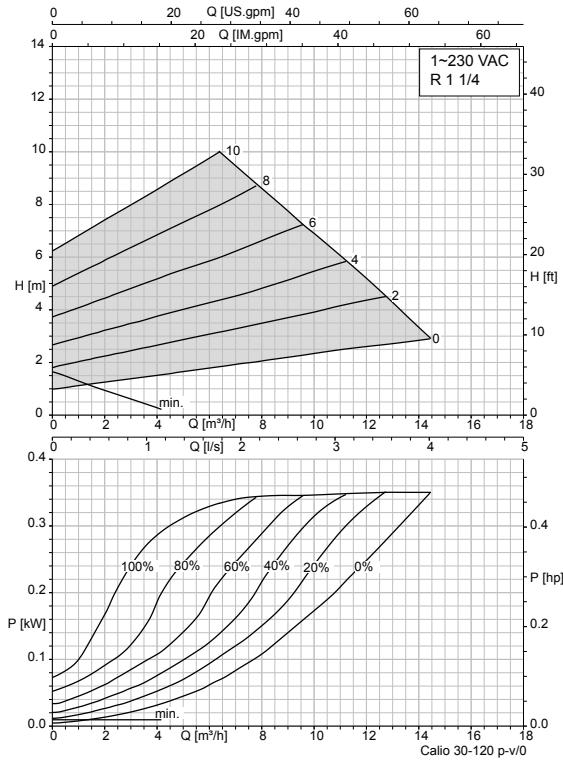


Calio 30-120, Δpc

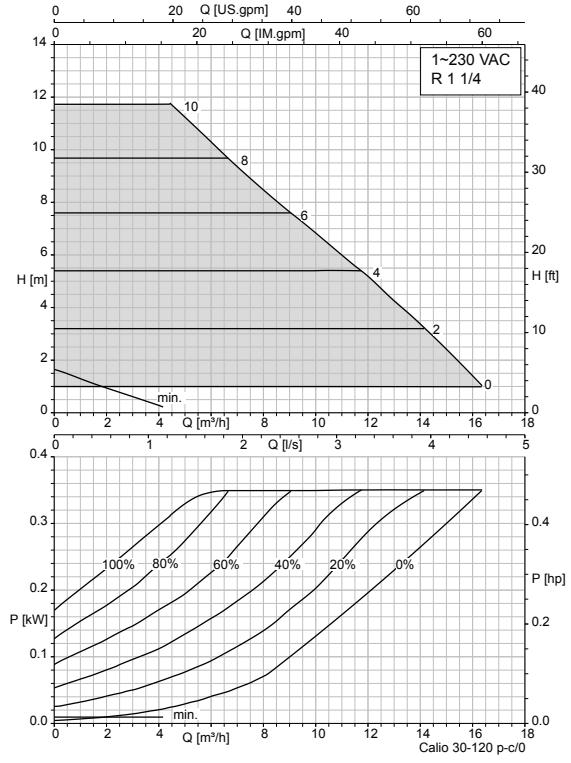


Calio 30-120, Boost

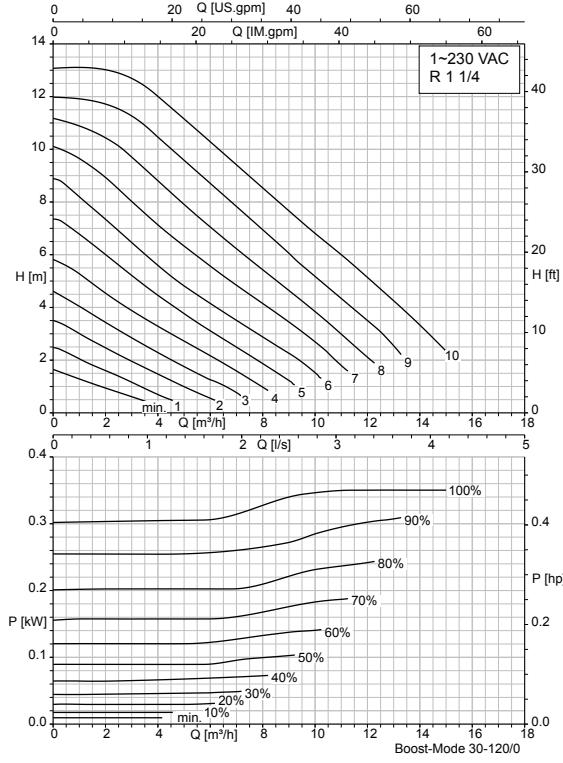


Calio 32-120, EcoMode

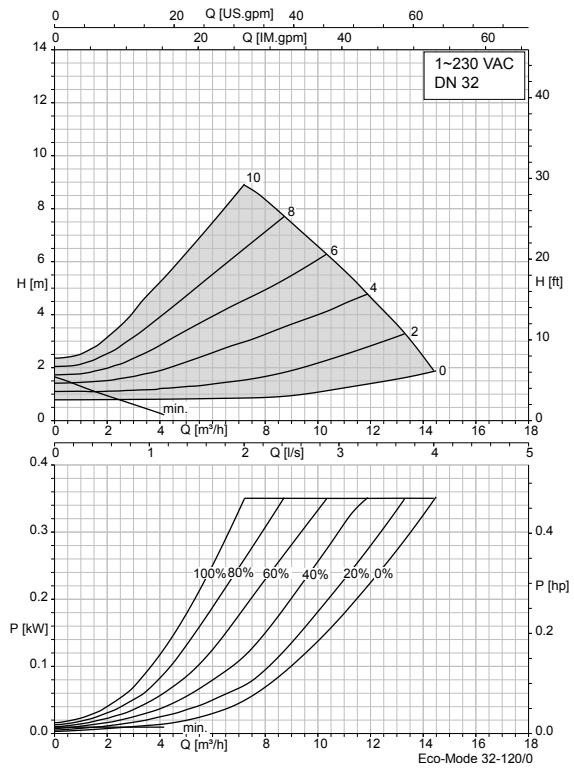


Calio 32-120, Δpv

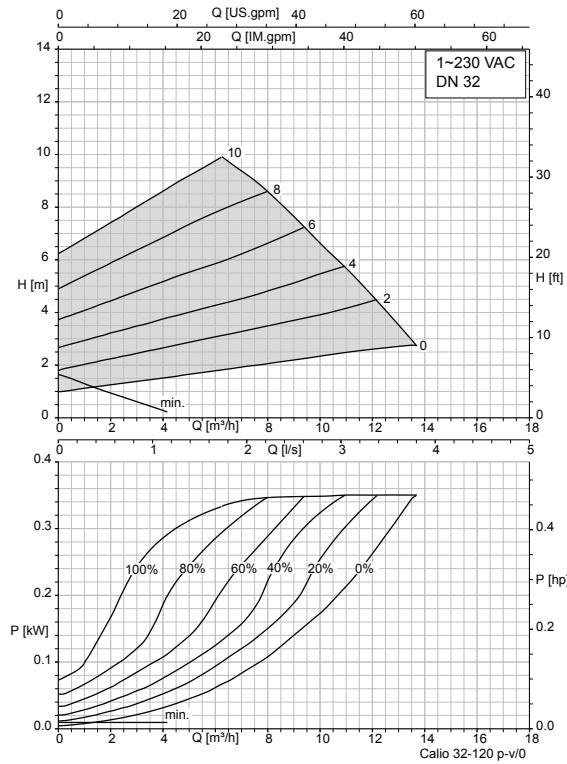


Calio 32-120, Δpc

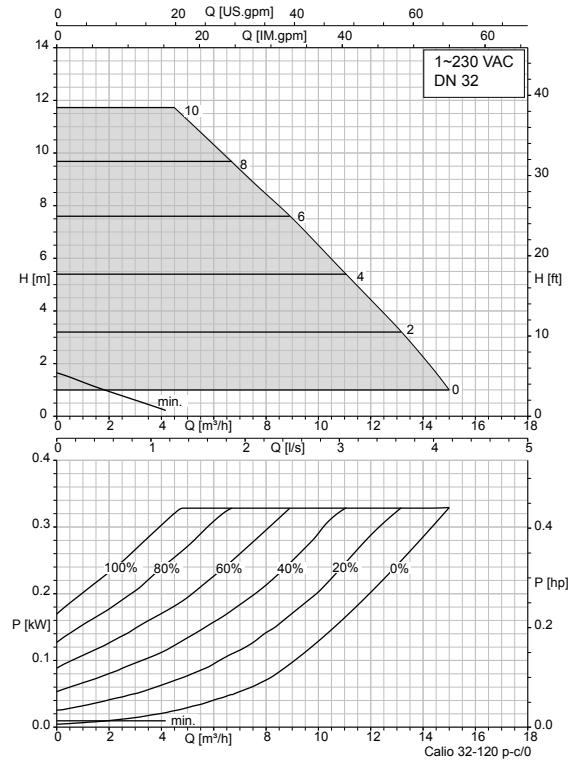


Calio 32-120, Boost

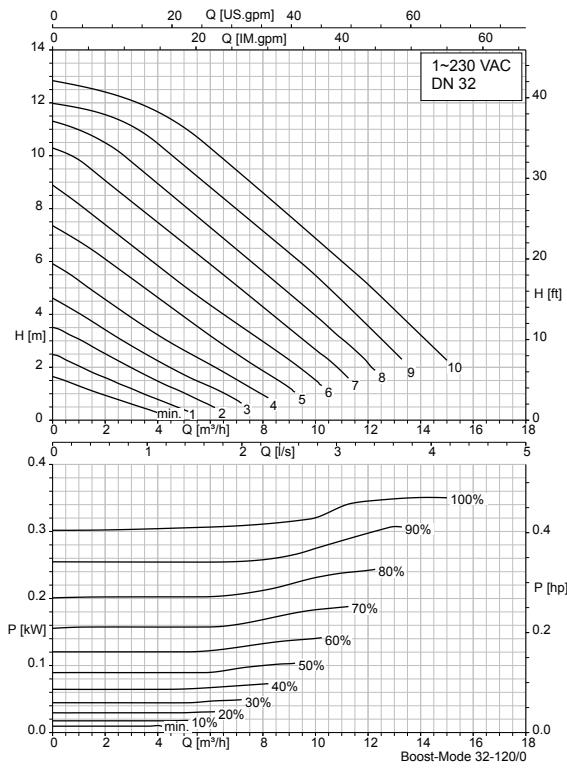


Calio 40-60, EcoMode

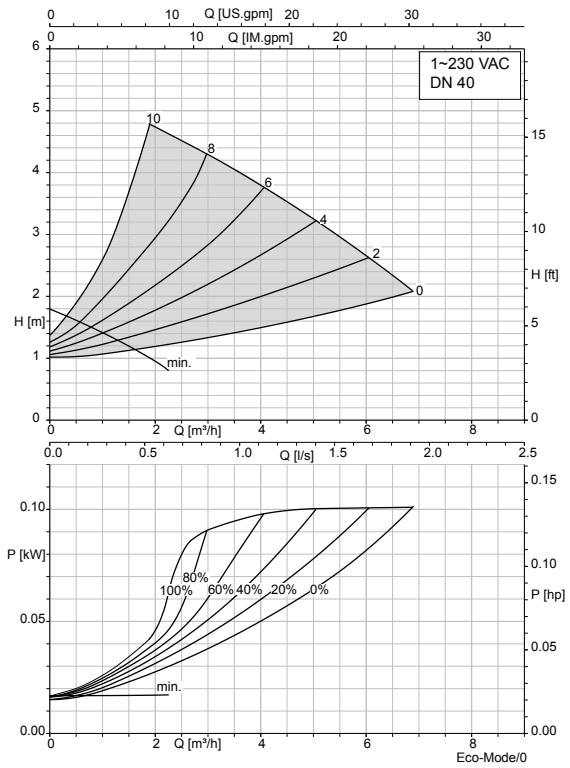


Calio 40-60, Δpv

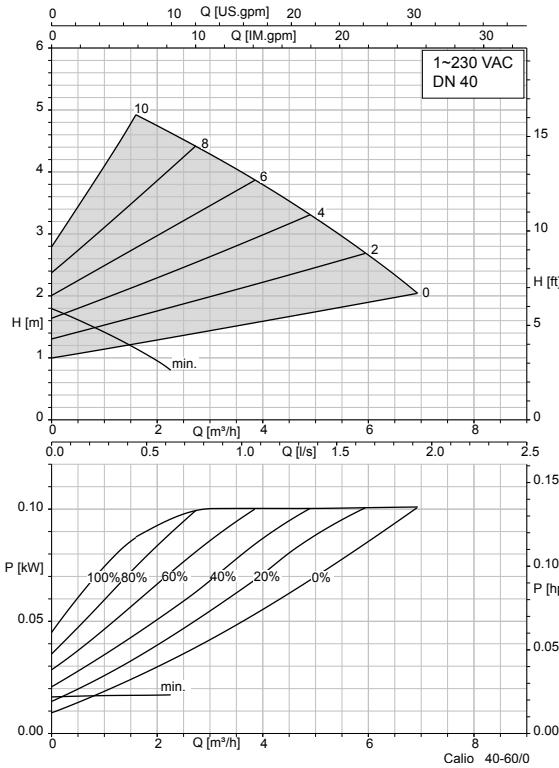


Calio 40-60, Δpc

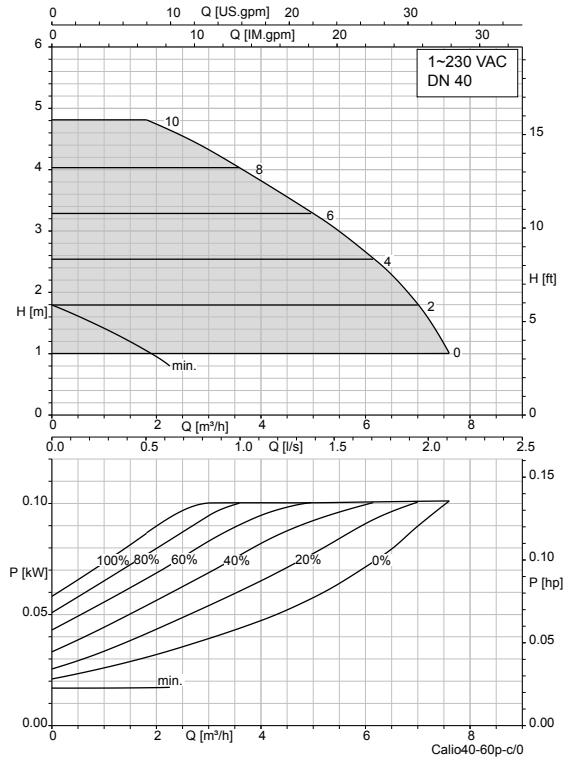


Calio 40-60, Boost

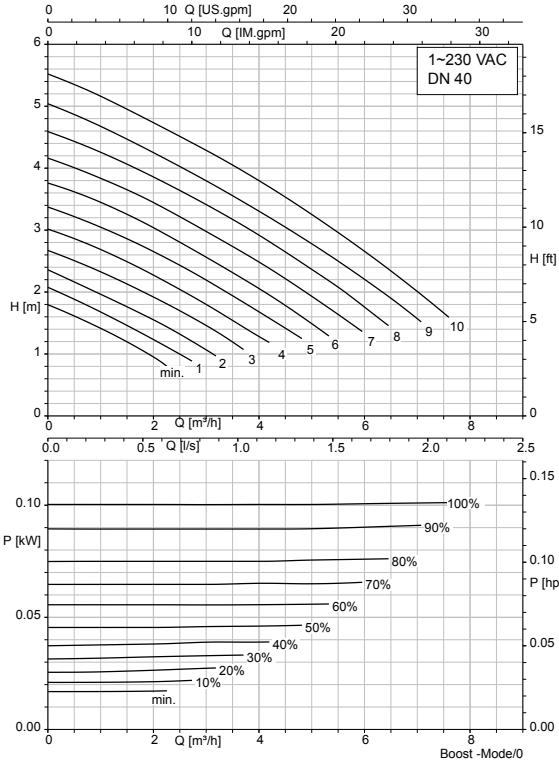


Calio 40-70, EcoMode

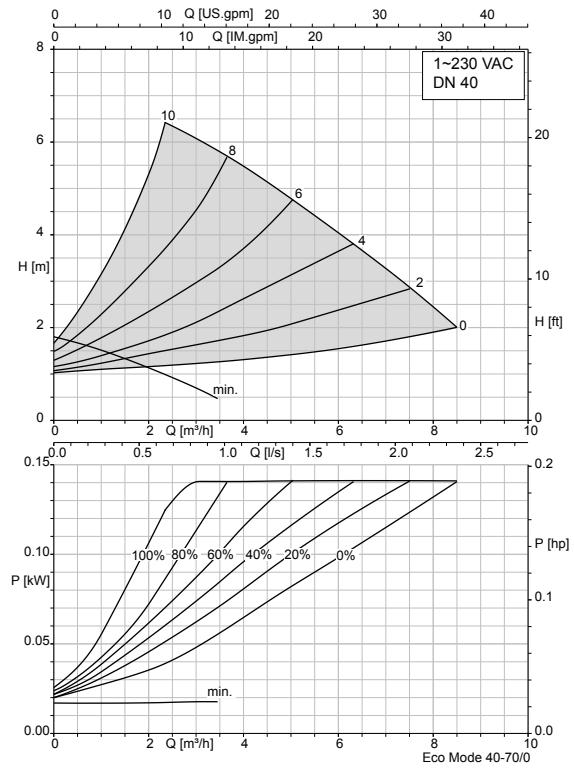


Calio 40-70, Δpv

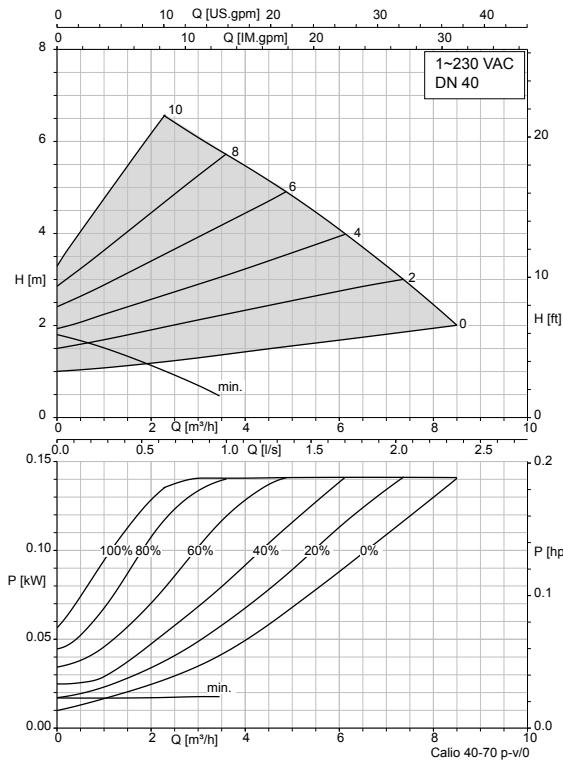


Calio 40-70, Δpc

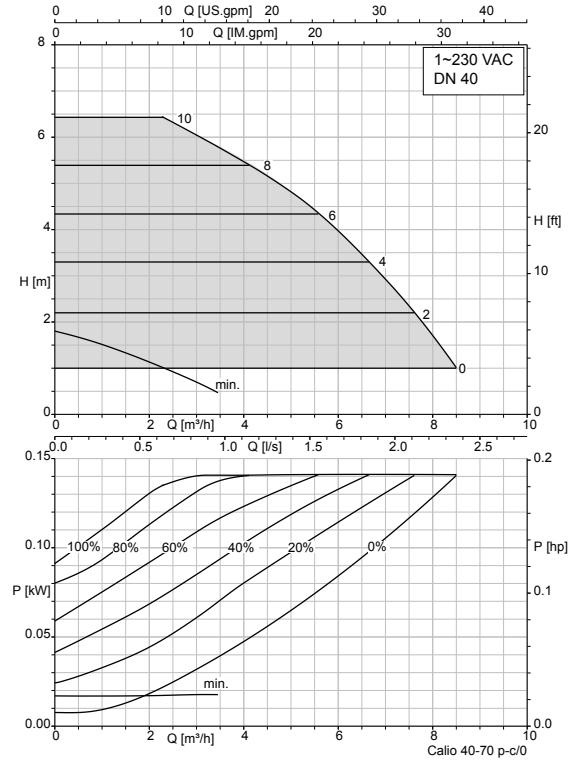


Calio 40-70, Boost

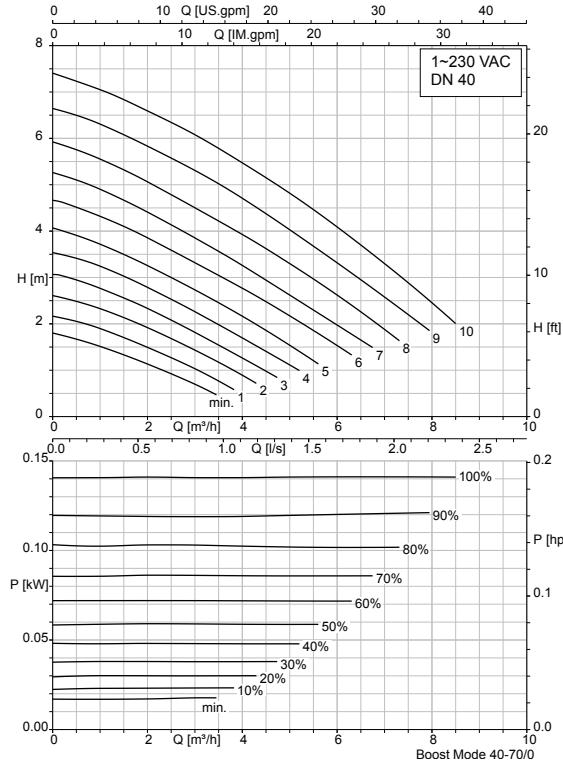


Calio 40-80 EcoMode

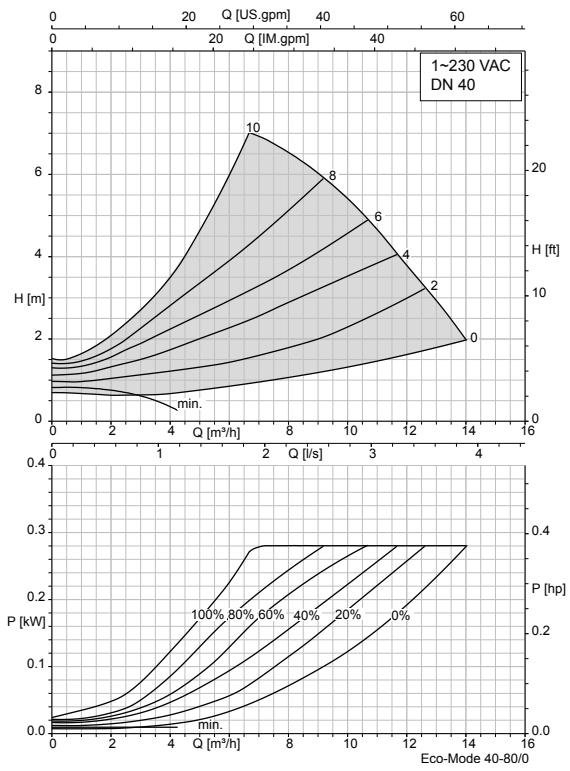


Calio 40-80, Δpv

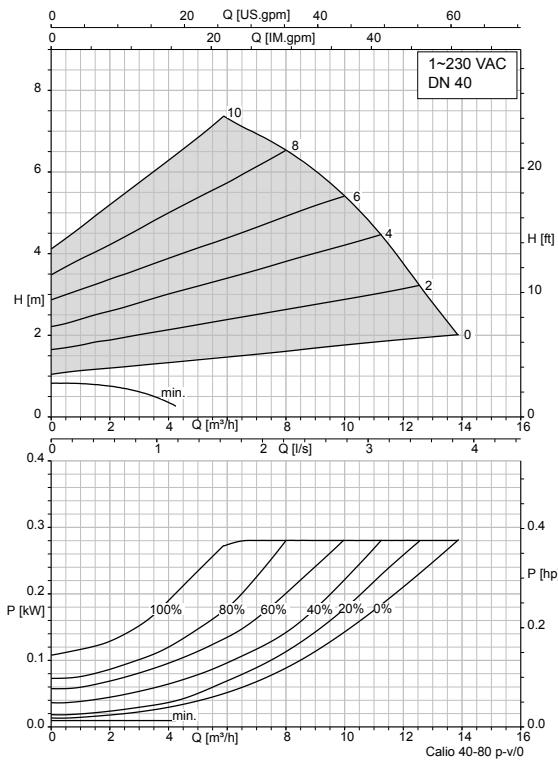


Calio 40-80, Δpc

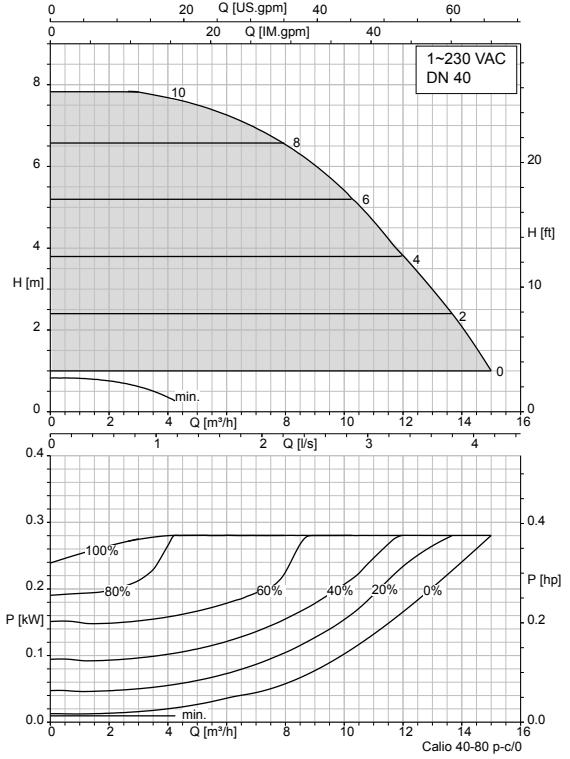


Calio 40-80 Boost

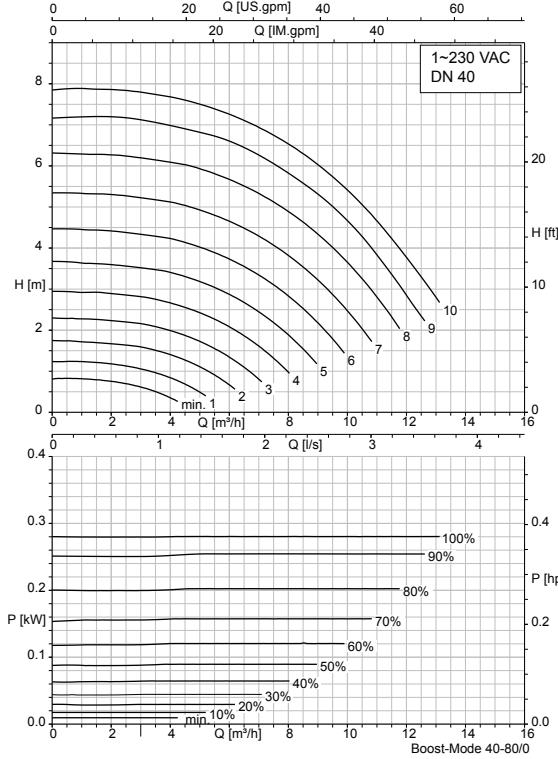


Calio 40-90, EcoMode

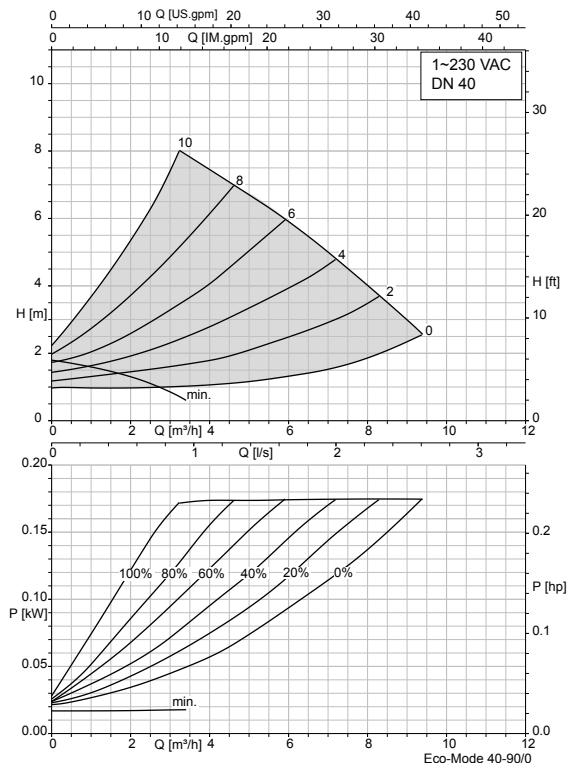


Calio 40-90, Δpv

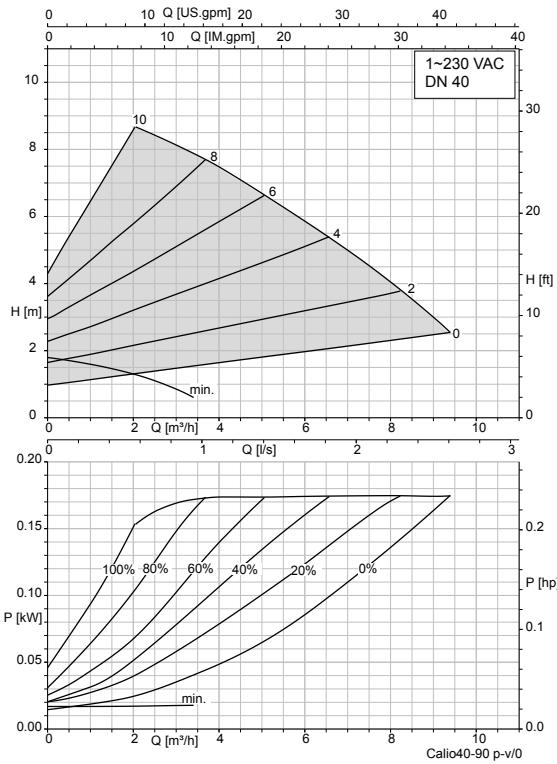


Calio 40-90, Δpc

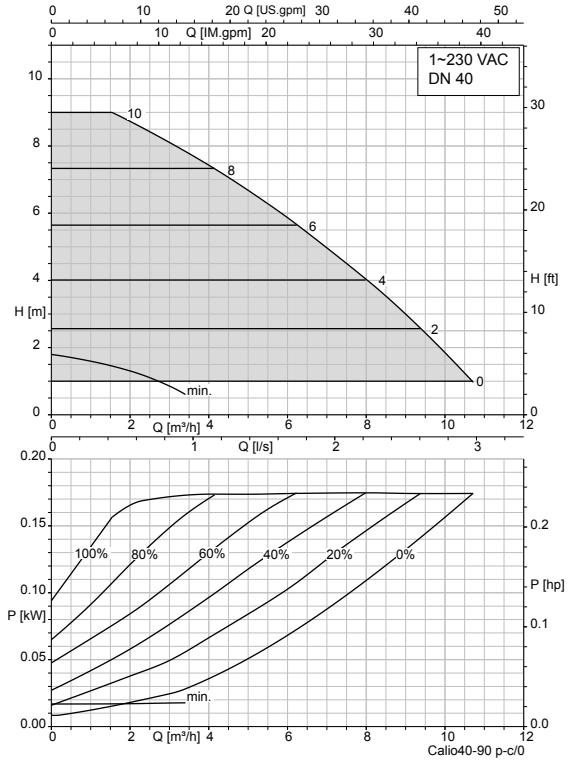


Calio 40-90, Boost

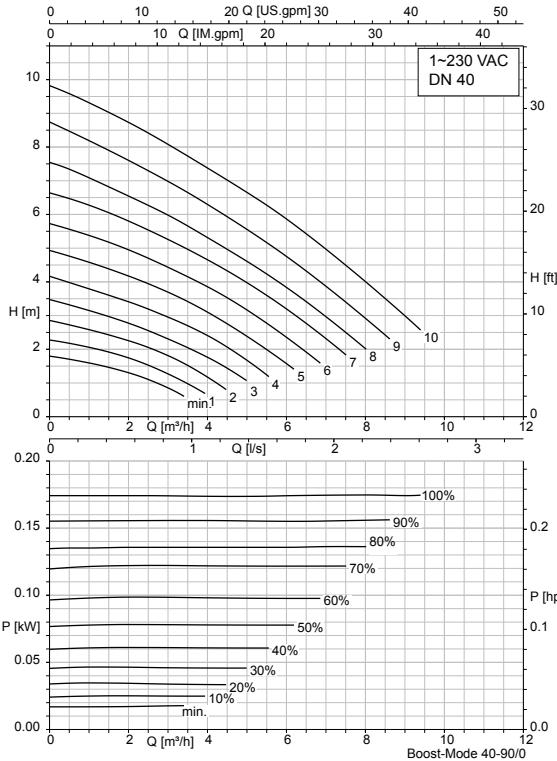


Calio 40-100, EcoMode

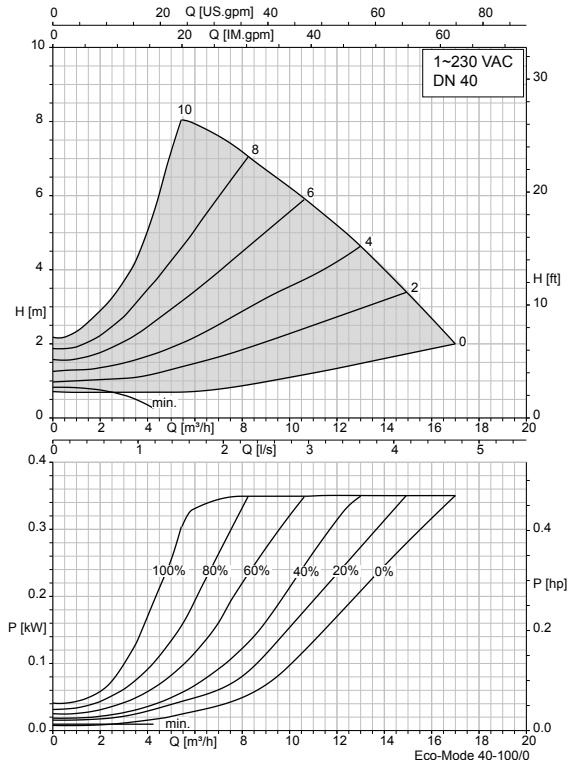


Calio 40-100, Δpv

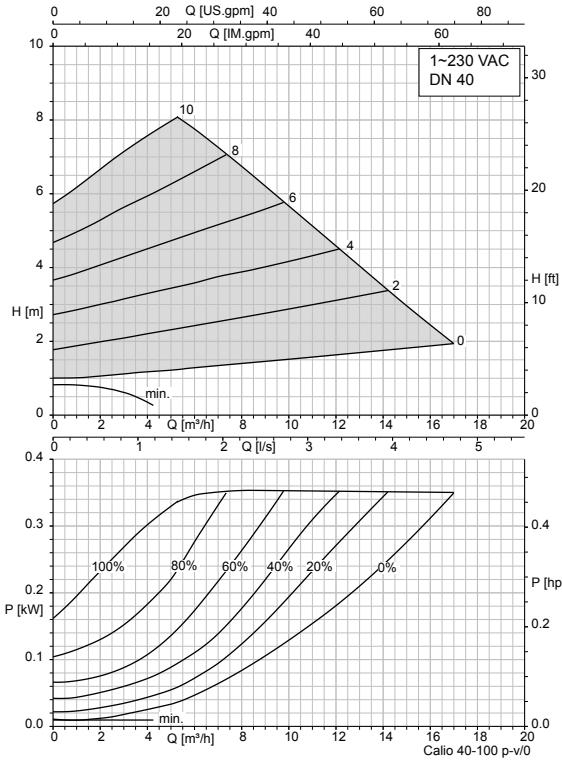


Calio 40-100, Δpc

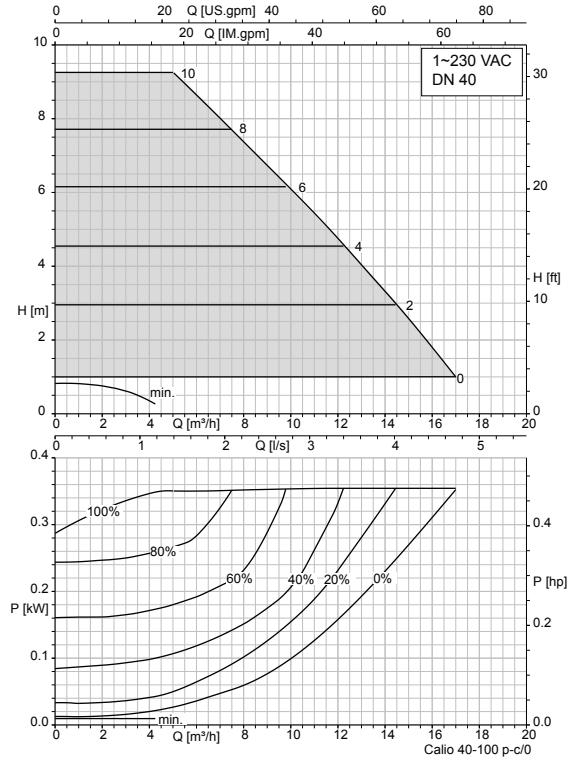


Calio 40-100, Boost

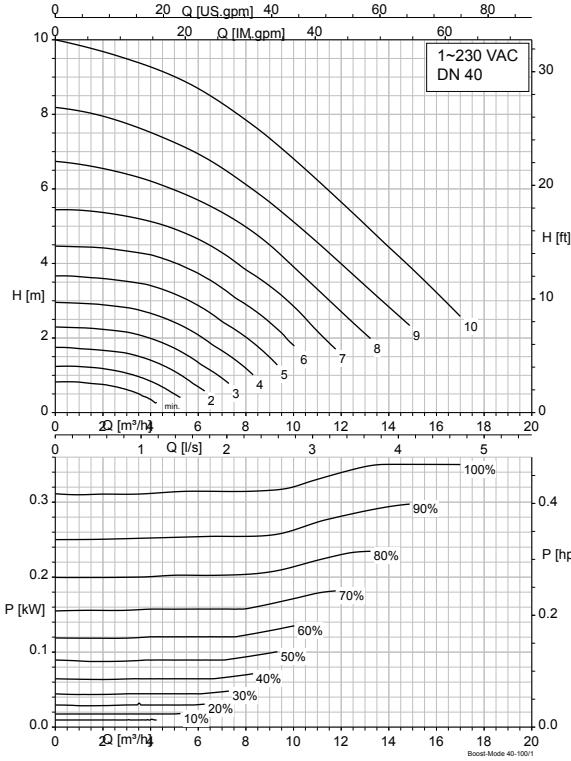


Calio 40-120, EcoMode

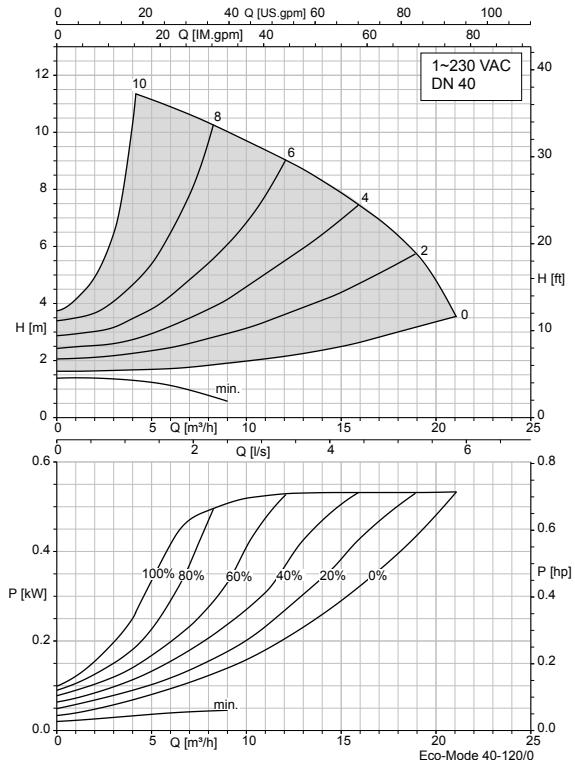


Calio 40-120, Δpv

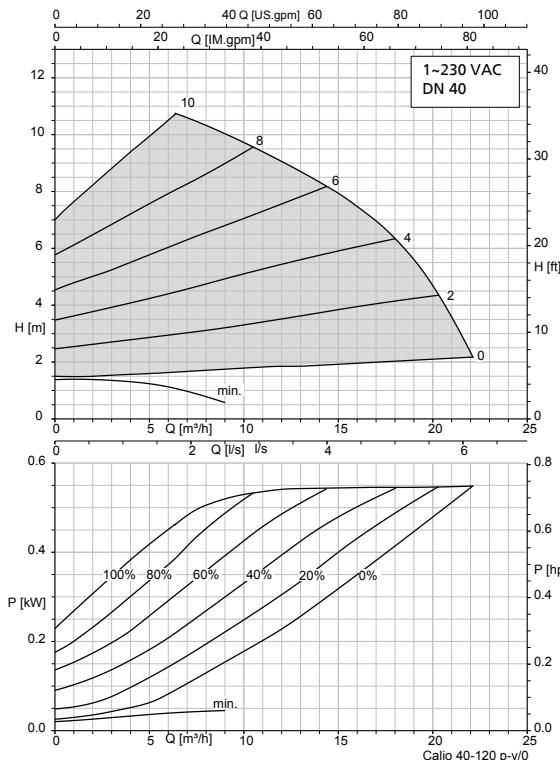


Calio 40-120, Δpc

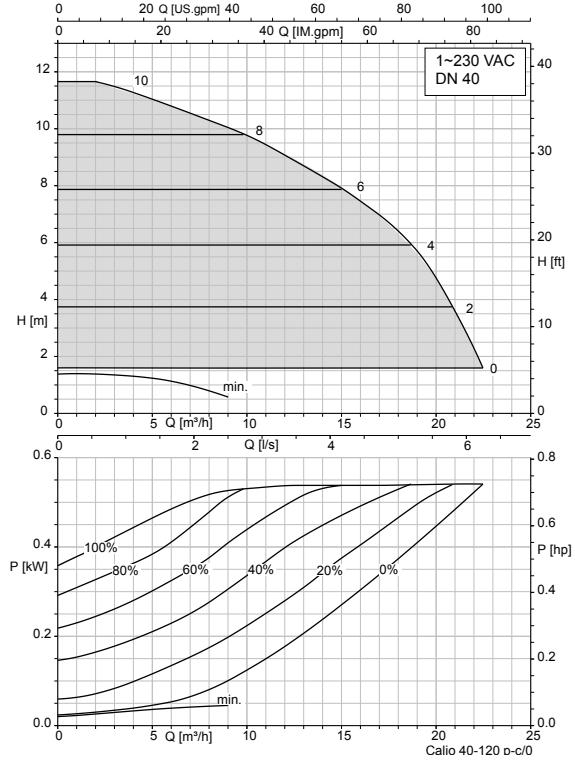


Calio 40-120, Boost

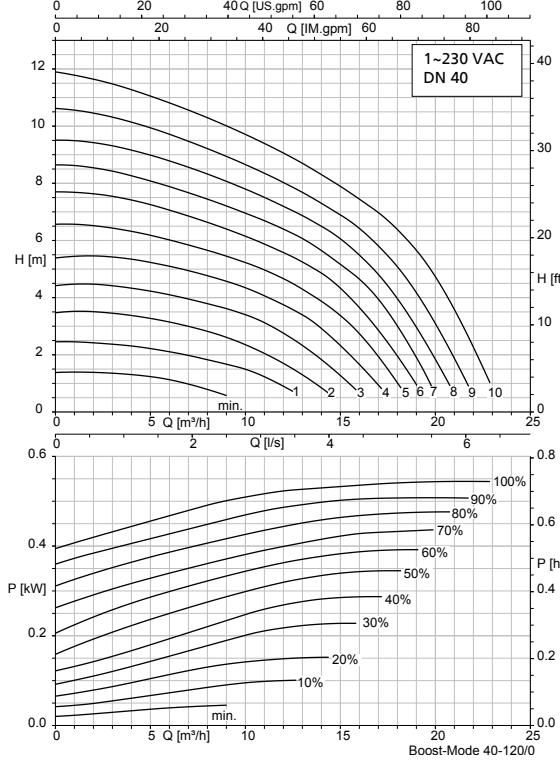


Calio 40-180, EcoMode

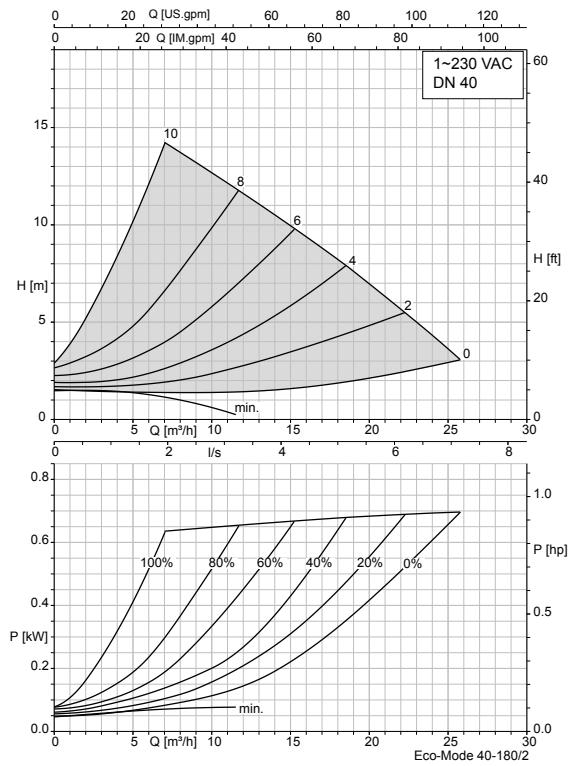


Calio 40-180, Δpv

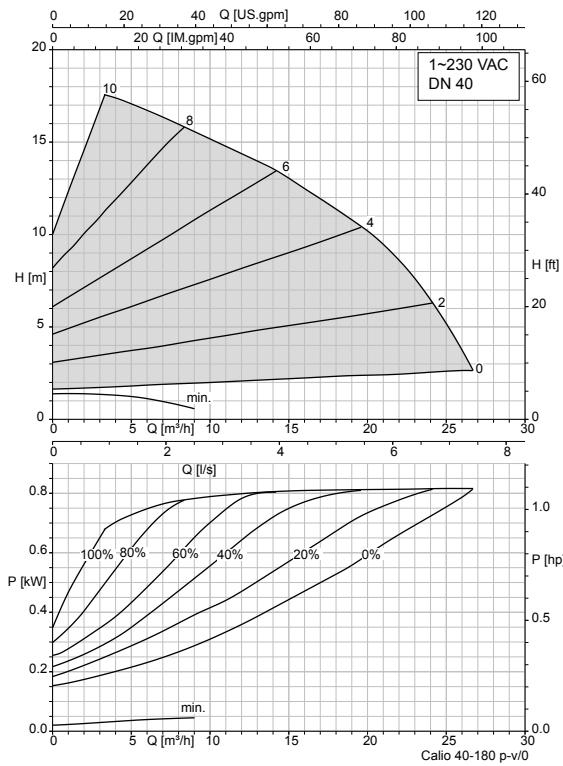


Calio 40-180, Δpc

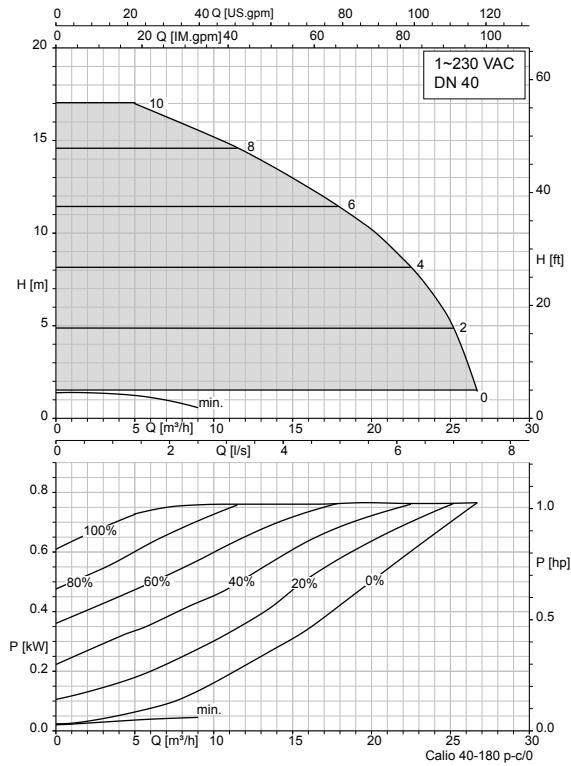


Calio 40-180, Boost

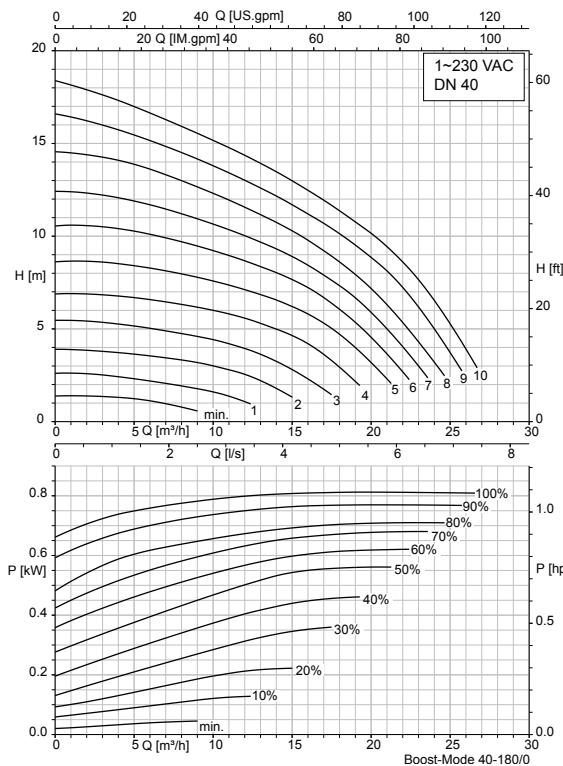


Calio 50-40, EcoMode

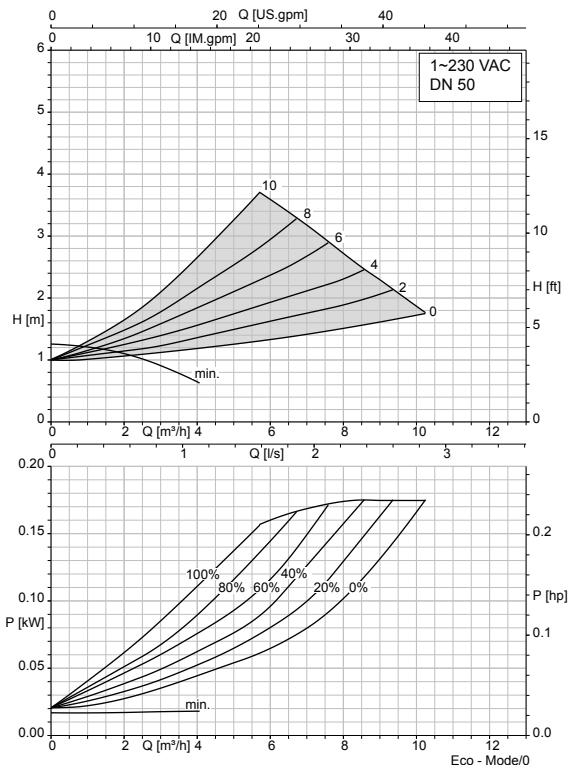


Calio 50-40, Δpv

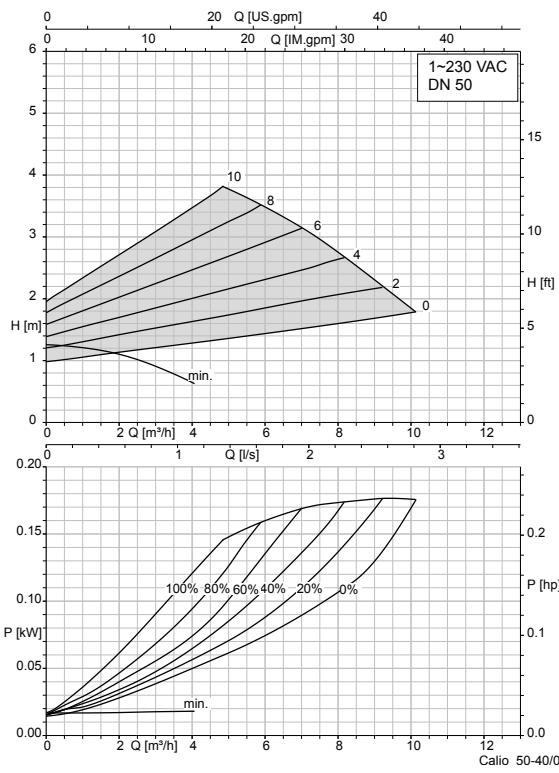


Calio 50-40, Δpc

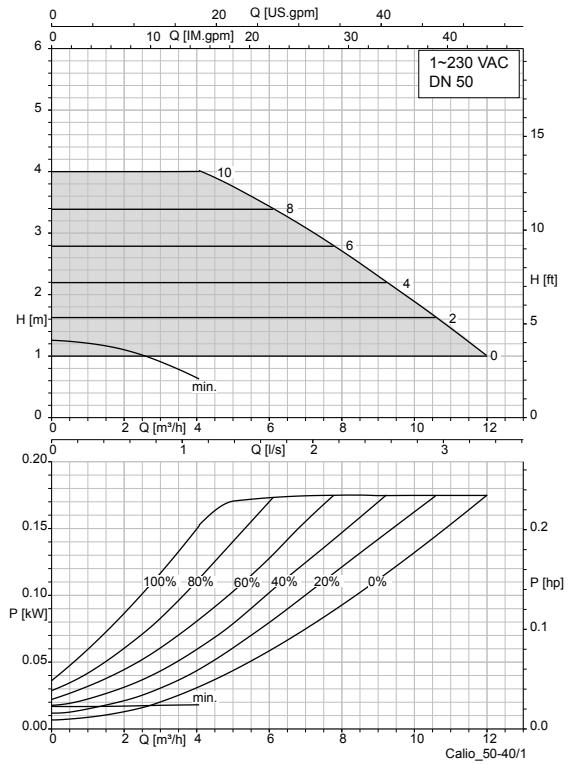


Calio 50-40, Boost

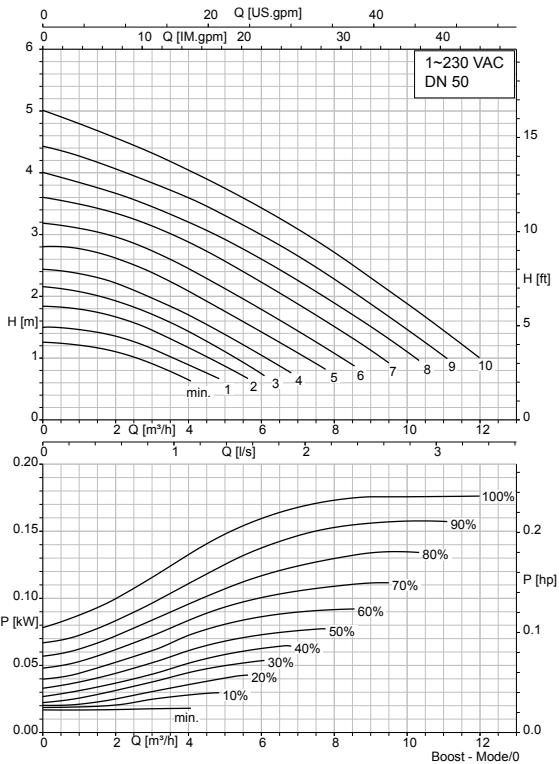


Calio 50-60, EcoMode

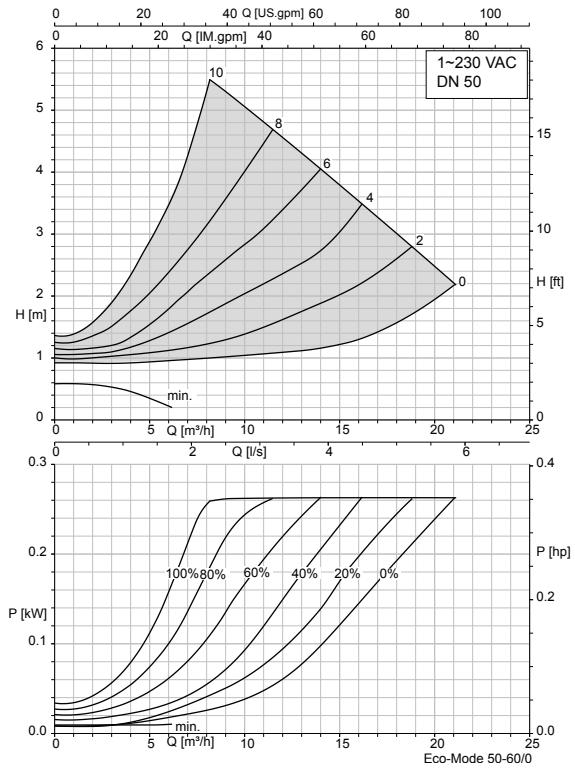


Calio 50-60, Δpv

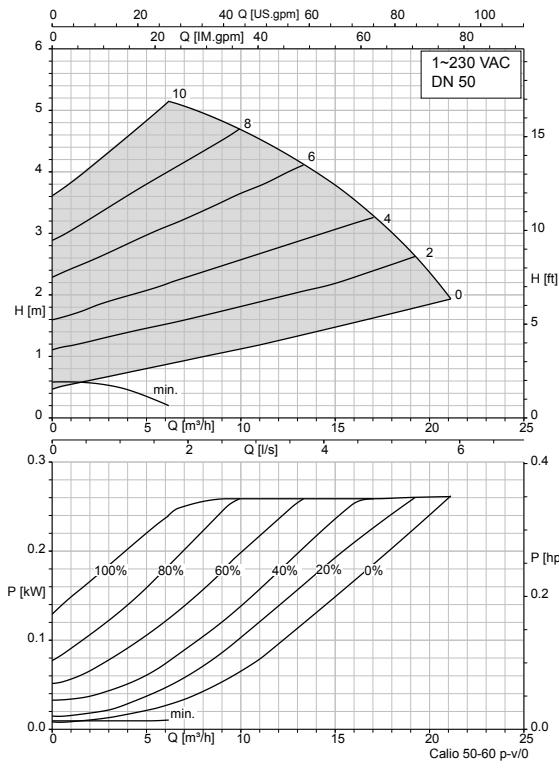


Calio 50-60, Δpc

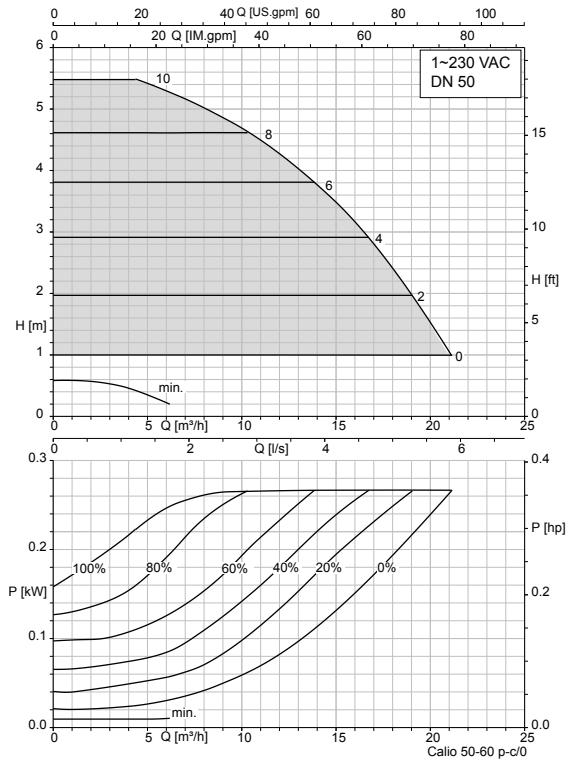


Calio 50-60, Boost

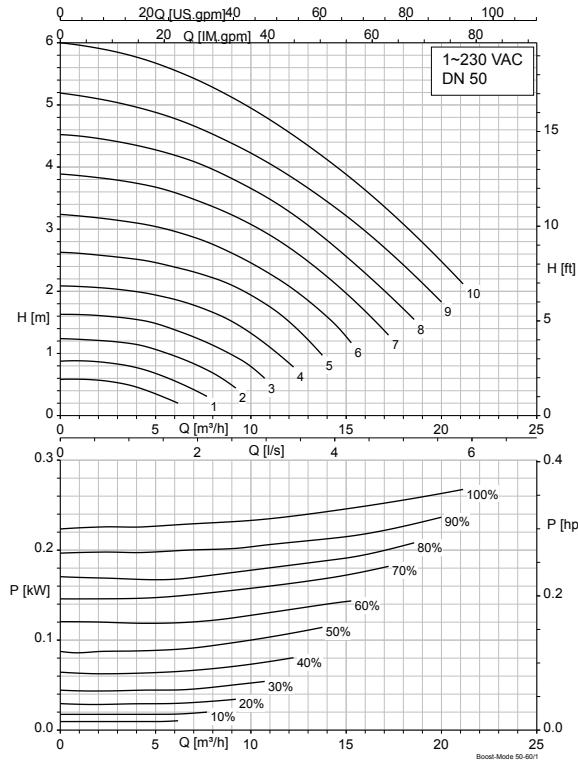


Calio 50-80, EcoMode

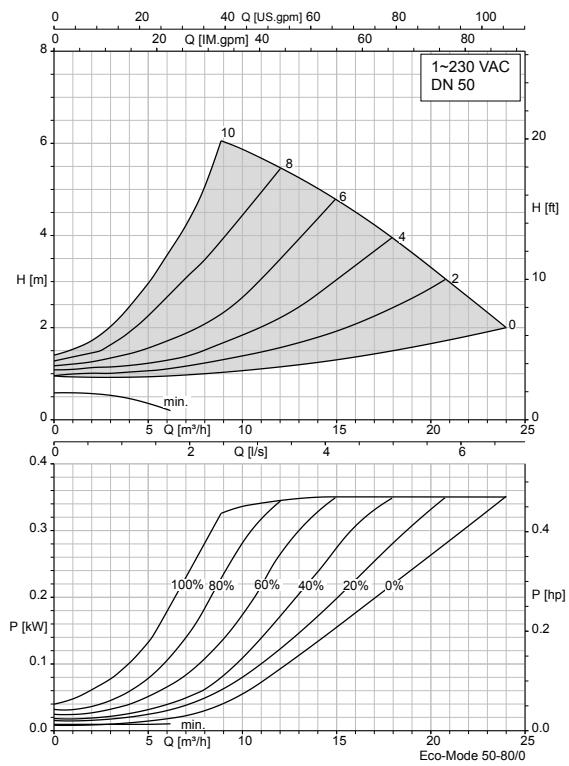


Calio 50-80, Δpv

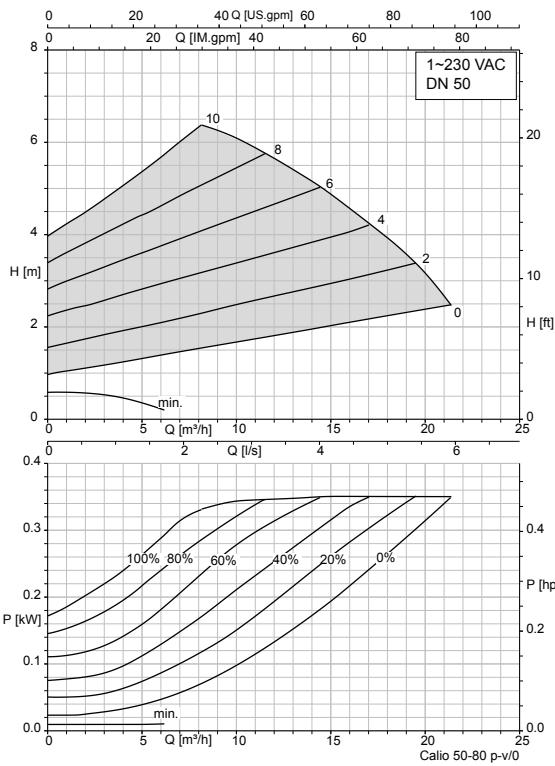


Calio 50-80, Δpc

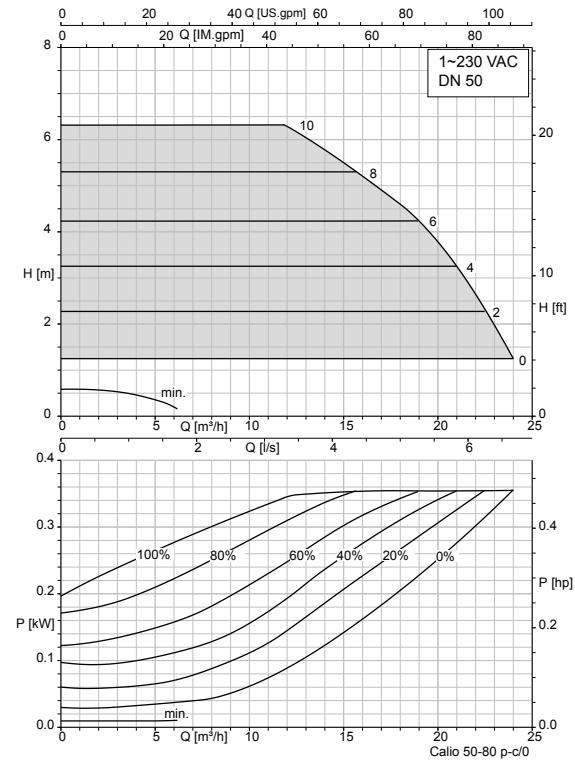


Calio 50-80, Boost

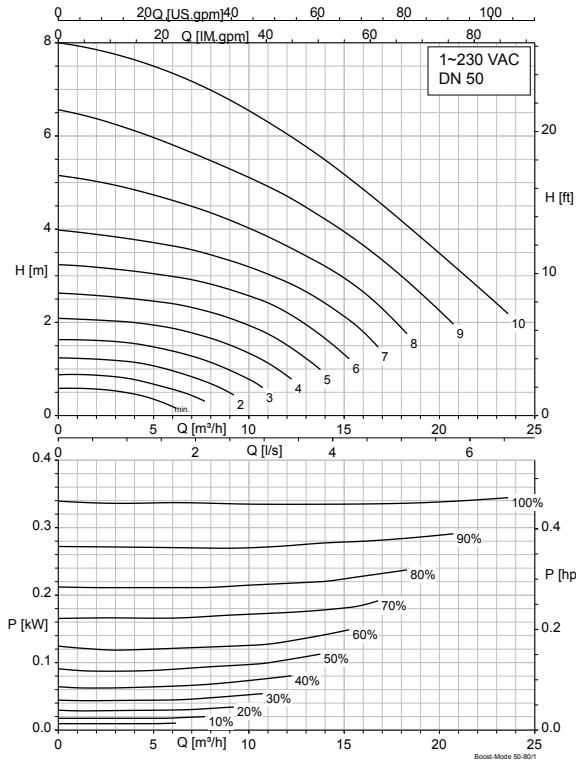


Calio 50-90, EcoMode

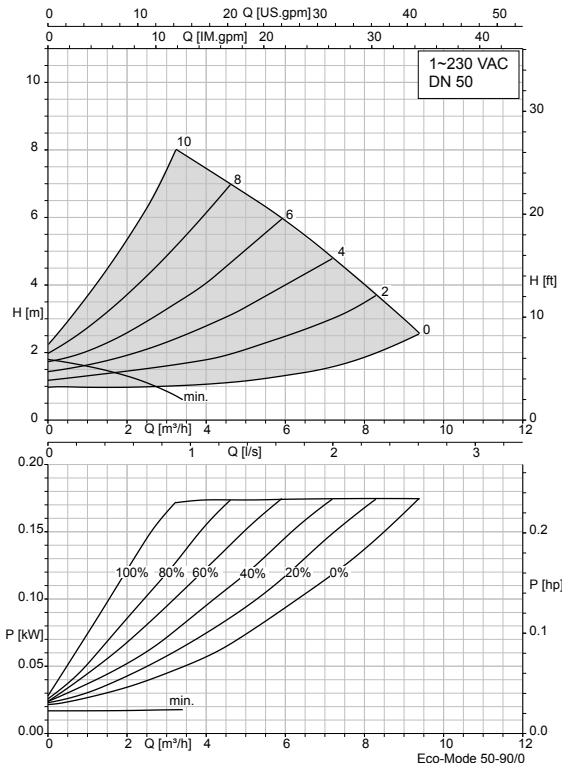


Calio 50-90, Δpv

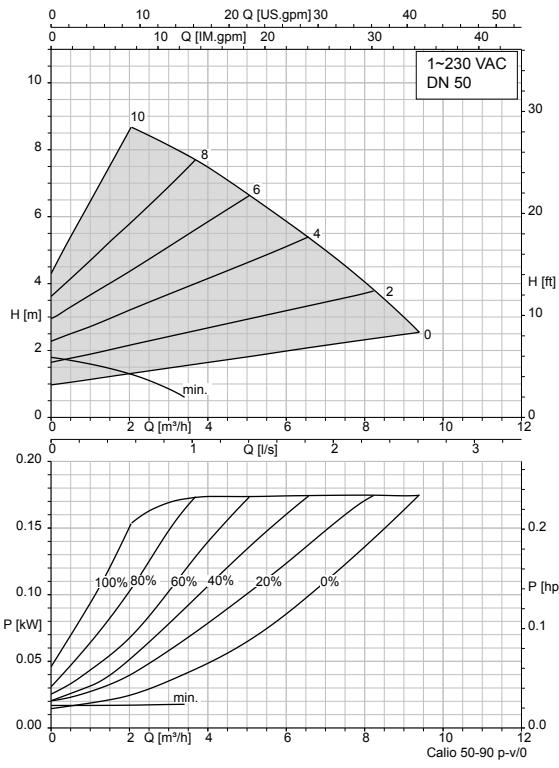


Calio 50-90, Δpc

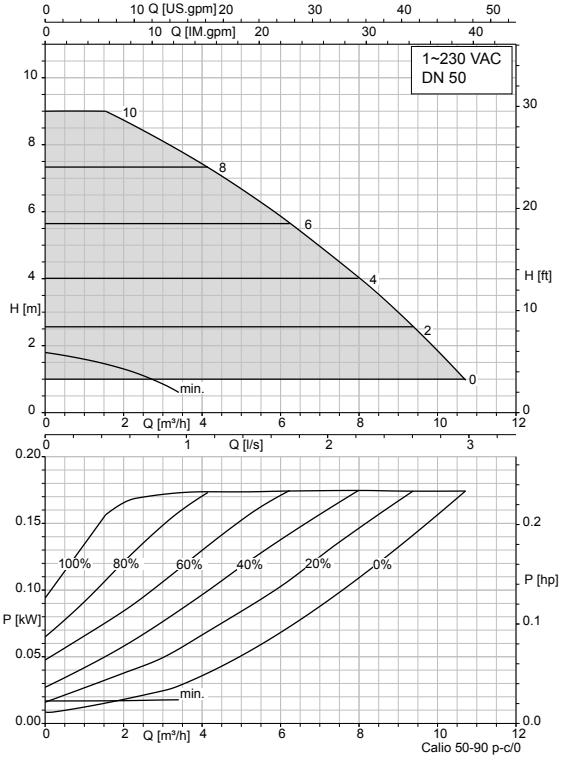


Calio 50-90, Boost

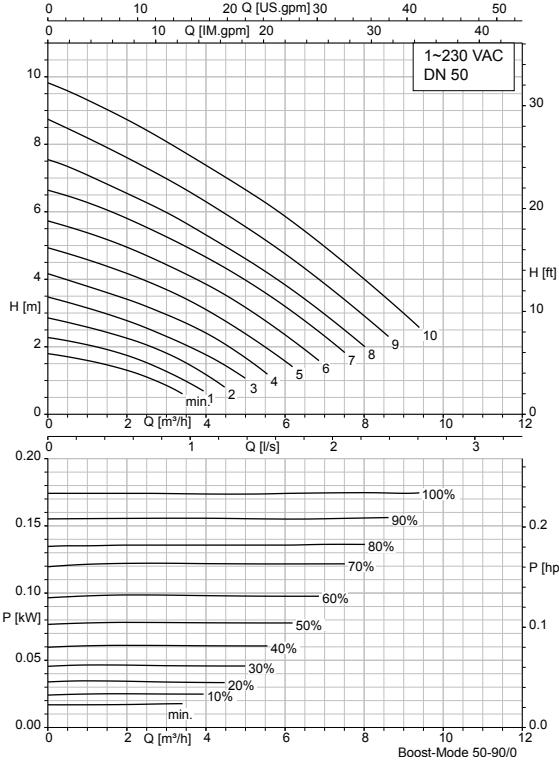


Calio 50-100, EcoMode

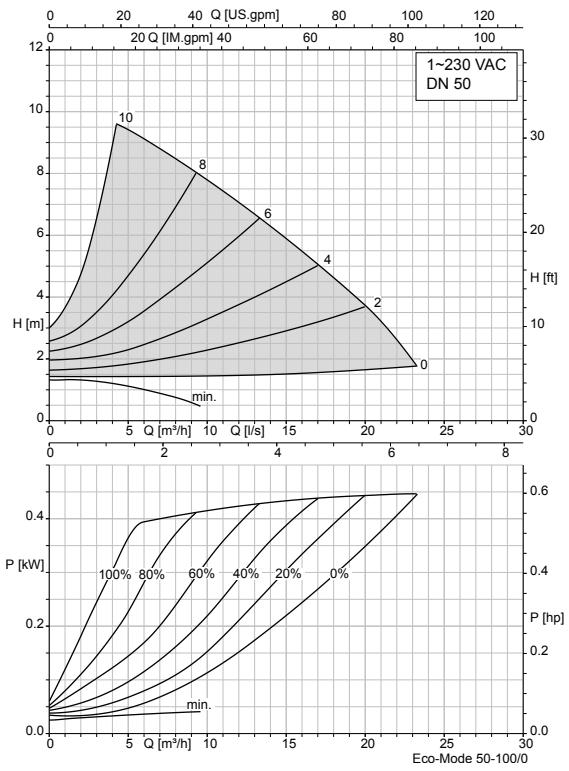


Calio 50-100, Δpv

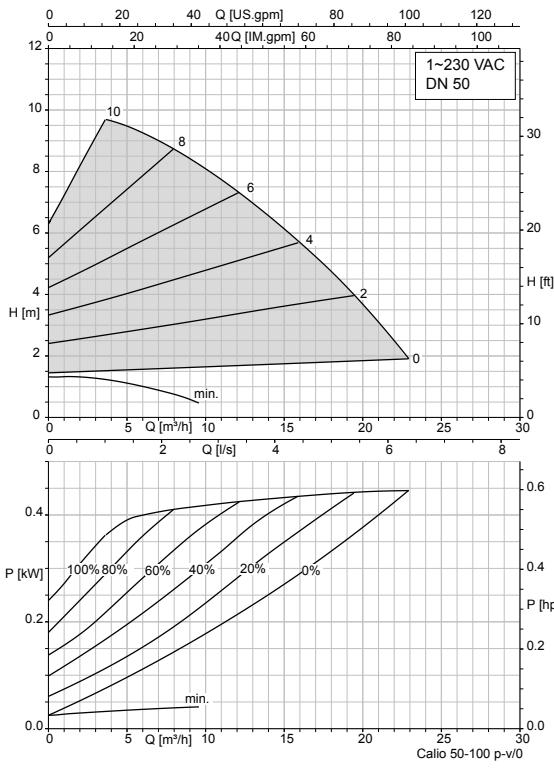


Calio 50-100, Δpc

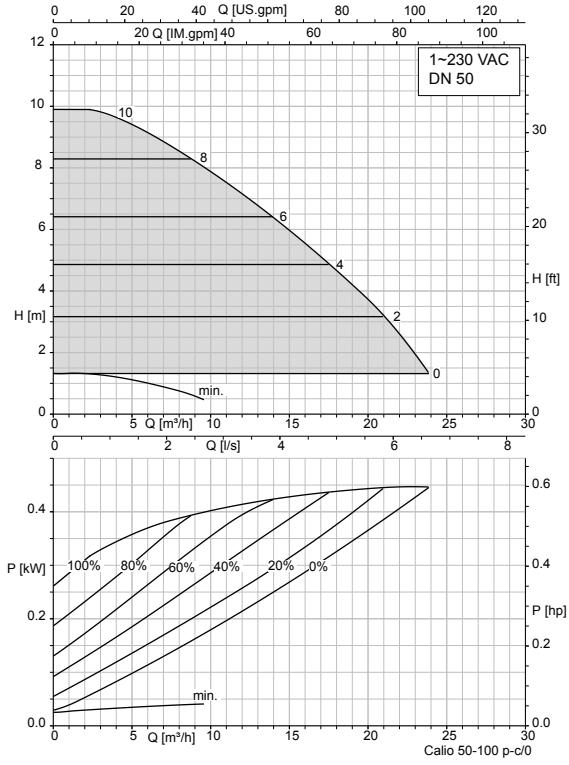


Calio 50-100, Boost

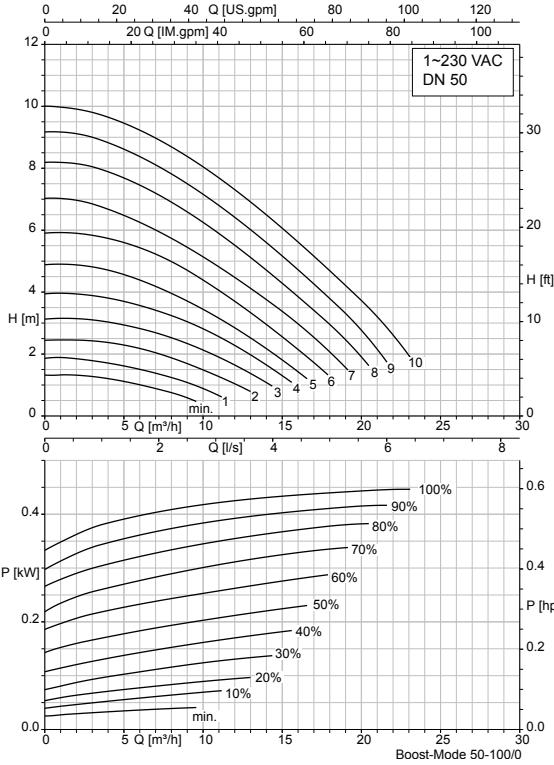


Calio 50-120, EcoMode

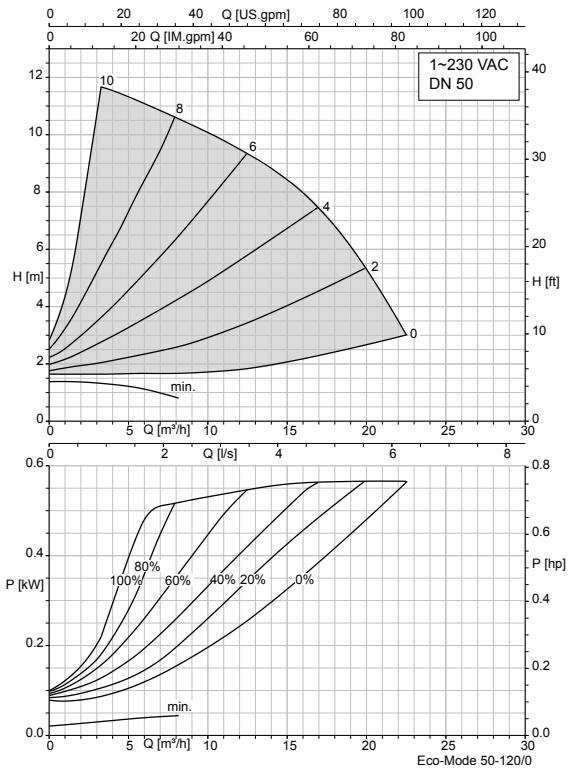


Calio 50-120, Δpv

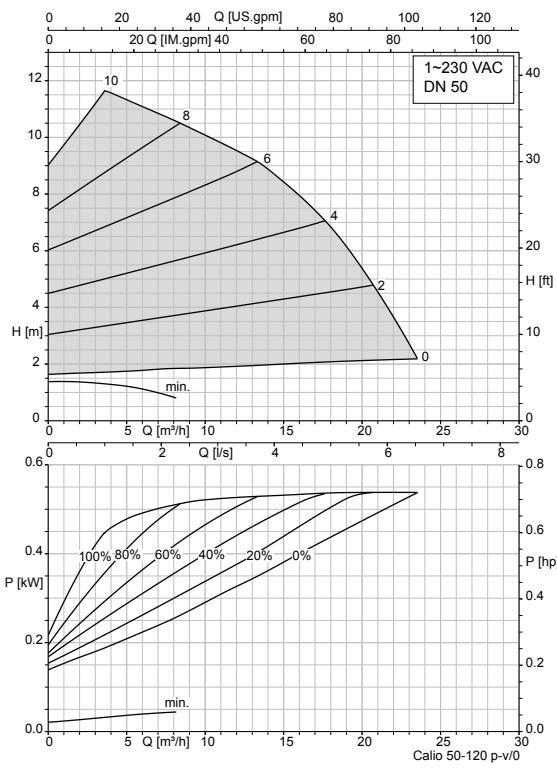


Calio 50-120, Δpc

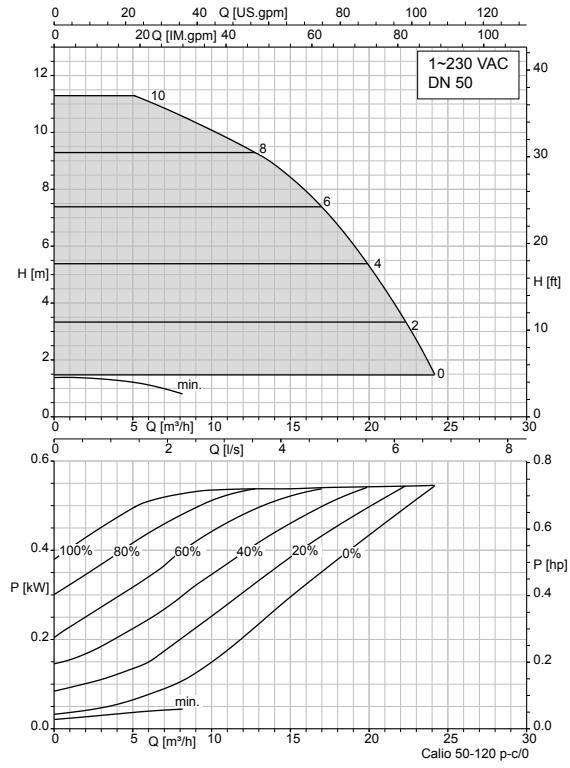


Calio 50-120, Boost

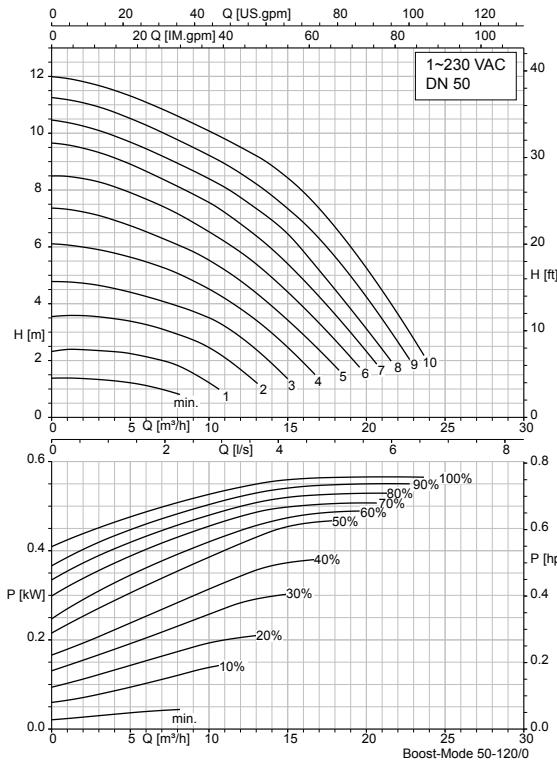


Calio 50-150, EcoMode

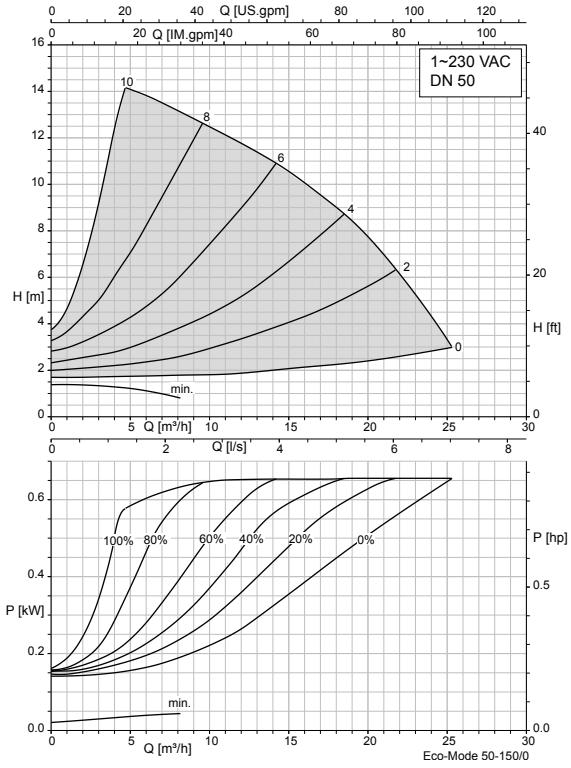


Calio 50-150, Δpv

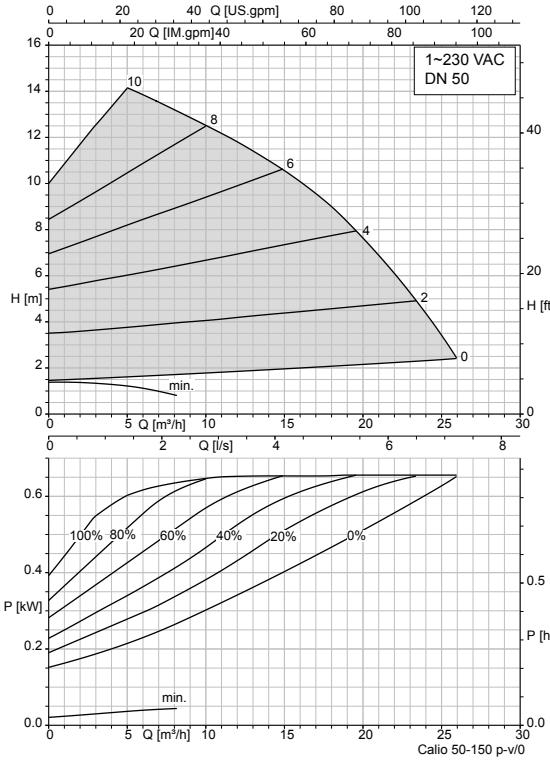


Calio 50-150, Δpc

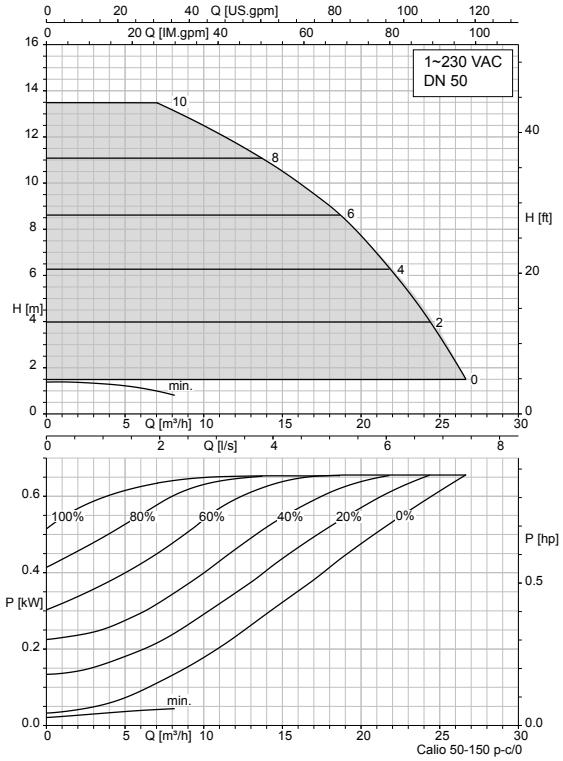


Calio 50-150, Boost

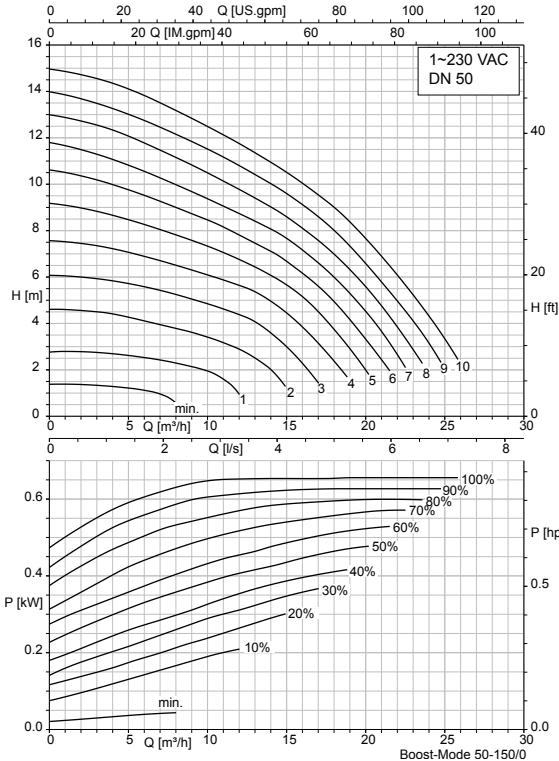


Calio 50-180, EcoMode

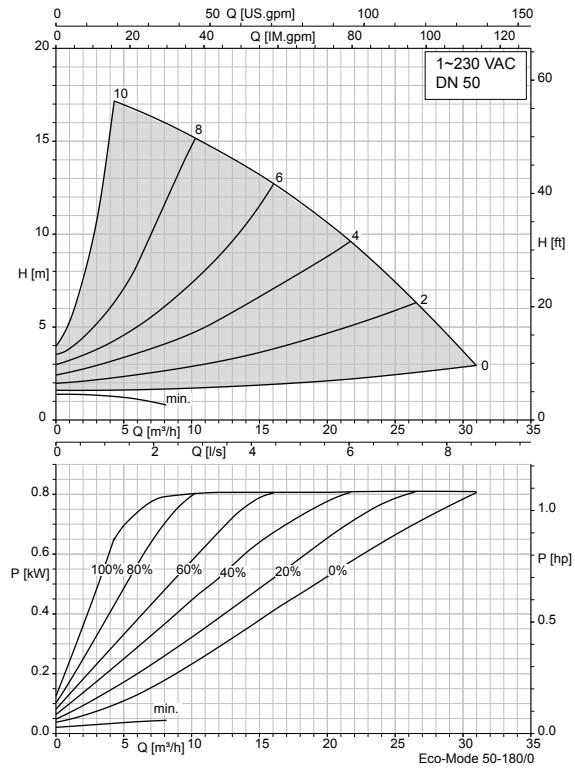


Calio 50-180, Δpv

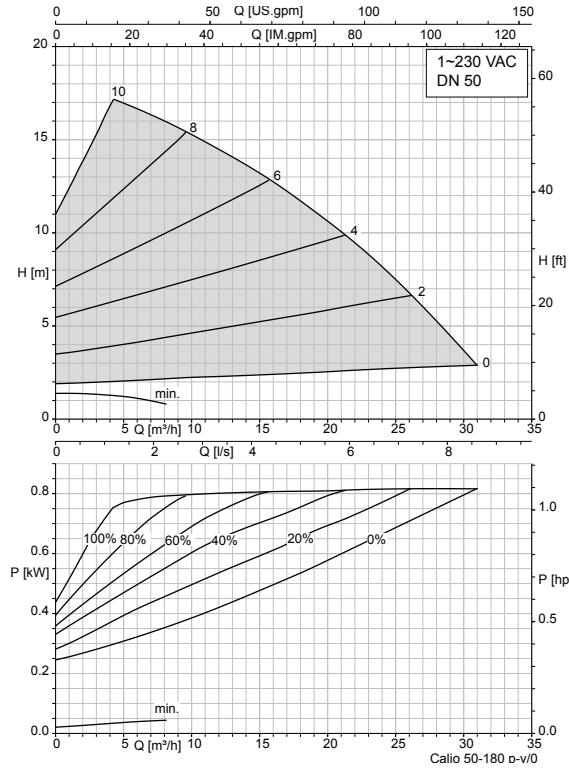


Calio 50-180, Δpc

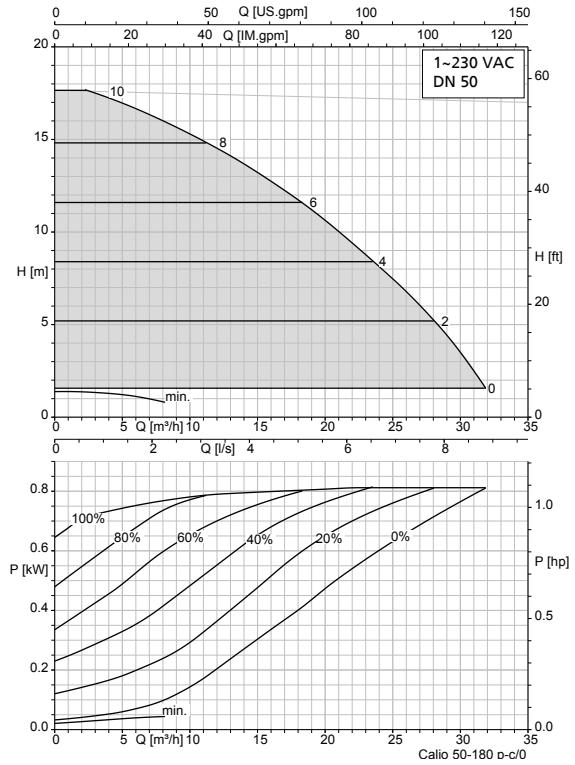


Calio 50-180, Boost

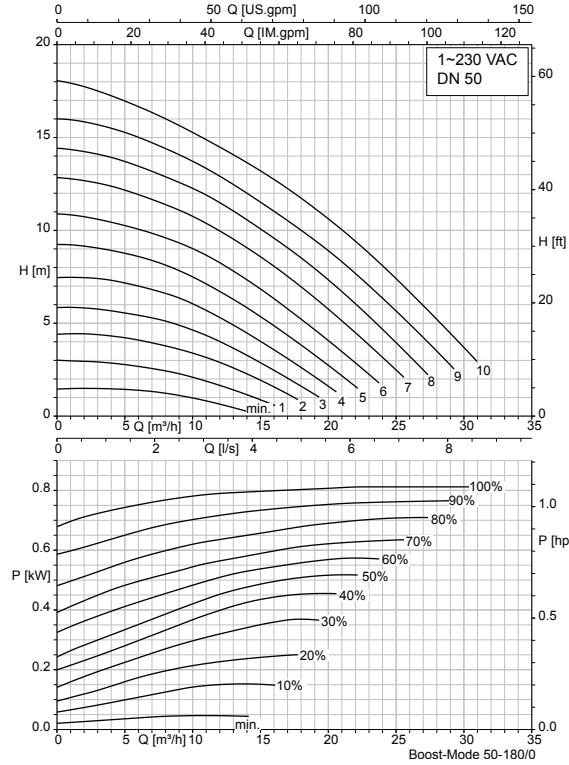


Calio 65-60, EcoMode

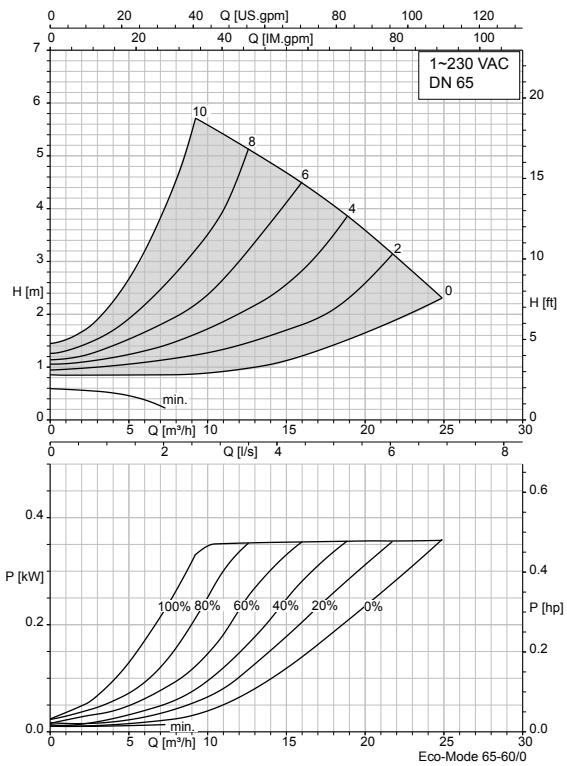


Calio 65-60, Δpv

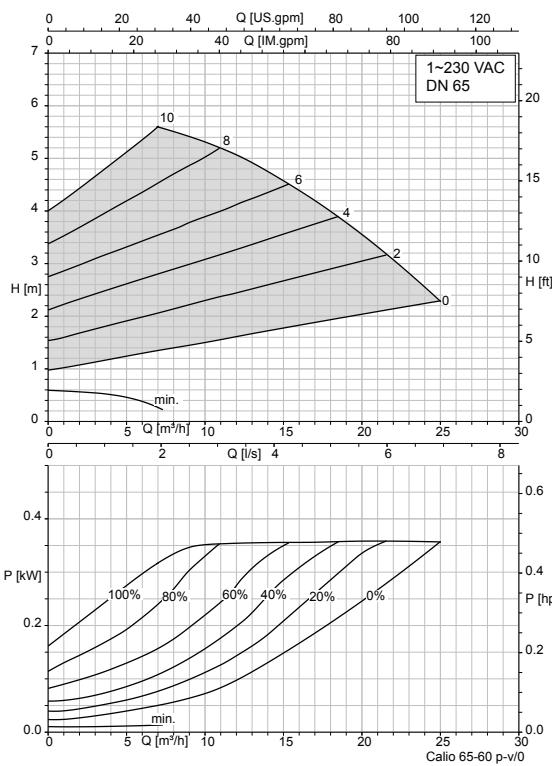


Calio 65-60, Δpc

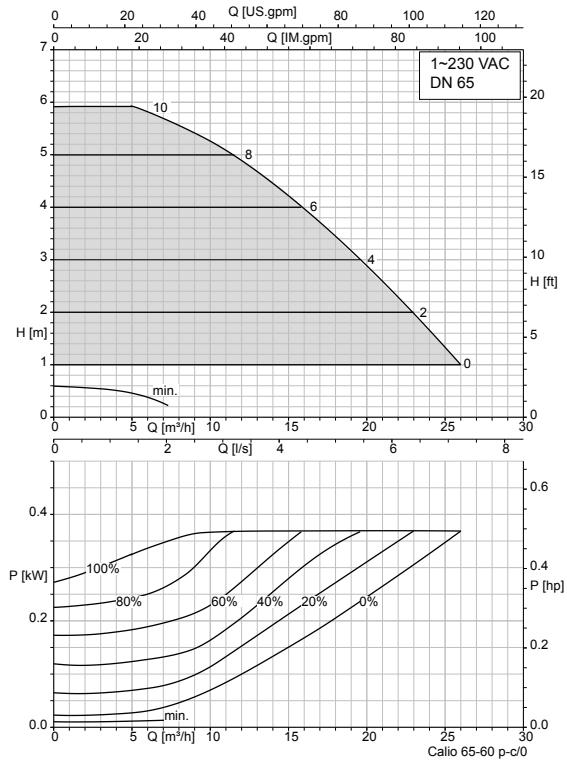


Calio 65-60, Boost

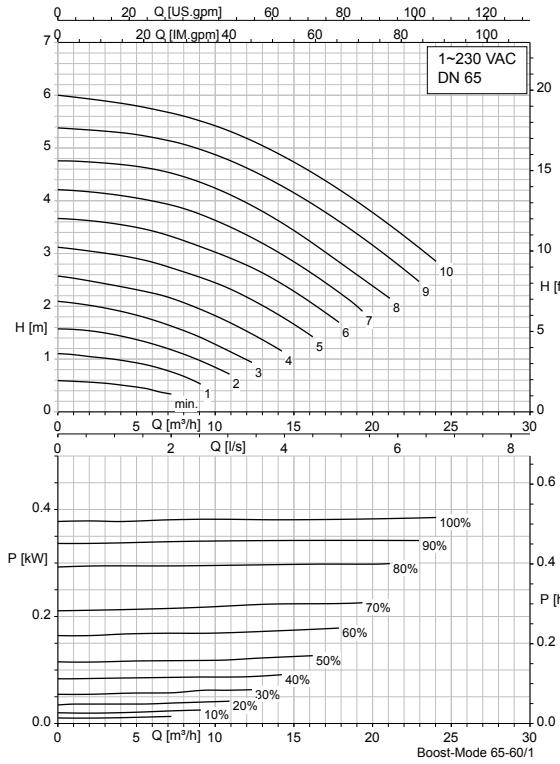


Calio 65-120, EcoMode

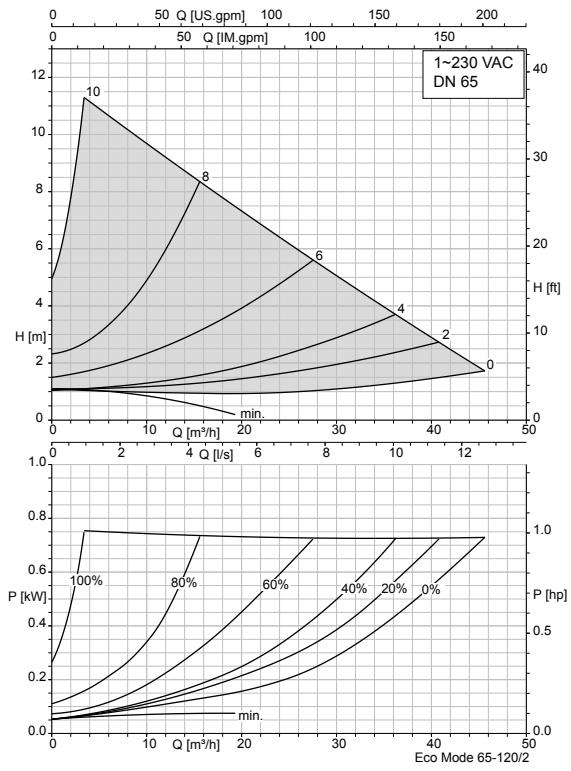


Calio 65-120, Δpv

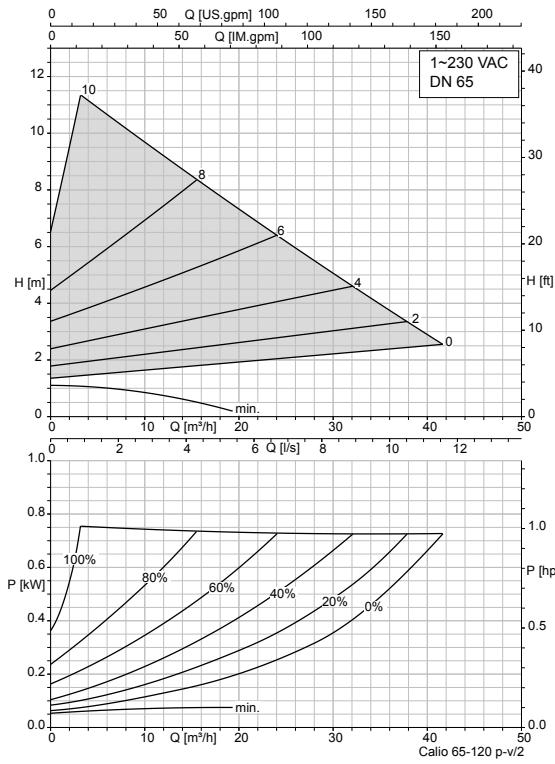


Calio 65-120, Δpc

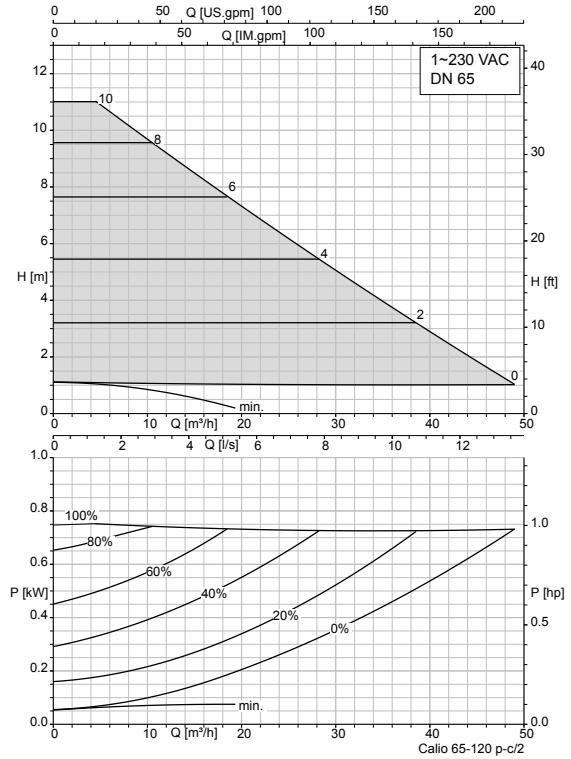


Calio 65-120, Boost

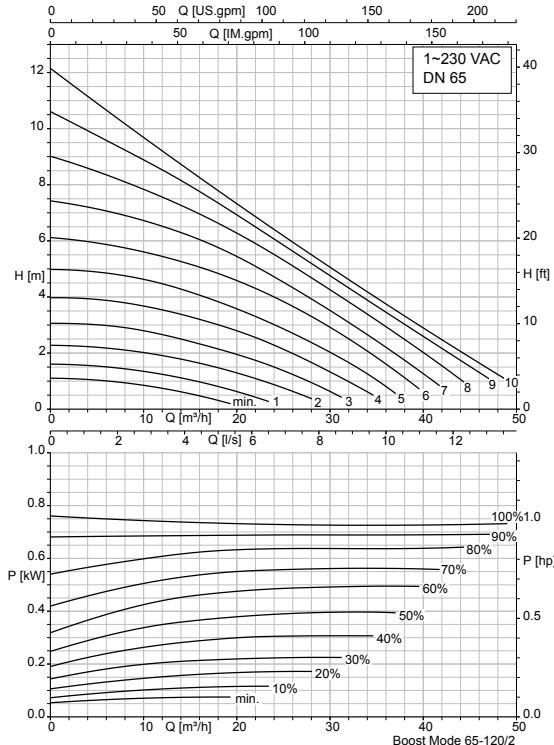


Calio 80-80, EcoMode

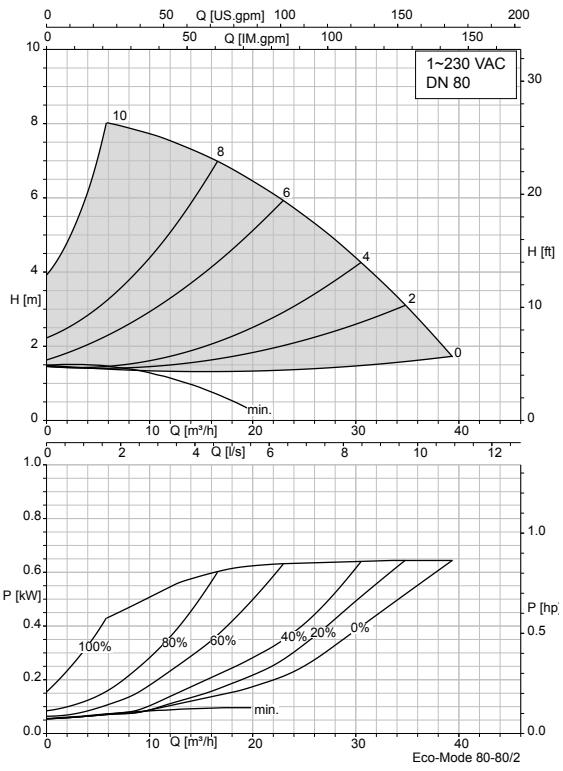


Calio 80-80, Δpv

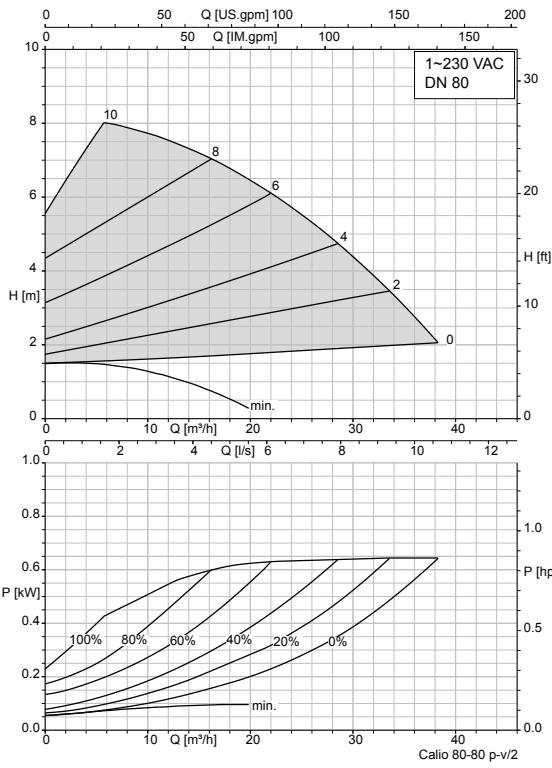


Calio 80-80, Δpc

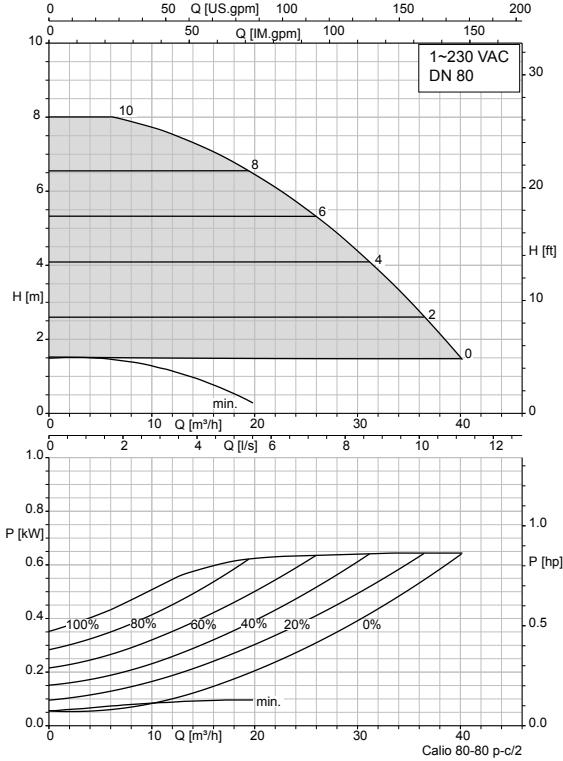


Calio 80-80, Boost

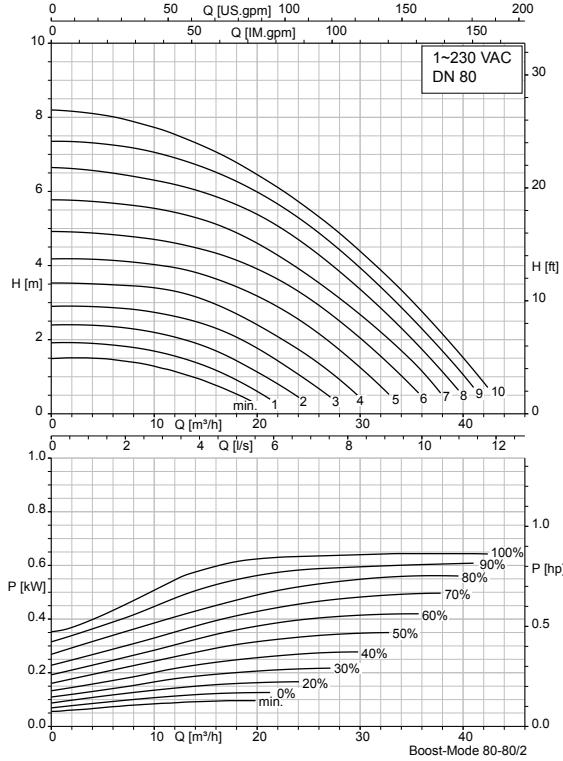


Calio 100-60, EcoMode

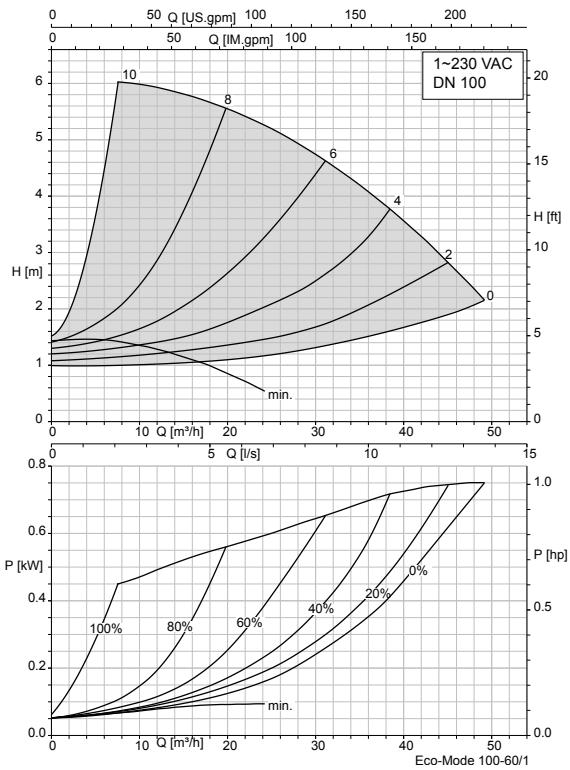


Calio 100-60, Δpv

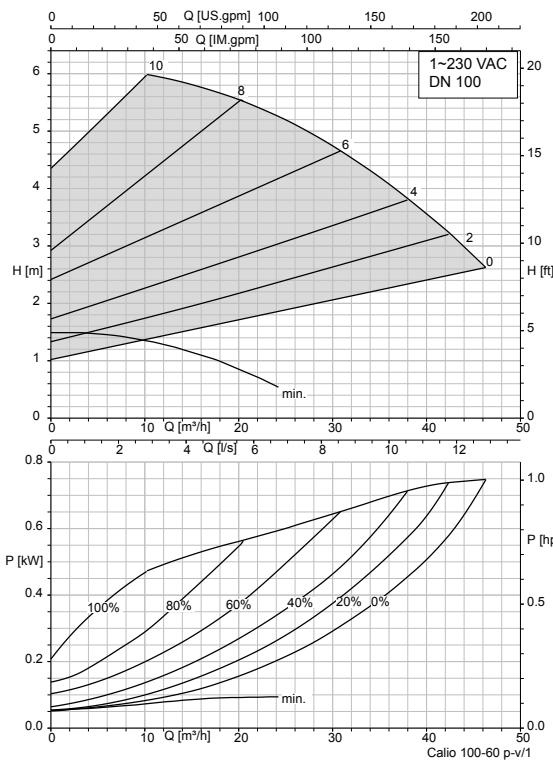

Calio 100-60, Δpc

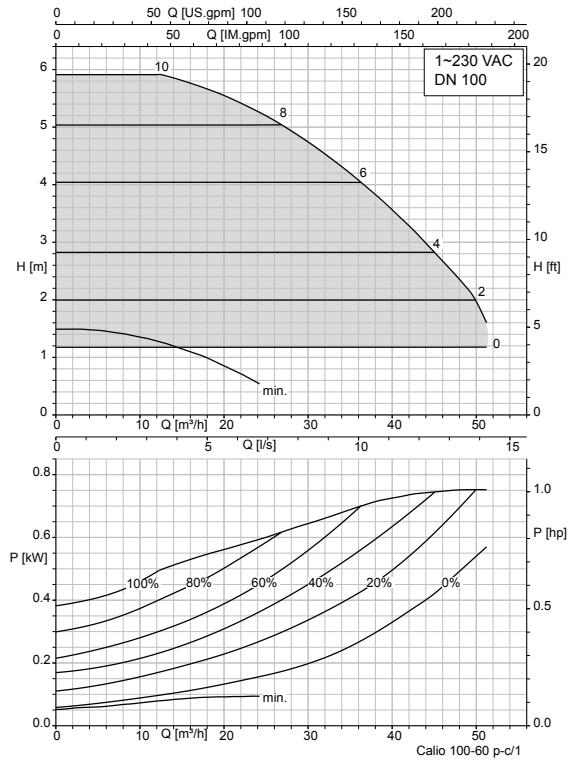


Calio 100-60, Boost

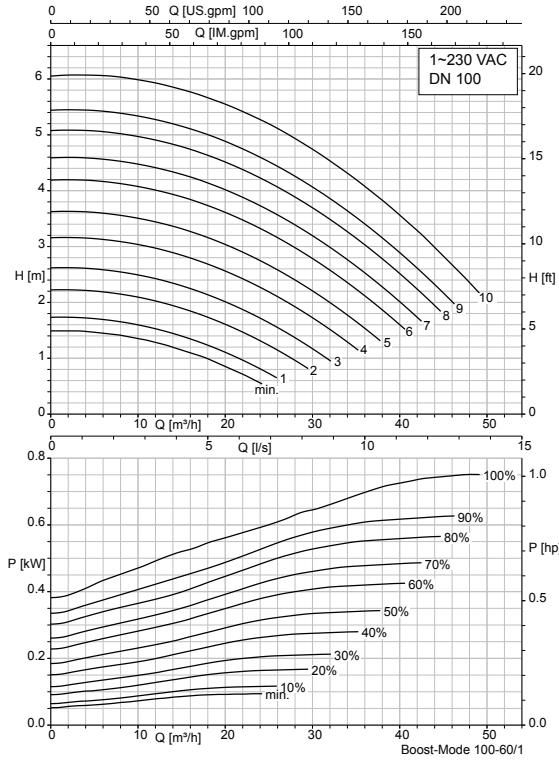


Dimensions

Calio

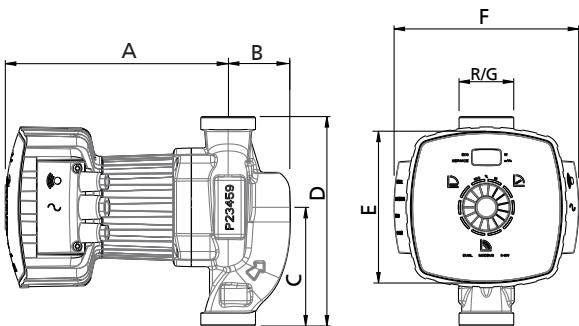

Pompe à orifices filetés

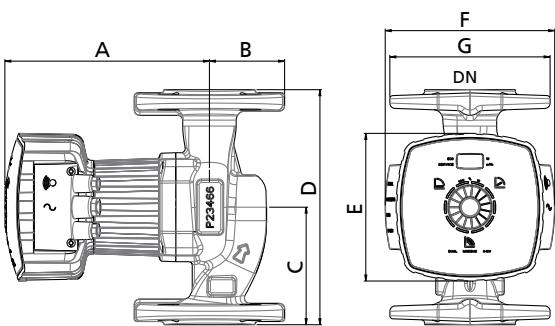


Pompe à brides

Dimensions [mm]

Taille	R	G	DN	A	B	C	D	E	F
25-60	1	1 1/2	-	192	53	102	180	140	160
25-80	1	1 1/2	-	192	53	102	180	140	160
25-100	1	1 1/2	-	192	53	102	180	140	160
30-60	1 1/4	2	-	192	53	102	180	140	160
30-80	1 1/4	2	-	192	53	102	180	140	160
30-100	1 1/4	2	-	192	53	102	180	140	160
30-120	1 1/4	2	-	245	56	98	180	140	160
32-120	-	-	32	245	65	110	220	140	160
40-60	-	-	40	192	70	110	220	140	160
40-70	-	-	40	192	70	110	220	140	160
40-80	-	-	40	255	70	120	220	140	160
40-90	-	-	40	192	70	110	220	140	160
40-100	-	-	40	255	70	120	220	140	160
40-120	-	-	40	382	76	135	250	206	240
40-180	-	-	40	382	76	135	250	206	240
50-40	-	-	50	192	78	120	240	140	160
50-60	-	-	50	256	78	130	240	140	160
50-80	-	-	50	256	78	130	240	140	160
50-90	-	-	50	192	78	120	240	140	160
50-100	-	-	50	382	77	140	280	206	240
50-120	-	-	50	382	77	140	280	206	240
50-150	-	-	50	382	77	140	280	206	240
50-180	-	-	50	382	77	140	280	206	240
65-60	-	-	65	257	89	170	340	140	160
65-120	-	-	65	387	100	170	340	206	240
80-80	-	-	80	387	103	170	360	206	240
100-60	-	-	100	387	120	210	450	206	240

Type de bride


Dimensions [mm]

Bride combinée	PN 6			PN 10, PN 16			Plan d'encombrement
	ØD	Øk	n x d ₂	ØD	Øk	n x d ₂	
DN 32	120	90	4 x Ø14	140	100	4 x Ø19	
DN 40	130	100	4 x Ø14	150	110	4 x Ø19	
DN 50	140	110	4 x Ø14	165	125	4 x Ø19	
DN 65	160	130	4 x Ø14	185	145	4 x Ø19	
DN 80	190	150	4 x Ø19	200	160	8 x Ø19	
DN 100	210	170	4 x Ø19	220	180	8 x Ø19	

Conseils d'installation

Calio

Positions de montage autorisées

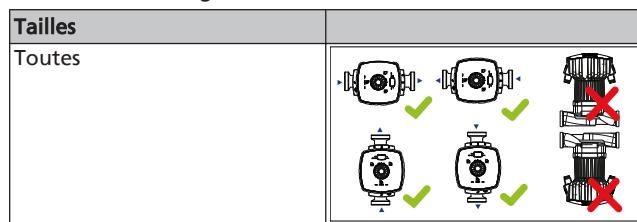

Fourniture

- Pompe
- Joints d'étanchéité en cas d'orifices filetés
- Notice de service / montage
- Coquilles de calorifugeage

Accessoires

Accessoires électriques

	Désignation des pièces		N° article	[kg]
	Ordinateur industriel librement programmable BACnet-IP-Gateway Smart avec 2 interfaces série, serveur BACnet pour l'intégration de protocoles BACnet / protocoles bus de terrain standard et propriétaires dans des systèmes BACnet, pour le raccordement de pompes Calio/Rio-Eco (Z) N		01550857	0,995
	Module de signalisation de service pour montage dans l'armoire de commande ⁶⁾ pour le raccordement d'une pompe Calio		19075960	0,2

6) Disponible à partir de mai 2015

	Désignation des pièces		N° article	[kg]
	Module de signalisation de service pour montage mural ⁶⁾ pour le raccordement d'une pompe Calio		19075970	0,4
	Module de signalisation de service pour montage mural pour le raccordement de 6 pompes Calio au maximum		01550860	1

Isolation contre l'eau froide

	Désignation	Pour taille	N° article	[kg]
	Isolation thermique étanche à la diffusion pour applications frigorifiques	25-60, 25-80, 25-100, 30-60, 30-80, 30-100	19075685	0,2
		30-120 ⁷⁾	19075963	0,2
		32-120 ⁷⁾	19075964	0,2
		40-60, 40-70, 40-90	19075686	0,2
		40-80, 40-100 ⁷⁾	19075965	0,2
		50-40, 50-90	19075687	0,2
		50-60, 50-80 ⁷⁾	19075961	0,2
		65-60 ⁷⁾	19075962	0,2

Raccords union

	Désignation	N° article	[kg]
	2 raccords union Avec écrou-raccord G 1 1/2 et pièce folle taraudée Rp 3/4, acier pour pompes avec filetage mâle G 1 1/2 / raccord de tuyauterie R 3/4	19075560	0,2
	2 raccords union Avec écrou-raccord G 1 1/2 et pièce folle taraudée Rp 1, acier pour pompes avec filetage mâle G 1 1/2 / raccord de tuyauterie R 1	19075561	0,2
	2 raccords union Avec écrou-raccord G 2 et pièce folle taraudée Rp 1 1/4, acier pour pompes avec filetage mâle G 2 / raccord de tuyauterie R 1 1/4	19075562	0,2

Pièces d'écartement (brides)

	Désignation	Raccord bride	PN	Longueur	N° article	[kg]
	Entretoise F0	DN 40	6/10	70 mm	19075566	2
	Entretoise F1	DN 50	6/10	10 mm	19075567	2
	Entretoise F2	DN 50	6/10	20 mm	19075568	2
	Entretoise F3	DN 50	6/10	50 mm	19075569	2
	Entretoise F4	DN 50	6/10	60 mm	19075570	2
	Entretoise F5	DN 65	6/10	10 mm	19075571	2
	Entretoise F6	DN 65	6/10	25 mm	19075572	2
	Entretoise F7	DN 65	6/10	30 mm	19075573	2
	Entretoise F8	DN 80	6/10	10 mm	19075574	2
	Entretoise F9	DN 80	6/10	15 mm	19075575	2
	Entretoise F10	DN 80	6/10	20 mm	19075576	2
	Entretoise F11	DN 80	6/10	25 mm	19075577	2
	Entretoise F12	DN 80	6/10	30 mm	19075578	2
	Entretoise F13	DN 80	6/10	40 mm	19075579	2
	Entretoise F14	DN 80	6/10	40 mm	19075580	2
	Entretoise F15	DN 80	6/10	80 mm	19075581	2

7) Disponible à partir de juin 2015