

► Notre technologie. Votre succès.

Pompes • Robinetterie • Service



Surpress SP/SPVP, groupe de surpression collective compact



Domaines d'applications

Alimentation automatique et maintien sous pression de tous réseaux de distribution d'eau.

Pour plus d'informations :
www.ksb.fr

Surpress SP

Votre interlocuteur :



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com




Surpress SP/SPVP, groupe de surpression collective compact

- **Surpress est un groupe de surpression collective compact, équipé de 2 ou 3 pompes réglées en vitesse fixe ou variable.**
- **Adapté aux installations les plus répandues, y compris le marché du remplacement**
 - Appareil compact
 - Fonctionnement à vitesse fixe (SP) ou vitesse variable (SPVP)
 - Maintient sous pression tout réseau de distribution d'eau
 - Adaptable à toutes les configurations hydrauliques.
 - Version 2 pompes livrable sur stock
Version 3 pompes sur demande
 - Réglages usine, ajustements sur site possibles
 - Certifié ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) pour utilisation dans les installations pour eau potable
 - Conception optimisée des bras morts réduisant les risques de légionellose
- **Logistique optimale**
 - Délais de livraison très courts
 - Encombrement réduit
 - Coffret rabattable pour les tailles les plus courantes
 - Transport aisé dans un petit utilitaire
 - Les surpresseurs 2 pompes sont stockés en France
- **Ensemble sur socle commun comprenant :**
 - Pompes centrifuges verticales Movitec (ErP 2015) incluant les clapets
 - Collecteurs inox
 - Vannes d'isolement
 - Capteur de pression et manomètre
 - Armoire électrique assurant le fonctionnement automatique, le contrôle et la protection



Surpress SP

Courbes caractéristiques - 1 pompe

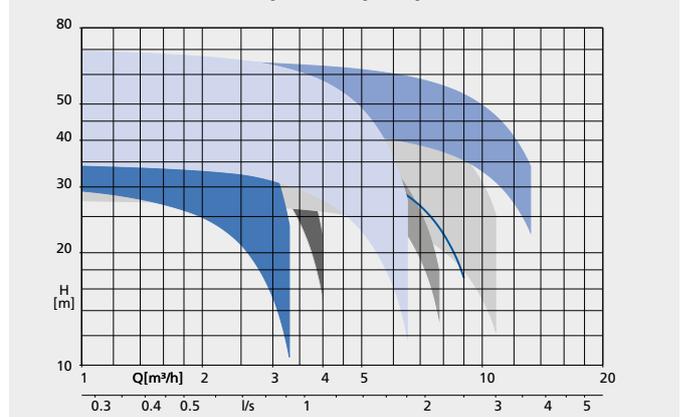

Caractéristiques techniques

| | |
|---|------------------------------|
| Débit maxi | 36 m ³ /h, 10 l/s |
| Hauteur maxi | 70 m |
| Pression de service maxi suivant l'appareil | 10/16 bar |
| Température de service maxi. | 70 °C |
| Température ambiante maxi. | 40 °C |



KSB S.A.S.
4 allée des Barbanniers
92635 Gennevilliers Cedex (France)
www.ksb.fr

motralec
4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com