



ITT

Lowara

Catalogue général

Coffret Relevage/Forage LF100 R et F

- Coffret électromécanique pour une pompe d'intensité jusqu'à 63 Ampères.
Certifié CE.


FONCTION

- Gestion d'une pompe de forage LF 100 F commandée par pressostat avec en option protection manque d'eau par bloc sondes (3 électrodes). Réglage possible de la sensibilité et d'une temporisation.
- Gestion d'une pompe de relevage: commande par 2 régulateurs ou 1 flotteur à contre poids + 1 régulateur alarme très haut.

COMPOSITION DU COFFRET LF100

- COFFRET POLYESTER IP 659 AVEC SERRURES
- **SUR LE COTE DU COFFRET:**
 - La commande rotative de l'interrupteur général ou sur porte intérieure (si option double porte):
- **SUR LA PORTE DU COFFRET:**
 - 1 Voyant "Sous Tension"
 - 1 Voyant "Marche"
 - 1 Voyant "Défaut"
 - 1 Voyant "Alarme"
 - 1 Commutateur "MANU-0-AUTO"
- **SUR CHASSIS**
 - 1 Interrupteur général triphasé
 - 1 Protection par fusible du transformateur
 - 1 Transformateur 400/24V.
 - 1 Disjoncteur moteur GV2-M
 - 1 Contacteur moteur LC1-K ou LC1-D
 - Ensemble livré avec schéma IGE, fils repérés.
- **EN OPTION**
Compteur horaire, ampèremètre, voltmètre, reports contacts secs, test lampes, protection d'inversion de

phases, résistance chauffante, interrupteur ou disjoncteur différentiel, prises 24/220/380 V, télésurveillance Minitel, parafoudre, gyrophare, klaxon, et toutes autres options sur demande. Attention, certaines options entraînent un changement de taille du coffret. Double porte pour installation extérieure murale ou armoire de trottoir lieu public à fixer sur socle béton.

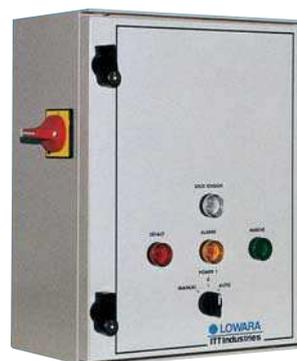

LF 100



LF 100

COFFRET RELEVAGE / FORAGE LF100- Démarrage direct (sans option)		
DESIGNATION	INTENSITE	TAILLE
LF102	4-6,3 A	430 x 330
LF104	6-10 A	430 x 330
LF105	9-14 A	430 x 330
LF107	13-18 A	530 x 430
LF111	16-25 A	645 x 435
LF115	25-40 A	645 x 535
LF118	25-40 A	745 x 535
LF122	40-63 A	745 x 535
LF130	40-63 A	745 x 535

Engineered for life

7