

Station préfabriquée en polyéthylène conçue pour le refoulement des eaux usées et pluviales.



POLYBOX

Version Économique en matière de stations de pompage

La maîtrise du polyéthylène rotomoulé associé à une forme tritube offre une excellente résistance à la pression.

Cuve de couleur verte résistant aux agents corrosifs avec trois couvercles indépendants comprenant :

- Système rapide pour la pose et la dépose des pompes
- Clapet anti-retour sur les colonnes de refoulement
- Tuyauteries de refoulement PVC avec différents raccords permettant quatre orientations
- Gabarit de perçage pour le tuyau d'arrivée gravitaire avec un joint à lèvres 160 mm assurant une parfaite étanchéité
- Cuve équipée d'une ou deux électropompes monophasées ou triphasées submersibles (roue monocanale, vortex ou dilacératrice).
- Coffret électrique standard ou sur mesure

Applications :

- Collectivités, Restaurants, Hôtels, Parking
- Lotissements




Série DOMO



Série GL



Série FDLT


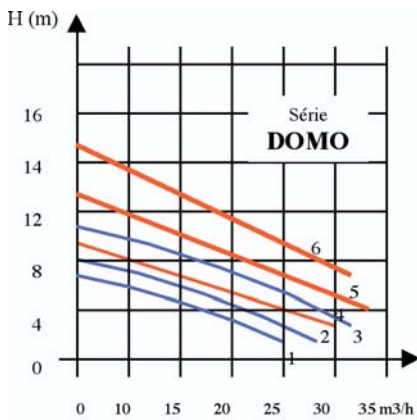


- (1) Domo 10 vx (Mono ou Tri)
- (2) Domo 15 vx
- (3) Domo 20 vx (Tri uniquement)
- (4) Domo 10 (Mono ou Tri)
- (5) Domo 15
- (6) Domo 20 T (Tri uniquement)

Sélection :
 Série DOMO
 Débit : de 8 à 30 m³/H
 HMT : de 3 à 13 m




POLYBOX

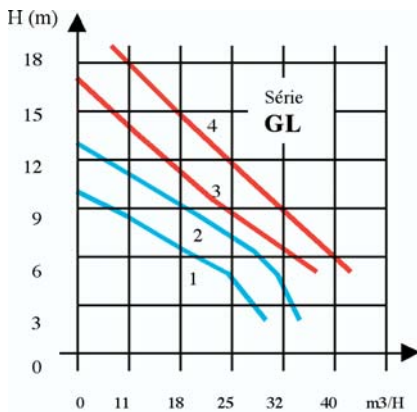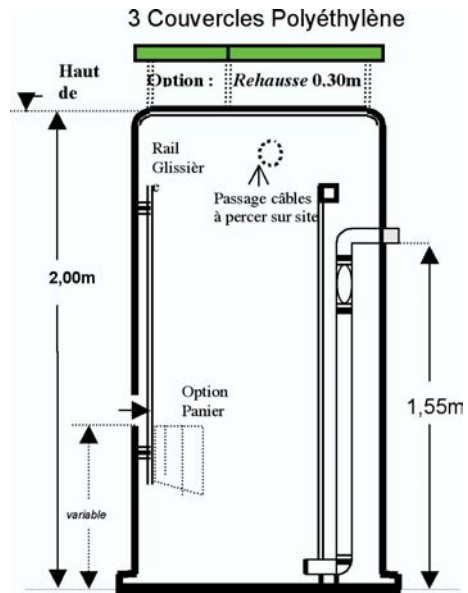

- (1) GLV 55 (Mono ou Tri)
- (2) GLV 56 (Tri uniquement)
- (3) GL 55 (Mono ou Tri)
- (4) GL 56 (Tri uniquement)


Sélection :
 Série GL
 Débit : de 10 à 40 m³/H
 HMT : de 4 à 16 m

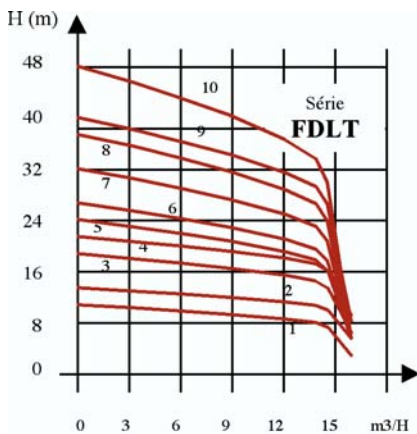

- (1 - 2 - 3) FDLT 41 .. (Mono ou Tri)
- (4 - 5) FDLT 42 .. (Mono ou Tri)
- (6 - 7) FDLT 43.. (Tri)
- (8 - 9) FDLT 44.. (Tri)
- (10) FDLT 45.. (Tri)

Sélection :
 Série FDLT
 (roue dilacératrice)
 Débit : de 3 à 13 m³/H
 HMT : de 8 à 45 m

Votre distributeur :



LOWARA se réserve le droit d'apporter des modifications sans obligation de préavis

