



# ITT

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / E-mail : service-commercial@motralec.com  
www.motralec.com

## Lowara

### Catalogue général

## Série QHI

*Coffret électrique par l'équilibrage de la ligne d'alimentation des moteurs avec variateur de fréquence ou compensation câble moteur.*

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Alimentation:** monophasée et triphasée

Équilibrage ligne d'alimentation

Compensation câble moteur

**Fréquence:** 50/60 Hz

Fourni avec presse-étoupe

Équipé d'agrafes de fixation des câbles blindés

**Puissances:** de 1,5 à 22 kW

**Protection:** IP54

**Température ambiante:** de -5 à +40 °C (limite prévue par la norme EN 60439-1)

Humidité relative maximale de 50% à +40 °C à condition qu'il n'y ait pas de phénomènes de condensation (limite prévue par la norme EN 60439-1)

Longueur maximale du câble: 100 m

Fixation murale

Coffret en métal

Fermeture avec dispositif à clé

N. 1 impédance mH

Sur demande versions avec 2, 3, 4 impédances dans un seul coffret




Pour une bonne association coffret électrique-électropompe, vérifier que l'intensité absorbée du moteur en ampère est compatible avec les valeurs de courant nominal indiquées au tableau.

*Engineered for life*



## Catalogue général

### SÉRIE QHI

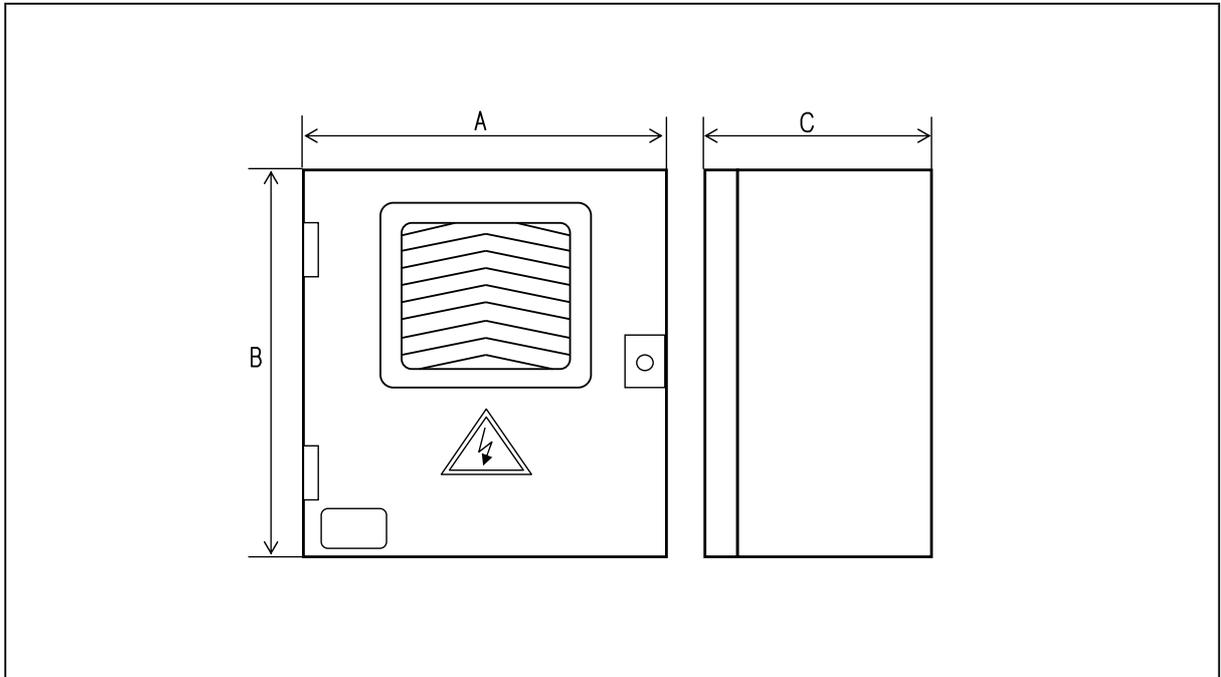

| TYPE           | PUISSANCE |               | TENSION | COURANT<br>NOMINAL<br>A | DIMENSIONS<br>A x B x C<br>mm | POIDS<br>Kg           | APPLICATION<br>HYDROVAR |
|----------------|-----------|---------------|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                | kW        | V             |         |                         |                               |                       |                         |
| QHI 10/22-30   | 1,5-3,0   | 1x220 - 3x400 | 9       | 250 x 300 x 160         | 7,3                           | HV 2.1, 2.2, 3.2, 3.3 |                         |
| QHI 10/40      | 4         | 3x400         | 12      | 250 x 300 x 160         | 8,3                           | HV 3.4                |                         |
| QHI 10/55      | 5,5       | 3x400         | 15      | 250 x 300 x 160         | 8,5                           | HV 3.5                |                         |
| QHI 10/75      | 7,5       | 3x400         | 22      | 400 x 400 x 200         | 19,6                          | HV 3.7                |                         |
| QHI 10/110-150 | 11 - 15   | 3x400         | 30      | 400 x 400 x 200         | 21,3                          | HV 3.11, 3.15         |                         |
| QHI 10/185     | 18,5      | 3x400         | 37      | 400 x 400 x 200         | 20,2                          | HV 3.18               |                         |
| QHI 10/220     | 22        | 3x400         | 43      | 400 x 600 x 250         | 33                            | HV 3.22               |                         |

CB-QHI\_a\_te

*Engineered for life*