



KIT ALIM'O

**Kit double emploi avec pompe X-AJV
pour valorisation d'eaux pluviales**



X-AJV 120 P

Domaine d'application

- Valorisation des eaux pluviales
- Irrigation
- Suppression domestique

Caractéristiques

- Débit jusqu'à 3,0 m³/h
- Jusqu'à 45 m de HMT
- Hauteur d'aspiration jusqu'à 7m
- Technologie Up and Down utilisation en pompe de surface ou immergée (5m maxi)
- Température de l'eau +40°C maxi

KIT ALIM'O

X-AJV

Pompe autoamorçante à utiliser en surface ou immergée

APPLICATION :

Valorisation des eaux pluviales, irrigation et surpression domestique

COMPOSITION KIT IMMERGÉ :

- Pompe verticale 230 V (X-AJV)
- Embout PVC fileté Ø 40 1" 1/4
- Union 3P PVC FF Ø 40
- Coudes 90° FF en Ø 40
- Coudes 90° MF en Ø 40
- Traversée de paroi en Ø 40
- Tube PVC de 2M en Ø 40
- Crédence 1"
- Tube de colle, téflon, presse-étoupe

COMPOSITION KIT SURFACE :

- Pompe verticale 230 V (X-AJV)
- Embout PVC fileté en Ø 40 1" 1/4
- Embout PVC fileté en Ø 40 1"
- Union 3P laiton MF Ø 40
- Vanne ACS Ø 40
- Traversée de paroi en Ø 40
- Tube PVC de 2M en Ø 40
- Tube de colle, téflon

LES PLUS TECHNOLOGIQUES DE LA POMPE :

- Technologie **UP & DOWN** permet l'installation en surface ou immergée
- Système électronique de démarrage et d'arrêt automatique gestion du manque d'eau
- Dégommage automatique de la garniture toutes les 72 h

CARACTÉRISTIQUES :

- Pressostat intégré (pression de démarrage 1,5 bar)
- Température maximum du fluide : +2 à +40°C

CONSTRUCTION :

- Corps moteur en inox AISI 304
- Arbre pompe AISI 420
- Roue, diffuseur et venturi en noryl
- Capot arrière moteur en technopolymère
- Corps pompe en technopolymère
- Garniture mécanique céramique / graphite

MOTEUR :

- Condensateur permanent incorporé en monophasé

TENSION :

- X-AJV monophasé : 230-240 V. 50 Hz

DIVERS :

- 10 m de câble HO7RNF avec prise normalisée

RECOMMANDATIONS :

- Installation recommandée avec un réservoir à vessie




KIT ALIM'O

X-AJV




Pompe autoamorçante à utiliser en surface ou immergée

Installation immergée dans une cuve

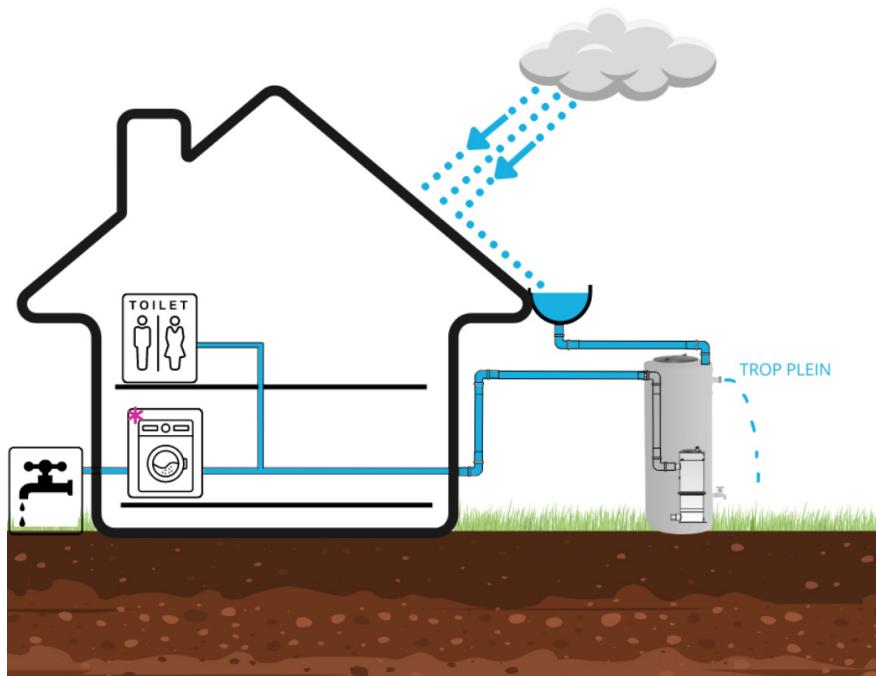

*Pour usage machine à laver, ajout d'un système de filtration UV indispensable

Installation en surface

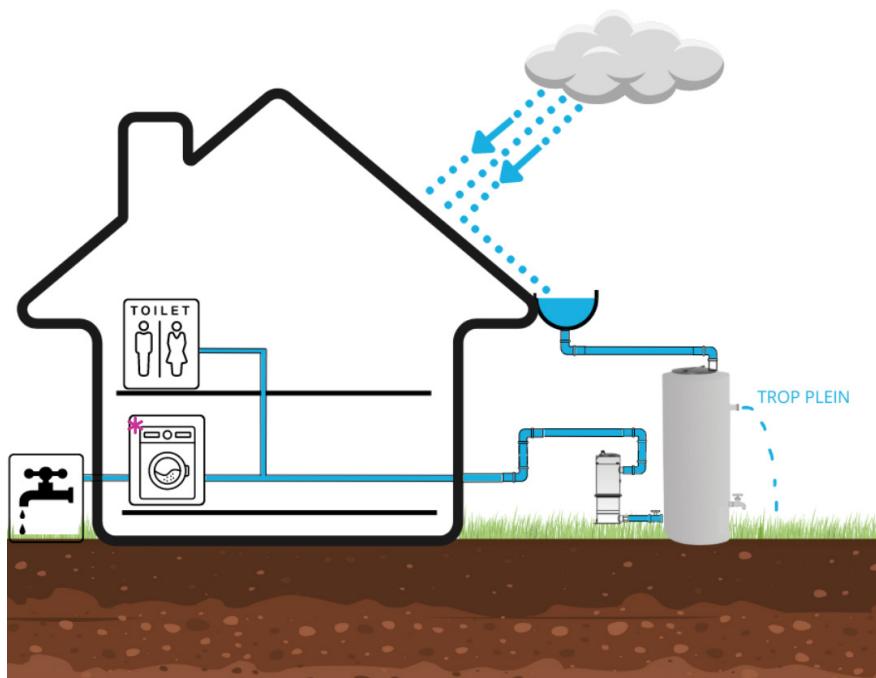


*Pour usage machine à laver, ajout d'un système de filtration UV indispensable

KIT ALIM'O


X-AJV

Pompe autoamorçante à utiliser en surface ou immergée

COURBE DE PERFORMANCE

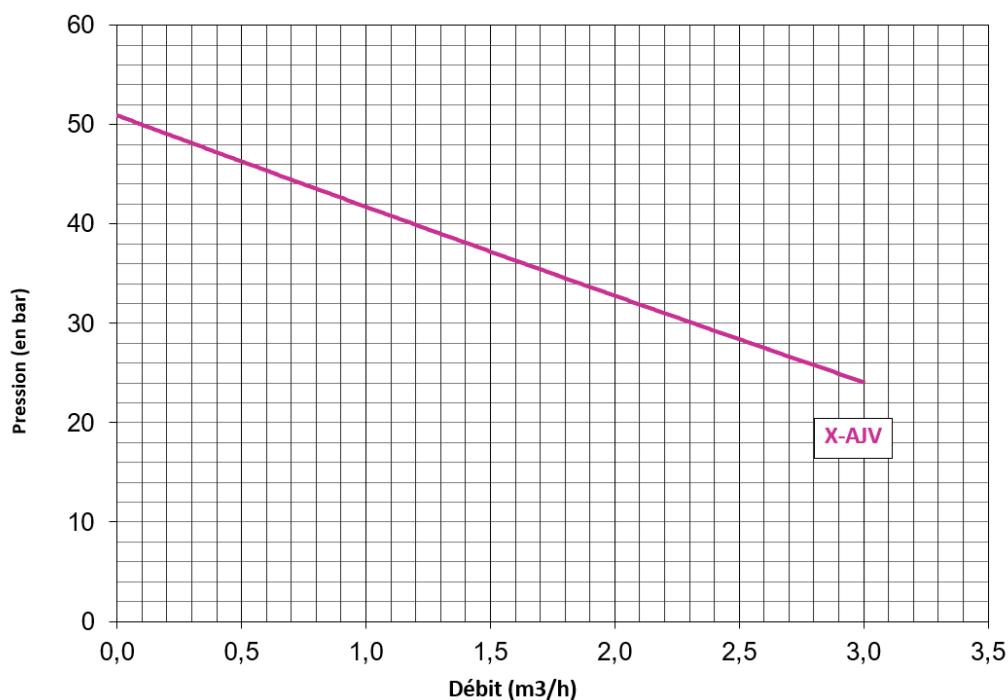

Type Monophasé 1 x 230 V	Puissance		Moteur Monophasé		Raccordements H (max)		Débit (max)	
	kW	CV	A	µF	DNA	DNR	m	m³/h
X-AJV 120 P	0,90	1,2	6,3	20	1"	1"1/4	49	3,0

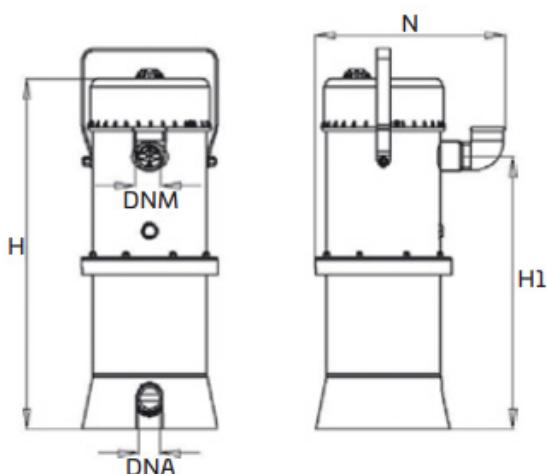

Type	Dimensions (mm)				Poids Kg
	L	N	H	H1	
X-AJV 120 P	477	287	555	439	13,5