



# KIT CHEMISE DE REFROIDISSEMENT

**Chemise de refroidissement pour  
pompes VS**



#### **Domaine d'application**

- Pour installation horizontale
- Pour installation dans un forage avec diamètre trop important (> 150-200mm) ou dans un puits

#### **Caractéristiques**

- Éléments en inox 304 (316 sur demande)
- Crêpine et supports en option



# FORAGE

## CHEMISE DE REFROIDISSEMENT



### LE KIT :

- 1- Chemise de refroidissement en inox 304 (316 sur demande)
- 2- Bague d'étanchéité en EPDM avec agrément eau potable
- 3- Entretoise moteur
- 4-Colliers

### EN OPTION :


- 5-Crépine
- 6-Jeu de 2 pieds



### CHEMISE DE REFROIDISSEMENT MOTOPOMPES IMMÉGÉES DE 4"

FE Type de pompes	Moteurs FE		Dimensions [mm]	Code produit Chemise de refroidissement 304SS**	Accessoires	
	Type*	P <sub>N</sub> [kW]			Crépine de la chemise Code produit	Code produit Pieds de support (pour installation horizontale)
4" VS 1, VS 2, VS 3 VS 4, VS 6, VS 7 VS 8, VS 10	4" CT	1- / bis 0.75	Ø 115 x 400	309 005 101	309 005 161 [Ø 115 mm x 117 mm]	309 005 601 (Set = 2 pcs.)
		3- / bis 1.5				
		1- / 1.1 - 1.5	Ø 115 x 500	309 005 102		
		3- / 2.2 - 3.0				
	VS 15	1- / 2.2	Ø 115 x 800	309 005 103	309 005 261 [Ø 145 mm x 158 mm]	309 005 602 (Set = 2 pcs.)
		3- / 3.7 - 5.5	Ø 115 x 1000	309 005 104		
		3- / 7.5				
		1- / 2.2	Ø 145 x 625	309 005 105		
		3- / 2.2 - 3.0				
		3- / 3.7 - 5.5	Ø 145 x 800	309 005 106		
		3- / 7.5	Ø 145 x 1000	309 005 107		

### DIMENSIONS PIEDS DE SUPPORT 4"

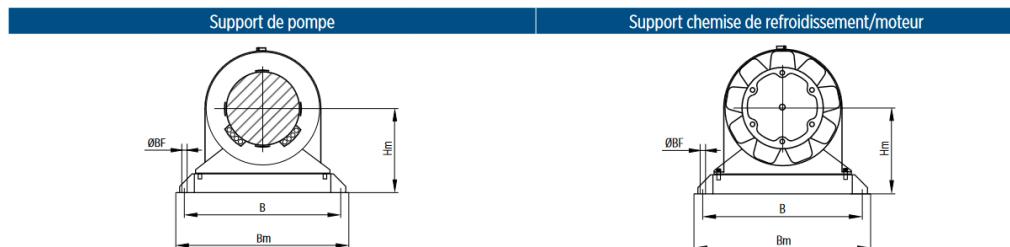

Pieds de support Code produit	Hauteur du centre Hm [mm]	Support de pompe				Support chemise de refroidissement/moteur		
		B [mm]	Bm [mm]	Ø BF [mm]	B [mm]	Bm [mm]	Ø BF [mm]	
309 005 601	100	185	220	11	185	220	11	
309 005 602	100	235	275	11	235	275	11	
309 005 603	115	265	315	11	265	315	11	