



MAXI

Pompe de piscine auto-amorçante



Domaine d'application

- Eau de piscine (eau chlorée)
- Eau de mer (eau salée)

Caractéristiques

- Débit jusqu'à 62,3 m³/h
- Jusqu'à 18 m de HMT
- Température de l'eau +40°C maxi
- Protection IP55

PISCINE

MAXI

Préfiltre standard jusqu'à 62 m³/h



APPLICATION :

Eau de piscine (eau chlorée) et eau de mer (eau salée)

UTILISATION :

Il est conseillé d'utiliser des liquides chimiquement et mécaniquement propres et à des températures ne dépassant pas les 40°C.

CARACTERISTIQUES :

- Auto-amorçage jusqu'à 2mCE
- Fréquence nominale : 50 Hz
- Intensité maxi 13 A
- Débit jusqu'à 62,3 m³/h
- Hauteur maxi 18 m
- Corps en polypropylène + 30% de fibres de verre
- Roue et diffuseur en polypropylène + 30% de fibres de verre
- Arbre inox AISI 316
- Garniture mécanique en carbone + résine-céramique
- Couvercle préfiltre en polycarbonate
- Panier préfiltre en polypropylène
- Protection IP55

MOTEUR :

- Courbes à 2850 tr/min en continu avec de l'eau de densité 1 Kg/dm³

TENSION :


- MAXI : 230 V. 50 Hz
- MAXI : 400 V. 50 Hz

PISCINE

MAXI

Préfiltre standard jusqu'à 62 m³/h

Vue éclatée


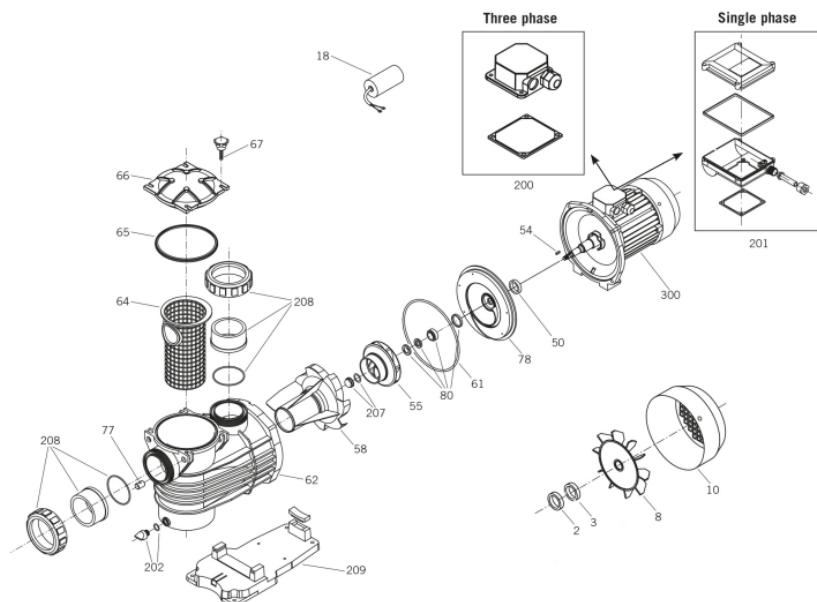


N°	Description	Unités
2	Roulement (avant)	1
3	Roulement (arrière)	1
8	Ventilateur	1
10	Couvercle du ventilateur	1
18	Condensateur	1
50	Pare-gouttes	1
54	Clavette	1
55	Turbine	1
58	Difusseur	1
60	Joint diffuseur	1
61	Joint du corps de pompe	1
62	Corps de pompe	1
64	Panier préfiltre	1
65	Joint préfiltre	1
66	Couvercle préfiltre	1
67	Écrou à bouton	4
77	Écrou papillon	4
78	Corps intermédiaire	1
80	Garniture mécanique	1
200	Boîte de connexion 3 phase	1
201	Boîte de connexion monophase	1
202	Bouchon de vidange + joint	1
207	Écrou turbine + joint	1
208	Manchon emboîtement + écrou + joint	2
209	Support	1
300	Moteur	1

PISCINE

MAXI

Préfiltre standard jusqu'à 62 m³/h

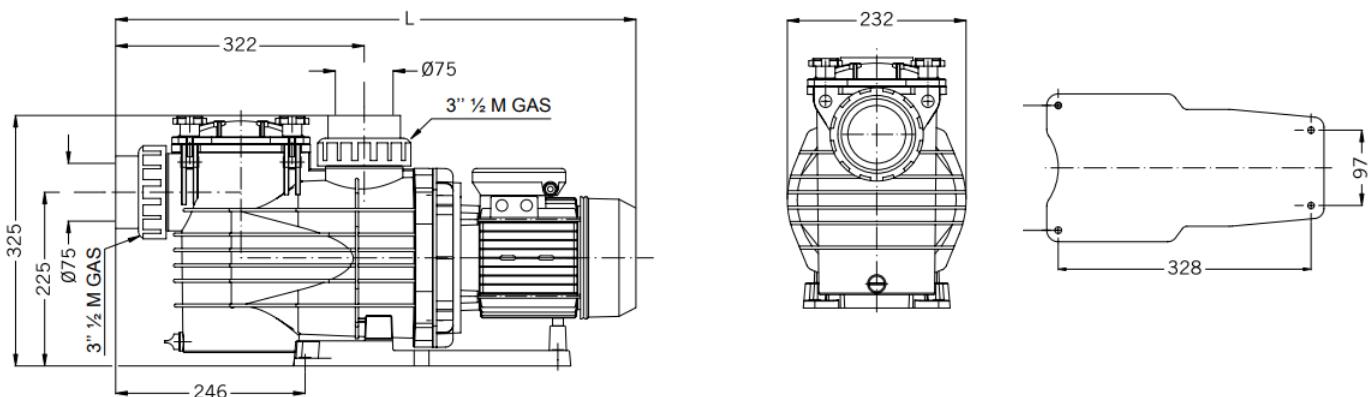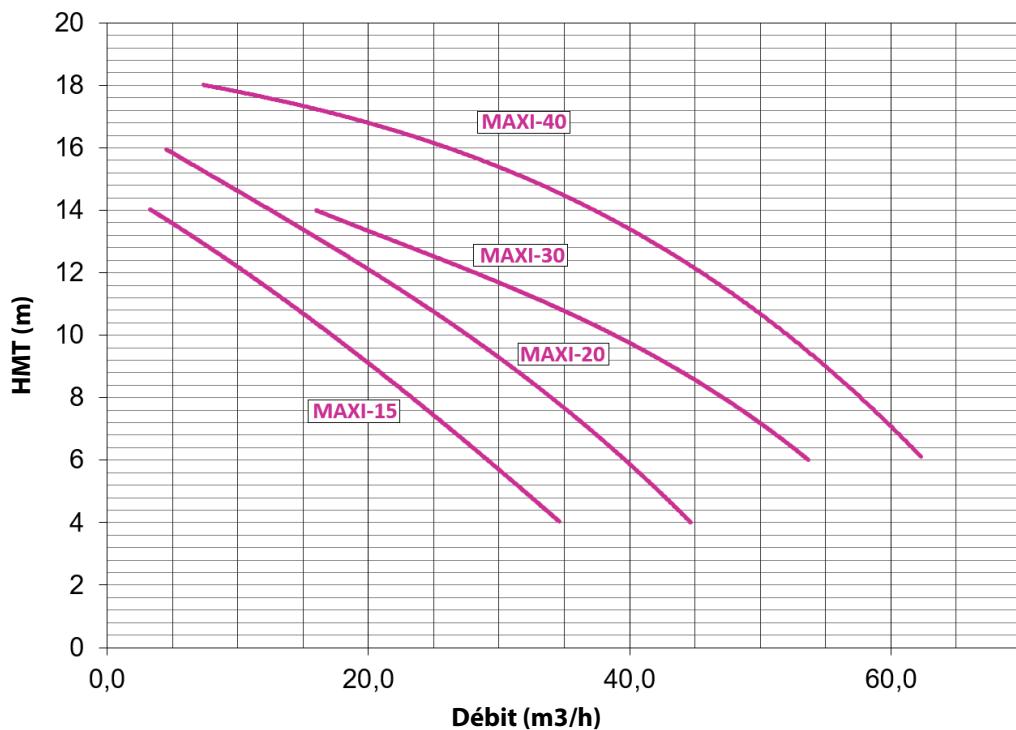

Type	Dimension	Poids		
			L	Kg
MAXI-15	719	18,3		
MAXI-20	719	19,6		
MAXI-30	719	22,7		
MAXI-40	752	27,0		

Type Monophasé 1 x 230 V	Type Triphasé 3 x 400 V	Puissance kW	Puissance CV	Intensité Mono A	Intensité Tri A	Raccordements DNA	Raccordements DNR	H (max) m	Débit (max) m ³ /h
MAXI-15 M	MAXI-15 T	1,1	1,5	6,7	2,5	Ø75	Ø75	14	34,6
MAXI-20 M	MAXI-20 T	1,5	2	9,0	3,3	Ø75	Ø75	16	44,7
MAXI-30 M	MAXI-30 T	2,2	3	12,9	4,7	Ø75	Ø75	14	53
-	MAXI-40 T	3	4	-	6,0	Ø75	Ø75	18	62,3