



SK23/16 EVO

Poste de relevage 2 pompes pour utilisation exigeante



Domaine d'application

- Relevage domestique des eaux usées chargées
- Eaux claires / Eaux pluviales
- Relevage eaux usées collectives jusqu'à 15EH (3 maisons)

Caractéristiques

- 650 litres
- FEA = -0,35 à -0,8 m du TN (le FEA varie selon les modèles)
- Modèle 2 pompes
- Norme européenne EN 12050-1



RELEVAGE

SK23/16 EVO

HAUTEUR 1,60 M - 650 LITRES

SECURISEZ VOTRE INSTALLATION :

- 1 pompe de secours
- Coffret avec alarme inclus
- Mode manuel ou automatique
- Maintenance aisée

RELEVAGE EAUX USEES COLLECTIVES JUSQUE 15EH :

- 3 maisons
- Salle de sport
- Restaurant
- Aire de lavage
- Bureaux, petite école etc ...


Traverse
pour barres de guidage



Joint plat
sous le couvercle



Fixation du couvercle
avec 3 vis inox M8 tête hexagonale

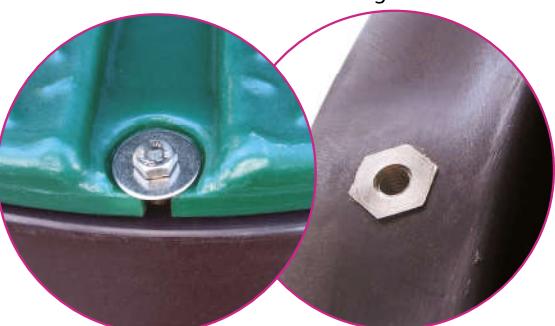

Joint à lèvre
pour entrée ø 100 mm



3 inserts de fixation
du couvercle
ouverture du poste avec outil
pour une meilleure sécurité enfant



Traversée de paroi 2"1/2



Colonne de refoulement
avec 2 pieds d'assise, 2 clapets à
boule PVC Socla, 2 vannes,
2 pompes roue Vortex



Anneau d'ancre
avec nervure de renfort



RELEVAGE

SK23/16 EVO



HAUTEUR 1,60 M - 650 LITRES

APPLICATION :

- Relevage des eaux usées chargées
- Eaux claires / Eaux pluviales
- Relevage eaux usées collectives jusque 15EH
(3 maisons, salle de sport, restaurant, aire de lavage, bureaux etc)

CONSTRUCTION :

- Postes conformes à la norme européenne EN 12050-1
- Cuve polyéthylène haute densité traitée anti-UV **650 litres**
- Anneau d'ancrage moulé dans la masse ø 800 mm pour lestage en cas de présence de nappe phréatique
- 2 trous de ø10 mm dans l'anneau d'ancrage permettant la fixation sur la dalle
- Couvercle à poser en polyéthylène haute densité traité anti-UV vert gazon fixé par 3 vis inox
- Etanchéité assurée par un joint torique sur le couvercle
- Fil d'eau d'arrivée (FEA) percé sur demande
- Joint à lèvre de ø100 mm passe cloison fourni pour fil d'eau d'arrivée (FEA)
- Fil d'eau de sortie Ø63 percé à **- 0,35 m du TN** en face de l'entrée en standard
- Partie supérieure Ø 660mm compatible avec les tampons fonte standard
- 4 méplats de 140 mm sur la hauteur du poste tous les 90°, autorisent des entrées supplémentaires
- Presse-étoupe
- Support de fixation (pour attacher câble, corde, chaîne, ect ...)
- Notice de mise en service dans une pochette avec 1 joint ø 50 et 2 joints de 100 mm, 4 colliers d'électricien

Cuve polyéthylène 2 pompes + équipement complet



INCLUS

- Tuyauterie en PVC pression PE ø 63 extérieur (DN 50)
- Pied d'assise fonte DN 50 avec barres de guidage inox
- Clapet à boule PVC Socla DN 50
- Vanne PVC DN 50
- Traversée de paroi (sortie de poste) 2"1/2
- Traverse de fixation, chaînes et manilles en inox
- 2 pompes HQ VS50L avec roue Vortex et **condensateur externe**



Roue Vortex

+ Coffret électrique de commande & de protection et alarme






INCLUS

- Coffret de protection et de commande RS2524
 - Alternance des pompes
 - Protection des pompes par magnéto-thermique
 - Alarme visuelle et sonore
- 1 flotteur de commande, 2 niveaux FLOTEC 10m de câble
- 1 flotteur d'alarme, OLYMPIC 10m de câble

RELEVAGE

SK23/16 EVO

HAUTEUR 1,60 M - 650 LITRES

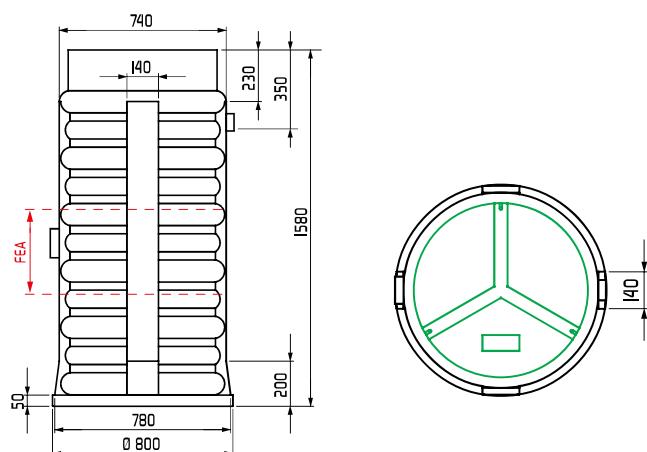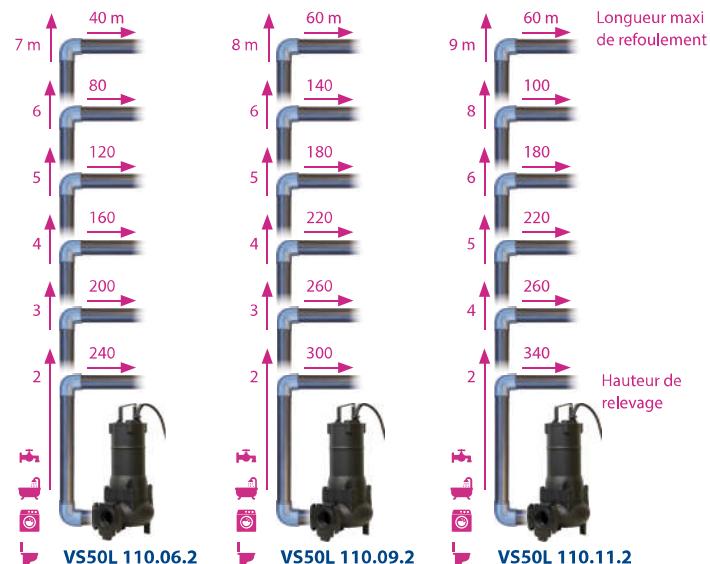

Option :
Rehausse de 250 mm



Option :
Panier dégrilleur

Postes de relevage AVEC pied d'assise

Modèle	Pompe	Courbe	Passage	Capacité.	Canalis.	FEA				
						DN	litres	ø ext.	Sans panier	Avec panier
SK23/16 EVO PA DN50	VS50L 110.06.2	1	50	650	63	-0,35 à -0,8 m			-0,5 m	
SK23/16 EVO PA DN50	VS50L 110.09.2	2	50	650	63	-0,35 à -0,8 m			-0,5 m	
SK23/16 EVO PA DN50	VS50L 110.11.2	3	50	650	63	-0,35 à -0,8 m			-0,5 m	

Accessoires

SK3/RE250	Rehausse de 250 mm
Panier dégrilleur	Panier dégrilleur inox