



# SK3/25

## Poste de relevage 1 pompe



### Domaine d'application

- Relevage domestique des eaux usées chargées :
  - Hors WC (DN40)
  - Avec WC (DN50)
- Eaux claires / Eaux pluviales

### Caractéristiques

- 960 litres
- FEA = -1,3 à -1,9 m du TN  
(le FEA varie selon les modèles)
- Modèle 1 pompe
- Norme européenne EN 12050-1



# RELEVAGE

**SK3/25**

**HAUTEUR 2,50 M - 960 LITRES**




**Traverse** (en option)  
pour barres de guidage



**Joint plat**  
sous le couvercle



**Fixation du couvercle**  
avec 3 vis inox M8 tête hexagonale

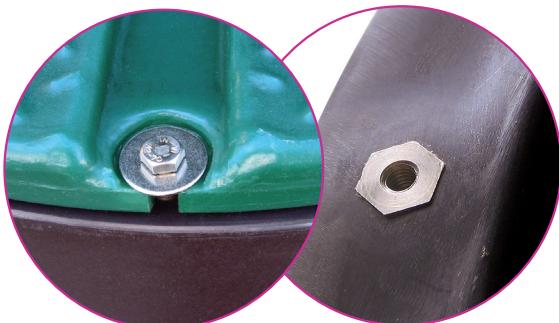

**3 inserts de fixation  
du couvercle**


ouverture du poste avec outil  
pour une meilleure sécurité enfant

**Joint à lèvre**  
pour entrée ø 100 mm



**Traversée de paroi 2" 1/2**  
uniquement sur modèle **PA**  
(joint à lèvre sur modèle **SI**)

**Colonne de refoulement**  
avec clapet à boule  
PVC Socla avec vanne,  
pompe roue Vortex,  
10 m de câble  
(Pied d'assise et barres  
de guidage en option)



**Anneau d'ancrage**  
avec nervure de renfort

# RELEVAGE

SK3/25



HAUTEUR 2,50M - 960 LITRES


## APPLICATION :

- Relevage des eaux usées domestiques
  - Modèles DN40 pour eaux chargées hors WC
  - Modèles DN50 pour eaux chargées inclus WC
- Eaux claires / Eaux pluviales
- Avant fosse / Après fosse


## CONSTRUCTION :

- Postes conformes à la norme européenne EN 12050-1
- Cuve polyéthylène haute densité traitée anti-UV 960 litres
- Anneau d'ancrage moulé dans la masse Ø 800 mm pour lestage en cas de présence de nappe phréatique
- 2 trous de Ø10 mm dans l'anneau d'ancrage permettant la fixation sur la dalle
- Couvercle à poser en polyéthylène haute densité traité anti-UV vert gazon fixé par 3 vis inox
- Etanchéité assurée par un joint plat sur le couvercle
- Fil d'eau d'arrivée (FEA) percé sur demande
- Joint à lèvre de Ø100 mm passe cloison fourni pour fil d'eau d'arrivée (FEA)
- Fil d'eau de sortie Ø50 ou Ø63 percé à - 0,35 m du TN en face de l'entrée en standard
- Partie supérieure Ø 660mm compatible avec les tampons fonte standard
- 4 méplats de 140 mm sur la hauteur du poste tous les 90°, autorisent des entrées supplémentaires
- Presse-étoupe
- Support de fixation (pour attacher câble, corde, chaîne, ect ...)
- Notice de mise en service dans une pochette avec 1 joint Ø 50 et 2 joints de 100 mm, 2 colliers d'électricien

## MONTAGE SI

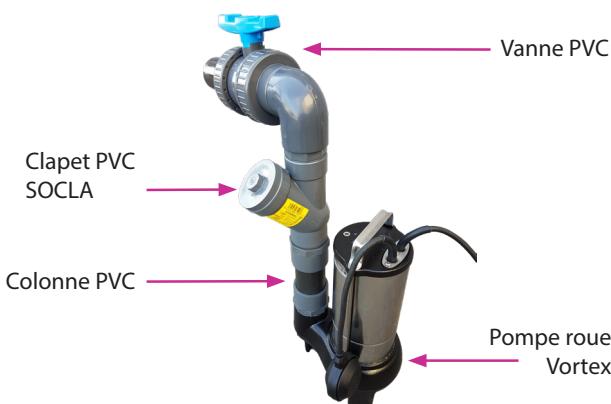

## MONTAGE PA

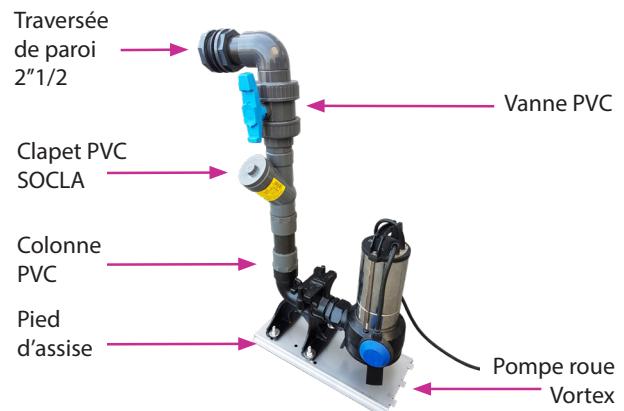

## EQUIPEMENTS

- Tuyauterie en PVC pression PE Ø 50 extérieur (DN 40) ou PE Ø 63 extérieur (DN 50)
- Clapet à boule PVC Socla DN 40 ou DN 50
- Vanne PVC DN 40 ou DN 50
- Pompe Vortex
- Joint passe cloison





## EQUIPEMENTS

- Tuyauterie en PVC pression PE Ø 63 extérieur (DN 50)
- Clapet à boule PVC Socla DN 50
- Vanne PVC DN 50
- Traversée de paroi (sortie de poste) 2"1/2
- Pied d'assise fonte DN 50 avec 2 barres de guidage inox
- Traverse en inox avec sa chaîne et sa manille inox
- Pompe Vortex

# RELEVAGE

**SK3/25**

**HAUTEUR 2,50 M - 960 LITRES**

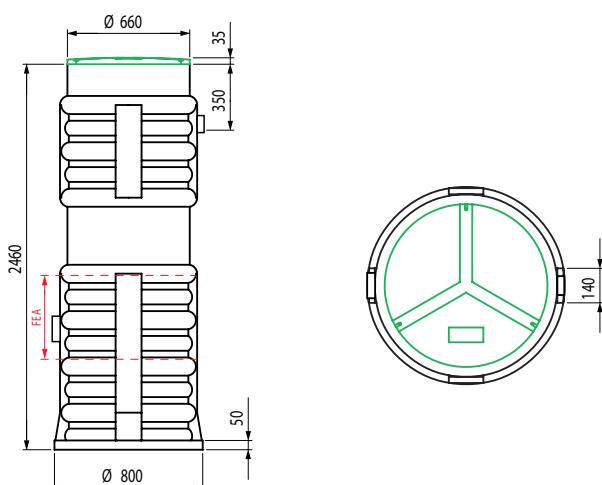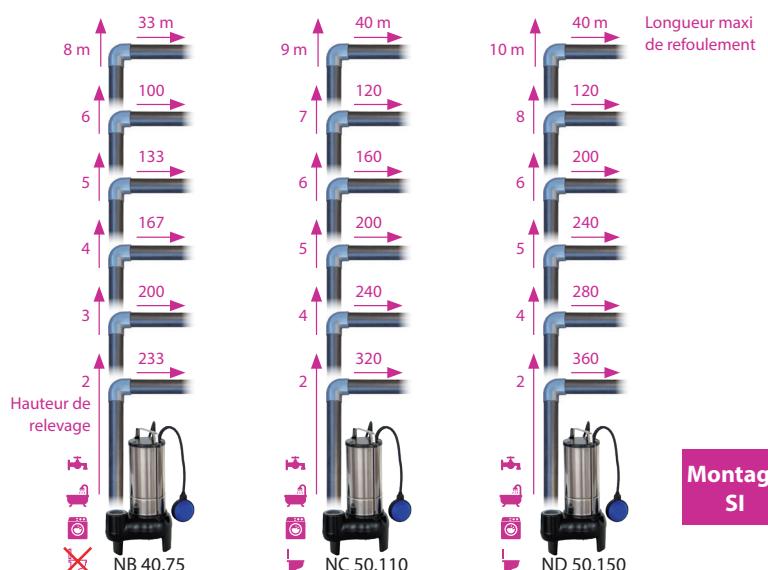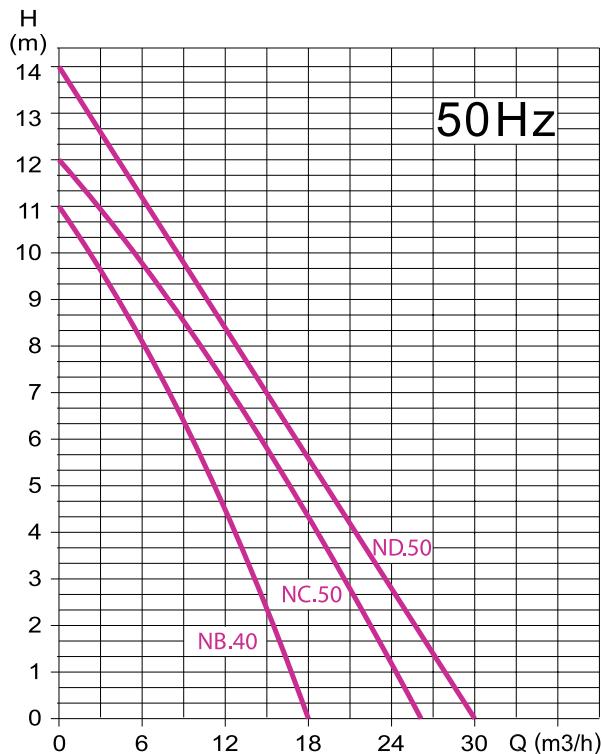

Option :  
Rehausse de 250 mm



Option :  
Panier dégrilleur

## Postes de relevage SANS pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Capacité. litres	Canalis. ø ext.	FEA Sans panier	FEA Avec panier
<b>SK3/25 NU</b>	sans pompe ni équipement		960	-		
<b>SK3/25 SI DN50 NU</b>	pré-équipé sans pompe ni coffret		960	63	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m
<b>SK3/25 SI DN40</b>	NB 40.75.1A	38	960	50	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m
<b>SK3/25 SI DN50</b>	NC 50.110.1A	50	960	63	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m
<b>SK3/25 SI DN50</b>	ND 50.150.1A	50	960	63	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m

## Accessoires





<b>SK3/RE250</b>	Rehausse de 250 mm
<b>Panier dégrilleur</b>	Panier dégrilleur inox

# RELEVAGE

SK3/25



HAUTEUR 2,50M - 960 LITRES

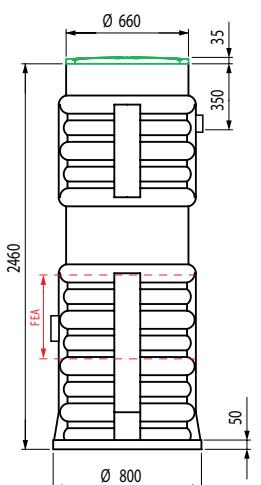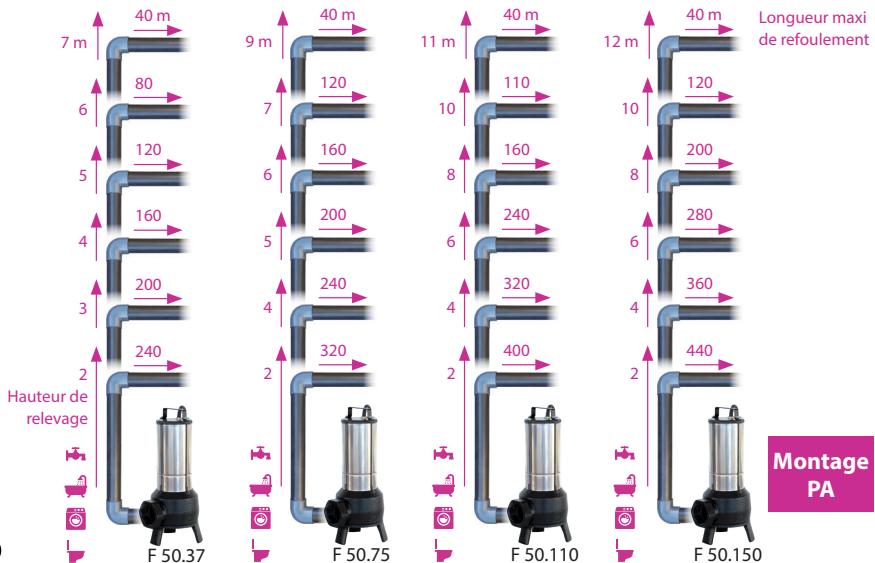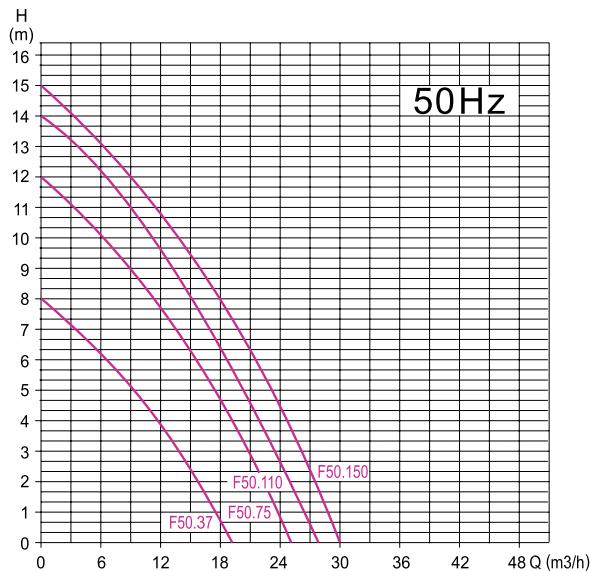

Option :  
Rehausse de 250 mm



Option :  
Panier dégrilleur

## Postes de relevage AVEC pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Capacité. litres	Canalis. Ø ext.	FEA	
					Sans panier	Avec panier
SK3/25 PA DN50 NU	pré-équipé sans pompe ni coffret		960	63		
SK3/25 PA DN50	F 50.37.1A	50	960	63	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m
SK3/25 PA DN50	F 50.75.1A	50	960	63	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m
SK3/25 PA DN50	F 50.110.1A	50	960	63	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m
SK3/25 PA DN50	F 50.150.1A	50	960	63	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m




## Accessoires

SK3/RE250	Rehausse de 250 mm
-----------	--------------------

# RELEVAGE

**SK3/25**

**HAUTEUR 2,50 M - 960 LITRES**

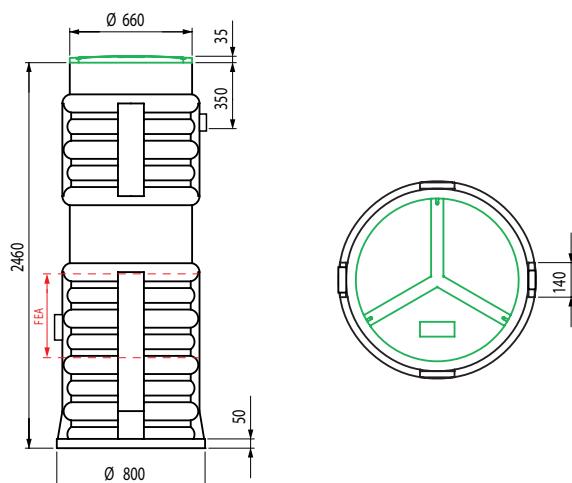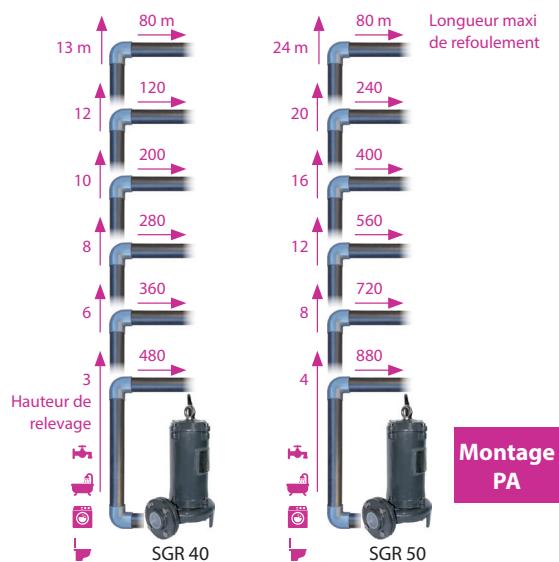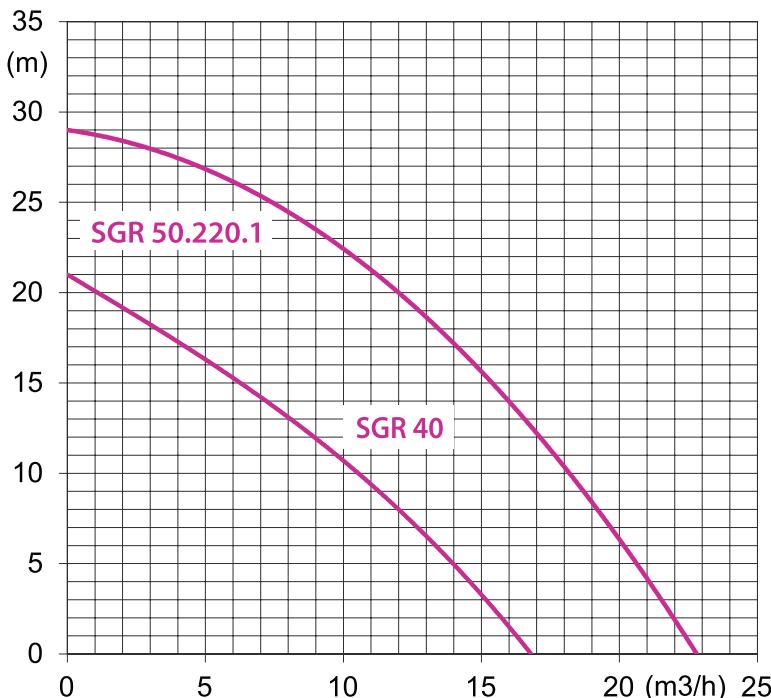

## Postes de relevage AVEC pied d'assise

Modèle	Pompe	Passage DN	Capacité. litres	Canalis. ø ext.	FEA Sans panier	FEA Avec panier
<b>SK3/25 PA DN50 NU</b>	pré-équipé sans pompe ni coffret		960	63		
<b>SK3/25 PA DN50</b>	SGR 40.150.1A	dilacératrice	960	63	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m
<b>SK3/25 PA DN50</b>	SGR 50.220.1A	dilacératrice	960	63	-1,30 à -1,90 m	-1,40 à -1,50 m

## Accessoires

<b>SK3/RE250</b>	Rehausse de 250 mm
<b>Panier dégrilleur</b>	Panier dégrilleur inox