

Aqualiju AB





Pompes de puits pour eau claire



Série Inox 6"

À NOTER :

- Double étanchéité par joint à lèvres renforcé et garniture mécanique carbone céramique, possibilité d'avoir SIC/SIC sur demande
- 20 m de câble H07-RNF avec prise normalisée
- Turbines inox, diffuseurs polycarbonate
- Raccordement DN 2"

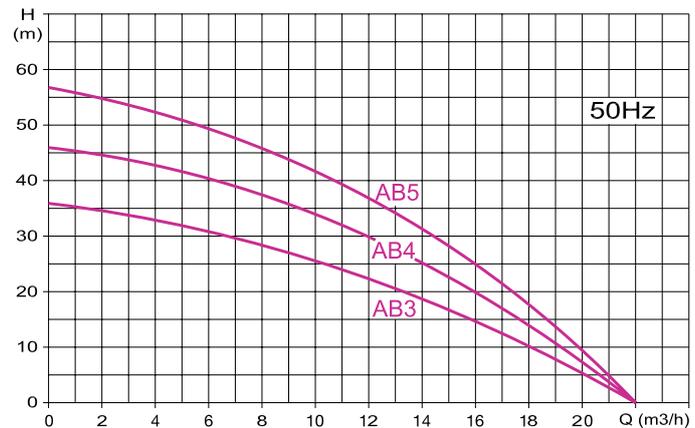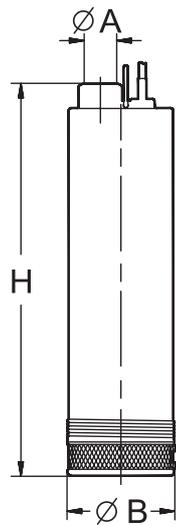

Type	Dimensions (mm)			Poids Kg
	øA	øB	H	
AB 3	2"	150	486	21,0
AB 4	2"	150	536	22,0
AB 5	2"	150	570	23,5

Type	Tension	Puissance		Moteur		Orifice de sortie DN	H (max) m	Débit (max) m³/h	Longueur de câble ml
	V	kW	CV	A	µF				
AB 3.150.1M	1 x 230	1,5	2	11	50	2"	36	22	20
AB 3.150.1A	1 x 230	1,5	2	11	50	2"	36	22	20
AB 3.150.3	3 x 400	1,5	2	3,6	-	2"	36	22	20
AB 4.220.1M	1 x 230	2,2	3	12	50	2"	46	22	20
AB 4.220.3	3 x 400	2,2	3	4,2	-	2"	46	22	20
AB 5.300.3	3 x 400	3	4	6	-	2"	57	22	20

Condensateur intégré pour modèles monophasés - Type A : modèle avec flotteur

Accessoire de démontage

SURFACE
SURPRESSION

FORAGE

PUITS

DRAINAGE

CHANTIER

RELEVAGE
(pompes)

RELEVAGE
(postes)

ACCESSOIRES