

# SK23/25 PA EVO




Postes de relevage EAUX USÉES  
2 POMPES



Diamètre utile 700 mm


#### À NOTER :

- Norme européenne **EN 12050-1**
- Capacité 960 litres
- FEA de -1,3 à -1,8 m (selon modèle)
- Montage PA : pompe livrée séparément, prévoir de visser la griffe en sortie de pompe (voir notice)
- Sur demande : montage réhausse du poste en usine à notre charge (2 réhausses maxi)



#### SK23 usage domestique STANDARD avec :

- Cuve
- 2 pompes eaux chargées
- Montage pied d'assise **PA**
- Coffret de commande et protection avec alarme

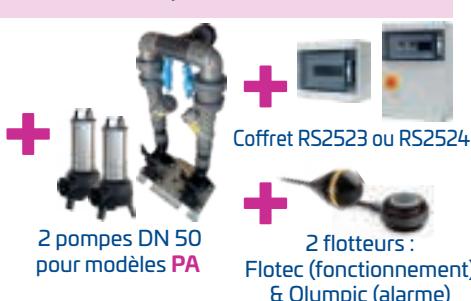

#### SK23 EVO pour utilisation EXIGEANTE avec :

- Cuve
- 2 pompes eaux chargées avec condensateur externe
- Montage pied d'assise
- Coffret de protection magnétothermique avec alarme



#### Postes de relevage AVEC pied d'assise

| Modèle                    | Pompe                            | Passage DN    | Intensité A | Capacité litres | Canalis. ø ext. | FEA (m)<br>Sans panier | FEA (m)<br>Avec panier |
|---------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>SK23/25 PA DN50 NU</b> | pré-équipé sans pompe ni coffret |               |             | 960             | 63              |                        |                        |
| <b>SK23/25 PA DN50</b>    | F 50.37.1                        | 50            | 4,2         | 960             | 63              | -1,3 à -1,8            | -1,4                   |
| <b>SK23/25 PA DN50</b>    | F 50.75.1 ou .3                  | 50            | 7,7 / 2,8   | 960             | 63              | -1,3 à -1,8            | -1,4                   |
| <b>SK23/25 PA DN50</b>    | F 50.110.1 ou .3                 | 50            | 8,9 / 3,0   | 960             | 63              | -1,3 à -1,8            | -1,4                   |
| <b>SK23/25 PA DN50</b>    | F 50.150.1 ou .3                 | 50            | 9,8 / 3,7   | 960             | 63              | -1,3 à -1,8            | -1,4                   |
| <b>SK23/25 PA DN50</b>    | SGR 40.150.1 ou 40.120.3         | Dilacératrice | 7,2 / 2,1   | 960             | 63              | -1,3 à -1,8            | -1,4                   |

.1 = Monophasé .3 = Triphasé

#### Postes de relevage EVO, avec pied d'assise

| Modèle                     | Pompe                | Passage DN | Intensité A | Capacité litres | Canalis. ø ext. | FEA (m)<br>Sans panier | FEA (m)<br>Avec panier |
|----------------------------|----------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>SK23/25 EVO PA DN50</b> | HQ VS 50L 06.2M ou T | 50         | 4,5 / 1,6   | 960             | 63              | -1,3 à -1,65           | -1,4                   |
| <b>SK23/25 EVO PA DN50</b> | HQ VS 50L 09.2M ou T | 50         | 6,5 / 2,0   | 960             | 63              | -1,3 à -1,65           | -1,4                   |
| <b>SK23/25 EVO PA DN50</b> | HQ VS 50L 11.2M ou T | 50         | 7,7 / 2,8   | 960             | 63              | -1,3 à -1,65           | -1,4                   |

M = Monophasé T = Triphasé



#### Options

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>SK3/RE250</b>         | Rehausse de 250 mm                                    |
| <b>SK3/COUV</b>          | Couvercle de remplacement                             |
| <b>Panier dégrilleur</b> | Panier dégrilleur inox (pour poste hauteur ≥1,60 m)   |
| <b>RAC PE</b>            | Raccord à coller pour adaptation refoulement PEHD D63 |