

# SK3/09 SI PA



Postes de relevage EAUX USÉES  
1 POMPE

Diamètre utile 700 mm



## À NOTER :

- Norme européenne **EN 12050-1**
- Capacité 320 litres
- FEA -0,3 m
- Montage SI : pompe et colonne livrées séparément, prévoir de visser la colonne sur la pompe et faire 1 collage (voir notice)
- Montage PA : pompe livrée séparément, prévoir de visser la griffe en sortie de pompe (voir notice)
- Sur demande : montage réhausse du poste en usine à notre charge (2 réhausses maxi)




OU



Pompe DN 40 ou 50  
pour modèles **SI**

Pompe DN 50  
pour modèles **PA**

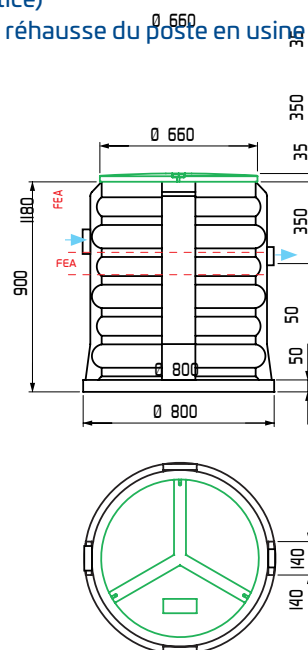

## Postes de relevage **SANS** pied d'assise

| Modèle                   | Pompe                            | Passage<br>DN | Intensité<br>A | Capacité<br>litres | Canalisation<br>ø ext. | FEA<br>m |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------|----------|
| SK3/09 NU                | sans pompe ni équipement         |               |                | 320                | -                      |          |
| SK3/09 <b>SI</b> DN50 NU | pré-équipé sans pompe ni coffret |               |                | 320                | 63                     | -0,3     |
| SK3/09 <b>SI</b> DN40    | NB 40.75.1A                      | 38            | 6,4            | 320                | 50                     | -0,3     |
| SK3/09 <b>SI</b> DN50    | F 50.37.1A                       | 50            | 4,2            | 320                | 63                     | -0,3     |
| SK3/09 <b>SI</b> DN50    | NC 50.110.1A                     | 50            | 9              | 320                | 63                     | -0,3     |
| SK3/09 <b>SI</b> DN50    | ND 50.150.1A                     | 50            | 9,4            | 320                | 63                     | -0,3     |

## Postes de relevage **AVEC** pied d'assise

| Modèle                   | Pompe                            | Passage<br>DN | Intensité<br>A | Capacité<br>litres | Canalisation<br>ø ext. | FEA<br>m |
|--------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------|----------|
| SK3/09 <b>PA</b> DN50 NU | pré-équipé sans pompe ni coffret |               |                | 320                | 63                     | -0,3     |
| SK3/09 <b>PA</b> DN50    | F 50.37.1A                       | 50            | 4,2            | 320                | 63                     | -0,3     |
| SK3/09 <b>PA</b> DN50    | F 50.75.1A                       | 50            | 7,7            | 320                | 63                     | -0,3     |
| SK3/09 <b>PA</b> DN50    | F 50.110.1A                      | 50            | 8,9            | 320                | 63                     | -0,3     |
| SK3/09 <b>PA</b> DN50    | F 50.150.1A                      | 50            | 9,8            | 320                | 63                     | -0,3     |

## Accessoires



Rehausse

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| SK3/RE250 | Rehausse de 250 mm                                    |
| SK3/COUV  | Couvercle de remplacement                             |
| RAC PE    | Raccord à coller pour adaptation refoulement PEHD D63 |