



POMPES DE RELÈVAGE
FOSSE D'ÉTANCHÉITÉ



Après fosse toutes eaux

Diamètre 750 mm - Hauteur 700 mm

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com



**WWW.
mrpompes
.COM**

APPLICATIONS

- Poste spécifique pour positionnement après fosse toutes eaux (ou eaux brutes selon la pompe)
- Son épaisseur et ses renforts (en tête et sur toute sa longueur) lui assurent une grande rigidité et la résistance face à la pression exercée par la terre ou une nappe phréatique
- Equipement en DN50 pour application faible hauteur
- Poste déconseillé pour relevage habitation

CARACTÉRISTIQUES

- Cuve polyéthylène haute densité traité anti-UV de 310 litres
- Support d'ancrage moulé dans la masse ø 1010 mm permettant un lestage en cas de nappe phréatique
- Couvercle à visser
- Entrée d'eau pré percé ø 100 mm sur le dessus

EQUIPEMENTS

- Conduit en PVC DN50 ou DN63
- Clapet à boule DN40 ou DN50
- Pompe Vortex fonte/Inox passage : 38 ou 50
- Pompe triphasée Sur demande
- Coffret électrique En option
- Joint passe cloison 50, 63 et 100

DIMENSIONS

- Hauteur 700 mm

Cuve ø 750 mm

Hors tout ø 1100 mm


- Rehausse 200 mm ou 360 mm

- Pré-perçages :

ø 100 mm pour l'entrée


ø 63 mm pour l'évacuation

- Couvercle ø 360 mm

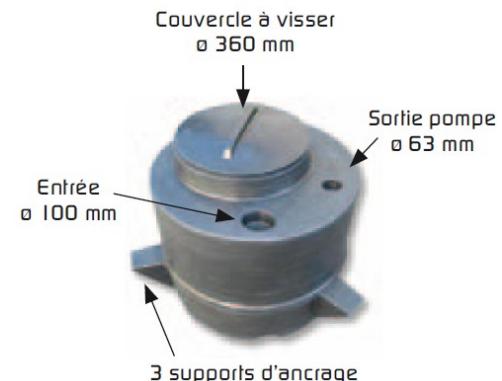

Poste de relevage 250 litres

Dimensions hors tout : H 700 ø 1100 mm

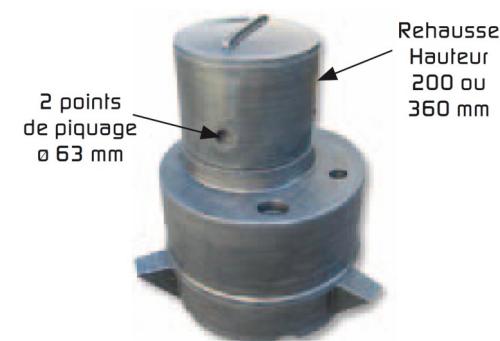

Poste de relevage 250 litres avec rehausse

Dimensions hors tout : ø 1100 mm
H 900 ou 1060 mm selon rehausse

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com