



CONNECTEUR SUBMERSIBLE



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

TH 400

Fiche Technique

I. Informations

Référence	Couple de serrage écrous et presse-étoupes	Couple de serrage du corps	Section minimum	Section maximum
THZ.400.CIA 3P	2,5 Nm ϕ 25	2,5 Nm ϕ 24	3G 1,5mm²	3G 4mm²
THZ.400.DIA 5P	4 Nm ϕ 29	2,5 Nm ϕ 29	5G 1,5mm²	5G 2,5mm²

2. Matériaux

Corps : Plastique PA66 UL94

Joint : NBR

Connexique : Acier zingué

3. Limites d'utilisation

Etanche jusqu'à 5bars

V-max : 450 V I-max : 32 A

Utilisation de - 20°C à + 125°C

Température ambiante max d'utilisation : 85°C

Norme - Standards

EN60529:1991+A1:2000-

IP68:50 MT-PROOF;60 MIN


EN 60998-1:2004

EN 60998-2-1:2004




4. Dimensions

Référence	Diamètre (Ø)	Longueur (L)	Ø Min du câble (mm)	Ø max du câble (mm)
THZ.400.CIA	26.5	115	5	13
THZ.400.DIA	32	130	8	17

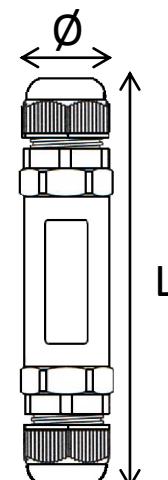

5. Installation des connecteurs

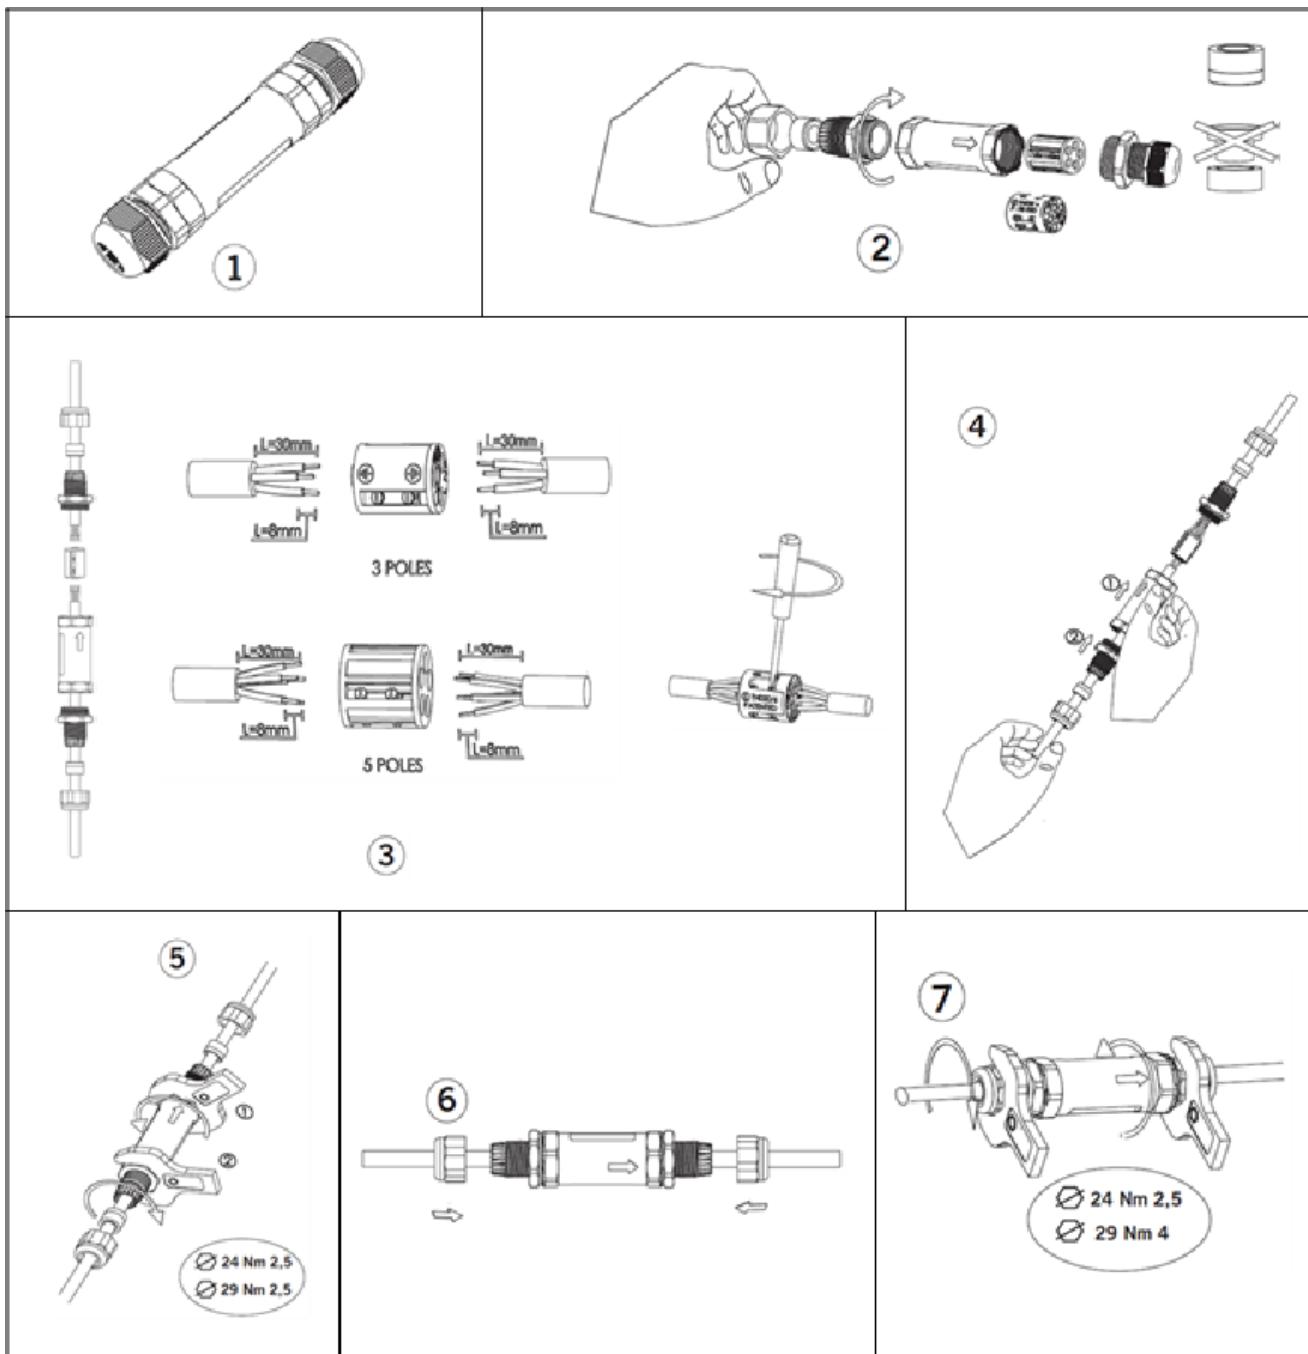

TH 400

Tarifs et applications

6. Applications

Notre produit s'adaptera parfaitement aux milieux humides et poussiéreux (IP68), notamment pour les raccordements de :

- Relevage,
- Fontaines,
- Éclairage extérieur,
- Arrosage...

Remarque : l'utilisation en forage est déconseillée

7. Autres produits



THR.200



THR.451



THR.420



THR.450



THR.386



THR.405

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX

Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com