

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E

GROUPES DE PRESSION À DEUX ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE

NEW**IE3
MOTOR**

COMPACT, ROBUSTE, RENDEMENT HYDRAULIQUE ÉLEVÉ

La nouvelle série de groupes de pressurisation à vitesse variable VARIO 1-20 représente une solution fiable et facile à utiliser pour des applications résidentielles et commerciales. Le système prévoit l'installation en parallèle de deux inverseurs intégrés directement au moteur de chaque électropompe installée. Les deux convertisseurs de fréquence communiquent et alternent l'ordre de départ de chaque cycle de travail en maintenant toujours la pression constante dans le système de distribution.





DONNÉES D'UTILISATION	MULTIEVO
Débit maximal (m³/h)	21
Hauteur d'élévation maximale (m.c.a.)	70
Pression d'exercice maximale	8 bar
Tension d'alimentation	1 ~ 230 V
Fréquence	50 Hz
Degré de protection du tableau de contrôle	IP55
Degré de protection de l'électropompe	IP55
Température ambiante	40°C
Nombre de pompes	2



APPLICATIONS


- Relevage et distribution de l'eau dans les installations domestiques
- Installations de pressurisation
- Irrigation
- Installations de lavage



NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E

GROUPES DE PRESSION À DEUX ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION

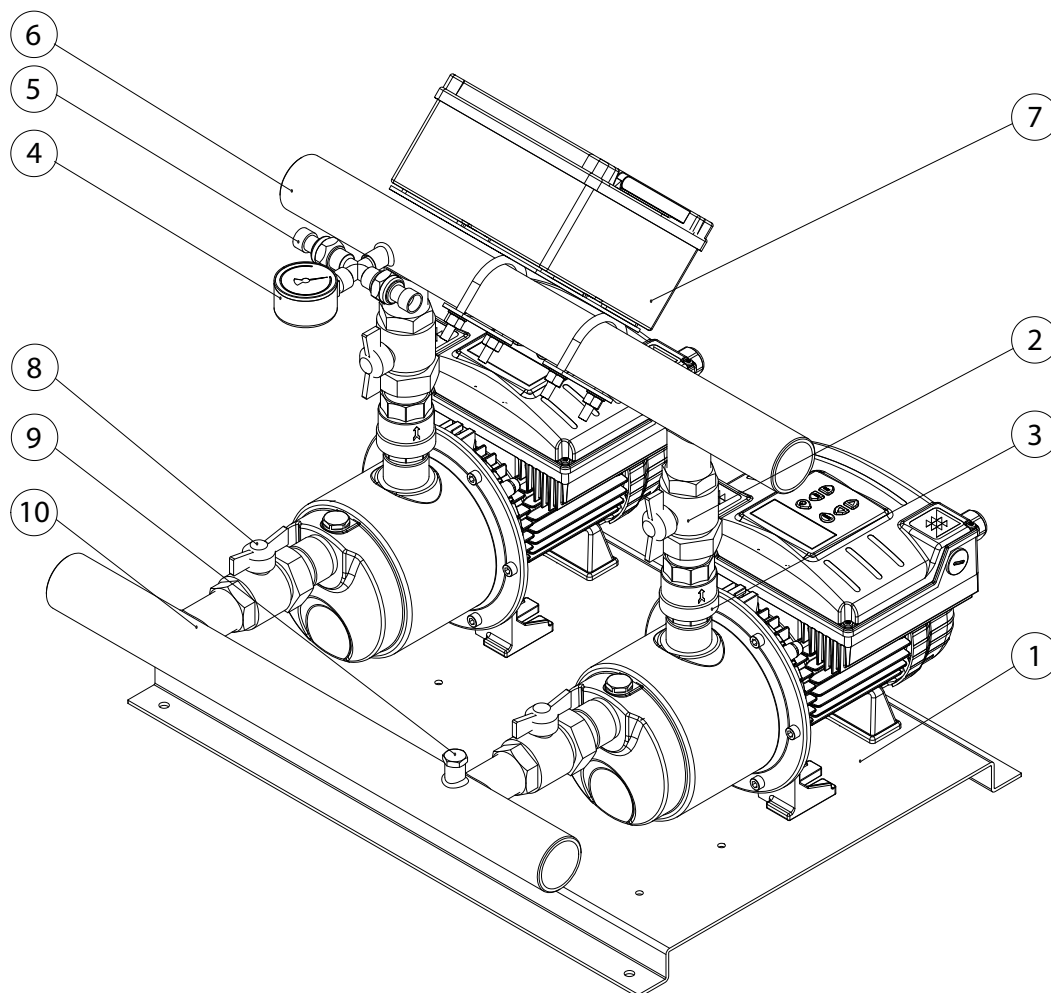

SOCLE

1. Socle en tôle galvanisée équipé de pieds antivibratoires

COLLECTEUR DE REFOULEMENT

2. 2 vannes à bille en laiton
3. 2 clapets de retenue
4. 1 manomètre
5. 2 capteurs de pression
6. 1 collecteur en acier galvanisé
7. 1 tableau électrique de protection équipé de disjoncteurs


COLLECTEUR D'ASPIRATION

8. 2 vannes à bille en laiton
9. 1 manchon pour le remplissage de l'eau
10. 1 collecteur en acier galvanisé

NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 3

GROUPES DE PRESSION À DEUX ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE



PERFORMANCES HYDRAULIQUES

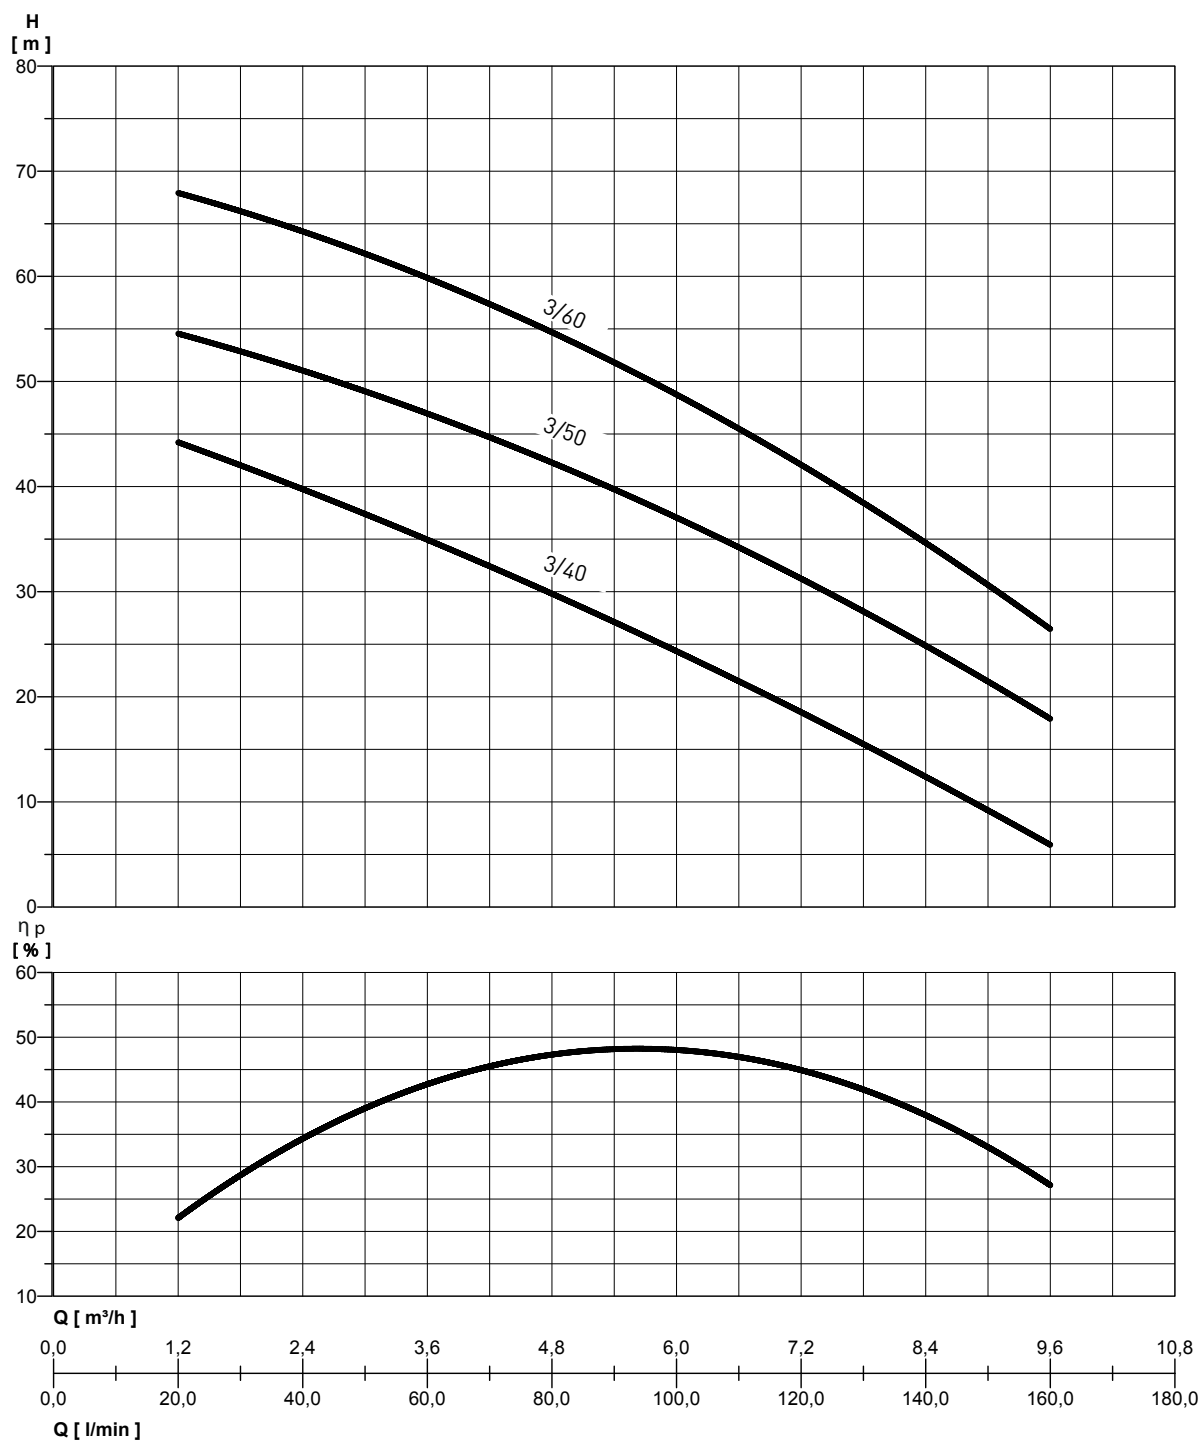

NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 3
GROUPES DE PRESSION À DEUX ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE

TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	Puissance absorbée (P1) kW	Tension (V)	In (A)	µF	Q	L/min	20	40	60	80	100	120	160
						m³/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-40	2 x 0,8	1 - 230	2 x 5,3	---	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau		44	40	35	30	24	18,5	6
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50	2 x 1	1 - 230	2 x 7	---			54,5	51	47	42,5	37	31	18
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-60	2 x 1,35	1 - 230	2 x 8,7	---			68	64	60	55	48,5	42	26,5

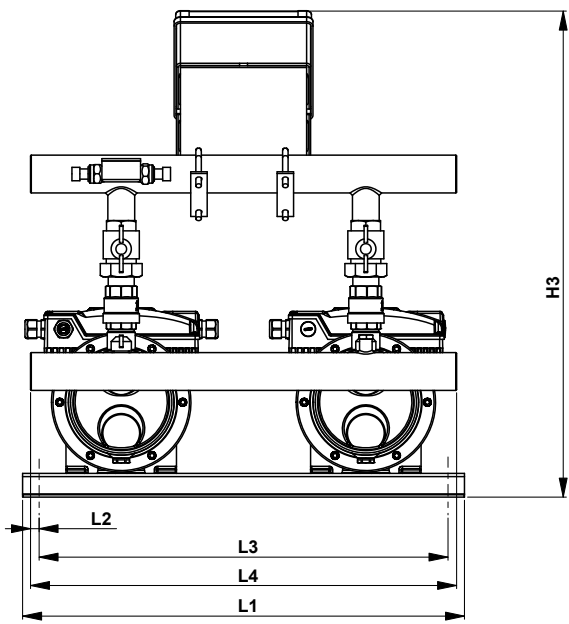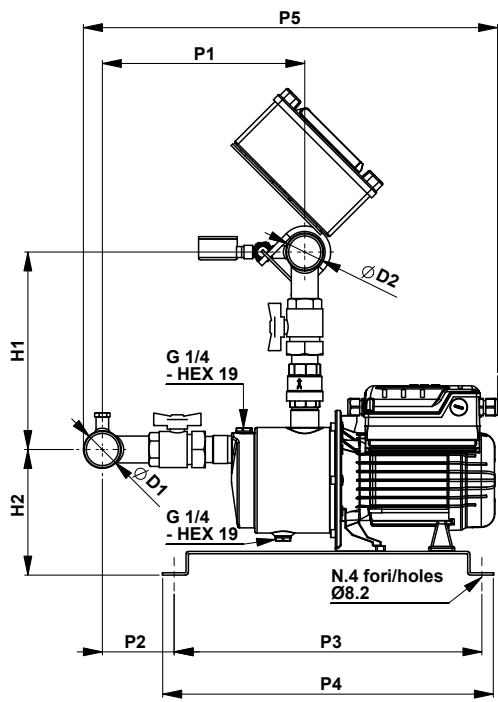


DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.														Poids (Kg)
	L1	L2	L3	L4	P1	P2	P3	P4	P5	H1	H2	H3	ØD1	ØD2	
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-40	560	15	510	540	257	91	390	420	523	250	160	615	1"1/2	1"1/2	45,6
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-50	560	15	510	540	280	113	390	420	567	250	160	615	1"1/2	1"1/2	49,6
VARIO1-20/Multi EVO-E 3-60	560	15	510	540	302	136	390	420	589	250	160	615	1"1/2	1"1/2	53

NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 5

GROUPES DE PRESSION À DEUX ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE


PERFORMANCES HYDRAULIQUES

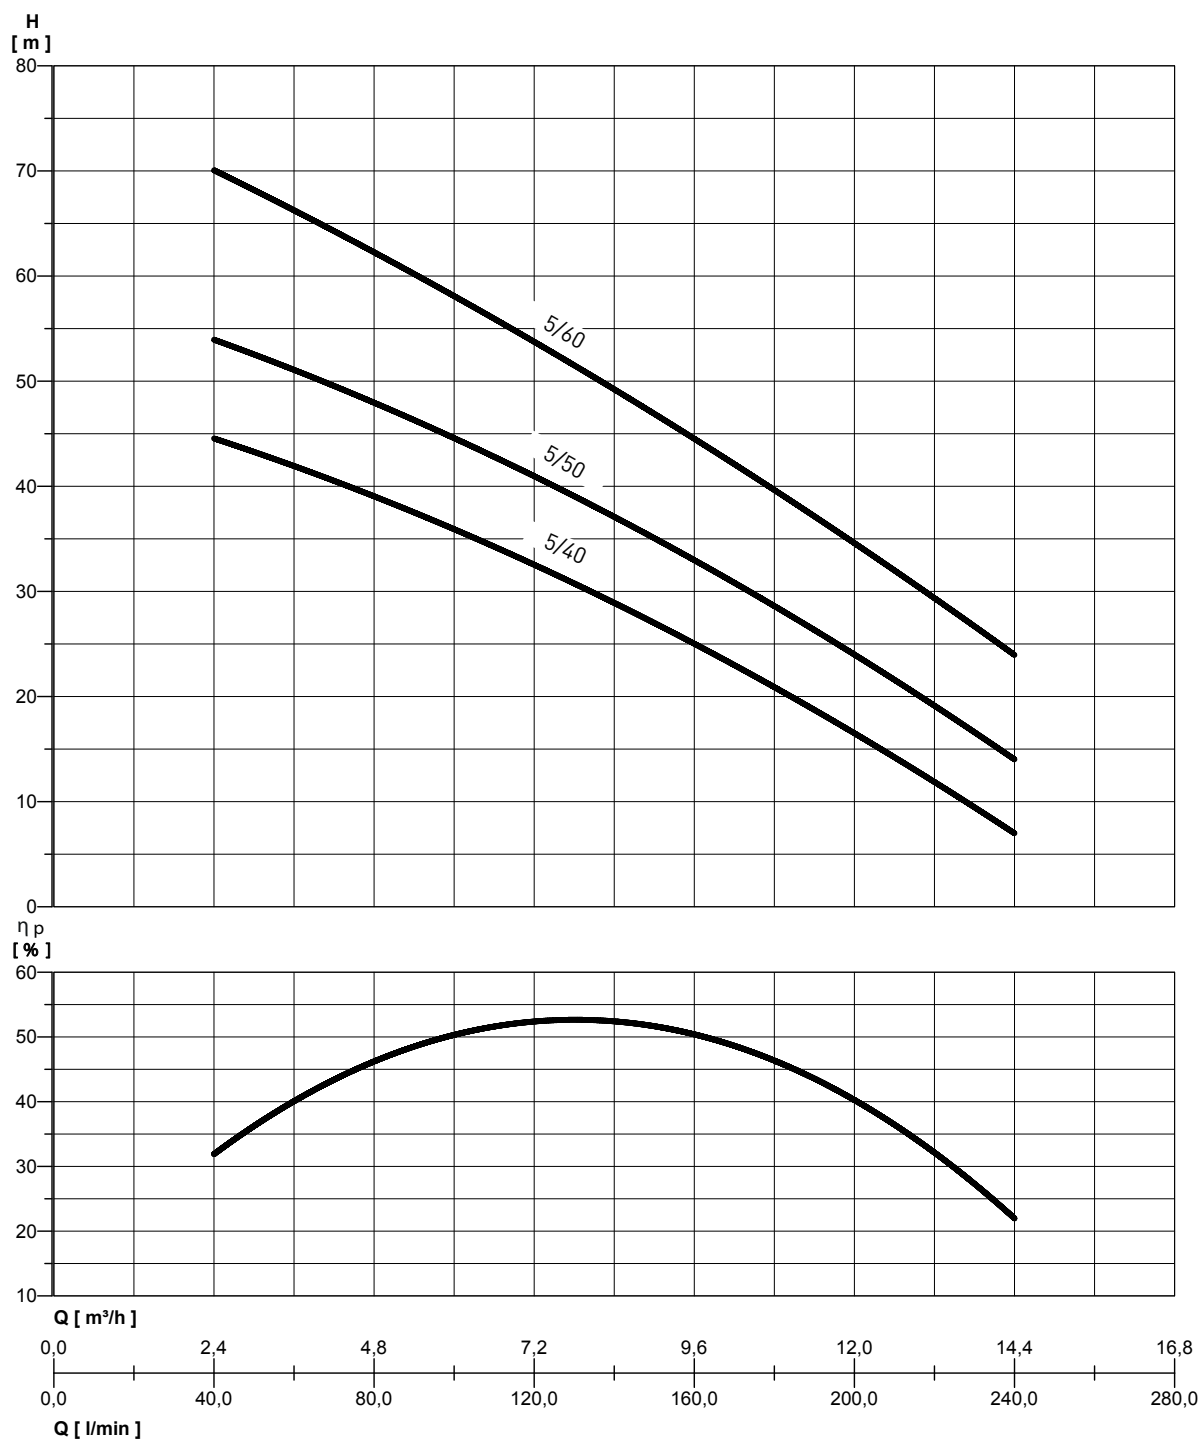

NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 5
GROUPES DE PRESSION À DEUX ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE

TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	Puissance absorbée (P1) kW	Tension (V)	In (A)	µF	Q	L/min	40	60	80	100	120	160	200	240
						m³/h	2,4	3,6	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-40	2 x 1	1 - 230	2 x 7	---	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau		44,5	42	39	36	32,5	25	16,5	7
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-50	2 x 1,25	1 - 230	2 x 8,5	---			54	51	48	44,5	41	33	24	14
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-60	2 x 1,8	1 - 230	2 x 11,5	---			70	66,5	62	58	54	44,5	34,5	24

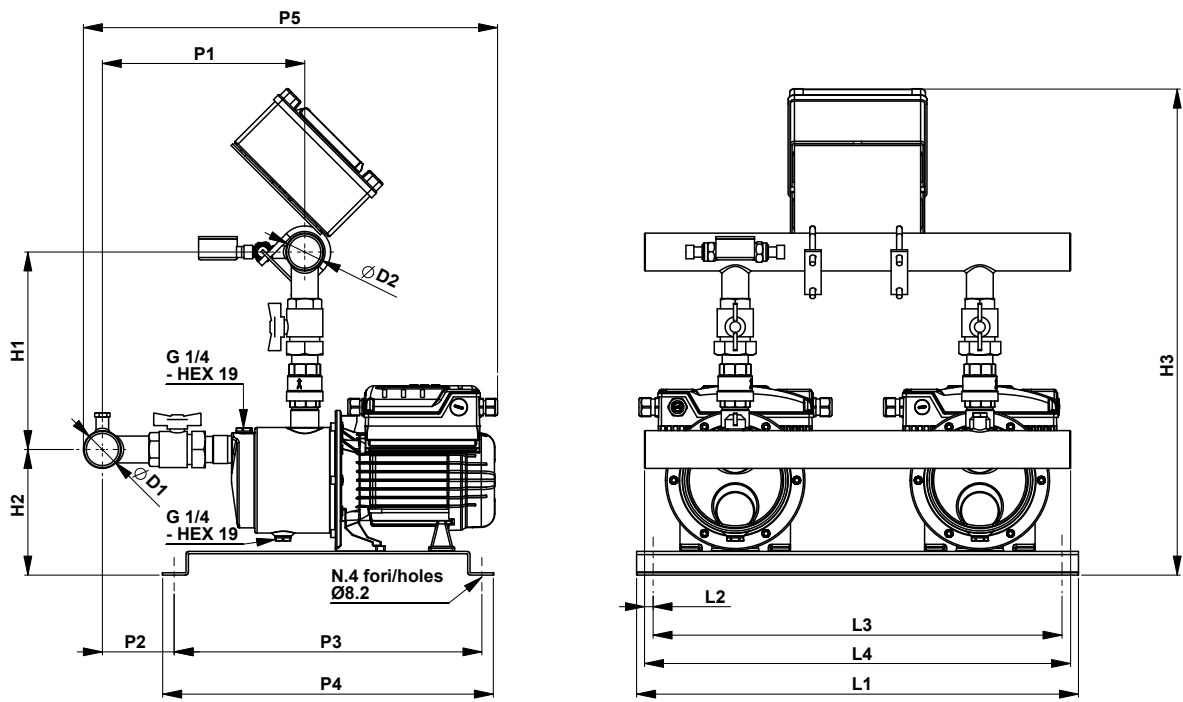


DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.														Poids (Kg)
	L1	L2	L3	L4	P1	P2	P3	P4	P5	H1	H2	H3	ØD1	ØD2	
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-40	560	15	510	540	283	119	390	420	574	255	155	615	2"	1"1/2	49
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-50	560	15	510	540	305	141	390	420	596	255	155	615	2"	1"1/2	52,2
VARIO1-20/Multi EVO-E 5-60	560	15	510	540	327	163	390	420	653	255	155	615	2"	1"1/2	56,4

NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 8

GROUPES DE PRESSION À DEUX ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE


PERFORMANCES HYDRAULIQUES

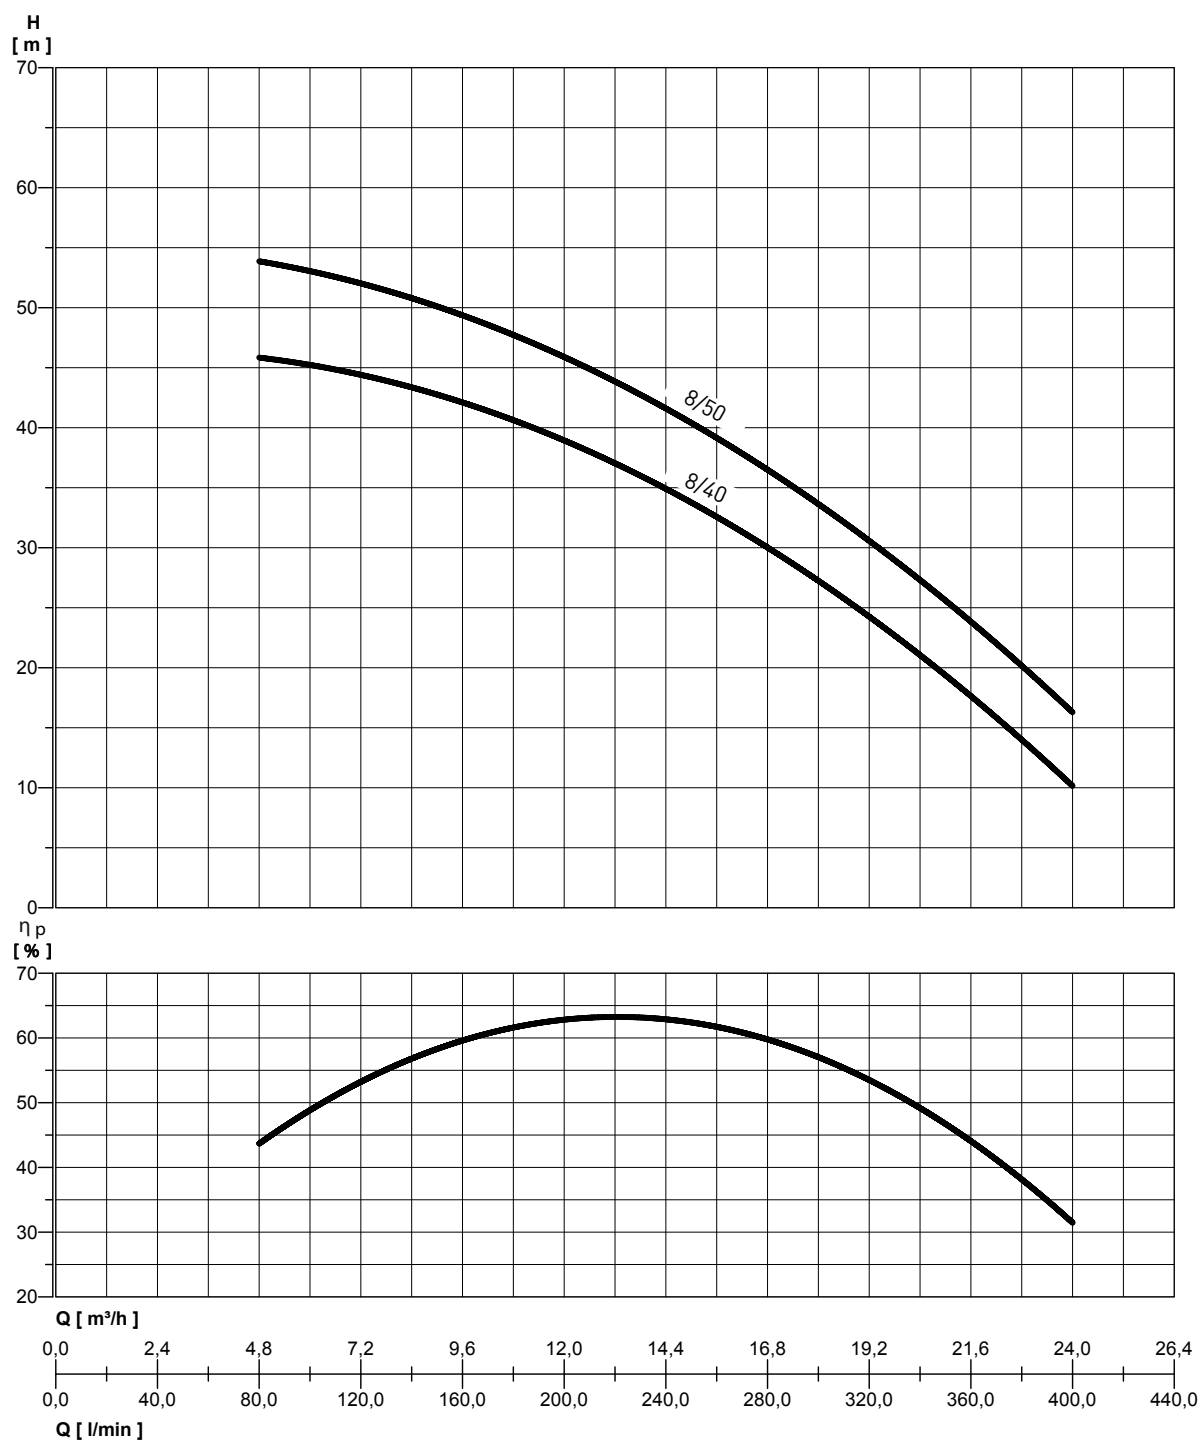

NOCCHI VARIO 1-20/Multi EVO-E 8
GROUPES DE PRESSION À DEUX ÉLECTROPOMPES À VITESSE VARIABLE

TABLEAU DES PERFORMANCES

MODÈLE	Puissance absorbée (P1) kW	Tension (V)	In (A)	µF	Q	L/min	80	100	120	160	200	240	280	320	360	400
						m³/h	4,8	6	7,2	9,6	12	14,4	16,8	19,2	21,6	24
VARIO1-20/Multi EVO-E 8-40	2 x 1,6	1 - 230	2 x 10,2	---	hauteur d'élévation totale en mètres colonne d'eau		46	45	44,5	42	39	35	30	24	18	10
VARIO1-20/Multi EVO-E 8-50	2 x 2	1 - 230	2 x 12,5	---			54	53	52	49	46	42	36,5	30,5	23,5	16,5

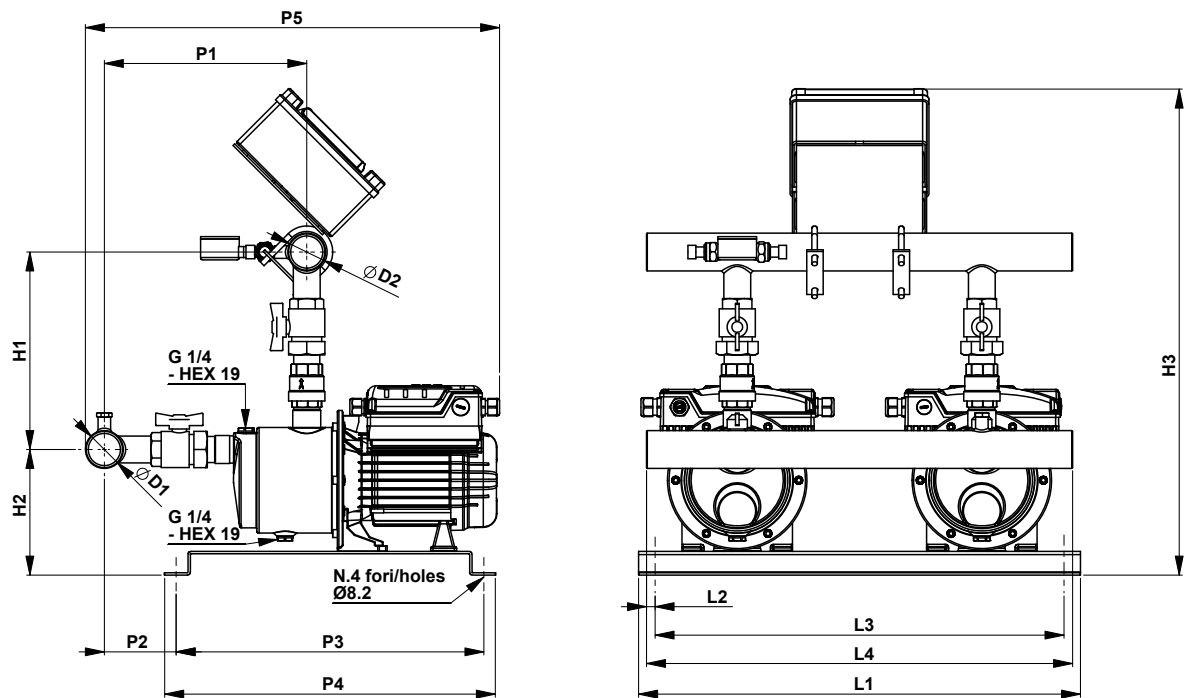

DIMENSIONS ET POIDS

MODÈLE	Dimensions mm.														Poids (Kg)
	L1	L2	L3	L4	P1	P2	P3	P4	P5	H1	H2	H3	ØD1	ØD2	
VARIO1-20/Multi EVO-E 8-40	560	15	510	540	300	136	390	420	623	300	155	660	2"	2"	58
VARIO1-20/Multi EVO-E 8-50	560	15	510	540	327	163	390	420	653	300	155	660	2"	2"	60,2

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe de surpression Nocchi VARIO 1 20 MULTI EVO E



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-de-surpression-nocchi-multi-evo-e

DEMANDER UN PRIX >