


P.G.A. - DELTA OIL

POMPES AUTO-AMORÇANTES POUR TRANSFERT DE FUEL

Les pompes de la série PGA sont particulièrement adaptées pour le transfert de fuel. Disponibles en version portable DELTA OIL comprenant poignée, interrupteur lumineux, câble d'alimentation avec prise normalisée.

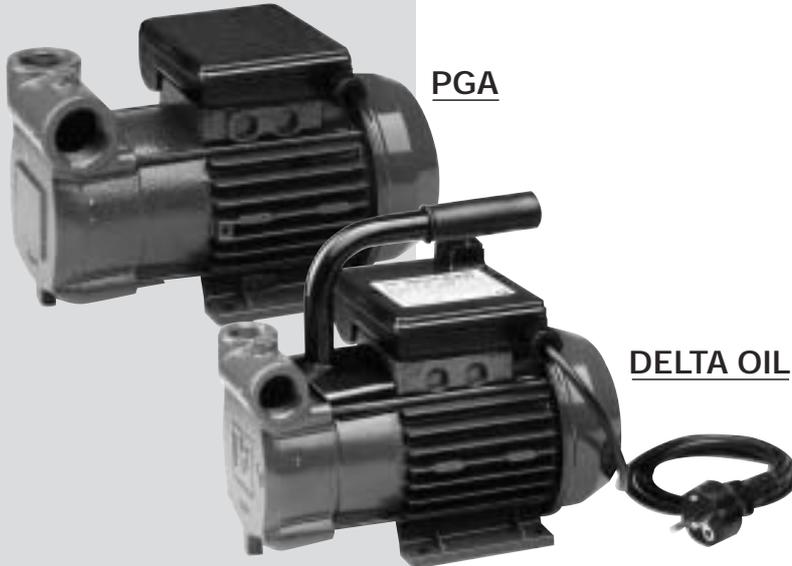

PGA

DELTA OIL

Application

- Réalisation des groupes de distribution
- Transfer de fuel pour exploitation agricole et domestique
- Machines pour le travail à la terre
- Petites stations de pompage.

Moteur



- Ventilé, carcasse Alpax
- Indice de protection IP 44
- Classe d'isolation F
- Bobinage monophasé protection thermique et condensateur incorporés
- Bobinage triphasé protection à prévoir par l'utilisateur
- Vitesse de rotation 2850 trs/mn
- Fonctionnement continu

Limites d'utilisation

- Liquide : fuel
- Plage de température maxi du liquide 50°C
- Hauteur d'aspiration maxi conseillée 5 m avec clapet de pied crépine
- Pression de service maxi 6 bar

MATERIAUX

Eléments	Matière
Corps de pompe	Fonte ENJL 200 (ex G20)
Support moteur	Fonte ENJL 200 (ex G20)
Roue à ailettes	Laiton
Arbre moteur	Acier Inox X 12 CrNiS 1809 (AISI 416)
Joint tournant	Graphite
Contreface	Céramique
Garniture	NBR 70 shore

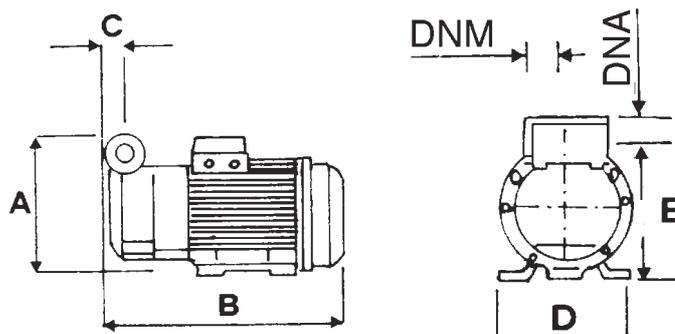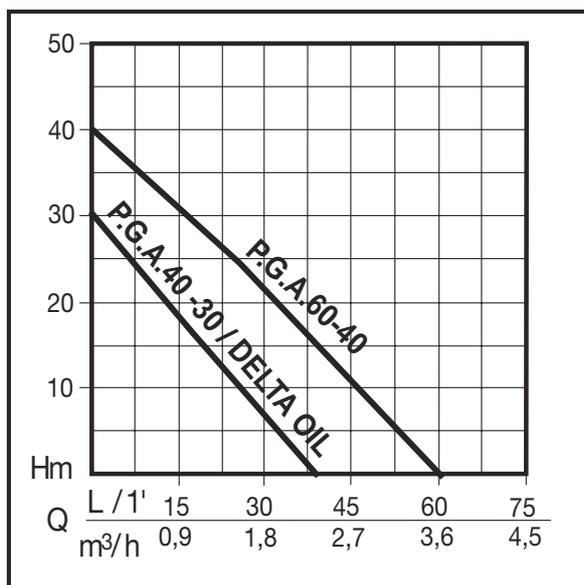

CARACTERISTIQUES

CODE	MODELE	Puissance Nom.		Puissance Abs.		TENSION	Amp.	µF.	Q	L/1' / m³/h						
		HP	kW	HP	kW					5	10	15	25	35	45	60
N6232090 N6232100	PGA 40 - 30 M PGA 40 - 30 T	0,6	0,45	0,75	0,55	1 ~ 220 ÷ 240 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	2,7 1,6-0,9	8	Hauteur manométrique en m CE	0,3	0,6	0,9	1,5	2,1	2,7	3,6
N6232130 N6232140	PGA 60 - 40 M PGA 60 - 40 T	0,8	0,6	1,2	0,9	1 ~ 220 ÷ 240 V 3 ~ 230 ÷ 400 V	4,5 2,7-1,6	12,5		28	23	18	13	5		
N6232170	DELTA OIL	0,6	0,45	0,75	0,55	1 ~ 220 ÷ 240 V	2,7	8		39	34	32	25	18	12	1

ENCOMBREMENTS ET POIDS


Modèle	Dimensions (mm)							Poids kg
	A	B	C	D	E	DNA	DNM	
PGA 40 - 30	141	255	20	120	119	3/4"	3/4"	6,2
PGA 60 - 40	148	260	24	120	123	1"	1"	8
DELTA OIL	141	255	20	120	119	3/4"	3/4"	7

ACCESSOIRES


ZA000840	KIT TUYAU D'ASPIRATION 4 M AVEC RACCORD ET CLAPET DE PIED CREPINE
ZA005380	KIT TUYAU DE REFOULEMENT 4 M AVEC RACCORD ET PISTOLET VERSEUR
ZA000120	VOLUCOMPTEUR CARCASSE EN PLASTIQUE
ZA005160	VOLUCOMPTEUR CARCASSE EN ALUMINIUM
ZA000130	PISTOLET VERSEUR EN ALUMINIUM AVEC RACCORD PLASTIQUE Ø 19 mm.



KIT D'ASPIRATION 4 m



VOLUCOMPTEUR



KIT DE REFOULEMENT 4 m
RACCORD ET PISTOLET