



## COFFRET ELECTRIQUE POUR LA COMMANDE ET LA PROTECTION D'UNE POMPE IMMERGÉE OU DE SURFACE MONOPHASÉE À DÉMARRAGE DIRECT

# QEC+S/QEM+S

### Composants principaux

- Boîte en plastique IP45
- Interrupteur général ON-OFF
- Bouton TEST
- Plaque à bornes
- Condensateur
- LED de signalisation du fonctionnement de la pompe
- LED de signalisation de la ligne
- Presse-étoupes
- Moto-protecteur de protection avec bouton de reset

### Caractéristiques Techniques

- Degré de protection : IP45
- Tension d'alimentation : 230 V/ 1F 50Hz
- Poids : 0.8-1 Kg
- Dimensions extérieures: 205- 150 – 75 mm

### Type de fonctionnement

- Manuel à l'aide d'interrupteur.
- Prêdisposé pour le fonctionnement automatique à l'aide d'un télécommande extérieur (flotteur, pressostat, ....)

### Limites d'utilisation


- Température ambiante : -5/ +40°C
- Humidité relative de condensation : 50% a 40° C
- Référence normative : EN 60439-1

### Accessoires en option

- UZA00100- ECL électrodes pour le control du niveau.
- Flotteur ou Pressostats (voire la page des accessoires pour coffrets électriques)



### Schéma de raccordement

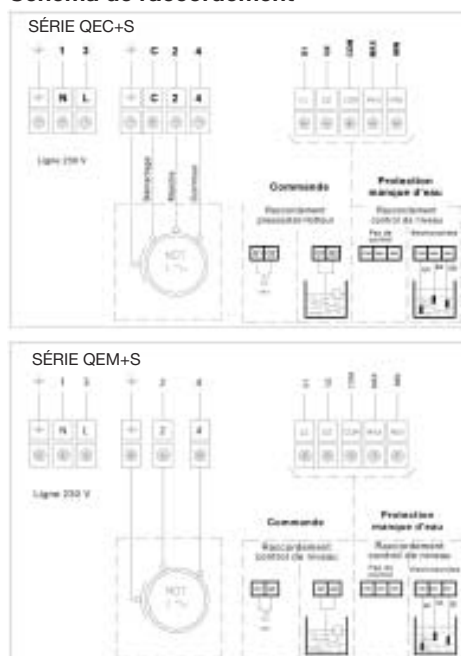

| CODE     | MODELE       | Tension à 50Hz V | Puissance nom. |      | Champ de charge A | µF | Electropompes compatibles                                                             |                                         |
|----------|--------------|------------------|----------------|------|-------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |              |                  | Kw             | Hp   |                   |    | Surface                                                                               | Immergés                                |
| UZQ12760 | QEC+S 10/37  | 230 1F           | 0,37           | 0,5  | 3                 | 16 |                                                                                       | SCM 4" PLUS<br>SCM 4 HF<br>Moteurs 4"   |
| UZQ12770 | QEC+S 10/55  | 230 1F           | 0,55           | 0,75 | 5                 | 20 |                                                                                       |                                         |
| UZQ12780 | QEC+S 10/75  | 230 1F           | 0,75           | 1    | 8                 | 30 |                                                                                       |                                         |
| UZQ12790 | QEC+S 10/110 | 230 1F           | 1,1            | 1,5  | 9                 | 40 |                                                                                       |                                         |
| UZQ12800 | QEC+S 10/150 | 230 1F           | 1,5            | 2    | 12                | 50 |                                                                                       |                                         |
| UZQ12810 | QEM+S 10/37  | 230 1F           | 0,37           | 0,5  | 3                 |    | VLR-VLRI-VLRX<br>DHR-DHI-MCX<br>MULTINOX-MAX<br>MULTINOX A<br>JET-JETINOX<br>CM-CB-EP | PRATIKA<br>DOMINATOR 4"<br>DOMINATOR 5" |
| UZQ12820 | QEM+S 10/55  | 230 1F           | 0,55           | 0,75 | 5                 |    |                                                                                       |                                         |
| UZQ12830 | QEM+S 10/75  | 230 1F           | 0,75           | 1    | 8                 |    |                                                                                       |                                         |
| UZQ12840 | QEM+S 10/110 | 230 1F           | 1,1            | 1,5  | 9                 |    |                                                                                       |                                         |
| UZQ12850 | QEM+S 10/150 | 230 1F           | 1,5            | 2    | 12                |    |                                                                                       |                                         |

## Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Coffret immergée de surface Nocchi QEC S QEM S



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Nocchi sur notre site :

[www.motralec.com/.../nocchi](http://www.motralec.com/.../nocchi)

**DEMANDER UN PRIX >**