



SR3

CIRCULATEURS SIMPLES CHAUFFAGE DOMESTIQUE

Les circulateurs à rotor noyé sont particulièrement appropriés pour la circulation de l'eau dans les installations de chauffage individuels et petits collectifs.

- **3 VITESSES**
- **DEGOMMAGE MANUEL EXTERIEUR**



Applications


- Pour la circulation accélérée de l'eau chaude et d'eau froide, respectivement dans les circuits ouverts et fermés de chauffage et de climatisation.

Moteur

- A rotor noyé, palier auto-lubrifié par le liquide pompé.
- Asynchrone monophasé
- Fonctionnement à 3 vitesses
- Protection thermique et condensateur incorporés
- Classe d'isolation H
- Indice de protection IP 44
- Tension d'alimentation : monophasée 1 x 230 V - 50 Hz
- Sens de rotation : Anti-horaire (vue coté moteur)

Limites d'utilisation

- Non-aggressive and non-explosive clean liquids free of suspended solid particles and fibres
- Permissible fluids (SR3 25/70): water and water/glycol mixtures in a ratio up to 1:1. Glycol mixtures require a reassessment of pump hydraulic data in line with the increased viscosity and depending on mixing ratios.
- Liquid temperature: from +10° C to +110° C from -10° C to +110° C (SR3 25/70)
- Maximum operating pressure: 10 bar
- Pressure necessary at the suction point to avoid cavitation: 14 m (at a water temperature of 110° C)
- The pump must be installed with the driving shaft in horizontal position (see drawing below)
- Threaded ports

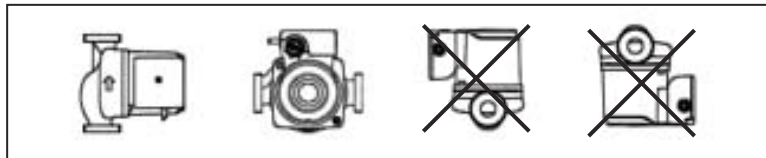


MATERIAUX

Eléments	Matières
Corps de pompe	Fonte EN-GJL-200 (ex G20)
Roue	Technopolymère
Chemise statorique/bague de guidage	Acier Inox X CrNiMo 17-12-2 (AISI 316 L.)
Arbre	Acier Chromé X 30 Cr 13
Carcasse stator	Alluminium
Palier butée	Graphite/Céramique
Pompe coussinet	Acier nickelé

motralec . 4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX. Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48

Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com . Site Internet : www.motralec.com


Prestations hydraulique de la gamme

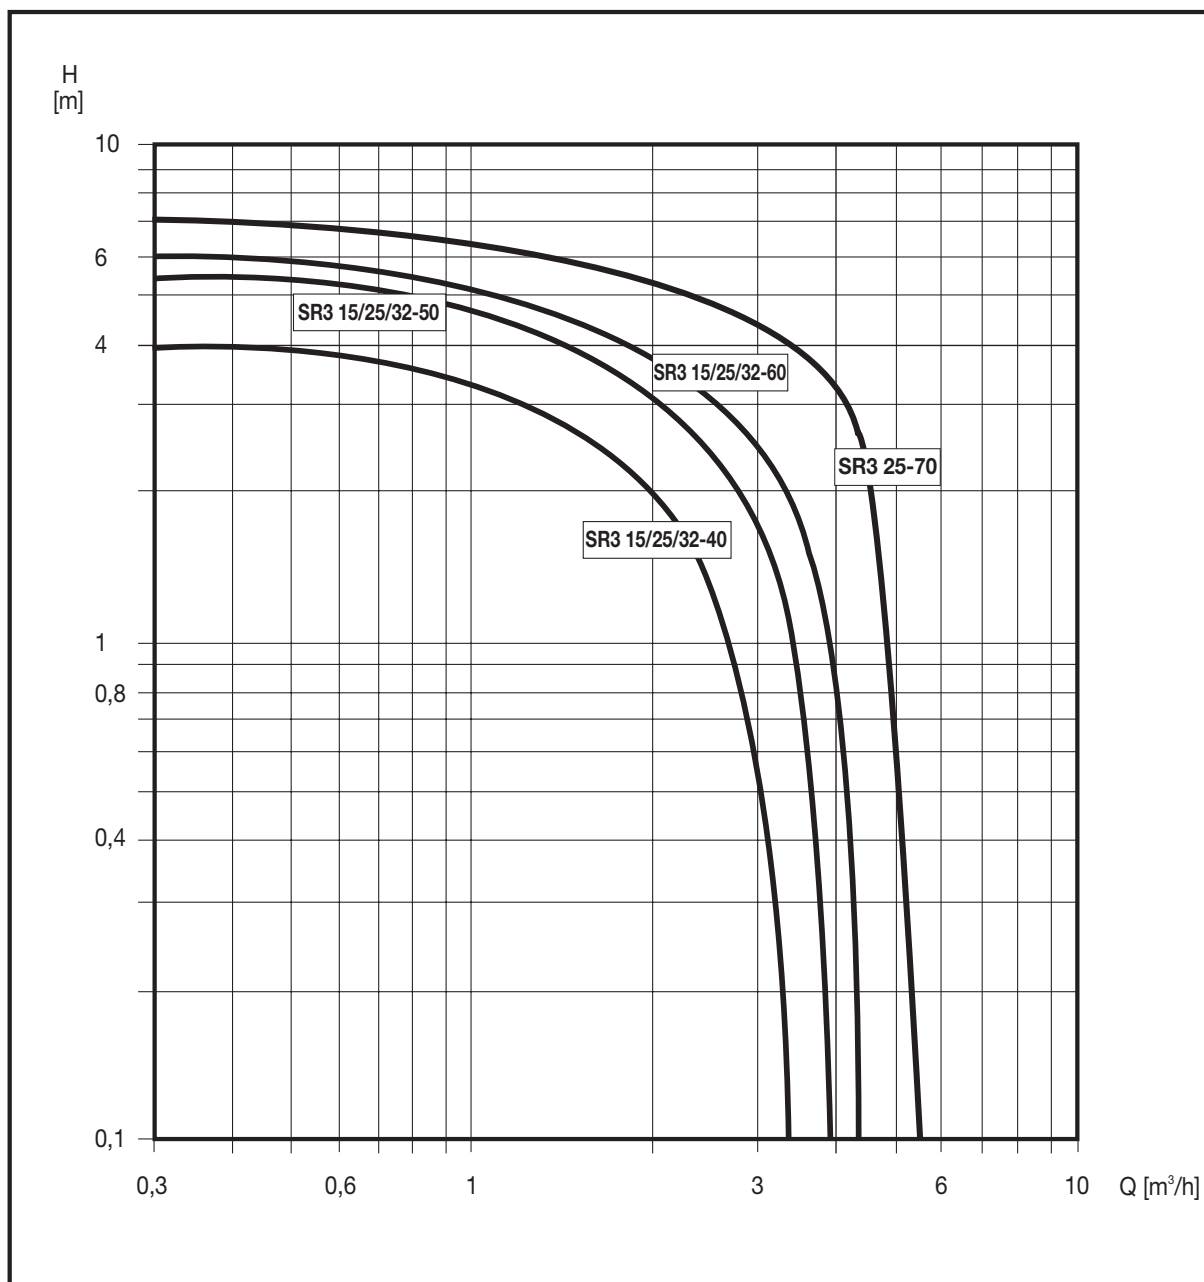

CARACTERISTIQUES



CODE	MODELE	TENS. (v)	Ø ORIFICES	ENTRAIXE	µF.	VIT.	Puissance	Amp.	N (min ⁻¹)	Q	L/1'	10	20	30	40	50	60	70			
							Abs W				m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2			
MY0708KKK	SR3 15/40 1" - 130	1 x 230	1"	130	2,0	3	71	0,30	1950	Hauteur manométrique en m CE	3,7 3,1 1,9	3,0 2,2 1,0	2,2 1,2	1,4 0,2	0,5						
MY0700KKK	SR3 25/40 1" 1/2 - 130	1 x 230	1" 1/2	130		2	55	0,24	1550												
MY0701KKK	SR3 25/40 1" 1/2 - 180	1 x 230	1" 1/2	180		1	40	0,18	1150												
MY0715KKK	SR3 32/40 2" - 180	1 x 230	2"	180	2,5	3	104 78 56	0,45 0,35 0,26	1850 1400 950		5,4 4,0 2,4	4,5 3,0 1,2	3,5 1,8 0,2	2,6 1,0	1,6	0,8					
MY0707KKK	SR3 15/50 1" - 130	1 x 230	1"	130																	
MY0705KKK	SR3 25/50 1" 1/2 - 130	1 x 230	1" 1/2	130																	
MY0706KKK	SR3 25/50 1" 1/2 - 180	1 x 230	1" 1/2	180																	
MY0714KKK	SR3 32/50 2" - 180	1 x 230	2"	180	2,8	3	110 83 60	0,48 0,37 0,27	1800 1400 1050		5,5 4,5 2,8	4,9 3,5 1,6	3,8 2,2 0,5	3,2 1,3	2,4 0,4	1,5	0,5				
MY0709KKK	SR3 15/60 1" - 130	1 x 230	1"	130																	
MY0710KKK	SR3 25/60 1" 1/2 - 130	1 x 230	1" 1/2	130																	
MY0711KKK	SR3 25/60 1" 1/2 - 180	1 x 230	1" 1/2	180																	
MY0713KKK	SR3 32/60 2" - 180	1 x 230	2"	180	3,5	3	150 132 101	0,67 0,62 0,5	2230 1800 1290		6,57 6,16 4,61	6,15 5,52 3,36	5,63 4,69 2,09	5,06 3,77 1,16	4,44 2,8	3,73	2,82				
MY0717KKK	SR3 25/70 1" 1/2 - 180	1 x 230	1" 1/2	180																	2
																					1

Pipe fittings not included


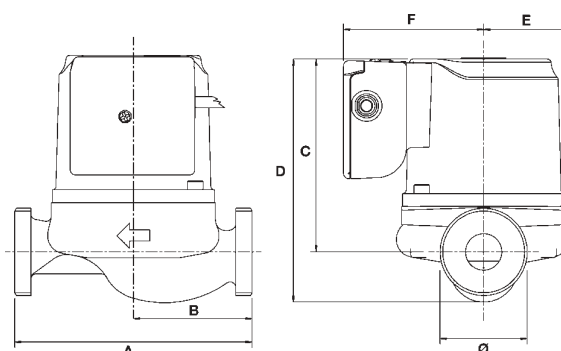

ENCOMBREMENT ET POIDS

Modèle	Ø Orifices	Dimensions mm.						Volume Emballage (dm ³)	Poids (Kg)	
			B	C	D	E	F		net	brut
SR3 15/40 1" - 130	1"	130	65	105,4	135	46,6	76,7	2,75	2,7	2,8
SR3 25/40 1" 1/2 - 130	1" 1/2	130	65	105,4	135	46,6	76,7	2,75		
SR3 25/40 1" 1/2 - 180	1" 1/2	180	90	105,4	135	46,6	76,7	3,55		
SR3 32/40 2" - 180	2"	180	90	105,4	135	46,6	76,7	3,55		
SR3 15/50 1" - 130	1"	130	65	105,4	135	46,6	76,7	2,75	2,7	2,8
SR3 25/50 1" 1/2 - 130	1" 1/2	130	65	105,4	135	46,6	76,7	2,75		
SR3 25/50 1" 1/2 - 180	1" 1/2	180	90	105,4	135	46,6	76,7	3,55		
SR3 32/50 2" - 180	2"	180	90	105,4	135	46,6	76,7	3,55		
SR3 15/60 1" - 130	1"	130	65	105,4	135	46,6	76,7	2,75	2,8	2,9
SR3 25/60 1" 1/2 - 130	1" 1/2	130	65	105,4	135	46,6	76,7	2,75		
SR3 25/60 1" 1/2 - 180	1" 1/2	180	90	105,4	135	46,6	76,7	3,55		
SR3 32/60 2" - 180	2"	180	90	105,4	135	46,6	76,7	2,75		
SR3 25/70 1" 1/2 - 180	1" 1/2	180	90	121,6	145,5	49	76,7	3,6	3,4	3,5

COURBES DES PRESTATIONS HYDRAULIQUES

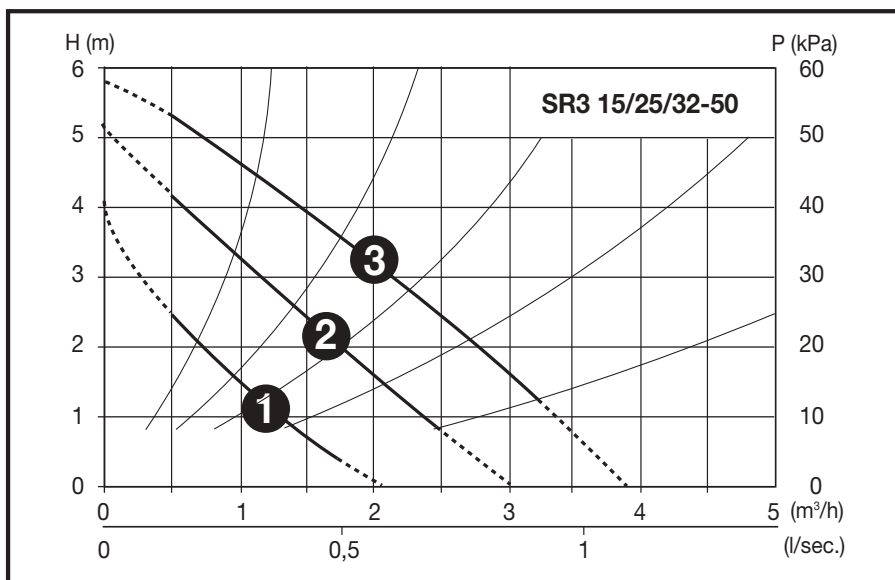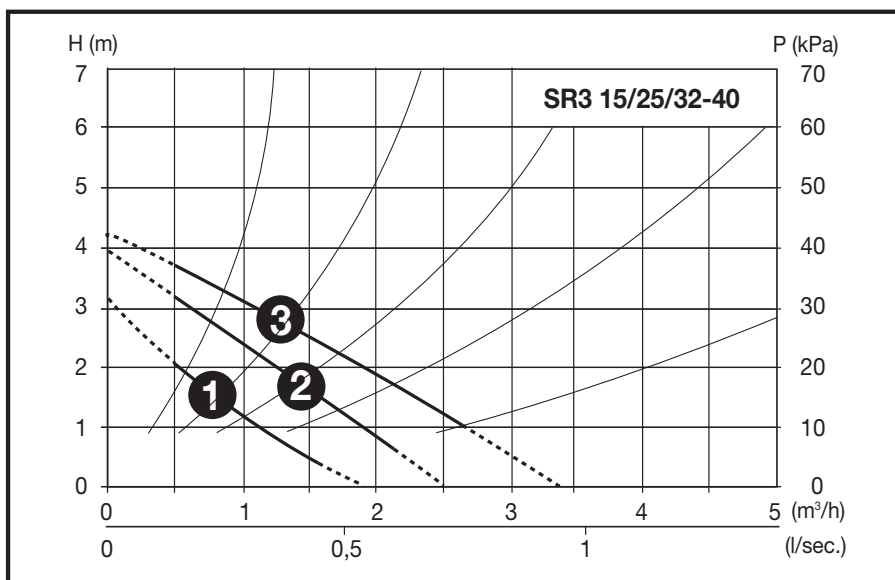

COURBES DES PRESTATIONS HYDRAULIQUES

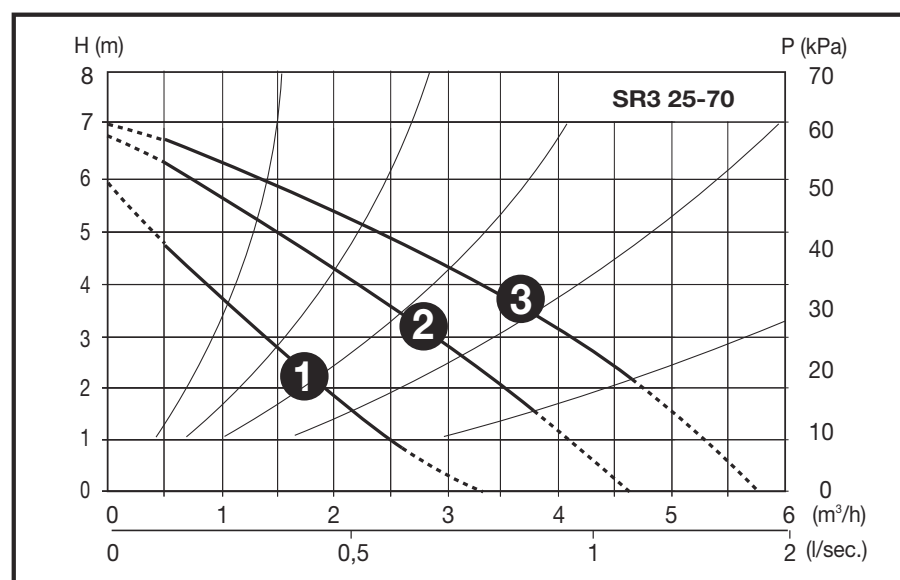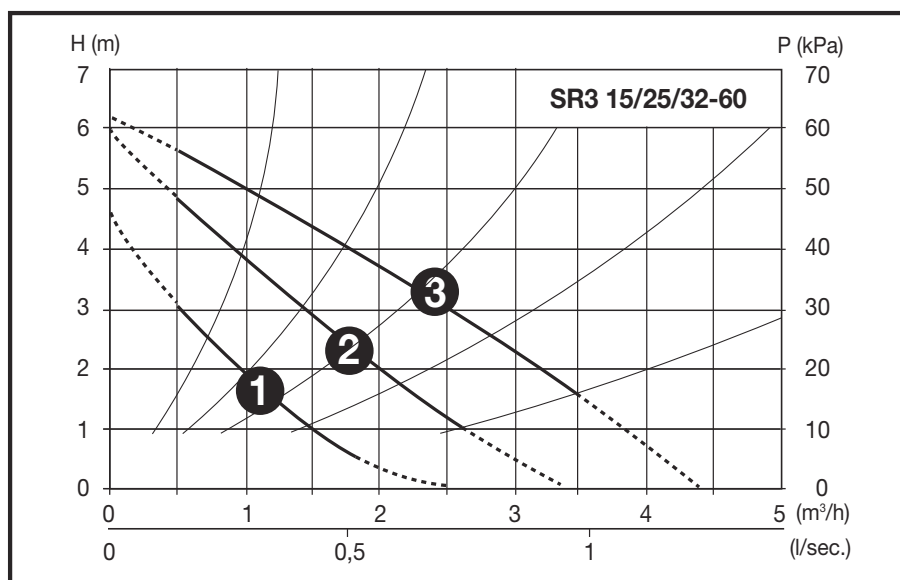

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

CIRCULATEURS SIMPLES CHAUFFAGE DOMESTIQUE Nocchi SR3



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la gamme Nocchi sur notre site :

www.motralec.com/.../nocchi

DEMANDER UN PRIX >