

AJ

ELECTROPOMPES AUTO-AMORCANTES LIQUIDES CHARGES

PRINCIPE : Centrifuge mono-cellulaire à roue ouverte.

UTILISATION :

- Pour liquides chargés d'impuretés.
- Distribution d'eau industrielle en basse pression et tous usages agricoles.
- Epuisement en travaux publics.
- Température du liquide: 40°C maxi.
- Température ambiante: 40°C maxi.

CONSTRUCTION :

- Corps fonte à orifices taraudés (avec porte de visite AJ 150).
- Corps aluminium à orifices taraudés (AJ 864.IB).
- Roue fonte haute résistance.
- Arbre INOX AISI 430F.
- Garniture mécanique en carbone, céramique, nitrile ou autres en option.
- Moteur 3000 tr/min, IP 44, classe B
- Tensions: MONO 230V ou TRI 230/400V (50 Hz).
- Protection thermique incorporée en monophasé.



AJ 864



AJ 125 & 150


Désignation	Code	€		kW		Q = débit en m3/h										
		Prix HT				0	5	10	15	20	25	30	35	40	50	55
AJm 864IB/89CF	A5A0010N	750		0.55	H	12	9	7	3	0						
AJ 864IB/89CF	A5A0020N	750														
AJm 125.B	A5A0025	950		1.10		17	16	15	13	10	8	5				
AJ 125.A	A5A0030	930		1.50	M	-	02	18	17	15	12	9	4			
AJ 150.A	A5A0040	1470		4.00		-	-	-	29	28	27	25	24	22	17	12
BATI AJm 864IB *	A5A0100	910		0.55	T	12	9	7	3	0						





* : BATI 864 montée sur chassis et équipée de boîte à bornes avec interrupteur + 5 m de câble + 2 raccords pompier 1" 1/2 sans verrou. Moteur monophasé.

m = monophasé

H MT = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

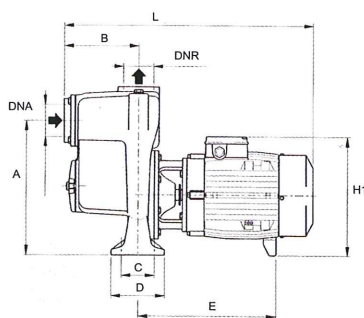

AJ 125 & 150

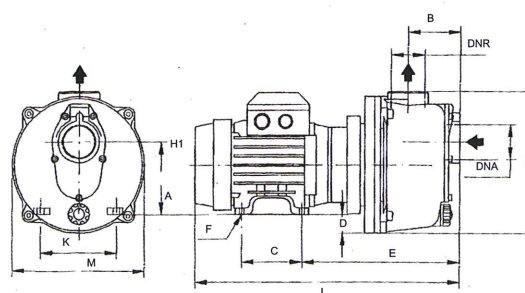

AJ 864

TYPE	DIMENSIONS en mm																		Poids
	DNA	DNR	A	B	C	D	E	F	G	H	H1	J	K	L	M	N	P	Q	
AJ 125.A/B	2"	2"	231	147	70	100	263	16	30	295	205	50	140	490	190	14	96	102	30 kg
AJ 150.A	2"1/2	2"1/2	293	172	95	125	324	16	47	368	260	50	190	622	240	14	115	121	45 kg
AJ 864	1"1/2	1"1/2	104	79	90	27	238	7		203	104		112	399	196				15 kg