

2-4CP

Electropompes centrifuges multicellulaires

 Eaux claires

 Usage domestique



PLAGE DES PERFORMANCES

- Débit jusqu'à **130 l/min** (7.8 m³/h)
- Hauteur manométrique totale jusqu'à **52 m**

LIMITES D'UTILISATION

- Hauteur manométrique d'aspiration jusqu'à **7 m**
- Température du liquide de **-10 °C** à **+40 °C**
- Température ambiante jusqu'à **+40 °C**
- Pression maxi dans le corps de pompe **6 bar**
- Service continu **S1**

EXÉCUTION ET NORMES DE SÉCURITÉ

EN 60335-1
IEC 60335-1
CEI 61-150

EN 60034-1
IEC 60034-1
CEI 2-3



CERTIFICATIONS

Société avec système de gestion certifié DNV
ISO 9001: QUALITE
ISO 14001: ENVIRONNEMENT ET SECURITE



UTILISATIONS ET INSTALLATIONS

Elles sont conseillées pour pomper de l'eau propre et des liquides chimiquement neutres vis-à-vis des matériaux de la pompe. Grâce à leur fiabilité et à leur faible niveau de bruit, elles sont largement utilisées dans le secteur domestique et, en particulier, pour la distribution de l'eau, associées à des réservoirs surpresseurs de taille petite ou moyenne, pour l'irrigation de potagers et de jardins, etc. Elles doivent être installées dans des lieux fermés ou à l'abri des intempéries.

BREVETS - MARQUES - MODÈLES

- Modèle communautaire enregistré n° 002073635-0001

EXÉCUTIONS SUR DEMANDE


- Autres tensions ou fréquence à 60 Hz

GARANTIE

2 ans selon nos conditions générales de vente

COURBES ET CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

50 Hz n= 2900 rpm HS= 0 m

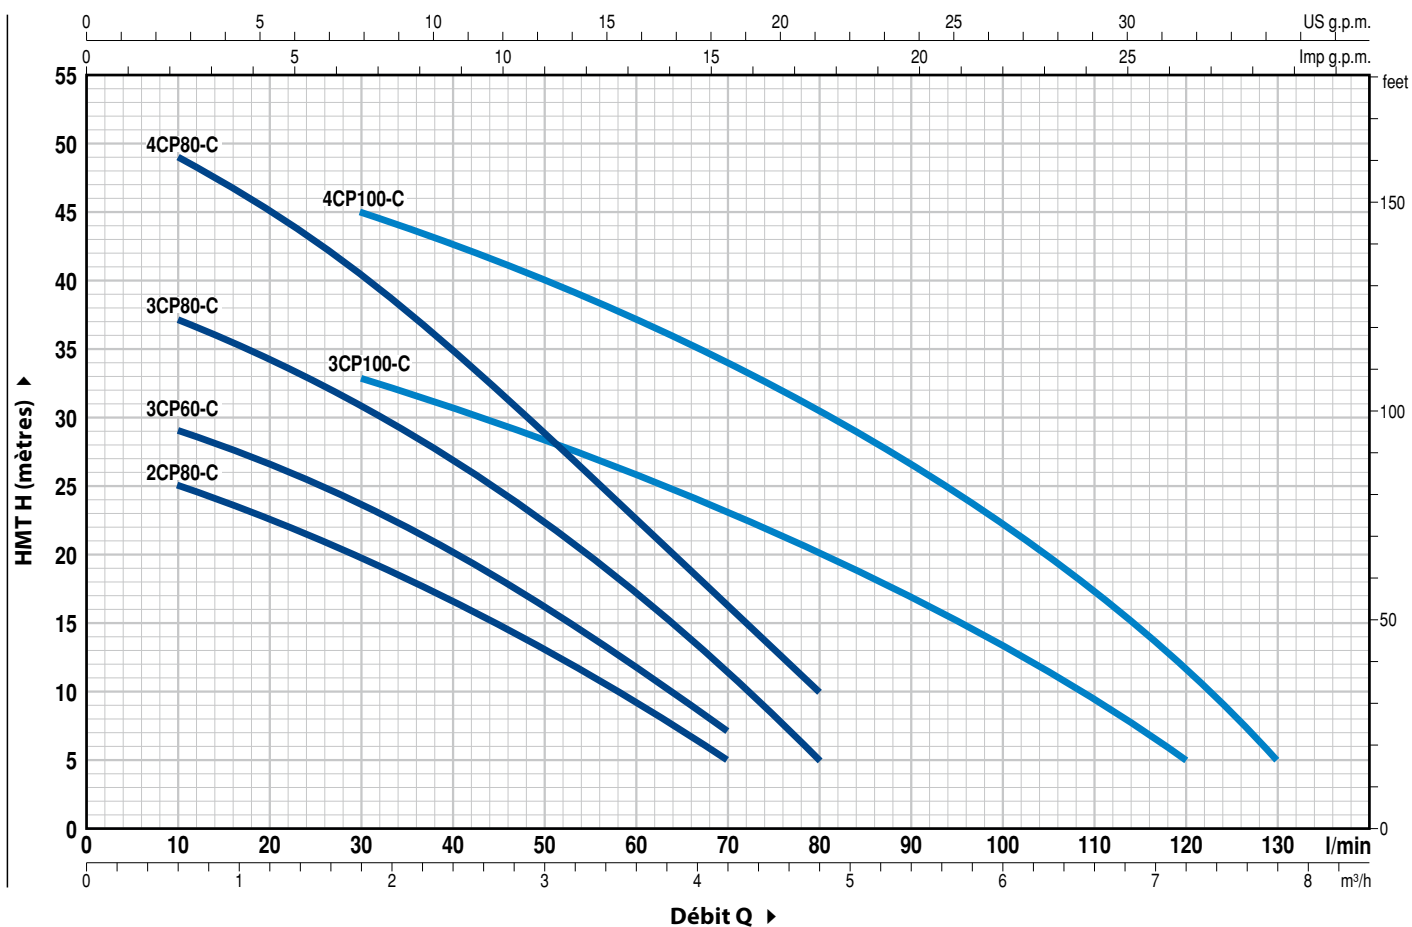


TYPE		PUISSANCE (P ₂)		Q	m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8
Monophasé	Triphasé	kW	HP		l/min	0	5	10	15	20	25	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
2CPm 80-C	2CP 80-C	0.37	0.50	H mètres	27	26	25	24	22.5	21	20	16.5	13	9	5							
3CPm 60-C	3CP 60-C	0.37	0.50		30	30	29	28	26.5	25	23.5	20	16	11.5	7							
3CPm 80-C	3CP 80-C	0.45	0.60		40	38	37	36	34.5	33	31	27	22.5	17	11	5						
4CPm 80-C	4CP 80-C	0.55	0.75		52	50	49	47	44.5	42	40	34	28.5	22.5	16	10						
3CPm 100-C	3CP 100-C	0.55	0.75		38	37	36	35	34.5	33.5	33	31	28	26	23	20	17	13.5	10	5		
4CPm 100-C	4CP 100-C	0.75	1		50	50	49	48	47	46	45	42	39.5	37	34	30.5	26.5	22	17	11	5	


Q = Débit H = Hauteur manométrique totale HS = Hauteur d'aspiration

Tolérance des courbes de prestation selon EN ISO 9906 Degré 3B.

REP. COMPOSANT		CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION				
1	CORPS DE POMPE	Fonte avec traitement cataphorèse, avec orifices taraudés ISO 228/1				
2	COUVERCLE	Acier inox AISI 304				
3	ROUES	Noryl FE1520PW				
4	DIFFUSEURS	Noryl FE1520PW avec bagues d'usure				
5	ARBRE MOTEUR	Acier inox EN 10088-3 - 1.4104				
6	GARNITURE MÉCANIQUE	Garniture	Arbre	Matériaux		
		Type	Diamètre	Bague fixe	Bague mobile	Élastomère
		AR-13	Ø 13 mm	Céramique	Graphite	NBR
7	ROULEMENTS	Électropompe	Type			
		2CP 80-C	6202 ZZ - C3 / 6201 ZZ			
		3CP 60-C				
		3CP 80-C				
		4CP 80-C				
		3CP 100-C	6203 ZZ / 6203 ZZ			
		4CP 100-C				
8	CONDENSATEUR	Électropompe	Capacité			
		Monophasée	(230 V ou 240 V)	(110 V)		
		2CPm 80-C	10 µF - 450 VL	25 µF - 250 VL		
		3CPm 60-C	12.5 µF - 450 VL	25 µF - 250 VL		
		3CPm 80-C	12.5 µF - 450 VL	25 µF - 250 VL		
		4CPm 80-C	14 µF - 450 VL	25 µF - 250 VL		
		3CPm 100-C	20 µF - 450 VL	60 µF - 300 VL		
9	MOTEUR ÉLECTRIQUE	2-4CPm: monophasé 230 V - 50 Hz avec protection thermique intégrée au bobinage.				
		2-4CP: triphasé 230/400 V - 50 Hz.				
		➡ Les électropompes triphasées sont équipées de moteurs à haut rendement en classe IE2 (IEC 60034-30)				
		– Isolation: classe F				
		– Protection: IP X4				

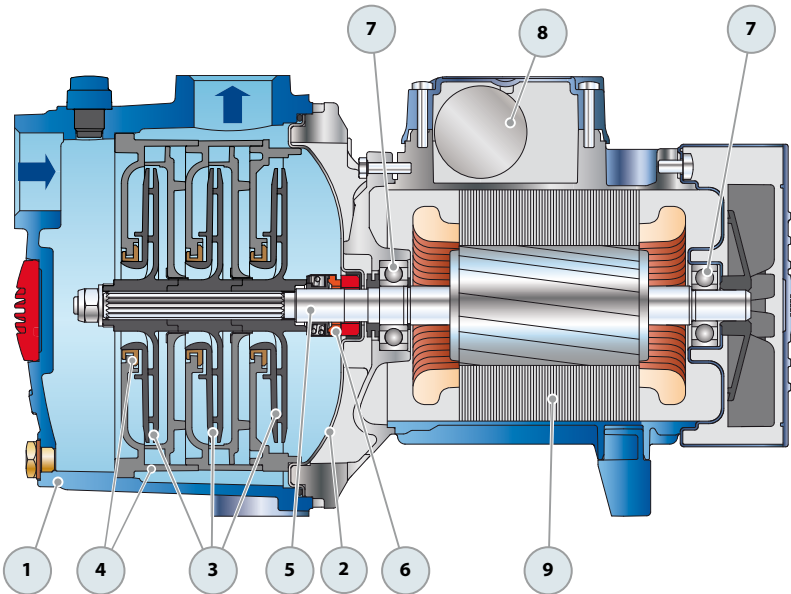

DIMENSIONS ET POIDS

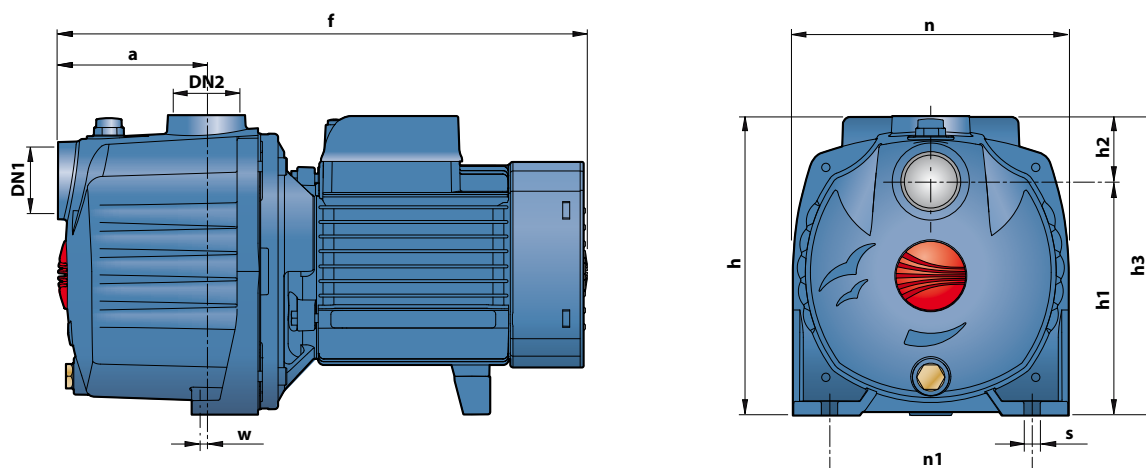

TYPE		ORIFICES		DIMENSIONS mm										kg								
Monophasé	Triphasé	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	w	s	1~	3~							
2CPm 80-C	2CP 80-C	1"	1"	85	307	172	134	38	172	158	116	1.5	9	9.0	9.0							
3CPm 60-C	3CP 60-C													9.0	9.0							
3CPm 80-C	3CP 80-C													9.8	9.3							
4CPm 80-C	4CP 80-C			110	332									11.3	10.5							
3CPm 100-C	3CP 100-C			85	307	191								10.4	9.9							
4CPm 100-C	4CP 100-C			110	356									13.4	13.4							

INTENSITES

TYPE	TENSION		
Monophasé	230 V	240 V	110 V
2CPm 80-C	2.4 A	2.3 A	4.8 A
3CPm 60-C	2.4 A	2.3 A	4.8 A
3CPm 80-C	3.4 A	3.3 A	6.8 A
4CPm 80-C	4.1 A	4.0 A	8.2 A
3CPm 100-C	4.1 A	4.0 A	8.2 A
4CPm 100-C	6.0 A	5.8 A	12.0 A

TYPE	TENSION					
Triphasé	230 V	400 V	690 V	240 V	415 V	720 V
2CP 80-C	1.7 A	1.0 A	0.6 A	1.6 A	0.9 A	0.5 A
3CP 60-C	1.7 A	1.0 A	0.6 A	1.6 A	0.9 A	0.5 A
3CP 80-C	2.5 A	1.5 A	0.9 A	2.4 A	1.4 A	0.8 A
4CP 80-C	3.4 A	2.0 A	1.2 A	3.3 A	1.9 A	1.1 A
3CP 100-C	3.4 A	2.0 A	1.2 A	3.3 A	1.9 A	1.1 A
4CP 100-C	4.5 A	2.6 A	1.5 A	4.3 A	2.5 A	1.4 A

PALETTISATION

TYPE		GROUPAGE	CONTAINER
Monophasé	Triphasé	nb de pompes	nb de pompes
2CPm 80-C	2CP 80-C	98	140
3CPm 60-C	3CP 60-C	98	140
3CPm 80-C	3CP 80-C	98	140
4CPm 80-C	4CP 80-C	98	140
3CPm 100-C	3CP 100-C	98	140
4CPm 100-C	4CP 100-C	84	108