

SAR 650

motrallec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motrallec.com
www.motrallec.com

HABITAT INDIVIDUEL

STATIONS DE RELEVAGE PEDROLLO

UTILISATION :

- Relevage des eaux usées, et eaux vannes.
- Cuve à enterrer avec anneaux d'ancrage.

CONSTRUCTION :

- Cuve en polyéthylène haute densité (H.1400-D.650 mm).
- Couvercle diam. 510 mm.

EQUIPEMENT :

- 1 pompe VXM 10/50i ou MCM 10/50i MONO 230V avec flotteur et câble lg. 10m, montée sur pied de relevage avec barres de guidage 20/27 galva.
- Tuyauterie de refoulement en PVC 63.
- Clapet fonte et vanne PVC 50.
- Fil d'eau d'entrée non défini (à percer, joint nitrile pour PVC 100 fourni).
- Sortie PVC 63 (percée H 450mm du sommet).
- Ventilation non installée (à percer, joint nitrile pour PVC 50 fourni).


OPTION :

- Flotteur d'alarme.
- Réhausse 300 mm.

NOUVEAUTE !



Désignation	Code	€ Prix HT	kW	H	Q = débit en m3/h					
					0	6	15	18	24	30
SAR 650 avec 1 PVXm 10/50i mono + flotteur.	G600C10		0.75	M	7.5	6.5	4	3.2	1.5	
SAR 650 avec 1 PMCM 10/50i mono + flotteur.	G600C15		0.75	T	12	7.8	6.8	5.9	4	2
m = monophasé				H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)						

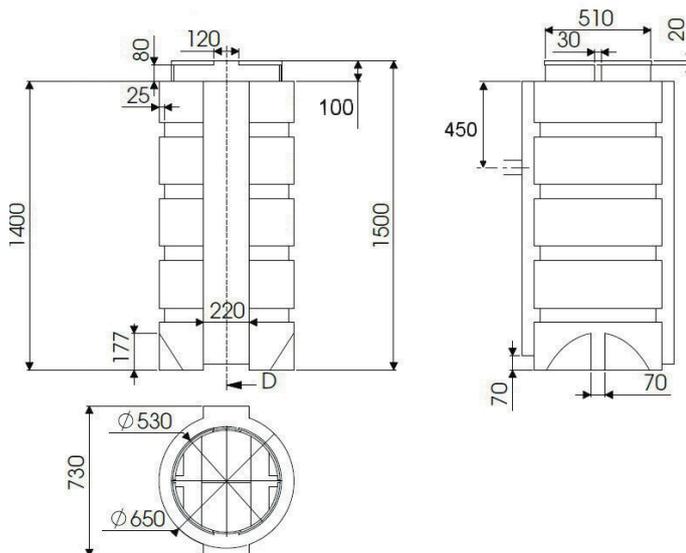

Options :	Code	€ Prix HT
FLOTTEUR D'ALARME SECU A	X4A3025	
REHAUSSE 300 mm	Nous consulter	