




# > ÉLECTROPOMPES SPÉCIALES HUILES : AUTO-AMORÇANTES VOLUMÉTRIQUES À PALETTES JEV20 / JEV21 / JEV22 / JEV23

**JEV20 / JEV22** moteur monophasé 230 Volts  
**JEV21 / JEV23** moteur triphasé 230 / 400 Volts

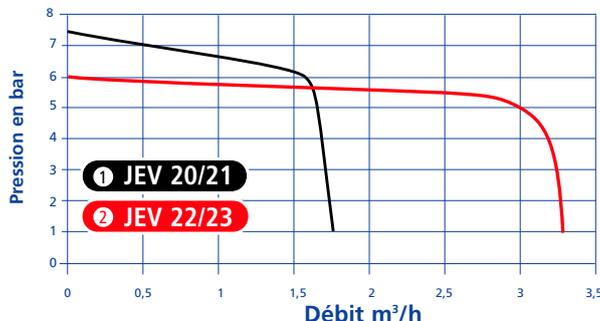

## SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert des huiles : de 50 à 500 Cst (mm²/s)  
Industrie, agriculture, travaux publics, ...

## CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

By-pass incorporé et réglable  
Positionnement : horizontal ou vertical  
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m  
Température maximale du liquide à pomper : 60°C  
Température ambiante de travail : -10° à 60°C.

RÉFÉRENCE	Ø ASPIRATION ET REFOULEMENT	POIDS EN KG	DÉBIT MAXI M³/H	HAUTEUR MAXI EN M
<b>JEV20</b>	3/4"	14,3	1,5	75
<b>JEV21</b>	3/4"	12,8	1,5	75
<b>JEV22</b>	1"	14	3	60
<b>JEV23</b>	1"	15	3	60

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

RÉFÉRENCE	EQUIPEMENT ASPIRATION	EQUIPEMENT REFOULEMENT	FILTRE
<b>JEV20 / JEV21</b>	AS25	RF20H	TUF20
<b>JEV22 / JEV23</b>	AS32	RF25H	TUF26

Équipement refoulement  
Longueur standard 4 m  
Réf. : **RF20H**




Filtre métal 3/4"  
300 microns  
Réf. : **TUF20**



Équipement aspiration  
Longueur standard 1 m  
Réf. : **AS32**



Pistolet compteur électronique avec anti-goutte  
Réf. : **KPR**

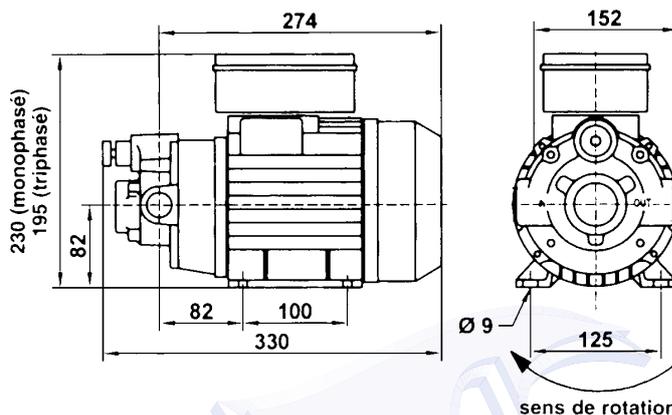

## CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

RÉFÉRENCE	TYPE	PUISSANCE EN KW	TENSION EN VOLT	INTENSITÉ EN AMPÈRE	VITESSE DE ROTATION
<b>JEV20</b>	Monophasé	0,75	230	4,6	1400 tr/mn
<b>JEV21</b>	Triphasé	0,75	400	2,2	1450 tr/mn
<b>JEV22</b>	Monophasé	2	230	6,5	1400 tr/mn
<b>JEV23</b>	Triphasé	2	400	5	1450 tr/mn

**motralec**

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX  
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48  
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

[www.motralec.com](http://www.motralec.com)

