



> POMPES VIDE FÛT GASOIL POUR USAGE PRIVÉ

FJEV2500 avec moteur monophasé 230 Volts
FJEV2501 avec moteur triphasé 230 / 400 Volts




SECTEUR D'UTILISATION :

Transfert de fuel et de gasoil
Industrie, agriculture, travaux publics, ...

CARACTÉRISTIQUES DE LA POMPE :

Pompe auto-amorçante
By-pass incorporé
Filtre incorporé dans la pompe
Débit maximum : 3,4 m³ / h
Hauteur d'aspiration maximale : 5 m
Pression maximale : 1,5 bars
Ø aspiration et refoulement : 1 "
Avec interrupteur et câble pour JEV2500

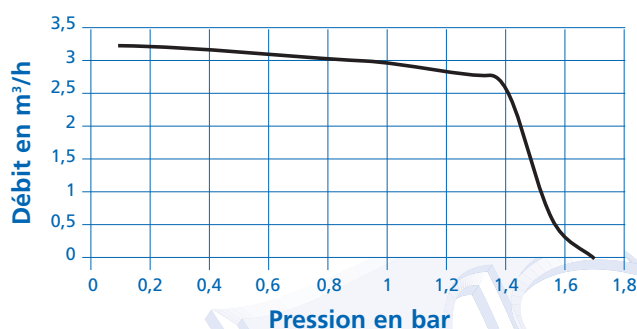

ÉQUIPEMENT :

Tube plongeur 1 m Ø 1" avec bonde 2"
1 plaque support pistolet et tuyau
4 m de tuyau Ø 25
1 pistolet de distribution manuel

CARACTÉRISTIQUES DU MOTEUR :

Protection IP 55 - Isolement classe F

RÉFÉRENCE	TYPE	TENSION EN VOLT	FRÉQUENCE EN HERTZ	PUISSANCE EN KW	INTENSITÉ EN AMPÈRE	VITESSE DE ROTATION
FJEV2500	Monophasé	230	50	0,37	3	2800 tr/mn
FJEV2501	Triphasé	230	50	0,4	2,3	2800 tr/mn
FJEV2501	Triphasé	400	50	0,4	1,32	2800 tr/mn

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES :

Compteur
Réf. : K33



Pistolet automatique
Réf. : TOPW2



Cartouche filtrant l'eau et les impuretés
Réf. : TUF460



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com

