



POMPE DE RELEVAGE 230V

0,25KW INOX AVEC FLOTTEUR

CODE 160581

- + Faible hauteur d'aspiration
- + Débit important
- + Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur



TABLEAU TECHNIQUE

Débit max :	150 l/min	HMT max :	8 mètres
Type de liquide :	Eaux peu chargées	Application :	domestique
Intensité d'utilisation :	régulier	Granulométrie maximale :	8 mm
Modèle :	MIZAR VERTICAL 30M	Ampérage :	2,20 A
Puissance :	0,50 kW	Tension :	230 V
DNR :	32	Dimension B :	154 mm
Dimension C :	41 mm	Dimension D :	250 mm

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

A quoi ça sert ?

Vider des puisards, bassins, caves inondées, ..., avec très peu de particules dans l'eau

Application : Domestique

Avantages :

- Pompe avec débit important
- Faible hauteur d'aspiration
- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Livré avec raccord de refoulement

Informations complémentaires :

Utilisation :

- > Eau claire avec très peu de particules
- > Usage régulier
- > Température du liquide à pomper : maximum 35°C
- > Profondeur d'immersion maximale : 3 mètres
- > Granulométrie maximale : 8 mm
- > Niveau d'aspiration minimal : 50 mm
- > DNR : 1" 1/4 - DN32
- > Hauteur de refoulement maximale : 8 mètres

Caractéristiques techniques :

Construction

Corps de pompe, corps moteur et arbre en acier inoxydable AISI304

Turbine vortex en technopolymère

Étanchéité :

- joint d'étanchéité côté moteur
- joint mécanique à bain d'huile côté pompe

Livré avec flotteur et 5 mètres de câble électrique

Moteur

Monophasé, bobinage 230V - 50 Hz

Moteur à sec, refroidi par le liquide pompé

Protection thermique et condensateur incorporés

Indice de protection IP68 - classe F

Plage de fonctionnement :

Pour HMT 8 mètres = débit de 0 m³/h ; 0 l/min

Pour HMT 1 mètre = débit de 9 m³/h ; 150 l/min

Consulter la courbe pour plus d'informations

Dimensions :

- Dimension E : 231 mm
- Dimension F : 50 mm
- Dimension G : Ø132 mm
- Dimension H : 237 mm



ACCESSOIRES CONSEILLÉS :

386062 COLLIER SERRAGE INOX Ø 25 - 40 x 2

817104 5 METRES DE TUYAU SPIRALEX Ø 32

817006 KIT ACCESSOIRES

110197 RACCORD 3 PIECES CANELE NYLON MALE 1"1/4 x32 afin de faciliter le démontage du tuyau

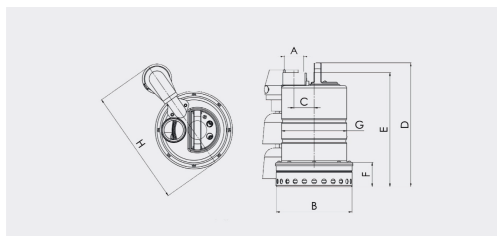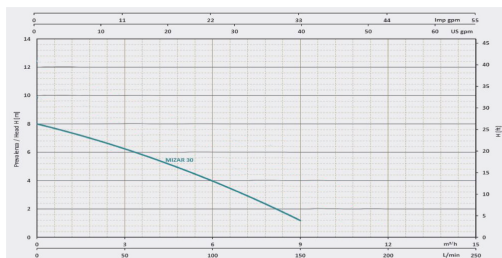

ACCESSOIRES CONSEILLÉS

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE