



POMPE DE RELEVAGE 230V 0.88KW

FONTE EAUX CHARGEES HORI.
DN50

CODE 817727

- + Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- + Passage libre ample (roue vortex)
- + Usage intensif
- + Flotteur inclus



TABLEAU TECHNIQUE

HMT max :	9,50 mètres	Débit max :	480 l/min
Type de liquide :	Eaux chargées	Application :	Professionnelle
Intensité d'utilisation :	intensif	Granulométrie maximale :	40 mm
Modèle :	COMPATTA	Tension :	230 V
Tour/min :	2850	Puissance absorbée :	1 kW
Puissance nominale :	0,75 kW	Ampérage :	5,20 A
DNR :	50	Poids :	19 kg
Hauteur :	400 mm	Largeur :	226 mm
Longueur :	175 mm	Dimensions de câble :	10 m
Matière :	Fonte	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Pour quelle utilisation ?

Électropompes avec roue vortex pour des applications intenses en présence de liquides biologiques chargés, égouts, eaux de pluie et d'infiltration.

Avantages :



- Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- Accès facilité aux composants internes pour le nettoyage et la maintenance
- Passage libre ample (roue vortex)
- Usage intensif
- Flotteur inclus

- Utilisation :
- > Eaux chargées avec particules solides
 - > Température du liquide à pomper : maximum 40°C pour une pompe totalement immergée
 - > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
 - > Granulométrie maximale : 40mm
 - > DNR : G 2"
 - > Hauteur de refoulement maximale : 9.5 mètres
 - > PH du liquide : 6-10
 - > Débit max : 480l/min

Informations complémentaires :

Caractéristiques:

- Corps de pompe et turbine vortex en fonte GG20
- Moteur à bain d'huile avec protections thermiques IP+68, classe F
- Monophasée
- Câble de 10m
- Poignée de levage et de transport en nylon dur
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
- Excellente circulation des particules solides

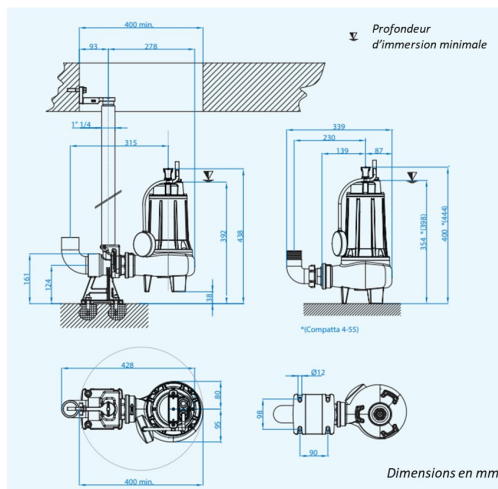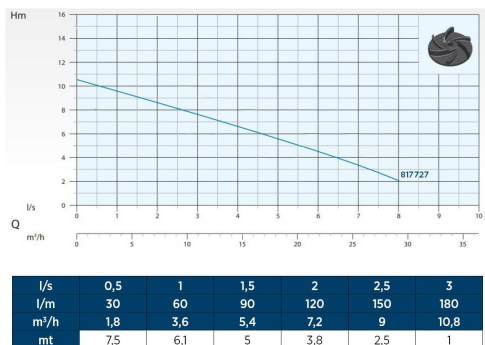

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818576



KIT ACCESSOIRES POUR
POMPES COMPATTA DNR 2"

CODE 818520



4 METRES DE CORDE
AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE 815497



PIED D'ASSISE TYPE A
2" MALE - G 2" FEMELLE



PIED D'ASSISE TYPE B

2" MALE - G 2" FEMELLE