



POMPE DE RELEVAGE 230V 1.1KW

FONTE EAUX CHARGEES VERT.
DN50

CODE 817728

- + Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- + Passage libre ample (roue vortex)
- + Usage intensif
- + Flotteur inclus



TABLEAU TECHNIQUE

HMT max :	12 mètres	Débit max :	480 l/min
Type de liquide :	Eaux chargées	Application :	Professionnelle
Granulométrie maximale :	45 mm	Modèle :	ALPHA V
Tour/min :	2850	Puissance nominale :	1,10 kW
Puissance absorbée :	1,50 kW	Tension :	230 V
Ampérage :	7,60 A	DNR :	50
Poids :	23 kg	Hauteur :	439 mm
Largeur :	261 mm	Longueur :	174 mm
Dimensions de câble :	10 m	Matière :	Fonte

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Pour quelle utilisation ?

Électropompes avec roue vortex pour des applications intenses en présence de liquides biologiques chargés, égouts, eaux de pluie et d'infiltration.

Avantages :



- Solide structure en fonte qui apporte une très grande fiabilité
- Accès facilité aux composants internes pour le nettoyage et la maintenance
- Passage libre ample (roue vortex)
- Usage intensif
- Flotteur inclus

Utilisation

- www.motraltec.com / service-commercial@motraltec.com / 01.39.97.65.10**
- > Eau chargée avec particules solides
 - > Température du liquide à pomper : maximum 40°C pour une pompe totalement immergée
 - > Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
 - > Granulométrie maximale : 45mm
 - > DNR : G2"
 - > Hauteur de refoulement maximale : 12 mètres
 - > PH du liquide : 6-10
 - > Débit max : 480l/min

Informations complémentaires :

- Caractéristiques:
- Corps de pompe et turbine vortex en fonte GG20
 - Moteur à bain d'huile avec protections thermiques IP+68, classe F
 - Monophasée
 - Câble de 10m
 - Poignée de levage et de transport en nylon dur
 - Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
 - Excellente circulation des particules solides

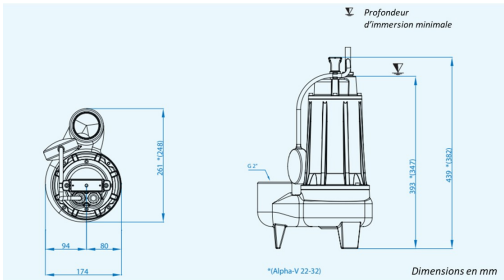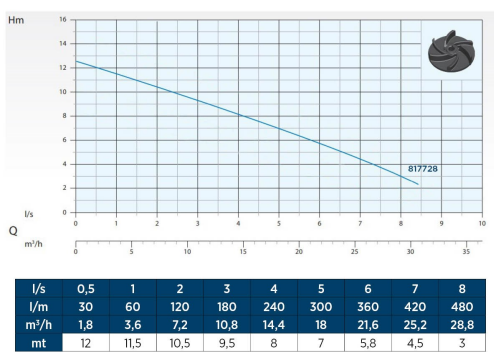

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 818567

CODE 818520



KIT ACCESSOIRES POUR

POMPES ALPHA V

4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE