



POMPE DE RELEVAGE MONO FONTE

ROUE VORTEX 1.1KW DN65

CODE 817732

- + Résistant : tous les principaux composants sont fabriqués en fonte GG20
- + Longévité : garniture mécanique double dos à dos
- + Nouveau presse-étoupe ultra résistant
- + Pompe livrée avec flotteur



TABLEAU TECHNIQUE

HMT max :	8 mètres	Débit max :	480 l/min
HMT max :	8 mètres	Type de liquide :	Eaux chargées
Débit max :	480 l/min	Application :	professionnelle
Granulométrie max :	65 mm	Granulométrie maximale :	65 mm
Modèle :	DGO	Modèle :	DGO
Puissance :	1,10 kW	Tension :	230 V
Tour/min :	2900	Ampérage :	8,20 A
DNR :	65	DN :	65
Puissance :	1,10 kW	Dimension C :	435 mm
Dimension B :	105 mm	Poids :	21 kg
Dimension D :	140 mm	Dimension A :	300
Ampérage :	8,20 A	Tour/min :	2900
DNR :	65	Hauteur :	409 mm
Largeur :	270 mm	Longueur :	635
Poids :	21 kg	:	

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

Cette pompe de relevage est utilisée pour pomper des liquides biologiques et des eaux usées. Le grand passage de corps solides la rend particulièrement adaptée à une utilisation dans les réseaux d'égouts ou les industries d'élevage.



Cadre d'utilisation :

- Applications : Industries, élevages
- Usage intensif
- Débit max : 480 l/min ; 28,8 m³/h
- HMT max : 10 mètres
- Température maximale du liquide : 40°C avec la pompe complètement immergée
- Le refroidissement est effectué par le liquide dans lequel la pompe est immergée.
- Profondeur d'immersion maximale : 20 mètres
- Plage de pH autorisée : 6-10
- Densité de liquide maximum : 1,1 kg/dm³
- Granulométrie max : 65 mm
- Moteur monophasé
- Puissance : 1,1 kW
- Ampérage : 7,4 A
- Tension : 230 V ± 5 %
- Fréquence : 50Hz ± 2 %
- DNR : DN65 PN10

Informations complémentaires :

Construction :

- Poignée en acier inoxydable
- Couvercle, carter moteur, bride support de roulement, roue vortex, corps de pompe en fonte GG20
- Arbre moteur en acier inoxydable AISI 420
- Chambre à huile inspectable et protégée par des joints de lubrification totale
- Garniture mécanique côté moteur en carbone/céramique
- Garniture mécanique côté turbine en carbure de silicium
- Nouveau presse-étoupe ultra résistant
- Moteur asynchrone 2 pôles avec rotor cage écureuil
- Protection thermique intégrée
- Classe d'isolation du stator F
- Indice de protection IP 68
- 2850 tours / minute

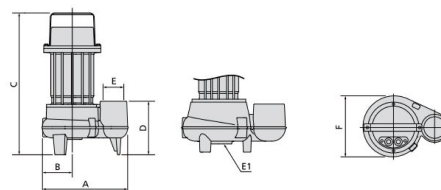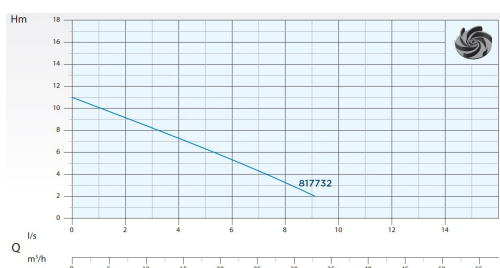

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **818572**



KIT ACCESSOIRES POUR

POMPES AT / VT / DNA 65

CODE **818520**



4 METRES DE CORDE

AVEC ECROU DE SERRAGE

CODE **815493**



PIED D'ACCOUPLEMENT

DN65 PN10